

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับ 1/2)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



เจ้าของโครงการ : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO.,LTD.

19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-272-2727 Fax : 02-272-2728 E-mail : admin@greener.co.th

สิงหาคม 2557

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 : บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 1-1
1.2 แผนการดำเนินงานของโครงการ 1-2
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1-2
1.4 ขอบเขตและแนวทางการศึกษา 1-4
1.5 แหล่งข้อมูล 1-10

บทที่ 2 : รายละเอียดโครงการ

2.1 ที่ตั้งโครงการ 2-1
2.2 ศักยภาพของพื้นที่ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการ 2-1
2.3 ผลิตภัณฑ์ 2-6
2.4 กระบวนการผลิต 2-6
2.4.1 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2-6
2.4.2 กระบวนการผลิตไฟฟ้า 2-15
2.5 กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ 2-15
2.6 การขนส่ง 2-27
2.7 ระบบเสริมและระบบสาธารณูปโภค 2-27
2.7.1 น้ำใช้ 2-27
2.7.2 ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 2-29
2.8 มลพิษและการควบคุม 2-29
2.8.1 มลพิษทางอากาศ 2-29
2.8.2 มลพิษทางน้ำและการจัดการ 2-30
2.8.3 การจัดการของเสีย 2-30
2.8.4 เสียงและการควบคุม 2-31
2.9 พนักงาน 2-32
2.10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-32
2.11 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และแผนการรับเรื่องร้องเรียน 2-35
2.12 พื้นที่สีเขียว 2-37

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 3 : สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

3.1 บทนำ 3-1
3.2 ทรัพยากรกายภาพ 3-1
3.2.1 ลักษณะภูมิประเทศ 3-1
3.2.2 ทรัพยากรดินและการเกิดแผ่นดินถล่ม 3-5
3.2.3 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว 3-8
3.2.4 ลักษณะภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ 3-11
3.2.5 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 3-18
3.2.6 ระดับเสียง 3-18
3.2.7 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน 3-22
3.2.8 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน 3-28
3.3 ทรัพยากรชีวภาพ 3-32
3.3.1 ทรัพยากรป่าไม้ 3-32
3.3.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 3-38
3.4 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3-46
3.4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3-46
3.4.2 การคมนาคมขนส่ง 3-55
3.4.3 การใช้น้ำ 3-59
3.4.4 การใช้ไฟฟ้า 3-59
3.4.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 3-60
3.4.6 การจัดการของเสีย 3-61
3.4.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3-62
3.5 คุณค่าคุณภาพชีวิต 3-63
3.5.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ 3-63
3.5.2 สาธารณสุข 3-66
3.5.3 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 3-75

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.1 บทนำ 4-1
4.2 หมวดดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4-1
4.2.1 ดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม 4-1
4.2.2 ดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติ 4-49
4.3 หมวดดัชนีด้านสังคม 4-56
4.4 หมวดดัชนีการพัฒนาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี 4-59
4.5 หมวดดัชนีด้านเศรษฐกิจ 4-60

บทที่ 5 : การมีส่วนร่วมของประชาชน

5.1 บทนำ 5-1
5.2 การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 5-2
5.2.1 วัตถุประสงค์ 5-2
5.2.2 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 5-2
5.2.3 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสีย 5-4
5.2.4 ขั้นตอนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 5-5
5.2.5 รูปแบบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 5-7
5.2.6 ผลการจัดรับฟังความคิดเห็น 5-7
5.3 การสำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นรายครัวเรือน 5-10
5.3.1 วัตถุประสงค์ 5-10
5.3.2 พื้นที่ศึกษา 5-11
5.3.3 วิธีการศึกษา 5-11
5.3.4 ผลการสำรวจความคิดเห็น 5-15
5.4 การประเมินผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 5-53
5.5 มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 5-54

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 6 : สรุปคะแนนตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6.1 บทนำ 6-1

6.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6-1

6.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 6-1

6.4 สรุปคะแนนตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน และมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 6-1

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ตั้งกังหันลม

ภาคผนวก ค ผลการประเมินจากแบบจำลอง SPM 9613

ภาคผนวก ง ผลการประเมินระดับเสียงรบกวน

ภาคผนวก จ ผลการประเมินด้วยแบบจำลองการบดบังแสงแดด

ภาคผนวก ฉ ผลการประเมินการเกิดเงากระพริบจากแบบจำลอง WindPro

ภาคผนวก ช การมีส่วนร่วมของประชาชน

- ภาคผนวก ช-1 แนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
- ภาคผนวก ช-2 ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็น
- ภาคผนวก ช-3 ตารางสรุปผลสำรวจความคิดเห็น
- ภาคผนวก ช-4 สื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลโครงการ
- ภาคผนวก ช-5 เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
- ภาคผนวก ช-6 สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
- ภาคผนวก ช-7 สำเนาจดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1.4-1	ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมรัศมี 3 กิโลเมตร	1-5
รูปที่ 2.1-1	ตำแหน่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม และสถานีไฟฟ้าย่อยของโครงการ	2-2
รูปที่ 2.1-2	องค์ประกอบภายในพื้นที่โครงการ	2-4
รูปที่ 2.2-1	แผนที่ศักยภาพพลังงานลมเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศที่ระดับความสูง 65 เมตร	2-5
รูปที่ 2.2-2	แผนที่ความเร็วลมเฉลี่ยรายปีที่ความสูง 100 เมตร	2-7
รูปที่ 2.2-3	แผนที่ชั้นกำลังลมเฉลี่ยรายปีที่ความสูง 100 เมตร	2-8
รูปที่ 2.4.1-1	ส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลมของโครงการ	2-11
รูปที่ 2.4.1-2	แบบขยายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 2.5 MW.	2-13
รูปที่ 2.5-1	ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม	2-16
รูปที่ 2.5-2	แบบแปลนฐานรากของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม	2-18
รูปที่ 2.5-3	เส้นทางขนส่งอุปกรณ์จากท่าเรือแหลมฉบัง-บริเวณพื้นที่โครงการ	2-20
รูปที่ 2.5-4	ส่วนประกอบกังหันลม	2-21
รูปที่ 2.5-5	ระบบสายส่งไฟฟ้าภายในโครงการ	2-24
รูปที่ 2.5-6	ขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม	2-25
รูปที่ 2.5-7	แบบขยายแนวสายส่งไฟฟ้าขนาด 33 กิโลโวลต์ ของโครงการ	2-26
รูปที่ 2.6-1	การขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับติดตั้งกังหันลมโดยรถเทรลเลอร์ชนิดพิเศษ	2-28
รูปที่ 2.9-1	แผนผังบริหารโครงการ	2-33
รูปที่ 2.10-1	แผนระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการ	2-36
รูปที่ 3.2.1-1	สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษาในรัศมี 3 กิโลเมตร	3-3
รูปที่ 3.2.2-1	แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม จังหวัดชัยภูมิ	3-7
รูปที่ 3.2.3-1	แผนที่ธรณีวิทยา จังหวัดชัยภูมิ	3-9
รูปที่ 3.2.3-2	บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว	3-10
รูปที่ 3.2.3-3	แผนที่แสดงจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวและรอยเลื่อนมีพลัง	3-12
รูปที่ 3.2.4-1	ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ความเร็วและทิศทางลม และระดับเสียง	3-15
รูปที่ 3.2.7-1	ตำแหน่งจุดตรวจเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินในพื้นที่ศึกษา	3-26
รูปที่ 3.2.8-1	แผนที่อุทกธรณีบริเวณพื้นที่ศึกษา	3-29
รูปที่ 3.4.1-1	การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา	3-52

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 3.5.3-1 แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 3-76

รูปที่ 4.2.1-1 แนวรั้วทึบรอบแนวเขตที่ดิน กรณีเลวร้ายสุดห่างจากจุดกำเนิดเสียง 6 เมตร 4-8

รูปที่ 4.2.1-2 Freshnel Number และการลดลงของเสียงที่ผู้รับ 4-10

รูปที่ 4.2.1-3 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียง 4-15

รูปที่ 4.2.1-4 เส้นระดับเสียงเท่ากันระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) กรณีที่ 1 4-19

รูปที่ 4.2.1-5 เส้นระดับเสียงเท่ากันระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) กรณีที่ 2 4-20

รูปที่ 4.2.1-6 เส้นระดับเสียงเท่ากันระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) กรณีที่ 3 4-21

รูปที่ 4.2.1-7 เส้นระดับเสียงเท่ากันระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) กรณีที่ 4 4-22

รูปที่ 4.2.1-8 ภาพเชิงซ้อนภายหลังการพัฒนาโครงการ 4-42

รูปที่ 4.2.1-9 แบบจำลองการประเมินผลกระทบจากการเกิดเงากระพริบ 4-43

รูปที่ 4.2.1-10 จุดสังเกตในการประเมินผลกระทบจากเงากระพริบ 4-46

รูปที่ 4.2.1-11 ภาพจำลองผลกระทบเงากระพริบของกังหันลม 4-48

รูปที่ 5.2.2-1 ขอบเขตพื้นที่การสำรวจความคิดเห็นภายในรัศมี 3 กิโลเมตร 5-3

รูปที่ 6.3-1 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระดับเสียง 6-12

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 2.5-1	ตัวอย่างการก่อสร้างฐานรากของกังหันลม	2-17
ภาพที่ 2.5-2	ตัวอย่างการติดตั้งกังหันลม	2-22
ภาพที่ 3.2.1-1	ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 3 กิโลเมตร	3-4
ภาพที่ 3.3.2-1	ภาพถ่ายตัวอย่างสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่ศึกษา	3-44
ภาพที่ 3.4.1-1	ภาพถ่ายลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา	3-53
ภาพที่ 5.2.4-1	การยื่นจดหมายเชิญกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสีย	5-6
ภาพที่ 5.2.6-1	บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	5-9

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1.2-1	แผนดำเนินการก่อสร้างโครงการและทดสอบความพร้อมของระบบ	1-3
ตารางที่ 2.1-1	พิกัดตำแหน่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม	2-3
ตารางที่ 2.4.1-1	อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต	2-9
ตารางที่ 2.8.4-1	ระดับเสียงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลมตามความเร็วลม	2-31
ตารางที่ 3.2.4-1	สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2527-2556) สถานีตรวจอากาศวิเชียรบุรี	3-14
ตารางที่ 3.2.4-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2557	3-17
ตารางที่ 3.2.5-1	ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2557	3-19
ตารางที่ 3.2.6-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียง	3-20
ตารางที่ 3.2.7-1	ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษา	3-27
ตารางที่ 3.2.8-1	ผลการวิเคราะห์น้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา	3-31
ตารางที่ 3.3.1-1	รายชื่อพรรณไม้ที่พบในพื้นที่ศึกษา	3-34
ตารางที่ 3.3.2-1	แสดงบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ ระดับความชุกชุม และสถานภาพของสัตว์ป่า	3-39
ตารางที่ 3.4.1-1	การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ	3-47
ตารางที่ 3.4.1-2	สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา	3-54
ตารางที่ 3.4.2-1	ปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2354 (ช่วงซับใหญ่ –หนองบัวระเหว หลักกิโลเมตรที่ 50+500) ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556	3-58
ตารางที่ 3.5.2-1	รายงานผู้ป่วยนอกตามสาเหตุ 21 กลุ่มโรค โรงพยาบาลซับใหญ่	3-68
ตารางที่ 3.5.2-2	รายงานผู้ป่วยนอกตามสาเหตุ 21 กลุ่มโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุฉนวน	3-70
ตารางที่ 3.5.2-3	รายงานผู้ป่วยนอกตามสาเหตุ 21 กลุ่มโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายางกลัก	3-71
ตารางที่ 3.5.2-4	รายงานผู้ป่วยนอกตามสาเหตุ 21 กลุ่มโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา	3-73
ตารางที่ 3.5.2-5	รายงานผู้ป่วยนอกตามสาเหตุ 21 กลุ่มโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร	3-74

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 4.2.1-1	สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2527-2556) สถานีตรวจอากาศวิเชียรบุรี	4-3
ตารางที่ 4.2.1-2	ค่าเฉลี่ยความสูงชั้นผสม (Mixing Height) ของสถานีตรวจวัดอากาศบัวชุม	4-5
ตารางที่ 4.2.1-3	ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ที่อ่อนไหวรอบที่ตั้งของโครงการ	4-7
ตารางที่ 4.2.1-4	ระดับเสียงจากอุปกรณ์ก่อสร้างขณะดำเนินการที่ระยะ 50 ฟุต	4-9
ตารางที่ 4.2.1-5	ผลกระทบด้านระดับเสียงทั่วไปในช่วงก่อสร้างโครงการ	4-12
ตารางที่ 4.2.1-6	ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) ช่วงดำเนินการ	4-18
ตารางที่ 4.2.1-7	ระดับเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่ที่อ่อนไหวในช่วงก่อสร้าง	4-23
ตารางที่ 4.2.1-8	ระดับเสียงที่ตรวจวัด ณ จุด รับผลกระทบต่ำที่สุดที่จะไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวน กรณีความเร็วลม 5 เมตรต่อวินาที	4-25
ตารางที่ 4.2.1-9	ระดับเสียงที่ตรวจวัด ณ จุด รับผลกระทบต่ำที่สุดที่จะไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวน กรณีความเร็วลม 6 เมตรต่อวินาที	4-26
ตารางที่ 4.2.1-10	ระดับเสียงที่ตรวจวัด ณ จุด รับผลกระทบต่ำที่สุดที่จะไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวน กรณีความเร็วลม 7 เมตรต่อวินาที	4-27
ตารางที่ 4.2.1-11	ระดับเสียงที่ตรวจวัด ณ จุด รับผลกระทบต่ำที่สุดที่จะไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวน กรณีความเร็วลม 8-10 เมตรต่อวินาที	4-28
ตารางที่ 4.2.1-12	ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2354 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 50+500 (ซับใหญ่ –หนองบัวระเหว) พ.ศ. 2554-2556	4-35
ตารางที่ 4.2.1-13	ความสามารถรองรับของทางหลวง	4-36
ตารางที่ 4.2.1-14	การประเมินการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2354 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 50+500 ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ	4-37
ตารางที่ 4.2.1-15	ค่ามาตรฐานสำหรับจำแนกสภาพการจราจร	4-38
ตารางที่ 4.2.1-16	ผลการประเมินการเกิดเงากระพริบจากโครงการ	4-47
ตารางที่ 5.2.6-1	สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557	5-8
ตารางที่ 5.2.6-1	จำนวนตัวอย่างของกลุ่มครัวเรือนที่สำรวจความคิดเห็นในพื้นที่ศึกษา	5-13
ตารางที่ 5.3.3-1	จำนวนตัวอย่างของกลุ่มครัวเรือนที่สำรวจความคิดเห็นในพื้นที่ศึกษา	5-13
ตารางที่ 6.2-1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ	6-2

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 6.2-2	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ	6-7
ตารางที่ 6.3-1	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ	6-9
ตารางที่ 6.3-2	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ	6-11
ตารางที่ 6.4-1	สรุปคะแนนตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	6-13

บทที่ 1 : บทนำ

บทที่ 1 : บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

ในปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการผลิตในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีการขยายตัวของเมืองหลักๆ รวมถึงมีการพัฒนาในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนภายในประเทศและเพื่อการส่งออก การพัฒนาดังกล่าว ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในปัจจุบันพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล ได้แก่ ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ มีการใช้ในปริมาณมาก ซึ่งเชื้อเพลิงเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเหล่านี้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) หลายชนิด โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี ซึ่งทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศและพื้นผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น หรือที่เราเรียกกันว่า “ภาวะโลกร้อน” รวมทั้งในปัจจุบันกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ชั้นบรรยากาศมีความสามารถในการกักเก็บรังสีความร้อนมากขึ้น ดังนั้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) จึงเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ทำให้มีการหาพลังงานแบบใหม่ขึ้นมาทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากในปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ เพิ่มมากขึ้น พลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่สะอาดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานจัดทำแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด ในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2555-2564) (Alternative Energy Development Plan: AEDP (2012-2021)) เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ โดยได้กำหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก 7,413 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 25,000 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ในปี พ.ศ. 2564

ดังนั้น บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด จึงมีแผนจะจัดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมที่มีกำลังการผลิต (Gross Power Output) 105 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโครงการใช้พลังงานจากลมนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดและเป็นพลังงานทดแทนที่มีความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่นๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาแหล่งพลังงานเพื่อการผลิตไฟฟ้า และช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าของประเทศไทยอีกด้วย

ตามกฎหมายของประเทศไทย การดำเนินการดังกล่าวไม่เข้าข่ายกิจกรรมที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ได้กำหนดให้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism; CDM) ที่ไม่เข้าข่ายโครงการต้องทำรายงาน EIA ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Evaluation; IEE) ดังนั้น โครงการจึงได้มอบหมายให้ บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทที่ปรึกษา”) เป็นบริษัทที่ปรึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.2 แผนการดำเนินงานของโครงการ

แผนการก่อสร้างโครงการในแต่ละกิจกรรม แสดงดังตารางที่ 1.2-1 ประกอบด้วยรายละเอียดการก่อสร้างและทดสอบความพร้อมของระบบของโครงการ ได้แก่ งานระบบการขนส่ง งานถนน งานก่อสร้างฐานรากและสถานีไฟฟ้าย่อย งานติดตั้งกังหันลมและระบบหม้อแปลงไฟฟ้า งานทดสอบความพร้อมของระบบงานติดตั้งกังหันลมและเสากังหันลม และการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า โดยการก่อสร้างจะใช้ระยะเวลาประมาณ 20 เดือน มีจำนวนคนงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 250 คน (เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น)

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้

(1) เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินงานการผลิต ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคของโครงการ

(2) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพแวดล้อมปัจจุบันในบริเวณพื้นที่ศึกษาทั้งทางด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต

(3) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพิจารณาครอบคลุมทั้งช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการโครงการ

(4) เพื่อเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ตารางที่ 1.2-1

แผนดำเนินการก่อสร้างโครงการและทดสอบความพร้อมของระบบ

กิจกรรมการก่อสร้างและทดสอบความพร้อมของระบบ	เดือนที่																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. การก่อสร้างและทดสอบความพร้อมของระบบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ									20 เดือน											
2. การเตรียมงาน	2 เดือน																			
3. งานระบบการขนส่ง																				
-การขนส่ง Foundation Ring				2 เดือน																
-การขนส่ง Wind Turbine Generator (WTG)									2 เดือน								4 เดือน			
4. งานถนน																				
-งานก่อสร้างถนนชั่วคราว (Temporary Road)	1.5 เดือน																			
-งานก่อสร้างผิวถนน (Road Surface)					6 เดือน															
5. งานก่อสร้าง																				
-งานก่อสร้างฐานรากกังหันลม										9 เดือน										
-งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย							9 เดือน													
6. งานติดตั้งกังหันลมและระบบหม้อแปลงไฟฟ้า																	5 เดือน			
7. งานทดสอบความพร้อมของระบบงานติดตั้งกังหันลมและเสากังหันลม																	5 เดือน			
8. งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าใต้ดิน ขนาด 33 กิโลโวลต์ จากตัวกังหันลม						8 เดือน														
9. การเชื่อมต่อและทดสอบความพร้อมของระบบสายส่งไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ.																				1 เดือน

ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด, 2557

1.4 ขอบเขตและแนวทางการศึกษา

(1) ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจสภาพแวดล้อมปัจจุบันรอบพื้นที่ตั้งโครงการครอบคลุมรัศมี 3 กิโลเมตร แต่หากพบว่าระดับผลกระทบอาจเกินกว่ารัศมีดังกล่าวก็จะทำการศึกษาครอบคลุมระยะของผลกระทบนั้นๆ ด้วย แสดงดังรูปที่ 1.4-1

(2) แนวทางในการศึกษา

บริษัทที่ปรึกษาได้ใช้แนวทางในการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการโรงไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดของแนวทางการศึกษาดังต่อไปนี้

1) รายละเอียดโครงการ

ศึกษาตำแหน่งสถานที่ตั้ง ขนาดของโครงการ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ เช่น สถานที่ตั้งกังหันลม ทิศทางและกระแสลมประจำฤดู กระบวนการผลิตไฟฟ้า กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ เป็นต้น รวมถึงศึกษาระบบเสริมและระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น การใช้น้ำ ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การจัดการของเสีย เป็นต้น

2) สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สภาพแวดล้อมปัจจุบันของบริเวณพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ศึกษารอบที่ตั้งโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดการศึกษาในแต่ละด้านดังต่อไปนี้


(ก) ทรัพยากรกายภาพ

ก) ลักษณะภูมิประเทศ

ศึกษาลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการและพื้นที่รอบโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร จากข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ ซึ่งจัดทำโดยกรมแผนที่ทหาร จากภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลเพิ่มเติมจากการสำรวจในภาคสนาม ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการประเมินผลกระทบที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ

ข) ลักษณะทรัพยากรดินและการเกิดแผ่นดินถล่ม

ศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทรัพยากรดินจากจากคู่มือการจัดการดินจังหวัดชัยภูมิ จัดทำโดยสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และแผนที่แสดงรายละเอียดกลุ่มชุดดินจากระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน ส่วนการศึกษาการเกิดแผ่นดินถล่มอาศัยข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีที่ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม และหมู่บ้านเสี่ยงภัยทั่วประเทศไทย และพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับการสำรวจทางภาคสนามของคณะผู้ศึกษาฯ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม

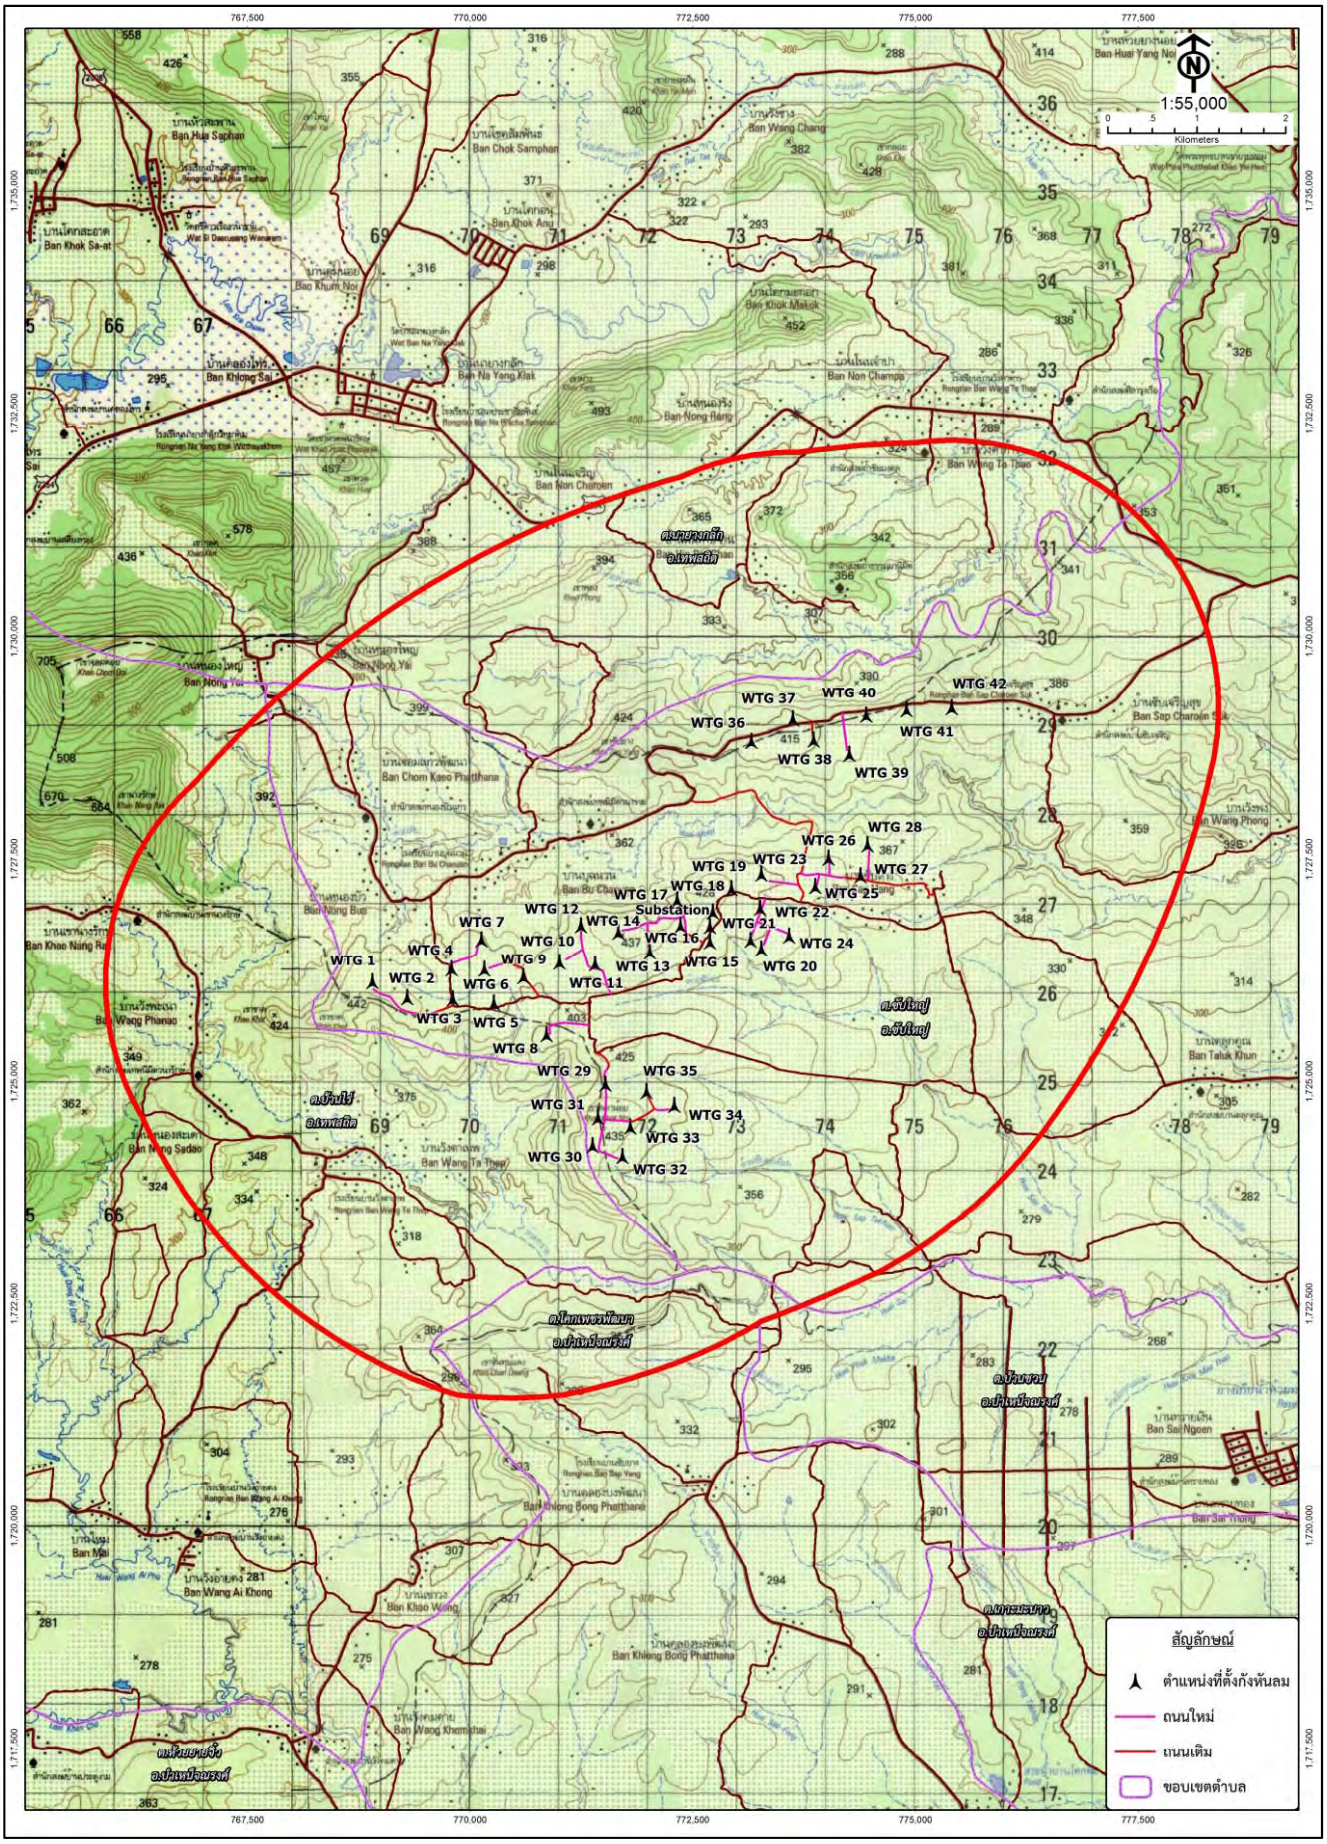

<u>รูปที่ 1.4-1</u> : ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมรัศมี 3 กิโลเมตร

ค) ลักษณะภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ทิศทางและความเร็วลม ความดันบรรยากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และลักษณะภูมิอากาศอื่นๆ โดยพิจารณาจากสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2527 - 2556) ของสถานีตรวจวัดอากาศวิเชียรบุรี ซึ่งเป็นสถานีตรวจวัดอากาศที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด นอกจากนี้บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบริเวณพื้นที่ศึกษา ดัชนีที่ทำการศึกษา คือ ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter: PM 10) โดยมีสถานที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศรวม 5 สถานี ได้แก่

- สถานี A1 : โรงเรียนบ้านบุฉนวน ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
- สถานี A2 : ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
- สถานี A3 : โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
- สถานี A4 : วัดพุทธกิจจาราม ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
- สถานี A5 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ง) ระดับเสียง

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งใช้วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ซึ่งพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ ระดับความดังของเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Level) ในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr) ระดับเสียงทั่วไป (Leq-1 hr) ระดับเสียงพื้นฐาน (Leq_{90}-5 min) และระดับความดังเสียงสูงสุด (L_{max}) โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดเสียงชนิด RION-Integrating Sound Level Meter เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง โดยมีสถานีตรวจวัดรวม 8 สถานี ได้แก่

- สถานี N1 : โรงเรียนบ้านบุฉนวน ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
- สถานี N2 : ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
- สถานี N3 : โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
- สถานี N4 : วัดพุทธกิจจาราม ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
- สถานี N5 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
- สถานี N6 : โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
- สถานี N7 : บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
- สถานี N8 : บริเวณพื้นที่โครงการ (WTG11) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

จ) การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาความเร็วลม (Wind Speed) และทิศทางลม (Wind Direction) โดยมีสถานีตรวจวัดความเร็วลม จำนวน 1 สถานีบริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง ด้วยเครื่องตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมชนิด Cup Anemometer และ Wind Vane โดย ใช้เครื่อง Wind Sensor Model 034A และใช้เครื่อง Auto Met Data Logger Model 466A

ฉ) อุทกวิทยา

ศึกษาด้านอุทกวิทยา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ อุทกวิทยาน้ำผิวดิน และอุทกวิทยาน้ำใต้ดิน ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นต้น

- อุทกวิทยาน้ำผิวดิน การศึกษาโครงข่ายทางน้ำผิวดินที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่โครงการ เนื่องจากการดำเนินโครงการอาจจะมีผลกระทบต่ออุทกวิทยาน้ำผิวดิน

- อุทกวิทยาน้ำใต้ดิน การศึกษาลักษณะอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง โดยศึกษารวบรวมข้อมูลด้านอุทกธรณีวิทยาจาก มาตราส่วน 1:1,000,000 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พ.ศ. 2543 และข้อมูลน้ำบาดาล อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ช) คุณภาพน้ำผิวดิน

การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ บริษัทที่ปรึกษาทำจากศึกษาคุณภาพน้ำผิวดิน โดยเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินแหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ ซึ่งเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี ได้แก่

- สถานี SW1 : ห้วยจอมแก้ว จุดที่ 1
- สถานี SW2 : ห้วยจอมแก้ว จุดที่ 2
- สถานี SW3 : ห้วยซับแร่

(ข) ทรัพยากรชีวภาพ

บริษัทที่ปรึกษาจะทำการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านทรัพยากรชีวภาพ โดยรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะกล่าวถึงทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในบริเวณพื้นที่ศึกษา ตลอดจนทรัพยากรชีวภาพในน้ำ นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจและศึกษาทรัพยากรชีวภาพบริเวณตำแหน่งที่ตั้งกังหันลมแต่ละจุด เพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

(ค) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

ก) การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่ศึกษา เพื่อจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ โดยใช้การศึกษาจากข้อมูลแผนที่สภาพภูมิประเทศ ภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งการสำรวจภาคสนาม

ข) การคมนาคมขนส่ง

การศึกษาถึงลักษณะโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการ และปริมาณการจราจรบนเส้นทางสายหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยทำการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแผนที่ทางหลวงของประเทศไทย และสถิติปริมาณจราจรเฉลี่ยตลอดวันตลอดปี (Average Annual Daily Traffic: AADT) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย (กองวิศวกรรมจราจร) กรมทางหลวง ในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2556 ตลอดจนลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบขนส่งทางบก เนื่องจากการดำเนินงานของโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและดำเนินการ

ค) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

ศึกษาถึงลักษณะการระบายน้ำโดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษา สภาพปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำและภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียง

ง) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

การศึกษาในประเด็นนี้แยกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

- การใช้น้ำ ศึกษาแหล่งน้ำใช้ เพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในบริเวณพื้นที่ศึกษา รวมทั้งสภาพปัญหาการใช้น้ำของชุมชน เพื่อประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการต่อสภาพการใช้น้ำของชุมชนหรือกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ศึกษา

- การใช้ไฟฟ้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรพลังงานไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ศึกษาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของชุมชนในพื้นที่ศึกษา

- การจัดการขยะมูลฝอย ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยและขอบข่ายการให้บริการตลอดจนขีดความสามารถในการให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น รวมถึงสถานการณ์และปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ศึกษา

(ง) คุณค่าคุณภาพชีวิต

ก) สภาพสังคม-เศรษฐกิจ

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาถึงสภาพทั่วไปของประชากร สภาพสังคม-เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และผลกระทบที่ประชาชนได้รับในปัจจุบัน ตลอดจนทัศนคติต่อการดำเนินการของโครงการ โดยทำการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและหัวหน้าครัวเรือน/ตัวแทนครัวเรือนเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมทั่วไป การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลจำนวนประชากรจากหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อทำการกำหนดขนาดตัวอย่างครัวเรือนจากจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาให้สอดคล้องกับค่าความเชื่อมั่นทางสถิติที่ยอมรับได้ โดยการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนภายในพื้นที่ศึกษา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ข) สาธารณสุข

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาด้านสาธารณสุขโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการเจ็บป่วยของประชาชน การรักษาพยาบาล และการให้บริการทางด้านสาธารณสุขภายในพื้นที่ศึกษา

ค) สุนทรียภาพ

ศึกษาสถานภาพของแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่มีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวัตถุในบริเวณพื้นที่ศึกษา

3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างและการดำเนินโครงการ

- แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเมื่อดำเนินโครงการ โดยพิจารณากิจกรรมของโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในแต่ละประเด็น

4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(ก) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หากการประเมินพบว่าผลกระทบมีระดับนัยสำคัญ จะเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เหมาะสม โดยระบุรายละเอียดของวิธีการดำเนินการ สถานที่ และระยะเวลา ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ มาตรการในช่วงก่อสร้างนั้นเสนอเป็นแผนปฏิบัติการให้บริษัทรับเหมาสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีหรือเจ้าของโครงการสามารถนำไปผนวกในสัญญารับเหมาก่อสร้างได้

(ข) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทที่ปรึกษาจะเสนอมาตรการแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

- ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะต้องติดตามตรวจสอบ
- จุดเก็บตัวอย่าง/สถานที่ตรวจวัด
- ระยะเวลา/ความถี่ของการเก็บตัวอย่างหรือตรวจวัด
- ผู้รับผิดชอบ

1.5 แหล่งข้อมูล

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

(1) หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น

- องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
- องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
- องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

(2) หน่วยงานราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

- กระทรวงมหาดไทย
  - สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
  - ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - กรมควบคุมมลพิษ
  - กรมทรัพยากรธรณี
  - กรมทรัพยากรน้ำ

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  - กรมชลประทาน
  - กรมพัฒนาที่ดิน

- กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  - กรมอุตุนิยมวิทยา

- กระทรวงคมนาคม
  - กรมทางหลวง

- กระทรวงอุตสาหกรรม
  - กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- กระทรวงพาณิชย์
  - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

- กระทรวงสาธารณสุข
  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
  - โรงพยาบาลซับใหญ่
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุฉวน
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายางกลัก
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชรพัฒนา

บทที่ 2 : รายละเอียดโครงการ

บทที่ 2 : รายละเอียดโครงการ

2.1 ที่ตั้งโครงการ


โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” แทน) เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” แทน) ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ บนพื้นที่ประมาณ 43 ไร่ แสดงดังรูปที่ 2.1-1 โดยแบ่งเป็นพื้นที่ติดตั้งกังหันลม 42 ไร่ และสถานีไฟฟ้าย่อย 1 ไร่

โครงการเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าปริมาณ 105 เมกะวัตต์ (Gross Power) ซึ่งอุปกรณ์หลักในกระบวนการผลิตประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม (Wind Turbine Generator) จำนวน 42 ชุด โดยมีพิกัดแสดงตำแหน่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังตารางที่ 2.1-1 ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการประกอบด้วย พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม แนวถนนและแนวเขตทาง สำหรับการเข้าพื้นที่โครงการ สถานีไฟฟ้าย่อยจำนวน 1 สถานี และอาคารควบคุม (Control Room) แสดงดังรูปที่ 2.1-2 พื้นที่ของโครงการเดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งนี้โครงการได้เช่าพื้นที่ชาวบ้านและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีการอพยพชาวบ้านออกนอกพื้นที่ โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งกังหันลมรวมทั้งหมด 42 ชุด

2.2 ศักยภาพของพื้นที่ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการ

การจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังลมเป็นแหล่งพลังงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต้องจัดตั้งในพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมเพียงพอ โดยพิจารณาปัจจัยด้านทิศทางและความเร็วลมเป็นหลัก สำหรับศักยภาพของพลังงานลมในประเทศไทยได้ระบุไว้ในรายงานผลการศึกษา Wind Energy Resource Atlas of Southeast Asia จัดทำโดยธนาคารโลก (World Bank, 2001) พบว่า ศักยภาพของพลังงานลมบริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่ศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ที่ระดับความสูง 65 เมตร มีความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 6.75 เมตรต่อวินาที แสดงดังรูปที่ 2.2-1 ถือว่าบริเวณดังกล่าวมีศักยภาพพลังงานลมอยู่ในระดับปานกลาง-ดี นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเพียงพอในการผลิตไฟฟ้าจากพลังลม

นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานลมด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ (บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553) พบว่า ในประเทศไทย เมื่อพิจารณาที่ระดับความสูง 100 เมตร เหนือพื้นดิน มีพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมอยู่หลายพื้นที่ตามภาคต่างๆของประเทศ คือ บริเวณตอนล่างของจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณเทือกเขาในภาคตะวันตก พื้นที่ย่อยบริเวณรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชายฝั่งทะเลภาคกลางและภาคตะวันออก บางจังหวัดของชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งตะวันตก เป็นต้น เมื่อทำการพิจารณาแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ เพื่อประกอบการคัดเลือกพื้นที่ติดตั้งกังหันลม (เน้นกังหันลมที่มีขนาดกลางถึงใหญ่) โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบด้วย ลักษณะของข้อจำกัดเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค และภูมิศาสตร์ พบว่า พื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดชัยภูมิ มีความเป็นไปได้ในการติดตั้งกังหันลม

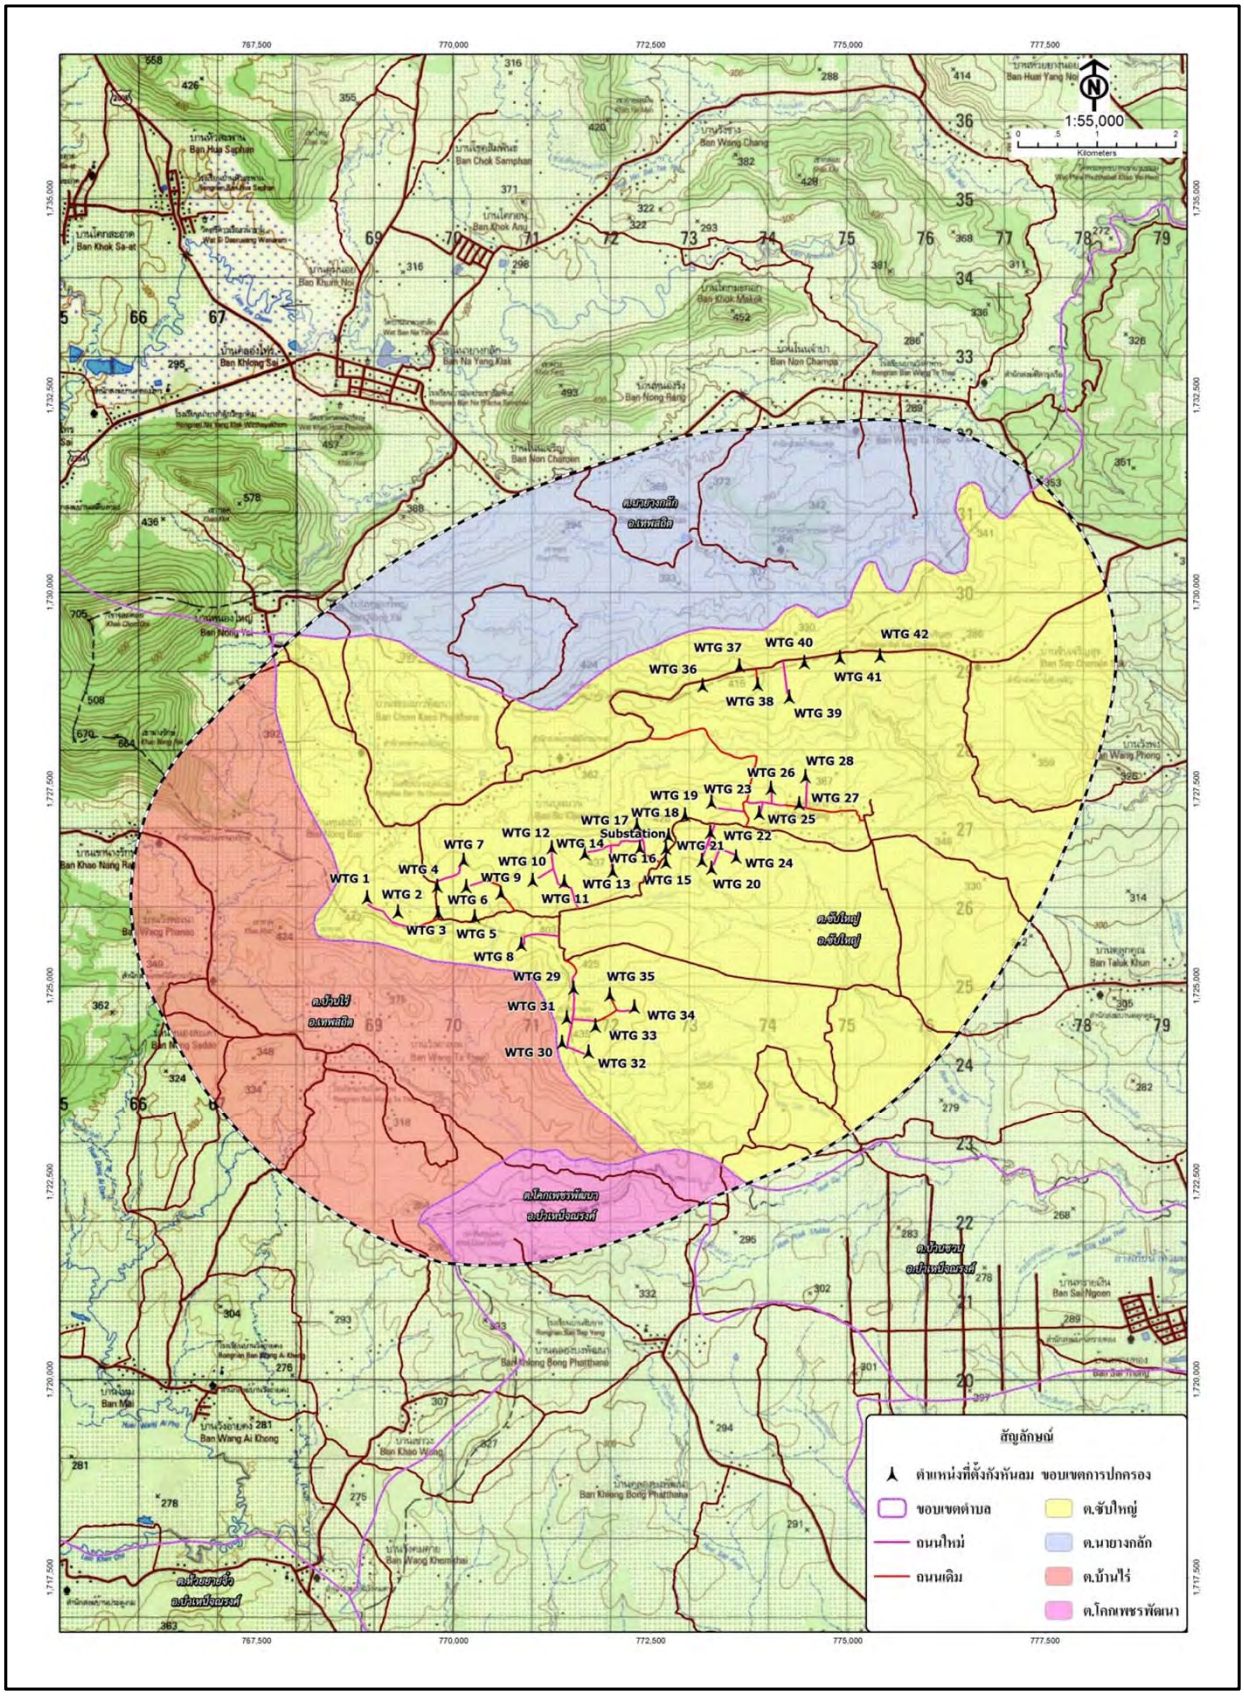

<u>รูปที่ 2.1-1</u> : ตำแหน่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม และสถานีไฟฟ้าย่อยของโครงการ

ตารางที่ 2.1-1

พิกัดตำแหน่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม

UTM WGS 84							
WTG No.	**พิกัด X**	**พิกัด Y**	**พิกัด Z**	**WTG No.**	**พิกัด X**	**พิกัด Y**	**พิกัด Z**
WTG 1	768906	1726126	430	WTG 23	773276	1727336	400
WTG 2	769298	1725945	421	WTG 24	773585	1726641	389
WTG 3	769811	1725932	414	WTG 25	773881	1727195	386
WTG 4	769795	1726269	415	WTG 26	774028	1727515	382
WTG 5	770270	1725882	405	WTG 27	774388	1727317	376
WTG 6	770164	1726264	411	WTG 28	774466	1727662	370
WTG 7	770132	1726599	405	WTG 29	771523	1724977	412
WTG 8	770862	1725530	402	WTG 30	771378	1724286	425
WTG 9	770601	1726181	406	WTG 31	771441	1724597	427
WTG 10	771005	1726347	415	WTG 32	771714	1724165	416
WTG 11	771406	1726328	405	WTG 33	771802	1724494	422
WTG 12	771249	1726758	411	WTG 34	772297	1724737	408
WTG 13	772022	1726460	416	WTG 35	771985	1724891	416
WTG 14	771669	1726686	428	WTG 36	773162	1728817	405
WTG 15	772698	1726577	410	WTG 37	773627	1729069	400
WTG 16	772365	1726761	424	WTG 38	773861	1728830	399
WTG 17	772328	1727050	407	WTG 39	774262	1728675	381
WTG 18	772730	1726912	419	WTG 40	774454	1729109	384
WTG 19	772942	1727172	420	WTG 41	774903	1729171	376
WTG 20	773277	1726499	390	WTG 42	775413	1729194	371
WTG 21	773153	1726595	398	Substation	772699	1726750	-
WTG 22	773259	1726955	403		772738	1726742	-
					772764	1726777	-
					772707	1726789	-

ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด, 2557


หมายเหตุ : พิกัดตำแหน่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลมนี้ใช้สำหรับการประเมินศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม

พื้นที่ติดตั้งกังหันลม 1 ไร่ประกอบด้วย

- ฐานรากของอาคารกังหันลม
- อาคารกังหันลม (Tower)
- ชุดหม้อแปลง (Power unit substation)



WIND TURBINE GENERATING AND
WIND TURBINE FOUNDATION

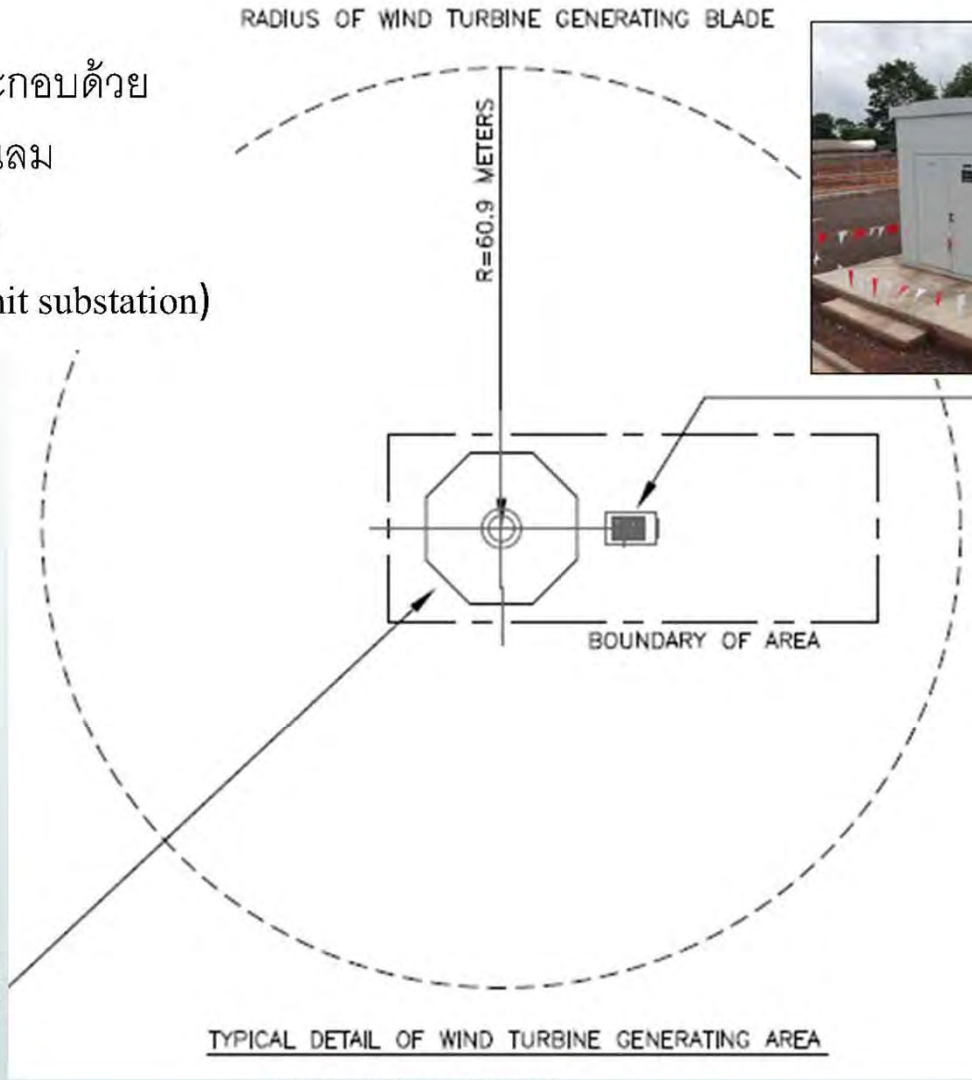



Private and Confidential

ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด , 2557

รูปที่ 2.1-2 : องค์ประกอบภายในพื้นที่โครงการ



ที่มา : ธนาคารโลก (World Bank, 2001)

รูปที่ 2.2-1 : แผนที่ศักยภาพพลังงานลมเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศที่ระดับความสูง 65 เมตร

ดังนั้น ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดชัยภูมิ ที่ระดับความสูง 100 เมตร เหนือพื้นดิน มีความเร็วลมเฉลี่ยรายปีประมาณ 6-7 เมตรต่อวินาที แสดงดังรูปที่ 2.2-2 และชั้นกำลังลมเฉลี่ยรายปีระดับ 3 (Class 3) แสดงดังรูปที่ 2.2-3 จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเพียงพอในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม

2.3 ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการ คือ กระแสไฟฟ้า โครงการมีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้า (Gross Power Output) 105 เมกะวัตต์ ซึ่งจะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าของโครงการจะส่งผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านสายส่ง ขนาด 115 กิโลโวลต์

2.4 กระบวนการผลิต

โครงการมีอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม (Wind Turbine Generator) จำนวน 42 ชุด สำหรับขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังนี้


2.4.1 เครื่องจักรและอุปกรณ์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม (Wind Turbine Generator) ชนิดแกนหมุนแนวนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) ซึ่งเป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับพื้นราบหรือขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลม โดยมีใบพัดยึดติดตั้งฉากกับแกนหมุนทำหน้าที่รับแรงลมที่เคลื่อนตัวมากระทบทำให้เกิดการหมุนของใบพัด โครงการเลือกใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิด 3 ใบพัด ซึ่งเป็นชนิดที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานสูงสุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลมมีส่วนประกอบและระบบที่สำคัญคือ ชุดแกนหมุนใบพัด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้องเครื่อง ชุดเสา ฐานราก ระบบควบคุมการทำงานของกังหันลม ระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม แสดงดังตารางที่ 2.4.1-1 และรูปที่ 2.4.1-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ชุดแกนหมุนใบพัด (Rotor Blade) เป็นส่วนแรกของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ทำหน้าที่รับหรือปะทะแรงลม โดยประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้


- ใบพัด (Blade) เป็นส่วนที่ยึดติดกับแกนหมุนใบพัด (Rotor Hub) ทำหน้าที่รับพลังงานจลน์ (Kinetic Energy) จากการเคลื่อนที่ของลมและหมุนแกนหมุนเพื่อส่งถ่ายกำลังไปยังเพลาแกนหมุนหลัก ถูกออกแบบโดยใช้หลักการทางพลศาสตร์ของอากาศ เพื่อให้มีน้ำหนักเบาพอเหมาะและทนทานรับกับแรงลม

- แกนหมุนใบพัด (Rotor Hub) ทำหน้าที่ยึดใบพัดทั้ง 3 ใบ เข้าด้วยกัน พร้อมทั้งถ่ายพลังงานลมที่ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานกลเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แกนหมุนใบพัดจะมีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมกับขนาดของกังหันลม

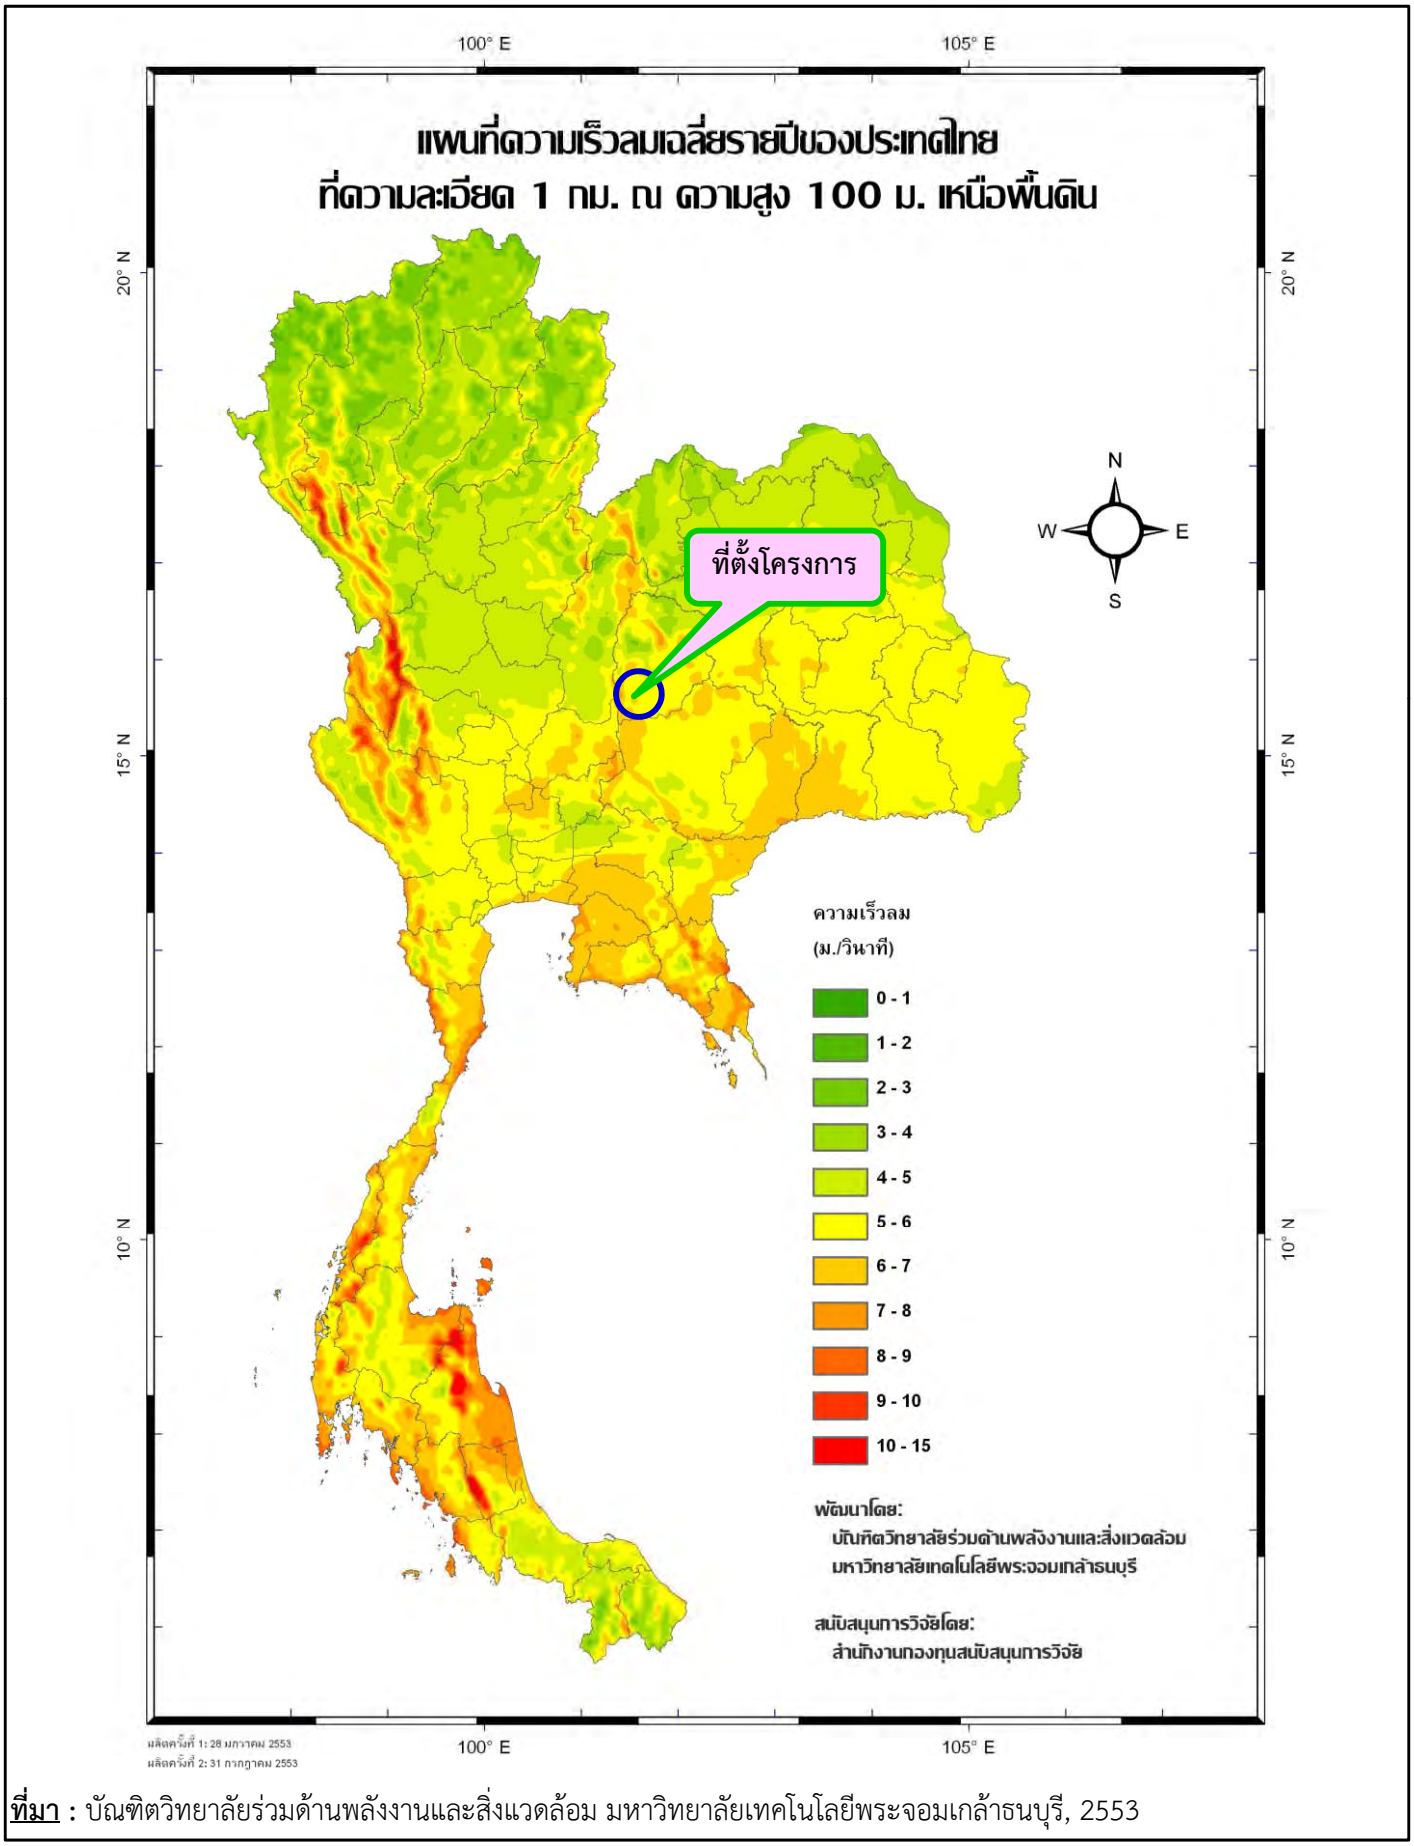

ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553

รูปที่ 2.2-2 : แผนที่ความเร็วลมเฉลี่ยรายปีที่ความสูง 100 เมตร

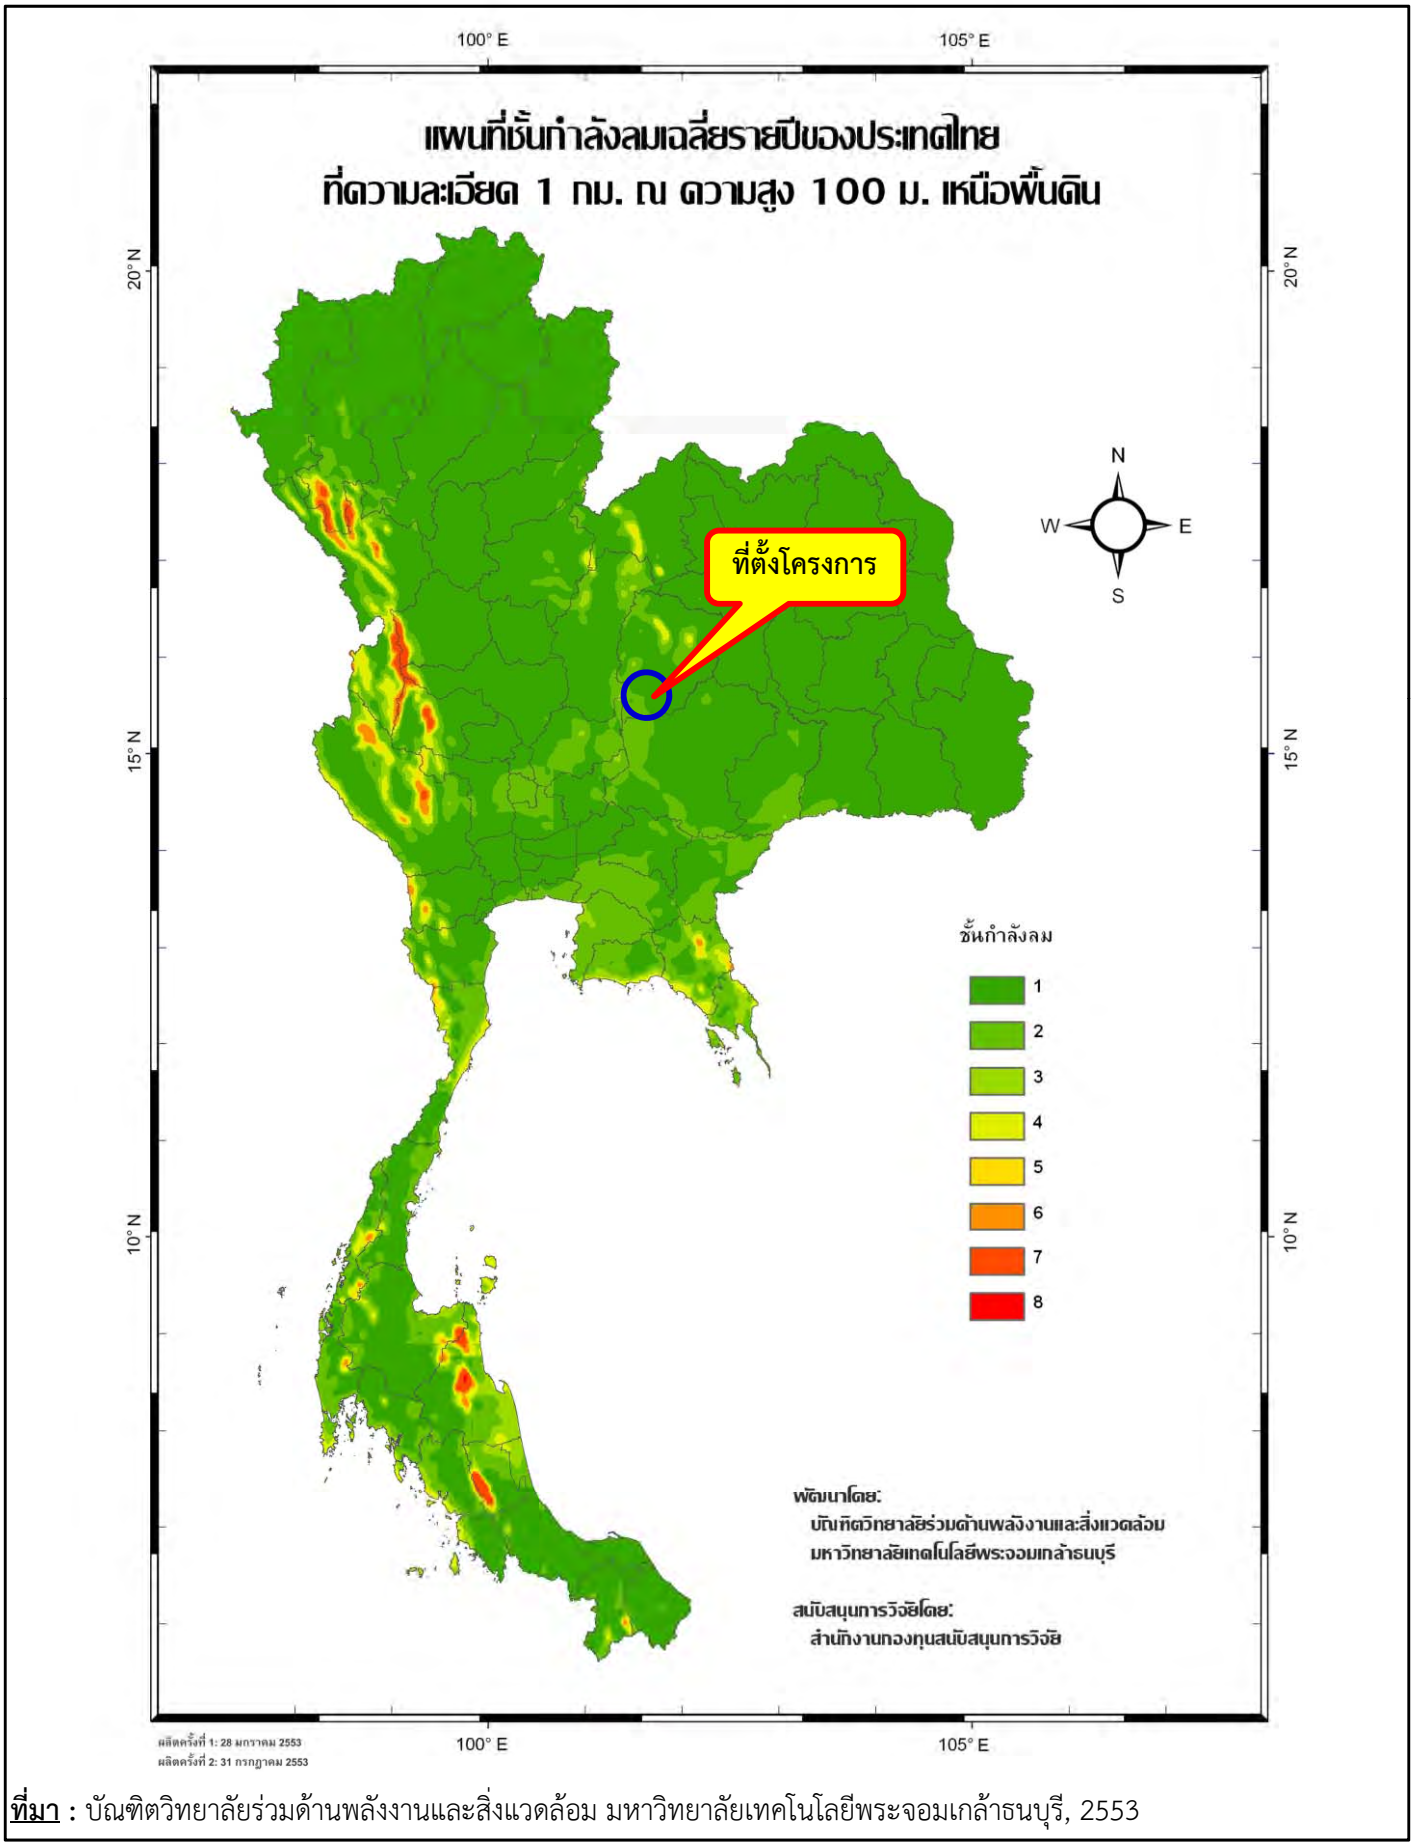

ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553

รูปที่ 2.2-3 : แผนที่ชั้นกำลังลมเฉลี่ยรายปีที่ความสูง 100 เมตร

ตารางที่ 2.4.1-1


อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

อุปกรณ์	รายละเอียด
Power	
Rated Power	2,500 kW
Cut-in Wind Speed	3 m/s
Rated Wind Speed	9.3 m/s
Cut-out Wind Speed	22 m/s (10 Minute Averge)
Generator	Permanent Magnet Direct Drive
Rotor	
Position	Upwind
Diameter	121 m.
Swept Area	11,595 m^2
Speed Range	7.0-14.5 rmp
Blades	
Type	3-bladed and horizontal axis
Blade Length	59.5 m
Meterial	Fiberglass
Power Control	Blade Pitch Control
Safety System	Independent Blade Pitch Control
	Hydraulic Disk Brake
	Hydraulic Bolt Lock
Yaw System	4 Induction Motors
Tower	
Type	Tubular Steel Tower (Q345C)
Hub Height	120 m.
Foundation	Flat Foundation
Material	Reinforced Concrete with Foundation Steel Section

ตารางที่ 2.4.1-1 (ต่อ)

อุปกรณ์	รายละเอียด
Converter	Full Power Converter (IGBT Modular System)
Transformer	
Input Voltages	690 v
Output Voltages	33 kv
Control System	Microprocessor Controlled, DFÜ (SCADA)
Design Standard	IEC IIIb
Power Output	
(at standard conditions;	
Air density and Turbulence intensity	1.225 kg/m^3 Turbulence intensity = 10%
Sound Power	
5 m/s	107 dB(A)
6 m/s	108 dB(A)
7 m/s	109 dB(A)
8 m/s	110 dB(A)
9 m/s	110 dB(A)
10 m/s	110 dB(A)

ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด, 2557

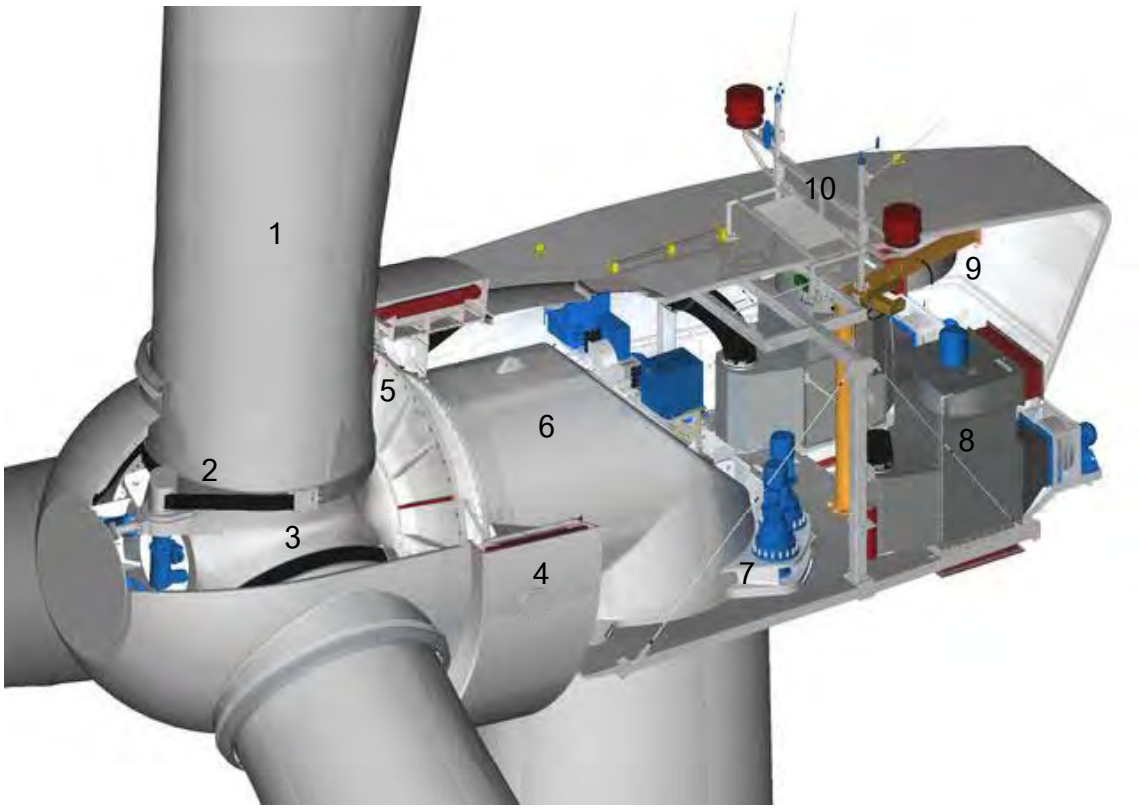

ส่วนประกอบของกังหันลมผลิตไฟฟ้า 2.5 MW (ชนิดแกนหมุนแนวนอน)

1. Rotor Blade
2. Pitch System
3. Casted Hub
4. PMDD Generator
5. Rotor / Generator Bearing
6. Base Frame
7. Yaw System
8. Heat Exchanger
9. Auxiliary Crane
10. Metrological Equipment

ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด, 2557

รูปที่ 2.4.1-1 : ส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลมของโครงการ

- ดุมแกนหมุน (Nose Cone) เป็นตัวครอบแกนหมุนที่อยู่ส่วนหน้าสุด มีรูปร่างเป็นวงรี

- ระบบปรับหมุนใบพัด (Pitch System) จะมีตัวปรับใบพัด (Pitch) ซึ่งอยู่ระหว่างช่วงรอยต่อของใบพัดกับแกนหมุน ทำหน้าที่ในการปรับใบพัดให้มีความพร้อมและเหมาะสมเมื่อเริ่มรับแรงลมต่ำๆ ในการเริ่มหมุนใบพัด (Cut In) และปรับใบพัดให้ลู่ลมโดยอัตโนมัติ และเพื่อช่วยในการหยุดหมุนของแกนหมุน เมื่อได้รับแรงลมเกินพิกัด (Cut Out) หรือกรณีซ่อมบำรุงรักษา

(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลจากเพลาแกนหมุนความเร็วสูงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ คือ โรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Rotor), สเตเตอร์ (Generator Stator), แบริ่ง (Rotor Bearing) และระบบระบายความร้อน (Cooling System) ที่ทำหน้าที่ในการระบายความร้อนจากการทำงานของกลไกภายในห้องทดรอบกำลังและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แสดงดังรูปที่ 2.4.1-2


(3) ห้องเครื่อง (Nacelle) เป็นส่วนสำคัญของกังหันลม เพราะมีองค์ประกอบย่อยมากที่สุด ใช้บรรจุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย ระบบควบคุมการหมุน (Yaw System) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เพลาแกนหมุนหลัก (Main Shaft) เบรก (Brake) ระบบควบคุมไฟฟ้า (Controller System) และมอเตอร์ขับแกนคอหมุน (Yaw Motor) นอกจากนี้ ภายนอกยังติดตั้งเครื่องวัดความเร็ว (Anemometer) และเครื่องทิศทางลม (Wind Vane) ด้วย โครงสร้างภายนอกของห้องเครื่องถูกออกแบบมาให้มีความเหมาะสม เพื่อป้องกันสภาพอากาศภายนอกให้กับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในกังหันลม และมีพื้นที่ภายในเพียงพอสำหรับการขึ้นไปติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆได้ รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในห้องเครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

- ระบบควบคุมการหมุน (Yaw System) เป็นตัวบังคับและควบคุมกลไกการขับเคลื่อนการหมุนของกังหันลม เพื่อให้ใบพัดรับแรงลมได้ตามทิศทางการเคลื่อนที่ของลม พร้อมทั้งสามารถชะลอการหมุนและหยุดหมุนของใบพัด ระบบนี้ประกอบด้วย แกนคอหมุนรับทิศทางลม (Yaw Drive) และมอเตอร์ขับแกนคอหมุน (Yaw Motor) ใช้สำหรับปรับแกนคอหมุนรับทิศทางลม

- เพลาแกนหมุนหลัก (Main Shaft) ทำหน้าที่รับแรงจากแกนหมุนใบพัด และส่งผ่านเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมีระบบ Pitch Control ทำหน้าที่ปรับทิศทางของใบพัด เพื่อให้มีความเร็วสม่ำเสมอในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- เบรก (Brake) เป็นระบบกลไกสำหรับควบคุมและยึดการหยุดหมุนของใบพัดและเพลาแกนหมุนของกังหันลม

- ระบบควบคุมไฟฟ้า (Controller System) เป็นระบบควบคุมการทำงานและการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยระบบคอมพิวเตอร์

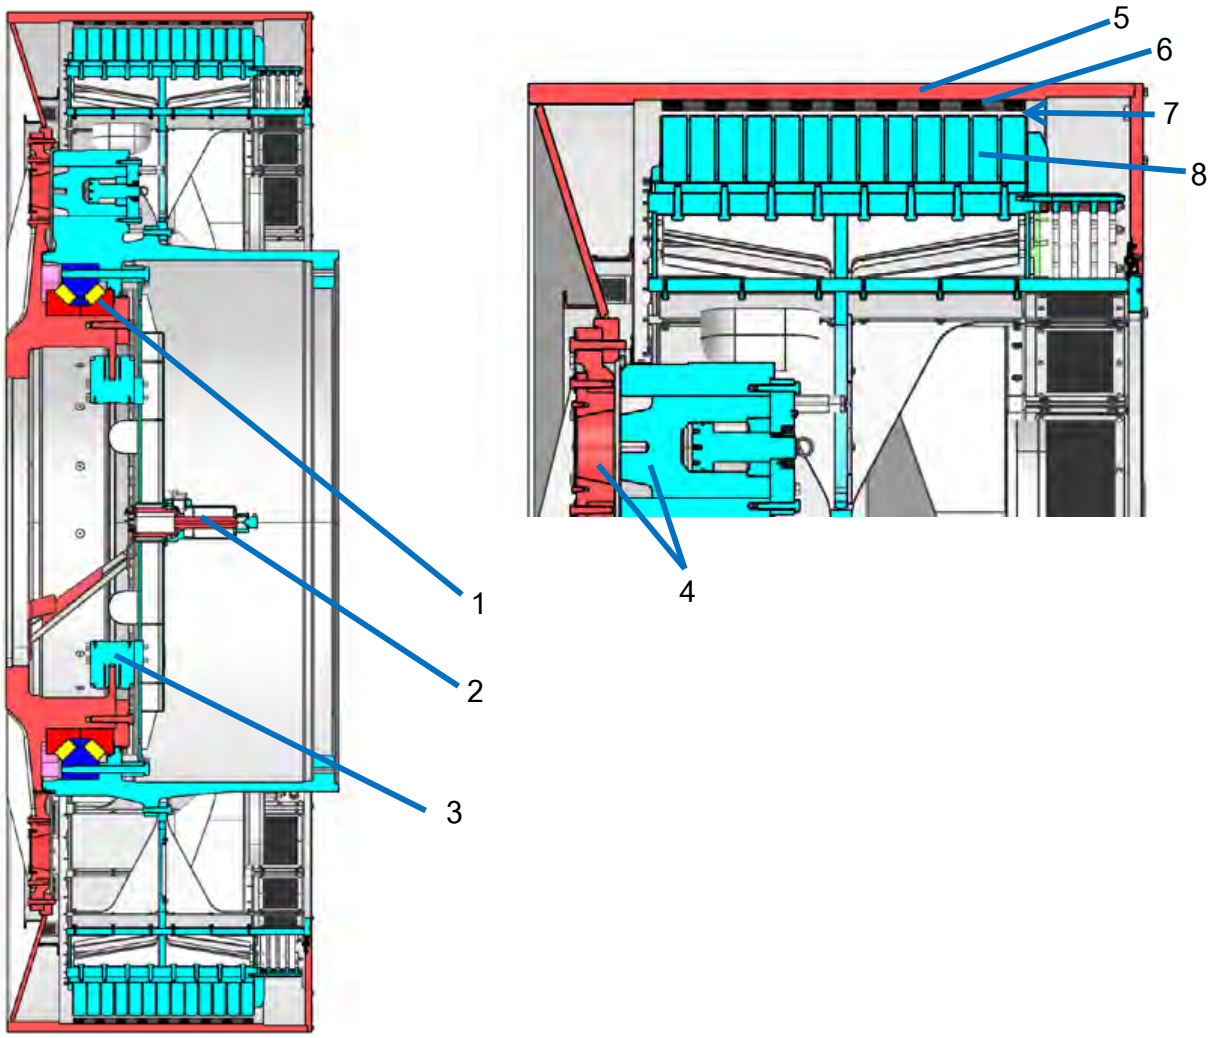

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 2.5 MW

1. Integrated Rotor Bearing
2. Slip Ring
3. Rotor Brake
4. Rotor Lock
5. Generator Rotor
6. Permanent Magnets
7. Stator-Rotor Air Gap
8. Generator Stator

ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด, 2557

รูปที่ 2.4.1-2 : แบบขยายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 2.5 MW.

- เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) เป็นส่วนที่ติดตั้งอยู่ภายนอกห้องเครื่อง โดยจะแสดงผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นตัวชี้วัดปริมาณความเร็วลม เพื่อควบคุมกังหันลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เครื่องวัดทิศทางลม (Wind Vane) เป็นส่วนที่ติดตั้งอยู่ภายนอกห้องเครื่อง ใช้ตรวจสอบทิศทางลม โดยเชื่อมต่อสายสัญญาณและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมทิศทางการรับลมของกังหันลม

(4) ชุดเสา (Tower) เป็นตัวยึดกังหันลมในระดับสูง เพื่อให้สามารถรับกระแสลมที่มาจากทุกทิศทาง และเป็นตัวแบกรับส่วนที่เป็นชุดแกนหมุนใบพัดและตัวห้องเครื่องที่ตั้งอยู่ด้านบน ทั้งนี้ชุดเสาดังกล่าว ได้มีการออกแบบถูกต้องตามหลักด้านวิศวกรรมก่อนการติดตั้ง เพื่อให้สามารถรับน้ำหนัก แรงปะทะของลมต่อพื้นที่กวาดใบพัด และการสั่นสะเทือนของตัวกังหันลมได้ รวมทั้งสามารถตรวจซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในห้องเครื่องได้ โดยทางโครงการเลือกใช้เสาที่ทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทาน ความสูงของเสาจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะความสูงในการรับแรงลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด และขนาดของกังหันลม ชุดเสาประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้

- บันไดหรือลิฟต์ (Stair or Lift) ใช้ในการขึ้นลงสำหรับการตรวจหรือซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งอยู่ด้านบนเสา

- ระบบอุปกรณ์ควบคุมและจอภาพ (Control System and Monitor) ติดตั้งอยู่ด้านล่างสุดของเสา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการติดต่อ ตรวจสอบ และตรวจดูข้อมูลระบบการทำงานต่าง ๆ ของกังหันลมในการผลิตไฟฟ้า

(5) ฐานราก (Foundation) เป็นส่วนที่รับน้ำหนักทั้งหมดของชุดกังหันลม โดยทำเป็นฐานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการคำนวณออกแบบให้เหมาะสมกับขนาดของใบพัด ความสูงของกังหันลม และระดับความเร็วลม พร้อมทั้งคำนึงถึงลักษณะของดินบริเวณที่จะก่อสร้างและสภาพแวดล้อมอื่นๆในพื้นที่ด้วย ส่วนการก่อสร้างจะก่อสร้างอย่างถูกวิธีตามหลักวิศวกรรมโยธา

(6) ระบบควบคุมการทำงานของกังหันลม (Turbine Controller) การควบคุมการทำงานของกังหันลมประกอบด้วยระบบควบคุมหลักและระบบควบคุมย่อย โดยระบบจะได้รับข้อมูลจากระบบย่อยต่างๆ อาทิเช่น ระบบปรับหมุนใบพัด เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดทิศทางลม (Wind Vane) อุปกรณ์ส่งสัญญาณความเร็วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Speed Sensor), ระบบควบคุมการหมุน (Yaw System) เป็นต้น และส่งข้อมูลไปยังระบบควบคุมหลัก

(7) ระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control and Data Acquisition; SCADA) เป็นระบบที่นำเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ มาช่วยในการบริหารและจัดการกระบวนการต่างๆ สามารถทำงานครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องการความมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง โดยระบบนี้จะทำการควบคุมระบบการทำงานของกังหันลมทั้ง 42 ต้น ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เน็ตเข้าถึง โดยประวัติการทำงานของกังหันลมสามารถตรวจสอบได้จากระบบ SCADA

2.4.2 กระบวนการผลิตไฟฟ้า

หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม (Wind Turbine Generator) เมื่อมีลมพัดผ่านกังหันลม พลังงานจลน์ที่เกิดจากแรงลมปะทะจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและเปลี่ยนพลังงานจลน์จากแรงลมเป็นพลังงานกล โดยใบพัดของกังหันจะส่งต่อพลังงานกลที่เกิดขึ้นไปยังเพลาแกนหมุนที่เชื่อมต่อจากใบพัด ทำให้เกิดการหมุน ซึ่งพลังงานกลจากเพลาแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ที่เชื่อมต่ออยู่กับเพลาแกนหมุนของกังหันลม กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะถูกส่งเข้าระบบควบคุมไฟฟ้าก่อนจะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป ซึ่งปริมาณกระแสไฟฟ้าจากพลังลมที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของลม ความยาวของใบพัด ประสิทธิภาพของกังหันลม และสถานที่ติดตั้งกังหันลม โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม จำนวน 42 ชุด ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปริมาณ 105 เมกะวัตต์ โดยโครงการมีสถานีไฟฟ้าย่อย 1 สถานี

2.5 กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ


กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

(1) งานถนนสำหรับเข้าพื้นที่โครงการ

การเตรียมถนนสำหรับการเข้าใช้ในการปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่โครงการ (Access Road) ในเบื้องต้นจะใช้ถนนเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน โดยทำการปรับปรุงและขยายถนนบางส่วน สำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้าง โดยถนนที่ใช้สำหรับเข้าพื้นที่โครงการในช่วงก่อสร้างกว้างประมาณ 5 เมตร ผ่านพื้นที่ไปตามตำแหน่งกังหันลมทั้ง 42 ต้น เพื่อเข้าถึงการก่อสร้างกังหันลม ภายหลังจากก่อสร้างและติดตั้งกังหันลมแล้วเสร็จ จะปรับปรุงถนนเพื่อใช้เป็นถนนตรวจการและซ่อมบำรุงให้กลับสู่สภาพดังเดิม

(2) งานปรับปรุงสภาพพื้นที่เตรียมก่อสร้าง

การเตรียมพื้นที่สำหรับใช้ในการก่อสร้างกังหันลมของโครงการ จะทำการปรับสภาพพื้นที่และระดับของพื้นที่ให้เรียบ โดยโครงการจะใช้พื้นที่ประมาณ 1,750 ตารางเมตร หรือประมาณ 1.09 ไร่ สำหรับกังหันลม 1 ต้น แสดงดังรูปที่ 2.5-1 เพื่อใช้เป็นพื้นที่วางวัสดุ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนต่างๆ ที่จะนำมาประกอบเป็นกังหันลม รวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับตั้งเครนขนาดใหญ่ เพื่อติดตั้งตัวกังหันลม และเป็นพื้นที่สำหรับตั้งเครนตัวเล็ก สำหรับทำหน้าที่ในการจับหรือประคองเสาหรือตัวกังหันลมขณะติดตั้งและประกอบ

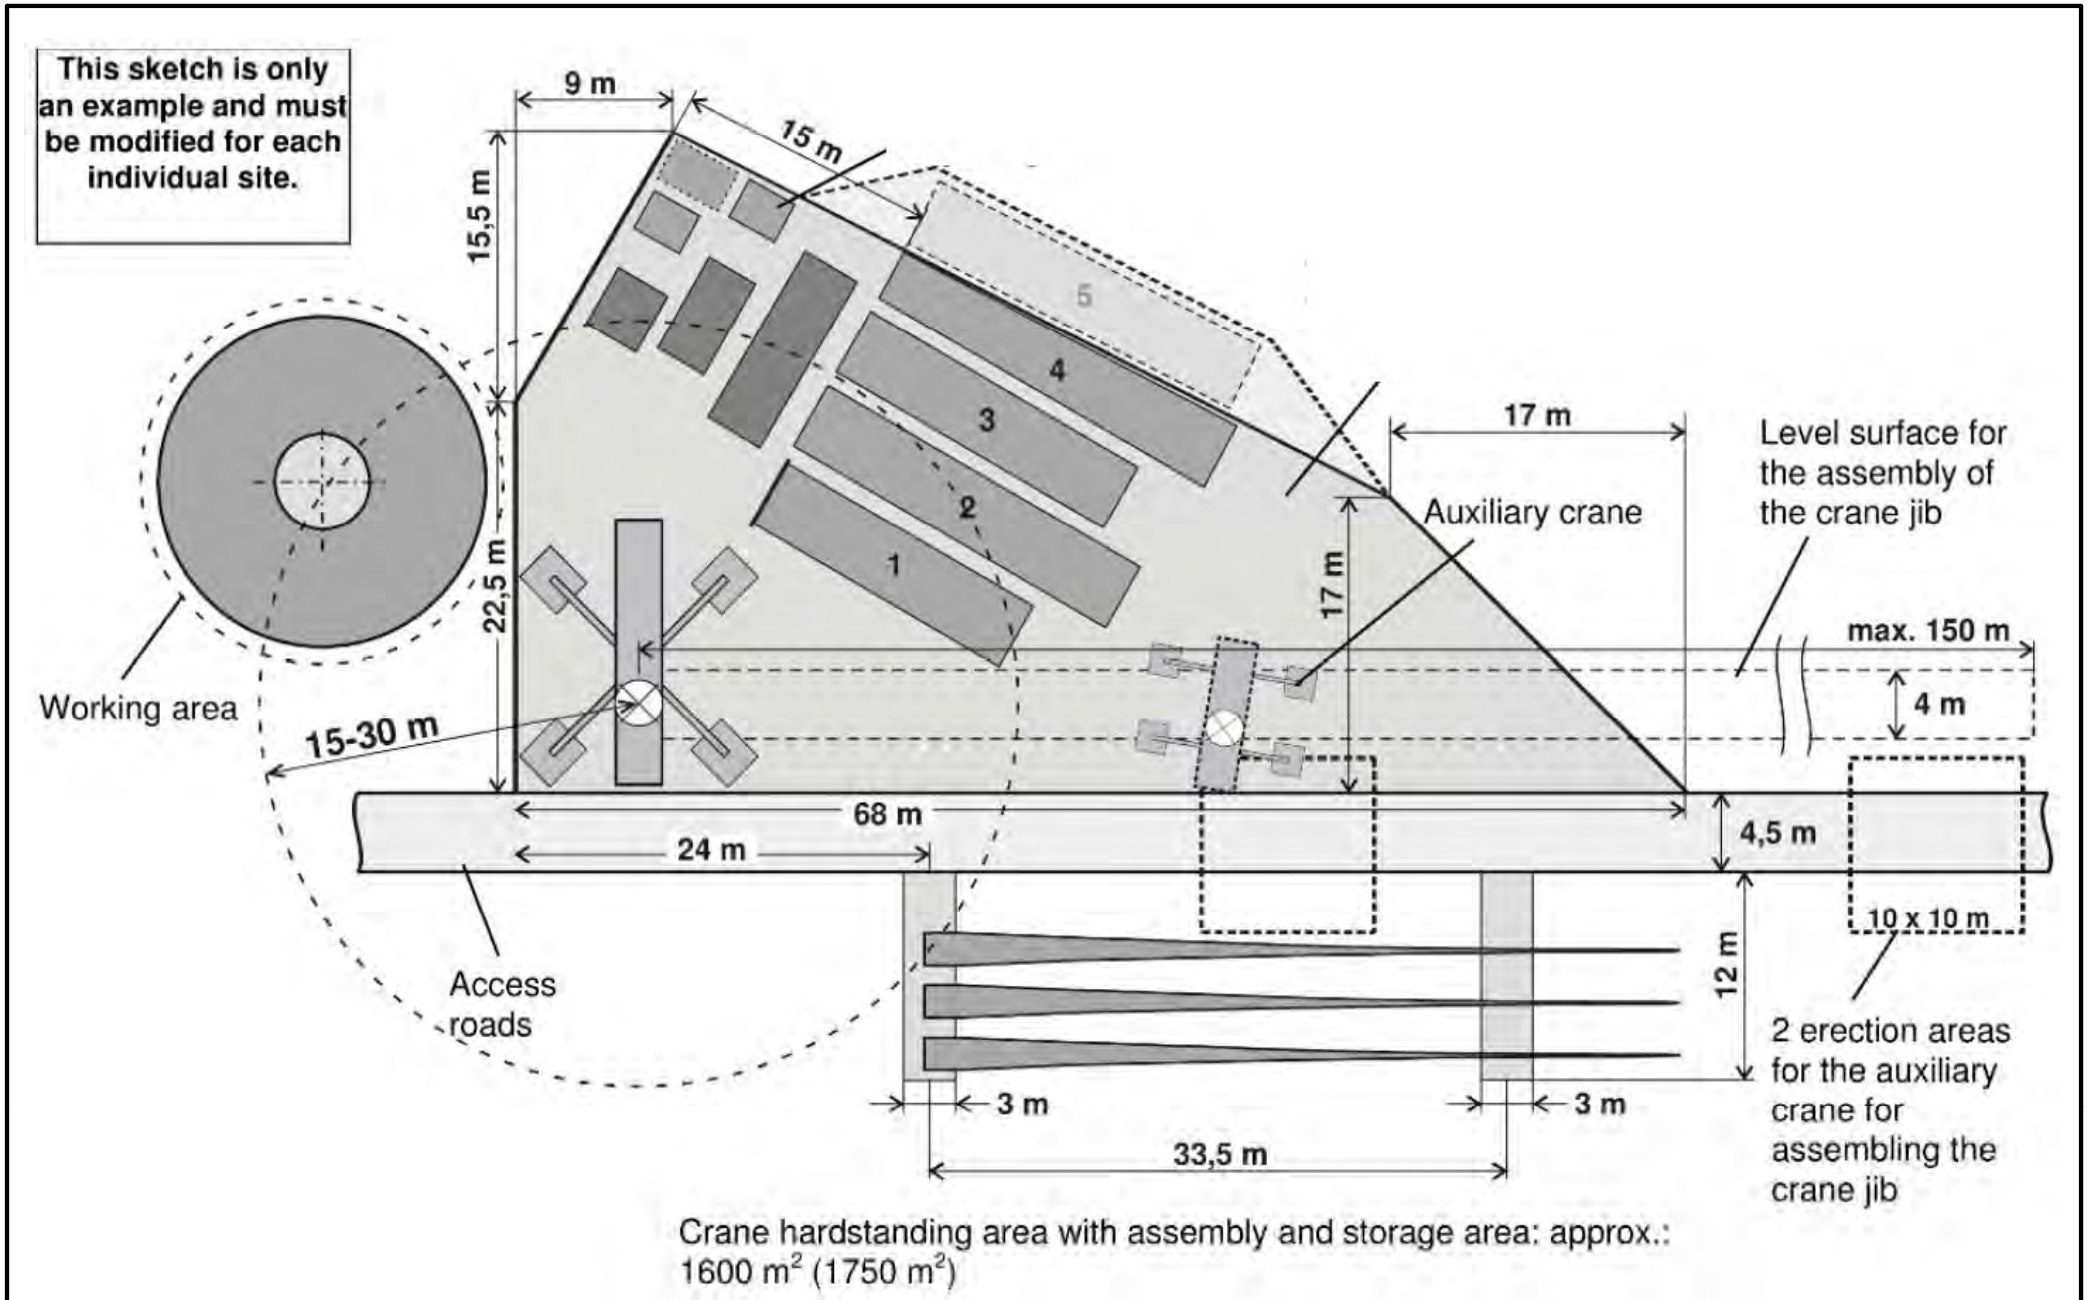

ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด, 2557


รูปที่ 2.5-1 : ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม

(3) งานฐานราก

งานฐานรากของกังหันลมแต่ละต้นจะมีการเปิดและปรับหน้าดินก่อน จากนั้นจะทำการเจาะลงไปในพื้นดินมีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยม โดยมีขนาดความลึกประมาณ 4.2 เมตร และขนาดฐานกว้างประมาณ 11-18 เมตร ในแต่ละจุดติดตั้งกังหันลม โดยสามารถปรับเปลี่ยนตามลักษณะ และปริมาณน้ำในดินของแต่ละจุด ทั้งนี้การสร้างฐานของกังหันลมจะมีการเปิดหน้าดินให้มีความกว้างและลึกตามการออกแบบ ทำแบบหล่อโครงเหล็กและเทคอนกรีตลงไป เพื่อให้ฐานรากมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักและแรงเฉือนขณะที่กังหันลมทำงานได้ แสดงดังภาพที่ 2.5-1 และรูปที่ 2.5-2



<u>ภาพที่ 2.5-1</u> : ตัวอย่างการก่อสร้างฐานรากของกังหันลม

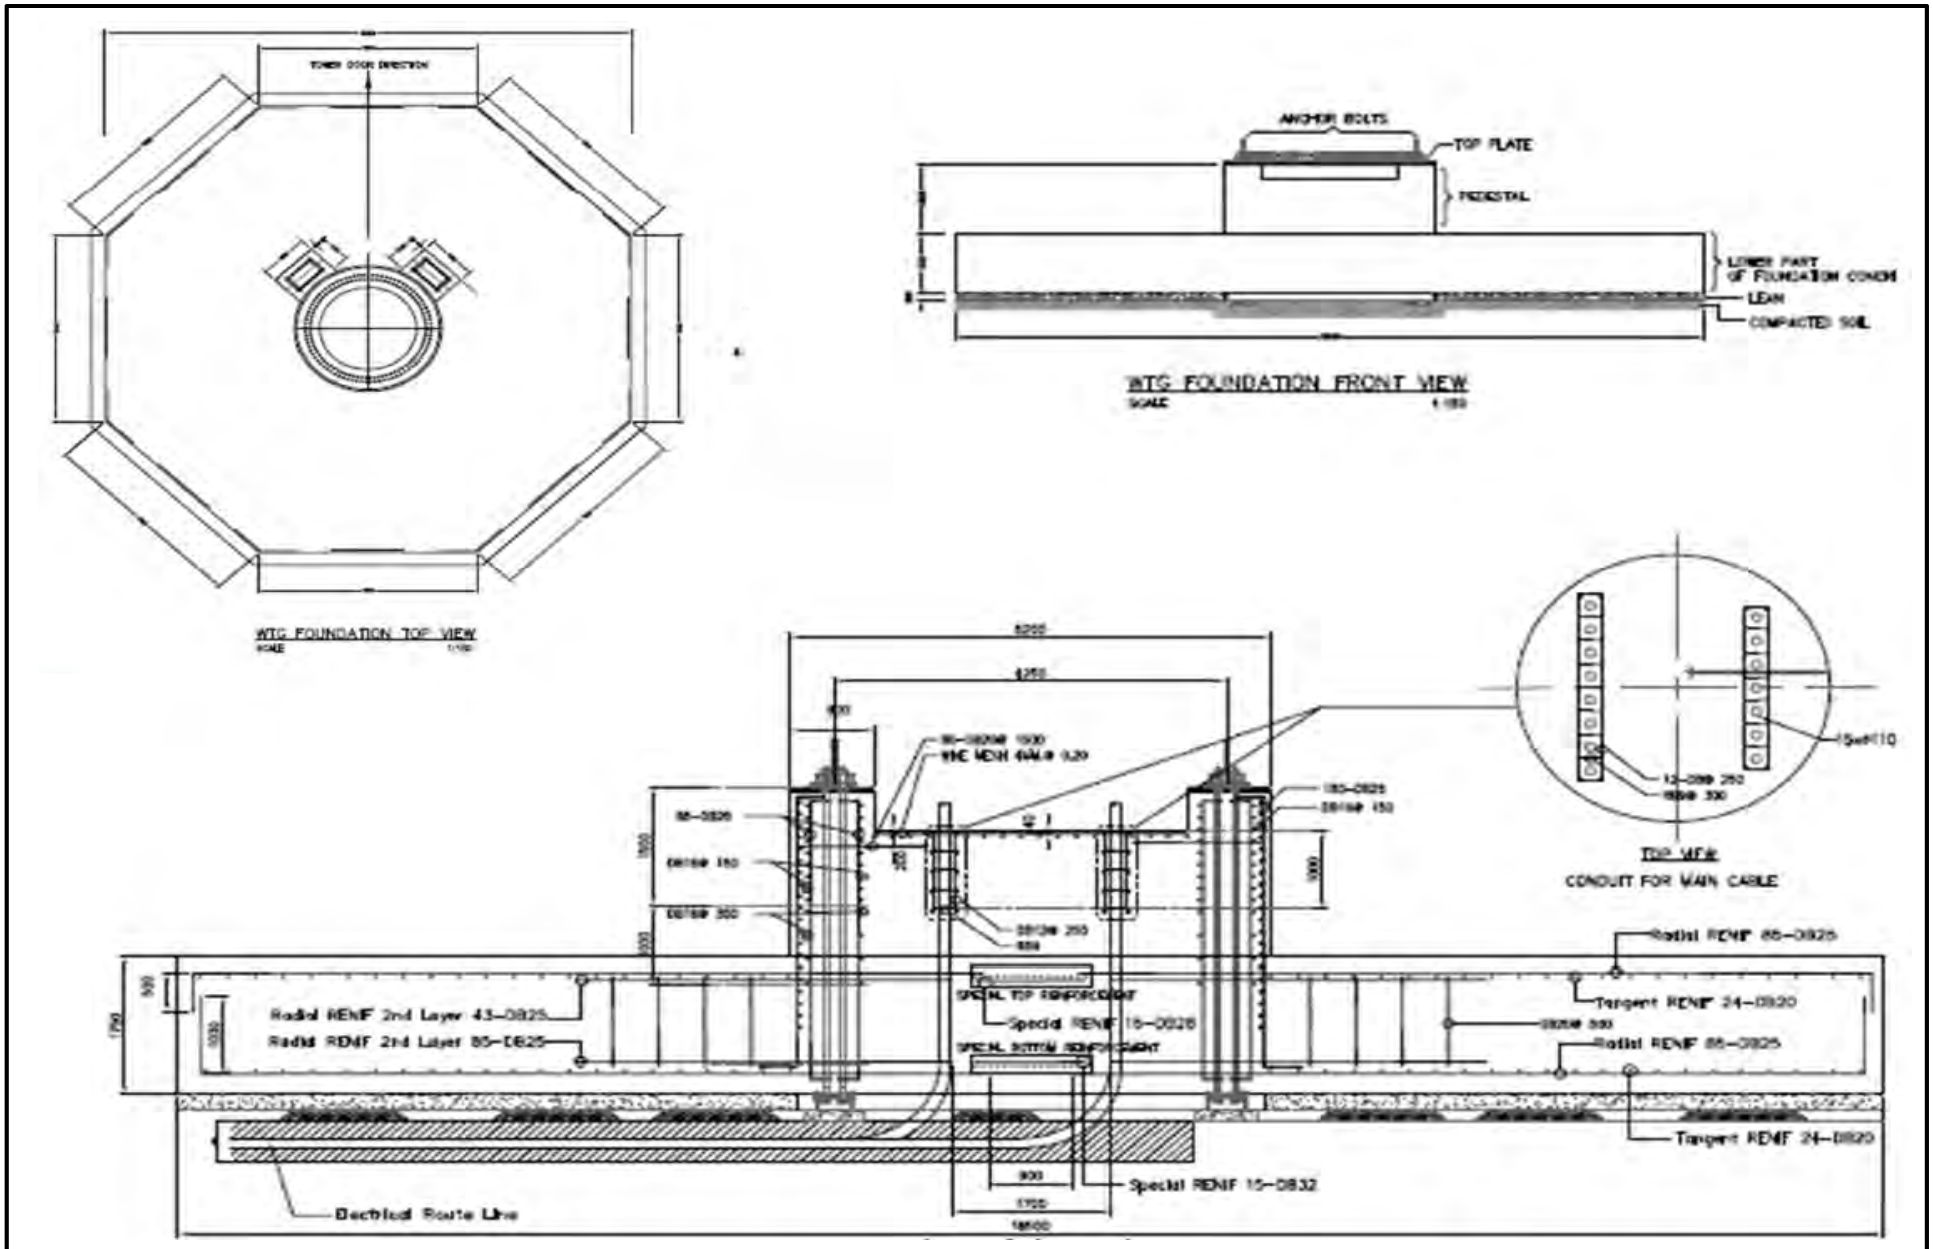

ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด, 2557

รูปที่ 2.5-2 : แบบแปลนฐานรากของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม

(4) งานขนส่งวัสดุอุปกรณ์

โครงการจะดำเนินการขนส่งวัสดุอุปกรณ์จากท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร มุ่งสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-ชลบุรี (Motor Way) ระยะทาง 81.8 กิโลเมตร เพื่อเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 331 เพื่อไปยังอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 202.2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 304 มุ่งหน้าสู่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 15.5 กิโลเมตร แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 205 มุ่งหน้าสู่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางประมาณ 72.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเพื่อแล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2069 มุ่งสู่อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 7.6 กิโลเมตร วิ่งต่อไปยังเส้นทางหลวง 2354 ระยะทาง 20.1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบท 4020 ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร เพื่อเข้าสู่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 417 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 2.5-3

สำหรับเส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไปยังพื้นที่ติดตั้งกันหันลม โครงการเลือกใช้เส้นทางที่มีอยู่เดิมของพื้นที่ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เข้าสู่พื้นที่โครงการ รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงถนนเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นถนนสำหรับการเข้าใช้ในการปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่โครงการ (Access Road) ในช่วงการก่อสร้างและการเปิดดำเนินการ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 2.5 (1)

(5) งานติดตั้งเสาและส่วนประกอบ


การประกอบตัวกังหันลม สามารถแยกส่วนประกอบออกจากกันได้เป็น 4 ส่วน แสดงดังรูปที่ 2.5-4 และภาพที่ 2.5-2 คือ

- ตัวเสากังหันลม ที่มีความสูงประมาณ 120 เมตร จะถูกยกด้วยเครนให้ตั้งขึ้นบนฐานกังหันลม (Foundation)

- ตัวกังหันลม ประกอบด้วย อุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้า เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะประกอบด้านล่างให้แล้วเสร็จแล้วส่งขึ้นไปติดตั้งบนยอดเสากังหันลมด้วยเครนยกอันใหญ่


- ใบพัดและแกนหมุนใบพัด จะถูกยกด้วยเครนใหญ่ เพื่อประกอบเข้ากับส่วนเสากังหันลม และห้องเครื่องในระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ ฐานที่รองรับเครนจะต้องมีการสร้างให้มีความแข็งแรงมั่นคง เพื่อการรับน้ำหนักของเครน

- ส่วนต่างๆของกังหันลมที่เหลือจะถูกประกอบ รวมทั้งการติดตั้งระบบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณต่างๆ

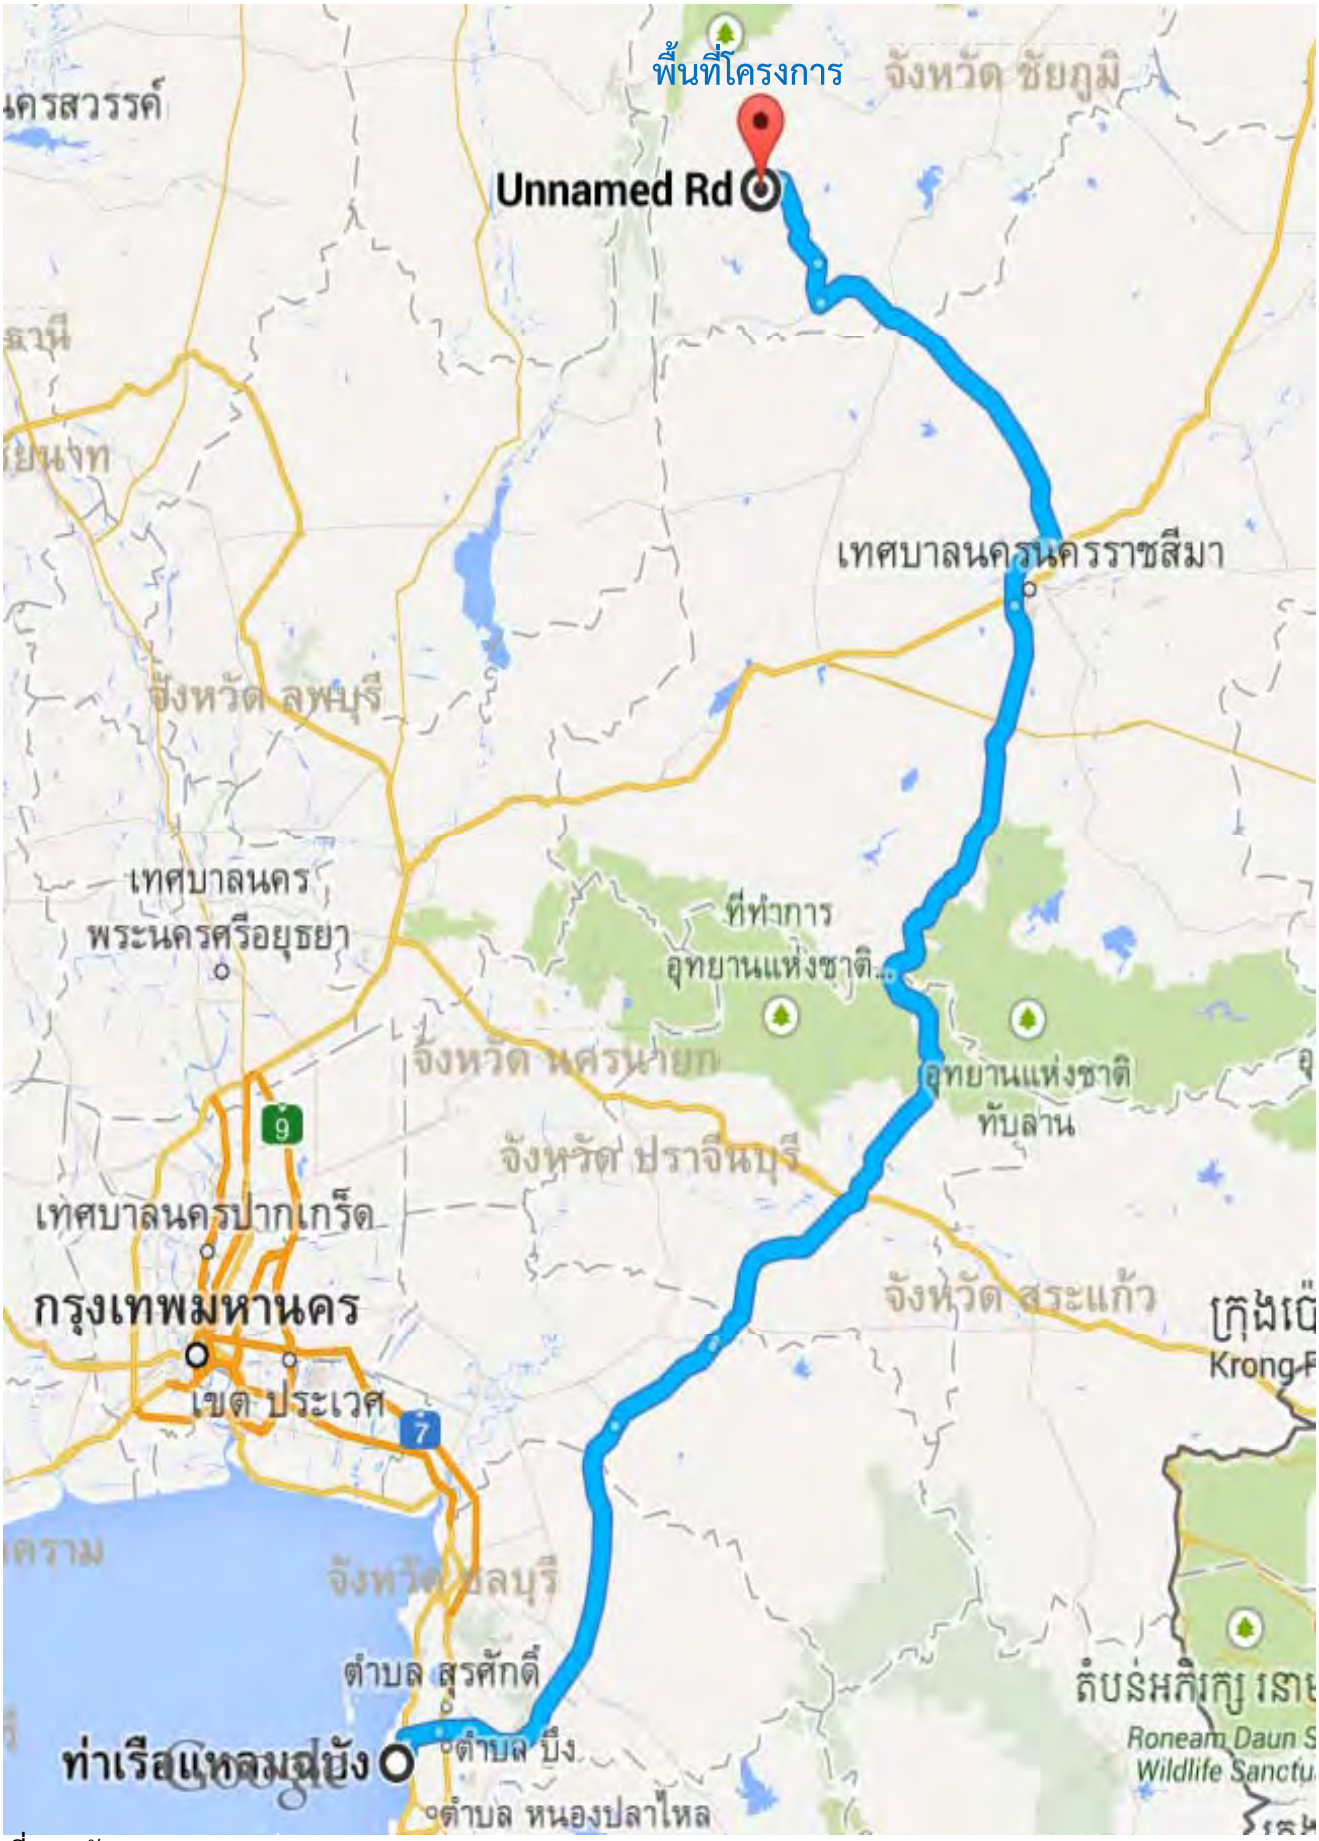

ที่มา : ดัดแปลงจาก google map, 2557

รูปที่ 2.5-3 : เส้นทางขนส่งอุปกรณ์จากท่าเรือแหลมฉบัง-บริเวณพื้นที่โครงการ

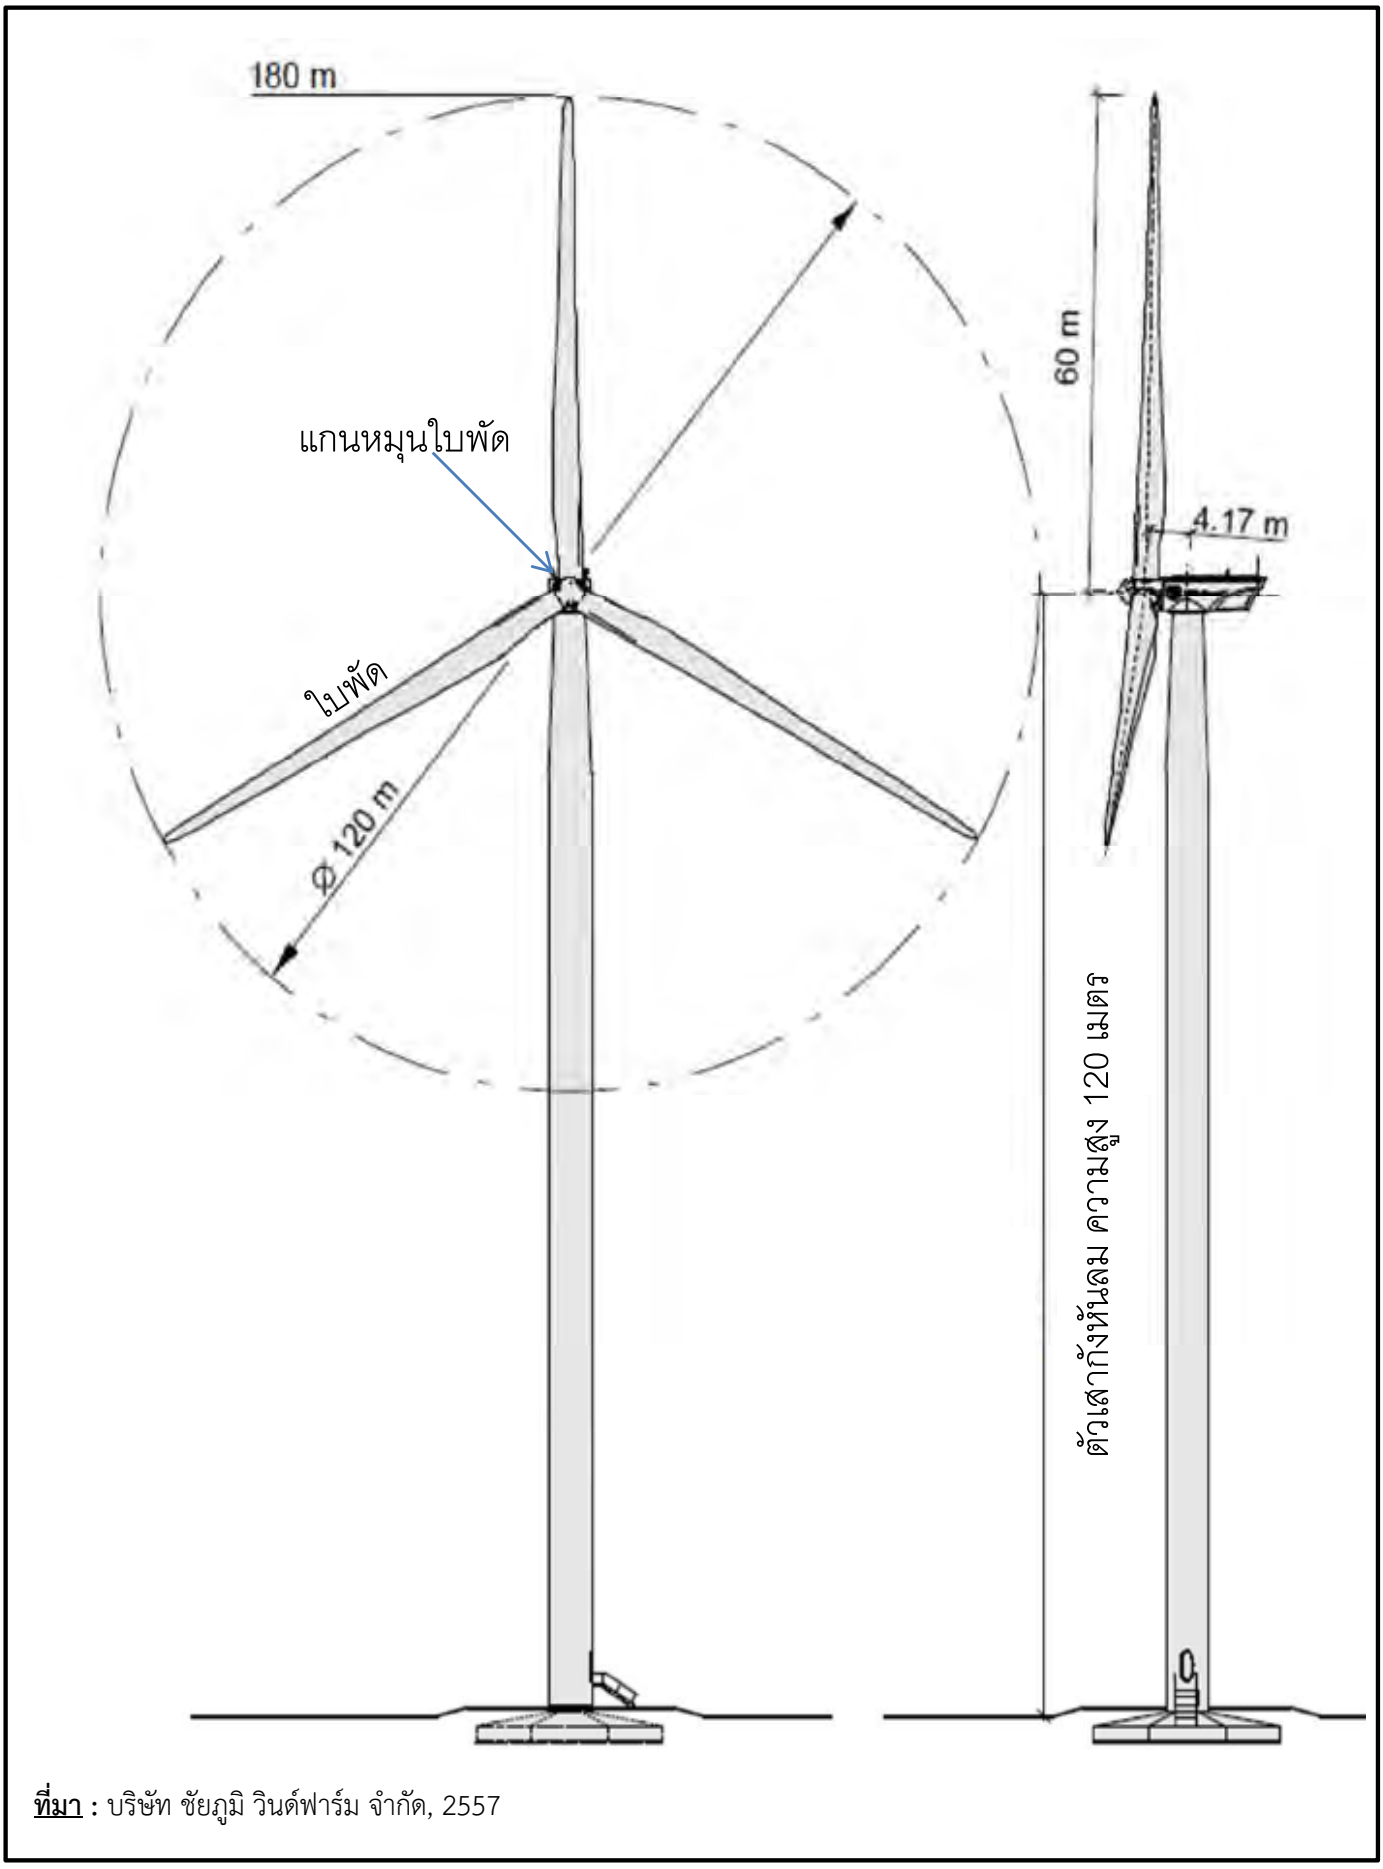

ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด, 2557

รูปที่ 2.5-4 : ส่วนประกอบกังหันลม







ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด, 2557

ภาพที่ 2.5-2 : ตัวอย่างการติดตั้งกังหันลม

(6) งานระบบส่งไฟฟ้า


งานระบบส่งไฟฟ้าของโครงการ ประกอบด้วย การก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าขนาด 33 กิโลโวลต์ แบบฝังใต้ดิน (UG Cable in concrete ductbank) เพื่อส่งไฟฟ้าจากกังหันลม จำนวน 42 ต้น มาที่สถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านซับห่าง ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยกังหันลมแต่ละต้นจะมีหม้อแปลง ขนาด 2,750 กิโลโวลต์แอมแปร์ เพื่อเปลี่ยนแรงดันจาก 690 โวลต์ เป็น 33 กิโลโวลต์ และส่งมาที่สถานีไฟฟ้าย่อย แสดงดังรูปที่ 2.5-5 ก่อนจะเชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้า ขนาด 115 กิโลโวลต์ ไปยังสถานีไฟฟ้าชัยภูมิ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 2.5-6 ซึ่งขั้นตอนการก่อสร้างจะดำเนินการขุดเปิดหน้าดินกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะดำเนินการกลบพร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมเดิม แสดงดังรูปที่ 2.5-7 โดยแนวสายส่งไฟฟ้าใต้ดินจะขนานไปตามแนวถนน ส่วนสถานีไฟฟ้าย่อย จะติดตั้งหม้อแปลง 33/115 กิโลโวลต์ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และเป็น Station Service ภายในโรงไฟฟ้า

(7) งานซ่อมบำรุง

ภายหลังจากการติดตั้งกังหันลมเสร็จสิ้นพร้อมที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนั้น จะให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม ดูแล และรักษาระบบกังหันลมตามข้อตกลงที่มีไว้กับผู้ผลิตกังหัน อย่างไรก็ตาม ความถี่ของการบำรุงรักษากังหันที่ผลิตกระแสไฟฟ้า 1 ตัว ประมาณ 2 ครั้งต่อปี ทำการตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้าง ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) ระบบน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ หม้อแปลง (Transformer) และใบพัด (Blade) เป็นต้น โดยเฉพาะการดูแลรักษาในปีแรกๆ ต้องมีการตรวจวัดและปรับค่าต่างๆ โดยละเอียด หลังจากนั้นจะทำการดูแลรักษาระบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ


(8) งานฟื้นฟูสภาพพื้นที่

ภายหลังจากดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งกังหันลมแล้วเสร็จ โครงการจะทำการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความใกล้เคียงสภาพพื้นที่เดิมให้มากที่สุด

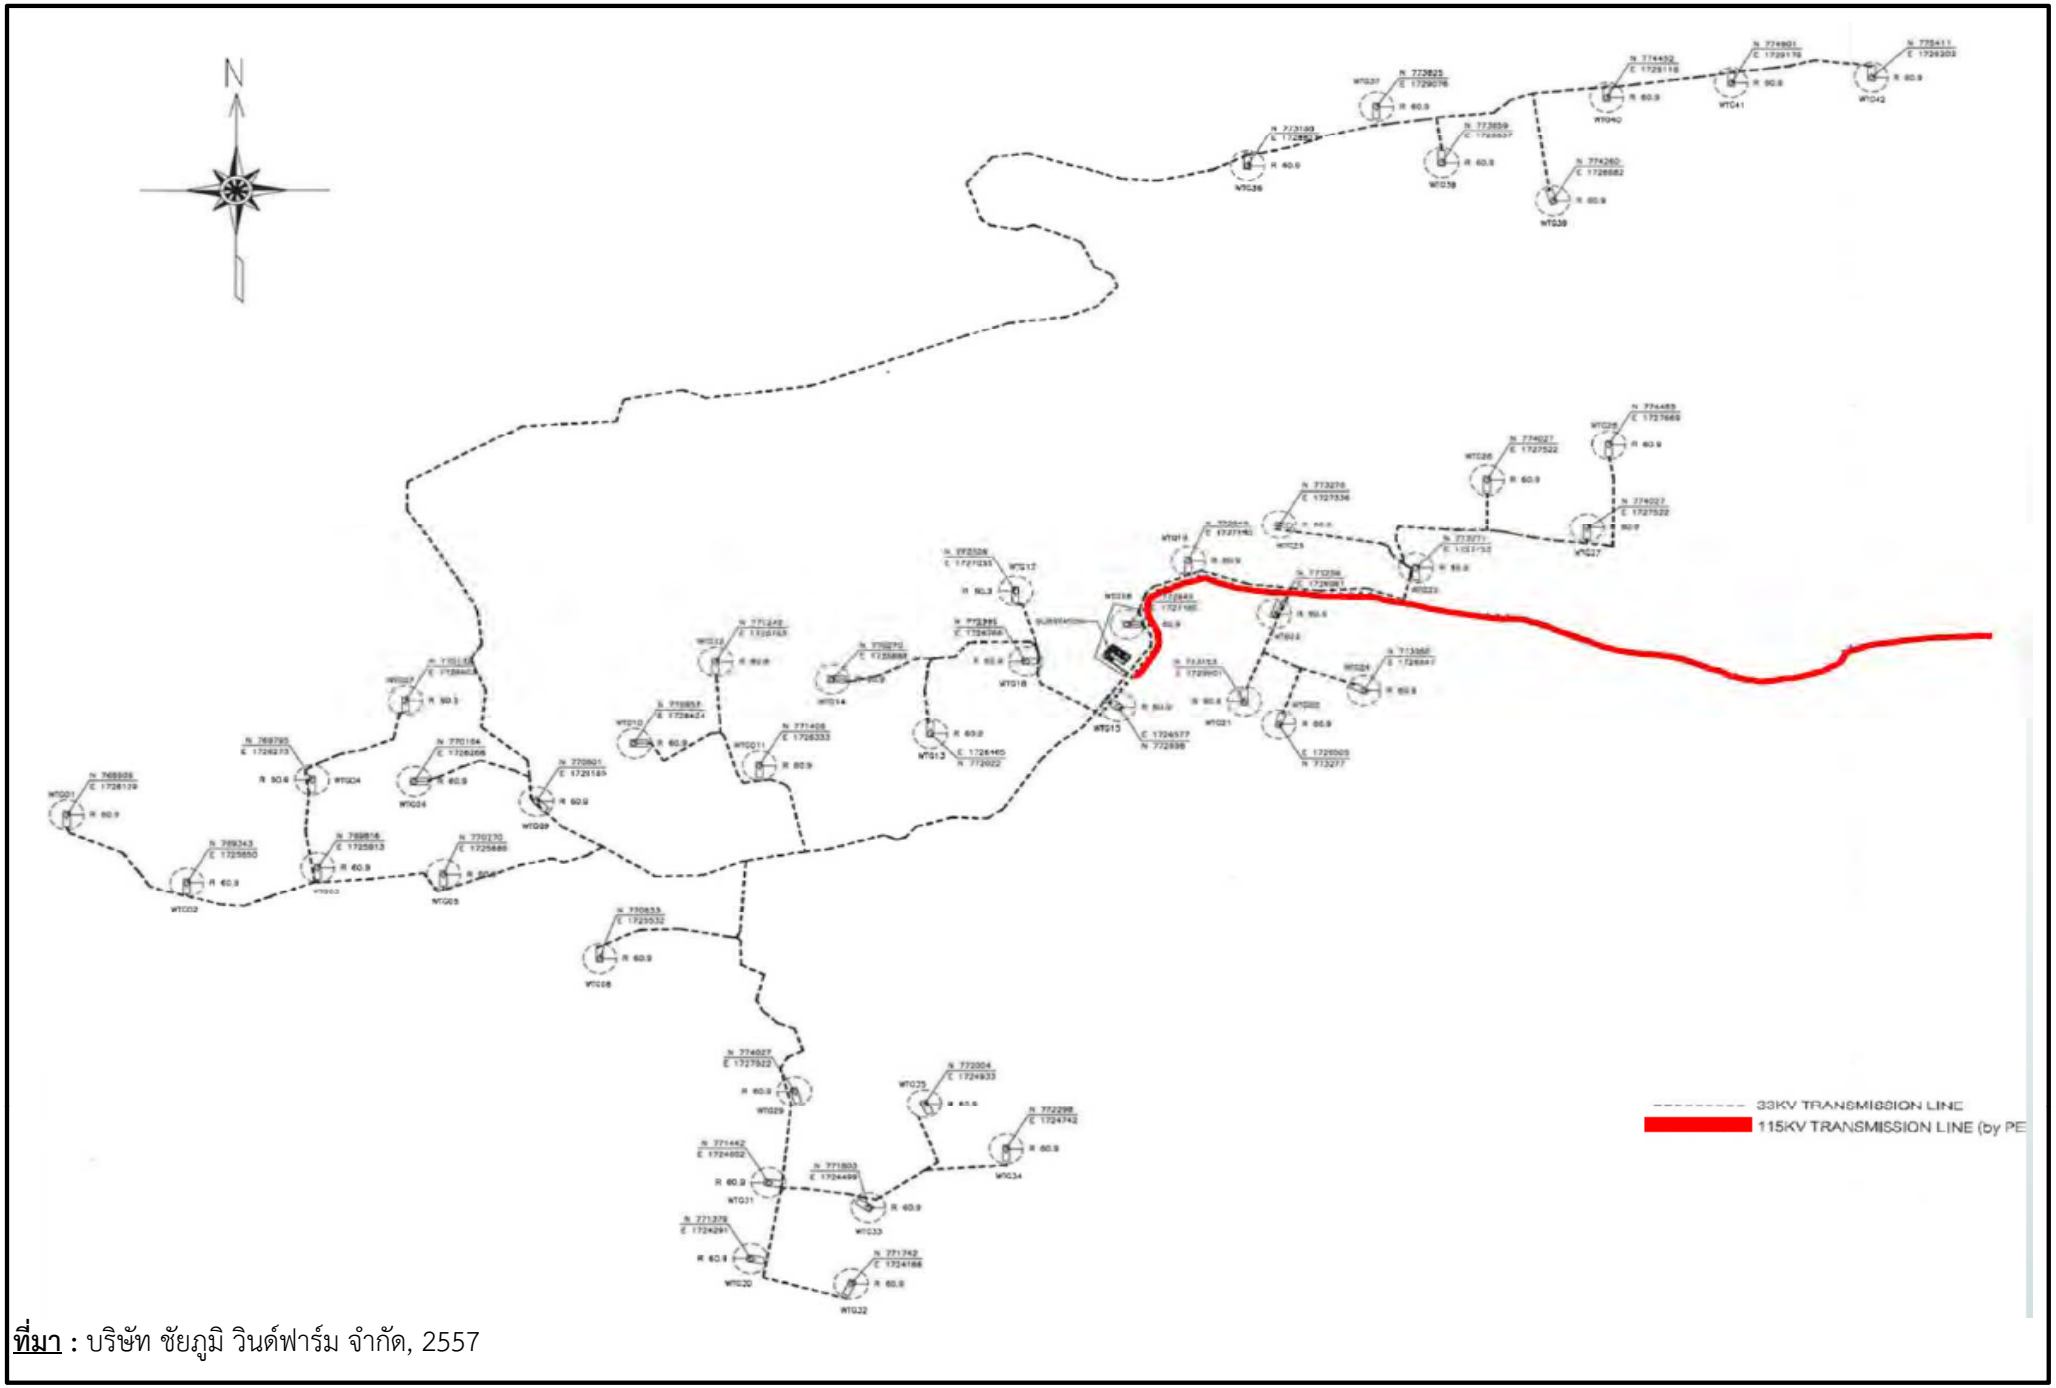


ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด, 2557

รูปที่ 2.5-5 : ระบบสายส่งไฟฟ้าภายในโครงการ

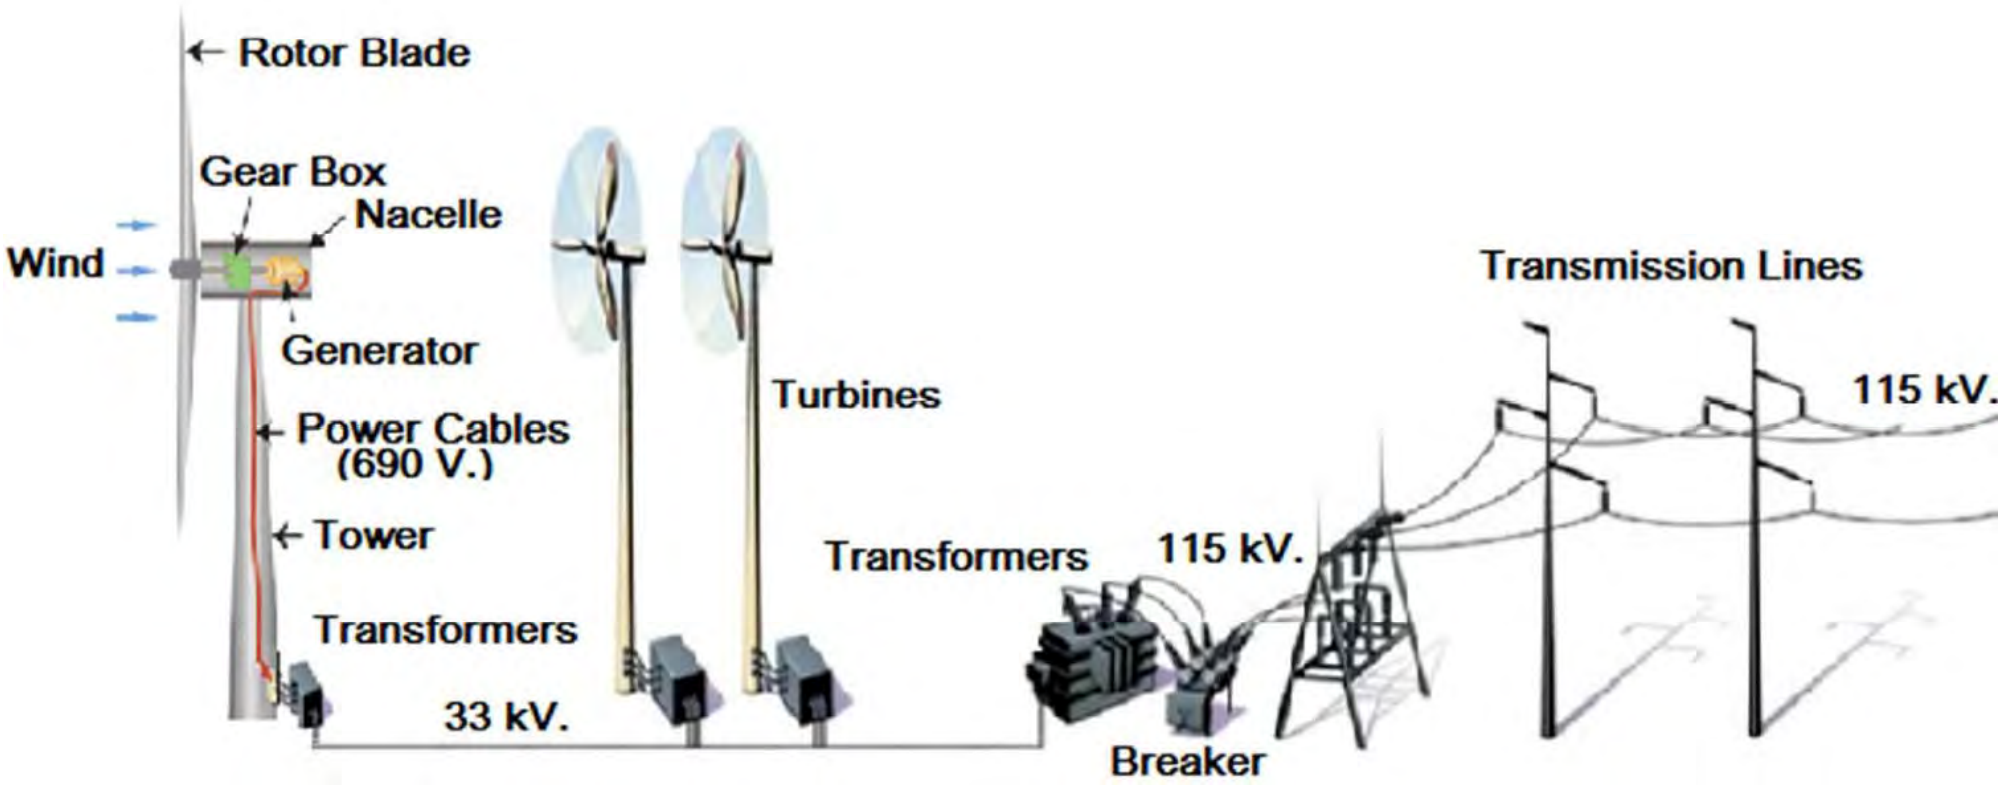


ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด, 2557


รูปที่ 2.5-6 : ขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม

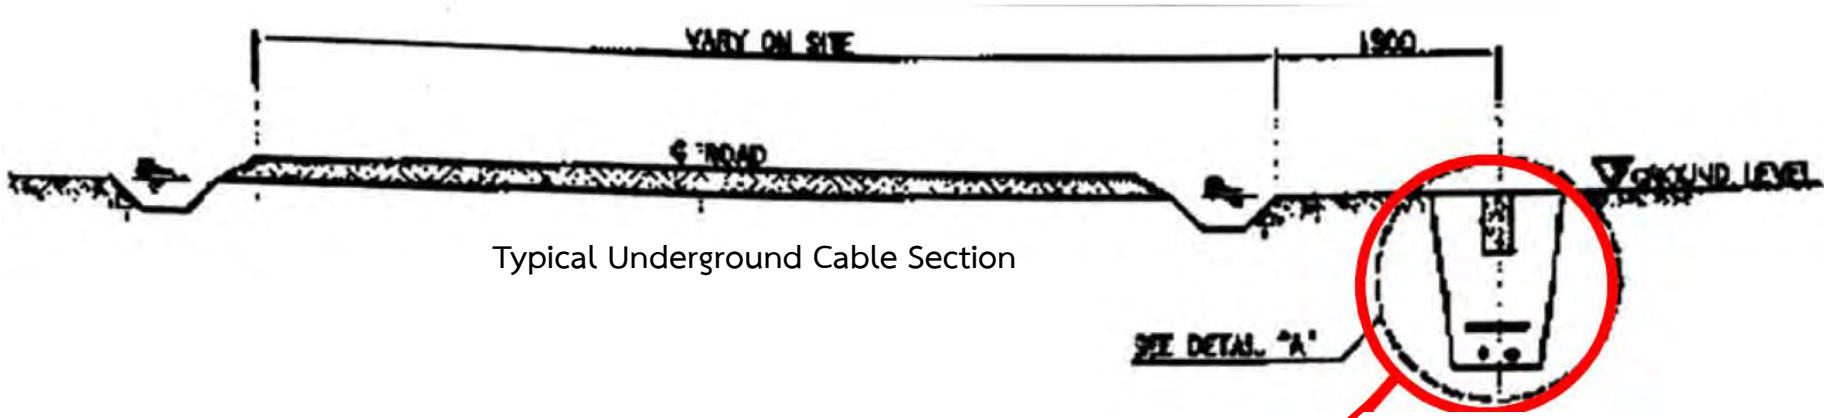

Typical Underground Cable Section

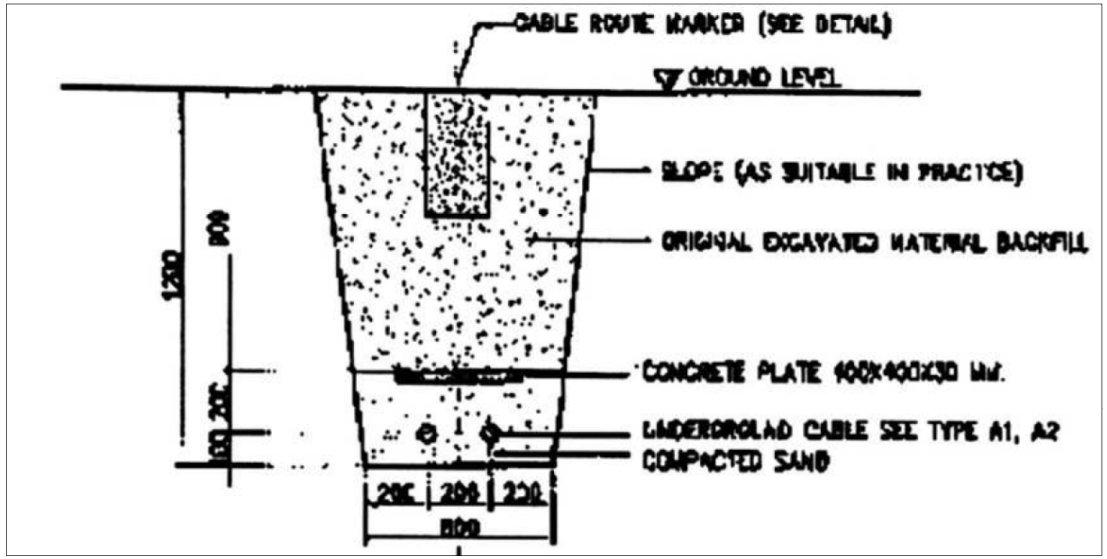

Underground Cable Installation Detail

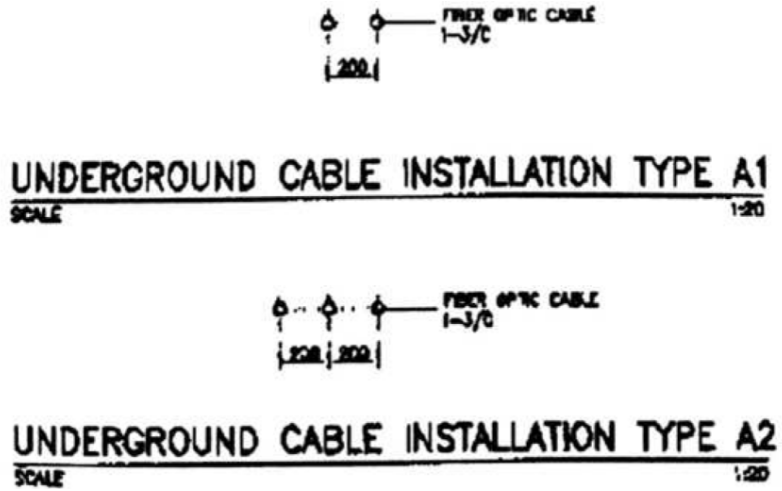

ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด, 2557

รูปที่ 2.5-7 : แบบขยายแนวสายส่งไฟฟ้าขนาด 33 กิโลโวลต์ ของโครงการ

2.6 การขนส่ง

(1) ช่วงก่อสร้าง

การก่อสร้างโครงการคาดว่าใช้ระยะเวลา 20 เดือน (อ้างถึงตารางที่ 1.2-1) การขนส่งในช่วงก่อสร้างของโครงการประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและคนงาน และการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม มีรายละเอียด ดังนี้

- การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและคนงาน สำหรับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและคนงานก่อสร้างจะเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการโดยรถบรรทุกมีความถี่ในการขนส่งสูงสุดประมาณ 25 เที่ยว/วัน การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการใช้ทางหลวงหมายเลข 2354 เป็นเส้นทางหลักก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการต่อไป

- การขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับติดตั้งกังหันลม ซึ่งประกอบด้วย ชุดแกนหมุนใบพัด (Rotor Blade) ชุดห้องเครื่อง (Nacelle) และชุดเสา (Tower) จะขนส่งโดยรถเทรลเลอร์ชนิดพิเศษ แสดงดังรูปที่ 2.6-1 ความถี่ในการขนส่งสูงสุดประมาณ จำนวน 7 เที่ยว/ต่อกังหันลม 1 ต้น (49 เที่ยว/วัน) ส่วนการขนส่งเครื่องจักรสำหรับติดตั้งจะขนส่งโดยรถบรรทุกความถี่ในการขนส่งสูงสุดประมาณ 30 เที่ยว/วัน การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการใช้ทางหลวงหมายเลข 2354 เป็นเส้นทางหลัก ก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการต่อไป

(2) ช่วงดำเนินการ


ช่วงดำเนินการของโครงการเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังลม โครงการจึงไม่มีการใช้วัตถุดิบและสารเคมีจากภายนอก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของโครงการ คือ กระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านระบบสายส่ง สำหรับพนักงานของโครงการทั้งหมด 7 คน จะเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการโดยใช้ทางสาธารณะเดิม

2.7 ระบบเสริมและระบบสาธารณูปโภค

2.7.1 น้ำใช้

(1) ช่วงก่อสร้าง

ช่วงก่อสร้างคาดว่ามีคนงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 250 คน (เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น) โดยคนงานทั้งหมดพักอยู่นอกพื้นที่โครงการและมีอัตราการใช้น้ำของคนงานก่อสร้างเท่ากับ 50 ลิตร/คน/วัน (ธงชัย พรรณสวัสดิ์. คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน, 2539.) คิดเป็นปริมาณน้ำใช้ 12.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมก่อสร้างมีประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น รวมเป็นความต้องการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างประมาณ 22.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะติดต่อซื้อน้ำจากรถบรรทุกน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่มาเก็บกักไว้ในพื้นที่โครงการ สำหรับน้ำดื่มของคนงานก่อสร้างจะใช้น้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งกำหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาให้อย่างเพียงพอ

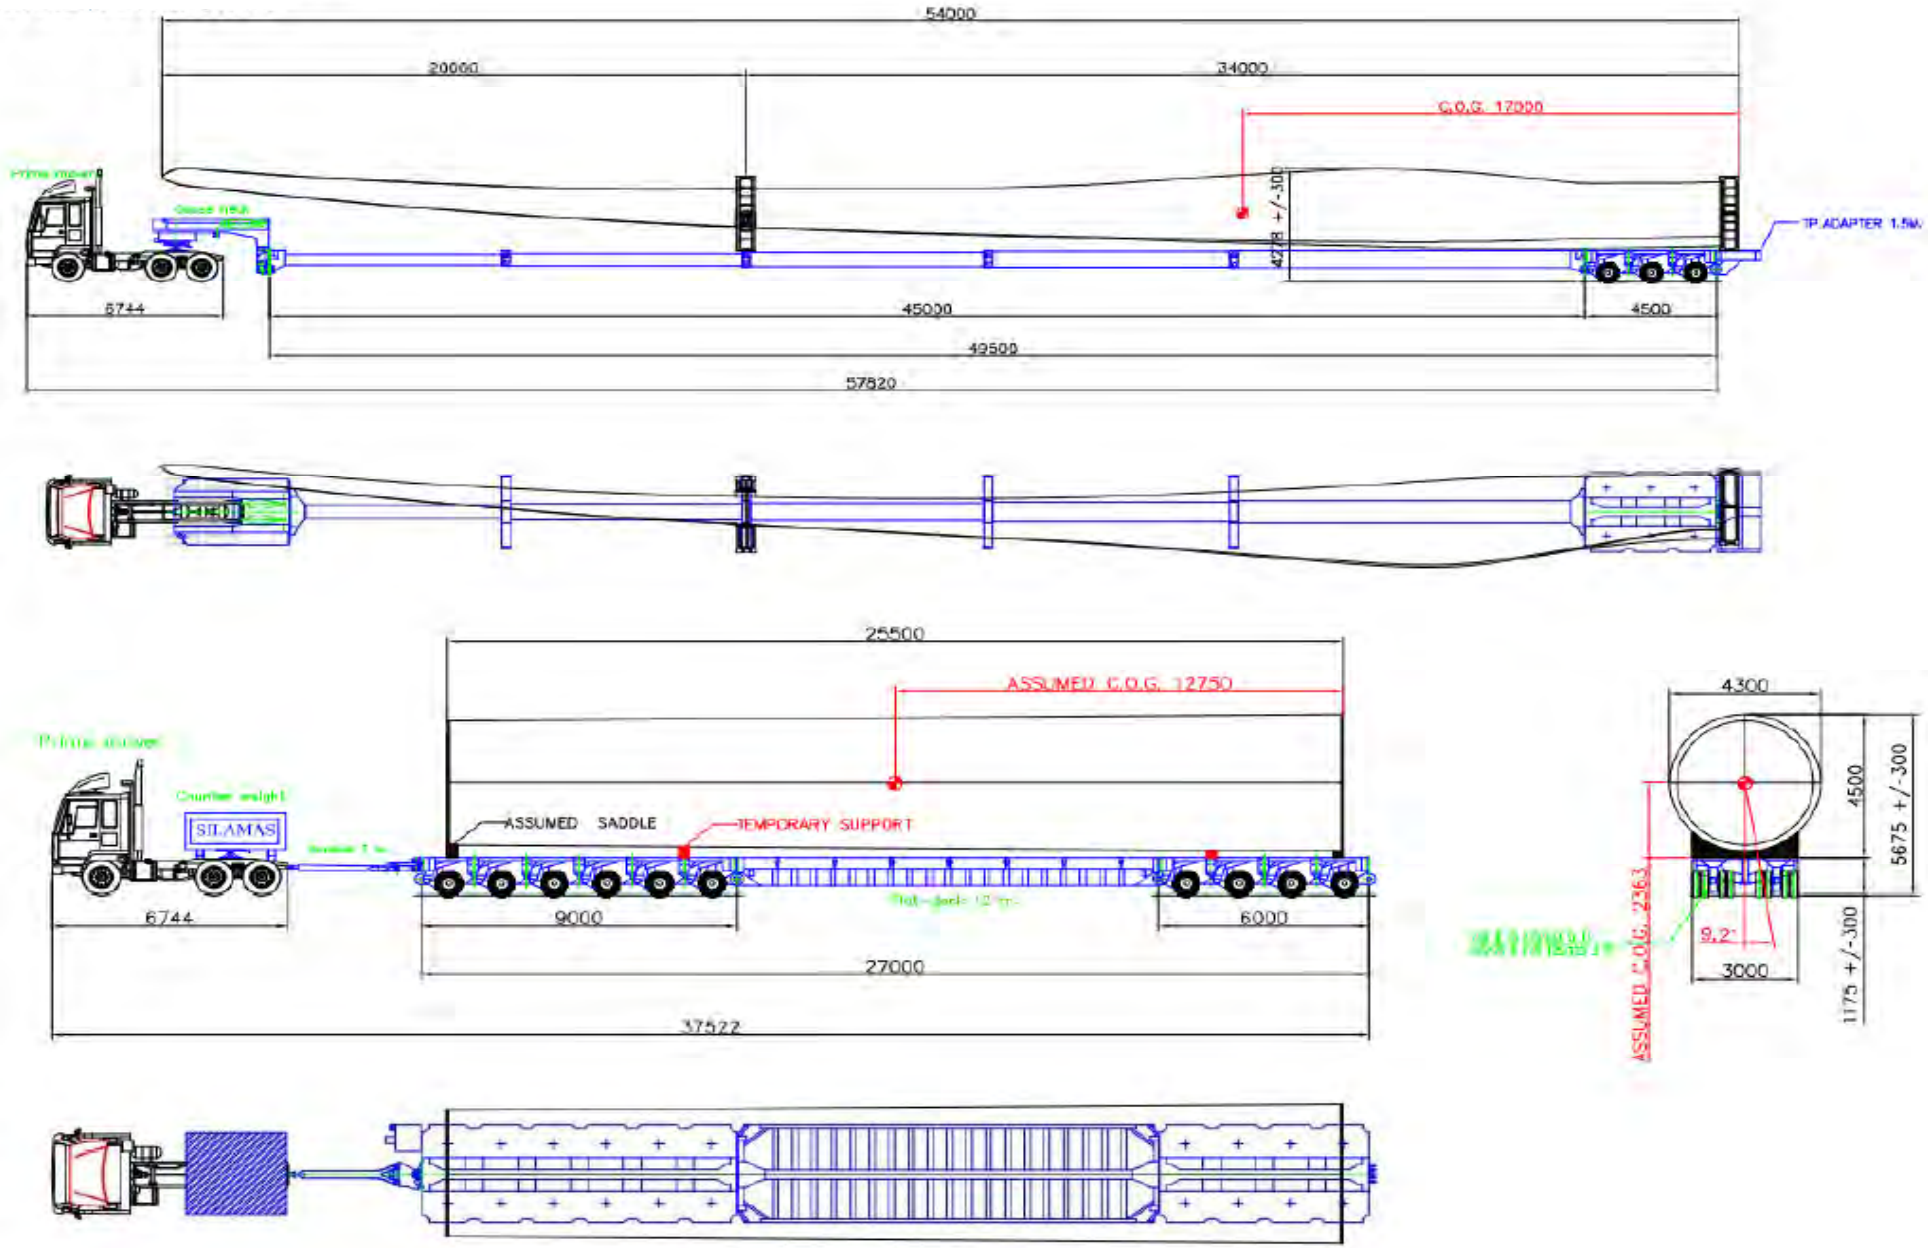

ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด, 2557

รูปที่ 2.6-1 : การขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับติดตั้งกังหันลมโดยรถเทรลเลอร์ชนิดพิเศษ

(2) ช่วงดำเนินการ

ในช่วงดำเนินการของโครงการซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังลม ซึ่งในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการไม่มีการใช้น้ำแต่อย่างใด สำหรับในส่วนน้ำใช้สำหรับพนักงานโครงการ ซึ่งคาดว่าช่วงดำเนินการจะมีจำนวน 7 คน และมีอัตราการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เท่ากับ 50 ลิตร/คน/วัน (สุรินทร์ เศรษฐมานิต. “วิศวกรรมงานท่อภายในอาคารการออกแบบติดตั้งและการบำรุงรักษา”, 2539) คิดเป็นปริมาณน้ำใช้สำหรับพนักงาน 0.35 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งน้ำใช้สำหรับพนักงานส่วนนี้ จะติดต่อซื้อน้ำมาเก็บกักไว้ในพื้นที่โครงการ ส่วนน้ำดื่มของพนักงานจะใช้น้ำดื่มบรรจุขวด

2.7.2 ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

(1) ช่วงก่อสร้าง

ช่วงก่อสร้างโครงการจะจัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวในแนวเดียวกับที่จะจัดสร้างรางระบายน้ำถาวร เพื่อป้องกันน้ำฝนที่ชะล้างเศษดินไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียง โดยจะเก็บรวบรวมน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนของโครงการและระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

(2) ช่วงดำเนินการ

การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ของโครงการประกอบด้วยฐานรากของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม อาคารควบคุม และสถานีไฟฟ้าย่อย น้ำฝนที่ตกลงบนพื้นที่ดังกล่าวจะไหลลงสู่รางระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการแล้วระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

2.8 มลพิษและการควบคุม

2.8.1 มลพิษทางอากาศ

(1) ช่วงก่อสร้าง

โครงการอาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองในช่วงก่อสร้าง เช่น ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง ฝุ่นละอองจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงการกำหนดให้บริษัทรับเหมาฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อาจมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง พร้อมทั้งดูแลเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและจำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในบริเวณก่อสร้างเพื่อลดสารมลพิษที่อาจเกิดขึ้น

(2) ช่วงดำเนินการ

ช่วงดำเนินการของโครงการเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังลม ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการมีเพียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม โดยไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ดังนั้น ช่วงดำเนินการ โครงการจึงไม่มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ

2.8.2 มลพิษทางน้ำและการจัดการ

(1) ช่วงก่อสร้าง

ช่วงก่อสร้างคาดว่ามีคนงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 250 คน (เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น) น้ำเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากห้องน้ำ-ห้องส้วม จากคนงานก่อสร้างมีปริมาณร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ หรือประมาณ 18 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โครงการกำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมห้องส้วมแบบเคลื่อนที่ที่มีถังรองรับให้เพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการรับไปกำจัดต่อไป ส่วนน้ำเสียที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างจะถูกปล่อยให้ซึมลงดินไป

(2) ช่วงดำเนินการ

ช่วงดำเนินการของโครงการเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังลม ไม่มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิต สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีพนักงาน 7 คน คาดว่าน้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภค น้ำล้าง และกิจกรรมอื่นๆ ประมาณ 0.28 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยน้ำเสียดังกล่าวจะถูกบำบัดขั้นต้นด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนถูกปล่อยให้ซึมลงดินไป

2.8.3 การจัดการของเสีย

(1) ช่วงก่อสร้าง

มูลฝอยที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้าง ส่วนมากเป็นพวกเศษไม้ และเศษปูน ซึ่งบางส่วนสามารถนำไปขายหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ สำหรับส่วนที่ไม่สามารถนำไปขายและนำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการรับไปกำจัดต่อไป

สำหรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้างจำนวน 250 คน (เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น) อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.8 กิโลกรัม/คน/วัน คิดเป็นปริมาณการเกิดมูลฝอยรวม 200 กิโลกรัม/วัน มูลฝอยดังกล่าวประกอบด้วย เศษอาหาร ถุงพลาสติก เศษกระดาษ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงการกำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหาถุงดำและถังรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิดกระจายตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และจัดเตรียมคนงานทำหน้าที่รับผิดชอบรวบรวมมูลฝอย ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการรับไปกำจัดต่อไป

(2) ช่วงดำเนินการ

ช่วงดำเนินการของโครงการเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังลม ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการมีเพียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลมจึงไม่มีของเสียในส่วนกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลิต เมื่อโครงการเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีพนักงาน 7 คน โดยอัตราการเกิดมูลฝอยเท่ากับ 0.8 กิโลกรัม/คน/วัน (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2548) ดังนั้น คาดว่ามูลฝอยของโครงการจะเกิดขึ้นประมาณ 168 กิโลกรัม/เดือน แบ่งเป็นมูลฝอย 3 ประเภท คือ มูลฝอยทั่วไป เศษอาหาร เศษกระดาษ และพลาสติก ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ มูลฝอยพวกนี้จะส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการรับไปกำจัดต่อไป ส่วนมูลฝอยรีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดน้ำ แก้ว โลหะ และพลาสติก ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ จะถูกแยกประเภท และติดต่อให้ผู้รับซื้อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ในส่วนของมูลฝอยอันตราย เช่น

หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ สายไฟฟ้า เป็นของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องส่งกำจัดทั้งหมด แต่สามารถลดปริมาณ (Reduce) ได้ เช่น เลือกใช้ถ่านไฟฉายที่ชาร์จไฟได้ เป็นต้น

2.8.4 เสียงและการควบคุม

(1) ช่วงก่อสร้าง

ช่วงก่อสร้างโครงการได้กำหนดให้บริษัทรับเหมาหลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม การปรับระดับพื้นที่ เป็นต้น ในช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น. พร้อมทั้งกำหนดให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลสำหรับคนงานที่ทำงานสัมผัสกับเสียงดัง ได้แก่ ปลั๊กอุดหู และที่ครอบหู โดยมีการตรวจเช็คสภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดังกล่างอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ตามคู่มือแนะนำของเครื่องจักรต่างๆ)

(2) ช่วงดำเนินการ

เนื่องจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากลม ดังนั้น แหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงดำเนินการของโครงการ คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม (Wind Turbine Generator) จำนวน 42 ชุด โดยระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลมจะขึ้นอยู่กับความเร็วลม ซึ่งได้มีการตรวจวัดระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม โดยสถาบันวินด์เทสท์ (Wind Test Institue) ตามมาตรฐาน IEC-61400-11: Acoustic Noise Measurement Techniques แสดงดังตารางที่ 2.8.4-1

ตารางที่ 2.8.4-1
ระดับเสียงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลมตามความเร็วลม

ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
5 m/s	107 dB(A)
6 m/s	108 dB(A)
7 m/s	109 dB(A)
8 m/s	110 dB(A)
9 m/s	110 dB(A)
10 m/s	110 dB(A)

ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด, 2557

2.9 พนักงาน

(1) ช่วงก่อสร้าง

การก่อสร้างฐานรากพร้อมทั้งการติดตั้งเครื่องจักรตลอดจนการทดลองเดินระบบจะใช้ระยะเวลาประมาณ 20 เดือน โดยมีจำนวนคนงานสูงสุด 250 คน (เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น) ซึ่งคนงานทั้งหมดจะพักอาศัยอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ

(2) ช่วงดำเนินการ

ช่วงดำเนินการของโครงการเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังลม ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการมีเพียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม โดยมีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมกลไกการทำงานต่างๆ ของกังหันลมในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งช่วงดำเนินการมีพนักงานจำนวน 7 คน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลระบบการทำงานต่างๆ ของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งประสานงานกับชุมชน แสดงดังรูปที่ 2.9-1

2.10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั่วไป

โครงการได้นำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาใช้ในการตรวจสอบ และการควบคุมความสูญเสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน


- กำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างที่ชัดเจน พร้อมมีป้ายแสดงขอบเขต ป้ายเตือนอันตรายและข้อห้ามต่าง ๆ พร้อมกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดช่วงการก่อสร้าง

- ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “กำลังเปลี่ยนเครื่องจักร” “อันตราย” “ห้ามเปิดสวิตซ์” เป็นต้น โดยที่ขนาดของป้ายเตือนนี้ต้องมีขนาดที่ได้มาตรฐาน และติดตั้งในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัด

- จัดหาระบบระงับอัคคีภัยที่เพียงพอและมีความเหมาะสมและจัดให้มีแผนการตรวจสอบเพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน

- จัดมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบดูแลให้พนักงานหรือคนงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย (Safety Inspection)

- กำหนดให้บริษัทรับเหมาต้องจดบันทึกรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องให้รายละเอียดพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะหากเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตต้องแจ้งแก่โครงการทันที

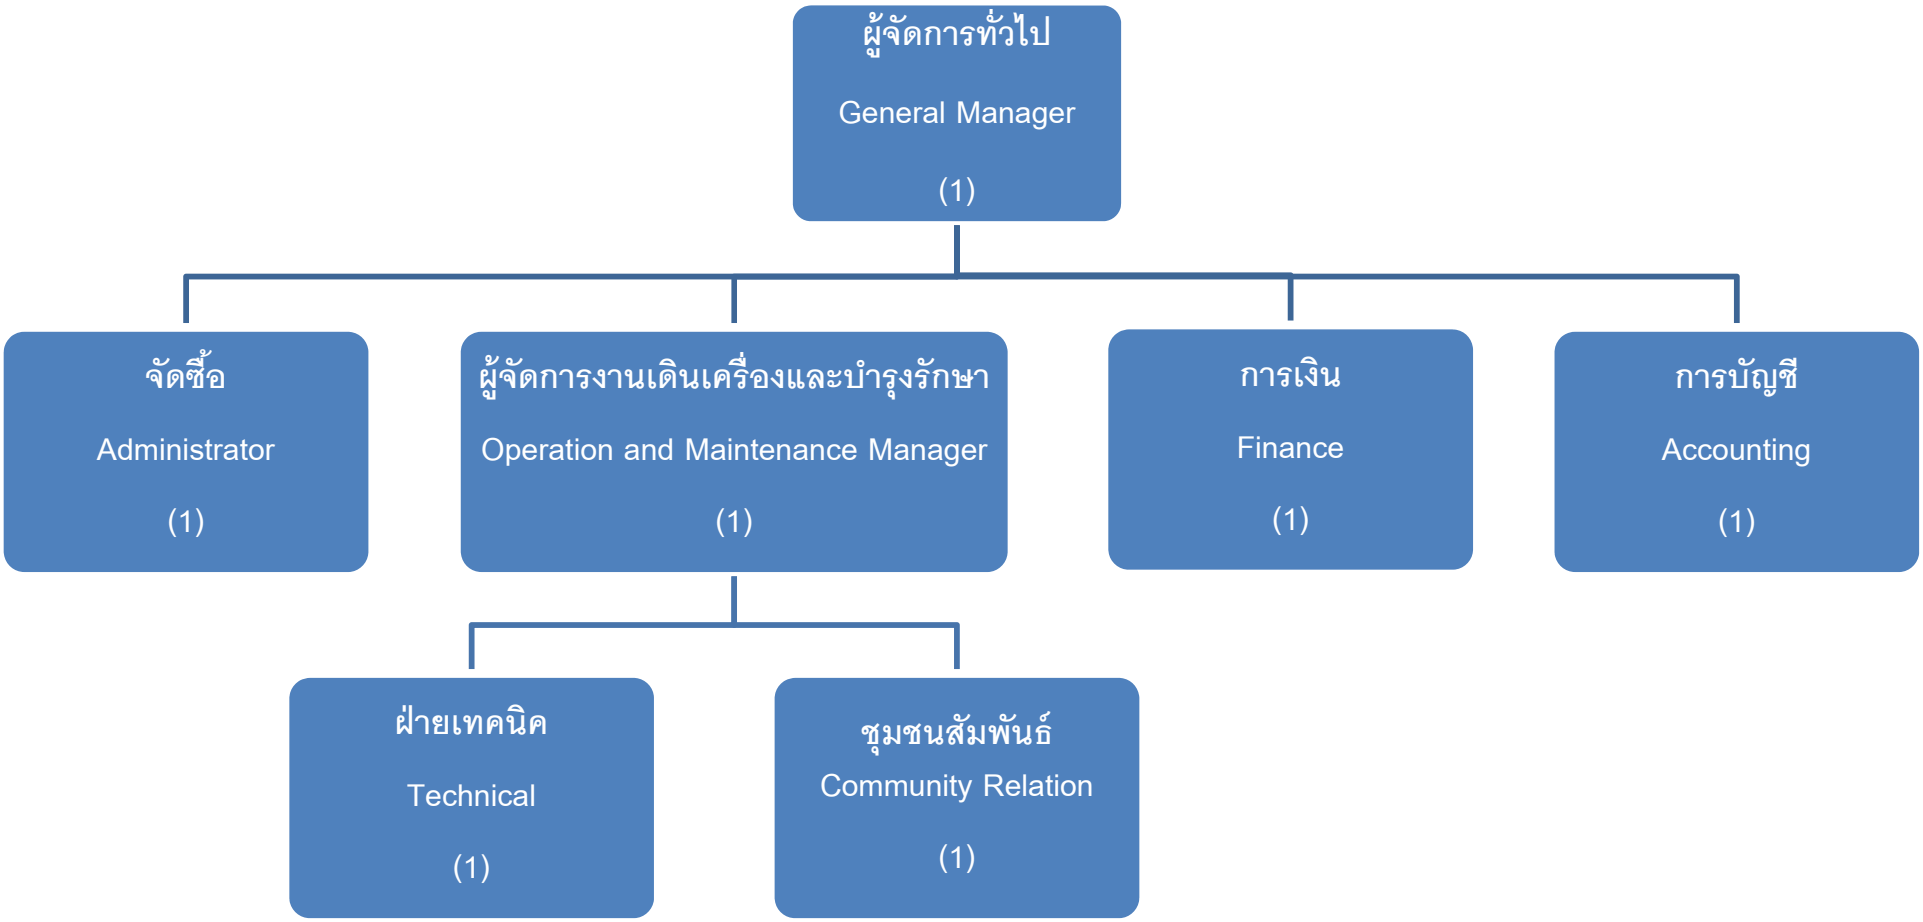

หมายเหตุ : (ตัวเลขในวงเล็บ) = จำนวนพนักงาน

ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด, 2557

รูปที่ 2.9-1 : แผนผังบริหารโครงการ

2) ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ระบุในสัญญาจัดจ้างให้บริษัทรับเหมากำหนดรายละเอียด อุปกรณ์ ขั้นตอนต่างๆ ที่บริษัทรับเหมาต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินงานก่อสร้างให้ชัดเจน

- ติดป้ายเตือนให้พนักงาน ลูกจ้าง และผู้รับเหมาใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment; PPE) ในการทำงาน

- กำกับดูแลให้คนงานมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมตามลักษณะงานอย่างเคร่งครัด เช่น เครื่องครอบหู (Ear Muff) ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ หน้ากากกรองแสงเชื่อมโลหะ เป็นต้น

- กำหนดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับคนงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่วงก่อสร้าง โดยโครงการจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อและรายละเอียดของการฝึกอบรม

- การจัดการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จัดให้มีรถสำรองสำหรับรับส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง

3) ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือและเครื่องจักร

- จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ เครื่องจักรแต่ละชนิด ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานหรือคนงานก่อสร้าง

- ก่อนการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และหลังการใช้ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างปกติ

4) การตรวจสอบความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ในการก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย และเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างรับทราบ

(2) การป้องกันอัคคีภัย

โครงการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ เครื่องดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ (Portable Fire Extinguishers) จะติดตั้งตามจุดต่างๆ ในบริเวณที่เหมาะสม ได้แก่ อาคารควบคุม และสถานีไฟฟ้าย่อย โดยชนิด ประเภทและขนาดที่ติดตั้งจะเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA พร้อมทั้งมีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ให้อยู่สภาพดีและพร้อมใช้งาน ในทุกๆ สามเดือน

(3) แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

โครงการจัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน แสดงดังรูปที่ 2.10-1 เพื่อเป็นการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วที่สุด และป้องกันอันตรายความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยในขั้นแรกหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นภายในพื้นที่โครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อภายนอก การระงับเหตุสามารถควบคุมได้โดยทีมระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการ ทั้งนี้ในกรณีที่เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นขยายตัวมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือมีผลกระทบต่อพนักงาน หรือพื้นที่ข้างเคียง ไม่สามารถควบคุมระงับเหตุได้ด้วยทีมระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการ จำเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เป็นต้น


2.11 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และแผนการรับเรื่องร้องเรียน

การดำเนินการเรื่องประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน รวมทั้งเปิดช่องทางการสื่อสาร ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานภายนอกต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการ แผนดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

(1) กลุ่มเพื่อนบ้านในระดับผู้นำชุมชน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษา ระดับต่างๆ เช่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำทางศาสนา ครูของโรงเรียนในพื้นที่ศึกษา เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยจัดให้มีการพบปะหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการกับชุมชน

(2) กลุ่มเพื่อนบ้านในระดับชุมชน หมายถึง ชุมชนต่างๆ รอบโครงการในพื้นที่ศึกษา กิจกรรมที่ดำเนินงาน เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องการจัดการของโครงการโดยเน้นในด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างงานในชุมชน การร่วมจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ อาทิ งานกีฬาต่อต้านยาเสพติด งานประเพณีสงกรานต์ งานวันแม่แห่งชาติ งานวันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น รวมทั้งการให้ความสำคัญในการพิจารณารับคนงานท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ที่ปฏิบัติเข้าทำงานเป็นลำดับแรก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันระหว่างโครงการและชุมชน

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นที่โครงการจะต้องดำเนินการด้วยงบประมาณของโครงการเองแล้ว กระทรวงพลังงานได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และเพื่อสร้างมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมอื่นในอนาคต หากโครงการสามารถบรรลุข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ โครงการจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงระหว่างก่อสร้าง (50,000 บาท/เมกะวัตต์/ปี) และช่วงเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (1 สตางค์/หน่วย

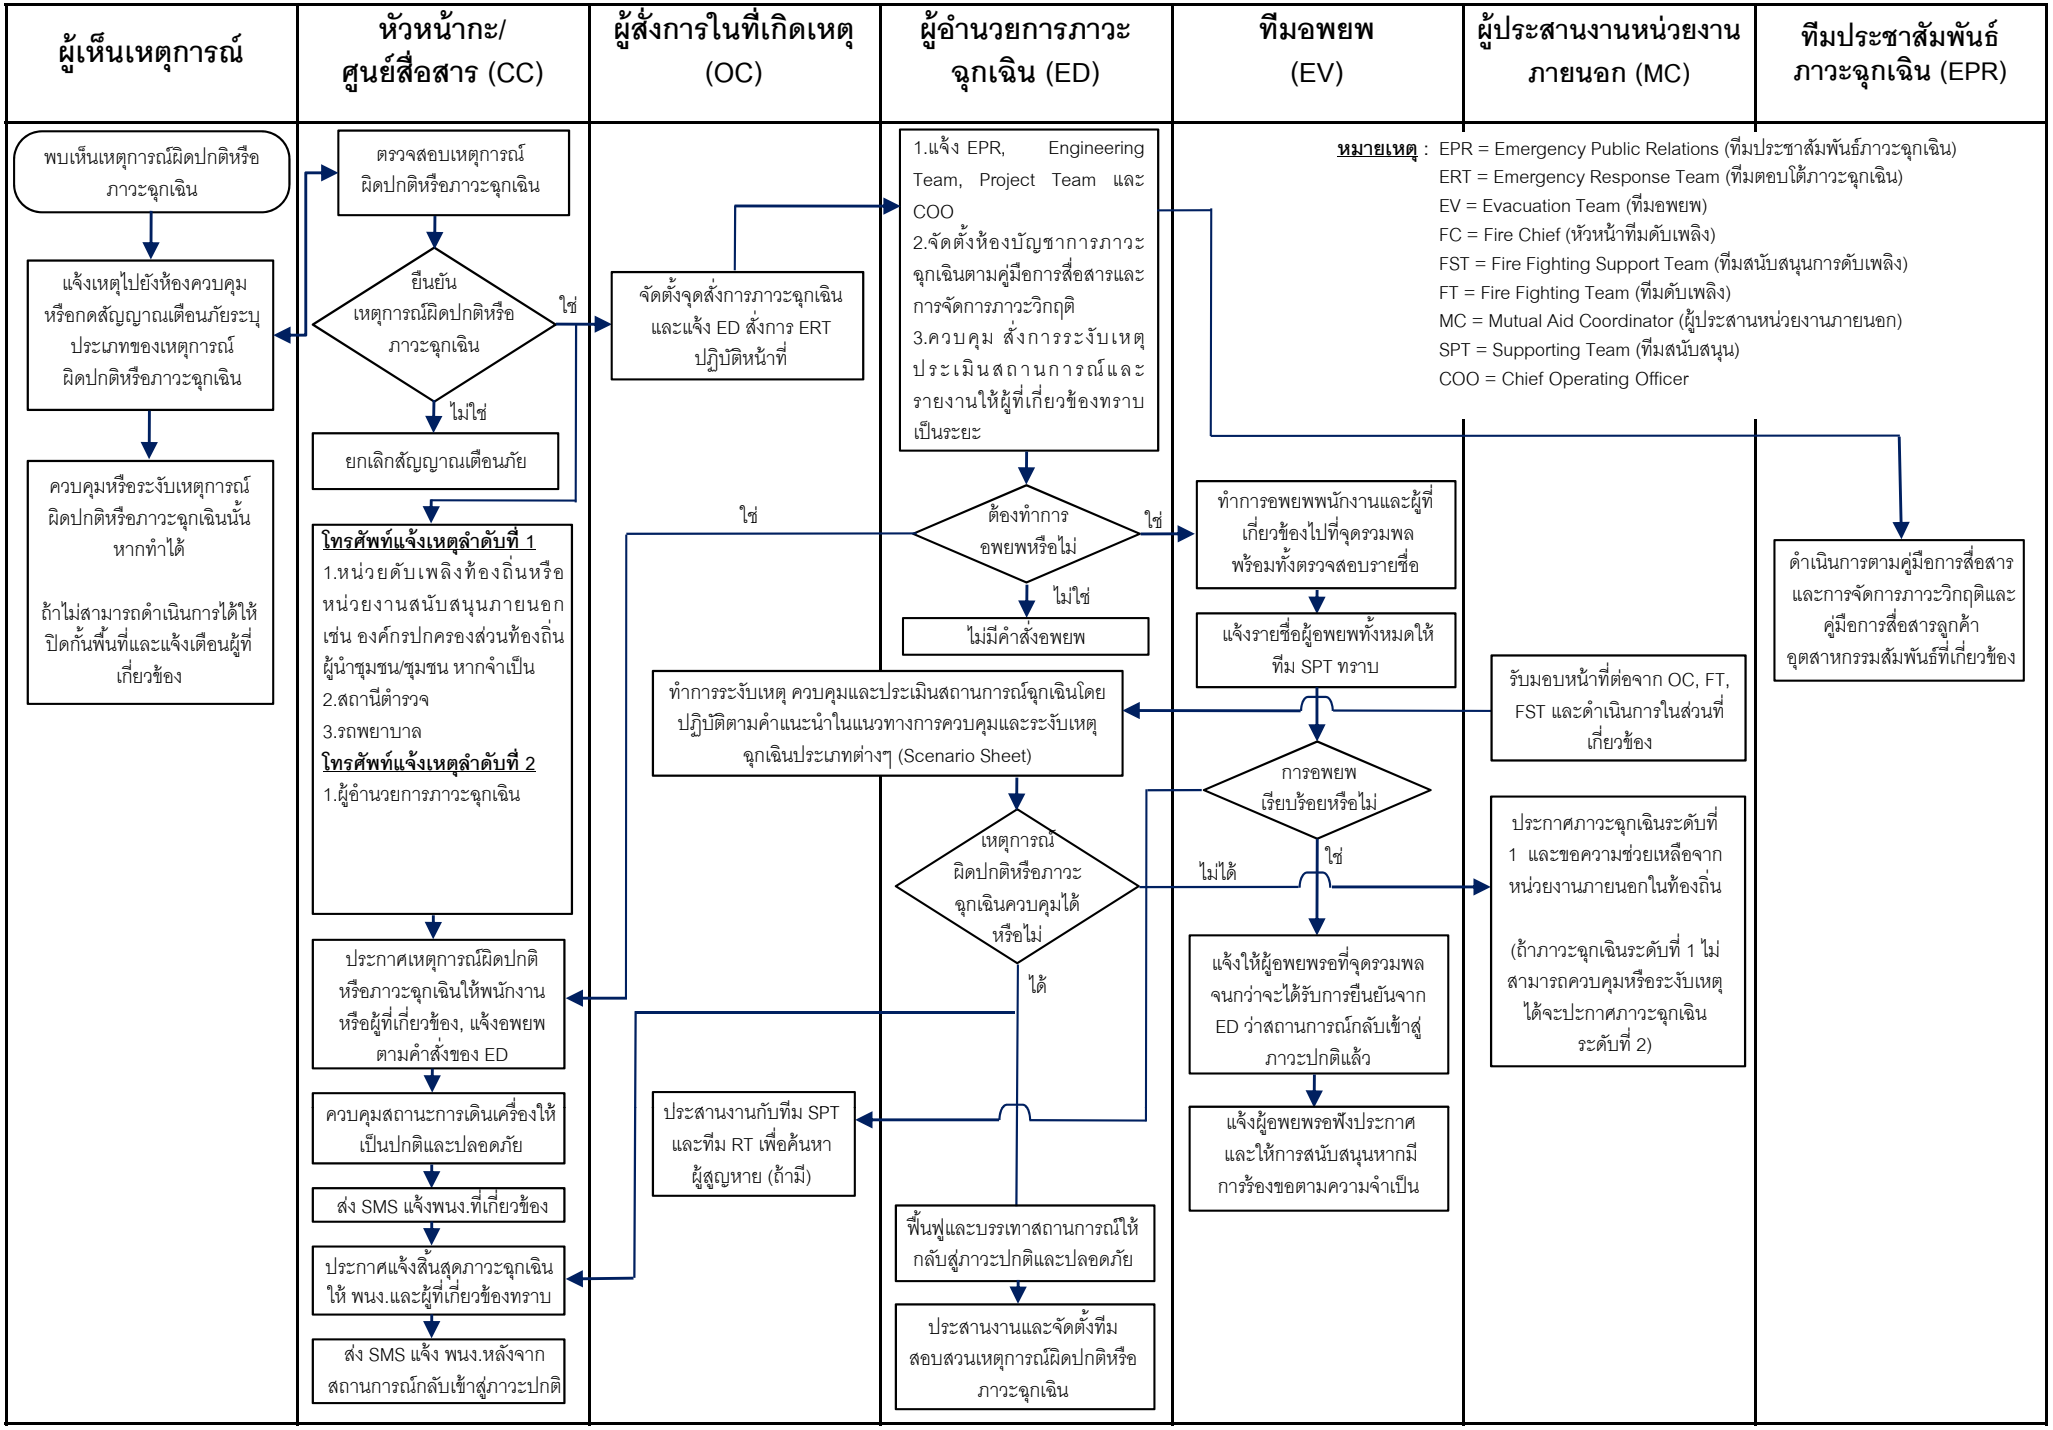

รูปที่ 2.10-1 : แผนระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการ

พลังงานไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)) ทั้งนี้จะต้องมีคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้กำกับดูแลและบริหารจัดการเงินกองทุนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนฯเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานของโครงการและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้น กรณีที่โครงการได้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการพิจารณาตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นภายใน 3 วัน (ข้อร้องเรียนทั่วไป) แต่ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินจะพิจารณาในทันที หากตรวจสอบแล้วพบว่าผลกระทบเกิดจากการดำเนินการของโครงการจริง โครงการจะประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันภายใน 7 วัน ก่อนส่งแผนงานให้ฝ่ายบริหารให้ความเห็นและอนุมัติเพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขในทันที และเมื่อโครงการได้ดำเนินการแก้ไขแล้วจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเพื่อตรวจสอบผลต่อไป

2.12 พื้นที่สีเขียว

โครงการกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 2.1 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยจะจัดเป็นพื้นที่สนามหญ้าและต้นไม้ ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วยไม้พุ่มและไม้ดอกไม้ประดับ โดยทำการปลูกตามแนวรอบพื้นที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลมของโครงการ

บทที่ 3 : สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

บทที่ 3: สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

3.1 บทนำ

การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ทำการศึกษาโดยทบทวนข้อมูลจากรายงานที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาคสนาม รวมทั้งการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่

- ทรัพยากรกายภาพ (Physical Resources)
- ทรัพยากรชีวภาพ (Biological Resources)
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human Use Values)
- คุณค่าคุณภาพชีวิต (Quality of Life Values)

โดยมีรายละเอียดการศึกษาในแต่ละด้านดังต่อไปนี้

3.2 ทรัพยากรกายภาพ

3.2.1 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาร้อยละ 50 ของพื้นที่จังหวัด นอกนั้นเป็นที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพื้นที่ราบมีพื้นที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ประกอบด้วยเทือกเขาสำคัญ ได้แก่ ภูอีเฒ่า ภูแลนคา และภูพังเหย แบ่งสภาพพื้นที่เป็น ภูเขาและป่าไม้มีพื้นที่มากที่สุด จำนวนพื้นที่ 4,026,616 ไร่ ที่ราบลุ่มมีพื้นที่รองลงมาจำนวนพื้นที่ 3,603,994 ไร่ นอกจากนี้ยังมีที่ราบสูงนอกเขตป่าไม้ มีจำนวนพื้นที่ 252,413 ไร่ พื้นน้ำมีจำนวนพื้นที่ 63,431 ไร่ และเนื้อที่ดินดาน ดินเลนใช้ประโยชน์ไม่ได้ มีจำนวนพื้นที่ 39,975 ไร่ ตามลำดับ

จังหวัดชัยภูมิ สามารถแบ่งภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ ออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

(1) พื้นที่สูงและภูเขา

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลอนลึกและภูเขาในเขตเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงตั้งแต่ 500 - มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอคอนสาร อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอภูเขียว อำเภอแก้งคร้อ และพื้นที่บางส่วนทางตอนเหนือของอำเภอเมืองชัยภูมิ

(2) พื้นที่ราบในฝั่งแม่น้ำ

มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 0 - 200 เมตร บริเวณนี้เป็นที่ราบน้ำท่วมถึง ได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำชีในเขตอำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส อำเภอคอนสวรรค์ และพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเมืองชัยภูมิ

(3) พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด


อยู่ตอนกลางของพื้นที่จังหวัดเป็นแนวยาวตามทิศเหนือ-ใต้ ตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 200 - 300 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้แก่ อำเภอจัตุรัส อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนสวรรค์ และพื้นที่บางส่วนในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ รวมทั้งพื้นที่ทั้งหมดในอำเภอเทพสถิต และอำเภอซับใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโครงการ

การศึกษาลักษณะภูมิประเทศ บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5340 III และ ระวาง 5240 II และจากภาพถ่ายดาวเทียมโดยรวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศ โปรแกรม Google Earth เพื่อประกอบการวางแผนเก็บข้อมูล รวมทั้งการสำรวจภาคสนาม และตรวจสอบสภาพพื้นที่ในปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงในระยะรัศมี 3 กิโลเมตร (แสดงดังรูปที่ 3.2.1-1 และภาพที่ 3.2.1-1) โดยมีผลการศึกษาดังนี้

พื้นที่โครงการทั้งหมดมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลูกคลื่นลอนลาดบนสันเขาของภูเขาหลังแปที่ยกสูงขึ้นมาจากระดับพื้นที่ราบ และยังมีแนวสันเขาขนาดเล็กยกตัวขึ้นจากหลังแปสลับซับซ้อน ตอนกลางของพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นหุบเขา มีทิศด้านลาดไปทางทิศตะวันออกโดยมีไหล่เขาโดยรอบพื้นที่ศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่ไหล่เขาทางด้านทิศเหนือบริเวณเสากังหันลมต้นที่ 42 จนถึงต้นที่ 36 และเชื่อมไปถึงเทือกเขายายหอมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ และไหล่เขาตั้งแต่ช่วงบริเวณเสากังหันลมต้นที่ 1 จนถึงต้นที่ 32 ลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหล่เขาทั้งทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้มีความลาดชันสูง มีทิศด้านลาดออกจากพื้นที่โครงการลงไปสู่พื้นที่ราบ

บริเวณพื้นที่โครงการทั้งหมด ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

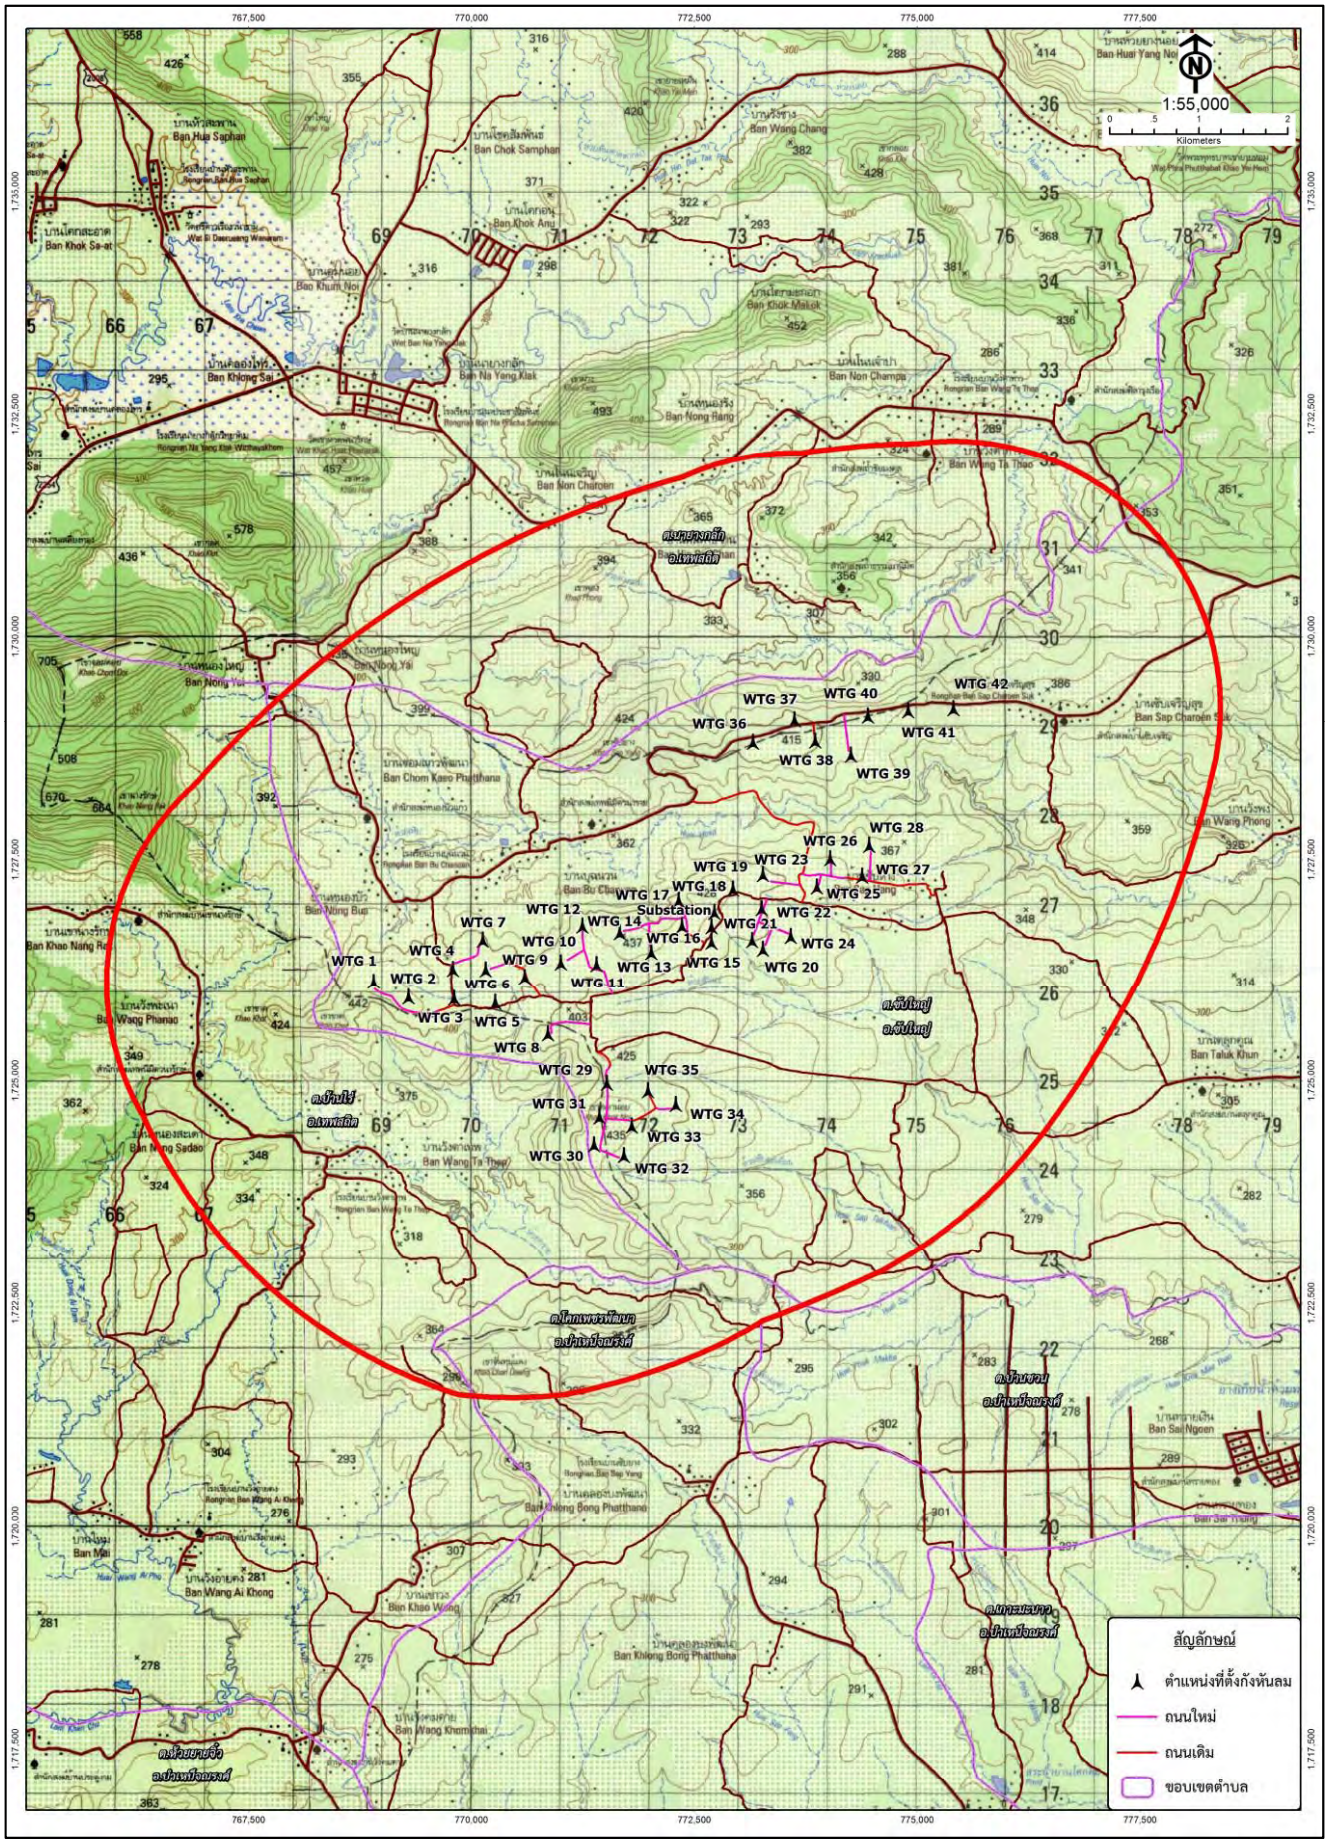

<u>รูปที่ 3.2.1-1</u> : สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษาในรัศมี 3 กิโลเมตร



พื้นที่สันเขาทางทิศเหนือพื้นที่โครงการ
บริเวณเสากังหันลมต้นที่ 36-37



หุบเขาทางทิศเหนือพื้นที่โครงการช่วงระหว่าง
บริเวณเสากังหันลมต้นที่ 36-19



ที่ราบระหว่างหุบเขาทางทิศตะวันออก
ของพื้นที่ศึกษา



แนวสันเขาบริเวณเสากังหันลมต้นที่ 35



ห้วยจอมแก้วบริเวณตอนกลางพื้นที่ศึกษา



การขุดลอกทางน้ำเพื่อกักเก็บน้ำใช้ในพื้นที่ศึกษา

<u>ภาพที่ 3.2.1-1</u> : ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 3 กิโลเมตร

3.2.2 ทรัพยากรดินและการเกิดแผ่นดินถล่ม

(1) ทรัพยากรดิน

บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากแผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:100,000 อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจัดทำโดยสำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน (http://oss101.ldd.go.th; ค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2557) โดยจำแนกดินตามลักษณะทางสัณฐานของดิน คุณสมบัติทางกายภาพ รวมถึงคุณสมบัติทางเคมีของดิน โดยสามารถจำแนกชุดดินที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชุดดินบ้านบึง (Ban Bueng series: Bbg) กลุ่มชุดดินที่ 24 เกิดจากตะกอนน้ำพาหรือเนินตะกอนน้ำพารูปพัดจากวัตถุต้นกำเนิดดินที่เป็นหินแกรนิต สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 2 % การระบายน้ำดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินปานกลาง การซึมผ่านได้ของน้ำเร็ว พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ การปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินทรายลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีน้ำตาล มีจุดประสีเทาและสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน มีสีเทาหรือสีน้ำตาลและมีจุดประสีเหลืองในดินล่างถัดลงไปปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ตลอดหน้าตัดดิน มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ำ ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ำ ความอิ่มตัวของเบสปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำ-ปานกลาง โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ำ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ชุดดินที่คล้ายคลึงกันชุดดินระยอง และชุดดินสัตหีบ ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากเป็นดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ฤดูฝนมีระดับน้ำใต้ดินตื้นหรือมีน้ำขังและขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ มีความเหมาะสมปานกลางสำหรับการปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และสับปะรด มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายหนามาก และระดับน้ำใต้ดินตื้นในฤดูฝนควรมีการทำทางระบายน้ำและปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบการให้น้ำในแปลงปลูกพืช เพื่อไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ

2) ชุดดินวาริน (Warin series: Wn) กลุ่มชุดดินที่ 35 เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน สภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2 - 8 % การระบายน้ำดี การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว การซึมผ่านได้ของน้ำปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และปลูกพืชไร่ ลักษณะและสมบัติดินเป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วนสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายสีแดงปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ในดินบน และเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 4.5-6.5) ในดินล่าง ปริมาณอินทรียวัตถุต่ำ ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ำ ความอิ่มตัวของเบสปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำ โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ชุดดินที่คล้ายคลึงกันชุดดินยโสธร ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ ข้อเสนอแนะในการใช้

ประโยชน์ควรเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นโดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี ควรจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอแก่ความต้องการของพืช

3) ชุดดินน้ำพอง (Nam Phong series: Ng) กลุ่มชุดดินที่ 44 เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดินสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2 - 10 % การระบายน้ำดีถึงค่อนข้างมาก การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินเร็วการซึมผ่านได้ของน้ำเร็ว พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นป่าเต็งรัง มันสำปะหลัง อ้อย และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ลักษณะและสมบัติดินเป็นดินลึก ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาล ดินล่างเป็นดินทรายปนดินร่วน สีชมพู สีน้ำตาลซีดมาก พบชั้นสะสมดินเหนียวที่ความลึกต่ำกว่า 100 เซนติเมตร จากผิวดิน มีสีเทาปนชมพู น้ำตาลซีด มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ในดินล่างลึกลงไปพบจุดประสีน้ำตาลแก่ เหลืองปนแดง หรือแดงปนเหลืองในดินชั้นล่างนี้ด้วย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ในดินบน และเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 4.5-6.5) ในดินล่าง มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำ ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ำ ความอิ่มตัวเบสต่ำ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำ โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ำ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ชุดดินที่คล้ายคลึงกันชุดดินบ้านไผ่และชุดดินมหาสารคาม ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ ดินเป็นทรายจัด มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พืชมักแสดงอาการขาดน้ำอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงฝนแล้งและเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลาย ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์โดยทั่วไป จัดว่าไม่ค่อยเหมาะในการที่จะนำมาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ ถ้าจำเป็นต้องนำมาใช้จะต้องมีการจัดการในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินและพืชที่จะปลูก แต่อย่างไรก็ตามอาจทำเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยประเภทที่โตเร็วและทนแล้งได้ดี


สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการทั้งหมดตั้งอยู่บนกลุ่มชุดดินน้ำพอง (Nam Phong series: Ng) สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบันมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลูกคลื่นลอนลาดมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ไร่มันสำปะหลัง

(2) การเกิดแผ่นดินถล่ม (Landslide)

การศึกษาการเกิดแผ่นดินถล่มโดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณีที่ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม และหมู่บ้านเสี่ยงภัยทั่วประเทศไทย และพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในจังหวัดชัยภูมิ โดยกรมทรัพยากรธรณี, 2549 (http://www.dmr.go.th) ซึ่งสามารถจำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มในจังหวัดชัยภูมิได้ แสดงดังรูปที่ 3.2.2-1 โดยมีระดับความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 3 อันดับ คือ

1) พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 1 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ำฝน 100 มิลลิเมตรต่อวัน หน้าดินหนา ขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่มากกว่า 30 องศา

2) พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 2 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ำฝน 200 มิลลิเมตรต่อวัน หน้าดินหนา ขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่มากกว่า 30 องศา

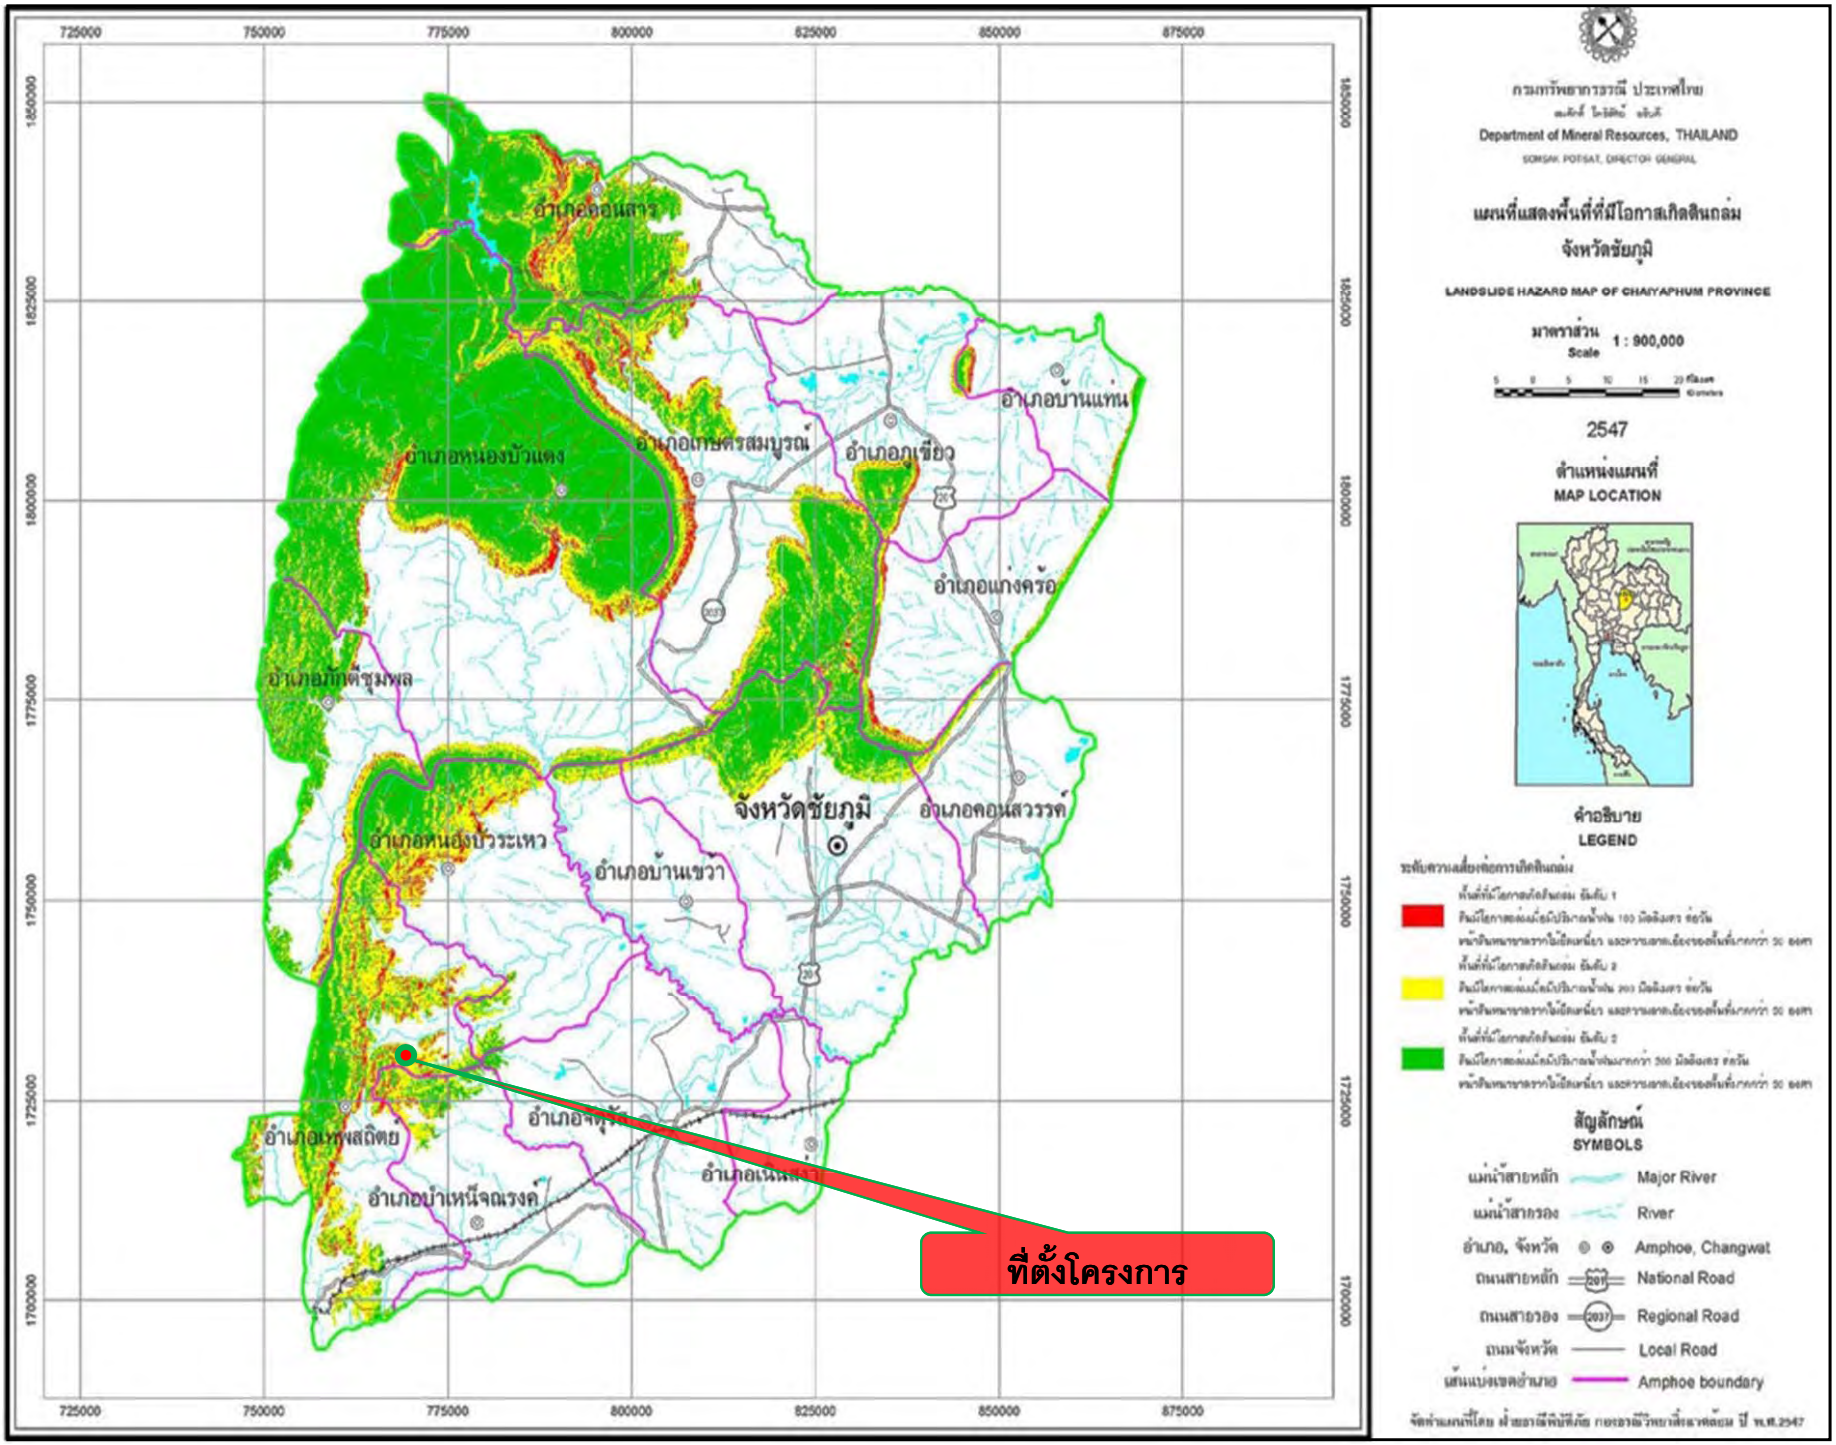

<u>รูปที่ 3.2.2-1</u> : แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม จังหวัดชัยภูมิ

3) พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 3 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 300 มิลลิเมตรต่อวัน หน้าดินหนา ขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่มากกว่า 30 องศา

จากแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มจังหวัดชัยภูมิ พบว่า พื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลูกคลื่นลอนลาดบนสันเขาของภูเขาหลังแปที่ยกสูงขึ้นมาจากระดับพื้นที่ราบ และยังมีแนวสันเขาขนาดเล็กยกตัวขึ้นจากหลังแปสลับซับซ้อน ตอนกลางของพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นหุบเขา มีทิศด้านลาดไปทางทิศตะวันออก พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มอันดับที่ 3 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 300 มิลลิเมตร/วัน เนื่องจากพื้นที่โครงการลักษณะธรณีเป็นหินทรายแป้งแต่มีความลาดชันไม่สูงมากนัก

3.2.3 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว

บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดชัยภูมิ มาตราส่วน 1 : 250,000 ของกรมทรัพยากรธรณีวิทยา (2550) และข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวของกรมทรัพยากรธรณีวิทยา (2548) มีรายละเอียดดังนี้


(1) ลักษณะทางธรณีวิทยา

บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการรองรับด้วยชั้นหินที่แตกต่างกันไป และจากความสัมพันธ์ของหินแต่ละชนิด รวมทั้งการวางตัวของชั้นหิน ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา และหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ที่พบในหิน สามารถสรุปและเรียงลำดับหน่วยหินตามธรณีกาล (แสดงดังรูปที่ 3.2.3-1) อธิบายได้ดังนี้


ลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินตะกอนและหินแปร (Sedimentary and Metamorphic Rocks) คือ หินชุดเสาขรัว KsK ซึ่งเป็นหินแป้งและหินทรายสีน้ำตาลแดงม่วงแดงและแดง และมี Calcrete มาก มี Silcrete ข้างในแนวราบ (แนวขวาง) จัดอยู่ในชุดหินโคราช (Khorat) มีกำเนิดในยุคจูแรสสิค (Jurassic) ซึ่งเป็นชุดหินที่วางตัวในแนวขวาง โดยมากมีเนื้อหินร่วน มักประกอบด้วนอนุภาคหินทรายสีเทาเนื้อละเอียดถึงปานกลางและหินแป้งเนื้อละเอียดสีเขียวเทาเป็นองค์ประกอบหลัก

(2) การเกิดแผ่นดินไหว

กรมทรัพยากรธรณีได้จำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยของแผ่นดินไหวของประเทศไทย โดยประมวลจากข้อมูลธรณีวิทยาด้านรอยเลื่อนมีพลังและแผ่นดินไหว ซึ่งแบ่งเป็นเขตที่ครอบคลุมจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยต่อแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวต่างๆ กัน ซึ่งจะมีผลต่อการออกแบบสิ่งก่อสร้างในแต่ละเขตที่ต้องออกแบบรับแรงแผ่นดินไหวต่างกันออกเป็น 4 เขต ดังนี้ (รูปที่ 3.2.3-2)

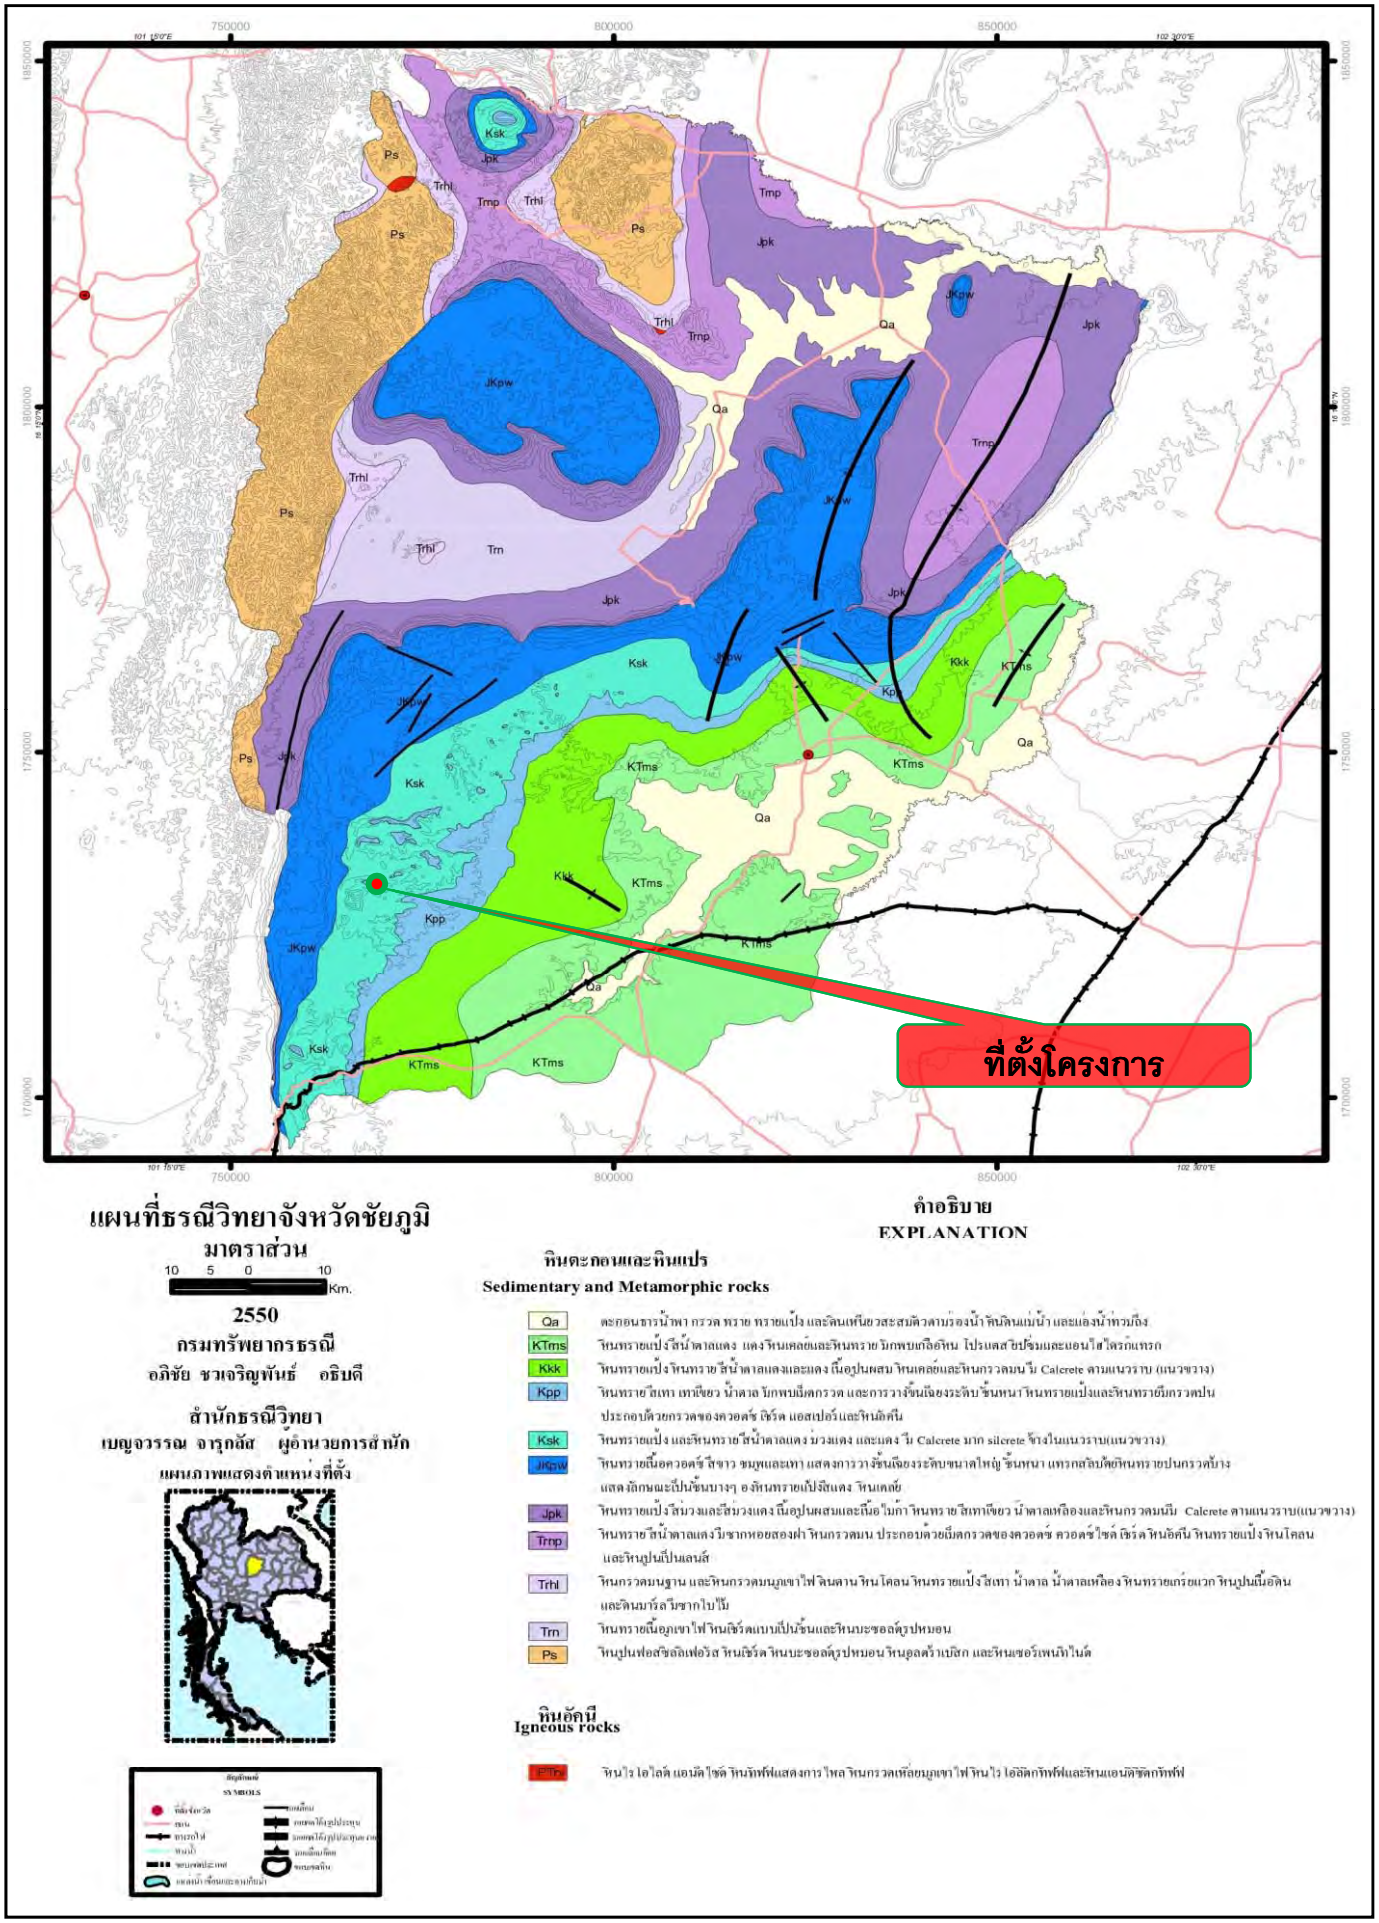

<u>รูปที่ 3.2.3-1</u> : แผนที่ธรณีวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

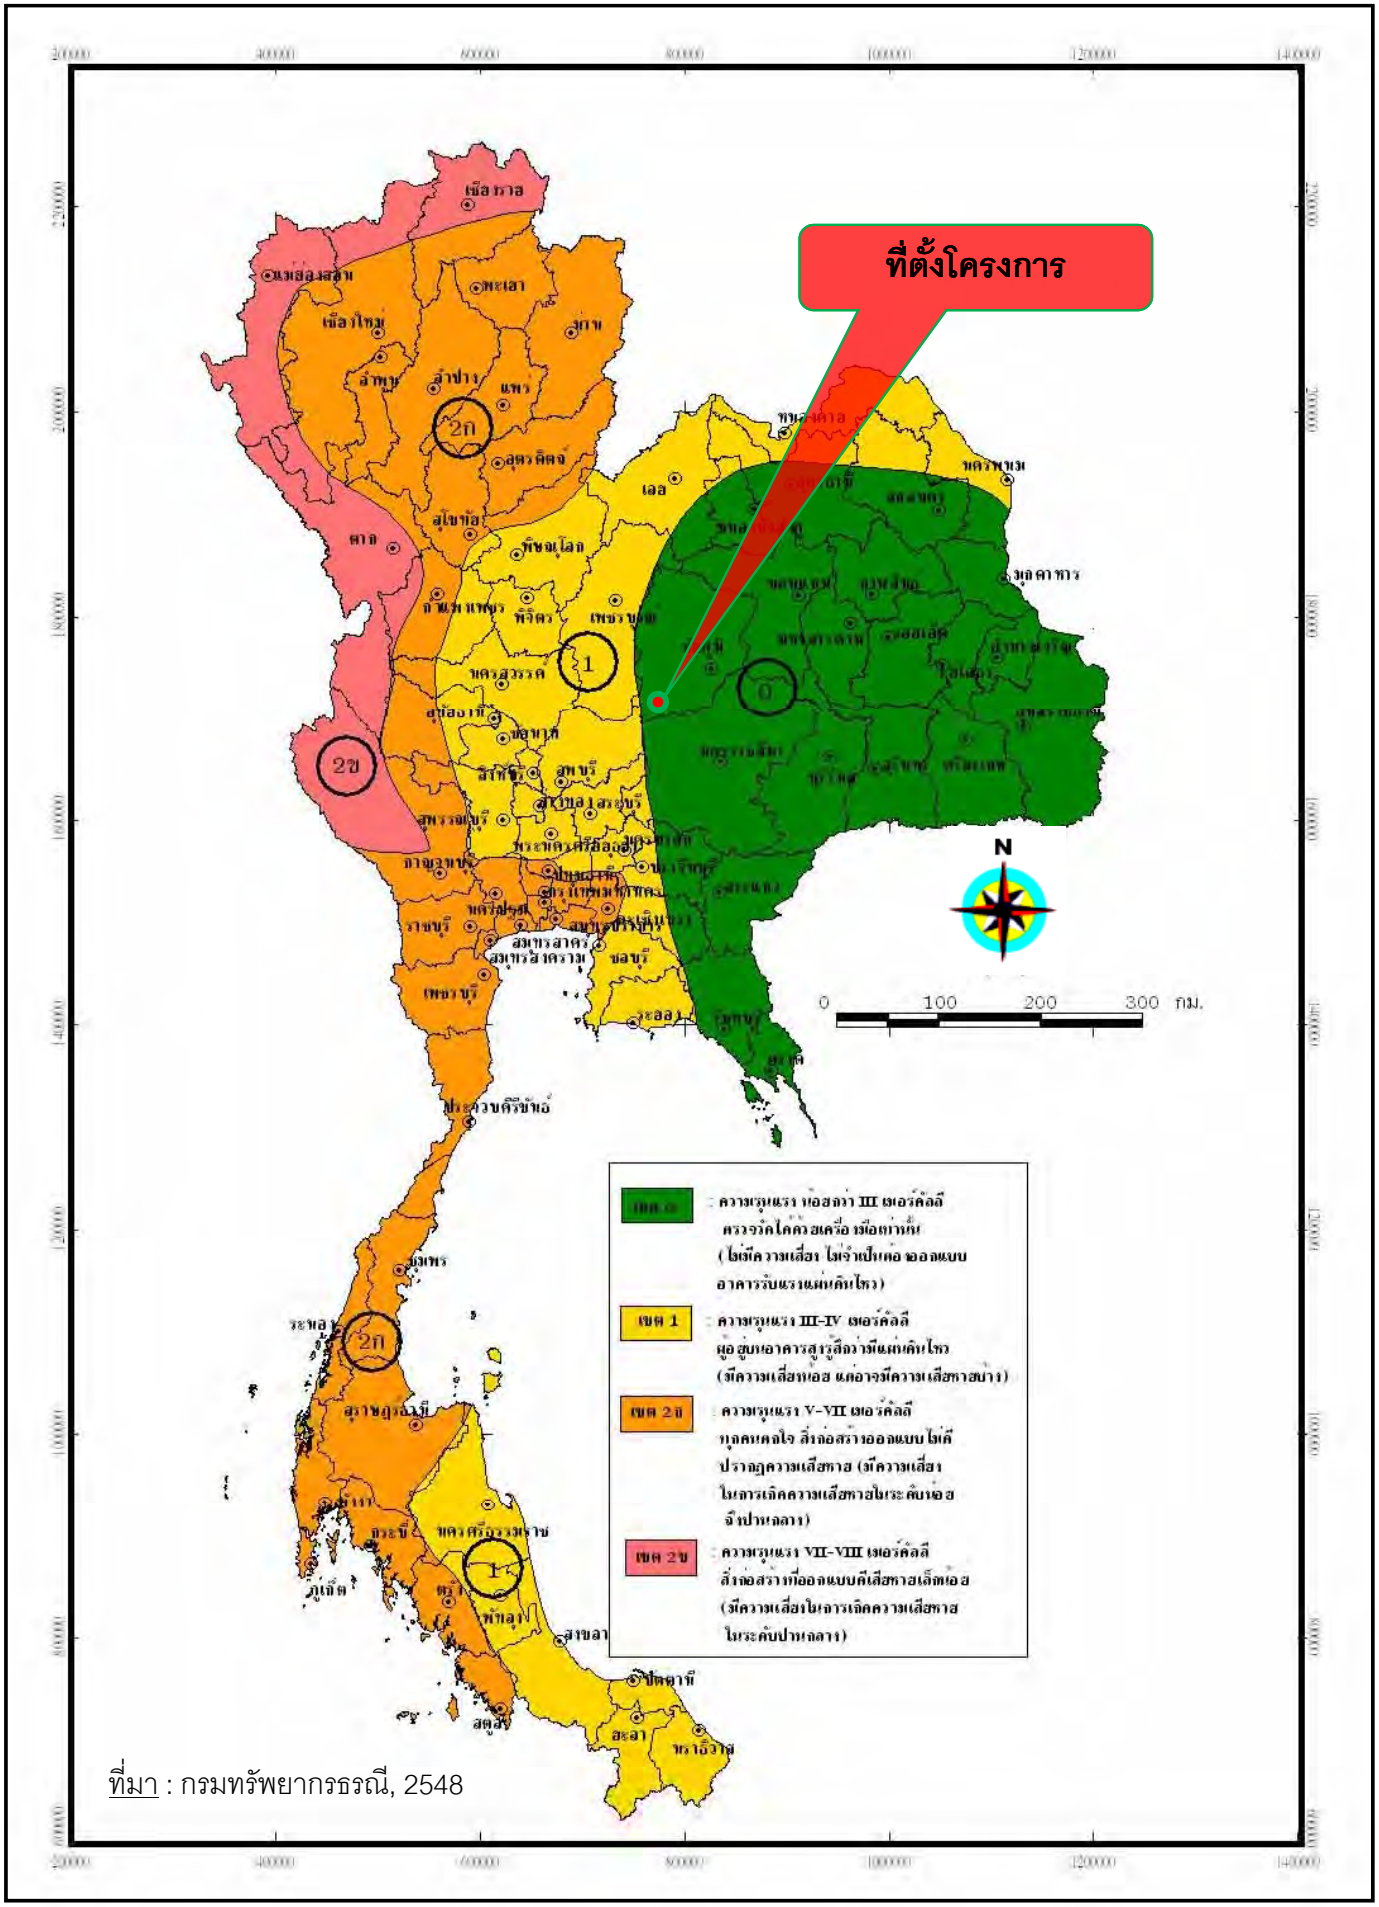

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2548

รูปที่ 3.2.3-2 : บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

1) เขตศูนย์ (ZONE 0) เขตที่ไม่มีความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องออกแบบอาคารรับแรงแผ่นดินไหว มีความรุนแรงของแผ่นดินไหวขนาดน้อยกว่า 3 เมอร์คัลลี ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือเท่านั้น ครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกบางส่วนของประเทศ

2) เขตหนึ่ง (ZONE 1) เขตที่มีความเสี่ยงน้อย แต่อาจเกิดความเสียหายบ้าง โดยต้องออกแบบโครงสร้างที่รับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้ขนาด 3-4 เมอร์คัลลี ผู้อยู่บนอาคารสูงรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว ได้แก่ พื้นที่ครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลาง ภาคตะวันออกบางส่วน ทิศเหนือด้านตะวันออก และรวมทั้งภาคใต้ตอนล่างของประเทศ

3) เขตสอง ก (ZONE 2ก) เขตที่มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง ต้องออกแบบโครงสร้างอาคารที่รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ขนาด 5-7 เมอร์คัลลี สิ่งก่อสร้างออกแบบไม่ดี อาจเกิดความเสียหาย ครอบคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางบางส่วน ภาคตะวันตก และภาคใต้ตอนบนของประเทศ


4) เขตสอง ข (ZONE 2ข) เขตที่มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับปานกลาง ต้องออกแบบโครงสร้างอาคารที่รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ขนาด 7-8 เมอร์คัลลี ซึ่งสิ่งก่อสร้างออกแบบดีจะเกิดความเสียหายเล็กน้อย ครอบคลุมบริเวณด้านทิศตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ

จากการพิจารณาแผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548) โดยกรมทรัพยากรธรณีได้จัดให้พื้นที่โครงการอยู่ในเขตศูนย์ (ZONE 0) ครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกบางส่วนของประเทศ เป็นเขตที่ไม่มีความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องออกแบบอาคารรับแรงแผ่นดินไหว มีความรุนแรงของแผ่นดินไหวขนาดน้อยกว่า 3 เมอร์คัลลี ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากการรวบรวมข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหว ของกรมอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ. 2506-2547) จากสถิติ พบว่า จังหวัดชัยภูมิรวมทั้งบริเวณที่ตั้งโครงการไม่เคยปรากฏการณ์แผ่นดินไหว เนื่องจากมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ไหวสะเทือนต่ำ (Low Seismic Zone) ของประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตที่มีรอยเลื่อนที่มีพลัง (รูปที่ 3.2.3-3)

3.2.4 ลักษณะภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ

(1) ลักษณะภูมิอากาศ

1) ข้อมูลสภาพอากาศโดยทั่วไป จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Rainy Climate) แบ่งออกเป็น 3 ฤดูอย่างชัดเจน โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี อากาศหนาวในช่วงฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อนและมีช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาฤดูกาล โดยลักษณะอากาศประกอบด้วยฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์) ฤดูร้อน (เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม) และฤดูฝน (เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม)

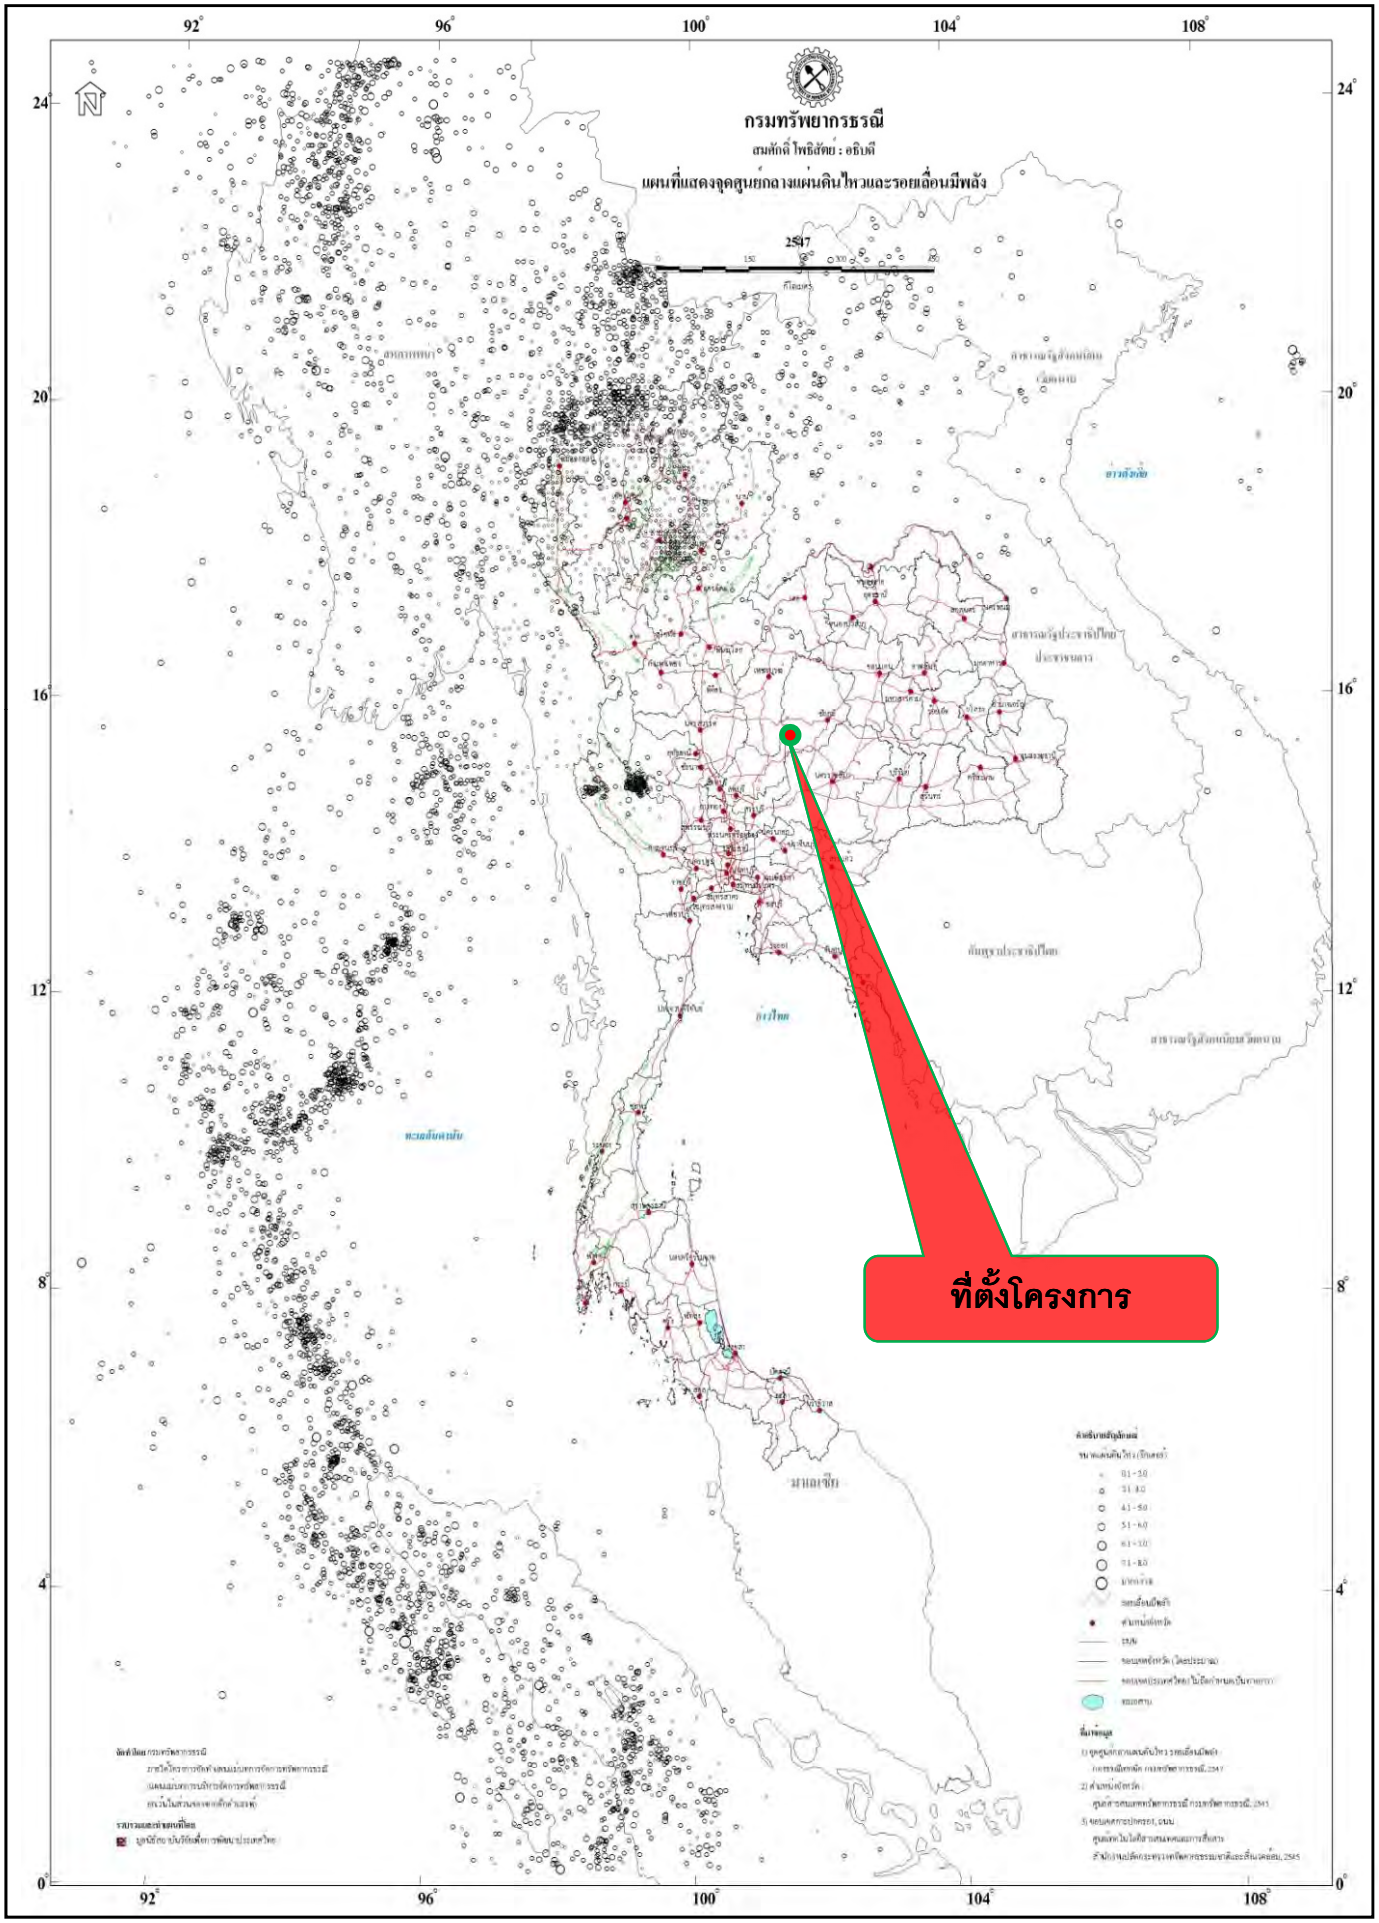

<u>รูปที่ 3.2.3-3</u> : แผนที่แสดงจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวและรอยเลื่อนมีพลัง

2) ลักษณะอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษา ข้อมูลลักษณะอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ทำการรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2527-2556) จากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ คือ สถานีตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตั้งอยู่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศตะวันตกประมาณ 43 กิโลเมตร (แสดงดังตารางที่ 3.2.4-1) โดยมีผลการศึกษา ดังนี้

ก) ปริมาณฝนรายปี 1,237.2 มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ เดือนกันยายน เฉลี่ย 243 มิลลิเมตร และเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือ เดือนธันวาคม เฉลี่ย 4.7 มิลลิเมตร ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน 154.4 มิลลิเมตร ในเดือนกันยายน จำนวนวันที่ฝนตกต่อปีเฉลี่ย 106.9 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ เดือนสิงหาคม เฉลี่ย 17.7 วัน และเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด คือ เดือนธันวาคม มีวันที่ฝนตกเฉลี่ยเพียง 0.6 วัน

ข) อุณหภูมิรายปีอยู่ระหว่าง 24.8 - 30.4 องศาเซลเซียส ค่าเฉลี่ย 27.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 37.2 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 18.3 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม อุณหภูมิสูงสุด 42.1 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุด 7.2 องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม

ค) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยระหว่างร้อยละ 61 - 82 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.5 ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 94 ในเดือนกันยายน ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ยร้อยละ 38 ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดที่เคยวัดได้เท่ากับร้อยละ 12 ในเดือนธันวาคม

ง) การระเหยน้ำรายปี 1,621.7 มิลลิเมตร เดือนที่มีการระเหยน้ำมากที่สุดคือ เดือนเมษายน 174.8 มิลลิเมตร และเดือนที่มีการระเหยน้ำน้อยที่สุดคือ เดือนกันยายน 107.7 มิลลิเมตร

จ) ทิศทางและความเร็วลมความเร็วลมเฉลี่ยรายปีมีค่า 1 นอต ความเร็วลมสูงสุดมีค่า 53 นอต ในเดือนเมษายนส่วนทิศทางลมมี 3 ทิศทาง คือ ลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกพบในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์และช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม และลมที่พัดมาจากทิศใต้พบในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมและช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน และมีลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ในเดือนมิถุนายน

(2) คุณภาพอากาศ

บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบริเวณพื้นที่ศึกษา ดัชนีที่ทำการศึกษา คือ ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter: PM 10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจำนวน 5 สถานี (แสดงดังรูปที่ 3.2.4-1) การเก็บตัวอย่างของมลสารทางอากาศ (Air Pollutants) จะใช้วิธีที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง กล่าวคือ จะใช้เครื่อง High Volume Air Sampler ทำการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมโดยการดูดอากาศผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filters) ในรอบ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่องระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน พ.ศ.2557 แล้วนำไปวิเคราะห์หาปริมาณฝุ่นในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Gravimetric (Pre and Post Weight)


ตารางที่ 3.2.4-1

สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2527-2556) สถานีตรวจอากาศวิเชียรบุรี

สถานี	วิเชียรบุรี	ระดับความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	68	เมตร
รหัส	48413	ความสูงของบารอมิเตอร์เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	69.9	เมตร
ละติจูด	15 องศา 39 ลิปดา 25.2 ฟิลิปดา เหนือ	ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื้นดิน	1.2	เมตร
ลองจิจูด	101 องศา 6 ลิปดา 28.8 ฟิลิปดา ตะวันออก	ความสูงของเครื่องวัดลมเหนือพื้นดิน	10.2	เมตร
		ความสูงของที่วัดน้ำฝน	0.8	เมตร

ข้อมูล	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Annual
ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)													
เฉลี่ย	1012.5	1011.1	1009.5	1008	1006.7	1006	1005.9	1006.3	1007.6	1010.2	1012	1013.4	1009.1
พิสัยรายวัน	5.5	5.8	5.8	5.6	4.8	4	3.9	4	4.6	4.7	4.9	5.3	4.91
สูงสุด	1024.67	1022.69	1026.16	1019.4	1014.18	1011.89	1014.9	1013.2	1015.9	1018.9	1022.2	1025.13	1026.16
ต่ำสุด	1004.01	1002.15	1000.18	1000.01	1000.06	998.38	996.01	998.93	998.67	1001	1002.71	1002.25	996.01
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)													
เฉลี่ยสูงสุด	32.6	34.8	36.4	37.2	35.3	34.4	33.6	33	32.6	32.6	32.4	31.7	33.9
สูงที่สุด	37.5	39.2	41	42.1	41.5	39	38.2	38	39.1	36.5	37.4	36.4	42.1
เฉลี่ยต่ำสุด	18.5	21	23.2	24.9	25.1	25	24.7	24.5	24.5	23.7	21.1	18.3	22.9
ต่ำที่สุด	10	11.8	11.2	17.8	20	21.6	20.5	21.7	21.5	15.2	13.1	7.2	7.2
เฉลี่ย	25.3	27.6	29.4	30.4	29.4	29.1	28.6	28.1	27.9	27.7	26.4	24.8	27.9
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)													
เฉลี่ย	17.5	18.6	20.6	22.6	24	24.1	24.1	24.2	24.4	23.1	19.9	17	21.7
ความชื้มสัมพัทธ์ (ร้อยละ)													
เฉลี่ย	64	61	62	66	75	76	78	80	82	78	71	65	71.5
เฉลี่ยสูงสุด	87	83	83	85	90	91	91	93	94	92	90	87	88.8
เฉลี่ยต่ำสุด	40	38	40	44	55	58	61	63	65	58	47	41	50.8
ต่ำที่สุด	13	15	19	17	21	32	37	26	37	25	21	12	12
ความสามารถในการมองเห็น (กิโลเมตร)													
เฉลี่ย	8.4	8.4	8.6	9	9.4	9.6	9.6	9.5	9.4	9.1	9.1	9	9.1
เวลา 7.00 น.	6.6	6.6	7.1	7.9	8.5	8.6	8.5	8.3	8	7.7	7.7	7.5	7.8
ปริมาณเมฆ (0-10)													
เฉลี่ย	2.8	2.9	4.1	4.9	6.6	7.5	8.2	8.5	8.1	5.8	3.5	2.8	5.5
ความเร็วลม (นอต)													
ทิศทาง	E	E	S	S	S	SW	S	S	S	E	E	E	-
เฉลี่ย	0.8	1	1.3	1.3	1.1	1.1	1	0.9	0.7	0.8	1	1	1
สูงสุด	25	20	46	53	30	28	25	30	22	20	18	20	53
น้ำระเหย (มิลลิเมตร)													
เฉลี่ย-ถาด	120.6	134.4	172.7	174.8	153.8	138.5	130.9	120.9	107.7	121.9	121.9	123.6	1621.7
ฝน (มิลลิเมตร)													
เฉลี่ย	15.2	13.4	52.3	94.9	159.3	148.6	146.1	217	243	122.8	19.9	4.7	1237.2
เฉลี่ยต่อวัน	1.2	1.5	4	7.7	14.7	14.1	14.9	17.7	17.5	10.5	2.5	0.6	106.9
สูงที่สุดใน 24 ชั่วโมง	93.9	100.4	89.4	79	107	112	94.4	88.2	154.4	110.8	82.6	42.5	154.4
จำนวนวันที่เกิด													
เมฆหมอก	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.8
หมอก	16.4	16.8	17.4	12.6	6,4	0.6	1.6	0.2	1.5	3.3	7.3	11.3	95.4
ลูกเห็บ	0	0	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0.3
ฝนฟ้าคะนอง	0.3	0.8	3.5	7.4	11.4	5.8	5.9	5.5	8.8	4.3	0.9	0.2	54.8
พายุฝน	0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0	0	0.2

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557

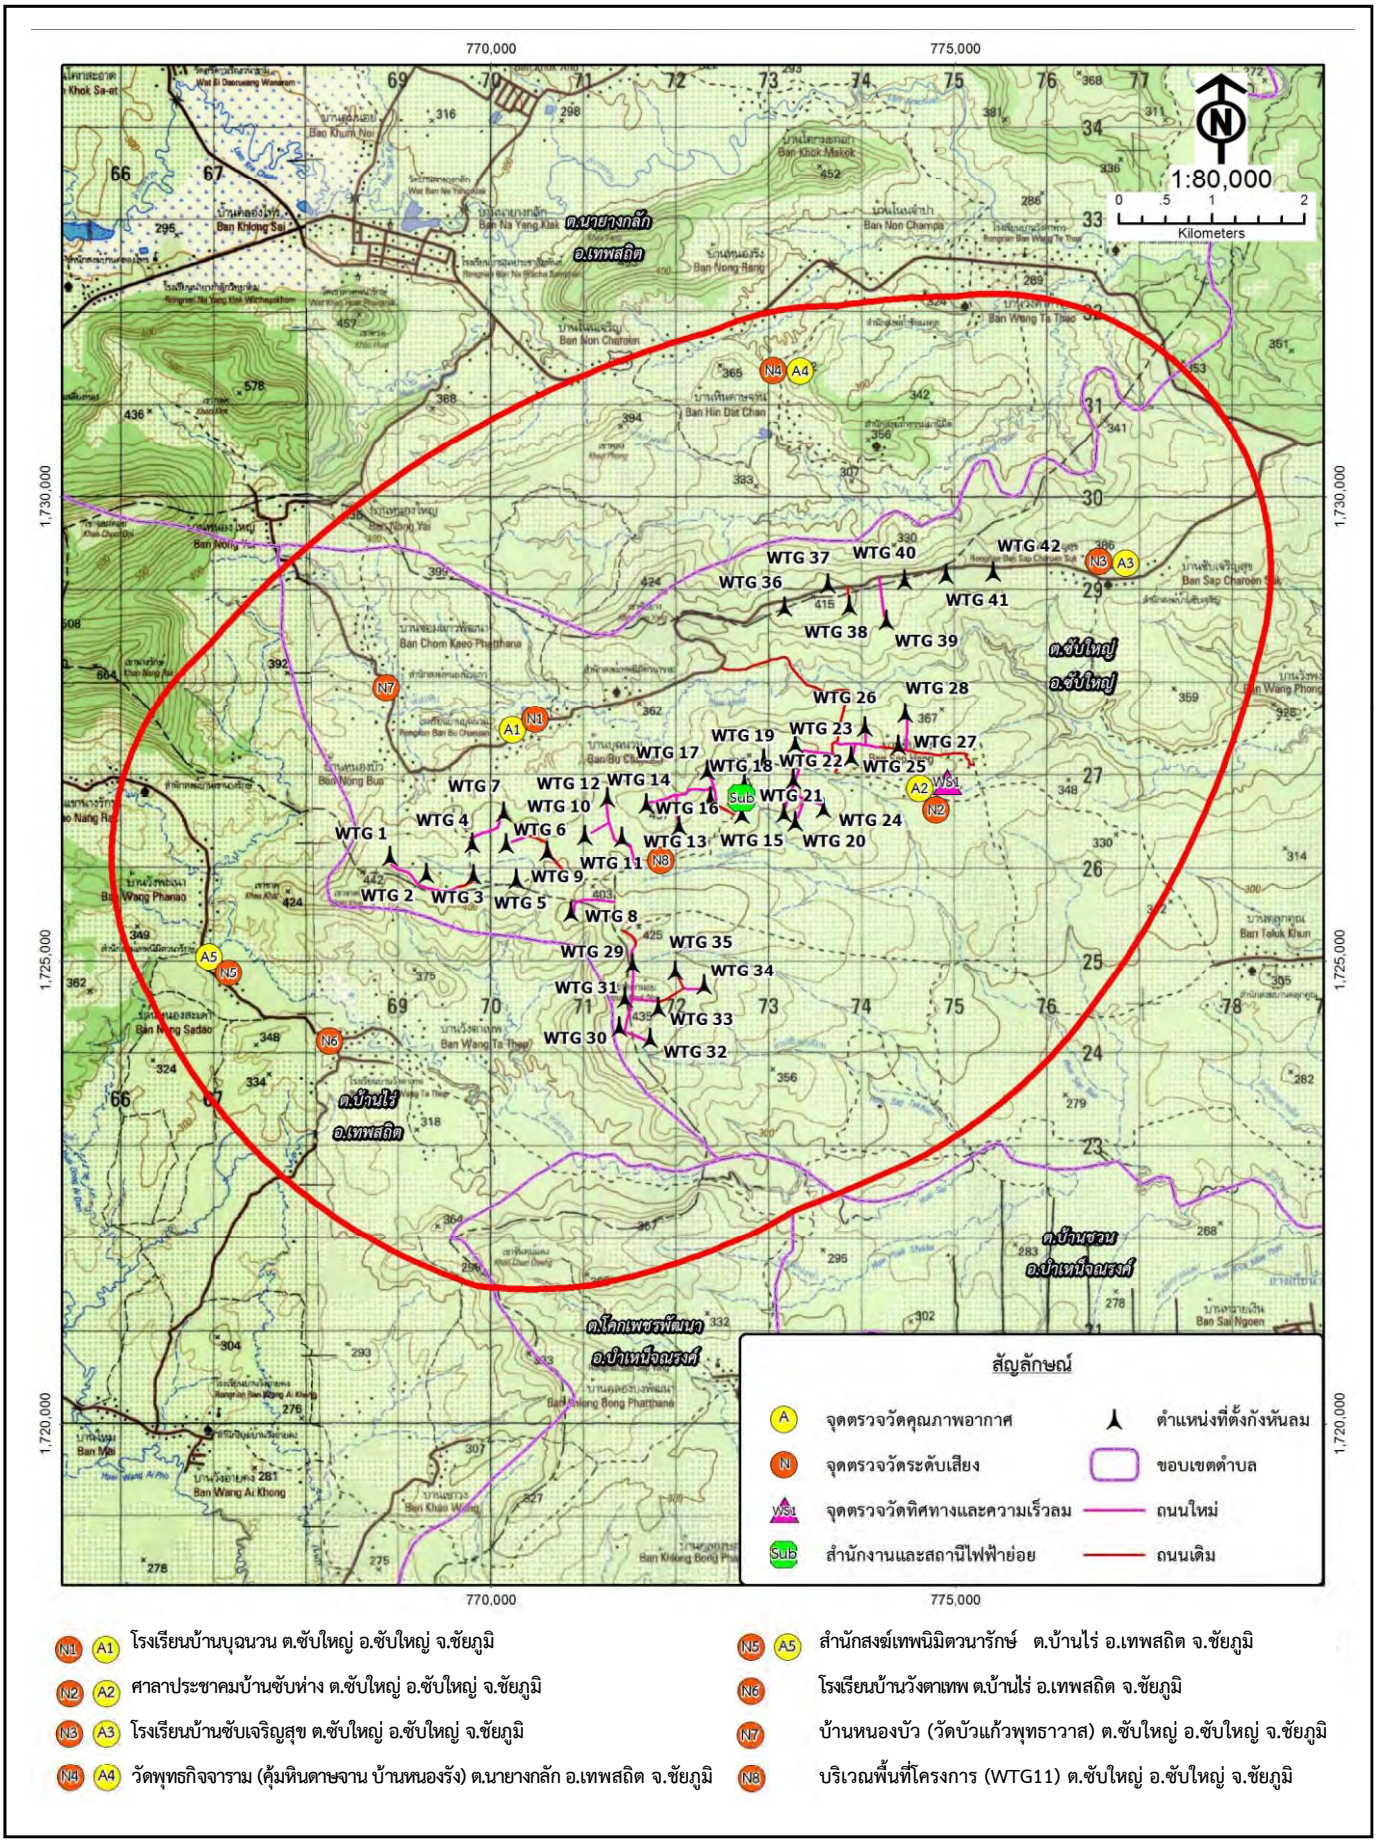

N1 A1 โรงเรียนบ้านบุฉนวน ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

N2 A2 ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

N3 A3 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

N4 A4 วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

N5 A5 สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

N6 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

N7 บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

N8 บริเวณพื้นที่โครงการ (WTG11) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

<u>รูปที่ 3.2.4-1</u> : ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ความเร็วและทิศทางลม และระดับเสียง

ในการศึกษาคุณภาพอากาศในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ศึกษา ดัชนีที่ทำการศึกษา ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter: PM 10) ผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 3.2.4-2 และภาคผนวก ก โดยพบว่า

1) สถานี A1 : โรงเรียนบ้านบุฉนวน (A1) มีค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) อยู่ในช่วง 0.144-0.146 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) อยู่ในช่วง 0.029-0.033 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

2) สถานี A2 : ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง (A2) มีค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) อยู่ในช่วง 0.150-0.154 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) อยู่ในช่วง 0.046-0.050 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

3) สถานี A3 : โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข (A3) มีค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) อยู่ในช่วง 0.082-0.087 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) อยู่ในช่วง 0.024-0.028 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

4) สถานี A4 : วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจานบ้านหนองรัง) (A4) มีค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) อยู่ในช่วง 0.089-0.094 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) อยู่ในช่วง 0.033-0.039 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

5) สถานี A5 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ (A5) มีค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) อยู่ในช่วง 0.085-0.089 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) อยู่ในช่วง 0.036-0.040 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 ที่กำหนดค่าฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร กำหนดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า ผลการตรวจวัดของทั้ง 5 สถานี มีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดทั้งหมด

ตารางที่ 3.2.4-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2557

สถานีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m^3)
1. โรงเรียนบ้านบุฉนวน (A1) UTM WGS 84: 770349, 1727565	2-3 เมษายน 2557	0.146	0.033
	3-4 เมษายน 2557	0.145	0.029
	4-5 เมษายน 2557	0.144	0.031
2. ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง (A2) UTM WGS 84: 774621, 1726852	2-3 เมษายน 2557	0.154	0.046
	3-4 เมษายน 2557	0.150	0.049
	4-5 เมษายน 2557	0.152	0.050
3. โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข (A3) UTM WGS 84: 776671, 1729298	2-3 เมษายน 2557	0.082	0.027
	3-4 เมษายน 2557	0.087	0.028
	4-5 เมษายน 2557	0.086	0.024
4. วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) (A4) UTM WGS 84: 773016, 1731369	2-3 เมษายน 2557	0.089	0.039
	3-4 เมษายน 2557	0.092	0.033
	4-5 เมษายน 2557	0.094	0.037
5. สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ (A5) UTM WGS 84: 766955, 1725041	2-3 เมษายน 2557	0.085	0.038
	3-4 เมษายน 2557	0.086	0.040
	4-5 เมษายน 2557	0.089	0.036
ค่ามาตรฐาน[1/]		**0.330**	**0.120**

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

ที่มา : รวบรวมโดย บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

3.2.5 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

นอกจากนี้จะทำการศึกษาความเร็วลม (Wind Speed) และทิศทางลม (Wind Direction) โดยมีสถานีตรวจวัดความเร็วลม จำนวน 1 สถานี บริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง (อ้างถึงรูปที่ 3.2.4-1) เพื่อเป็นตัวแทนจุดตรวจวัดในพื้นที่ศึกษา เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง ด้วยเครื่องตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมชนิด Cup Anemometer และ Wind Vane โดย ใช้เครื่อง Wind Sensor Model 034A และใช้เครื่อง Auto Met Data Logger Model 466A ซึ่งผลิตโดย Met One Instrument Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการบันทึกค่าความเร็ว และทิศทางลม แล้วทำการเฉลี่ยเป็นค่ารายชั่วโมง จากนั้นนำค่าที่ได้มาจัดทำเป็นแผนภูมิลม (Wind Rose) ตามระบบของโบฟอร์ด (The Beaufort Scale of Winds) ซึ่งการติดตั้งเครื่องวัดความเร็วและทิศทางลม ต้องสูงจากพื้นดิน 6.0 - 10.0 เมตร โดยจุดที่ตั้งเครื่องต้องอยู่ในที่โล่ง ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารสูงบัง และตั้งในช่วงวันและเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงแสดงความสัมพันธ์ของผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม เมื่อวันที่ 2-5 เมษายน2557 (แสดงดังตารางที่ 3.2.5-1และภาคผนวก ก) พบว่า จุดตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง (WS1) กระแสลมที่พัดผ่านบริเวณนี้โดยส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NNE) ซึ่งมีความเร็วลมในช่วง 1-5 กิโลเมตร/ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 18.055 รองลงมา คือ ลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) ความเร็วลมในช่วง 1-5 กิโลเมตร/ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 11.111 ของช่วงเวลาที่ตรวจวัด

เมื่อนำผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความเร็วลมผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ลมที่พัดผ่านบริเวณสถานีตรวจวัดในช่วงระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2557 จัดเป็นลมเบา (Light Air) คิดเป็นร้อยละ 52.778 ของช่วงเวลาที่ตรวจวัด และจัดเป็นลมอ่อน (Light Breeze) คิดเป็นร้อยละ 2.778 ของช่วงเวลาที่ตรวจวัดโดยมีลมสงบ (Calm) คิดเป็นร้อยละ 44.444 ของช่วงเวลาที่ตรวจวัด

3.2.6 ระดับเสียง

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งใช้วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2557 เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง โดยมีสถานีตรวจวัดระดับเสียงจำนวน 8 สถานี (อ้างถึงรูปที่ 3.2.4-1) การศึกษาระดับเสียงในสภาพปัจจุบันบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ แสดงดังตารางที่ 3.2.6-1 และภาคผนวก ก ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 3.2.5-1

ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง

ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2557

ทิศทางลม	ความเร็วลม (ร้อยละ)		
	Light Air (1-5 km/hr)	Light Breeze (6-11 km/hr)	Gentle Breeze (12-19 km/hr)
N	5.556	1.389	-
NNE	18.055	1.389	-
NE	11.111	-	-
ENE	-	-	-
E	-	-	-
ESE	-	-	-
SE	-	-	-
SSE	1.389	-	-
S	-	-	-
SSW	-	-	-
SW	6.944	-	-
WSW	-	-	-
W	2.778	-	-
WNW	-	-	-
NW	4.167	-	-
NNW	2.778	-	-
Total	52.778	2.778	-
Calm (<1 Km/Hr)	44.444		

ที่มา: รวบรวมโดย บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

ตารางที่ 3.2.6-1

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]		
		Leq 24 hr	Lmax	L_{dn}
1. บริเวณโรงเรียนบ้านบุฉนวน (N1)	2-3/04/57	49.9	81.4	55.9
UTM WGS 84: 770349, 1727565	3-4/04/57	50.7	83.2	55.5
	4-5/04/57	49.8	83.2	55.0
2. บริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง (N2)	2-3/04/57	48.4	77.9	54.7
UTM WGS 84: 774621, 1726852	3-4/04/57	49.7	83.6	54.0
	4-5/04/57	48.6	82.6	54.8
3. บริเวณโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข (N3)	2-3/04/57	55.9	78.3	62.4
UTM WGS 84: 776671, 1729298	3-4/04/57	52.9	84.3	57.8
	4-5/04/57	54.7	82.7	60.3
4. บริเวณวัดพุทธกิจจาราม คุ้มหินดาษจาน	2-3/04/57	49.5	92.2	55.0
บ้านหนองรัง (N4)	3-4/04/57	48.0	88.8	53.0
UTM WGS 84: 773016, 1731369	4-5/04/57	50.5	82.2	54.7
5. บริเวณสำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ (N5)	2-3/04/57	58.8	93.2	63.3
UTM WGS 84: 766955, 1725041	3-4/04/57	54.2	88.3	60.5
	4-5/04/57	57.6	97.2	62.9
6. บริเวณโรงเรียนบ้านวังตาเทพ (N6)	2-3/04/57	56.1	89.8	60.3
UTM WGS 84: 768254, 1724128	3-4/04/57	53.2	83.8	58.6
	4-5/04/57	53.5	88.5	58.3
7. บริเวณบ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส)	2-3/04/57	48.9	82.4	54.7
(N7)UTM WGS 84: 768866, 1727944	3-4/04/57	47.4	81.7	52.8
	4-5/04/57	46.5	80.4	52.5
8. บริเวณพื้นที่โครงการ WTG 11(N8)	2-3/04/57	48.1	88.9	52.7
UTM WGS 84: 771828, 1726081	3-4/04/57	45.5	78.9	50.4
	4-5/04/57	44.2	75.2	49.6
มาตรฐาน [1/]		**70.0**	**115.0**	**-**

หมายเหตุ : [1/]ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

1) สถานี N1 : บริเวณโรงเรียนบ้านบุฉนวนพบว่าผลการตรวจวัดระดับเสียง มีค่าระดับเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) จำนวน 3 วันต่อเนื่อง มีค่าอยู่ในช่วง 49.8 - 50.7 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในช่วง 81.4 - 83.2 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืนเสียง (L_{dn}) มีค่าอยู่ในช่วง 55.0 - 55.9 เดซิเบลเอ

2) สถานี N2 : บริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียง มีค่าระดับเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) จำนวน 3 วันต่อเนื่อง มีค่าอยู่ในช่วง 48.4 - 49.7 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในช่วง 77.9 - 83.6 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืนเสียง (L_{dn}) มีค่าอยู่ในช่วง 54.0 - 54.8 เดซิเบลเอ

3) สถานี N3 : บริเวณโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียง มีค่าระดับเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) จำนวน 3 วันต่อเนื่อง มีค่าอยู่ในช่วง 52.9 - 55.9 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในช่วง 78.3 - 84.3 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืนเสียง (L_{dn}) มีค่าอยู่ในช่วง 57.8 - 62.4 เดซิเบลเอ

4) สถานี N4 : บริเวณวัดพุทธกิจจาราม คุ้มหินดาษจานบ้านหนองรัง พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียง มีค่าระดับเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) จำนวน 3 วันต่อเนื่อง มีค่าอยู่ในช่วง 48.0 - 50.5 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในช่วง 82.2 - 92.2 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืนเสียง (L_{dn}) มีค่าอยู่ในช่วง 53.0 - 55.0 เดซิเบลเอ

5) สถานี N5 : บริเวณสำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียง มีค่าระดับเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) จำนวน 3 วันต่อเนื่อง มีค่าอยู่ในช่วง 54.2 - 58.8 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในช่วง 88.3 - 97.2 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืนเสียง (L_{dn}) มีค่าอยู่ในช่วง 60.5 - 63.3 เดซิเบลเอ

6) สถานี N6 : บริเวณโรงเรียนบ้านวังตาเทพ พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียง มีค่าระดับเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) จำนวน 3 วันต่อเนื่อง มีค่าอยู่ในช่วง 53.2 - 56.1 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในช่วง 83.8 - 89.8 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืนเสียง (L_{dn}) มีค่าอยู่ในช่วง 58.3 - 60.3 เดซิเบลเอ

7) สถานี N7 : บริเวณบ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียง มีค่าระดับเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) จำนวน 3 วันต่อเนื่อง มีค่าอยู่ในช่วง 46.5 - 48.9 เดซิเบลเอ และระดับ

เสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในช่วง 80.4 - 82.4 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืนเสียง (L_{dn}) มีค่าอยู่ในช่วง 52. 5- 54.7 เดซิเบลเอ

8) สถานี N8 : บริเวณพื้นที่โครงการ WTG 11 พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียง มีค่าระดับเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) จำนวน 3 วันต่อเนื่อง มีค่าอยู่ในช่วง 44.2 - 48.1 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในช่วง 75.2 - 88.9 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืนเสียง (L_{dn}) มีค่าอยู่ในช่วง 49.6 - 52.7 เดซิเบลเอ

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กำหนดค่า Leq 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และ L_{max} ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ พบว่า ผลการตรวจวัดของทั้ง 8 สถานี มีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดทั้งหมด

3.2.7 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน

(1) อุทกวิทยาน้ำผิวดิน

การศึกษาอุทกวิทยาน้ำผิวดิน เพื่อศึกษาโครงข่ายทางน้ำผิวดินที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่โครงการ เนื่องจากการดำเนินโครงการอาจจะมีผลกระทบต่ออุทกวิทยาน้ำผิวดิน ทั้งนี้มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) แหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของลุ่มน้ำชี โดยประกอบด้วยลำน้ำสาขาหลายสาย ดังนี้

ก) ลำน้ำชี ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ เขตอำเภอหนองบัวแดง ไหลผ่านอำเภอหนองบัวระเหว บ้านเขว้า จัตุรัส เนินสง่า เมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ และแก้งคร้อ

ข) ลำน้ำพรม ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ไหลผ่านอำเภอคอนสาร ภูเขียว และบ้านแท่น เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์

ค) ลำน้ำเชิญ ไหลผ่านอำเภอคอนสาร และภูเขียว

ง) ลำปะทาว ไหลผ่านอำเภอเมืองชัยภูมิ

จ) ลำสามหมอ ไหลผ่านอำเภอแก้งคร้อ และคอนสวรรค์

ฉ) ลำคันฉู ไหลผ่านอำเภอบำเหน็จณรงค์ จัตุรัส และเมืองชัยภูมิ

ช) ลำชีลอง ไหลผ่านอำเภอเมืองชัยภูมิ และบ้านเขว้า

ซ) ลำน้ำกล่ำ ไหลผ่านอำเภอคอนสวรรค์ ไปลงน้ำลำน้ำชี

2) แหล่งน้ำชลประทาน ประกอบด้วย

ก) เขื่อนเพื่อประโยชน์ด้านพลังงาน และเกษตรกรรม ได้แก่ เขื่อนจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอคอนสาร มีปริมาณเก็บกักน้ำ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปะทาว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอแก้งคร้อ มีปริมาณเก็บกักน้ำ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนหินทิ้งห้วยกุ่ม ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร และเขื่อนชีบน มีต้นน้ำอยู่ที่เขาเสียงตาล เทือกเขาภูเขียว ในเขตอำเภอหนองบัวแดง เก็บกักน้ำได้ 325 ล้านลูกบาศก์เมตร

ข) โครงการชลประทานขนาดกลาง (อ่างเก็บน้ำ) เพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค มีจำนวน 14 แห่ง ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จัตุรัส บ้านเขว้า ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ บำเหน็จณรงค์ เทพสถิต และซับใหญ่ รวมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 187,298 ไร่

ค) โครงการชลประทานขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำ หรือฝายน้ำล้น) ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เหมือง ฝายน้ำล้น ที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ 47.72 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 181,909 ไร่

ง) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และแหล่งน้ำในไร่นา ได้แก่ โครงการของหน่วยราชการที่ได้จัดสร้างแหล่งน้ำสาธารณะขนาดเล็ก ประกอบด้วยบ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล สระเก็บน้ำในหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงโครงการแหล่งน้ำในไร่นา โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร และโครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร (ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ) รวม 4,226 แห่ง พื้นที่เก็บกักน้ำประมาณ 5.32 ล้านลูกบาศก์เมตร

จ) โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2550 มีฝายต้นน้ำลำธารทั้งหมด 2,500 ฝาย

ฉ) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ข้อมูลจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2547 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในจังหวัดชัยภูมิแล้ว จำนวน 73 สถานี พื้นที่โครงการ 154,954 ไร่ เพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรม และขจัดปัญหาความแห้งแล้งของพื้นที่ที่นอกเขตชลประทาน

3) แหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ศึกษา พื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลูกคลื่นลอนลาดบนสันเขาของภูเขาหลังแปที่ยกสูงขึ้นมาจากระดับพื้นที่ราบ และยังมีแนวสันเขาขนาดเล็กยก

ตัวขึ้นจากหลังแปสลับซับซ้อน ตอนกลางของพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นหุบเขา มีทิศด้านลาดไปทางทิศตะวันออกโดยมีไหล่เขาโดยรอบพื้นที่ศึกษาทั้งหมดตั้งแต่ไหล่เขาทางด้านทิศเหนือบริเวณเสากังหันลมต้นที่ 42 จนถึงต้นที่ 36 และเชื่อมไปถึงเทือกเขายายหอมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ และไหล่เขาตั้งแต่ช่วงบริเวณเสากังหันลมต้นที่ 1 จนถึงต้นที่ 32 ลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหล่เขาทั้งทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้มีความลาดชันสูง มีทิศด้านลาดออกจากพื้นที่โครงการลงไปสู่พื้นที่ราบพื้นที่ศึกษาเป็นแหล่งต้นกำเนิดทางน้ำธรรมชาติสำคัญ 5 สาย ประกอบด้วย

ก) ห้วยล้างชาม อยู่ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษาโดยมีต้นกำเนิดบริเวณเขาพองทางทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ก่อนจะไหลไปทางบ้านวังตาท้าวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ศึกษา มีน้ำไหลไม่ตลอดทั้งปี มีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน ในช่วงหน้าแล้งจะมีน้ำปริมาณน้อยและแห้งขอดเป็นบางช่วง มีการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในบริเวณที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรม

ข) ห้วยเหิบหรือชาวบ้านเรียกห้วยจอมแก้ว อยู่ทางบริเวณตอนกลางของพื้นที่ศึกษา มีต้นกำเนิดจากเขาจอมดอยและเขานางรักษ์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่ศึกษา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ก่อนจะไหลผ่านไปทางบ้านวังพงทางทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษา มีน้ำไหลและมีปริมาณน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน ในปัจจุบันลักษณะลำห้วยส่วนใหญ่ยังมีสภาพเป็นทางน้ำธรรมชาติ ยังไม่มีการพัฒนาแหล่งน้ำ ในช่วงหน้าแล้งจะมีน้ำปริมาณน้อยและแห้งขอดเป็นช่วงๆ มีการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในบริเวณที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรม

ค) ห้วยซับแร่ เป็นทางน้ำอยู่ทางตอนกลางของพื้นที่ศึกษา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีต้นกำเนิดจากพื้นที่เขาหลังแปบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการเสากังหันลมต้นที่ 1 ถึงต้นที่ 28 มีน้ำไหลไม่ตลอดทั้งปี โดยมีปริมาณน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน ในช่วงหน้าแล้งจะมีน้ำปริมาณน้อยและแห้งขอดเป็นช่วงๆ ในปัจจุบันลักษณะลำห้วยส่วนใหญ่ยังมีสภาพเป็นทางน้ำธรรมชาติ มีฝายทดน้ำขนาดเล็กในบางช่วงของลำห้วย มีการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในบริเวณที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรม

ง) ห้วยซับตะเคียน เป็นทางน้ำอยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่ศึกษา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีต้นกำเนิดจากพื้นที่เขาคอกน้อยบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการเสากังหันลมต้นที่ 29 ถึงต้นที่ 35 มีน้ำไหลไม่ตลอดทั้งปี โดยมีปริมาณน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน ในช่วงหน้าแล้งจะมีน้ำปริมาณน้อยและแห้งขอดเป็นช่วงๆ ในปัจจุบันลักษณะลำห้วยส่วนใหญ่ยังมีสภาพเป็นทางน้ำธรรมชาติ มีฝายทดน้ำขนาดเล็กในบางช่วงของลำห้วย มีการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในบริเวณที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรม

จ) ห้วยทราย เป็นทางน้ำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ศึกษา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีต้นกำเนิดจากพื้นที่เขาขาดมีน้ำไหลไม่ตลอดทั้งปี โดยมี

ปริมาณน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน ในช่วงหน้าแล้งจะมีน้ำปริมาณน้อยและแห้งขอดเป็นช่วงๆ ในปัจจุบันลักษณะลำห้วยส่วนใหญ่ยังมีสภาพเป็นทางน้ำธรรมชาติ มีฝายทดน้ำขนาดเล็กในบางช่วงของลำห้วย มีการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในบริเวณที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรม


(2) คุณภาพน้ำผิวดิน

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาคุณภาพน้ำผิวดิน โดยเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินจากแหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ หลังจากการเก็บตัวอย่างจะนำตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำ ตามวิธีการมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, AWWA, APHA Ed. 21st, 2005 ดัชนีที่ทำการตรวจวัดประกอบด้วย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อุณหภูมิน้ำ (Temperature) ความขุ่นของน้ำ (Turbidity) ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solid: TDS) ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand: COD) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน แสดงดังตารางที่ 3.2.7-1 และภาคผนวก ก โดยการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี (รูปที่ 3.2.7-1) คือ

- **สถานี SW1 : ห้วยจอมแก้วจุดที่ 1** ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (แสดงดังตารางที่ 3.2.7-1) พบว่า มีความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าเท่ากับ 7.64 อุณหภูมิน้ำ มีค่าเท่ากับ 28.9 องศาเซลเซียส ความขุ่นของน้ำ มีค่าเท่ากับ 6.40 NTU ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด มีค่า 144 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าการนำไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 331 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร ค่าบีโอดี มีค่าเท่ากับ 0.8 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าซีโอดี มีค่าเท่ากับ 18 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณน้ำมันและไขมัน มีค่าน้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

- สถานี SW2 : ห้วยจอมแก้วจุดที่ 2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (แสดงดังตารางที่ 3.2.7-1) พบว่า มีความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าเท่ากับ 7.69 อุณหภูมิน้ำ มีค่าเท่ากับ 29.5 องศาเซลเซียส ความขุ่นของน้ำ มีค่าเท่ากับ 3.75 NTU ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด มีค่า 196 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าการนำไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 468 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร ค่าบีโอดีมีค่าเท่ากับ 1.4 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าซีโอดี มีค่าเท่ากับ 30 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณน้ำมันและไขมัน มีค่าน้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

- สถานี SW3 : ห้วยซับแร่ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (แสดงดังตารางที่ 3.2.7-1) พบว่า มีความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าเท่ากับ 6.61 อุณหภูมิน้ำ มีค่าเท่ากับ 29.2 องศาเซลเซียส ความขุ่นของน้ำ มีค่าเท่ากับ 15.55 NTU ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด มีค่า 232 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าการนำไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 228 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร ค่าบีโอดี มีค่าเท่ากับ 1.8 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าซีโอดี มีค่าเท่ากับ 27 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณน้ำมันและไขมัน มีค่าน้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

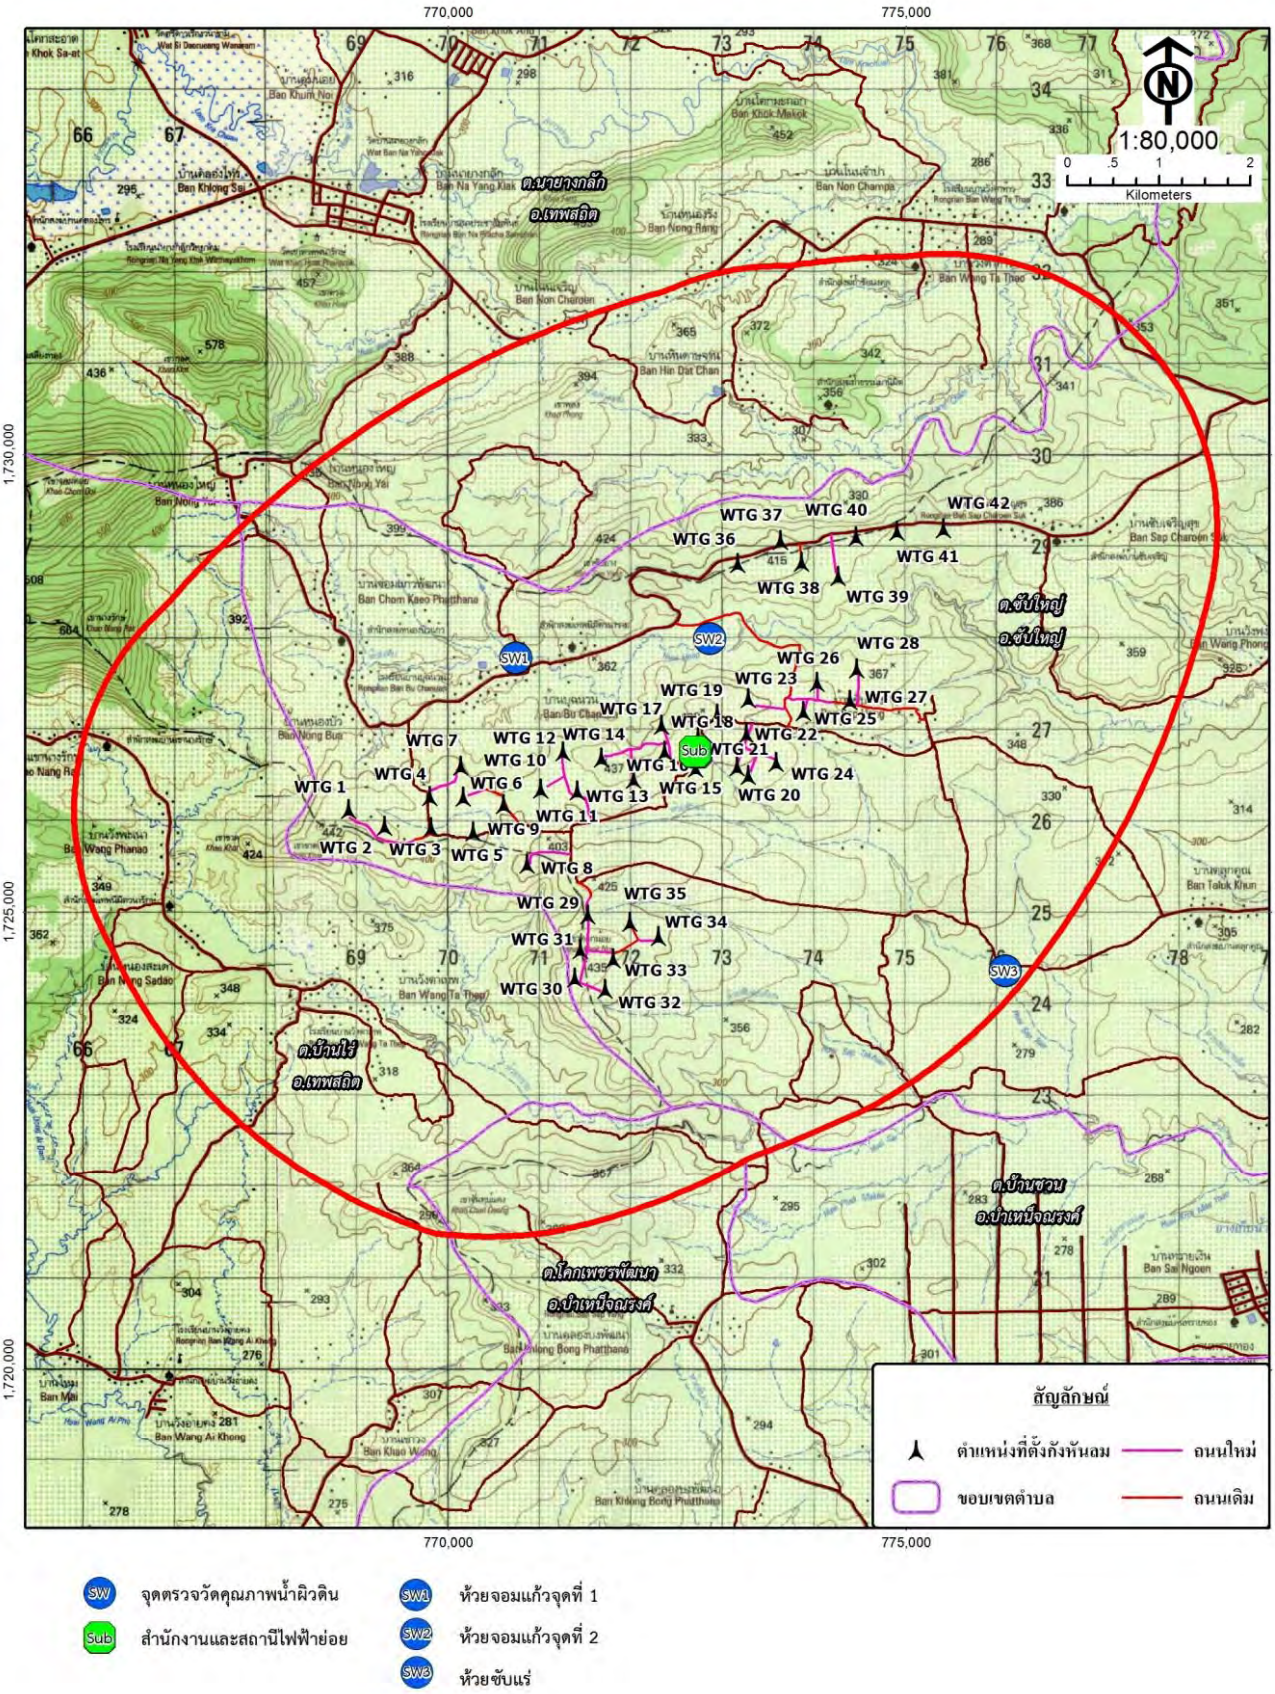

<u>รูปที่ 3.2.7-1</u> : ตำแหน่งจุดตรวจเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินในพื้นที่ศึกษา

ตารางที่ 3.2.7-1
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษา

พารามิเตอร์	สถานีที่ 1 (SW.1)	สถานีที่ 2 (SW.2)	สถานีที่ 3 (SW.3)	มาตรฐาน[1/]
pH	7.64	7.69	6.61	5.0-9.0
Temperature (^{o}C)	28.9	29.5	29.2	ธ’
Turbidity(NTU)	6.40	3.75	15.55	-
Total Dissolved Solids (mg/l)	144	196	232	-
Conductivity (µseimens/cm)	331	468	228	-
BOD_5 (mg/l)	0.8	1.4	1.8	ไม่เกิน2.0
COD (mg/l)	18	30	27	-
Grease & Oil (mg/l)	<2	<2	<2	-

หมายเหตุ : SW.1 = ห้วยจอมแก้วจุดที่ 1 พิกัด: UTM WGS 84: 770728, 1727770
SW.2 = ห้วยจอมแก้วจุดที่ 2 พิกัด: UTM WGS 84: 772852, 1727980
SW.3 = ห้วยซับแร่ พิกัด: UTM WGS 84: 776080, 1724349
:[1/]เทียบเคียงมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3
ธ’ ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
ที่มา: รวบรวมโดย บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

เมื่อนำไปเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

3.2.8 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน

(1) อุทกวิทยา

การศึกษาลักษณะอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง โดยศึกษารวบรวมข้อมูลด้านอุทกธรณีวิทยาจาก มาตราส่วน 1:1,000,000 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พ.ศ. 2543 และข้อมูลน้ำบาดาล อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียงประกอบไปด้วยชั้นน้ำใต้ดินชั้นต่างๆ (แสดงดังรูปที่ 3.2.8-1) เป็นดังนี้


1) แหล่งน้ำใต้ดินหน่วยหินโคราช (Khorat Unit) เป็นแหล่งน้ำใต้ดินประกอบด้วยกลุ่มหินโคราชทั้งหมด (Khorat Group) มีอายุระหว่างครีเทเชียส-ไทรแอสซิก หินเป็นพวกหินดินดาน หินทราย หินทรายแป้ง และหินกรวดมน น้ำบาดาล จะอยู่ในรอยแตก รอยเลื่อน และช่องว่างระหว่างชั้นหิน คุณสมบัติในการกักเก็บน้ำบาดาลขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของหิน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะให้น้ำในเกณฑ์ 5-10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แต่ในหลายพื้นที่อาจไม่มีน้ำเลย และในหลายพื้นที่อาจให้น้ำถึง 100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดและความต่อเนื่องของช่องว่างในหิน สำหรับในเขตพื้นที่อื่น เช่น ภาคเหนือและภาคใต้ ชั้นน้ำบาดาลในหินหน่วยนี้จะให้น้ำโดยเฉลี่ยน้อยกว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้นหินอุ้มน้ำในหน่วยหินโคราชนี้จัดว่าเป็นชั้นหินอุ้มน้ำที่มีศักยภาพต่ำถึงปานกลาง แบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ

ก) หน่วยหินโคราชตอนบน (Upper Khorat Unit) ประกอบด้วย หินชุดมหาสารคาม (Mahasarakham Formation) และหินชุดโคกกรวด (Khok Kruat Formation) รวมถึงหินชุดภูทอก (Phutok Formation)

ข) หน่วยหินโคราชตอนกลาง (Middle Khorat Unit) ประกอบด้วย หินชุดภูพาน (PhuPhan Formation) หินชุดเสาขัว (Sao Khua Formation) และหินชุดพระวิหาร (PhraWihan Formation)

ค) หน่วยหินโคราชตอนล่าง (Lower Khorat Unit) ซึ่งประกอบด้วยหินชุดภูกระดึง (Phu Kradung Formation) และหินชุดน้ำพอง (Nam Pong Formation)

2) แหล่งน้ำใต้ดินเจ้าพระยา (Qcp) แหล่งน้ำใต้ดินเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นที่ราบที่เกิดจากร่องน้ำเก่า น้ำใต้ดินจะเกิดอยู่ในรูพรุนของกรวดทรายที่เกิดการทับถม และเรียงตัวเป็นชั้นของดินทราย และกรวดในดินเหนียวหรือชั้นของทรายแป้ง ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำใต้ดินที่บาง การจัดขนาดของกรวดทรายไม่ดี กักเก็บน้ำได้ปริมาณน้อย ระดับน้ำอยู่ลึกตั้งแต่ 10 - 150 เมตร โดยมีอัตราการให้น้ำค่อนข้างต่ำ คือ ประมาณ 20 - 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำค่อนข้างดี บางแห่งอาจเป็นน้ำกร่อย

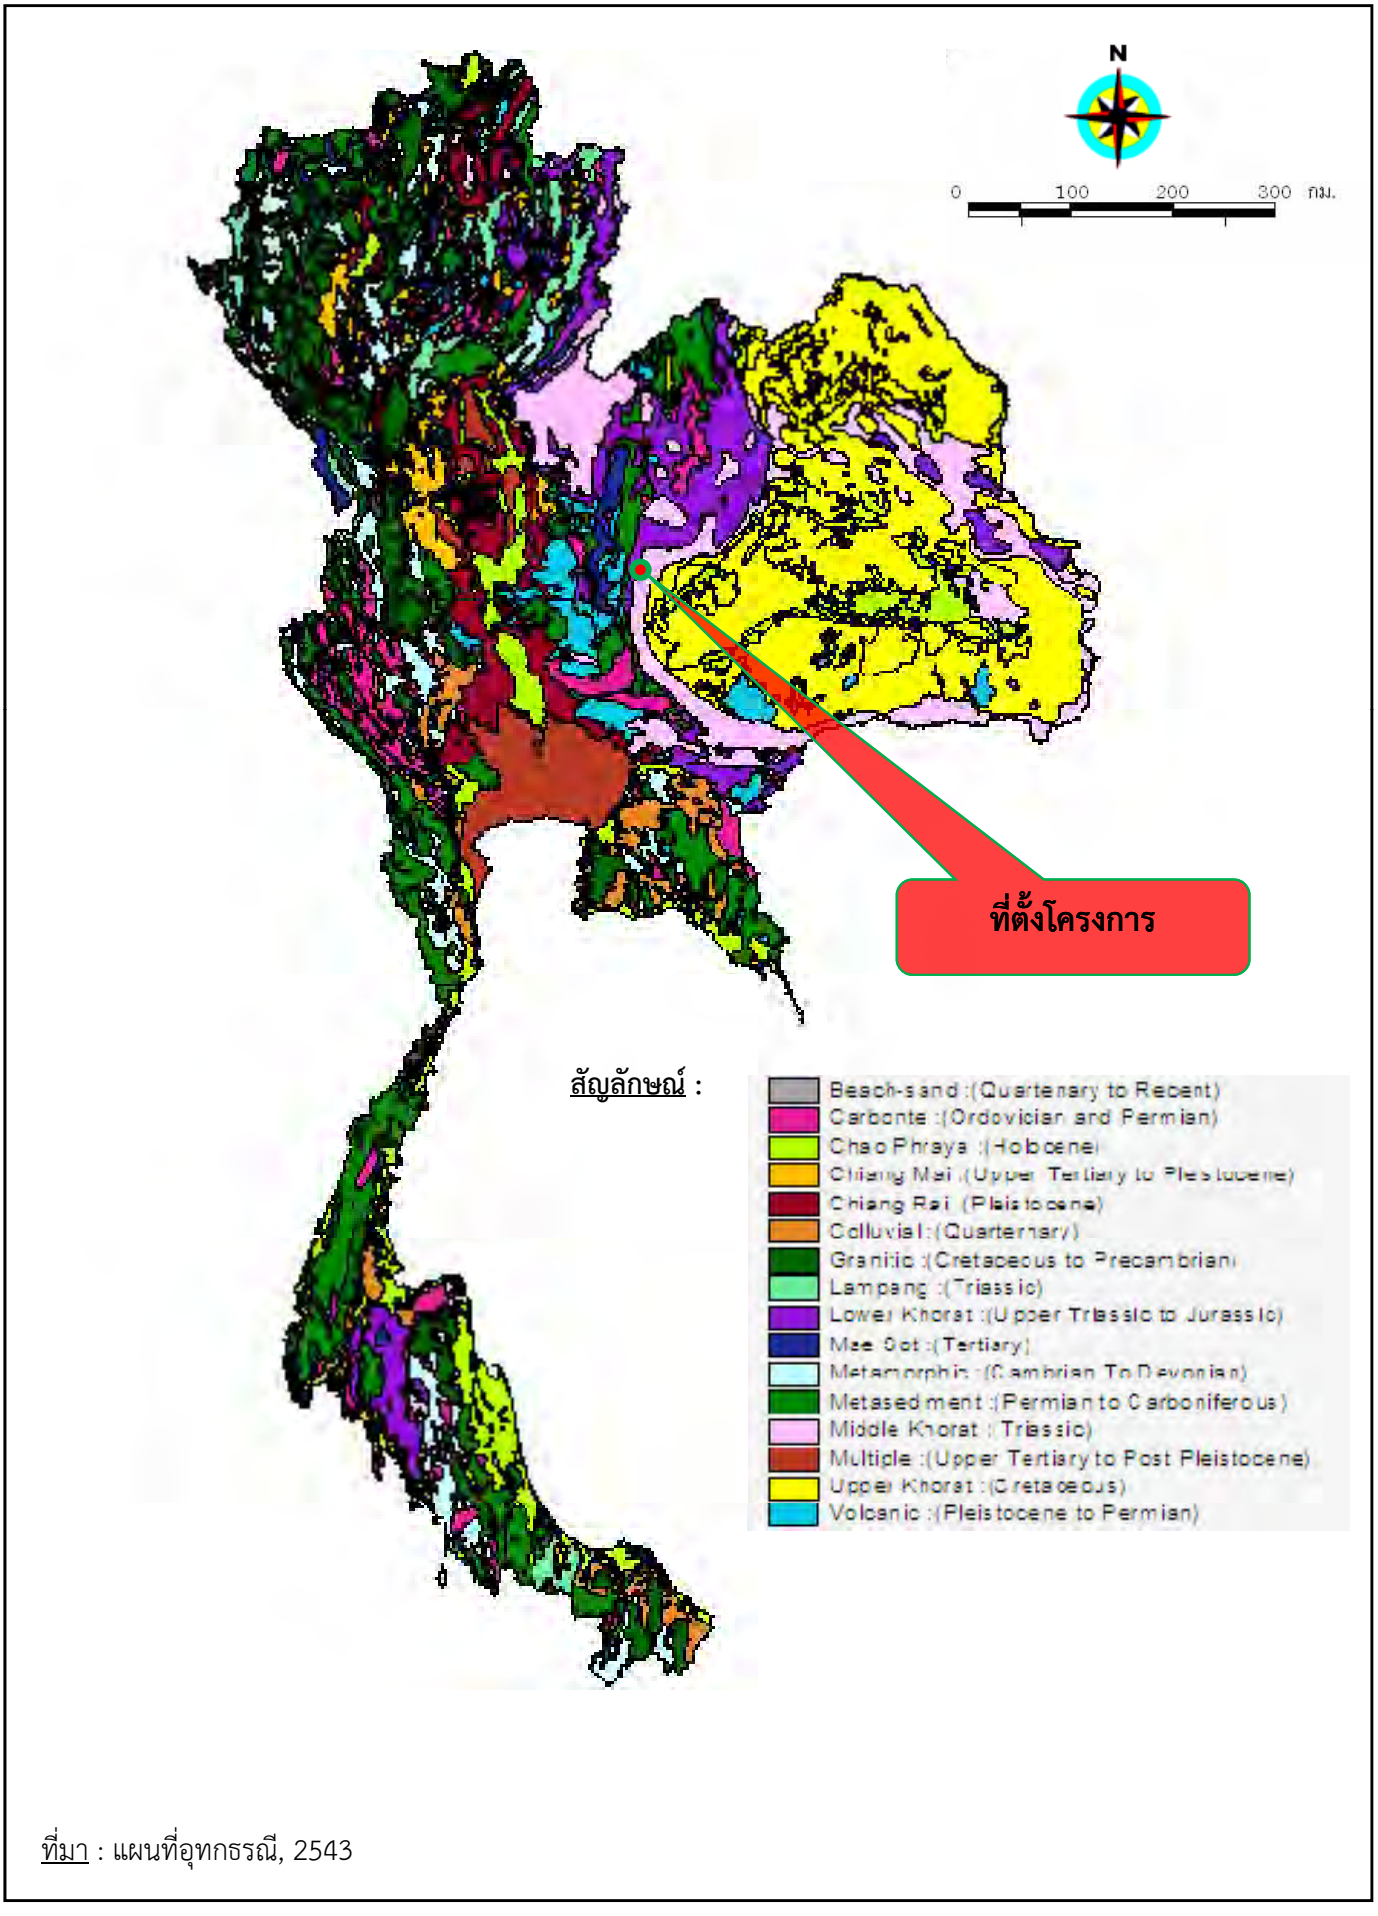

ที่มา : แผนที่อุทกธรณี, 2543

รูปที่ 3.2.8-1 : แผนที่อุทกธรณีบริเวณพื้นที่ศึกษา

จากการศึกษาลักษณะอุทกธรณีวิทยาแหล่งน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง ดังกล่าวข้างต้น พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำใต้ดินในหน่วยหินโคราช (Khorat Unit) ซึ่งเป็นหน่วยหินโคราชตอนล่าง (Lower Khorat Unit) ประกอบด้วย หินชุดภูกระดึง (Phu Kradung Formation) และหินชุดน้ำพอง (Nam Pong Formation) ปริมาณน้ำใต้ดินของจังหวัดชัยภูมิเฉลี่ยประมาณ 20-100 แกลลอนต่อนาที พื้นที่ที่มีคุณภาพดี ได้แก่ บางส่วนทางตอนเหนือของอำเภอคอนสาร อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอบ้านแท่น อำเภอภูเขียว และอำเภอแก้งคร้อ เป็นต้น น้ำที่ขุดได้บริเวณนี้มีคุณภาพดี แต่จะมีปัญหาน้ำเค็มในพื้นที่ที่เป็นภูเขาทางตอนกลางและตะวันตกของจังหวัด เฉลี่ยปริมาณน้ำ 20-50 แกลลอนต่อนาที เป็นน้ำที่มีแร่ธาตุปนอยู่มาก ส่วนบริเวณไหล่เขาจะมีน้ำน้อยเฉลี่ย 20 แกลลอนต่อนาที และทางตอนล่างของจังหวัดเป็นพื้นที่ที่มีเกลือมากน้ำที่ได้ จึงเป็นน้ำเค็มอยู่ถึงร้อยละ 90 ของที่ขุดได้

(2) คุณภาพน้ำใต้ดิน

การศึกษาคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในบ่อน้ำบาดาล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากบ่อน้ำบาดาลในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการจำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ้านซับเจริญสุข และบ้านวังตาเทพ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน แสดงไว้ในตารางที่ 3.2.8-1 บ่อบาดาลทั้งสองเป็นบ่อเพื่อการอุปโภค-บริโภค มีสภาพน้ำเป็นน้ำจืด ความลึกของบ่ออยู่ระหว่าง 30-50 เมตร ระดับน้ำปกติอยู่ระหว่าง 3-7 เมตร ปริมาณน้ำอยู่ระหว่าง 1.59-9.0 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สำหรับคุณภาพน้ำ พบมีค่าปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด อยู่ในช่วง 204-629 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณไนเตรทอยู่ในช่วง 0.2-2.3 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าความกระด้าง อยู่ในช่วง 100-150 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าคลอไรด์อยู่ในช่วง 21-160 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณเหล็กมีค่าเท่ากับ 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่ศึกษากับค่ามาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ตามท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ยกเว้นมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ที่บ่อบ้านวังตาเทพที่สูงเกินเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสมแต่ยังอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ตารางที่ 3.2.8-1
ผลการวิเคราะห์น้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา

ดัชนีการวิเคราะห์	จุดเก็บตัวอย่างน้ำบ่อบาดาล		มาตรฐาน[1)]	
	บ้านซับเจริญสุข	บ้านวังตาเทพ	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด
ความลึก (m.)	30.0	50.0	-	-
ระดับน้ำปกติ (m.)	7.0	3.0	-	-
ปริมาณน้ำ (m^3/hr)	1.59	9.0	-	-
สภาพน้ำ	ใช้ได้-น้ำจืด	ใช้ได้-น้ำจืด	-	-
ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (mg/L)	204	629	ไม่เกิน 600	1,200
ปริมาณไนเตรท (mg/L)	2.3	0.2	ไม่เกิน 45	45
ค่าความกระด้างทั้งหมด (mg/L as $CaCO_3$)	150	100	ไม่เกิน 300	500
ปริมาณคลอไรด์ (mg/L)	21	160	ไม่เกิน 250	600
ปริมาณเหล็ก (mg/L)	0.4	0.4	ไม่เกิน 0.5	1.0

ค่ามาตรฐาน[1)] = มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551

ที่มา: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2557

(http://www.dgr.go.th/well_web/WellWEB/welldata/Chaiyaphum.htm ค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557)

3.3 ทรัพยากรชีวภาพ

3.3.1 ทรัพยากรป่าไม้

จากการรวมข้อมูลทรัพยากรป่าไม้จากข้อมูลเอกสาร และรายงานการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรป่าไม้ ดังนี้

จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ 7,986,429 ไร่ มีพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติ มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 4 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่จังหวัด จากข้อมูลการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. 2549 จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่คงสภาพป่า เนื้อที่ 2,236,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28 ของเนื้อที่จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ ส่วนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติส่วนใหญ่ที่เป็นที่ราบมีสภาพเสื่อมโทรม และได้มอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนำไปปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดที่พื้นที่ป่าหลงเหลืออยู่มากจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดเลย และมุกดาหาร จากข้อมูลจากสถิติป่าไม้ในปี พ.ศ. 2548, 2549 และ 2552 พบว่า มีพื้นที่ป่า 3,588.46, 3,578.40 และ 3,890.89 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 28.08, 28.00 และ 30.45 ของพื้นที่จังหวัด ตามลำดับ ทั้งนี้ได้มีการกำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่จังหวัดรวมทั้งหมด 11 ป่า คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งหมด 2,064,839 ไร่ นอกจากนี้ ยังพบว่า มีพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีกหลายแห่ง

การสำรวจข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ในบริเวณพื้นที่โครงการโดยใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของกังหันลมตามที่กำหนดไว้ในการออกแบบทั้ง 42 จุด เพื่อทำการตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพของทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศของพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ การสำรวจภาคสนามดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

ก) สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยทั่วไป จำแนกประเภทการใช้ที่ดินในพื้นที่ศึกษาออกได้ 3 ประเภท ได้แก่

1) พื้นที่เกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ ส่วนมากเป็นไร่มันสำปะหลัง นาข้าว สวนยางพารา สวนผลไม้ และปลูกไม้ยืนต้น มีการปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ประดับอยู่บ้าง นอกจากนี้ยังพบ สวนป่ายูคาลิปตัสที่มีระบบวนวัฒน์แบบตัดให้แตกหน่อ (Copies System) ของราษฎรกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ศึกษาอีกด้วย

2) พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่รกร้างเสื่อมโทรม ปรากฏพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาบริเวณตามพื้นที่แนวสันเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นกำเนิดทางน้ำธรรมชาติสำคัญหลายสาย โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รับน้ำจากแนวสันปันน้ำทางด้านทิศตะวันตก พื้นที่ป่าไม้ที่พบมีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ

3) พื้นที่ชุมชน ปรากฏกระจายตัวห่างๆ ตามเส้นทางคมนาคม ได้แก่ ชุมชนบ้านจอมแก้วพัฒนา บ้านบุฉนวน บ้านซับห่าง และบ้านซับเจริญสุข รวมถึงชุมชนบ้านวังตาเทพที่อยู่ไกลออกไปทางขอบพื้นที่ศึกษาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ชุมชนในบริเวณพื้นที่ศึกษามีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมในชนบทโดยทั่วไป

ข) สภาพสังคมพืชในบริเวณพื้นที่โครงการ การสำรวจสภาพสังคมพืชในบริเวณพื้นที่โครงการเน้นทำการสำรวจตามจุดพิกัดซึ่งเป็นบริเวณที่จะก่อสร้างกังหันลม รวมทั้งการสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งบริเวณที่ยังคงสภาพป่าไม้จะทำการวางแปลงสำรวจสภาพทรัพยากรป่าไม้ และวางแปลงศึกษาโครงสร้างของสังคมพืช สภาพพื้นที่ที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษา พบว่า พื้นที่จุดสำรวจมีสภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่รกร้างเสื่อมโทรม ไม่มีส่วนที่เป็นพื้นที่ป่าไม้ สภาพพื้นที่ที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษาจากการสำรวจพบพันธุ์ไม้ปกคลุมในพื้นที่ศึกษาทั้งสิ้น 125 ชนิด จำแนกเป็นไม้ยืนต้น 70 ชนิด และไม้พื้นล่างอีก 55 ชนิด ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 3.3.1-1 ทั้งนี้มีรายละเอียดผลการการสำรวจลักษณะทางนิเวศวิทยาป่าไม้ในพื้นที่โครงการ ดังนี้

สภาพพื้นที่ป่าที่ยังหลงเหลืออยู่พบเป็นกลุ่มบริเวณสันเขาทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษามีสภาพป่าค่อนข้างโปร่ง ต้นไม้ที่หลงเหลืออยู่มีขนาดเล็ก มีความหนาแน่นต่ำ และมีการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติไม่ดีนัก มีลักษณะของสังคมพืชจำแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1) ป่าเต็งรัง พบเป็นหย่อมเล็กๆ ตามบริเวณริมห้วยและตามหัวไร่ปลายนาในบริเวณพื้นที่โครงการ พื้นที่ราบหรือลาดเอียงเล็กน้อย โดยลาดเอียงลงด้านลำห้วย ดินค่อนข้างตื้น บางแห่งเป็นลานหินและหินโผล่ ป่าเต็งรังบนแนวสันเขา สภาพป่าไม้บริเวณดังกล่าวเป็นประเภทป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ป่าเบญจพรรณขึ้นร่วมในสังคมตามบริเวณที่ราบลุ่ม โครงสร้างป่ามี 2 ชั้นเรือนยอด เรือนยอดบนชั้นโปร่งขาดความต่อเนื่อง มีความสูงระหว่าง 12 - 20 เมตร เรือนยอดชั้นล่างโปร่งแต่ยังมีความต่อเนื่องของชั้นเรือนยอด มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร ชนิดไม้เด่นที่พบ เช่น เต็ง (*Shorea obtusa*) รัง (*Shorea siamensis*) และมะขามป้อม (*Phyllanthus emblica*) เป็นต้น

สังคมป่าเต็งรังในพื้นที่ศึกษาเป็นสังคมขั้นทดแทน (Succession Stage) กล่าวคือ พันธุ์ไม้ที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ไม้เต็ง เป็นไม้ขนาดเล็ก หรือไม้รุ่นที่สอง หรือไม้เบิกนำ เช่น เปล้า เป็นไม้ที่กำลังขึ้นมาทดแทนไม้ดั้งเดิมของพื้นที่ที่ถูกตัดฟันไป สัดส่วนในการสืบต่อพันธุ์จึงสูง ในปัจจุบันพันธุ์ไม้ที่เหลือรอดจากการตัดฟัน เช่น กระโดน หรือมะม่วงหัวแมงวัน กลายเป็นไม้ใหญ่ที่ครอบครองพื้นที่ และมีความสำคัญในระบบนิเวศสูงพอกับไม้ที่กำลังขึ้นทดแทน

2) ป่าเบญจพรรณ พบบริเวณแนวไหล่เขาทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีสภาพเป็นที่ราบ ดินค่อนข้างลึกแต่บางแห่งพบสภาพของลานหิน และก้อนหินโผล่ จากสำรวจ พบว่า มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณชั้นที่สองที่อยู่ในขั้นตอนการทดแทนตามธรรมชาติ สภาพป่ามีการปกคลุมของเรือนยอดระหว่างร้อยละ 30 - 50 โครงสร้างด้านตั้งของสังคมพืชแบ่งเป็น 2 ชั้นเรือนยอด ชั้นอินทรีย์วัตถุที่ปกคลุมผิวหน้าดินหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร โดยไม้ใหญ่มีขนาดความโตเฉลี่ยประมาณ 20 - 25 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ยประมาณ 18 เมตร โครงสร้างด้านตั้งของป่า (Plant Profile) แบ่งเป็น 2 ชั้นเรือนยอด โดยเรือนยอดชั้นบน มีความสูงประมาณ 10 เมตร ขึ้นไป

ตารางที่ 3.3.1-1
รายชื่อพรรณไม้ที่พบในพื้นที่ศึกษา

ลำดับ	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะวิสัย	สถานภาพ[1]
ไม้ยืนต้น					
1	กระถินณรงค์	*Acacia auriculaeformis*	Mimosaceae	ไม้ยืนต้นต่างประเทศ	-
2	กระถินยักษ์	*Leucaena glauca*	Leguminosae	ไม้ยืนต้นต่างประเทศ	-
3	กระทุ่มน้ำ	*Ochreinauclea maingayi*	Rubiaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
4	กระท้อน	*Millettia pendula*	Papilionaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
5	เก็ดดำ	*Dalbergia assamica*	Papilionaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
6	ขนุน	*Artocarpus heterophyllus*	Moraceae	ไม้ยืนต้น (ไม้ผล)	ไม้หวงห้าม
7	ข่อย	*Streblus asper*	Moraceae	ไม้พุ่มยืนต้น	ไม้หวงห้าม
8	ขี้เหล็ก	*Cassia siamea*	Caesalpiniaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
9	ขว้าว	*Haldina corditulia*	Rubiaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
10	คูณ	*Cassia fistula*	Caesalpiniaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
11	แคบ้าน	*Sesbania grandiflora*	Papilionaceae	ไม้พุ่มยืนต้น	-
12	แคแสด	*Spathodea campanulata*	Bignoniaceae	ไม้ยืนต้นต่างประเทศ	-
13	แคหางค่าง	*Markhamia stipulata*	Bignoniaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
14	งิ้ว	*Bombax ceiba*	Bombacaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
15	งิ้วป่า	*Bombax anceps*	Bombacaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
16	จามจุรี	*Samanea saman*	Mimosaceae	ไม้ยืนต้นต่างประเทศ	-
17	จำปี	*Michelia alba*	Magnoliaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
18	เฉียงพร้านางแอ	*Carallia brachiata*	Rhizophoraceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
19	ชิงชัน	*Dalbergia oliveri*	Papilionaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
20	ชำมะเลียง	*Lepisanthes fruticosa*	Sapindaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
21	ตะโก	*Diospyros rhodocalyx*	Ebenaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
22	ตะขบบ้าน	*Flacourtia rukam*	Flacourtiaceae	ไม้พุ่มยืนต้น	-
23	ตะขบป่า	*Flacourtia indica*	Flacourtiaceae	ไม้พุ่มยืนต้น	-
24	ตะแบกนา	*Lagerstroemia floribunda*	Lythraceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
25	ตีนเป็ด	*Alstonia scholaris*	Apocynaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
26	ตีนเป็ดทะเล	*Cerbera odollum*	Apocynaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
27	ไทร	*Ficus sp.*	Moraceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
28	นนทรี	*Peltophorum pterocarpum*	Caesalpiniaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
29	น้อยหน่า	*Annona squamosa*	Annonaceae	ไม้พุ่มยืนต้น (ไม้ผล)	-

ตารางที่ 3.3.1-1 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะวิสัย	สถานภาพ[1]
30	ประดู่	*Pterocarpus macrocarpus*	Leguminosae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
31	ปีป	*Radermachera ignea*	Bignoniaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
32	ปอยาบ	*Colona flagrocarpa*	Malvaceae	ไม้พุ่มยืนต้น	-
33	ผ่าเสี้ยน	*Vitex canescens*	Verbenaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
34	พฤกษ์	*Albizia lebbeck*	Leguminosae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
35	เพกา	*Oroxylum indicum*	Bignoniaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
36	พุทรา	*Zizyphus mauritiana*	Rhamnaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
37	โพธิ์	*Ficus religiosa*	Moraceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
38	มะกัก	*Spondias bipinnata*	Euphorbiaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
39	มะกอก	*Spondias pinnata*	Anacardiaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
40	มะเกลือ	*Diospyros mollis*	Ebenaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
41	มะขาม	*Tamarindus indica*	Caesalpiniaceae	ไม้ยืนต้น (ไม้ผล)	-
42	มะขามเทศ	*Pithecellobium dulce*	Mimosaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
43	มะพอก	*Parinari anamense*	Rosaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
44	มะพร้าว	*Cocos nucifera*	Palmae	ไม้ยืนต้น (ปาล์ม)	-
45	มะม่วง	*Mangifera indica*	Anacardiaceae	ไม้ยืนต้น (ไม้ผล)	-
46	มะยม	*Phyllanthus acidus*	Rutaceae	ไม้พุ่มยืนต้น (ไม้ผล)	-
47	มะเดื่อปล้อง	*Ficus hispida*	Moraceae	ไม้ยืนต้น	-
48	มะรุม	*Moringa oleifera*	Moringaceae	ไม้พุ่มยืนต้น	-
49	มะหวด	*Lepisanthes rubiginosa*	Sapindaceae	ไม้พุ่มยืนต้น	-
50	มะฮอกกานี	*Swietenia macrophylla*	Meliaceae	ไม้ยืนต้นต่างประเทศ	-
51	ยูคาลิปตัส	*Eucarliptus carmaldulensis*	Myrtaceae	ไม้ยืนต้นต่างประเทศ	-
52	เลี่ยน	*Melia azedarach*	Meliaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
53	วาสนา	*Dracaena fragrans*	Agavaceae	ไม้พุ่มยืนต้น(ไม้ประดับ)	-
54	สะเดา	*Azadirachta indica*	Meliaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
55	สะแกนา	*Combretum quadrangulare*	Combretaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
56	สีเสียด	*Acacia catechu*	Mimosaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
57	สนทะเล	*Casuarina equisetifolia*	Casuarinaeeae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
58	สนประดิพัทธ์	*Casuarina junghuhniana*	Casuarinaeeae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
59	สัก	*Tectona grandis*	Labiatae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้ามพิเศษ
60	หางนกยูงฝรั่ง	*Delonix regia*	Caesalpiniaceae	ไม้ยืนต้นต่างประเทศ	-
61	หูกวาง	*Terminalia catappa*	Combretaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม

ตารางที่ 3.3.1-1 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะวิสัย	สถานภาพ[1]
62	หว้า	*Syzygium cumini*	Myrtaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
63	หมาก	*Areca catechu*	Arecaceae	ไม้ยืนต้น (ปาล์ม)	-
64	หว้าหิน	*Syzygium tumida*	Myrtaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
65	อโศกอินเดีย	*Polyalthia longifoli*	Annonaceae	ไม้ยืนต้นต่างประเทศ	-
66	อะราง	*Peltophorum dasyrachis*	Caesalpiniaceae	ไม้ยืนต้น	-
67	อินทนิลน้ำ	*Lagerstroemia speciosa*	Lythraceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
68	อินทนิลบก	*Lagerstroemia macrocarpa*	Lythraceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
69	อินทรชิต	*Lagerstroemia loudonii*	Lythraceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
70	อีเม็ง	*Dalbergia lakhonensis*	Papilionaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้หวงห้าม
ไม้พื้นล่าง					
71	กระทกรก	*Passiflora foetida*	Passifloraceae	ไม้ล้มลุก (ไม้เลื้อย)	-
72	กล้วย	*Musa sapientum*	Musaceae	ไม้ล้มลุก (ไม้ผล)	-
73	กกนา	*Cyperus haspan*	Cyperaceae	หญ้า (กก)	-
74	กล้วยไม้ (กะเรกะร่อน)	*Cymbidium sp.*	Orchidaceae	กล้วยไม้	-
75	กล้วยไม้ (หวาย)	*Dendrobium sp.*	Orchidaceae	กล้วยไม้	-
76	กล้วยไม้ (ช้าง)	*Rhynchostylis sp.*	Orchidaceae	กล้วยไม้	-
77	ข้าวโพด	*Zea mays*	Gramineae	ไม้ล้มลุก (พืชเกษตร)	-
78	เขี้ยวงู	*Randia parvula*	Rubiaceae	ไม้ล้มลุก	-
79	ชงโค	*Bauhinia pottsii*	Caesalpinioideae	ไม้พุ่ม (ไม้ประดับ)	-
80	คัดเค้า	*Randia siamensis*	Rubiaceae	ไม้พุ่ม (ไม้เลื้อย)	-
81	ตดหมูตดหมา	*Paederia pilifera*	Rubiaceae	ไม้ล้มลุก (ไม้เลื้อย)	-
82	ต้อยติ่ง	*Hygrophila erecta*	Acanthaceae	ไม้ล้มลุก	-
83	ถ่อนเครือ	*Dalbergia discolor*	Papilionaceae	ไม้เถา	-
84	ถั่วผี	*Atylosia volubilis*	Papilionaceae	ไม้ล้มลุก (ไม้เลื้อย)	-
85	ธูปฤาษี	*Typha angustifolia*	Typhaceae	ไม้ล้มลุก	-
86	บานไม่รู้โรย	*Gomphrena globosa*	Amaranthaceae	ไม้ล้มลุก (ไม้ประดับ)	-
87	บอน	*Colocasia esculenta*	Araceae	ไม้ล้มลุก (ไม้น้ำ)	-
88	ปรง	*Cycas siamensis*	Cycadaceae	ไม้พุ่ม	-
89	ผกากรอง	*Lantana camara*	Verbanaceae	ไม้พุ่ม	-
90	ผักเสี้ยนผี	*Cleome viscosa*	Clemaceae	ไม้ล้มลุก	-
91	ไผ่บ้าน	*Gigantochloa nigrociliata*	Gramineae	หญ้า (ไม้ไผ่)	-
92	ไผ่รวก	*Thyrsostachys siamensis*	Gramineae	หญ้า (ไม้ไผ่)	-

ตารางที่ 3.3.1-1 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะวิสัย	สถานภาพ[1]
93	ไผ่เพ็ก	*Bambusa glaucescens*	Gramineae	หญ้า (ไม้ไผ่)	-
94	ไผ่ไร่	*Gigantochloa albociliata*	Gramineae	หญ้า (ไม้ไผ่)	-
95	เฟื่องฟ้า	*Bougainvillea spectabilis*	Nyctaginaceae	ไม้เถา	-
96	มะละกอ	*Carica papaya*	Caricaceae	ไม้ล้มลุก (พืชเกษตร)	-
97	มันสำปะหลัง	*Manihot esculenta*	Euphorbiaceae	ไม้ล้มลุกต่างประเทศ	-
98	แมงลักคา	*Hyptis suaveolens*	Amaranthaceae	ไม้ล้มลุก	-
99	ไมยราบ	*Biophytum sensitivum*	Oxalidaceae	ไม้ล้มลุก	-
100	โสน	*Sesbania javanica*	Papilionaceae	ไม้ล้มลุก	-
101	หญ้าขัดมอญ	*Sida sp.*	Malvaceae	ไม้ล้มลุก	-
102	หญ้าคา	*Imperata cylindrica*	Gramineae	หญ้า	-
103	หญ้าตีนนก	*Acrachne racemosa*	Gramineae	หญ้า	-
104	ไมยราบยักษ์	*Mimosa pigra*	Mimosaceae	ไม้ล้มลุกต่างประเทศ	-
105	ไมยราบเลื้อย	*Mimosa invisa*	Leguminosae	ไม้พุ่ม (ไม้เลื้อย)	-
106	หญ้าแพรก	*Cynodon dactylon*	Gramineae	หญ้า	-
107	หญ้ายาง	*Euphorbia heterophylla*	Euphorbiaceae	ไม้ล้มลุกต่างประเทศ	-
108	หญ้ารังนก	*Chloris barbata*	Gramineae	หญ้า	-
109	หญ้าหางหมาจิ้งจอก	*Setaria geniculata*	Gramineae	หญ้า	-
110	หญ้าละมาน	*Oryza latifolia*	Gramineae	หญ้า	-
111	หนามคนฑา	*Horrisonia perforata*	Simaroubaceae	ไม้พุ่ม (ไม้เลื้อย)	-
112	อ้อย	*Saccharum officinarum*	Poaceae	หญ้า (พืชเกษตร)	-
113	อัญชัน	*Clitoria ternatea*	Papilionaceae	ไม้ล้มลุก (ไม้เลื้อย)	-
114	รักดอก	*Calotropis gigantea*	Apocynaceae	ไม้ล้มลุก	-
115	ลูกใต้ใบ	*Phyllanthus amarus*	Euphorbiaceae	ไม้พุ่ม	-
116	เสี้ยวเครือ	*Jusminum coarctatum*	Oleaceae	ไม้พุ่ม (ไม้เลื้อย)	-
117	สาบเสือ	*Eupatorium odoratum*	Asteraceae	ไม้ล้มลุก	-
118	หญ้าเนเปีย	*Pennisetum purpureum*	Gramineae	หญ้าต่างประเทศ	-
119	หญ้าพง	*Sorghum halepense*	Gramineae	หญ้า	-
120	หญ้าละมาน	*Ottochloa nodosa*	Gramineae	หญ้า	-
121	หญ้าหนวดแมว	*Fimbristylis savannicola*	Cyperaceae	หญ้า (กก)	-
122	หญ้าหนวดฤาษี	*Heteropogon contortus*	Gramineae	หญ้า	-
123	หนามเกี่ยวไก่	*Capparis sepiaria*	Capparaceae	ไม้พุ่ม (ไม้เลื้อย)	-

ตารางที่ 3.3.1-1 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะวิสัย	สถานภาพ[1]
124	หิ่งเม่น	*Crotalaria pallida*	Papilionaceae	ไม้ล้มลุก	-
125	อ้อ	*Arundo danax*	Gramineae	หญ้า	-

หมายเหตุ [*1] สถานภาพ ไม้หวงห้ามประเภท ก ไม้หวงห้ามธรรมดา ตาม พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ไม้หวงห้าม ตามกฎหมายป่าไม้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภท ก. ได้แก่ ไม้ซึ่งการทำไม้จะต้องได้รับอนุญาตจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามกฎหมาย
ประเภท ข. ได้แก่ ไม้หวงห้ามพิเศษ ซึ่งเป็นไม้หายาก หรือไม้ที่รัฐต้องการสงวนรักษาไว้เป็นพิเศษ การทำไม้ในประเภทนี้โดยหลักทำไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 คือ การห้ามมิให้ผู้ใดตัดไม้ที่กำหนดไว้ว่าเป็นไม้หวงห้าม ทั้งนี้เพราะเป็นไม้ที่มีความสำคัญและกำลังจะหมดไป แต่เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สำหรับการนำไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ผู้ที่ตัดไม้ที่ถูกควบคุมดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือบางกรณีจะต้องได้รับสัมปทานการทำไม้จากรัฐ ส่วนไม้ที่ไม่ได้จัด ให้เป็นไม้หวงห้าม ราษฎรมีสิทธิทำไม้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ชนิดไม้เด่นที่พบ เช่น ตะแบก (*Lagerstroemia calyculata*) หว้า (*Xyzygium cumini*) ทองหลางป่า (*Erythrina subumbrans*) คอแลน (*Nephelium hypoleucum*) กระโดน (*Careya sphaerica*) เป็นต้น และยังพบที่เป็นพันธุ์ไม้ดั้งเดิม (Native Species) ของป่าเบญจพรรณหลายชนิด ส่วนเรือนยอดชั้นล่าง ซึ่งเป็นเรือนยอดของลูกไม้ กล้าไม้ ไม้พุ่ม และไม้พื้นล่างต่างๆ มีความสูงน้อยกว่า 10 เมตร ชนิดไม้ที่พบเป็นชนิดเดียวกับชนิดที่พบในชั้นเรือนยอดชั้นบน แล้วยังพบพันธุ์ไม้เบิกนำ (Pioneer Species) หลายชนิดขึ้นร่วมในสังคม เช่น แคหางค่าง (*Markhamia stipulata*) พฤกษ์ (*Albizia lebbeck*) ตะโก (*Diospyros rhodocalyx*) มะกัก (*Spondias bipinnata*) และคูณ (*Cassia fistula*) เป็นต้น ในระดับชั้นพื้นป่าพบกล้าไม้ของไม้เรือนยอดชั้นบน รวมไปถึงไม้พุ่มและไม้พื้นล่างต่างๆ เช่น ปอยาบ (*Colona flagrocarpa*) เสี้ยวเครือ (*Jusminum coarctatum*) หนามคนฑา (*Horrisonia perforata*) สาบเสือ (*Eupatorium odoratum*) และหญ้าหางหมาจิ้งจอก (*Setaria geniculata*) ขึ้นปกคลุมพื้นป่าโดยทั่วไป

3.3.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า

การสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านทรัพยากรสัตว์ป่า ดำเนินการสำรวจภาคสนามในช่วงระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ในการสำรวจได้กำหนดจุดสำรวจตามแนวร่องห้วย บริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งกังหันลม รวมถึงแหล่งน้ำ และโครงข่ายเส้นทางคมนาคมทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 3.3.2-1 และรูปที่ 3.3.2-1 มีรายละเอียด ดังนี้

- **ความหลากชนิด** จากการสำรวจภาคสนาม พบสัตว์ป่าทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 56 ชนิด จาก 13 อันดับ 34 วงศ์ 45 สกุล โดยมีรายละเอียดจำแนกตามกลุ่มชั้นได้ ดังนี้

1) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สำรวจพบทั้งหมด 5 ชนิด จาก 3 อันดับ 4 วงศ์ 5 สกุล ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนและความหลากหลายน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.93 ของสัตว์ป่าที่พบทั้งหมด โดยส่วนมากเป็นสัตว์ในอันดับสัตว์ฟันแทะ (Rodentia) ในวงศ์หนู (Muridae) ได้แก่ หนูพุกเล็ก (*Bandicota savilei*) หนูท้องขาว (*Rattus rattus*) และกระรอกปลายหางดำ (*Callosciurus caniceps*)

ตารางที่ 3.3.2-1
แสดงบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ ระดับความชุกชุม และสถานภาพของสัตว์ป่า

ลำดับ	อนุกรมวิธาน	ชื่อไทย	สถานภาพ[1]		ระดับความชุกชุม[2]
			กฎหมาย	ปัจจุบัน	
Class Mammalia					
	Order Carnivora				
	Family Viverridae				
1	*Viverricula sp.*	ชะมด	คุ้มครอง	-	น้อย
	Order Rodentia				
	Family Muridae				
2	*Rattus rattus*	หนูท้องขาว	-	-	น้อย
3	*Bandicota savilei*	หนูพุกเล็ก	-	-	น้อย
	Family Muridae				
4	*Callosciurus caniceps*	กระรอกปลายหางดำ	คุ้มครอง	-	น้อย
	Order Chiroptera				
	Family Hipposideridae				
5	*Hipposideros larvatus*	ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ	คุ้มครอง	-	น้อย
Class Aves					
	Order Ciconiiformes				
	Family Ardeidae				
1	*Egretta garzetta*	นกยางเปีย	คุ้มครอง	-	น้อย
	Order Falconiformes				
	Family Accipitridae				
2	*Haliastur indus*	เหยี่ยวแดง	คุ้มครอง	-	น้อย
	Order Columbiformes				
	Family Coculidae				
3	*Columba livia*	นกพิราบ	-	-	ปานกลาง

ตารางที่ 3.3.2-1 (ต่อ)

ลำดับ	อนุกรมวิธาน	ชื่อไทย	สถานภาพ[1]		ระดับความชุกชุม[2]
			กฎหมาย	ปัจจุบัน	
4	*Steptopelia chinensis*	นกเขาใหญ่	-	-	มาก
5	*S. tranquebarica*	นกเขาไฟ	คุ้มครอง	-	น้อย
6	*Geopelia striata*	นกเขาชวา	-	-	มาก
	Order Cuculifomes				
	Family Cuculidae				
7	*Centropus sinensis*	นกกระปูดใหญ่	คุ้มครอง	-	ปานกลาง
8	*C. bengalensis*	นกกระปูดเล็ก	คุ้มครอง	-	น้อย
9	*Phaenicophaeus tristis*	นกบั้งรอกใหญ่	คุ้มครอง	-	น้อย
	Order Apodiformes				
	Family Apodidae				
10	*Apus nipalensis*	นกแอ่นบ้าน	คุ้มครอง	-	น้อย
11	*Cypsiurus balasiensis*	นกแอ่นตาล	คุ้มครอง	-	มาก
	Order Coraciiformes				
	Family Coraciidae				
12	*Coracias benghalensis*	นกตะขาบทุ่ง	คุ้มครอง	-	น้อย
	Family Meropidae				
13	*Merops philippinus*	นกจาบคาหัวเขียว	คุ้มครอง	-	น้อย
	Order Piciformes				
	Family Megalaimldae				
14	*Megalaima lineate*	นกโพระดกสวน	คุ้มครอง	-	น้อย
15	*M. faiostricta*	นกโพระดกหูเขียว	คุ้มครอง	-	น้อย
	Order Passeriformes				
	Family Hirundinidae				
16	*Pycnonotus blanfordi*	นกนางแอ่นบ้าน	คุ้มครอง	-	ปานกลาง
	Family Pycnonotidae				

ตารางที่ 3.3.2-1 (ต่อ)

ลำดับ	อนุกรมวิธาน	ชื่อไทย	สถานภาพ[1]		ระดับความชุกชุม[2]
			กฎหมาย	ปัจจุบัน	
17	*Pycnonotus blanfordi*	นกปรอดสวน	คุ้มครอง	-	ปานกลาง
18	*P. goiavier*	นกปรอดหน้านวล	คุ้มครอง	-	ปานกลาง
19	*P. aurigaster*	นกปรอดหัวสีเขม่า	คุ้มครอง	-	น้อย
	Family Sylviidae				
20	*Prinia inornata*	นกกระจิบหญ้าสีเรียบ	คุ้มครอง	-	น้อย
21	*Orthotomus sutorius*	นกกระจิบสวน	คุ้มครอง	-	น้อย
	Family Turdidae				
22	*Copsychus saularis*	นกกางเขนบ้าน	คุ้มครอง	-	ปานกลาง
23	*C. malabaricus*	นกกางเขนดง	คุ้มครอง	-	น้อย
	Family Motacillidae				
24	*Anthus richardi*	นกเด้าดินทุ่ง	คุ้มครอง	-	น้อย
	Family Chloropseidae				
25	*Aegithina tiphia*	นกขมิ้นน้อยสวน	คุ้มครอง	-	น้อย
	Family Laniidae				
26	*Lanius schach*	นกอีเสือหัวดำ	คุ้มครอง	-	น้อย
	Family Artamidae				
27	*Artamus fuscus*	นกแอ่นพง	คุ้มครอง	-	น้อย
	Family Sturnidae				
28	*Acridotheres tristis*	นกเอี้ยงสาริกา	คุ้มครอง	-	มาก
29	*A. grandis*	นกเอี้ยงหงอน	คุ้มครอง	-	มาก
	Family Corvidae				
30	*Corvus macrorhynchos*	นกอีกา	คุ้มครอง	-	ปานกลาง
	Family Passeridae				
31	*Passer montanus*	นกกระจอกบ้าน	-	-	มาก
	Family Estrildidae				
32	*Lonchura punctulata*	นกกระติ๊ดขี้หมู	คุ้มครอง	-	ปานกลาง

ตารางที่ 3.3.2-1 (ต่อ)

ลำดับ	อนุกรมวิธาน	ชื่อไทย	สถานภาพ[1]		ระดับความชุกชุม[2]
			กฎหมาย	ปัจจุบัน	
33	*L. striata*	นกกระติ๊ดตะโพกขาว	คุ้มครอง	-	น้อย
	Family Nectariniidae				
34	*Nectarinia jugularis*	นกกินปลีอกเหลือง	คุ้มครอง	-	ปานกลาง
	Family Dicaeidae				
35	*Dicaeum cruentatum*	นกสีชมพูสวน	คุ้มครอง	-	น้อย
Class Reptilia					
	Order Squamata				
	Family Gekkonidae				
1	*Gekko gecko*	ตุ๊กแกบ้าน	-	LC	น้อย
2	*Hemidactylus frenatus*	จิ้งจกหางหนาม	-	LC	มาก
3	*H. garnottii*	จิ้งจกหางเรียบ	-	LC	ปานกลาง
4	*Cosymbotus platyurus*	จิ้งจกหางแบน	-	LC	น้อย
	Family Agamidae				
5	*Calotes emma*	กิ้งก่าแก้ว	คุ้มครอง	LC	ปานกลาง
6	*C. versicolor*	กิ้งก่าหัวแดง	คุ้มครอง	LC	ปานกลาง
	Family Scincidae				
7	*Sphenomorphus sp.*	จิ้งเหลนภูเขา	-	LC	น้อย
8	*Scincella melanosticta*	จิ้งเหลนดินจุดดำ	-	LC	น้อย
	Family Colubridae				
9	*Dinodon septentrionale*	งูปล้องฉนวนภูเขา	-	LC	น้อย
Class Amphibia					
	Order Anura				
	Family Bufonidae				
1	*Bufo melanostictus*	คางคกบ้าน	-	LC	ปานกลาง
	Family Ranidae				
2	*Occidozyga martensii*	เขียดทราย	-	LC	น้อย

ตารางที่ 3.3.2-1 (ต่อ)

ลำดับ	อนุกรมวิธาน			ชื่อไทย	สถานภาพ[1]		ระดับความชุกชุม[2]
					กฎหมาย	ปัจจุบัน	
3			*Rana limnocharis*	กบหนอง	-	DD	น้อย
			Family Microhylidae				
4			*Microhyla ornata*	อึ่งน้ำเต้า	-	LC	น้อย
5			*Microhyla pulchra*	อึ่งขาคำ	-	LC	น้อย
6			*Calluella guttulata*	อึ่งลาย	-	LC	น้อย
			Family Rhacophoridae				
7			*Polypedates leucomystax*	ปาดบ้าน	-	LC	น้อย

หมายเหตุ 1) สถานภาพของสัตว์ป่าแยกเป็นสถานภาพตามกฎหมาย พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
คุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าคุ้มครอง
- หมายถึง สัตว์ป่าที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
สถานภาพปัจจุบัน ตามรายงานการประชุมเพื่อจัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย (ส.ผ. พ.ศ.2540)
NT (Near Threatened) หมายถึง สัตว์ที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม
DD (Data Deficient) หมายถึง สัตว์ที่อยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ
LC (Least Concern) หมายถึง สัตว์ที่อยู่ในสถานภาพ กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด
- หมายถึง สัตว์ป่าที่ไม่ได้รับการจัดสถานภาพเนื่องจากจำนวนประชากรในธรรมชาติยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัย
2) ระดับความชุกชุมประเมินตามแนวทางของ Pettingill (1969) ในรูปของ
ร้อยละของความชุกชุม = (จำนวนครั้งที่สำรวจพบ / จำนวนครั้งที่ทำการสำรวจ) x100
โดยใช้เกณฑ์ 1-33% = ระดับความชุกชุมน้อย
34-66% = ระดับความชุกชุมปานกลาง
67-100% = ระดับความชุกชุมมาก

2) นก สำรวจพบทั้งหมด 35 ชนิด จาก 8 อันดับ 22 วงศ์ 27 สกุล ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนและความหลากหลายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของสัตว์ป่าที่พบทั้งหมด โดยนกที่พบทั้งหมดเป็นนกประจำถิ่น ส่วนใหญ่จัดอยู่อันดับของนกจับคอน (Passeriformes) เช่น นกเด้าดินทุ่ง (*Anthus richardi*) นกปรอดสวน (*Pycnonotus blanfordi*) นกกระจิบหญ้าสีเรียบ (*Prinia inornata*) เป็นต้น พบนกเพียง 35 ชนิด และนกที่พบทั้งหมดจึงเป็นเพียงนกประจำถิ่น หากมีการติดตามตรวจสอบหรือมีการศึกษาเพิ่มเติมในช่วงฤดูอพยพแล้ว คาดว่ามีโอกาสที่จะพบนกชนิดอื่นๆ ในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก

3) สัตว์เลื้อยคลาน สำรวจพบทั้งหมด 9 ชนิด ใน 1 อันดับ 4 วงศ์ 7 สกุล คิดเป็นร้อยละ 16.07 ของสัตว์ป่าที่พบทั้งหมด ทั้งหมดเป็นสัตว์ในอันดับกิ้งก่าและงู (Squamata) เช่น จิ้งเหลนดินจุดดำ (*Scincella melanosticta*) จิ้งจกหางแบน (*Cosymbotus platyurus*) ตุ๊กแกบ้าน (*Gekko gecko*) เป็นต้น

4) สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สำรวจพบทั้งหมด 7 ชนิด ใน 1 อันดับ 4 วงศ์ 6 สกุล คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของสัตว์ป่าที่พบ ทั้งหมดอยู่ในอันดับกบ-อึ่งอ่าง-คางคก (Anura) เช่น อึ่งแม่หนาว (*M. berdmorei*) คางคกบ้าน (*Bufo melanostictus*) อึ่งขาคำ (*Microhyla pulchra*) เป็นต้น



ขี้ชะมด
(*Viverricula sp.*)



รอยแทะของกระรอกปลายหางดำ
(*Callosciurus caniceps*)



เหยี่ยวแดง
(*Haliastur indus*)



นกจาบคาหัวเขียว
(*Merops philippinus*)



นกกางเขนดง
(*Copsychus malabaricus*)



นกเด้าดินทุ่ง
(*Anthus richardi*)



จิ้งเหลนดินจุดดำ
(*Scincella melanosticta*)



จิ้งเหลนภูเขา
(*Sphenomorphus sp.*)




งูปล้องฉนวนภูเขา
(*Dinodon septentrionale*)



กบหนอง
(*Rana limnocharis*)



อึ่งลาย
(*Calluella guttulata*)

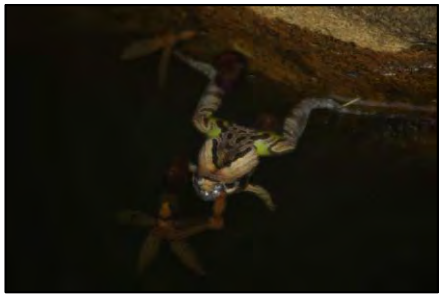

อึงขาคำ
(*Microhyla pulchra*)

ภาพที่ 3.3.2-1 ภาพถ่ายตัวอย่างสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่ศึกษา

- **ความชุกชุม** จากการวิเคราะห์ร้อยละของความชุกชุมของสัตว์ป่าที่สำรวจพบทั้งหมด 56 ชนิด ที่สำรวจพบในพื้นที่ศึกษา จำแนกระดับความชุกชุมของสัตว์ป่า ดังนี้

1) ระดับความชุกชุมมาก สัตว์ป่าที่มีระดับความชุกชุมมากซึ่งสามารถพบเห็นได้บ่อยและมีถิ่นอาศัยหรือแหล่งหากินในพื้นที่ศึกษา มีทั้งสิ้น 7 ชนิด แยกเป็นนก 6 ชนิด เช่น นกเอี้ยงสาริกา (*Acridotheres tristis*) นกเขาใหญ่ (*Steptopelia chinensis*) นกแอ่นตาล (*Cypsiurus balasiensis*) เป็นต้น และสัตว์เลื้อยคลานที่มีระดับความชุกชุมมากอีก 1 ชนิด คือ จิ้งจกหางหนาม (*Hemidactylus frenatus*)

2) ระดับความชุกชุมปานกลาง สัตว์ป่าที่มีระดับความชุกชุมปานกลางมี 13 ชนิด แยกเป็น นก 9 ชนิด เช่น นกปรอดหน้านวล (*P. goiavier*) นกพิราบ (*Columba livia*) นกกระปูดใหญ่ (*Centropus sinensis*) เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน 3 ชนิด คือ กิ้งก่าแก้ว (*Calotes emma*) จิ้งจกหางเรียบ (*H. garnottii*) และกิ้งก่าหัวแดง (*C. versicolor*) ส่วนสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีระดับความชุกชุมปานกลางอีก 1 ชนิด คือ คางคกบ้าน (*Bufo melanostictus*)

3) ระดับความชุกชุมน้อย สัตว์ป่าที่มีระดับความชุกชุมน้อยพบเห็นตัวได้ยากในพื้นที่ศึกษา อาจเนื่องมาจากไม่มีถิ่นอาศัยแต่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นบางช่วง เป็นสัตว์ที่มีจำนวนประชากรต่ำโดยธรรมชาติ หรือเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ศึกษาเท่านั้น สัตว์ในกลุ่มนี้พบทั้งหมด 36 ชนิด แยกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่พบในการศึกษาทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่พบในการศึกษาทั้งหมด นก 20 ชนิด เช่น เหยี่ยวแดง (*Haliastur indus*) นกจาบคาหัวเขียว (*Merops philippinus*) นกแอ่นบ้าน (*Apus nipalensis*) เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลานมี 5 ชนิด เช่น งูปล้องฉนวนภูเขา (*Dinodon septentrionale*) ตุ๊กแกบ้าน (*Gekko gecko*) จิ้งเหลนภูเขา (*Sphenomorphus sp.*) เป็นต้น และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีระดับความชุกชุมน้อยอีก 6 ชนิด เช่น อึ่งลาย (*Calluella guttulata*) กบหนอง (*Rana limnocharis*) เขียดทราย (*Occidozyga martensii*) เป็นต้น

- **สถานภาพของสัตว์ป่า** จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพของสัตว์ป่าทั้งการพิจารณาสถานภาพตามกฎหมาย และสถานภาพปัจจุบันของสัตว์ป่า มีรายละเอียด ดังนี้

1) สถานภาพตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาสถานภาพตามกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พบว่าไม่มีสัตว์ป่าสงวนในพื้นที่ศึกษา มีเพียงสัตว์ป่าที่ถูกจัดสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวนทั้งสิ้น 36 ชนิด โดยส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าจำพวกนก ซึ่งมีจำนวนถึง 31 ชนิด เช่น นกโพระดกสวน (*Megalaima lineate*) นกกินปลีอกเหลือง (*Nectarinia jugularis*) นกอีกา (*Corvus macrorhynchos*) เป็นต้น นอกจากนี้แล้วมีสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม อีก 2 ชนิด ได้แก่ ชะมด (*Viverricula sp.*) และกระรอกปลายหางดำ (*Callosciurus caniceps*) รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานอีก 2 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่าหัวแดง (*Calotes versicolor*) และกิ้งก่าแก้ว (*Calotes emma*) สัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วได้รับการคุ้มครองไว้เพื่อความสวยงามตามธรรมชาติและดำรงไว้ซึ่งหน้าที่ในระบบนิเวศ หรือบางชนิดเป็นสัตว์ที่ช่วยกำจัดศัตรูทางการเกษตร

2) สถานภาพปัจจุบัน ตาม Thailand Red Data : Mammals, Reptiles and Amphibians (2005) และ Thailand Red Data : Birds (2005) ซึ่งได้กำหนดสถานภาพของสัตว์ป่าออกเป็น 9 ประเภท สัตว์ป่าที่พบในพื้นที่ศึกษาทั้งสิ้น 56 ชนิด มีสัตว์ป่าที่ได้รับการจัดสถานภาพปัจจุบันอยู่เพียง 16 ชนิด และไม่มีสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่ศึกษาชนิดใดเลยที่จัดอยู่ในสถานภาพอันตราย สัตว์ป่าที่ได้รับการจัดสถานภาพปัจจุบันทั้ง 16 ชนิด จัดเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในกลุ่มที่มีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน (Data Deficient : DD) 1 ชนิด คือ กบหนอง (*Rana limnocharis*) และยังมีสัตว์ป่าที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern : LC) อยู่ถึง 15 ชนิด จำแนกเป็น สัตว์เลี้อยคลานพบในการศึกษาทั้งหมด 9 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่เหลืออีก 6 ชนิด

ซึ่งจากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย สภาพถิ่นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าจึงมีหลากหลายสภาพ ทำให้พบสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เช่น สัตว์ป่าในกลุ่มนกที่พบหากินในพื้นที่โล่ง นอกจากนั้น จากสภาพพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โล่ง และทุ่งหญ้า เนื่องจากพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง รวมทั้งพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง สัตว์ป่าที่พบจึงเป็นชนิดสัตว์ป่าที่ใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายสภาพ

3.4 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

3.4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบในปัจจุบันมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีเพียงบางส่วนที่มีสภาพเป็นพื้นที่รกร้าง และพื้นที่หมู่ไม้ในลักษณะสังคมพืชป่าเต็งรัง ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 3.4.1-1 ภาพถ่ายที่แสดงในภาคผนวก ข

ส่วนพื้นที่ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะรัศมี 3 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ แสดงดังรูปที่ 3.4.1-1 และภาพที่ 3.4.1-1 ทำการศึกษาประเภท ลักษณะ และขนาดพื้นที่ของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษาของโครงการ โดยใช้การศึกษาจากข้อมูลแผนที่สภาพภูมิประเทศ ภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งการสำรวจภาคสนามพื้นที่ศึกษาในรัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการมีพื้นที่รวมทั้งหมด 155,000 ไร่ หรือประมาณ 96.87 ตารางกิโลเมตร ปรากฏผลการศึกษาสามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินในพื้นที่ศึกษาออกได้ 3 ประเภท ตารางที่ 3.4.1-2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3.4.1-1

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ทิศเหนือ	ทิศตะวันออก	ทิศใต้	ทิศตะวันตก
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 1	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	สวนมะม่วง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 2	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	พื้นที่รกร้างว่างเปล่า	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 3	ไร่อ้อย			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่อ้อย	ไร่อ้อย	ไร่มันสำปะหลัง	ถนนสาธารณะ
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่อ้อย	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่อ้อย
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 4	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	พื้นที่รกร้างว่างเปล่า	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ถนนสาธารณะ
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 5	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ถนนและหมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 6	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ร่องห้วย	ถนนสาธารณะ	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 7	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ถนนสาธารณะ	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ถนนและหมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 8	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 9	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ถนนสาธารณะ	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ถนนสาธารณะ	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง

ตารางที่ 3.4.1-1 (ต่อ)

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ทิศเหนือ	ทิศตะวันออก	ทิศใต้	ทิศตะวันตก
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 10	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 11	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่อ้อย	ไร่อ้อย
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 12	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 13	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ถนนสาธารณะ	ไร่มันสำปะหลัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 14	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 15	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลังและหมู่ไม้	ไร่มันสำปะหลังและหมู่ไม้	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ถนนและหมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลังและถนน
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 16	พื้นที่รกร้างว่างเปล่า			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	พื้นที่รกร้างว่างเปล่า	พื้นที่รกร้างว่างเปล่า	พื้นที่รกร้างว่างเปล่า	พื้นที่รกร้างว่างเปล่า
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 17	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 18	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ถนนและหมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ถนนสาธารณะ	ไร่มันสำปะหลัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง

ตารางที่ 3.4.1-1 (ต่อ)

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ทิศเหนือ	ทิศตะวันออก	ทิศใต้	ทิศตะวันตก
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 19	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ถนนสาธารณะ	ถนนและหมู่ไม้ป่าเต็งรัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 20	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 21	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 22	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	สวนยูคาลิปตัส	ไร่มันสำปะหลังและถนน	สวนยูคาลิปตัส	ถนนสาธารณะ
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ถนนและหมู่ไม้ป่าเต็งรัง	สวนยูคาลิปตัสและหมู่ไม้	ไร่มันสำปะหลัง	สวนยูคาลิปตัส
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 23	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 24	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 25	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	สวนมะเขือเทศ	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่มันสำปะหลังและถนน	ไร่มันสำปะหลัง	ถนนสาธารณะ	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 26	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 27	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	กระท่อมพักอาศัย	ถนนสาธารณะ	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 28	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันและที่รกร้าง	พื้นที่รกร้างว่างเปล่า	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง


ตารางที่ 3.4.1-1 (ต่อ)

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ทิศเหนือ	ทิศตะวันออก	ทิศใต้	ทิศตะวันตก
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ถนนและหมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง	สวนมะม่วง	พื้นที่รกร้างว่างเปล่า
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 29	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ถนนและหมู่ไม้ป่าเต็งรัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 30	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ถนนสาธารณะ	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 31	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ถนนสาธารณะ	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 32	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 33	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	สวนยูคาลิปตัส	สวนยูคาลิปตัส	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 34	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	สวนยูคาลิปตัส	ไร่มันสำปะหลัง	สวนยูคาลิปตัส	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 35	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 36	พื้นที่รกร้างว่างเปล่า			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	พื้นที่รกร้างว่างเปล่า	พื้นที่รกร้างว่างเปล่า	พื้นที่รกร้างว่างเปล่า	พื้นที่รกร้างว่างเปล่า
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ถนนสาธารณะ	ไร่มันสำปะหลัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 37	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง	ถนนสาธารณะ	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 38	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง

ตารางที่ 3.4.1-1 (ต่อ)

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ทิศเหนือ	ทิศตะวันออก	ทิศใต้	ทิศตะวันตก
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 39	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 40	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ถนนสาธารณะ	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 41	พื้นที่รกร้างว่างเปล่า			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	พื้นที่รกร้างว่างเปล่า	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ถนนและหมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง
พื้นที่โครงการ กังหันลมต้นที่ 42	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ถนนและหมู่ไม้ป่าเต็งรัง	ไร่มันสำปะหลัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง	หมู่ไม้ป่าเต็งรัง
พื้นที่โครงการ Substation	ไร่มันสำปะหลัง			
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง	ไร่มันสำปะหลัง
พื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร	ไร่มันสำปะหลัง	ถนนสาธารณะ	ถนนสาธารณะ	ไร่มันสำปะหลัง

ที่มา : รวบรวมโดย บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

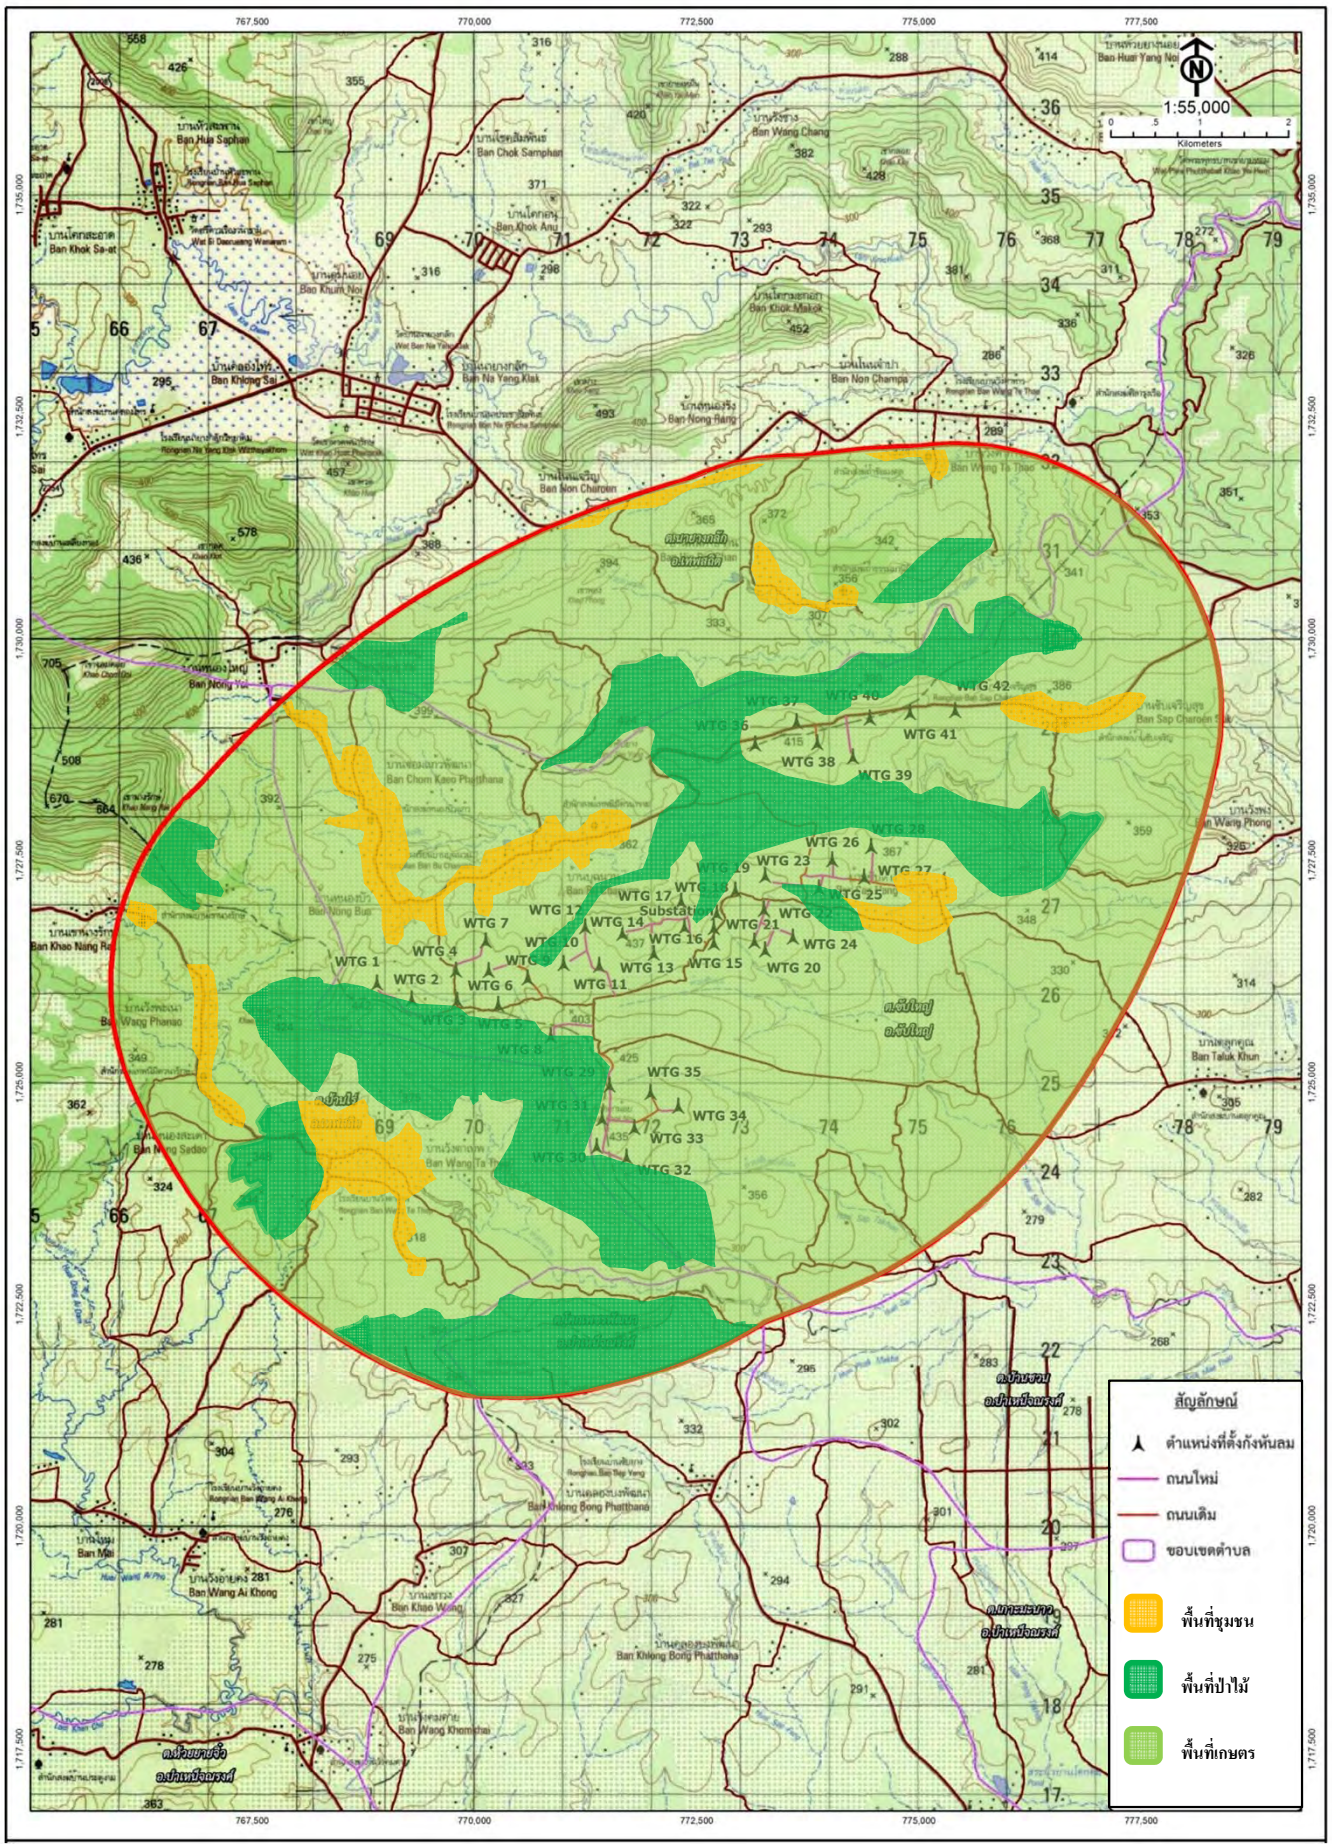

<u>รูปที่ 3.4.1-1</u> : การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา



พื้นที่ไร่มันสำปะหลังเป็นพืชเกษตร
ชนิดหลักที่พบมากที่สุดในพื้นที่ศึกษา



พื้นที่ไร่อ้อยที่พบในพื้นที่ศึกษา



สวนป่ายูคาลิปตัสที่พบประปราย
ในพื้นที่ศึกษา

พื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดในพื้นที่ศึกษา



พื้นที่ป่าเต็งรังในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่านายางกลักที่ปรากฏในพื้นที่ศึกษา



พื้นที่ป่าหมู่ไม้เบญจพรรณที่ปรากฏ
ตามไหล่เขาในพื้นที่ศึกษา



พื้นที่รกร้างเสื่อมโทรมที่แทรกสลับอยู่
ทั่วไปกับพื้นที่หมู่ไม้ในพื้นที่ศึกษา

พื้นที่ป่าไม้ที่พบในพื้นที่ศึกษา



สภาพทางน้ำห้วยเหิบ
ที่ปรากฏในพื้นที่ศึกษา



พื้นที่ชุมชนบ้านซับห่าง
บริเวณตอนกลางของพื้นที่ศึกษา



ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2354
ตอนในพื้นที่ศึกษา

พื้นที่ชุมชนในพื้นที่ศึกษา

<u>ภาพที่ 3.4.1-1</u> : ภาพถ่ายลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา

ตารางที่ 3.4.1-2
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา

ประเภท	พื้นที่		สัดส่วน (ร้อยละ)
	ไร่	ตารางกิโลเมตร	
พื้นที่เกษตรกรรม	108,046	67.53	69.71
พื้นที่ป่าไม้	35,922	22.45	23.17
พื้นที่ชุมชน	11,032	6.89	7.12
รวม	155,000	96.87	100.00

1) พื้นที่การเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม มีสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 69.71 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 67.53 ตารางกิโลเมตร หรือ 108,046 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ นอกจากนี้ยังมีนาข้าว รวมทั้งพืชสวนจำพวกสวนผลไม้หลายชนิด มีพืชเกษตรที่สำคัญ คือ มันสำปะหลัง ข้าว สวนผลไม้ และปลูกไม้ยืนต้น มีการปลูกพืชผักสวนครัว และไม้ประดับอยู่บ้าง รวมทั้งจะมีลักษณะเลี้ยงสัตว์เป็นรายย่อย หรือมีการเลี้ยงภายในครัวเรือนเพื่อเป็นอาหาร หรือเพื่อไว้ใช้เป็นแรงงาน นอกจากนี้ยังพบ สวนป่ายูคาลิปตัสที่มีระบบวนวัฒน์แบบตัดให้แตกหน่อ (Copies System) ของราษฎรกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ศึกษาอีกด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนของพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมนับเป็นสัดส่วนของการใช้พื้นที่ที่มากที่สุดในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด

2) พื้นที่ป่าไม้ มีสัดส่วนร้อยละ 23.17 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 22.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 35,922 ไร่ ปรากฏพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลัก ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรมโดยพบบริเวณพื้นที่สันเขาที่มีหินโผล่ ไม่มีหน้าดินปกคลุม และพบป่าผสมผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณในบริเวณที่เป็นที่หุบเขาค่อนข้างชุ่มชื้นและมีหน้าดินปกคลุมอยู่ นอกจากนี้แล้วบางส่วนของพื้นที่ยังมีสภาพเป็น พื้นที่รกร้างเสื่อมโทรม ในพื้นที่ศึกษาตามแนวต่อระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งที่หัวไร่ปลายนา ริมแหล่งน้ำ หรือริมเส้นทางคมนาคม ปรากฏเป็นพื้นที่รกร้างเสื่อมโทรม ปรากฏหมู่ไม้ขนาดเล็กกระจายตัวห่างๆ ตามริมน้ำในพื้นที่ศึกษาโดยมากมักปกคลุมด้วยวัชพืช และที่ชื้นตามบริเวณริมแหล่งน้ำยังพบพืชริมน้ำและพันธุ์ไม้น้ำหลายชนิดในส่วนของพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในที่ดอนปกคลุมด้วยไม้เบิกนำและวัชพืชหลายชนิดอีกด้วย

3) พื้นที่ชุมชน มีสัดส่วนร้อยละ 7.12 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 6.89 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,032 ไร่ เป็นชุมชนเกษตรกรรมพื้นที่ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน วัด โรงเรียน สถานพยาบาล สถานที่ราชการ ถนน และที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ นอกจากนี้แล้วบางส่วนของพื้นที่ยังมีสภาพเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ โดยพื้นที่ศึกษาไม่พบแห่งน้ำขนาดใหญ่ นอกจากนี้แล้วพื้นที่ศึกษายังเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติหลายสาย ประกอบด้วย ห้วยล้างชาม ห้วยห้วยเหิบหรือชาวบ้านเรียกห้วยจอมแก้ว ห้วยซับแร่ ห้วยซับตะเคียน และห้วยทราย

3.4.2 การคมนาคมขนส่ง

(1) โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง

การศึกษาทางด้านการคมนาคมขนส่งจะเป็นการศึกษาถึงลักษณะโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการ และปริมาณการจราจรบนเส้นทางสายหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยทำการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแผนที่ทางหลวงของประเทศไทย และสถิติปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดปี (Average Annual Daily Traffic: AADT) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย (กองวิศวกรรมจราจร) กรมทางหลวง ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินกิจกรรมของโครงการอันอาจจะเกิดผลกระทบต่อสภาพการคมนาคมในปัจจุบัน ซึ่งโครงข่ายการคมนาคมขนส่งจังหวัดชัยภูมิ มีรายละเอียดดังนี้

1) การขนส่งทางรถไฟ จังหวัดชัยภูมิมีเส้นทางรถไฟผ่านพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี–อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา–จังหวัดชัยภูมิ นับตั้งแต่อำเภอเทพสถิต อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีสถานีรถไฟรวม 6 สถานี มีขบวนรถไฟผ่านสถานีรถไฟอำเภอบำเหน็จณรงค์ และอำเภอจัตุรัส ขึ้นล่องวันละ 10 ขบวน

2) การขนส่งทางรถยนต์ การคมนาคมขนส่งทางบกของจังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวกสบายและเป็นที่นิยมของประชาชน โดยมีเส้นทางติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัดต่างๆ หลายจังหวัด สภาพถนนดีและเดินทางได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล จากสถานีขนส่งชัยภูมิมีรถโดยสารประจำทางไปกรุงเทพมหานคร เลย เชียงใหม่ นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น เพชรบูรณ์-หล่มสัก พิษณุโลก ชุมแพ บัวใหญ่ คอนสวรรค์ หนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ์ บ้านเขว้า สมอทอด คอนสาร ลำนารายณ์ และบ้านไผ่ เป็นต้น มีรถยนต์โดยสารวิ่งระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดชัยภูมิหรือจังหวัดอื่น ซึ่งผ่านจังหวัดชัยภูมิ 4 สาย และรถยนต์โดยสารวิ่งระหว่างจังหวัดชัยภูมิไปยังจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 25 สาย รถยนต์โดยสารวิ่งระหว่างจังหวัดกับอำเภอมี 29 สาย และรถยนต์โดยสารวิ่งในเส้นทางเดินรถภายในชุมชนเมืองชัยภูมิ 3 สาย นอกจากจังหวัดชัยภูมิจะเป็นศูนย์กลางที่มีรถโดยสารติดต่อไปยังจังหวัดต่างๆ แล้วยังมีรถโดยสารติดต่อไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก

จังหวัดชัยภูมิมีเส้นทางติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

- จากกรุงเทพมหานคร เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านรังสิต วังน้อยจนถึงสามแยกจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านอำเภอปากช่อง จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ผ่านอำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุดทด เข้าเขตจังหวัดชัยภูมิ ที่อำเภอจัตุรัสขับตรงเข้าสู่ตัวจังหวัดชัยภูมิ

- จากจังหวัดลพบุรี เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภอชัยบาดาล ตำบลลำนารายณ์ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหมายเลข 205 ผ่านอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จนถึงสี่แยกตำบลหนองบัวโคก เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวง 201 ผ่านอำเภอจัตุรัสเข้าสู่ตัวจังหวัดชัยภูมิ

- จากจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 205 ผ่านอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตรงไปจนถึงสี่แยกตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 201 เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ

- จากจังหวัดขอนแก่น มาได้ 2 ทาง คือ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2062 ผ่านอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2149 ตรงไปจนถึงสามแยกช่องสามหมอ เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 201 เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ หรือมาจากจังหวัดเลย จนถึงตลาดบ้าน หันเลี้ยวซ้ายขึ้นทางหลวงหมายเลข 12 ถึงสามแยกชุมแพ เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 201 ผ่านอำเภอภูเขียว อำเภอแก้งคร้อ เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ

- จากจังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านอำเภอคอนสาร ตรงไปถึงสามแยกชุมแพ เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 201 ผ่านอำเภอภูเขียว อำเภอแก้งคร้อ เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ

- จากจังหวัดนครสวรรค์ เข้าอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าอำเภอภักดีชุมพล อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจากการเดินทางติดต่อได้หลายจังหวัดดังกล่าว ทำให้จังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รถประจำทางจากจังหวัดชัยภูมิไปจังหวัดและอำเภอต่างๆ

3) การขนส่งทางอากาศ ยังไม่มีบริการเที่ยวบินไปจังหวัดชัยภูมิหากประสงค์จะเดินทางไปโดยเครื่องบินจะต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น จากนั้นสามารถต่อรถโดยสารจากจังหวัดขอนแก่นย้อนกลับเข้าจังหวัดชัยภูมิ ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร หรือจะลงที่จังหวัดนครราชสีมา แล้วต่อรถโดยสารเข้าจังหวัดชัยภูมิประมาณ 119 กิโลเมตร

การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการที่สะดวกที่สุด คือ การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพมหานคร เดินทางขึ้นเหนือไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนสายเอเชีย ผ่านจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าสู่เส้นทางเลี่ยงเมืองสระบุรี จนถึงสามแยกพุแค อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จึงแยกขวาขึ้นเหนืออีกครั้งไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ถนนสระบุรี-หล่มสัก จากนั้นแยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 205 ถนนสุรนารายณ์ ที่แยกม่วงค่อม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี มุ่งไปทางทิศตะวันออกผ่านอำเภอท่าหลวง ชัยบาดาล ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จนถึงอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แล้วจึงไปตามทางหลวงหมายเลข 2354 จากนั้นจึงแยกซ้ายมือไปตามทางลำลองเข้าสู่จุดที่ตั้งกังหันลมแต่ละจุดต่อไป

(2) ปริมาณการจราจร

การศึกษาปริมาณการจราจรเป็นการรวบรวมข้อมูลการจราจรจากสถิติปริมาณจราจรบนทางหลวงในพื้นที่ศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2556 ได้แก่ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2354 (ซับใหญ่-หนองบัวระเหว) ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 50+500 โดยจำแนกประเภทของยานพาหนะเป็น 12 ประเภทหลัก คือ

- รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน
- รถยนต์นั่งเกิน 7 คน
- รถโดยสารขนาดเล็ก
- รถโดยสารขนาดกลาง
- รถโดยสารขนาดใหญ่
- รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ)
- รถบรรทุกขนาด 2 เพลา (6 ล้อ)
- รถบรรทุกขนาด 3 เพลา (10 ล้อ)
- รถบรรทุกพ่วง (มากกว่า 3 เพลา)
- รถบรรทุกกึ่งพ่วง (มากกว่า 3 เพลา)
- รถจักรยาน 2 ล้อและ 3 ล้อ
- รถจักรยานยนต์และสามล้อเครื่อง

ทางหลวงหมายเลข 2354 เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางบกเข้าสู่บริเวณพื้นที่ศึกษา ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2354 ในช่วงปีพ.ศ. 2554 - 2556 ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.4.2-1 พบว่า

ปริมาณการจราจรในปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณการจราจรเท่ากับ 2,940 คัน/วัน ประเภทรถที่มีปริมาณมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์และสามล้อเครื่องจำนวน 782 คัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 26.60 รองลงมา คือ รถยนต์นั่งเกิน 7 คน จำนวน 680 คัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 23.13 และรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน จำนวน 483 คัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 16.43

ปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณการจราจรเท่ากับ 3,188 คัน/วัน ประเภทรถที่มีปริมาณมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์และสามล้อเครื่องจำนวน 918 คัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 28.80 รองลงมา คือ รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน จำนวน 759 คัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 23.80 และรถยนต์นั่งเกิน 7 คน จำนวน 620 คัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 19.45

และในปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณการจราจรเท่ากับ 3,885 คัน/วัน ประเภทรถที่มีปริมาณมากที่สุด คือ รถยนต์นั่งเกิน 7 คน จำนวน 1,159 คัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 29.83 รองลงมา คือรถจักรยานยนต์และสามล้อเครื่องจำนวน 898 คัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 23.11 และรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน จำนวน 723 คัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 18.61

ตารางที่ 3.4.2-1

ปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2354 (ช่วงซับใหญ่ –หนองบัวระเหวหลักกิโลเมตรที่ 50+500) ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556

ประเภทรถยนต์	พ.ศ. 2554		พ.ศ. 2555		พ.ศ. 2556	
	คัน/วัน	ร้อยละ	คัน/วัน	ร้อยละ	คัน/วัน	ร้อยละ
1. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน	483	16.43	759	23.80	723	18.61
2. รถยนต์นั่งเกิน 7 คน	680	23.13	620	19.45	1,159	29.83
3. รถโดยสารขนาดเล็ก	72	2.45	56	1.76	64	1.65
4. รถโดยสารขนาดกลาง	10	0.34	26	0.82	65	1.67
5. รถโดยสารขนาดใหญ่	41	1.39	45	1.41	60	1.54
6. รถบรรทุกขนาดเล็ก	413	14.05	373	11.70	273	7.03
7. รถบรรทุกขนาด 2 เพลา (6 ล้อ)	216	7.35	175	5.49	212	5.46
8. รถบรรทุกขนาด 3 เพลา (10 ล้อ)	113	3.84	112	3.82	160	4.12
9. รถบรรทุกพ่วง (มากกว่า 3 เพลา)	12	0.41	66	2.07	133	3.42
10. รถบรรทุกกึ่งพ่วง (มากกว่า 3 เพลา)	79	2.69	22	0.70	119	3.06
11. รถจักรยาน 2 ล้อและ 3 ล้อ	39	1.33	16	0.50	19	0.49
12. รถจักรยานยนต์และสามล้อเครื่อง	782	26.60	918	28.80	898	23.11
รวม	**2,940**	**100**	**3,188**	**100**	**3,885**	**100**

ที่มา : รายงานปริมาณจราจรบนทางหลวง สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2554-2556

3.4.3 การใช้น้ำ

จังหวัดชัยภูมิมีสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคอยู่ในพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง คือ สำนักงานประปาชัยภูมิ สำนักงานประปาจัตุรัส สำนักงานประปาแก้งคร้อ สำนักงานประปาภูเขียว และสำนักงานประปาหนองบัวแดง การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีเฉพาะในเขตชุมชน เช่น ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เขตเทศบาลตำบล และหมู่บ้านที่มีประชากรหนาแน่น สำนักงานประปาทั้งหมดมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 91,920 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งสิ้น 72,057 ราย

การสำรวจแหล่งน้ำใช้ของชุมชนในบริเวณพื้นที่ศึกษา พบว่า หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่มีการให้บริการน้ำประปาจากการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล ประปาหมู่บ้าน และประปาบาดาล และประชาชนยังคงอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติ และหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานได้จัดหาแหล่งน้ำโดยการจัดสร้างบ่อบาดาลบ่อน้ำตื้น อ่างเก็บน้ำ การประปาชนบท และหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ยังมีแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่อการขยายเขตการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการใช้น้ำสำหรับภาคการเกษตร การสำรวจแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยน้ำที่นำมาใช้ในการเพาะปลูก มาจากน้ำฝนตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่

3.4.4 การใช้ไฟฟ้า

ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ รายงานว่า จังหวัดชัยภูมิมีขอบเขตรับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตหลายแหล่ง ประกอบด้วย กระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยอำเภอเมืองพล และกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กระแสไฟฟ้าย่อยจากสถานีจ่ายไฟฟ้านครราชสีมา รวมทั้งกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ เก็บน้ำได้ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 40,000 กิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือ 140 ล้านหน่วย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ มีสำนักงานการไฟฟ้าในสังกัดขึ้นตรง จำนวน 4 แห่ง คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยจังหวัดชัยภูมิมีสถานีไฟฟ้ารวม 3 สถานี คือ

(1) สถานีไฟฟ้าชัยภูมิ

เป็นสถานีขนาด 22 กิโลโวลต์ ตั้งอยู่ที่ ถนนสายชัยภูมิ-บัวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 46.841 เมกะวัตต์ จ่ายไฟให้กับอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอภักดีชุมพล อำเภอจัตุรัสบางส่วน และอำเภอบัวใหญ่บางส่วน

(2) สถานีไฟฟ้าแก้งคร้อ

เป็นสถานีขนาด 115 กิโลโวลต์ ตั้งอยู่ที่ถนนสายแก้งคร้อ-ภูเขียว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 12 เมกะวัตต์ จ่ายไฟให้กับอำเภอแก้งคร้อ อำเภอภูเขียว อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอบ้านแทน

(3) สถานีไฟฟ้าบำเหน็จณรงค์

เป็นสถานีขนาด 22 กิโลโวลต์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสุรนารายณ์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 26.72 เมกะวัตต์ จ่ายไฟให้กับอำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัสบางส่วน อำเภอด่านขุนทดบางส่วน และอำเภอเทพสถิต

โดยปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าบำเหน็จณรงค์ ได้ขยายเขตให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ครบทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ศึกษา โดยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า เท่ากับ 2,054 ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าคิดเป็น ร้อยละ 97.44 ของครัวเรือนทั้งหมด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าบำเหน็จณรงค์ จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยหมู่ที่ 12 (บ้านเทพนิมิต) ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีระบบไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 1,249 ครัวเรือน

3.4.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

พื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลูกคลื่นลอนลาดบนสันเขาของภูเขาหลังแปที่ยกสูงขึ้นมาจากระดับพื้นที่ราบ และยังมีแนวสันเขาขนาดเล็กยกตัวขึ้นจากหลังแปสลับซับซ้อน ตอนกลางของพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นหุบเขา มีทิศด้านลาดไปทางทิศตะวันออก ในบริเวณพื้นที่โครงการไม่มีทางน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ในพื้นที่ศึกษามีการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมดังนี้

(1) การระบายน้ำของชุมชนในพื้นที่ศึกษา

ชุมชนในบริเวณพื้นที่ศึกษามีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมของชุมชน อาศัยลำรางสาธารณะที่มีอยู่โดยรอบชุมชนเพื่อไหลลงสู่แหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติ บางส่วนระบายลงสู่พื้นที่รอบบ้านเรือนโดยตรงก่อนซึมผ่านผิวดิน หรือระบายลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงต่อไป

(2) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมของโครงการ

พื้นที่โครงการมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ปกคลุมด้วยพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมของโครงการจะอาศัยธรรมชาติโดยมีระดับความลาดชันสูงและมีทางน้ำ

ธรรมชาติหลายสายที่สามารถรองรับน้ำที่เกิดจากบริเวณโครงการได้เป็นอย่างดี ประกอบกับมีพื้นป่าที่อยู่ใกล้เคียงสามารถดูดซับน้ำได้ในระดับหนึ่ง และบางส่วนซึมลงไปในดินโดยตรง นอกจากนี้ทางโครงการจะจัดระบบระบายน้ำภายในโครงการ เช่น การวางท่อลอดบริเวณที่มีแนวถนนตัดผ่าน ก่อนไหลลงสู่ทางน้ำธรรมชาติบริเวณใกล้เคียงต่อไป

3.4.6 การจัดการของเสีย

การจัดการมูลฝอยในพื้นที่ศึกษาจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่หน่วยงานท้องถิ่นยังไม่มีศักยภาพในการจัดการมูลฝอยจึงเป็นหน้าที่ของแต่ละครัวเรือนในการกำจัดมูลฝอยเองด้วยวิธีการเผากลางแจ้งหรือการขุดหลุมฝัง ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่หน่วยงานท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการมูลฝอย ซึ่งรายละเอียดของหน่วยงานท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการจัดการมูลฝอยในพื้นที่ศึกษาโดยรอบโครงการมีดังนี้

(1) องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

การจัดการมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ปัจจุบันจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนและนำไปกำจัด โดยทำการเก็บขนในพื้นที่ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา และหมู่ที่ 12 บ้านโนนจำปาพัฒนา โดยมีรถเก็บขยะ จำนวน 1 คัน สำหรับมูลฝอยที่เก็บมาได้นั้นจะกองไว้กลางแจ้งแล้วเผา มีเจ้าหน้าที่ในการเก็บขนจำนวน 2 คน ส่วนหมู่บ้านอื่นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ยังไม่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัด การจัดการขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จึงเป็นการเผากลางแจ้งและการฝังของแต่ละครัวเรือน

(2) องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

การจัดการมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ปัจจุบันจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนและนำไปกำจัด โดยทำการเก็บขนในพื้นที่ จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนายางกลัก โดยมีรถเก็บขยะ จำนวน 1 คัน สำหรับมูลฝอยที่เก็บมาได้นั้นจะกองไว้กลางแจ้งแล้วเผา มีเจ้าหน้าที่ในการเก็บขนจำนวน 3 คน ส่วนหมู่บ้านอื่นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ยังไม่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัด การจัดการขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จึงเป็นการเผากลางแจ้งและการฝังของแต่ละครัวเรือน

(3) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

การจัดการมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ในปัจจุบันยังไม่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัด การจัดการขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นการเผากลางแจ้งและการฝังของแต่ละครัวเรือน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่มีโครงการที่จะจัดหารถเก็บขยะ และสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยในอนาคต

(4) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

การจัดการมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาในปัจจุบันยังไม่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัด การจัดการขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นการเผากลางแจ้งและการฝังของแต่ละครัวเรือน

3.4.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บริเวณพื้นที่ศึกษาภายในรัศมี 3 กิโลเมตร อยู่ในเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 4 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

(1) องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ปัจจุบันมีรถยนต์กู้ภัย จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 133 คน ในกรณีที่หน่วยดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้จะมีหน่วยดับเพลิงเสริมเข้าช่วย ได้แก่ หน่วยดับเพลิงของเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ ตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ประมาณ 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

(2) องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ปัจจุบันมีรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์แบบมีหัวฉีดน้ำดับเพลิงขนาดบรรทุกน้ำ 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน และขนาดบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร อีกจำนวน 1 คัน มีพนักงานดับเพลิงจำนวน 5 คน ในกรณีที่หน่วยดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้จะมีหน่วยดับเพลิงเสริมเข้าช่วย ได้แก่ หน่วยดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักประมาณ 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ตั้งอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักประมาณ 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

(3) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ปัจจุบันมีรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์แบบมีหัวฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดบรรทุกน้ำ 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน มีพนักงานดับเพลิงจำนวน 3 คน ในกรณีที่หน่วยดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้จะมีหน่วยดับเพลิงเสริมเข้าช่วย ได้แก่ หน่วยดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ตั้งอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที และองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ตั้งอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที

(4) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ปัจจุบันยังไม่มีรถดับเพลิง ถ้าเกิดอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงของตำบลใกล้เคียง เช่น หน่วยดับเพลิงของเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ ตั้งอยู่ห่างจากองค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที และเทศบาลตำบลบ้านเพชร ตั้งอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ประมาณ 17 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

3.5 คุณค่าคุณภาพชีวิต

3.5.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ

การศึกษาสภาพสังคม-เศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ศึกษาของประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยกำหนดพื้นที่ศึกษาในรัศมี 3 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการ ได้แก่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้

(1) สภาพสังคม-เศรษฐกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

1) การปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ มีเนื้อที่ในความรับผิดชอบประมาณ 102 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,750 ไร่ ห่างจากที่ทำการอำเภอซับใหญ่ประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 54 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน (องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่, 2557) ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านวังพง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 บ้านวังขื่อ หมู่ที่ 5 บ้านซับเจริญสุข หมู่ที่ 6 บ้านบุฉนวน หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านตลุกคูณ หมู่ที่ 9 บ้านซับห่าง หมู่ที่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 12 บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านเขาดินวนา และหมู่ที่ 14 บ้านซับจาน

2) ประชากร จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ รวม 6,655 คน แยกเป็นชาย 3,455 คน หญิง 3,200 คน จำนวนครัวเรือนรวมทั้งหมด 2,108 หลังคาเรือน

3) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม พื้นที่เพื่อการเกษตรมีพืชเกษตรที่สำคัญ คือ มันสำปะหลัง ข้าว อ้อย ข้าวโพด การเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง และการเลี้ยงเป็ด เพื่อจำหน่ายทั่วไป การอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กใช้แรงงานคนเป็นหลัก อุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้แก่ประชาชน คือ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร เช่น ขนมจีน ปลาร้า หมูส้ม พริกแห้ง หน่อไม้ดอง และการทำอาหารสำเร็จรูป และมีอู่ซ่อมรถยนต์ พ่นสี โดยไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สำหรับการพาณิชย์และการบริการเป็นธุรกิจขนาดเล็กมีทุนดำเนินการน้อย

4) ด้านการศึกษาและศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ มีสำนักสงฆ์ จำนวน 17 แห่ง และวัดจำนวน 4 แห่ง ด้านการศึกษาภายในเขตตำบลมี

สถานศึกษา เป็นโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง

(2) สภาพสังคม-เศรษฐกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

1) การปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเทพสถิตประมาณ 35 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ 75 กิโลเมตร ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก มีเนื้อที่ประมาณ 236 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 147,500 ไร่ (องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก, 2557) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนายางกลัก หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 5 บ้านเสลี่ยงทอง หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 บ้านคลองไทร หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 15 บ้านประดู่ซับกาด หมู่ที่ 16 บ้านเก้าสัมพันธ์ และหมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง

2) ประชากร จำนวนประชากรของตำบลนายางกลักรวม 13,565 คน แยกเป็นชาย 6,892 คน หญิง 6,673 คน จำนวนครัวเรือนรวมทั้งหมด 4,477 หลังคาเรือน (ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์อำเภอเทพสถิต ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556)

3) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ร้อยละ 80 รองลงมา คือ ค้าขาย ร้อยละ 15 และรับราชการ ร้อยละ 5 พื้นที่เพื่อการเกษตรมีพืชเกษตรที่สำคัญ คือ มันสำปะหลัง ข้าว พริก ข้าวโพด อ้อย สำหรับการพาณิชย์และการบริการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ลานมันสำปะหลัง ร้านค้าอุปกรณ์การเกษตร ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค

4) ด้านการศึกษาและศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลนายางกลักนับถือศาสนาพุทธ ภายในเขตตำบลมีวัดและสำนักสงฆ์จำนวน 25แห่ง ด้านการศึกษาภายในเขตตำบลมีสถานศึกษา เป็นโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 9 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

(3) สภาพสังคม-เศรษฐกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

1) การปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่มีเนื้อที่ในความรับผิดชอบประมาณ 178 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 111,250 ไร่ ห่างจากอำเภอเทพสถิตประมาณ 24 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 100 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่, 2557) ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านบ้านไร่ หมู่ที่ 2 บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 3 บ้านโคกกระเบื้องไห หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้ายโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 6 บ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 บ้านวังใหม่พัฒนา

หมู่ที่ 9 บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านเทพพนา หมู่ที่ 11 บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านลำปอแดง หมู่ที่ 14 บ้านวังกวาง หมู่ที่ 15 บ้านหลังสวน และหมู่ที่ 16 บ้านเทพอวยชัย

2) ประชากร จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่รวม 11,993 คน แยกเป็นชาย 6,064 คน หญิง 5,929 คนจำนวนครัวเรือน รวมทั้งหมด 4,059 หลังคาเรือน (ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์อำเภอเทพสถิต ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554)

3) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม พื้นที่เพื่อการเกษตรประมาณ ร้อยละ 82.57 มีพืชเกษตรที่สำคัญ คือ มันสำปะหลัง ยางพารา สวนผลไม้ การเลี้ยงสัตว์ สำหรับการพาณิชย์และการบริการเป็นธุรกิจขนาดเล็กมีทุนดำเนินการน้อย เช่น ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค รีสอร์ทที่พัก

4) ด้านการศึกษาและศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่มีสำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง และวัด จำนวน 13 แห่ง ด้านการศึกษาภายในเขตตำบลมีสถานศึกษา เป็นโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

(4) สภาพสังคม-เศรษฐกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

1) การปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนามีเนื้อที่ในความรับผิดชอบประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 62,500 ไร่ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอบำเหน็จณรงค์ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน (องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา, 2557) ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 3 บ้านโคกคึม หมู่ที่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านคันฉูเก่า หมู่ที่ 6 บ้านโคกตาเมา หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ 9 บ้านปากจาบ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่สามัคคี และหมู่ที่ 11 บ้านปากจาบ

2) ประชากร จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนารวม 5,697 คน แยกเป็นชาย 2,843 คน หญิง 2,854 คน จำนวนครัวเรือนรวมทั้งหมด 1,835 หลังคาเรือน ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 56.97 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนอำเภอบำเหน็จณรงค์ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556)

3) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมมีพืชเกษตรที่สำคัญ คือ มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด พริก อ้อย แตงโม สำหรับการพาณิชย์และการบริการเป็นธุรกิจขนาดเล็กมีทุนดำเนินการน้อย เช่น ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคร้านซ่อมรถยนต์ โรงสี ร้านอาหาร

4) ด้านการศึกษาและศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา มีสำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง และวัด จำนวน 8 แห่ง ด้านการศึกษาภายในเขตตำบลมีสถานศึกษา เป็นโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

3.5.2 สาธารณสุข

การศึกษาทางด้านสาธารณสุข บริษัทที่ปรึกษาได้แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยข้อมูลความพร้อมด้านบริการและบุคลากร และสถานภาพด้านสุขภาพของประชาชน โดยได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษามีรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ความพร้อมด้านสถานบริการและบุคลากร

จากการรวบรวมและศึกษาข้อมูลความพร้อมด้านสถานบริการและบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา พบว่ามีโรงพยาบาล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลซับใหญ่ และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ให้บริการด้านสาธารณสุข จำนวน 4 แห่ง ใน 4 ตำบล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุฉนวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายางกลัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) โรงพยาบาลซับใหญ่

ได้รับการเปลี่ยนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับใหญ่เป็นโรงพยาบาลซับใหญ่ เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ปัจจุบันรับรักษาเฉพาะผู้ป่วยนอก หากมีผู้ป่วยในจะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ โดยมีเขตความรับผิดชอบจำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านวังพง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 บ้านวังขื่อ หมู่ที่ 5 บ้านซับเจริญสุข หมู่ที่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านโนนจำปาพัฒนา และหมู่ที่ 14 บ้านซับจาน มีประชากรรวม 3,845 คน (ข้อมูลจากโรงพยาบาลซับใหญ่ ณ เดือนมีนาคม 2557) มีบุคลากรประกอบด้วย แพทย์ จำนวน 2 คน ทันตแพทย์ จำนวน 1 คน พยาบาล จำนวน 6 คน และพนักงานทั่วไป จำนวน 29 คน

2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุฉนวน

มีเขตความรับผิดชอบจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านบุฉนวน หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านตลุกคูณ หมู่ที่ 9 บ้านซับห่าง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว และหมู่ที่ 13 บ้านเขาดินวนา (ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุฉนวน ณ เดือนมีนาคม 2557) บุคลากรด้านสาธารณสุขประกอบด้วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 คน พยาบาลวิชาชีพจำนวน 1 คน และพนักงานทั่วไปจำนวน 1 คน

3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายางกลัก

มีเขตความรับผิดชอบจำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนายางกลัก หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 5 บ้านเสลี่ยงทอง หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 บ้านคลองไทร หมู่ที่ 8

บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 15 บ้านประดู่ซับกาด และหมู่ที่ 16 บ้านเก้าสัมพันธ์ (ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายางกลัก ณ เดือนมีนาคม 2557) บุคลากรด้านสาธารณสุขประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน ทันตภิบาล จำนวน 1 คน และพนักงานทั่วไปจำนวน 4 คน

4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา

มีเขตความรับผิดชอบจำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้ายโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 6 บ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ 8 บ้านวังใหม่พัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 14 บ้านวังกวาง และหมู่ที่ 16 บ้านเทพอวยชัย (ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา ณ เดือนมีนาคม 2557) บุคลากรด้านสาธารณสุขประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 3 คน และพนักงานทั่วไปจำนวน 2 คน

5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชรพัฒนา

มีเขตความรับผิดชอบจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 3 บ้านโคกคึม หมู่ที่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านคันฉูเก่า และหมู่ที่ 10 บ้านใหม่สามัคคี (ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชรพัฒนา ณ เดือนมีนาคม 2557) บุคลากรด้านสาธารณสุขประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพจำนวน 1 คน และพนักงานทั่วไปจำนวน 1 คน

(2) สถานภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน

การศึกษาทางด้านสาธารณสุข บริษัทที่ปรึกษาได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลทางด้านสาธารณสุขในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 จากโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่ศึกษา ซึ่งสามารถอธิบายโดยพิจารณาจากขอบเขตการรับผิดชอบ ได้ดังนี้

1) โรงพยาบาลซับใหญ่ จากข้อมูลสถิติภาวะความเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลซับใหญ่ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 (ดังตารางที่ 3.5.2-1) มีรายละเอียดดังนี้

- ปี พ.ศ. 2553 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 25.1) รองลงมา คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด (ร้อยละ 14.8) และโรคในกลุ่มอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (ร้อยละ 10.3)

- ปี พ.ศ. 2554 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 24.7) รองลงมา คือ โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก (ร้อยละ 15.2) และโรคระบบไหลเวียนเลือด (ร้อยละ 14.3)

- ปี พ.ศ. 2555 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 20.7) รองลงมา คือ โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก (ร้อยละ 17.2) และโรคระบบไหลเวียนเลือด (ร้อยละ 16.0)

ตารางที่ 3.5.2-1

รายงานผู้ป่วยนอกตามสาเหตุ 21 กลุ่มโรค โรงพยาบาลซับใหญ่

ที่	กลุ่มโรค	พ.ศ. 2553		พ.ศ. 2554		พ.ศ. 2555		พ.ศ. 2556	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	โรคติดเชื้อและปรสิต	188	4.5	444	3.7	345	3.1	506	4.3
2	เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	9	0.2	29	0.2	15	0.1	15	0.1
3	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด/ความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	10	0.2	63	0.5	26	0.2	33	0.3
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตาบอลิซึม	250	6.0	719	6.0	988	8.9	1,336	11.3
5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	120	2.9	208	1.7	173	1.6	156	1.3
6	โรคระบบประสาท	53	1.3	271	2.3	208	1.9	132	1.1
7	โรคตารวมส่วนประกอบของตา	100	2.4	301	2.5	274	2.5	276	2.3
8	โรคหูและปุ่มกกหู	34	0.8	110	0.9	75	0.7	57	0.5
9	โรคระบบไหลเวียนเลือด	616	14.8	1,707	14.3	1,781	16.0	1,853	15.6
10	โรคระบบหายใจ	1,045	25.1	2,954	24.7	2,312	20.7	2,058	17.3
11	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	419	10.1	1,821	15.2	1,920	17.2	2,401	20.2
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	295	7.1	728	6.1	764	6.8	580	4.9
13	โรคกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม	362	8.7	871	7.3	784	7.0	926	7.8
14	โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ	65	1.6	205	1.7	166	1.5	173	1.5
15	ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์การคลอดและระยะหลังคลอด	10	0.2	12	0.1	18	0.2	13	0.1
16	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด	7	0.2	6	0.1	5	0.0	5	0.0
17	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิดการพิการจนผิดรูปแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ	2	0.0	8	0.1	4	0.0	9	0.1
18	อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติ การที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	428	10.3	1,013	8.5	797	7.1	854	7.2
19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	1	0.0	0	0.0	4	0.0	5	0.0
20	อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา	33	0.8	109	0.9	104	0.9	117	1.0
21	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	113	2.7	380	3.2	391	3.5	366	3.1
รวม		**4,160**	**100.0**	**11,959**	**100.0**	**11,154**	**100.0**	**11,871**	**100.0**

ที่มา : โรงพยาบาลซับใหญ่, 2557

- ปีพ.ศ. 2556 โรคที่พบมากที่สุด คือโรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก (ร้อยละ 20.2) รองลงมา คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 17.3) และโรคระบบไหลเวียนเลือด (ร้อยละ 15.6)

2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุฉนวน จากข้อมูลสถิติภาวะความเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุฉนวนช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2556 (ดังตารางที่ 3.5.2-2) มีรายละเอียดดังนี้

- ปี พ.ศ. 2554 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 28.2) รองลงมา คือ โรคในกลุ่มอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (ร้อยละ 18.6) และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม (ร้อยละ 18.4)

- ปี พ.ศ. 2555 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 23.6) รองลงมา คือ โรคในกลุ่มอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (ร้อยละ 15.5) และโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก (ร้อยละ 13.6)

- ปี พ.ศ. 2556 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน (ร้อยละ 24.9) รองลงมา คือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม (ร้อยละ 21.0) และโรคในกลุ่มอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (ร้อยละ 12.9)

3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายางกลัก จากข้อมูลสถิติภาวะความเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายางกลัก ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 (ดังตารางที่ 3.5.2-3) มีรายละเอียดดังนี้

- ปี พ.ศ. 2553 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 20.2) รองลงมา คือ โรคในกลุ่มอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (ร้อยละ 16.6) และโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก (ร้อยละ 16.0)

- ปี พ.ศ. 2554 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 22.4) รองลงมา คือ โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก (ร้อยละ 17.8) และโรคในกลุ่มอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (ร้อยละ 15.2)

- ปี พ.ศ. 2555 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 18.1)รองลงมา คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด (ร้อยละ 16.5) และโรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก (ร้อยละ 15.9)

ตารางที่ 3.5.2-2

รายงานผู้ป่วยนอกตามสาเหตุ 21 กลุ่มโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุฉนวน

ที่	กลุ่มโรค	พ.ศ. 2554		พ.ศ. 2555		พ.ศ. 2556	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	โรคติดเชื้อและปรสิต	29	2.7	93	2.8	88	1.8
2	เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	1	0.1	0	0.0	1	0.0
3	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด/ความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	0	0.0	326	9.9	1,215	24.9
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตาบอลิซึม	2	0.2	80	2.4	1,028	21.0
5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	4	0.4	7	0.2	6	0.1
6	โรคระบบประสาท	27	2.5	123	3.7	26	0.5
7	โรคตารวมส่วนประกอบของตา	18	1.7	168	5.1	66	1.3
8	โรคหูและปุ่มกกหู	5	0.5	10	0.3	15	0.3
9	โรคระบบไหลเวียนเลือด	0	0.0	4	0.1	20	0.4
10	โรคระบบหายใจ	299	28.2	776	23.6	597	12.2
11	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	168	15.8	447	13.6	273	5.6
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	94	8.9	210	6.4	373	7.6
13	โรคกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม	195	18.4	443	13.5	331	6.8
14	โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ	3	0.3	20	0.6	14	0.3
15	ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์การคลอดและระยะหลังคลอด	8	0.8	1	0.0	37	0.8
16	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิดการพิการจนผิดรูปแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ	0	0.0	0	0.0	1	0.0
18	อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติ การที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	198	18.6	508	15.5	630	12.9
19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	2	0.2	7	0.2	26	0.5
20	อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา	1	0.1	17	0.5	12	0.2
21	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	8	0.8	44	1.3	130	2.7
รวม		**1,062**	**100.0**	**3,284**	**100.0**	**4,889**	**100.0**

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุฉนวน, 2557

ตารางที่ 3.5.2-3

รายงานผู้ป่วยนอกตามสาเหตุ 21 กลุ่มโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายางกลัก

ที่	กลุ่มโรค	พ.ศ. 2553		พ.ศ. 2554		พ.ศ. 2555		พ.ศ. 2556	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	โรคติดเชื้อและปรสิต	658	4.8	394	2.7	270	2.2	249	2.0
2	เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	2	0.0	0	0.0	1	0.0	8	0.1
3	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด/ความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	0	0.0	0	0.0	2	0.0	3	0.0
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตาบอลิซึม	1,092	7.9	1,086	7.5	1,311	10.9	2,160	17.3
5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	871	6.3	91	0.6	57	0.5	114	0.9
6	โรคระบบประสาท	56	0.4	98	0.7	157	1.3	181	1.4
7	โรคตารวมส่วนประกอบของตา	204	1.5	297	2.0	181	1.5	193	1.5
8	โรคหูและปุ่มกกหู	46	0.3	48	0.3	43	0.4	10	0.1
9	โรคระบบไหลเวียนเลือด	1,655	12.0	1,851	12.7	1,993	16.5	2,423	19.4
10	โรคระบบหายใจ	2,778	20.2	3,250	22.4	2,189	18.1	2,181	17.5
11	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	2,196	16.0	2,588	17.8	1,920	15.9	1,806	14.5
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	674	4.9	861	5.9	886	7.3	844	6.8
13	โรคกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม	1,074	7.8	1,483	10.2	1,261	10.4	1,076	8.6
14	โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ	62	0.5	128	0.9	207	1.7	132	1.1
15	ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์การคลอดและระยะหลังคลอด	1	0.0	4	0.0	1	0.0	0	0.0
16	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิดการพิการจนผิดรูปแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18	อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติ การที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	2,280	16.6	2,209	15.2	1,528	12.7	1,029	8.2
19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	5	0.0	15	0.1	12	0.1	8	0.1
20	อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา	7	0.1	9	0.1	0	0.0	10	0.1
21	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	87	0.6	118	0.8	57	0.5	64	0.5
รวม		**13,748**	**100.0**	**14,530**	**100.0**	**12,076**	**100.0**	**12,491**	**100.0**

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายางกลัก, 2557

- ปี พ.ศ. 2556 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด (ร้อยละ 19.4) รองลงมา คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 17.5) และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม (ร้อยละ 17.3)

4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา จากข้อมูลสถิติภาวะความเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 (ดังตารางที่ 3.5.2-4) มีรายละเอียดดังนี้

- ปี พ.ศ. 2553 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 100.0)

- ปี พ.ศ. 2554 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคในกลุ่มอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (ร้อยละ 41.9) รองลงมา คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 18.4) และโรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก (ร้อยละ 11.1)

- ปี พ.ศ. 2555 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคในกลุ่มอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (ร้อยละ 32.5) รองลงมา คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 26.8) และโรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก (ร้อยละ 12.4)

- ปี พ.ศ. 2556 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคในกลุ่มอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (ร้อยละ 26.5) รองลงมา คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 24.1) และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม (ร้อยละ 13.7)

5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร จากข้อมูลสถิติภาวะความเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 (ดังตารางที่ 3.5.2-5) มีรายละเอียดดังนี้

- ปี พ.ศ. 2553 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 27.4) รองลงมา คือ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (ร้อยละ 23.4) และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม (ร้อยละ 16.9)

- ปี พ.ศ. 2554 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคในกลุ่มอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (ร้อยละ 33.9) รองลงมา คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 25.2) และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม (ร้อยละ 14.0)

ตารางที่ 3.5.2-4

รายงานผู้ป่วยนอกตามสาเหตุ 21 กลุ่มโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา

ที่	กลุ่มโรค	พ.ศ. 2553		พ.ศ. 2554		พ.ศ. 2555		พ.ศ. 2556	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	โรคติดเชื้อและปรสิต	0	0.0	235	2.5	88	0.8	50	0.6
2	เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0
3	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด/ความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	0	0.0	5	0.1	0	0.0	2	0.0
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตาบอลิซึม	0	0.0	28	0.3	221	2.1	276	3.5
5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	0	0.0	374	3.9	126	1.2	83	1.1
6	โรคระบบประสาท	0	0.0	5	0.1	92	0.9	42	0.5
7	โรคตารวมส่วนประกอบของตา	0	0.0	103	1.1	97	0.9	212	2.7
8	โรคหูและปุ่มกกหู	0	0.0	156	1.6	28	0.3	14	0.2
9	โรคระบบไหลเวียนเลือด	0	0.0	289	3.0	894	8.3	995	12.8
10	โรคระบบหายใจ	1	100.0	1,750	18.4	2,882	26.8	1,877	24.1
11	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	0	0.0	1,058	11.1	1,327	12.4	894	11.5
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	0	0.0	693	7.3	329	3.1	198	2.5
13	โรคกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม	0	0.0	709	7.5	1,091	10.2	1,067	13.7
14	โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ	0	0.0	19	0.2	51	0.5	5	0.1
15	ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์การคลอดและระยะหลังคลอด	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0
16	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
17	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิดการพิการจนผิดรูปแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18	อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติ การที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	0	0.0	3,979	41.9	3,485	32.5	2,066	26.5
19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	0	0.0	3	0.0	1	0.0	0	0.0
20	อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา	0	0.0	12	0.1	0	0.0	2	0.0
21	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	0	0.0	81	0.9	27	0.3	8	0.1
รวม		**1**	**100.0**	**9,504**	**100.0**	**10,739**	**100.0**	**7,791**	**100.0**

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา, 2557

ตารางที่ 3.5.2-5

รายงานผู้ป่วยนอกตามสาเหตุ 21 กลุ่มโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร

ที่	กลุ่มโรค	พ.ศ. 2553		พ.ศ. 2554		พ.ศ. 2555		พ.ศ. 2556	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	โรคติดเชื้อและปรสิต	25	1.3	115	1.4	93	1.5	135	2.0
2	เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	1	0.1	4	0.1	0	0.0	1	0.0
3	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด/ความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	1	0.1	5	0.1	2	0.0	0	0.0
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตาบอลิซึม	31	1.6	74	0.9	129	2.1	2	0.0
5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	96	4.9	322	4.0	96	1.6	326	4.7
6	โรคระบบประสาท	14	0.7	70	0.9	179	3.0	260	3.8
7	โรคตารวมส่วนประกอบของตา	52	2.7	177	2.2	141	2.3	135	2.0
8	โรคหูและปุ่มกกหู	64	3.3	248	3.1	77	1.3	107	1.6
9	โรคระบบไหลเวียนเลือด	66	3.4	148	1.9	84	1.4	2	0.0
10	โรคระบบหายใจ	537	27.4	2,012	25.2	1,989	33.1	1,985	28.9
11	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	153	7.8	570	7.1	474	7.9	500	7.3
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	119	6.1	319	4.0	452	7.5	436	6.3
13	โรคกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม	332	16.9	1,121	14.0	806	13.4	893	13.0
14	โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ	6	0.3	40	0.5	28	0.5	24	0.3
15	ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์การคลอดและระยะหลังคลอด	1	0.1	10	0.1	3	0.0	5	0.1
16	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิดการพิการจนผิดรูปแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18	อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติ การที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	459	23.4	2,706	33.9	1,433	23.8	2,026	29.5
19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	0	0.0	4	0.1	1	0.0	3	0.0
20	อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา	0	0.0	3	0.0	1	0.0	0	0.0
21	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	3	0.2	41	0.5	27	0.4	30	0.4
รวม		**1,960**	**100.0**	**7,989**	**100.0**	**6,015**	**100.0**	**6,870**	**100.0**

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร, 2557

- ปี พ.ศ. 2555 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 33.1) รองลงมา คือ โรคในกลุ่มอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (ร้อยละ 23.8) และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม (ร้อยละ 13.4)

- ปี พ.ศ. 2556 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคในกลุ่มอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (ร้อยละ 29.5) รองลงมา คือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 28.9) และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม (ร้อยละ 13.0)

3.5.3 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว


จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศหลากหลาย อุดมไปด้วยพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติ จึงทำให้จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและหลากหลาย (ดังรูปที่ 3.5.3-1) ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) ปรางค์กู่ พระธาตุหนองสามหมื่น ใบเสมาบ้านกุดโง้ง เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ มีพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง มีพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ มีอุทยานแห่งชาติ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

บริษัทที่ปรึกษาได้ศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ พบว่าภายในบริเวณพื้นที่ศึกษามีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาที่สำคัญ ได้แก่

- **เขาจอมดอย** บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ พันธุ์ไม้หลากหลายและมีแหล่งน้ำซับที่ไหลตลอดปี มีการขุดพบซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ ได้แก่ การพบฟอสซิลหอยล้านปี และฟอสซิลไดโนเสาร์ และเป็นสถานที่เหมาะสำหรับผู้ชอบการผจญภัยนักเดินป่า

- **วัดป่าอนุรักษ์ (ถ้ำเทพนิมิต)** บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ 10 มีการขุดพบซากเครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าสัตว์ของคนโบราณและเป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้ธรรมชาติ

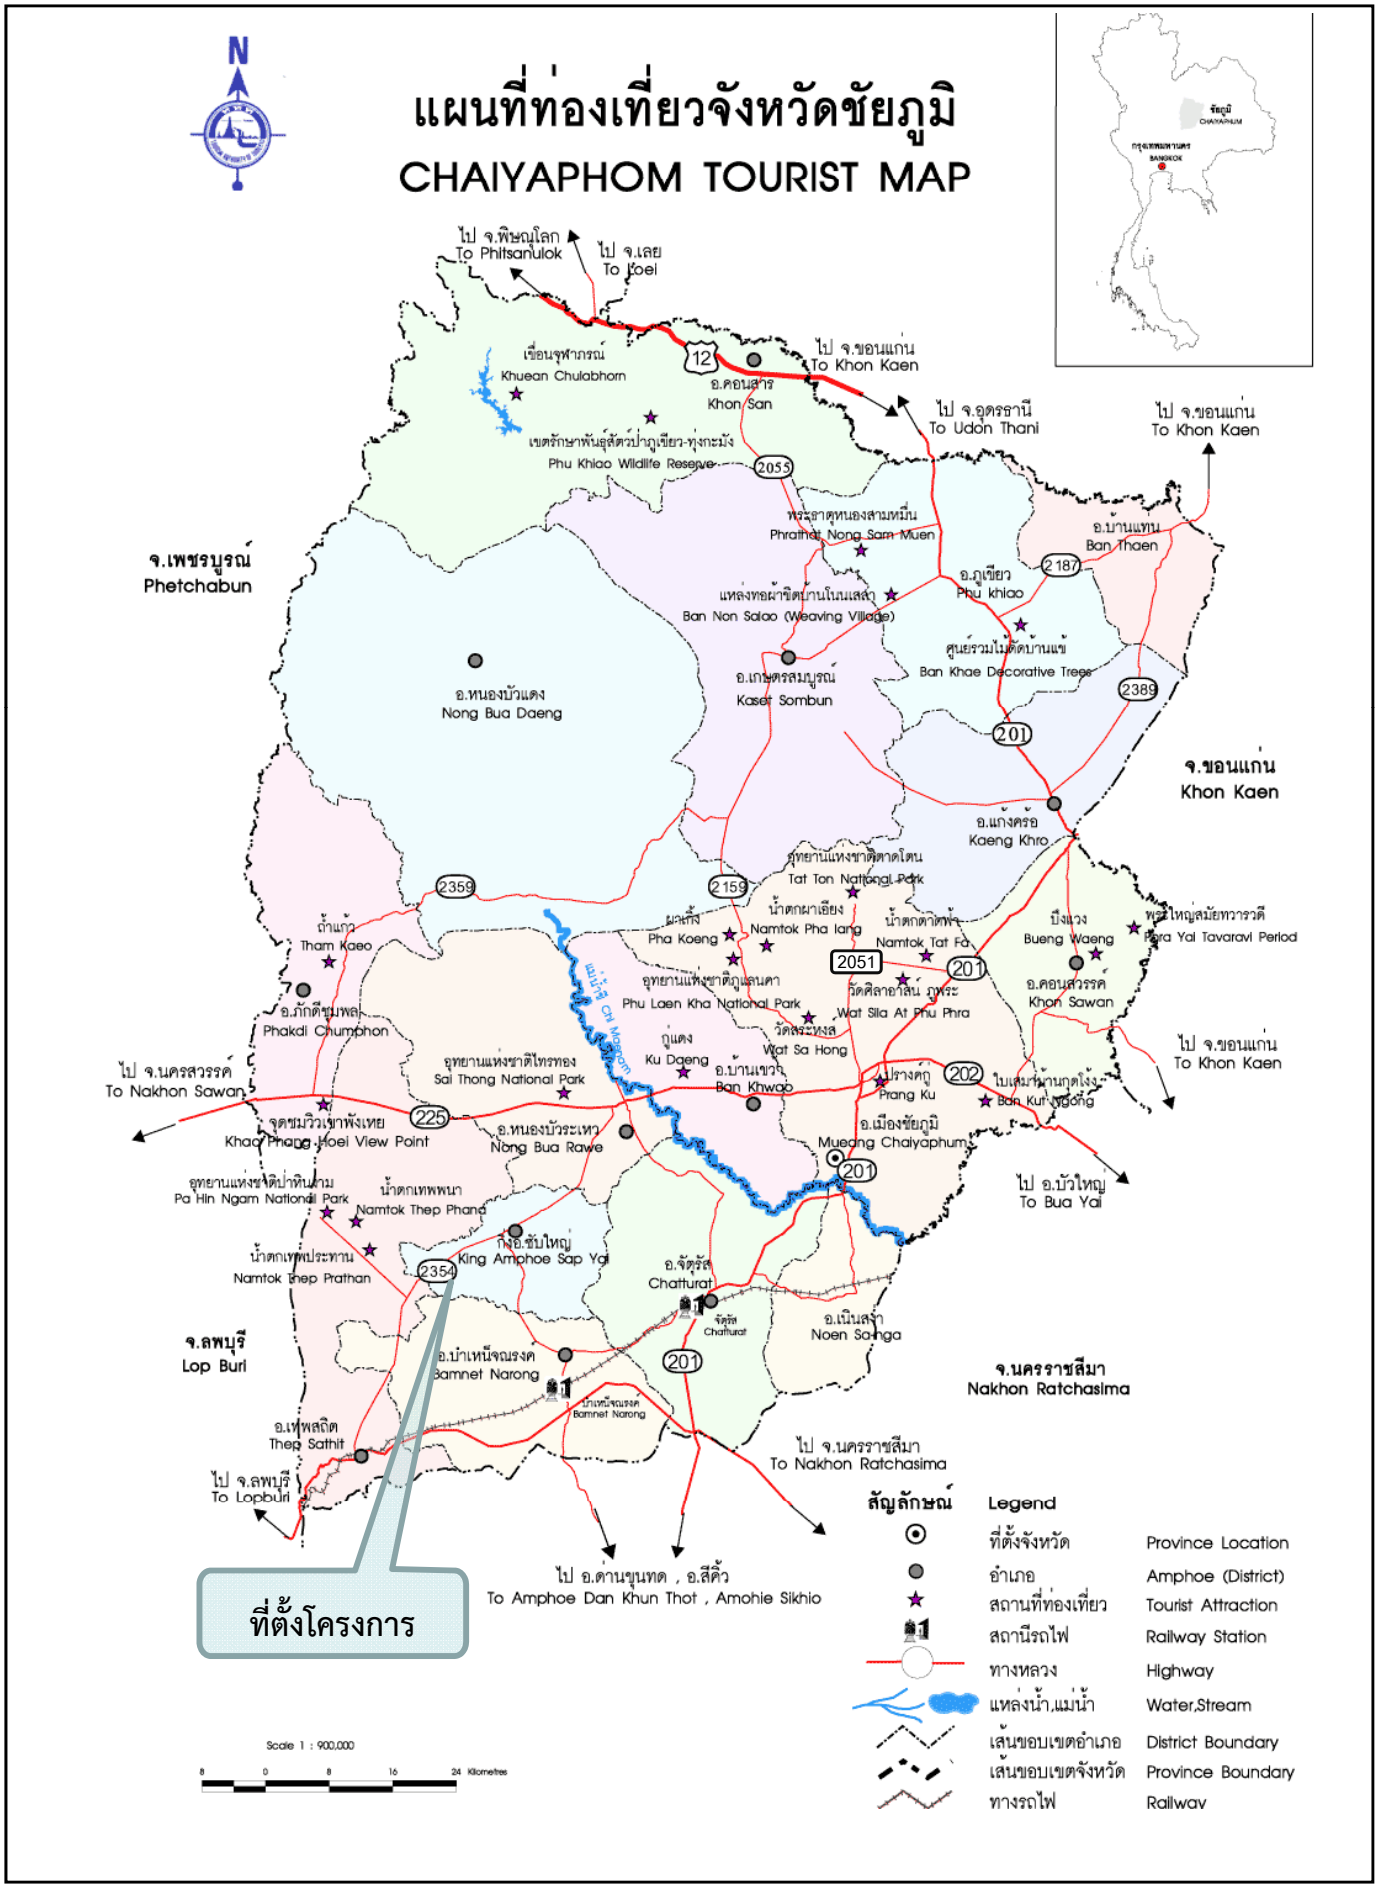

<u>รูปที่ 3.5.3-1</u> : แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

- **วัดสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ** บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ 10 เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งพันธุ์ไม้พืชสมุนไพร มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าซึ่งดูแลโดยพระมหาสยาม โสภณสีโล

- **น้ำตกทุ่งกระถิน** บ้านซับห่าง หมู่ 9 เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความงามตามธรรมชาติ เป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

- **อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม** ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโป่งนก ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต และตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 105 ของประเทศพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามมียอดสูงสุดเรียกว่า “สุดแผ่นดิน” ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 846 เมตร โดยมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งโดยเฉพาะทุ่งดอกกระเจียว และหินรูปลักษณ์ต่างๆ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา ประกอบไปด้วยภูเขาต่างๆ เช่น เขาพังเหย มีความสูงประมาณ 200-800 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่เป็นหมวดหินภูพาน หมวดหินพระวิหารหินโคราช และหมวดหินภูกระดึง เป็นหินในระหว่างช่วงเวลาประมาณ 180-230 ล้านปี นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารลุ่มน้ำชี (แม่น้ำชี) ลำน้ำสนธิ ซึ่งไหลลงแม่น้ำป่าสักปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ มีความหลากหลายของระบบนิเวศ มีไม้เหียงเป็นไม้เด่น มีเนื้อที่ประมาณ 62,437.50 ไร่ หรือ 99.9 ตารางกิโลเมตร ซึ่งภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ ดังนี้

1) ลานหินหน่อ เป็นลานหินราบพื้นที่มากกว่า 200 ไร่ แต่มีปุ่มหินสูงประมาณ 1-2 เมตร กระจายอยู่ ตามลานหินมีพืชกินแมลง เช่น หม้อข้าวหม้อแกงลิง หยาดน้ำค้าง ขึ้นอยู่ทั่วไป ลานหินหน่ออยู่ทางทิศใต้ของที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ใกล้กับวัดเขาประตูชุมพล

2) จุดชมวิวสุดแผ่นดิน “สุดแผ่นดิน ดินแดนสองภาค” เป็นอีกชื่อ ที่เรียกกันในหมู่นักท่องเที่ยว เนื่องจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงามตั้งอยู่บนเทือกเขาพังเหย ซึ่งยอดเขาพังเหยนี้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากจุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ได้อย่างสวยงามและมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 846 เมตร อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ประมาณ 2 กิโลเมตร

3) ลานหินงาม เป็นลานหินที่มีรูปร่างแปลกในพื้นที่กว่า 10 ไร่ เกิดจากการกัดเซาะเนื้อดินและหิน ในส่วนที่จับตัวกันอย่างเบาบางหลุดออกไปนานวันเข้าจึงเกิดโขดหินที่มีรูปลักษณ์แตกต่างกันมองดูสวยงามเป็นที่อัศจรรย์ สำหรับลานหินงามนี้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

4) น้ำตกเทพพนา เป็นน้ำตกขนาดกลางเกิดจากลำห้วยกระจวน ที่ไหลจากเทือกเขาพังเหย โดยแบ่งออกเป็นสามชั้นลดหลั่นกัน ชั้นบนสุดความสูงประมาณ 3-4 เมตร ชั้นที่สอง มีความสูงประมาณ 2-3 เมตร และชั้นสุดท้ายมีความสูงประมาณ 6 เมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร จะมีน้ำช่วงฤดูฝนเท่านั้น

5) น้ำตกเทพประทาน ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต น้ำตกเทพประทานเป็นน้ำตกขนาดกลางที่ยังความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติป่าหินงามประมาณ 7 กิโลเมตร

6) น้ำตกเทพพนา เป็นน้ำตกขนาดกลางเกิดจากลำห้วยกระจวน ที่ไหลจากเทือกเขาพังเหย โดยแบ่งออกเป็นสามชั้นลดหลั่นกัน ชั้นบนสุดความสูงประมาณ 3-4 เมตร ชั้นที่สอง มีความสูงประมาณ 2-3 เมตร และชั้นสุดท้ายมีความสูงประมาณ 6 เมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร จะมีน้ำช่วงฤดูฝนเท่านั้น

บทที่ 4 : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทที่ 4 : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.1 บทนำ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาการประเมินเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อสร้าง และช่วงดำเนินการ จากรายละเอียดโครงการและข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.2 หมวดดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2.1 ดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม

(1) ดัชนีการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กำหนดโดยพิธีสารเกียวโต

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้พลังงานจากลม ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานทดแทนที่มีความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อม มาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่นๆที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้ง โครงการยังสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยโครงการได้เข้าร่วมโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด จากเอกสารประกอบโครงการ (Project Design Document; PDD) พบว่า โครงการสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ดังนั้น จึงประเมินดัชนีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจากที่กำหนดโดยพิธีสารเกียวโต ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น +2

สรุปคะแนน : +2 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(2) ดัชนีมลพิษทางอากาศ

1) ช่วงก่อสร้าง

มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ ปรับระดับพื้นดิน การบดอัดในช่วงการทำฐานราก การก่อสร้างอาคารและถนน ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่ใกล้เคียง โดยปริมาณฝุ่นจะมีความผันแปรสูงในแต่ละวันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระดับของงานและลักษณะภูมิอากาศในแต่ละวันขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ความชื้นของดิน ความเร็วลม และระยะเวลาก่อสร้าง

ในการประเมินปริมาณฝุ่นละอองเมื่อพิจารณากรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) โดยใช้พื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของโครงการ โดยโครงการจะใช้พื้นที่ประมาณ 1,600 ตารางเมตร หรือประมาณ 1 ไร่ สำหรับกังหันลม 1 ต้น รวมพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด 43 ไร่ หรือคิดเป็น 68,800 ตารางเมตร ระยะเวลาใช้ในการกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหมด 20 เดือน สำหรับกิจกรรมก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักรหนักในระยะของการวางโครงสร้างพื้นฐานมีระยะเวลา 12 เดือน และความยาวของพื้นที่ในแนวตั้งฉากกับทิศทางลมที่พัดมาจากทิศใต้ ยาวประมาณ 6,400 เมตร ซึ่งในการประเมินการฟุ้งกระจายของฝุ่นใช้วิธี Box Model (Hanna, Briggs and Hosher, Hand book on Atmospheric Diffusion, US DOE, 1982) ดังนี้

$$C = \frac{Q}{d \times W \times M}$$

เมื่อกำหนดให้ C = ความเข้มข้นฝุ่นละอองในบรรยากาศ (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

d = ความยาวของพื้นที่ในแนวตั้งฉากทิศทางลม (พิจารณาทิศทางลมจากข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศเพชรบูรณ์ (วิเชียรบุรี) ช่วงปี พ.ศ. 2527-2556 ซึ่งเป็นทิศใต้ แสดงดังตารางที่ 4.2.1-1 ; d = 6,400 เมตร)

A = พื้นที่ของกิจกรรมก่อสร้าง (43 ไร่ หรือ 68,800 ตารางเมตร หรือ ~ 6.88 เฮกแตร์

Q = อัตราการเกิดฝุ่นละออง ซึ่ง US.EPA, AP42, 1995 ระบุว่ากิจกรรมก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นฝุ่นละอองขนาดใหญ่ สามารถตกได้ในระยะทางไม่ไกลนัก มีอัตราการเกิดฝุ่นละออง 2.69 เมกะกรัม/เฮกแตร์-เดือน

= กำหนดกิจกรรมก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักรหนักในระยะของการวางโครงสร้างพื้นฐานมีระยะเวลา 12 เดือน ในแต่ละเดือนดำเนินการ 30 วันต่อเดือน และทำงานวันละ 8 ชั่วโมง

ตารางที่ 4.2.1-1

สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2527-2556) สถานีตรวจอากาศวิเชียรบุรี

สถานี	วิเชียรบุรี	ระดับความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	68	เมตร
รหัส	48413	ความสูงของบารอมิเตอร์เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	69.9	เมตร
ละติจูด	15 องศา 39 ลิปดา 25.2 ฟิลิปดา เหนือ	ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื้นดิน	1.2	เมตร
ลองจิจูด	101 องศา 6 ลิปดา 28.8 ฟิลิปดา ตะวันออก	ความสูงของเครื่องวัดลมเหนือพื้นดิน	10.2	เมตร
		ความสูงของที่วัดน้ำฝน	0.8	เมตร

ข้อมูล	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Annual
ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)													
เฉลี่ย	1012.5	1011.1	1009.5	1008	1006.7	1006	1005.9	1006.3	1007.6	1010.2	1012	1013.4	1009.1
พิสัยรายวัน	5.5	5.8	5.8	5.6	4.8	4	3.9	4	4.6	4.7	4.9	5.3	4.91
สูงสุด	1024.67	1022.69	1026.16	1019.4	1014.18	1011.89	1014.9	1013.2	1015.9	1018.9	1022.2	1025.13	1026.16
ต่ำสุด	1004.01	1002.15	1000.18	1000.01	1000.06	998.38	996.01	998.93	998.67	1001	1002.71	1002.25	996.01
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)													
เฉลี่ยสูงสุด	32.6	34.8	36.4	37.2	35.3	34.4	33.6	33	32.6	32.6	32.4	31.7	33.9
สูงที่สุด	37.5	39.2	41	42.1	41.5	39	38.2	38	39.1	36.5	37.4	36.4	42.1
เฉลี่ยต่ำสุด	18.5	21	23.2	24.9	25.1	25	24.7	24.5	24.5	23.7	21.1	18.3	22.9
ต่ำที่สุด	10	11.8	11.2	17.8	20	21.6	20.5	21.7	21.5	15.2	13.1	7.2	7.2
เฉลี่ย	25.3	27.6	29.4	30.4	29.4	29.1	28.6	28.1	27.9	27.7	26.4	24.8	27.9
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)													
เฉลี่ย	17.5	18.6	20.6	22.6	24	24.1	24.1	24.2	24.4	23.1	19.9	17	21.7
ความชื้มสัมพัทธ์ (ร้อยละ)													
เฉลี่ย	64	61	62	66	75	76	78	80	82	78	71	65	71.5
เฉลี่ยสูงสุด	87	83	83	85	90	91	91	93	94	92	90	87	88.8
เฉลี่ยต่ำสุด	40	38	40	44	55	58	61	63	65	58	47	41	50.8
ต่ำที่สุด	13	15	19	17	21	32	37	26	37	25	21	12	12
ความสามารถในการมองเห็น (กิโลเมตร)													
เฉลี่ย	8.4	8.4	8.6	9	9.4	9.6	9.6	9.5	9.4	9.1	9.1	9	9.1
เวลา 7.00 น.	6.6	6.6	7.1	7.9	8.5	8.6	8.5	8.3	8	7.7	7.7	7.5	7.8
ปริมาณเมฆ (0-10)													
เฉลี่ย	2.8	2.9	4.1	4.9	6.6	7.5	8.2	8.5	8.1	5.8	3.5	2.8	5.5
ความเร็วลม (นอต)													
ทิศทาง	E	E	S	S	S	SW	S	S	S	E	E	E	-
เฉลี่ย	0.8	1	1.3	1.3	1.1	1.1	1	0.9	0.7	0.8	1	1	1
สูงสุด	25	20	46	53	30	28	25	30	22	20	18	20	53
น้ำระเหย (มิลลิเมตร)													
เฉลี่ย-ถาด	120.6	134.4	172.7	174.8	153.8	138.5	130.9	120.9	107.7	121.9	121.9	123.6	1621.7
ฝน (มิลลิเมตร)													
เฉลี่ย	15.2	13.4	52.3	94.9	159.3	148.6	146.1	217	243	122.8	19.9	4.7	1237.2
เฉลี่ยต่อวัน	1.2	1.5	4	7.7	14.7	14.1	14.9	17.7	17.5	10.5	2.5	0.6	106.9
สูงที่สุดใน 24 ชั่วโมง	93.9	100.4	89.4	79	107	112	94.4	88.2	154.4	110.8	82.6	42.5	154.4
จำนวนวันที่เกิด													
เมฆหมอก	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.8
หมอก	16.4	16.8	17.4	12.6	6,4	0.6	1.6	0.2	1.5	3.3	7.3	11.3	95.4
ลูกเห็บ	0	0	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0.3
ฝนฟ้าคะนอง	0.3	0.8	3.5	7.4	11.4	5.8	5.9	5.5	8.8	4.3	0.9	0.2	54.8
พายุฝน	0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0	0	0.2

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557

$$= \frac{2.69 \times 10^{9} \text{ มก. X } 6.88}{12 \times 30 \times 8 \times 3{,}600 \text{ วินาที}}$$

= 1,785.03 มิลลิกรัม/วินาที

M = Mixing Height เป็นสภาพคงตัวของอากาศเพื่อศึกษาการฟุ้งกระจายของสารมลพิษทางอากาศ โดยใช้ของสถานีตรวจวัดอากาศบัวชุมเป็นข้อมูลในการประเมิน มีค่าเท่ากับ 1,335 เมตร แสดงดังตารางที่ 4.2.1-2 (เนื่องจากสถานีตรวจวัดอากาศเพชรบูรณ์ (วิเชียรบุรี) ไม่ได้ทำการตรวจวัดข้อมูลในส่วนนี้)

W = ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 1.3 นอต หรือ 0.67 เมตรต่อวินาที (อ้างถึงตารางที่ 4.2.1-1)

ดังนั้น $C = \frac{1{,}785.03 \text{ มก./วินาที}}{6{,}400 \times 0.67 \times 1{,}335}$

= 0.000312 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จากการคำนวณดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า กิจกรรมต่างๆ ในระยะก่อสร้างจะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.000312 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เมื่อพิจารณารวมกับค่าการตรวจวัดความเข้มข้นสูงสุด ของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ได้จากสถานีตรวจวัด ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2557 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.154 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้ค่าระดับความเข้มข้นของ TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในระยะก่อสร้างโครงการมีค่าประมาณ 0.154312 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่าที่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (มาตรฐานฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้เตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในพื้นที่ก่อสร้างจึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ

จากข้อมูลของ US.EPA (United State Environmental Protection Agency) แสดงให้เห็นว่าในกรณีที่มีการรดน้ำให้เปียกจนทั่วผิวดินอย่างน้อยสองครั้งต่อวันจะสามารถลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่อากาศจากกิจกรรมดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 50 โดยประมาณ ดังนั้นทางโครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง และถนนที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้าและบ่าย) เพื่อให้ปริมาณฝุ่นละอองที่จะฟุ้งกระจายดังกล่าวลดลง

ตารางที่ 4.2.1-2

ค่าเฉลี่ยความสูงชั้นผสม (Mixing Height) ของสถานีตรวจวัดอากาศบัวชุม

เดือน	ค่าเฉลี่ยความสูงของชั้นผสม (เมตร)	
	ช่วงกลางคืน	ช่วงกลางวัน
มกราคม	723	1,335
กุมภาพันธ์	388	616
มีนาคม	698	904
เมษายน	417	749
พฤษภาคม	334	631
มิถุนายน	458	775
กรกฎาคม	371	379
สิงหาคม	289	310
กันยายน	273	280
ตุลาคม	515	679
พฤศจิกายน	566	609
ธันวาคม	727	1,283

ที่มา : รวบรวมและคำนวณโดย บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

ดังนั้น ทางโครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น โครงการจึงกำหนดมาตรการต่างๆ ดังนี้

- รถบรรทุกวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดวัสดุอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุหรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

- ควบคุมให้บริษัทรับเหมาฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง

- จำกัดความเร็วของรถและพาหนะต่างๆ ที่มีการเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและไอเสียจากรถยนต์

- กำหนดให้มีการตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำบำรุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร)

- ป้องกันเศษดินและทรายที่อาจติดไปกับล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง

- ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง

2) ช่วงดำเนินการ

ในช่วงการดำเนินการของโครงการซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังลมซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการมีเพียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม โดยไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจึงไม่มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ โครงการเป็นการดำเนินการพัฒนาภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง และลดการนำเข้าน้ำมันดิบสำหรับการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการจึงส่งผลด้านบวกต่อคุณภาพอากาศ จึงประเมินดัชนีมลพิษอากาศ ตามหลักเกณฑ์โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น +2

สรุปคะแนน : +2 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(3) ดัชนีมลพิษทางเสียง

การประเมินผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากโครงการจะพิจารณาบริเวณพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการได้รับระดับเสียงรอบที่ตั้งของโครงการ จำนวน 7 จุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุฉนวน, ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง, โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข, วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง), สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์, โรงเรียนบ้านวังตาเทพ และบ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) นอกจากนี้ได้ดำเนินการพิจารณาบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด (WTG11) โดยแบ่งเป็นระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hr) และเสียงรบกวนจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ระดับเสียงปัจจุบัน (ก่อนมีโครงการ)

บริษัทที่ปรึกษาได้ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการได้รับระดับเสียงรอบที่ตั้งของโครงการ จำนวน 7 จุด และบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 จุด เมื่อวันที่ 2-5 เมษายน 2557 โดยผลตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.2.1-3 พบว่า ค่าระดับความดังของเสียงเฉลี่ย ในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr) อยู่ในช่วง 44.2-58.8 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ พบว่า มีค่าไม่เกินมาตรฐาน

ตารางที่ 4.2.1-3
ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ที่อ่อนไหวรอบที่ตั้งของโครงการ

สถานีตรวจวัด	ระยะห่างจากพื้นที่ตั้งโครงการ (เมตร)	ผลการตรวจวัด Leq 24 hr (เดซิเบลเอ)
1. โรงเรียนบ้านบุฉนวน (N1)	1,084	49.8-50.7
2. ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง (N2)	834	48.4-49.7
3. โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข (N3)	1,167	52.9-55.9
4. วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) (N4)	2,500	48.0-50.5
5. สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ (N5)	2,167	54.2-58.8
6. โรงเรียนบ้านวังตาเทพ (N6)	2,084	53.2-56.1
7. บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) (N7)	1,917	46.5-48.9
8. บริเวณพื้นที่โครงการ (WTG11) (N8)	417	44.2-48.1
มาตรฐาน [1/]		**70.0**

หมายเหตุ : มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
ที่มา : รวบรวมโดย บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

2) ระดับเสียงทั่วไป

(ก) ระดับเสียงทั่วไปช่วงก่อสร้าง

โครงการกำหนดให้งดกิจกรรมก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงดังในช่วงกลางคืน (19.00-06.00 น.) ดังนั้น การประเมินผลกระทบจึงทำการประเมินเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน (06.00-19.00 น.) โดยกำหนดให้แหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงก่อสร้างอาจเกิดจากการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งในที่นี้จะพิจารณาให้เครื่องจักรที่มีหลายๆ ชนิดทำงานพร้อมกัน ได้แก่ รถขุด (Back hoe) จำนวน 1 คัน รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน (Bull Dozer) จำนวน 1 คัน รถบรรทุก (Truck) จำนวน 1 คัน และเครน (Crane) จำนวน 1 ชุด ที่ระยะห่างจากเครื่องจักร 15.24 เมตร (50 ฟุต) โดยเครื่องจักรแต่ละชนิดมีระดับเสียงประมาณ 86.5, 96, 96 และ 100 เดซิเบลเอ ตามลำดับ (แสดงดังตารางที่ 4.2.1-4)

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อระดับเสียงบริเวณพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการได้รับระดับเสียงรอบที่ตั้งของโครงการจากการก่อสร้างของโครงการ โครงการจัดให้มีการสร้างรั้วชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านที่ติดกับพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการได้รับระดับเสียงดังกล่าว ซึ่งพบว่าจะสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 เดซิเบลเอ ซึ่งในขั้นตอนแรกจะต้องประมาณค่า Fresnel Number; N โดย

$$N = \frac{2(d_1 + d_2 - d)}{w}$$


W = ความยาวคลื่นเสียง เมตร

ระยะ d_1, d_2 และ d ดังแสดงในรูปที่ 4.2.1-1

ถ้า h เป็นความสูงของกำแพงกั้นเสียง (Barrier) จะได้ว่า

$$d_1 = \sqrt{(h \times \cos\ \beta)^2 + (d_3 + h \times \sin\ \beta)^2}$$

$$d_2 = \sqrt{(h \times \cos\ \beta)^2 + (d - (d_3 + h \times \sin \beta))^2}$$

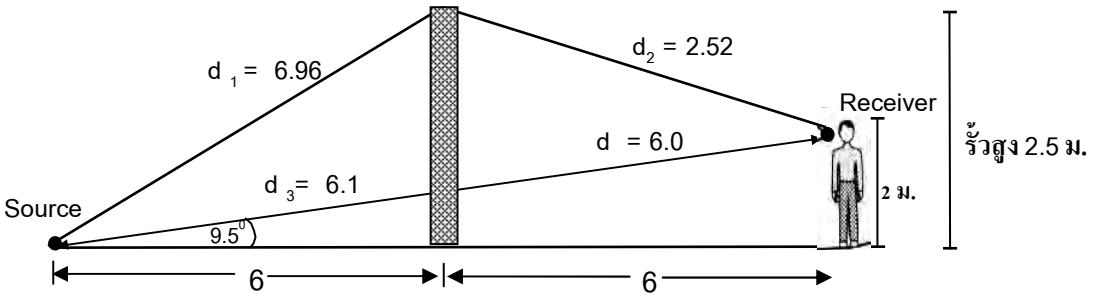

<u>รูปที่</u> <u>4.2.1-1</u> แนวรั้วทึบรอบแนวเขตที่ดิน กรณีเลวร้ายที่สุดห่างจากจุดกำเนิดเสียง 6 เมตร


ตารางที่ 4.2.1-4

ระดับเสียงจากอุปกรณ์ก่อสร้างขณะดำเนินการที่ระยะ 50 ฟุต

Equipment	Typical Average Sound Level at Operator 50 ft from Source (dB(A))
Earth Moving :	
Front End Loader	88
Back Hoe	86.5
Bull Dozer	96
Roller	90
Scraper	96
Grader	85
Truck	96
Paver	101
Power unit :	
Generators	85
Compressors	85
Material Handling :	
Concrete Mixer	85
Concrete Pump	85
Crane	100
Derrick	85
Impact :	
Pile Driver	98
Pneumatic Breaker	106
Hydraulic Breaker	95.5
Pneumatic Chipper	109
Other Equipment :	
Compressed Air Blower	104
Power Saw	88.5
Electric Drill	102

ที่มา : U.S. Department of Transportation, 1998

จุดสนใจอยู่ที่ Receiver และสิ่งที่ต้องการทราบ คือ รั้วกั้นเสียงที่ Receiver ได้เท่าใด โดยการประมาณจาก Fresnel Number จากกราฟรูปที่ 4.2.1-2 ซึ่งมีทั้งแบบแหล่งกำเนิดที่เป็นจุด (Point Source) และแหล่งกำเนิดเสียงชนิดเป็นเส้น (Line Source) เช่น ถนนทางหลวงหรือทางด่วน

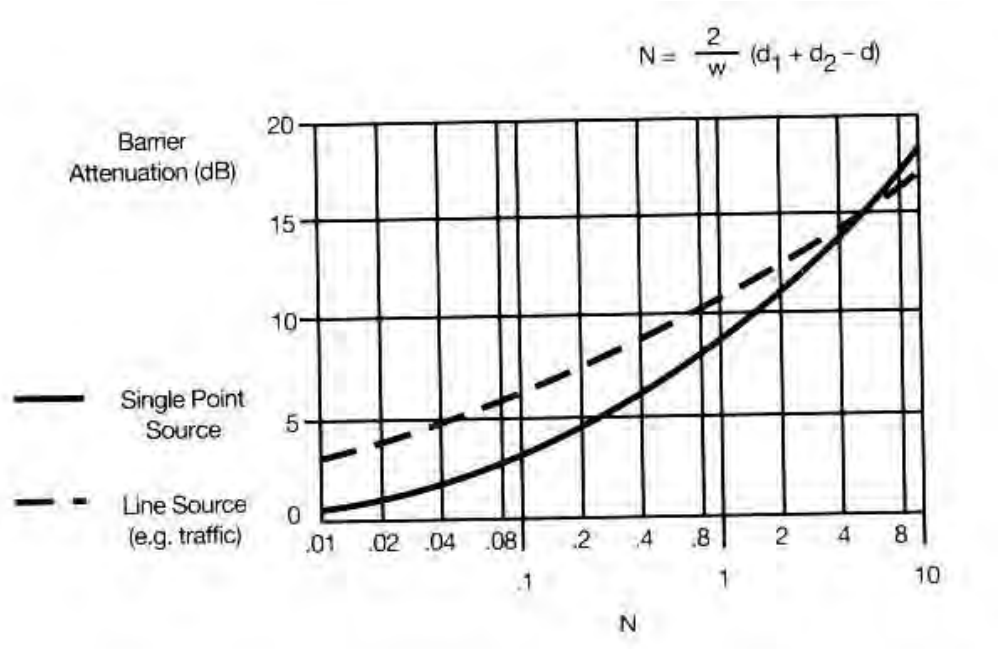

<u>รูปที่ 4.2.1-2</u> Freshnel Number และการลดลงของเสียงที่ผู้รับ

ทั้งนี้ กราฟนี้เป็นการประมาณเท่านั้น ในกรณีเสียงภายนอกอาคารจะต้องคำนึงถึงสภาพบรรยากาศ ในขณะนั้น เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และลักษณะพื้นที่ประกอบกันด้วย โดย ณ จุดติดตั้งรั้วห่างจากจุดกำเนิดเสียง 6 เมตร ขณะที่อุณหภูมิบรรยากาศเฉลี่ย เท่ากับ 27.9 องศาเซลเซียส และความถี่ของเสียงจากการก่อสร้าง 500 Hz สามารถคำนวณหาความสามารถในการลดระดับเสียง ได้ดังนี้

แทนค่าสูตร $N = \frac{2\ (d_1 + d_2 - d)}{W}$

เมื่อ $d_1 = \sqrt{(2.5 \times \cos 9.5)^2 + (6.1 + 2.5 \sin 9.5)^2}$

$= 6.96$ เมตร

$d_2 = \sqrt{(2.5 \times \cos 9.5)^2 + (6.0 - (6.1 + 2.5 \sin 9.5))^2}$

$= 2.52$ เมตร

เมื่อ $w = V/f$

$= (20 \sqrt{K}) / 500$

$$= (20 \sqrt{300.6}) / 500$$

$$= 0.7$$

ดังนั้น $$N = \frac{2 (6.96 + 2.52 - 6)}{0.7}$$

$$= 9.94$$

จากรูปที่ 4.2.1-2 ได้ค่า N = 9.94 ระดับเสียงจะลดลงประมาณ 18 dB(A) ดังนั้น เมื่อโครงการจัดให้มีรั้วชั่วคราวก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ช่วงก่อสร้างของโครงการส่งผลให้ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) บริเวณพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการได้รับระดับเสียงจากโครงการลดลงจากเดิม ซึ่งการคำนวณหาค่าระดับเสียงที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวจากระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการมีรายละเอียดดังสมการที่ (1) และนำมารวมกับระดับเสียงปัจจุบัน (ก่อนมีโครงการ) ตามสมการที่ (2) ซึ่งผลการคำนวณแสดงดังตารางที่ 4.2.1-5

$$Lp_2 = Lp_1 - 20 \log R_2/R_1 \quad \text{---------- (1)}$$

โดยที่ Lp_2 = ระดับเสียงที่ต้องการทราบที่ระยะทาง R_2 (เดซิเบลเอ)
Lp_1 = ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่ระยะทาง R_1 (เดซิเบลเอ)
R_2, R_1 = ระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับบริเวณที่ต้องการทราบระดับเสียง (เมตร)

$$\text{Leq รวม} = 10 \log \sum_{i=1}^{n} 10^{Li/10} \quad \text{---------- (2)}$$

โดยที่ Li = ค่าระดับเสียงจากแต่ละแหล่งกำเนิด (เดซิเบลเอ)

จากผลการคำนวณข้างต้น พบว่า ช่วงก่อสร้างของโครงการอาจส่งผลให้ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hr) บริเวณพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการได้รับระดับเสียงรอบที่ตั้งของโครงการ จำนวน 7 จุด และบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีค่าอยู่ในช่วง 49.8-58.9 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ พบว่า มีค่าไม่เกินมาตรฐานกำหนด ดังนั้นคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ

ตารางที่ 4.2.1-5

ผลกระทบด้านระดับเสียงทั่วไปในช่วงก่อสร้างโครงการ

พื้นที่อ่อนไหว	ระยะห่างจากพื้นที่ตั้งโครงการ (เมตร)	ระดับเสียงจากโครงการ (เดซิเบลเอ)	ระดับเสียงปัจจุบัน (เดซิเบลเอ)[1/]	ระดับเสียงทั่วไปหลังมีโครงการ (เดซิเบลเอ)[2/]
1. โรงเรียนบ้านบุฉนวน (N1)	1,084	47.6	50.7	52.4
2. ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง (N2)	834	49.9	49.7	52.8
3. โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข (N3)	1,167	47.0	55.9	56.4
4. วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) (N4)	2,500	40.4	50.5	50.9
5. สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ (N5)	2,167	41.6	58.8	58.9
6. โรงเรียนบ้านวังตาเทพ (N6)	2,084	41.9	56.1	56.3
7. บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) (N7)	1,917	42.7	48.9	49.8
8. บริเวณพื้นที่โครงการ (WTG11) (N8)	417	55.9	48.1	56.6
มาตรฐาน[1/]				**70.0**

หมายเหตุ : [1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 2-5 เมษายน 2557

[2/] ระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการรวมกับระดับเสียงปัจจุบันของพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว

[3/] มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ที่มา : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

(ข) ระดับเสียงทั่วไปช่วงดำเนินการ

สำหรับแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงดำเนินการ ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม (Wind Turbine Generator) จำนวน 42 ชุด ซึ่งการประเมินผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงดำเนินการมีรายละเอียด ดังนี้

ก) แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

การประเมินผลกระทบด้านเสียงในช่วงดำเนินการของโครงการ บริษัทที่ปรึกษาเลือกใช้ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SPM9613 ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท *Power Acoustics, Inc.PMB302, 12472 Lake Underhill Rd Orlando, FL* สหรัฐอเมริกา โดยอ้างอิงหลักการพื้นฐานตาม ISO standards 9613 Parts 1 (1993) and 2 (1996). ซึ่งแบบจำลองฯ SPM9613 เป็นแบบจำลองสำหรับทำนายการลดลงของเสียงเนื่องจากระยะทาง การลดลงเนื่องจากการดูดซับเสียงของพื้นดิน การลดระดับเสียงจากสิ่งกีดขวาง และการดูดซับเสียงจากบรรยากาศ โดยมีสมการพื้นฐานดังนี้

ระดับเสียง = ค่าระดับเสียงเริ่มต้น
- การลดระดับเสียงเนื่องจากระยะทาง
- การลดระดับเสียงจากการดูดซับของพื้น
- การลดระดับเสียงจากสิ่งกีดขวาง
- การลดระดับเสียงจากการดูดซับเสียงในบรรยากาศ

การคำนวณการลดระดับเสียงเนื่องจากระยะทางในแบบจำลอง SPM9613 จะคำนวณจากสมการการแพร่กระจายเสียงที่มีแหล่งกำเนิดแบบจุด ดังนี้

$$\Delta SPL(dB\,(A)) = 10\log_{10}(\frac{r_2}{r_1})^2$$

เมื่อ ΔSPL = ความแตกต่างของระดับเสียงจากจุด 1 ไปยังจุด 2

r_1 = ระยะทางจากแหล่งกำเนิดเสียงถึงจุดที่ 1

r_2 = ระยะทางจากแหล่งกำเนิดเสียงถึงจุดที่ 2

โดยที่กำหนดให้ r_1 คือ ระยะอ้างอิง ส่วน r_2 เป็นระยะทางจากตำแหน่งของแหล่งกำเนิดมายังผู้รับเสียง

สำหรับการประเมินผลกระทบด้านเสียงจะพิจารณาจากกิจกรรมในช่วงดำเนินการของโครงการในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 : Equivalent Continuous Sound Level 24 hour) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของพลังงานเสียงต่อเนื่องภายใน 24 ชั่วโมง

ระดับเสียงเฉลี่ย คือ ระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเสียงเท่ากับพลังงานเสียงที่เกิดจากเสียงที่แปรเปลี่ยนไปในการวัดช่วงใดช่วงหนึ่ง จึงแตกต่างจากค่าเฉลี่ยทางสถิติ เนื่องจากค่า Leq เป็นค่าเฉลี่ยของพลังงานเสียงในช่วงเวลาต่างๆ ดังนั้น จึงต้องระบุช่วงเวลาด้วย เช่น Leq 1 หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง Leq 24 หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดย Leq นี้สามารถนำมาใช้ในการประเมินผลกระทบทางเสียงจากการจราจรและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้โดยประเมินจาก

$$Leq = 10 \log \left(\sum f_1 10^{L_1 / 10} \right)$$

เมื่อ f = สัดส่วนของช่วงเวลาที่เกิดระดับเสียง L_1

L_1 = เป็นค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ในขณะนั้น


ทั้งนี้ Leq จะไม่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่จะต้องต่อเนื่องกันไปด้วย

ข) จุดสังเกต

จุดสังเกตที่ใช้สำหรับศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท โดยที่จุดสังเกตประเภทแรก คือ จุดสังเกตรอบแหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ

สำหรับจุดสังเกตประเภทที่สอง คือ จุดสังเกตเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ (Sensitive Receptors) การศึกษาในครั้งนี้ได้เลือกจุดสังเกตที่มีการตรวจวัดระดับเสียง มาใช้ในการประเมิน ซึ่งมีจำนวน 8 จุด (แสดงดังรูปที่ 4.2.1-3) ได้แก่

- สถานี N1 : โรงเรียนบ้านบุฉนวน
- สถานี N2 : ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง
- สถานี N3 : โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข
- สถานี N4 : วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง)
- สถานี N5 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์
- สถานี N6 : โรงเรียนบ้านวังตาเทพ
- สถานี N7 : บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส)
- สถานี N8 : บริเวณพื้นที่โครงการ (WTG11)

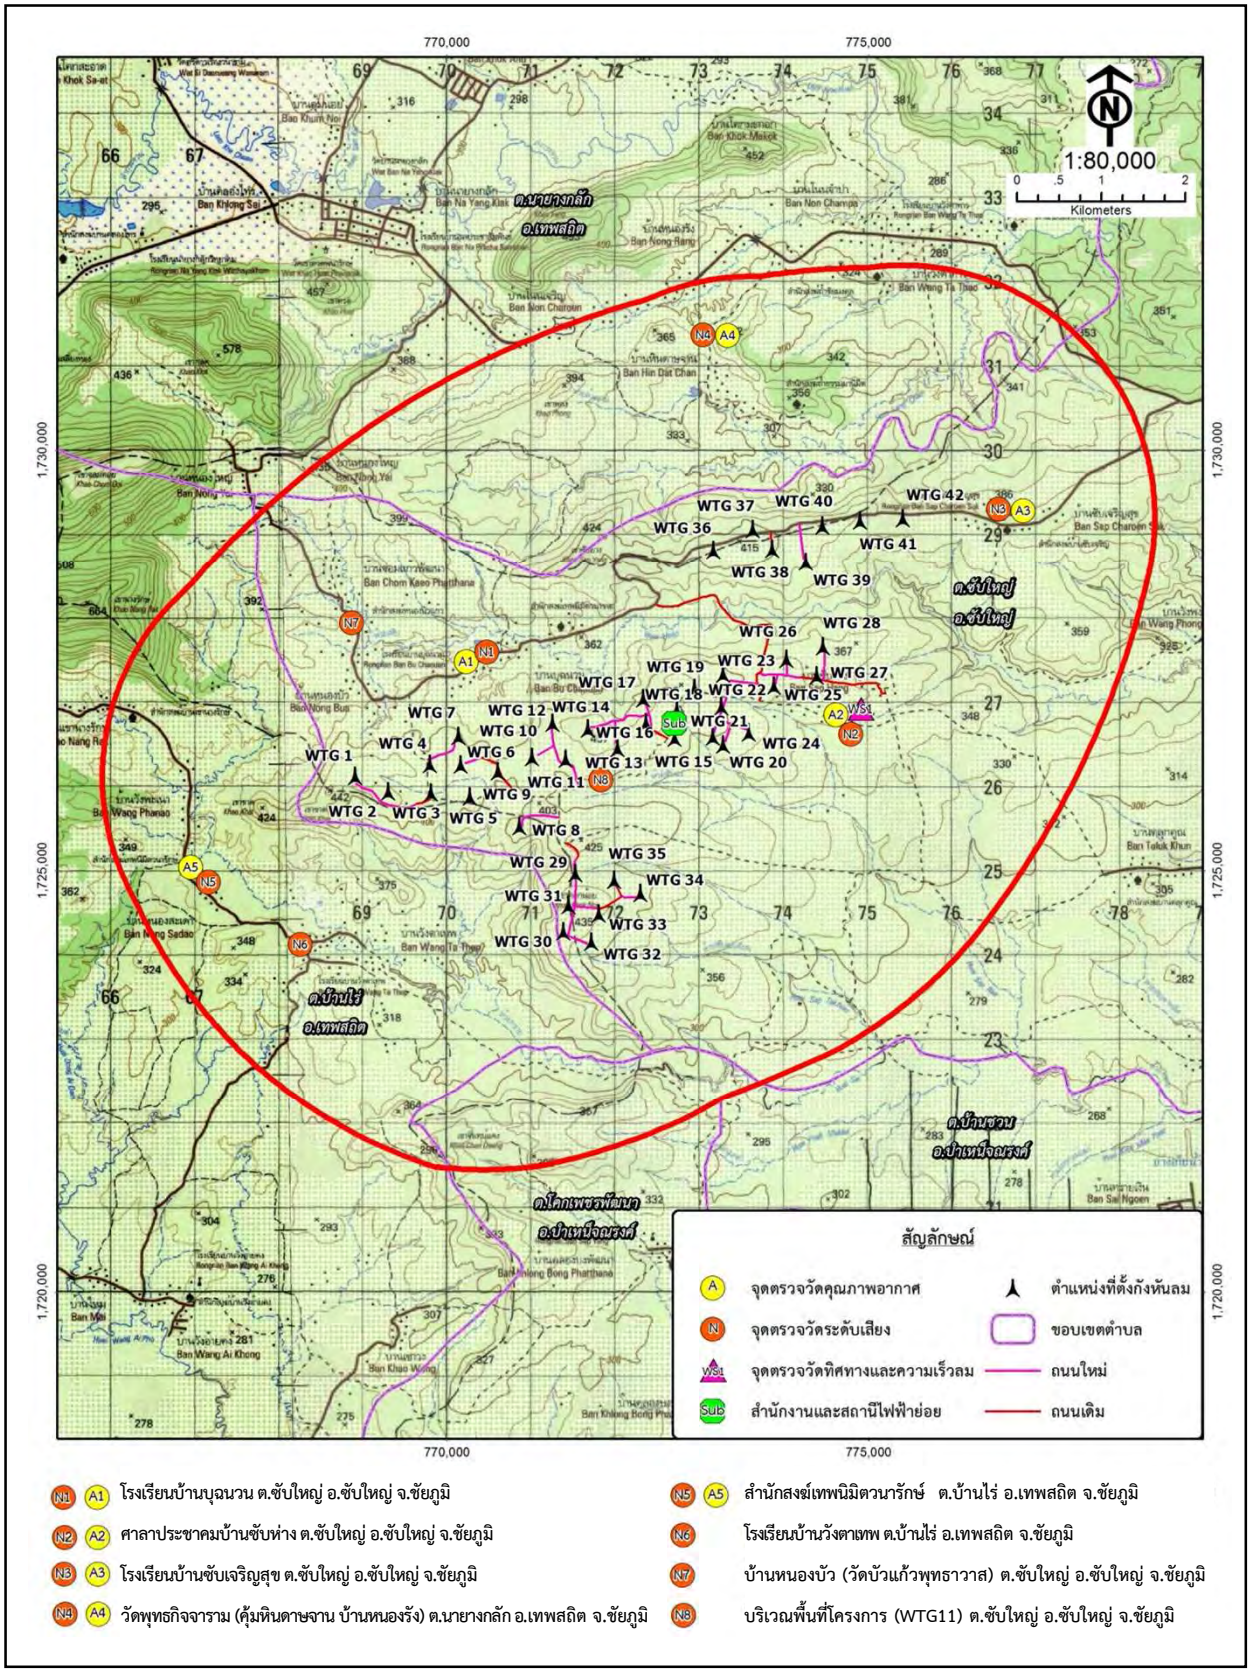

N1 A1 โรงเรียนบ้านบุฉนวน ต.ช่บใหญ่ อ.ช่บใหญ่ จ.ชัยภูมิ

N2 A2 ศาลาประชาคมบ้านช่บห่าง ต.ช่บใหญ่ อ.ช่บใหญ่ จ.ชัยภูมิ

N3 A3 โรงเรียนบ้านช่บเจริญสุข ต.ช่บใหญ่ อ.ช่บใหญ่ จ.ชัยภูมิ

N4 A4 วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

N5 A5 สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

N6 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

N7 บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) ต.ช่บใหญ่ อ.ช่บใหญ่ จ.ชัยภูมิ

N8 บริเวณพื้นที่โครงการ (WTG11) ต.ช่บใหญ่ อ.ช่บใหญ่ จ.ชัยภูมิ

<u>รูปที่ 4.2.1-3</u> : จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียง

ค) การประเมินผลกระทบ

ระดับเสียงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลมที่โครงการเลือกใช้เป็นค่าการออกแบบของผู้ผลิต ซึ่งระดับเสียงจะมีค่าแปรผันตามความเร็วของลม (อ้างถึงตารางที่ 2.4.1-1) ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุมผลกระทบทุกระดับจึงได้กำหนดแนวทางการประเมินผลกระทบระดับเสียงในช่วงดำเนินการของโครงการทั้งหมด 4 กรณี คือ

กรณีที่ 1: ระดับเสียงที่ความเร็วลม 5 เมตรต่อวินาที
กรณีที่ 2: ระดับเสียงที่ความเร็วลม 6 เมตรต่อวินาที
กรณีที่ 3: ระดับเสียงที่ความเร็วลม 7 เมตรต่อวินาที
กรณีที่ 4: ระดับเสียงที่ความเร็วลม 8 ถึง 10 เมตรต่อวินาทีขึ้นไป

ง) ผลการศึกษา

ผลการศึกษาจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ทั้ง 4 กรณี แสดงดังตารางที่ 4.2.1-6 และรูปที่ 4.2.1-4 ถึง รูปที่ 4.2.1-7 (รายละเอียดของผลการประเมินจากแบบจำลองฯ SPM9613 แสดงดังภาคผนวก ค) พบว่า ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการได้รับระดับเสียงรอบที่ตั้งของโครงการ จำนวน 7 จุด และบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 จุด ระดับเสียงทั่วไปมีค่าเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อย โดยภายหลังเปิดดำเนินโครงการมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 48.9-58.8 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกินประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ระดับเสียงโดยทั่วไปไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ

3) ระดับเสียงรบกวน

การหาค่าระดับเสียงรบกวนได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน มีรายละเอียดดังนี้

(ก) ระดับเสียงรบกวนช่วงก่อสร้าง

ในการประเมินผลกระทบด้านเสียงรบกวนจากการก่อสร้างโครงการต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จำนวน 7 แห่ง เป็นการคำนวณจากกรณีที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) คือมีการใช้เครื่องจักรทุกตัวพร้อมกัน ได้แก่ รถขุด (Back hoe) จำนวน 1 คัน รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน (Bull Dozer) จำนวน 1 คัน รถบรรทุก (Truck) จำนวน 1 คัน และเครน (Crane) จำนวน 1 ชุด อีกทั้งมีการคำนึงถึงระดับเสียงของชุมชุมที่มีอยู่เดิมร่วมด้วย

จากการศึกษาระดับเสียงรบกวนจากระดับเสียงทั่วไปในช่วงก่อสร้างเมื่อรวมกับเสียงจากการตรวจวัด (Leq 1 hr.) ที่ได้มีการปรับค่าแล้วหักออกด้วยระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) ในแต่ละช่วงเวลา (แสดงดังภาคผนวก ง) และสรุปได้ดังตารางที่ 4.2.1-7 ผลการศึกษาระดับเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จำนวน 7 แห่ง ในช่วงที่โครงการมีการก่อสร้าง (06.00 - 19.00 น.) พบว่ามีเพียงพื้นที่ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง (N2) ที่ระดับเสียงรบกวนเกิน 10 เดซิเบลเอ โดยมีค่าสูงสุด 13.6 เดซิเบลเอ ส่วนผล

การศึกษาระดับเสียงรบกวนในช่วงที่โครงการมีการก่อสร้างในพื้นที่สำนักสงฆ์เทพนิมิตรวนารักษ์ (N5) และโรงเรียนบ้านวังตาเทพ (N6) พบว่าไม่ทำให้ระดับเสียงรบกวนมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ ระดับเสียงรบกวนก่อนมีโครงการและหลังมีโครงการมีค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุดที่เท่ากัน

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการส่งผลให้ระดับเสียงรบกวนเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย ซึ่งเป็นเพียงบางช่วงเวลา และเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ เฉพาะกิจกรรมงานก่อสร้างฐานราก อีกทั้งโครงการไม่ได้มีการทำกิจกรรมต่างๆ และใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้การคำนวนเป็นไปตามทฤษฎีที่คำนวนจากสภาพที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ซึ่งสภาพความเป็นจริงอาจมีสิ่งกีดขวางทำให้เสียงที่คำนวนได้นั้นลดลง รวมทั้งโครงการกำหนดให้งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังหรือต้องการลดผลกระทบให้น้อยที่สุด โครงการจะดำเนินการตามมาตรการด้านเสียงที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงในระดับต่ำ และเพื่อเป็นการคลายข้อวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้นในการก่อสร้าง โดยมาตรการที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้

- งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 19.00-07.00 น.

- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง

- ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำการบำรุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร)

- บริษัทรับเหมาต้องกั้นรั้วชั่วคราวบริเวณพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับพื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับเสียงรอบพื้นที่ตั้งโครงการ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

ตารางที่ 4.2.1-6

ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) ช่วงดำเนินการ

พื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการได้รับระดับเสียง	ระดับเสียงทั่วไป (เดซิเบลเอ)								
	ระดับเสียงปัจจุบัน	ผลการประเมินด้วยแบบจำลองฯ SPM9613				ผลรวมระดับเสียงหลังมีโครงการ			
		กรณีที่1 2/	กรณีที่2 2/	กรณีที่3 2/	กรณีที่4 2/	กรณีที่1 2/	กรณีที่2 2/	กรณีที่3 2/	กรณีที่4 2/
1. โรงเรียนบ้านบุฉนวน (N1)	50.7	37.4	38.4	39.4	40.4	50.9	50.9	51.0	51.1
2. ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง (N2)	49.7	39.2	40.2	41.2	42.2	50.1	50.2	50.3	50.4
3. โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข (N3)	55.9	30.9	31.9	32.9	33.9	55.9	55.9	55.9	55.9
4. วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) (N4)	50.5	20.0	21.0	22.0	23.0	50.5	50.5	50.5	50.5
5. สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ (N5)	58.8	21.6	22.6	23.6	24.6	58.8	58.8	58.8	58.8
6. โรงเรียนบ้านวังตาเทพ (N6)	56.1	24.6	25.6	26.6	27.6	56.1	56.1	56.1	56.1
7. บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) (N7)	48.9	27.6	28.0	29.6	30.6	48.9	48.9	49.0	49.0
8. บริเวณพื้นที่โครงการ (WTG11) (N8)	48.1	48.7	49.7	50.7	51.7	51.4	52.0	52.6	53.3
มาตรฐาน 1/	**70**								

หมายเหตุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


2/ กรณีที่ 1 : ความเร็วลม 5 เมตรต่อวินาที

กรณีที่ 2 : ความเร็วลม 6 เมตรต่อวินาที


กรณีที่ 3 : ความเร็วลม 7 เมตรต่อวินาที

กรณีที่ 4 : ความเร็วลม 8 ถึง 10 เมตรต่อวินาที


ที่มา : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

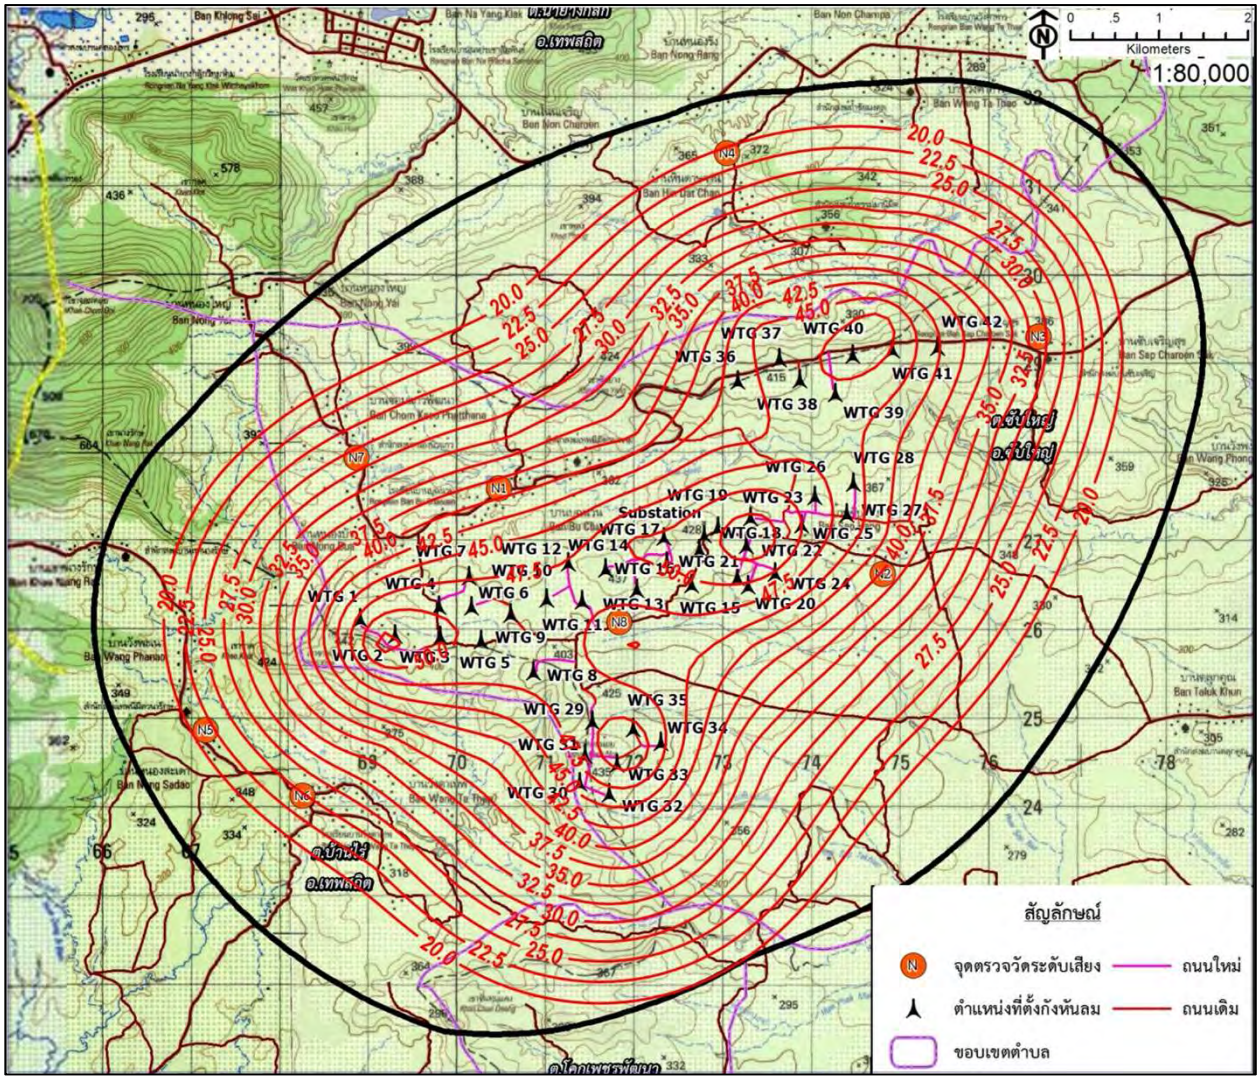


<u>รูปที่ 4.2.1-4</u> เส้นระดับเสียงเท่ากันระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) กรณีที่ 1

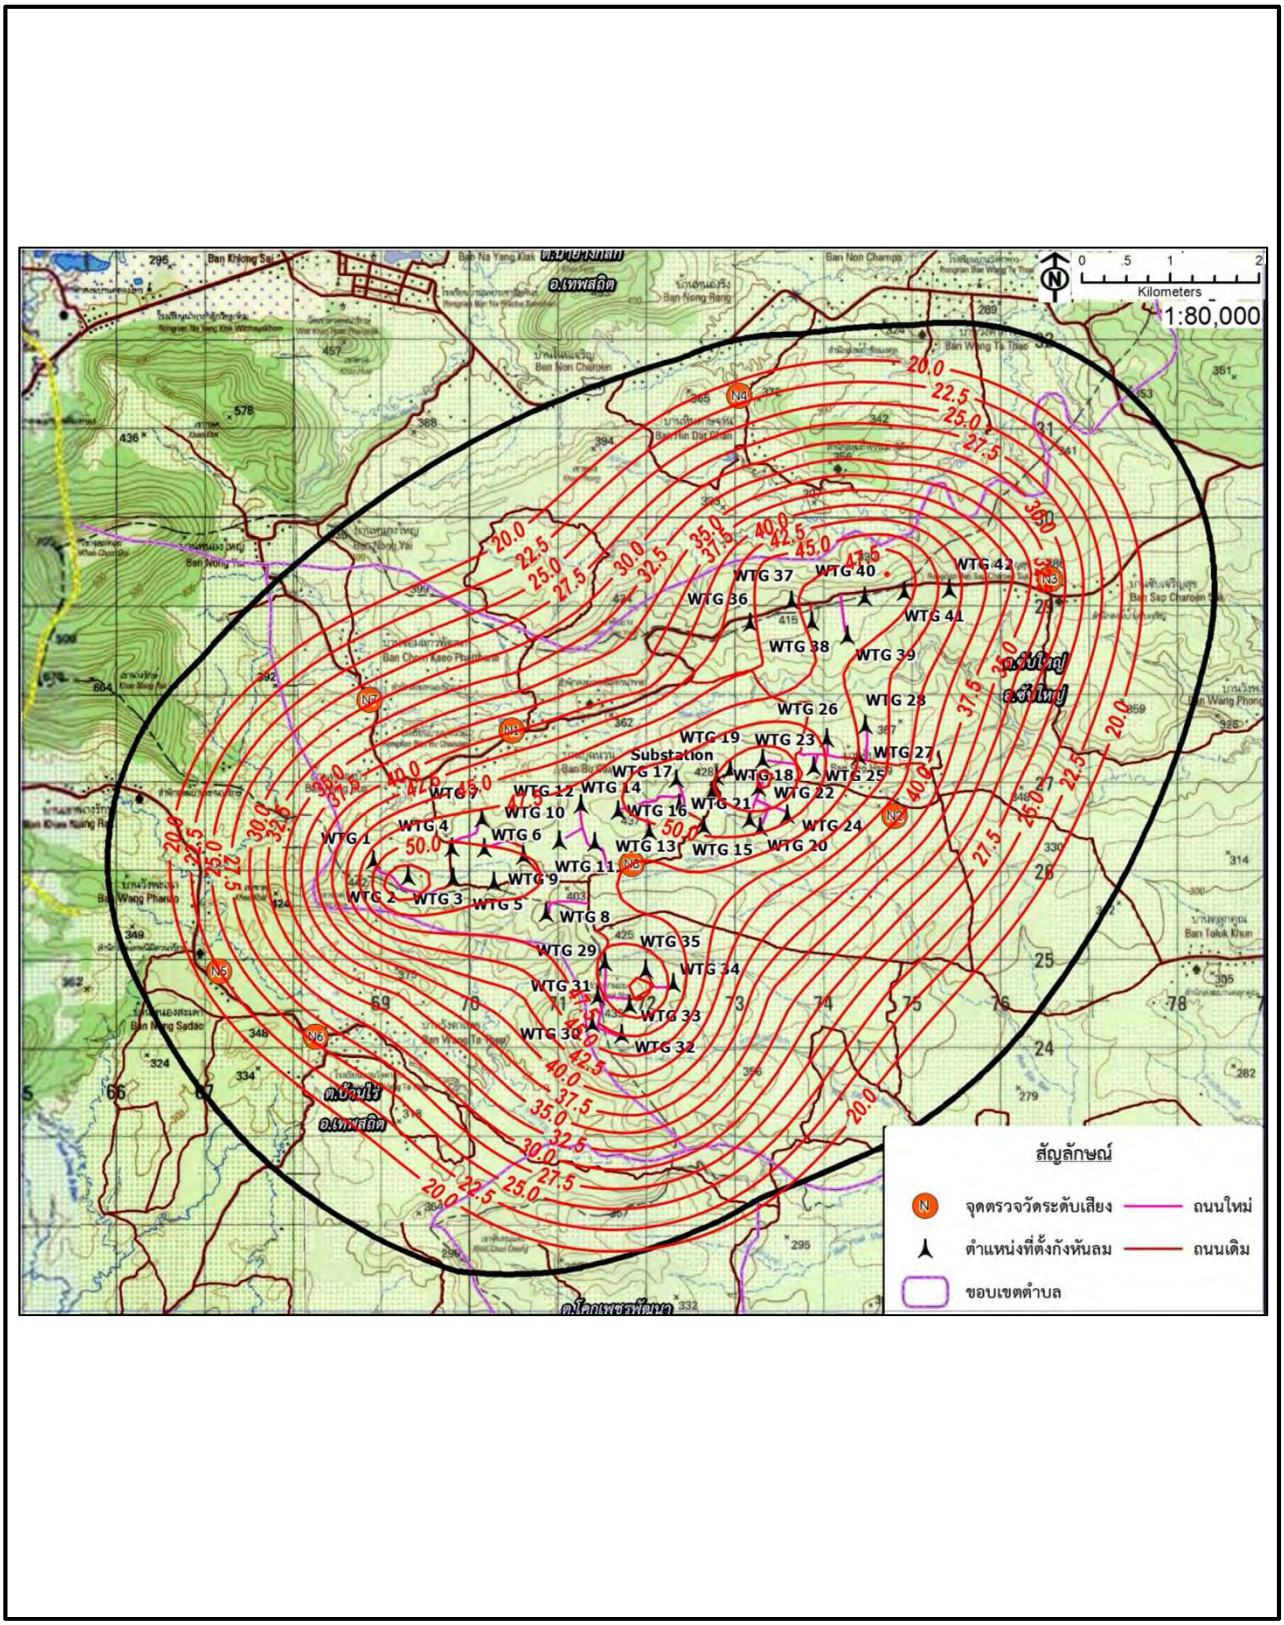

<u>รูปที่ 4.2.1-5</u> เส้นระดับเสียงเท่ากันระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) กรณีที่ 2

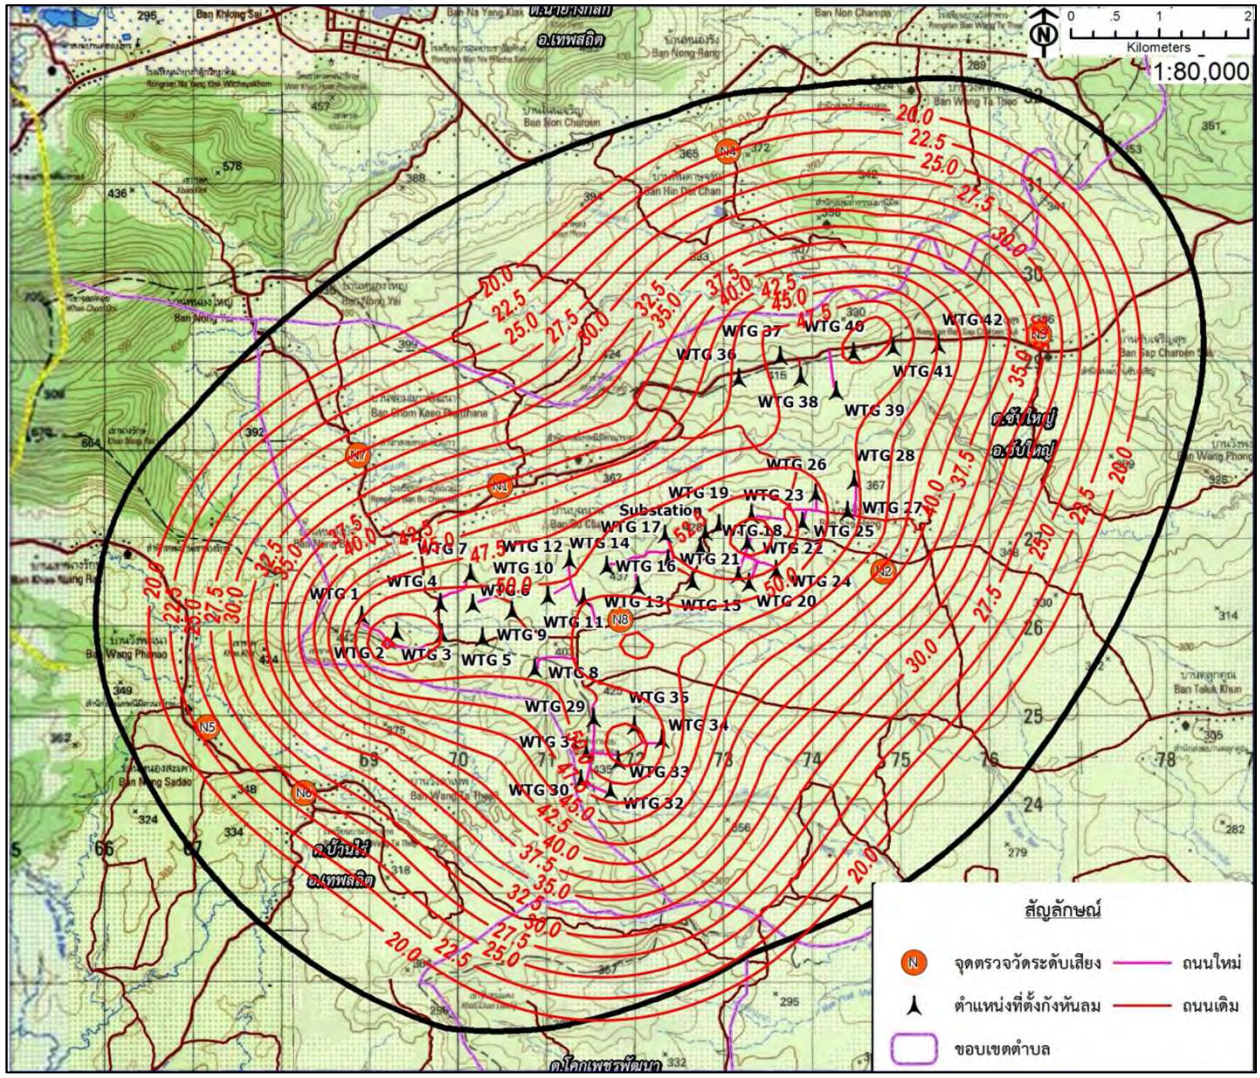

<u>รูปที่ 4.2.1-6</u> เส้นระดับเสียงเท่ากันระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) กรณีที่ 3

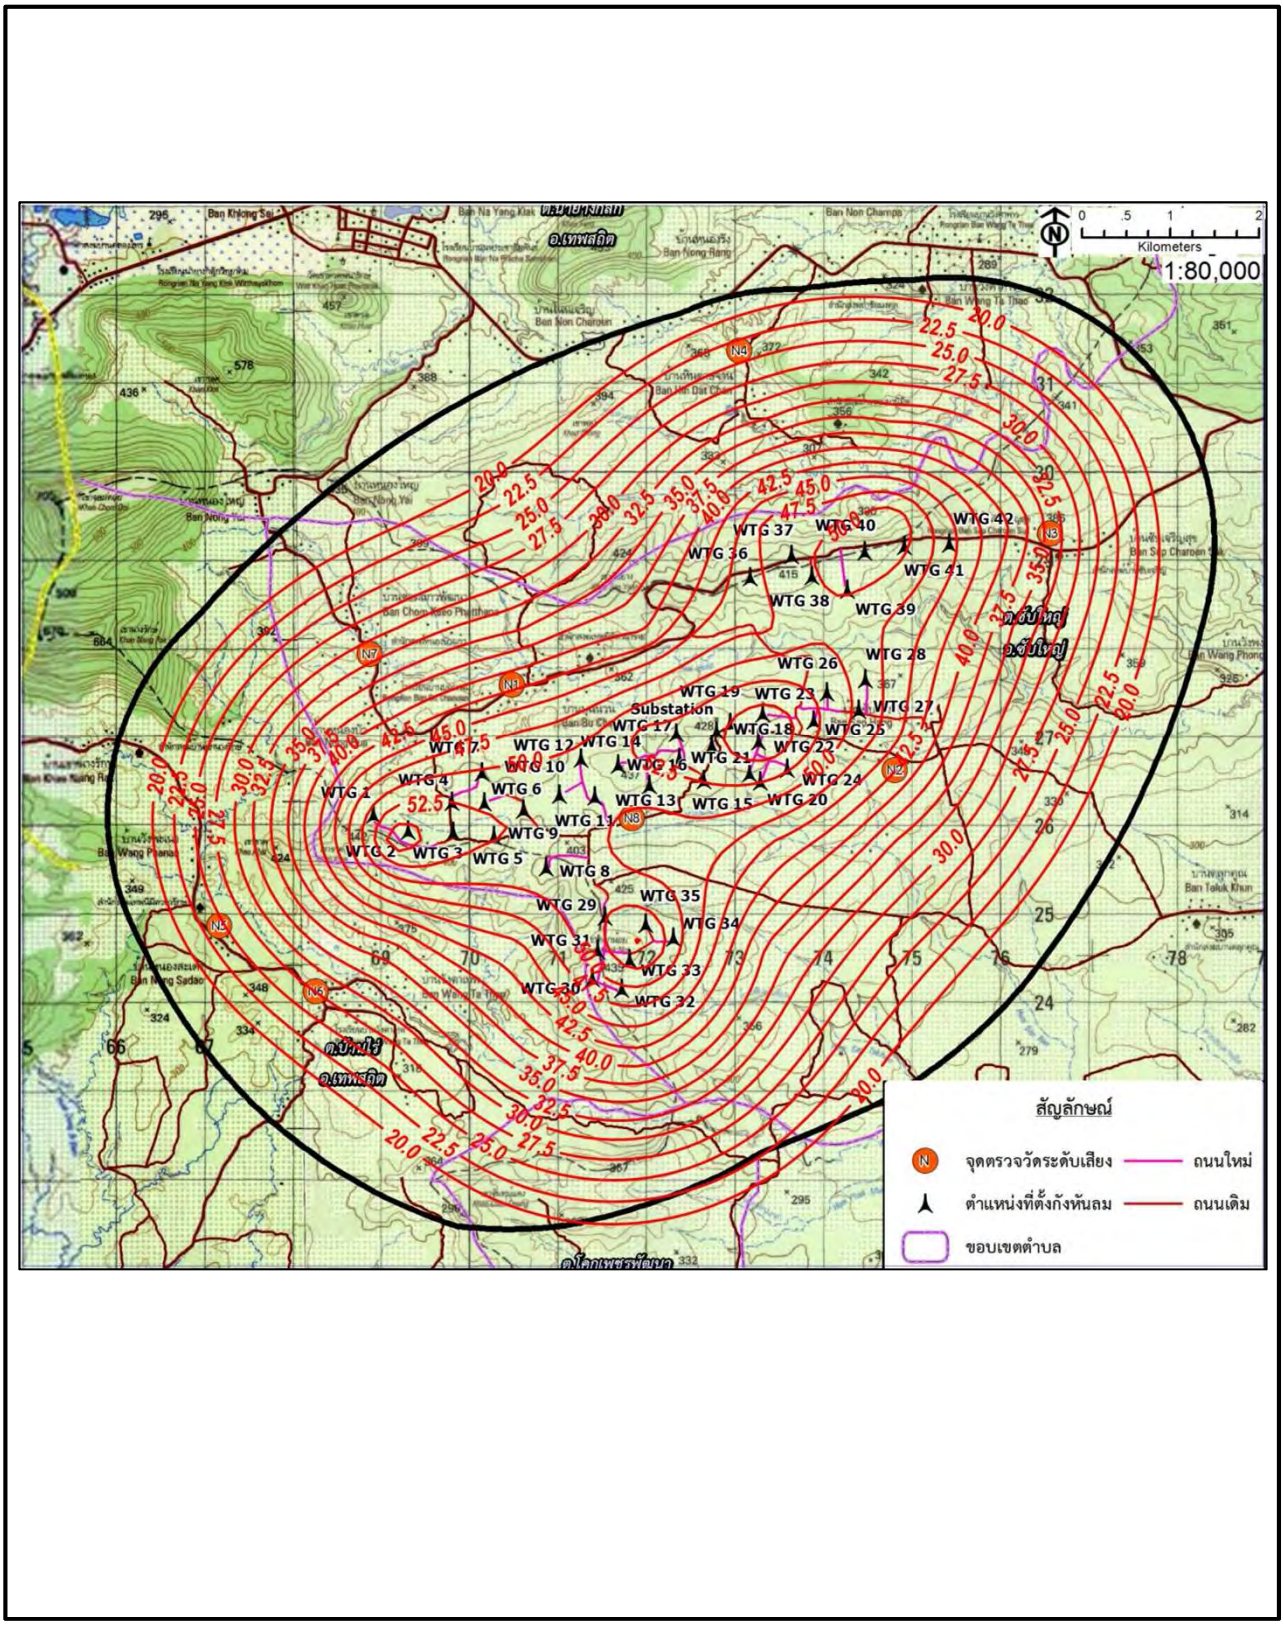

<u>รูปที่ 4.2.1-7</u> เส้นระดับเสียงเท่ากันระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) กรณีที่ 4

ตารางที่ 4.2.1-7

ผลการคาดการณ์ระดับเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่อ่อนไหวในช่วงก่อสร้าง
ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2557

พื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการได้รับระดับเสียง	วันที่	ระดับเสียงรบกวนก่อนมีโครงการ (เดซิเบลเอ)	ระดับเสียงรบกวนช่วงก่อสร้าง (เดซิเบลเอ)
		ช่วงกลางวัน (6:00-22:00)[1/]	ช่วงกลางวัน (6:00-22:00)[1/]
1. โรงเรียนบ้านบุฉนวน (N1)	2 - 3 เมษายน 2557	-2.1 ถึง 9.2	2.8 ถึง 10.0
	3 - 4 เมษายน 2557	0.3 ถึง 5.7	2.9 ถึง 7.0
	4 - 5 เมษายน 2557	-1.6 ถึง 5.3	4.2 ถึง 7.5
2. ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง (N2)	2 - 3 เมษายน 2557	-5.2 ถึง 0.2	1.3 ถึง 9.2
	3 - 4 เมษายน 2557	-5.8 ถึง 3.0	0.8 ถึง 9.7
	4 - 5 เมษายน 2557	-4.7 ถึง 3.6	1.5 ถึง 13.6
3. โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข (N3)	2 - 3 เมษายน 2557	-6.4 ถึง -2.5	-5.8 ถึง -1.9
	3 - 4 เมษายน 2557	-6.1 ถึง 2.0	-4.5 ถึง 6.1
	4 - 5 เมษายน 2557	-6.4 ถึง -0.3	-0.1 ถึง -5.5
4. วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) (N4)	2 - 3 เมษายน 2557	-5.0 ถึง 0.1	-4.2 ถึง 2.9
	3 - 4 เมษายน 2557	-4.0 ถึง 6.1	-3.2 ถึง 6.6
	4 - 5 เมษายน 2557	-17.8 ถึง 4.2	-10.9 ถึง 4.6
5. สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ (N5)	2 - 3 เมษายน 2557	1.8 ถึง 16.3	2.0 ถึง 16.3
	3 - 4 เมษายน 2557	1.3 ถึง 13.6	1.9 ถึง 13.8
	4 - 5 เมษายน 2557	3.0 ถึง 15.8	3.2 ถึง 15.8
6. โรงเรียนบ้านวังตาเทพ (N6)	2 - 3 เมษายน 2557	-2.1 ถึง 14.3	-0.8 ถึง 14.3
	3 - 4 เมษายน 2557	5.4 ถึง 7.6	5.7 ถึง 7.8
	4 - 5 เมษายน 2557	3.1 ถึง 10.0	3.7 ถึง 10.1
7. บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) (N7)	2 - 3 เมษายน 2557	-2.9 ถึง 9.0	-1.6 ถึง 9.6
	3 - 4 เมษายน 2557	-4.8 ถึง 4.6	-2.2 ถึง 6.3
	4 - 5 เมษายน 2557	-5.7 ถึง 3.5	-3.9 ถึง 4.0
มาตรฐาน[2/]		**10**	

หมายเหตุ: [1/] ช่วงเวลาการก่อสร้างของโครงการ 06.00-19.00 น. งดการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงเวลา 19.00 -06.00 น.

[2/] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)
เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ที่มา : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

(ข) ระดับเสียงรบกวนช่วงดำเนินการ

การหาค่าระดับเสียงรบกวนระหว่างการดำเนินโครงการได้นำระดับเสียงรวมสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น ณ จุดรับผลกระทบ ลบด้วยผลการตรวจวัดที่ต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 24-hr ต่ำที่สุด) เมื่อมีการใช้งานกังหันลม ซึ่งทำการประเมินทั้งหมด 4 กรณี คือ ที่ความเร็วลม 5 เมตรต่อวินาที, 6 เมตรต่อวินาที, 7 เมตรต่อวินาที และ 8-10 เมตรต่อวินาที วิเคราะห์ระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นหลังมีโครงการ ณ บริเวณที่มีการตรวจวัดเสียง แสดงดังตารางที่ 4.2.1-8 ถึงตารางที่ 4.2.1-11 พบว่า การดำเนินการของโครงการจะไม่ทำให้ระดับเสียงที่ผู้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่อ่อนไหวเพิ่มขึ้นเกินกว่า 4.6 เดซิเบลเอ และระดับเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่โครงการมีค่าสูงสุดไม่เกิน 9.1 เดซิเบลเอ ซึ่งเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวน 10 เดซิเบลเอ จะพบว่าผลกระทบด้านเสียงมีผลกระทบต่อชุมชนนอกโครงการค่อนข้างน้อย

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังหรือต้องการลดผลกระทบให้น้อยที่สุด โครงการจึงกำหนดมาตรการต่างๆ ดังนี้

- ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่ระบุในข้อกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันเสียงดังที่เกิดจากเครื่องจักร

- จัดทำ Noise Contour Map หลังจากโครงการเปิดดำเนินการ โดยนำผลการศึกษามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียง

- กำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วเพื่อลดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ที่อุดหู (Ear Plugs) ให้แก่พนักงานที่ออกปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ตั้งกังหันลม

ดังนั้น เมื่อโครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการ และมีการเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอแล้ว คาดว่าผลกระทบทางด้านเสียงจะอยู่ในระดับต่ำ จึงประเมินดัชนีมลพิษทางเสียง ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น 0

สรุปคะแนน : 0 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

ตารางที่ 4.2.1-8

ระดับเสียงที่ตรวจวัด ณ จุด รับผลกระทบต่ำที่สุดที่จะไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวน กรณีความเร็วลม 5 เมตรต่อวินาที

ตำแหน่ง	ผลการตรวจวัด Leq 24 hr ต่ำที่สุด (เดซิเบลเอ)	ผลการตรวจวัด Leq 24 สูงสุด (เดซิเบลเอ)	ผลการประเมินโดย SPM9613 (เดซิเบลเอ)	ผลรวมระดับเสียงหลังมีโครงการ (เดซิเบลเอ)	ระดับเสียงหลังมีโครงการเพิ่มขึ้น (เดซิเบลเอ)
1. บริเวณโรงเรียนบ้านบุฉนวน (N1)	49.8	50.7	37.4	50.9	1.1
2. บริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง (N2)	48.4	49.7	39.2	50.1	1.7
3. บริเวณโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข (N3)	52.9	55.9	30.9	55.9	3.0
4. บริเวณวัดพุทธกิจจาราม คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง (N4)	48.0	50.5	20.0	50.5	2.5
5. บริเวณสำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ (N5)	54.2	58.8	21.6	58.8	4.6
6. บริเวณโรงเรียนบ้านวังตาเทพ (N6)	53.2	56.1	24.6	56.1	2.9
7. บริเวณบ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) (N7)	46.5	48.9	27.6	48.9	2.4
8. บริเวณพื้นที่โครงการ WTG 11 (N8)	44.2	48.1	48.7	51.4	7.2
มาตรฐาน	**70.0**[1/]				**10.0**[2/]

หมายเหตุ : [1/] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[2/] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ที่มา : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

ตารางที่ 4.2.1-9

ระดับเสียงที่ตรวจวัด ณ จุด รับผลกระทบต่ำที่สุดที่จะไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวน กรณีความเร็วลม 6 เมตรต่อวินาที

ตำแหน่ง	ผลการตรวจวัด Leq 24 hr ต่ำที่สุด (เดซิเบลเอ)	ผลการตรวจวัด Leq 24 สูงสุด (เดซิเบลเอ)	ผลการประเมินโดย SPM9613 (เดซิเบลเอ)	ผลรวมระดับเสียงหลังมีโครงการ (เดซิเบลเอ)	ระดับเสียงหลังมีโครงการเพิ่มขึ้น (เดซิเบลเอ)
1. บริเวณโรงเรียนบ้านบุฉนวน (N1)	49.8	50.7	38.4	50.9	1.1
2. บริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง (N2)	48.4	49.7	40.2	50.2	1.8
3. บริเวณโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข (N3)	52.9	55.9	31.9	55.9	3.0
4. บริเวณวัดพุทธกิจจาราม คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง (N4)	48.0	50.5	21.0	50.5	2.5
5. บริเวณสำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ (N5)	54.2	58.8	22.6	58.8	4.6
6. บริเวณโรงเรียนบ้านวังตาเทพ (N6)	53.2	56.1	25.6	56.1	2.9
7. บริเวณบ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) (N7)	46.5	48.9	28.0	48.9	2.4
8. บริเวณพื้นที่โครงการ WTG 11 (N8)	44.2	48.1	49.7	52.0	7.8
มาตรฐาน	**70.0**[1/]				**10.0**[2/]

หมายเหตุ : [1/] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[2/] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ที่มา : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

ตารางที่ 4.2.1-10

ระดับเสียงที่ตรวจวัด ณ จุด รับผลกระทบต่ำที่สุดที่จะไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวน กรณีความเร็วลม 7 เมตรต่อวินาที

ตำแหน่ง	ผลการตรวจวัด Leq 24 hr ต่ำที่สุด (เดซิเบลเอ)	ผลการตรวจวัด Leq 24 สูงสุด (เดซิเบลเอ)	ผลการประเมินโดย SPM9613 (เดซิเบลเอ)	ผลรวมระดับเสียงหลังมีโครงการ (เดซิเบลเอ)	ระดับเสียงหลังมีโครงการเพิ่มขึ้น (เดซิเบลเอ)
1. บริเวณโรงเรียนบ้านบุฉนวน (N1)	49.8	50.7	39.4	51.0	1.2
2. บริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง (N2)	48.4	49.7	41.2	50.3	1.9
3. บริเวณโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข (N3)	52.9	55.9	32.9	55.9	3.0
4. บริเวณวัดพุทธกิจจาราม คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง (N4)	48.0	50.5	22.0	50.5	2.5
5. บริเวณสำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ (N5)	54.2	58.8	23.6	58.8	4.6
6. บริเวณโรงเรียนบ้านวังตาเทพ (N6)	53.2	56.1	26.6	56.1	2.9
7. บริเวณบ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) (N7)	46.5	48.9	29.6	49.0	2.5
8. บริเวณพื้นที่โครงการ WTG 11 (N8)	44.2	48.1	50.7	52.6	8.4
มาตรฐาน	**70.0**[1/]				**10.0**[2/]

หมายเหตุ : [1/] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[2/] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ที่มา : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

ตารางที่ 4.2.1-11

ระดับเสียงที่ตรวจวัด ณ จุด รับผลกระทบต่ำที่สุดที่จะไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวน กรณีความเร็วลม 8-10 เมตรต่อวินาที

ตำแหน่ง	ผลการตรวจวัด Leq 24 hr ต่ำที่สุด (เดซิเบลเอ)	ผลการตรวจวัด Leq 24 สูงสุด (เดซิเบลเอ)	ผลการประเมินโดย SPM9613 (เดซิเบลเอ)	ผลรวมระดับเสียงหลังมีโครงการ (เดซิเบลเอ)	ระดับเสียงหลังมีโครงการเพิ่มขึ้น (เดซิเบลเอ)
1. บริเวณโรงเรียนบ้านบุฉนวน (N1)	49.8	50.7	40.4	51.1	1.3
2. บริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง (N2)	48.4	49.7	42.2	50.4	2.0
3. บริเวณโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข (N3)	52.9	55.9	33.9	55.9	3.0
4. บริเวณวัดพุทธกิจจาราม คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง (N4)	48.0	50.5	23.0	50.5	2.5
5. บริเวณสำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ (N5)	54.2	58.8	24.6	58.8	4.6
6. บริเวณโรงเรียนบ้านวังตาเทพ (N6)	53.2	56.1	27.6	56.1	2.9
7. บริเวณบ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) (N7)	46.5	48.9	30.6	49.0	2.5
8. บริเวณพื้นที่โครงการ WTG 11 (N8)	44.2	48.1	51.7	53.3	9.1
มาตรฐาน	**70.0**[1/]				**10.0**[2/]

หมายเหตุ : [1/] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[2/] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ที่มา : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

(4) ดัชนีมลพิษทางกลิ่น

เนื่องจากกิจกรรมในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการของโครงการ มิได้มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษทางกลิ่นแต่อย่างใด โครงการจึงไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนจากโครงการ ดังนั้น จึงประเมินดัชนีมลพิษทางกลิ่น ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น 0

สรุปคะแนน : 0 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(5) ดัชนีการจัดการน้ำทิ้ง

1) น้ำผิวดิน

(ก) ช่วงก่อสร้าง

จากผลการศึกษาด้านอุทกวิทยา ในช่วงก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมิได้มีการก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำ หรือมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ทำให้มีการเปลี่ยนทิศทางการไหลของลำน้ำ

สำหรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างส่วนใหญ่มาจากห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง และน้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องน้ำห้องส้วมของคนงานก่อสร้างคาดว่าเกิดขึ้นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ หรือ คิดเป็นปริมาณน้ำเสีย 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยบริษัทรับเหมาจะจัดหาห้องส้วมแบบเคลื่อนที่ที่มีถังรองรับสิ่งปฏิกูลอยู่ด้านล่างให้เพียงพอกับจำนวนคนงานก่อสร้าง เพื่อรองรับของเสียที่เกิดขึ้น ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปกำจัดต่อไป ส่วนน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างเป็นน้ำเสียที่ใช้ในการบ่มคอนกรีต และน้ำล้างทำความสะอาดทั่วไปจะถูกปล่อยให้ซึมลงดิน สำหรับน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการกำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดทำและสร้างทางระบายน้ำชั่วคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะสร้างทางระบายถาวรในเขตของโครงการ เพื่อระบายน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการลงสู่ระบบระบายน้ำฝนของโครงการต่อไป ดังนั้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจึงมิได้มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งทำให้ผลกระทบต่อน้ำผิวดินในช่วงการก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำ

อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้กำหนดมาตรการด้านคุณภาพน้ำ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการในช่วงก่อสร้างให้เหลือน้อยที่สุด ดังนี้

- จัดเตรียมห้องส้วมและระบบการระบายน้ำทิ้งที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอกับจำนวนคนงานก่อสร้าง

- กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดทำและสร้างทางระบายน้ำชั่วคราวไว้ในแนวเดียวกับบริเวณที่จะสร้างทางระบายน้ำถาวร

- ควบคุมไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำ หรือทางน้ำสาธารณะอย่างเด็ดขาด

(ข) ช่วงดำเนินการ

ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินจากกิจกรรมของโครงการ พบว่า ในช่วงการดำเนินการของโครงการซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการไม่มีการใช้น้ำและไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางโครงการมีน้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีพนักงาน 7 คน โดยคาดว่าจะเกิดน้ำเสียจากการอุปโภคบริโภค น้ำล้าง และกิจกรรมอื่นๆ ประมาณ 280 ลิตร/วัน น้ำเสียดังกล่าวจะถูกบำบัดขั้นต้นด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนถูกปล่อยให้ซึมลงดินไป

เมื่อโครงการควบคุมดูแลและจัดการน้ำเสียดังมาตรการดังกล่าวแล้ว คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ จึงประเมินดัชนีการจัดการน้ำทิ้ง ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น +1

สรุปคะแนน : +1 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(6) ดัชนีการจัดการของเสีย

1) ช่วงก่อสร้าง

ของเสียที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้างมีประมาณ 200 กิโลกรัมต่อวัน จะถูกนำมาทิ้งในถุงดำและ/หรือถังรองรับขยะมูลฝอยที่ทางบริษัทรับเหมาจัดไว้อย่างเพียงพอ โดยจะมีรถเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามาจัดเก็บไปกำจัดต่อไป ส่วนของเสียที่เกิดจากเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก ดิน ไม้ เป็นต้น ซึ่งบางส่วนสามารถนำไปขายหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ สำหรับของเสียที่ไม่สามารถขายได้ โครงการจะกำหนดให้บริษัทรับเหมานำออกจากโครงการทุกวันภายหลังเลิกงานหรือเก็บรวบรวมเพื่อติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปกำจัดต่อไป ดังนั้น เมื่อพิจารณาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าว คาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการจะอยู่ในระดับต่ำ

2) ช่วงดำเนินการ

ในช่วงดำเนินการของโครงการซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังลม ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการมีเพียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม ซึ่งจะไม่มีของเสียในส่วนกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลิตแต่อย่างใด ผลกระทบจากการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินการ ได้แก่ ของเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน จำนวน 7 คน โดยคาดว่าขยะมูลฝอยของโครงการจะเกิดขึ้นประมาณ 5.6

กิโลกรัม/วัน หรือ 168 กิโลกรัม/เดือน ทั้งนี้ทางโครงการได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมช่วงเปิดดำเนินโครงการ ดังนี้

- จัดให้มีถังรองรับของเสีย 3 ประเภท ได้แก่ ของเสียทั่วไป ของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และของเสียอันตราย

- เก็บรวบรวมของเสียประเภทต่างๆ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิด แยกตามประเภทของเสีย และสามารถขนถ่ายได้สะดวก ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปกำจัดต่อไป

- ขยะมูลฝอยรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้จากโครงการควรนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้บริษัทที่รับซื้อมาเก็บรวบรวมต่อไป

ดังนั้น หากโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการจะอยู่ในระดับต่ำ จึงประเมินดัชนีการจัดการของเสีย ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น +1

สรุปคะแนน : +1 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(7) ดัชนีมลพิษทางดิน

เนื่องจากกิจกรรมในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการของโครงการ มิได้มีกิจกรรมใดที่ใช้ดินเป็นตัวกลางในการบำบัดมลพิษ และไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษทางดิน ดังนั้น จึงประเมินดัชนีมลพิษดิน ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น 0

สรุปคะแนน : 0 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(8) ดัชนีการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน

1) ช่วงก่อสร้าง

ในช่วงก่อสร้างโครงการมิได้มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งกิจกรรมของโครงการเป็นการก่อสร้างที่อยู่เหนือระดับดินเดิม ดังนั้น ผลกระทบต่อลักษณะทางอุทกวิทยาของน้ำใต้ดินในช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่เกิดขึ้น ส่วนผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดินนั้น เนื่องจากโครงการได้จัดเตรียมห้องส้วมแบบเคลื่อนที่ที่มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอเพื่อรองรับของเสียที่เกิดขึ้น ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไปกำจัดต่อไป ดังนั้น ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดินจึงอยู่ในระดับต่ำ

2) ช่วงดำเนินการ

กิจกรรมในช่วงดำเนินการของโครงการมิได้มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์และไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำใต้ดิน ดังนั้นคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ

ดังนั้น จึงประเมินดัชนีการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น 0

สรุปคะแนน : 0 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(9) ดัชนีการจัดการของเสียอันตราย

โครงการจะจัดวางถังแยกประเภทของเสียกระจายตามจุดในพื้นที่โครงการ และเก็บรวบรวม เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการรับไปกำจัดต่อไป ดังนั้น จึงประเมินดัชนีการจัดการของเสียอันตราย ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น 0

สรุปคะแนน : 0 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(10) ดัชนีผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน

(ก) ผลกระทบต่อแผนการใช้ที่ดิน

กิจกรรมก่อสร้างกังหันลม และระบบผลิตไฟฟ้าของโครงการ ช่วงก่อสร้างมีขนาดพื้นที่รวม 43 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ตั้งกังหันลม พื้นที่วางเครื่องจักรและอุปกรณ์ และสถานีไฟฟ้าย่อย และพื้นที่ถนนและแนวเขตทาง โดยโครงการจะมีปรับปรุงและก่อสร้างถนนเข้าสู่บริเวณพื้นที่โครงการ รวมถึงมีการก่อสร้างอาคารควบคุม รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวข้อง เช่น การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ประกอบกับบริเวณที่ตั้งโครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองที่กำหนดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยในเขตจังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตผังเมือง 1 แห่ง คือ ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ ซึ่งการสร้างและดำเนินงานของโครงการอยู่นอกเขตผังเมืองรวมดังกล่าว จึงไม่ขัดกับแผนที่การใช้ที่ดินที่ประกาศไว้

(ข) ผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ที่ดินโดยทั่วไป

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมาเป็นพื้นที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลด้านบวกในด้านการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ดังนั้น ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ

2) การคมนาคมขนส่ง

การขนส่งของโครงการจะมีเพียงในช่วงก่อสร้าง สำหรับในช่วงการดำเนินการของโครงการซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังลม โครงการไม่มีการใช้วัตถุดิบและสารเคมีจากภายนอก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของโครงการ คือ กระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังสถานีไฟฟ้าชัยภูมิ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จังหวัดชัยภูมิ ผ่านระบบสายส่ง ขนาด 115 กิโลโวลต์ โดยที่การขนส่งในช่วงก่อสร้างของโครงการประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและคนงาน และการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลมโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2354 เป็นเส้นทางหลักเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยสามารถนำมาประเมินความหนาแน่นของปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าว โดยใช้ค่า V/C ที่คำนวณได้ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้

- นำสถิติปริมาณการจราจรปี พ.ศ. 2554-2556 ที่จำแนกเป็นปริมาณรถยนต์แต่ละชนิดแล้วหาค่า Passenger Car Unit (PCU)

- การแบ่งค่า Factor ของรถยนต์แต่ละประเภท เพื่อปรับค่าปริมาณรถยนต์ที่บันทึกไว้ให้เป็นหน่วยเดียวกันกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (PCU) แบ่งได้โดยใช้ค่า Passenger Car Equivalents (PCEs) ดังนี้

Factor =	0.33	ใช้กับรถจักรยานยนต์และรถสามล้อ
Factor =	0.25	ใช้กับรถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ
Factor =	1.0	ใช้กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน และเกิน 7 คน
Factor =	1.5	ใช้กับรถโดยสารขนาดเล็กและขนาดกลาง และรถบรรทุกขนาดเล็ก
Factor =	2.1	ใช้กับรถโดยสารขนาดใหญ่ และรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ
Factor =	2.5	ใช้กับรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ รวมรถพ่วงและรถบรรทุกกึ่งพ่วง

ตารางที่ 4.2.1-12 แสดงค่า PCU ของทางหลวงหมายเลข 2354 (ซับใหญ่ – หนองบัวระเหว) ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 50+500

- ใช้ข้อกำหนดของกองวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวง (ตารางที่ 4.2.1-13) ซึ่งกำหนดให้ 1 ช่องทางเดินรถสามารถรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 2,000 คัน/ชั่วโมง

- จากข้อกำหนดข้างต้นสามารถคำนวณค่า V/C ของทางหลวงหมายเลข 2354 โดยใช้สูตร V/C = ค่า PCU รวม/2,000 ต่อ 1 ช่องจราจร ซึ่งถนนทางหลวงหมายเลข 2354 เป็นถนนขนาด 2 ช่องทางจราจร

- เนื่องจากบริเวณทางหลวงหมายเลข 2354 ที่นำมาประเมินผลกระทบเป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอ ดังนั้น จึงมีสมมติฐานว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจราจร กำหนดว่าปริมาณรถยนต์ที่บันทึกไว้นั้นเป็นปริมาณรถยนต์ที่ใช้เส้นทางในเวลา 12 ชั่วโมง

- การหาค่า V/C เป็นการนำค่า PCU/ชั่วโมง หารด้วยความสามารถการรองรับปริมาณการจราจรของทางหลวง โดยที่ความสามารถการรองรับปริมาณการจราจรของทางหลวงขึ้นอยู่กับจำนวนช่องจราจรของถนน (อ้างถึงตารางที่ 4.2.1-13) ซึ่งทางหลวงหมายเลข 2354 เป็นถนนขนาด 2 ช่องทางจราจร

- ค่า V/C ของทางหลวงหมายเลข 2354 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 50+500 ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 มีค่าเท่ากับ 0.13, 0.14 และ 0.18 ตามลำดับ (แสดงดังตารางที่ 4.2.1-14) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามตารางที่ 4.2.1-15 พบว่า การจราจรอยู่ในสภาพดีมาก

(ก) ช่วงก่อสร้าง

เมื่อพิจารณาถึงการเพิ่มปริมาณการจราจรของโครงการขณะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 พบว่าปริมาณการจราจรในช่วงก่อสร้างโครงการเท่ากับ 19.9 PCU/ชั่วโมง (คิดในกรณีขนส่งเข้าสู่พื้นที่โครงการภายใน 12 ชั่วโมงทำงาน) ประกอบด้วย

- รถบรรทุก ขนาด 2 เพลา ใช้สำหรับขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและคนงานเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยมีความถี่ในการขนส่งสูงสุดประมาณ 25 เที่ยว/วัน จะได้ปริมาณการจราจรจากรถบรรทุกเท่ากับ 4.4 PCU/ชั่วโมง

- รถบรรทุกกึ่งพ่วง ใช้สำหรับขนส่งอุปกรณ์สำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม เข้าสู่พื้นที่โครงการ ซึ่งกังหันลม 1 ชุด ใช้รถบรรทุกกึ่งพ่วงในการขนส่งจำนวน 7 เที่ยว ซึ่งโครงการจะดำเนินการติดตั้งกังหันลมทั้งหมด 42 ชุด ดังนั้นรวมความถี่ในการขนส่งสูงสุดประมาณ 294 เที่ยว โดยจะทำการขนส่งทีละ 7 ชุด (49 เที่ยว/วัน) ซึ่งจะได้ปริมาณการจราจรจากรถบรรทุกกึ่งพ่วงเท่ากับ 10.2 PCU/ชั่วโมง

ตารางที่ 4.2.1-12

ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2354

ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 50+500 (ซับใหญ่ –หนองบัวระเหว) พ.ศ. 2554-2556

ประเภทรถ		PCE	ปริมาณรถ (คัน/วัน)*			ปริมาณรถ (PCU/วัน)			ปริมาณรถ (PCU/ชั่วโมง)		
			พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556
1.	รถจักรยานยนต์และสามล้อเครื่อง	0.33	782	918	898	258	303	296	22	25	25
2.	รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ	0.25	39	16	19	10	4	5	1	0	0
3.	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน	1	483	759	723	483	759	723	40	63	60
4.	รถยนต์นั่งเกิน 7 คน	1	680	620	1,159	680	620	1,159	57	52	97
5.	รถโดยสารขนาดเล็ก	1.5	72	56	64	108	84	96	9	7	8
6.	รถโดยสารขนาดกลาง	1.5	10	26	65	15	39	98	1	3	8
7.	รถโดยสารขนาดใหญ่	2.1	41	45	60	86	95	126	7	8	11
8.	รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ)	1.5	413	373	273	620	560	410	52	47	34
9.	รถบรรทุกขนาด 2 เพลา (6 ล้อ)	2.1	216	175	212	454	368	445	38	31	37
10.	รถบรรทุกขนาด 3 เพลา (10 ล้อ)	2.5	113	112	160	283	280	400	24	23	33
11.	รถบรรทุกพ่วง (มากกว่า 3 เพลา)	2.5	12	66	133	30	165	333	3	14	28
12.	รถบรรทุกกึ่งพ่วง (มากกว่า 3 เพลา)	2.5	79	22	119	198	55	298	16	5	25
รวม			**2,940**	**3,188**	**3,885**	**3,223**	**3,330**	**4,387**	**269**	**278**	**366**

หมายเหตุ: * ข้อมูลจากสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2554-2556

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

ตารางที่ 4.2.1-13

ความสามารถรองรับของทางหลวง

ชนิดของทาง	จำนวนรถยนต์โดยสาร (คัน/ชั่วโมง)
ถนนหลายช่องทางจราจร	2,000 (ต่อ 1 ช่องจราจร)
ถนน 2 ช่องทางจราจร 2 ทิศทาง	2,000 (ทั้ง 2 ทิศทาง)
ถนน 3 ช่องทางจราจร 2 ทิศทาง	4,000 (ทั้ง 2 ทิศทาง)

ที่มา : เผ่าพงษ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี. วิศวกรรมการทาง. คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์, กรุงเทพฯ. 2534

- รถบรรทุก ขนาด 2 เพลา ใช้สำหรับขนส่งเครื่องจักรสำหรับติดตั้งเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยมีความถี่ในการขนส่งสูงสุดประมาณ 30 เที่ยว /วัน จะได้ปริมาณการจราจรจากรถบรรทุกเท่ากับ 5.3 PCU/ชั่วโมง

ผลจากการจราจรที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการส่งผลให้ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2354 มีค่า V/C เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนมีโครงการน้อยมากเพียง 0.01 โดยในปี พ.ศ. 2557 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2354 มีค่า V/C เท่ากับ 0.22 และในปี พ.ศ. 2558 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2354 มีค่า V/C เท่ากับ 0.25 เมื่อเปรียบเทียบค่า V/C กับค่ามาตรฐานตามตารางที่ 4.2.1-15 พบว่า การจราจรอยู่ในสภาพดีมาก

ทั้งนี้ ผลกระทบจากการคมนาคมขนส่งในระหว่างการก่อสร้างจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว โดยทางโครงการจะขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ เพื่อทำการปิดถนนบางช่วงสำหรับขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ และทางโครงการได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- ติดต่อประสานงานกับกรมทางหลวงและ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างของโครงการ

- หลีกเลี่ยงการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับติดตั้งกังหันลม ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (7.00-8.00 น. และ 17.00-18.00 น.)

- อบรมพนักงานขับรถในการขนวัสดุก่อสร้างหรือรับส่งคนงานให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 4.2.1-14

การประเมินการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2354 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 50+500

ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ

ปี พ.ศ.	ปริมาณจราจร (PCU/ชั่วโมง)			รวมปริมาณจราจร (PCU/ชั่วโมง)	V/C ratio	
	จากการตรวจนับ*	จากการคาดการณ์	จากโครงการ		ก่อนมีโครงการ	หลังมีโครงการ
2554	269	-	-	269	0.13	-
2555	278	-	-	278	0.14	-
2556	366	-	-	366	0.18	-
2557 (ช่วงก่อสร้าง)	-	420	19.9	440	0.21	0.22
2558 (ช่วงก่อสร้าง)	-	484	19.9	504	0.24	0.25
2559 (ช่วงดำเนินการ)	-	556	7.0	563	0.28	0.28

หมายเหตุ : * สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2554-2556

ที่มา : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

ตารางที่ 4.2.1-15

ค่ามาตรฐานสำหรับจำแนกสภาพการจราจร

อัตราส่วนของปริมาณจราจร (V/C ratio)	สภาพที่ประเมิน
0.88 - 1.00	หนาแน่นมาก
0.67 - 0.88	หนาแน่น
0.52 - 0.67	พอใช้ได้
0.36 - 0.52	ดี
0.20 - 0.36	ดีมาก

ที่มา : เผ่าพงษ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี. “*วิศวกรรมการทาง*” คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์, กรุงเทพฯ. 2534.

- จำกัดความเร็วรถในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง

- ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมาย เพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นผิวจราจร

- จัดระบบการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรถที่เข้า-ออกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

- กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบในกรณีที่ต้องมีการปิดเส้นทาง เพื่อทำการขนส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เพื่อให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น อันเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

- กำหนดให้มีการบำรุงรักษาและตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ทำการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง ก่อนการออกปฏิบัติงานทุกครั้ง

- พนักงานทุกคนต้องมีใบอนุญาตในการขับขี่ตรงกับยานพาหนะที่ใช้

- มีการสำรวจเส้นทางและพื้นที่ในการขนส่งล่วงหน้า รวมถึงการออกแบบปรับปรุงเส้นทางให้มีความปลอดภัยในการขนส่งโดยทีมงานด้านวิศวกรรมขนส่ง

- จัดให้มีทีมประสานงานในกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างทำการขนส่งอุปกรณ์ เพื่อทำการคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น หากโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบต่อการคมนาคมในช่วงก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ

(ข) ช่วงดำเนินการ

การจราจรจากการดำเนินงานของโครงการส่วนใหญ่เป็นการเดินทางของพนักงานโครงการ (จำนวน 7 คน) ประกอบด้วย

- รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 7 คัน/วัน เดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการในช่วงเช้าแล้วกลับช่วงเย็น จะได้ปริมาณการจราจรจากรถยนต์เท่ากับ 7 คัน/ชั่วโมง หรือจะได้ปริมาณการจราจรจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเท่ากับ 7 PCU/ชั่วโมง

จากการคาดการณ์ช่วงดำเนินการโครงการในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ปริมาณการจราจรที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการส่งผลให้ค่า V/C ของทางหลวงหมายเลข 2354 มีค่าเท่ากับ 0.28 เมื่อเปรียบเทียบค่า V/C กับค่ามาตรฐานตามตารางที่ 4.2.1-15 พบว่า การจราจรอยู่ในสภาพดีมาก ดังนั้น ผลกระทบต่อการคมนาคมที่เกิดขึ้นในช่วงดำเนินการคาดว่าอยู่ในระดับต่ำ

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อการคมนาคมให้มากที่สุด โครงการได้กำหนดมาตรการต่างๆ ดังนี้

- กวดขันพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

- จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งผ่านชุมชนให้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาถนนภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาลอย่างปลอดภัย

- ติดตั้งสัญญาณไฟบนโครงสร้างเสากังหันลมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างในเส้นทางการบิน

ดังนั้น หากทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบต่อการคมนาคมในช่วงดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ

3) การใช้พลังงานไฟฟ้า

(ก) ช่วงก่อสร้าง

ช่วงการก่อสร้างโครงการจะขอติดต่อขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย และทำการตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราวในพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตาม การใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างมีปริมาณความต้องการใช้ไม่มากนัก และเป็นการใช้ไฟฟ้าเพียงชั่วคราวในระยะก่อสร้างเท่านั้น ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ

(ข) ช่วงดำเนินการ

โครงการมีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 105 เมกะวัตต์ โดยกระแสไฟฟ้าที่ ผลิตได้จะส่งไฟฟ้าไปยังสถานีไฟฟ้าชัยภูมิ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจึงถือเป็นการเพิ่มความสามารถในการให้บริการกระแสไฟฟ้าในภาพรวมให้แก่ระบบจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ รวมทั้งช่วยลดภาระในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้พลังงานลมที่เป็นพลังงานสะอาดเป็นแหล่งผลิต ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลกระทบด้านบวก

ดังนั้น จึงประเมินดัชนีผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น +1

สรุปคะแนน : +1 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(11) ดัชนีผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต

(ก) สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว

ก) แหล่งท่องเที่ยว

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ส่วนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เป็นต้น จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานจากทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาของฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร (2523) พบว่า แหล่งท่องเที่ยว

ข้างต้นไม่ได้อยู่ในทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยดังกล่าว ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งสำคัญดังกล่าว

ข) ผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณพื้นที่โดยรอบ

จากการสำรวจของคณะผู้ศึกษาทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ รวมทั้งการวิเคราะห์เพิ่มเติมในลักษณะของการคาดการณ์จากการสังเกตการใช้ที่ดินและการก่อสร้างในอนาคตของพื้นที่โดยรอบพบว่าพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ว่างเปล่าที่ยังไม่มีการพัฒนา สำหรับลักษณะการดำเนินงานของโครงการเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังลม โดยมีอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม ซึ่งจะทำให้ทัศนียภาพของพื้นที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ว่างเปล่า (แสดงดังรูปที่ 4.2.1-8) อย่างไรก็ตาม ภายในพื้นที่โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 2.15 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด เพื่อเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบสร้างทัศนียภาพที่ดีต่อโครงการรวมถึงสิ่งแวดล้อมข้างเคียง ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจึงก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านทัศนียภาพเดิมของพื้นที่โครงการในระดับปานกลาง


(ข) ผลกระทบจากเงากระพริบ

ก) บทนำ

เงากระพริบ (Shadow Flicker) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสง (Light Intensity) จากการหมุนของใบพัดกังหันลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์และจุดสังเกต (Observer) เมื่อใบพัดกังหันลมทำมุมกับแสงที่ส่องจากดวงอาทิตย์ จะทำให้เกิดการลดปริมาณแสงที่สาดส่อง และเกิดเงาพาดทับหรือเงากระพริบบริเวณจุดสังเกตอยู่บริเวณรอบๆ พื้นที่ที่ติดตั้งกังหัน ซึ่งหากพื้นที่รอบๆ บริเวณจุดสังเกต มีต้นไม้ หรือสิ่งก่อสร้าง จะสามารถลดผลกระทบจากเงากระพริบได้ การคำนวณระยะเวลาในการเกิดเงากระพริบสามารถทำได้โดยใช้หลักการทางเรขาคณิต โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดและที่ตั้งของกังหันลม จุดสังเกต (Observer) การส่องสว่าง และระยะทำมุมของดวงอาทิตย์ (ดังรูปที่ 4.2.1-9) และผลกระทบจากการเกิดเงากระพริบจะลดน้อยลงเรื่อยๆ ตามระยะทางที่ไกลขึ้น รวมทั้งในช่วงเวลาที่สภาพภูมิอากาศมีเมฆหมอก ละอองลอย หรือ ฝุ่น ควันปะปนอยู่ในอากาศปริมาณมาก และช่วงเวลาที่กังหันลมไม่ทำงาน จะไม่ก่อให้เกิดเงากระพริบ (Bolton 2007; Garran Hassan Pacific Pty Limited 2011)

ผลกระทบจากเงากระพริบจะพิจารณาจากการส่องผ่านบริเวณพื้นที่จุดสังเกต (Observer) ซึ่งระยะเวลาที่เกิดเงากระพริบที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างดังต่อไปนี้


- ทิศทางของบ้านเรือนบริเวณพื้นที่จุดสังเกต (Observer) ที่มีความสัมพันธ์กับที่ตั้งของกังหันลม
- ระยะทางจากจุดสังเกต (Observer) ถึงที่ตั้งของกังหันลม

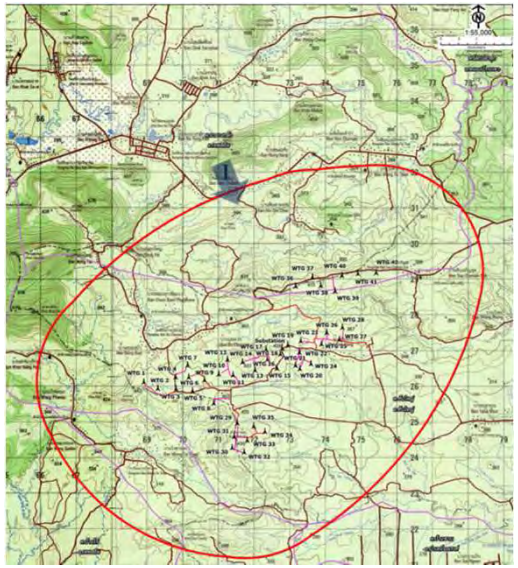





<u>รูปที่ 4.2.1-8</u> **ภาพเชิงซ้อนภายหลังการพัฒนาโครงการ**

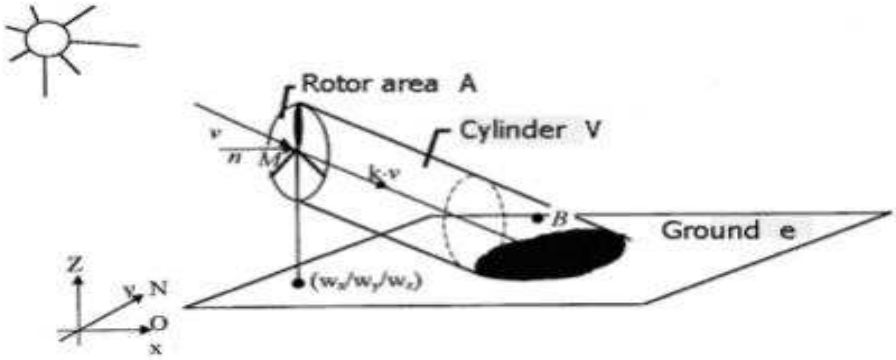

ที่มา : WindPRO User Guide, 2010

รูปที่ 4.2.1-9 : แบบจำลองการประเมินผลกระทบจากการเกิดเงากระพริบ

- ทิศทางลม (ลักษณะของเงาที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับทิศทางของดวงอาทิตย์ที่ทำมุมกับใบพัด)
- ความสูงของกังหันลม (Turbine Height)
- เส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด (Rotor Diameter)
- ระยะเวลาของปีและวัน (Time of Year and Day) ซึ่งจะบ่งบอกถึงตำแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า
- สภาพภูมิอากาศ (Weather Condition)

ปัจจุบันมีการพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบจากเงากระพริบ (Shadow Flicker Assessment) โดยแบบจำลองที่นิยมใช้แพร่หลายในต่างประเทศ ได้แก่ แบบจำลองวินด์ฟาร์มเมอร์ (Windfarmer) ของประเทศเยอรมัน แบบจำลองวินด์โปร์ (WindPro) และแบบจำลองวินด์ฟาร์ม (WindFarm) ของประเทศเดนมาร์ก เป็นต้น โดยแบบจำลองดังกล่าวข้างต้นให้ผลการประเมินผลกระทบจากเงากระพริบได้ใกล้เคียงกัน (Brinkerhoff, Court et al. ; Bolton 2007)

ปัจจุบันประเทศเยอรมันได้กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าควบคุมและเงื่อนไขเพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบที่เกิดจากเงากระพริบ (German Guideline) ซึ่งอยู่ใน “Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergianlagen” (WEA-Shattenwurf-Hinweise) โดยเกณฑ์แนะนำสำหรับผลกระทบที่เกิดจากเงากระพริบต่อบริเวณบ้านเรือน คือ ระยะเวลาการเกิดเงากระพริบสูงสุดบริเวณบ้านเรือนไม่ควรเกิน 30 ชั่วโมงต่อปี หรือ 30 นาทีต่อวัน (กรณีเลวร้ายที่สุด) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก Planning Policy Statement 18 Renewable Energy ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศไอร์แลนด์ ระบุว่า ระยะเวลาการเกิดเงากระพริบบริเวณบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในรัศมี 500 เมตร รอบที่ตั้งของกังหันลม ไม่ควรเกิน 30 ชั่วโมงต่อปี หรือ 30 นาทีต่อวัน และจากผลการศึกษาของ University of Kiel ระบุว่า หากผู้ได้รับผลกระทบสัมผัสกับเงากระพริบ 60 นาทีต่อวัน สามารถทำให้เกิดความเครียดขึ้นได้ ซึ่งโดยทั่วไปการประเมินผลกระทบด้านการเกิดเงากระพริบของโครงการกังหันลมจะ

ประเมินในพื้นที่รัศมี 10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด (General Rule 10 Rotor Diameters) เช่น หากเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัดยาว 100 เมตร จะประเมินผลกระทบในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ เป็นต้น โดยทั่วไปความถี่ของการเกิดเงากระพริบ (Frequencies of Flicker) ของกังหันลมจะอยู่ระหว่าง 2.5-40 เฮิร์ต (Hz) ซึ่งกังหันลมขนาดกลางและขนาดใหญ่จะมีอัตราการหมุน 30 และ 60 รอบต่อนาที ส่วนกังหันลมขนาดเล็ก จะมีความถี่ในการหมุนมากขึ้น ซึ่งกังหันลมในปัจจุบัน ส่วนมากจะประกอบด้วยใบพัด 2 ใบพัด และ 3 ใบพัด มีความเร็วคงที่ จะก่อให้เกิดความถี่ของการกระพริบอยู่ที่อัตรา 1-3 Hz โดยจากการศึกษาของ The Interfaculty Department of Environmental Science ที่ University of Amsterdam ระบุว่า ความถี่ของการหมุนของใบพัดหากต่ำกว่า 2.5 Hz และสูงกว่า 40 Hz แทบจะไม่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บ้านเรือนบริเวณพื้นที่กังหันลม (Brinkerhoff, Court et al.)

โดยข้อมูลพื้นฐานที่จะต้องนำเข้า (Input) แบบจำลองประกอบด้วย

- แผนที่ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ศึกษา มาตราส่วน 1 : 75,000
- ตำแหน่งของกังหันลม แสดงเป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์
- ตำแหน่งของผู้รับผลกระทบ ภายในรัศมี 3,000 เมตร รอบที่ตั้งกังหันลม
- ข้อมูลกังหันลม (Technical Specification)
- มุมของดวงอาทิตย์ที่กระทำต่อกังหันลม

ข) ข้อมูลรายละเอียดโครงการ

โครงการเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุด ประมาณ 105 เมกะวัตต์ (Gross Power Output) ซึ่งอุปกรณ์หลักในกระบวนการผลิตประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม (Wind Turbine Generator) จำนวน 42 ชุด (พิกัดตำแหน่งอ้างถึงตารางที่ 2.1-1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม (Wind Turbine Generator) ที่โครงการเลือกใช้เป็นกังหันลมชนิดแกนหมุนแนวนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) ซึ่งเป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับพื้นราบหรือขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลม โดยมีใบพัดยึดติดตั้งฉากกับแกนหมุนทำหน้าที่รับแรงลมที่เคลื่อนตัวมากระทบทำให้เกิดการหมุนของใบพัด โดยทางโครงการเลือกใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิด 3 ใบพัด โดยมีความสูงของกังหันลม 120 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด 121 เมตร (อ้างถึงตารางที่ 2.4.1-1) ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลมของโครงการสามารถผลิตไฟฟ้าได้ชุดละ 2.5 เมกะวัตต์ จำนวน 42 ชุด สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด ประมาณ 105 เมกะวัตต์

ค) จุดสังเกตของผู้ได้รับผลกระทบ

จุดสังเกตที่ใช้ศึกษาจะพิจารณาจุดตำแหน่งบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ (Sensitive Receptors) ภายในรัศมี 3,000 เมตร รอบที่ตั้งกังหันลมมาใช้เป็นตัวแทน (ดังรูปที่ 4.2.1-10) ได้แก่

SF1 : โรงเรียนบ้านบุฉนวน	(พิกัด 770339E, 1727566N, 47P)
SF2 : ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง	(พิกัด 774745E, 1726773N, 47P)
SF3 : โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข	(พิกัด 776608E, 1729198N, 47P)
SF4 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์	(พิกัด 771346E, 1727883N, 47P)
SF5 : บ้านหนองบัว	(พิกัด 769113E, 1726828N, 47P)
SF6 : โรงเรียนบ้านวังตาเทพ	(พิกัด 768271E, 1724078N, 47P)

ง) การประเมินผลกระทบเงากระพริบโดยใช้แบบจำลอง


แบบจำลองที่ใช้ในการประเมินผลกระทบเงากระพริบที่เกิดขึ้นจากกังหันลม บริษัทที่ปรึกษาได้เลือกใช้แบบจำลอง WindPRO ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท EMD International A/S ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นแบบจำลองที่นิยมใช้แพร่หลายในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการประเมินและวางแผนงานด้านพลังงานลม และใช้ในการหาความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ในการประเมินผลกระทบเงากระพริบของโครงการในครั้งนี้ จะพิจารณากรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) กล่าวคือ กรณีที่กังหันลมหมุนและทำงานตลอดเวลา ท้องฟ้าปลอดโปร่งทำให้แสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านกังหันลมตลอดทั้งวัน และมุมของดวงอาทิตย์กระทำต่อกังหันลมเท่ากับ 3 องศา ซึ่งเป็นมุมที่ทำให้เกิดเงากระพริบมากที่สุด

จ) ผลการศึกษาโดยใช้แบบจำลอง

ผลการศึกษาจากแบบจำลองในการประเมินผลกระทบเงากระพริบของโครงการ แสดงดังตารางที่ 4.2.1-16 ส่วนภาพจำลองผลกระทบเงากระพริบของกังหันลม แสดงดังรูปที่ 4.2.1-11 (รายละเอียดผลการประเมินเงากระพริบแสดงดังภาคผนวก ฉ) สำหรับผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

ระยะเวลาการเกิดเงากระพริบสูงสุดที่เกิดขึ้นจากกังหันลมของโครงการบริเวณจุดสังเกตทั้งหมด 6 สถานี พบว่า ทั้ง 6 สถานี ไม่ได้รับผลกระทบเงากระพริบจากกังหันลมของโครงการ

เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์แนะนำของต่างประเทศที่ระบุว่าระยะเวลาการเกิดเงากระพริบสูงสุดบริเวณบ้านเรือนไม่ควรเกิน 30 ชั่วโมงต่อปี หรือ 30 นาทีต่อวัน (กรณีเลวร้ายที่สุด) พบว่า ทั้ง 6 สถานี ไม่มีระยะเวลาการเกิดเงากระพริบเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าว ซึ่งในการประเมินครั้งนี้จะพิจารณากรณีเลวร้ายที่สุด กล่าวคือ กรณีที่กังหันลมหมุนและทำงานตลอดเวลา ท้องฟ้าปลอดโปร่งทำให้แสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านกังหันลมตลอดทั้งวัน และมุมของดวงอาทิตย์กระทำต่อกังหันลมเท่ากับ 3 องศา ซึ่งเป็นมุมที่ทำให้เกิดเงากระพริบมากที่สุด ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ

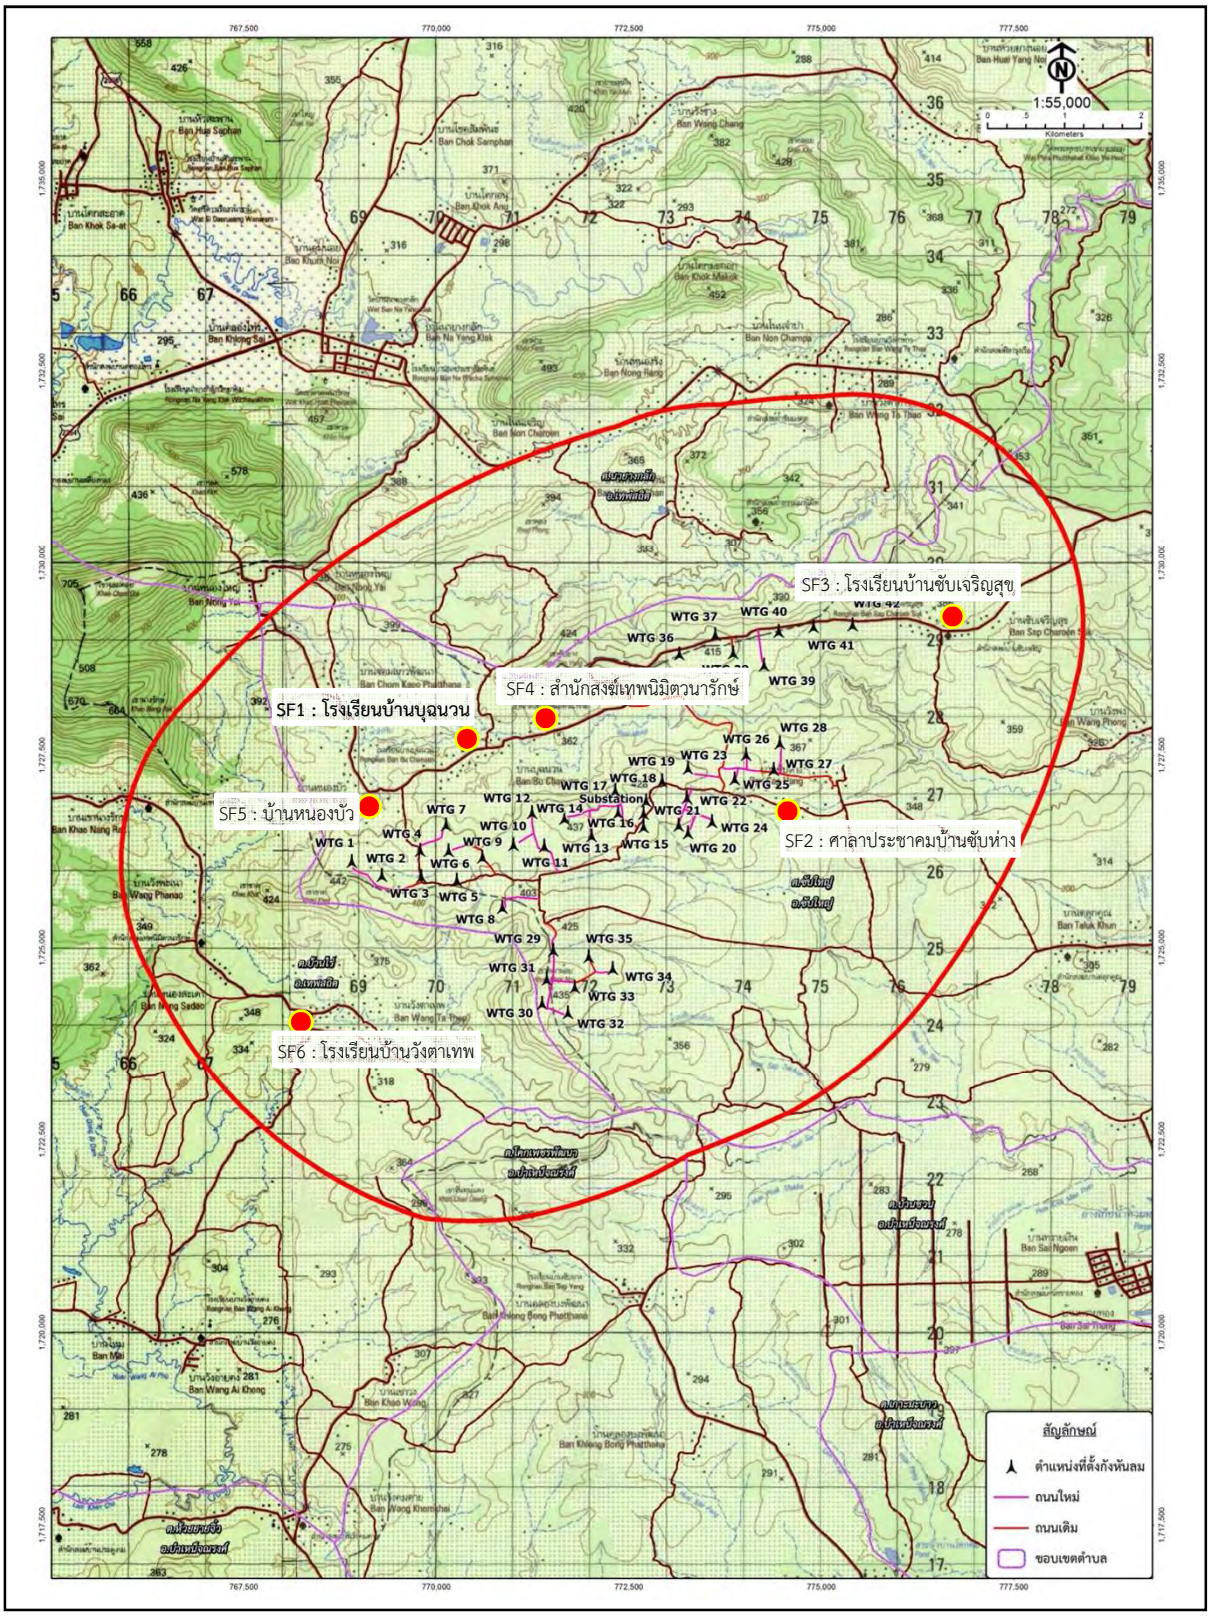

<u>รูปที่ 4.2.1-10</u> : จุดสังเกตในการประเมินผลกระทบจากเงากระพริบ

ตารางที่ 4.2.1-16


ผลการประเมินการเกิดเงากระพริบจากโครงการ

จุดสังเกต	พิกัด	ระยะเวลาเกิดเงากระพริบสูงสุดต่อปี (ชั่วโมง:นาที)	ระยะเวลาเกิดเงากระพริบสูงสุดต่อวัน (นาที)	จำนวนวันที่เกิดเงากระพริบต่อปี (วัน)
SF1 : โรงเรียนบ้านบุฉนวน	770339E, 1727566N, 47P	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)
SF2 : ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง	774745E, 1726773N, 47P	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)
SF3 : โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข	776608E, 1729198N, 47P	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)
SF4 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์	771346E, 1727883N, 47P	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)
SF5 : บ้านหนองบัว	769113E, 1726828N, 47P	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)
SF6 : โรงเรียนบ้านวังตาเทพ	768271E, 1724078N, 47P	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)	0 (ไม่เกิดเงากระพริบ)
เกณฑ์แนะนำ [1/]		**ไม่เกิน 30 ชั่วโมง**	**ไม่เกิน 30 นาที**	**-**

หมายเหตุ : [1/] เกณฑ์แนะนำตาม German guidelines, 2002

(Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergianlagen (WEA-Shattenwurf-Hinweise), 2002)

ที่มา : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

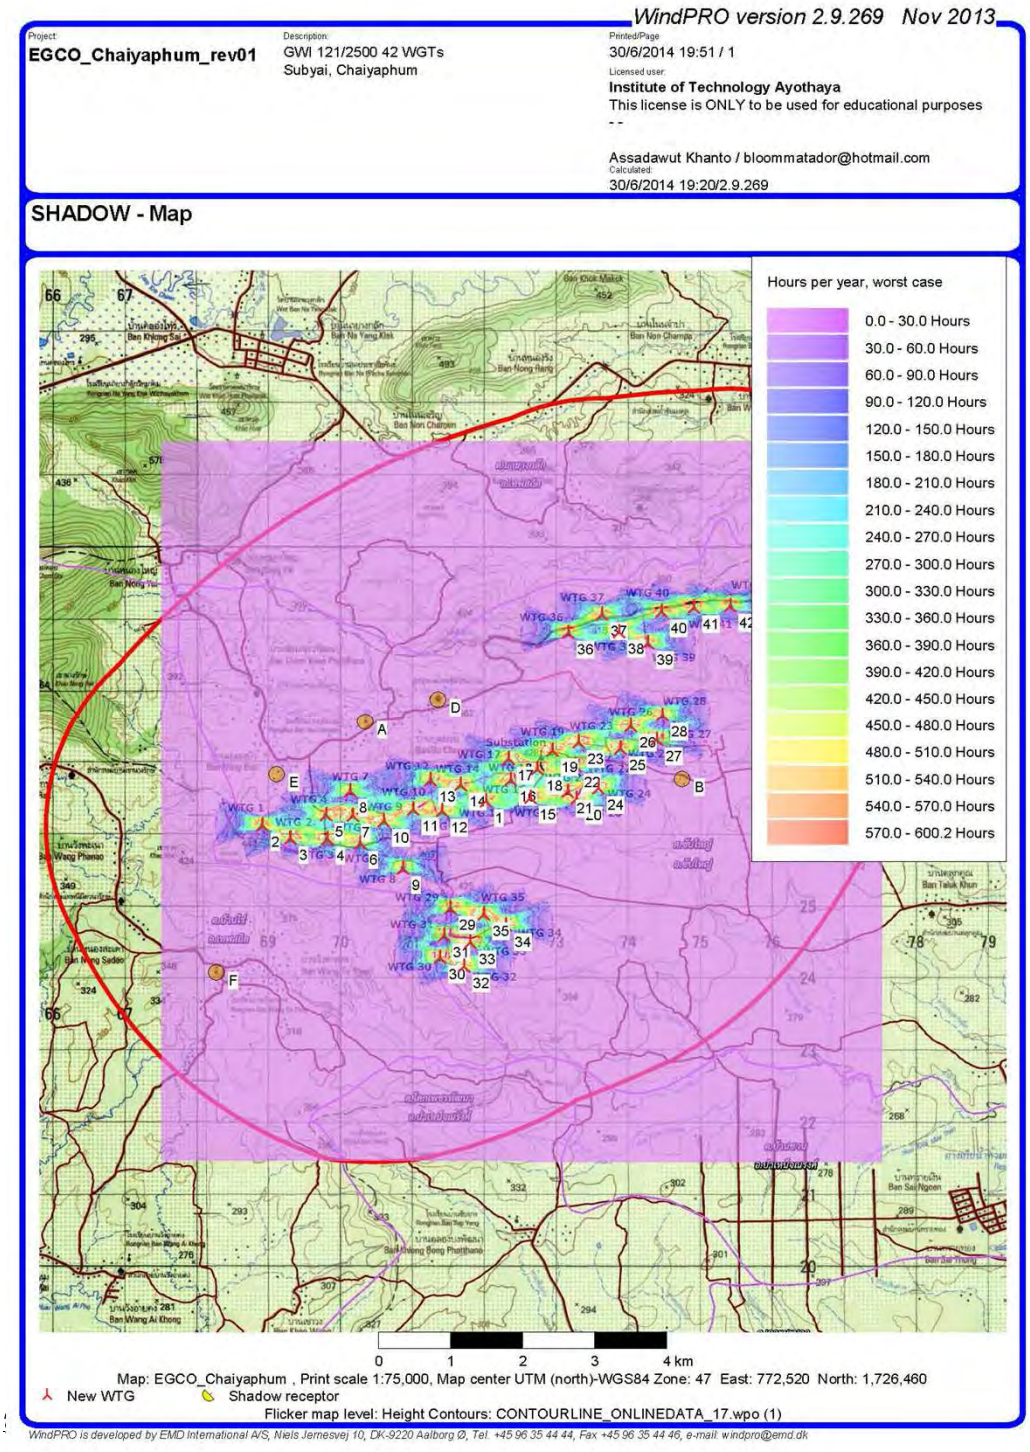

ตำแหน่งติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม

จุดสังเกตุในการประเมิน

A : โรงเรียนบ้านบุฉนวน (SF1)

B : ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง (SF2)

C : โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข (SF3)

D : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ (SF4)

E : บ้านหนองบัว (SF5)

F : โรงเรียนบ้านวังตาเทพ (SF6)

<u>รูปที่ 4.2.1-11</u> ภาพจำลองผลกระทบเงากระพริบของกังหันลม

ดังนั้น จึงประเมินดัชนีผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น 0

สรุปคะแนน : 0 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

4.2.2 ดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติ

(12) ดัชนีความต้องการใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของโครงการ

1) การใช้น้ำ

(ก) ช่วงก่อสร้าง

แหล่งน้ำใช้ของโครงการในช่วงเวลาก่อสร้างบริษัทรับเหมาจะติดต่อซื้อน้ำจากรถบรรทุกน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่มาเก็บกักไว้ในพื้นที่โครงการ ซึ่งช่วงก่อสร้างคาดว่ามีคนงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 250 คน โดยคนงานทั้งหมดพักอยู่นอกพื้นที่โครงการและมีอัตราการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 50 ลิตร/คน/วัน (ธงชัย พรรณสวัสดิ์. คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน, 2539.) คิดเป็นปริมาณน้ำใช้ 12.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมก่อสร้างมีประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น รวมเป็นความต้องการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างประมาณ 22.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับน้ำดื่มของคนงานก่อสร้างจะใช้น้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งกำหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาให้อย่างเพียงพอ ส่วนแหล่งน้ำใช้ของชุมชนภายในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ น้ำประปาชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแหล่งน้ำใช้ของโครงการเป็นคนละแหล่งกับชุมชน ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในบริเวณพื้นที่ศึกษา

(ข) ช่วงดำเนินการ

ในช่วงการดำเนินการของโครงการซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการไม่มีการใช้น้ำแต่อย่างใด สำหรับในส่วนน้ำใช้สำหรับพนักงานโครงการ ซึ่งคาดว่าช่วงดำเนินการจะมีจำนวน 7 คน และมีอัตราการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เท่ากับ 50 ลิตร/คน/วัน (สุรินทร์ เศรษฐมานิต. “วิศวกรรมงานท่อภายในอาคารการออกแบบติดตั้งและการบำรุงรักษา”, 2539) คิดเป็นปริมาณน้ำใช้สำหรับพนักงาน 0.35 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งน้ำใช้สำหรับพนักงานส่วนนี้ จะติดต่อซื้อน้ำมาเก็บกักไว้ในพื้นที่โครงการ ส่วนน้ำดื่มของพนักงานจะใช้น้ำดื่มบรรจุขวด ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการใช้น้ำอยู่ในระดับต่ำ

2) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

(ก) ช่วงก่อสร้าง

ช่วงก่อสร้างโครงการจะจัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวในแนวเดียวกับที่จะจัดสร้างรางระบายน้ำถาวร เพื่อป้องกันน้ำฝนที่ชะล้างเศษดินไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียง โดยจะเก็บรวบรวมน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนของโครงการและระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป ดังนั้น ผลกระทบต่อการระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วมในช่วงก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำ

(ข) **ช่วงดำเนินการ**

การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ของโครงการประกอบด้วยฐานรากของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม อาคารควบคุม และสถานีไฟฟ้าย่อย น้ำฝนที่ตกลงบนพื้นที่ดังกล่าว จะไหลลงสู่รางระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการและระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมช่วงเปิดดำเนินโครงการ ดังนี้

- รวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะต่อไป

- จัดให้มีรางระบายน้ำฝนภายในโครงการเพื่อรวบรวมน้ำฝนและน้ำหลากจากบริเวณพื้นที่โครงการก่อนระบายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

- ตรวจสอบและดูแลระบบระบายน้ำฝนอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมจะอยู่ในระดับต่ำ

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าน้ำใช้ของโครงการเป็นคนละแหล่งกับชุมชน ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในบริเวณพื้นที่ศึกษา รวมทั้งทางโครงการมีระบบระบาย เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม จากการประเมินข้างต้น จึงประเมินดัชนีความต้องการใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของโครงการ ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น +1

สรุปคะแนน : +1 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(13) ดัชนีการพังทลายของดิน การกัดเซาะชายฝั่ง/ชายตลิ่งของแม่น้ำ

เนื่องจากกิจกรรมในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการของโครงการไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดการพังทลายของดิน และการกัดเซาะชายฝั่ง/ชายตลิ่งของแม่น้ำ ดังนั้น ประเมินดัชนีการพังทลายของดิน และการกัดเซาะชายฝั่ง/ชายตลิ่งของแม่น้ำตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น 0

สรุปคะแนน : 0 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(14) ดัชนีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการ

โครงการกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 2.15 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยจะจัดเป็นพื้นที่สนามหญ้าและต้นไม้ ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วยไม้พุ่มและไม้ดอกไม้ประดับ โดยทำการปลูกตามแนวรอบพื้นที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลมของโครงการ ดังนั้น จึงประเมินดัชนีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น +1

สรุปคะแนน : +1 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(15) ดัชนีผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ

1) ลักษณะภูมิประเทศ

(ก) ช่วงก่อสร้าง

ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลูกคลื่นลอนลาด จากลักษณะกิจกรรมของโครงการจะต้องมีการปรับปรุงและขยายถนนเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันให้กว้างประมาณ 5 เมตร และมีการปรับสภาพพื้นที่ เพื่อทำการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลมแต่ละตัว จำนวน 42 พื้นที่ รวมถึงมีพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานและสถานีไฟฟ้าย่อย รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 68,800 ตารางเมตร (หรือประมาณ 43 ไร่) ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นผิวจากพื้นที่ตามธรรมชาติเป็นพื้นที่ราบชั่วคราวในช่วงการก่อสร้าง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศน้อยมาก อย่างไรก็ตามทางโครงการได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้กิจกรรมการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศให้น้อยที่สุด ประกอบด้วย

- กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการดำเนินการให้ชัดเจน มีการออกแบบการใช้ถนนและพื้นที่ชั่วคราวในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลมแต่ละจุดให้กระทบกับสภาพพื้นที่น้อยที่สุด รวมทั้งดำเนินการปรับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิทัศน์หลังการก่อสร้างให้ใกล้เคียงพื้นที่เดิมมากที่สุด

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสภาพพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น หากทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศในช่วงก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ

(ข) ช่วงดำเนินการ

ในช่วงดำเนินการ กิจกรรมของโครงการที่อาจมีผลต่อสภาพภูมิประเทศจะยังเหลือเพียงถนนและแนวเขตเฝ้าระวังพื้นที่กังหันลม (Right of Way Surveillance: R.O.W.) ขนาดใกล้เคียงกับถนนเดิมสำหรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ และพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานและสถานีไฟฟ้าย่อย ประมาณ 1 ไร่ ดังนั้นคาดว่าผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศจากกิจกรรมในช่วงดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ

2) ลักษณะทางธรณีวิทยา และทรัพยากรดิน

ผลกระทบต่อลักษณะทางธรณีวิทยาในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ โครงการไม่มีกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของลักษณะธรณีวิทยาของพื้นที่โครงการ สำหรับบริเวณที่ตั้งโครงการเป็นชุดดินน้ำพอง (Nam Phong series: Ng) กลุ่มดินชุดที่ 44 เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดินสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด การระบายน้ำดีถึงค่อนข้างมาก การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินเร็วการซึมผ่านได้ของน้ำเร็ว พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นป่าเต็งรัง มันสำปะหลัง อ้อย และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ กิจกรรมของโครงการไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลางในการบำบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็นต้น ดังนั้น ผลกระทบต่อลักษณะทางธรณีวิทยาและทรัพยากรดินในช่วงก่อสร้างและในช่วงดำเนินการคาดว่าอยู่ในระดับต่ำ

ดังนั้น จึงประเมินดัชนีผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ ภายใต้โครงการตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น 0

สรุปคะแนน : 0 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(16) ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ

1) ทรัพยากรป่าไม้

จากผลการศึกษา พบว่า ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการทั้งหมดมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลูกคลื่นลอนลาด มีทิศด้านลาดทางทิศตะวันออก บริเวณพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมดเป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือมีระบบนิเวศแบบนิเวศเกษตรดังที่พบในชนบทโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง มีบางส่วนเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านป่าไม้ การประเมินมูลค่าของระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ สามารถทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรป่าไม้ในบริเวณพื้นที่ศึกษาได้ว่า การดำเนินโครงการไม่มีผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ต่อทรัพยากรป่าไม้แต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดการประเมินผลกระทบ ดังนี้

(ก) ช่วงก่อสร้าง

ก) ผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้ทางตรง จากแผนการดำเนินโครงการ พบว่า จุดที่ตั้งกังหันลมของโครงการทุกจุดตั้งอยู่บนพื้นที่เกษตรกรรม การดำเนินงานจะไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดไม้ หรือแผ้วถางป่า ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้แต่อย่างใด

ข) ผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้ทางอ้อม การดำเนินโครงการอาจส่งผลกระทบในทางอ้อมต่อทรัพยากรป่าไม้ที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ การขยายถนนเดิม/การตัดถนนเชื่อมโยงพื้นที่โครงการกับเส้นทางคมนาคม และกิจกรรมดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบมากขึ้น ถ้าไม่มีแผนการจัดการในภาพรวมที่เหมาะสม ซึ่งทางโครงการควรแบ่งเขตควบคุมและเขตพัฒนาต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า และรักษาป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้คงสภาพเดิม และมีโอกาสเจริญเติบโตตามธรรมชาติต่อไป ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ทางอ้อม อยู่ในระดับต่ำ

(ข) ช่วงดำเนินการ

เมื่อมีการดำเนินการก่อสร้างโครงการอาจส่งผลกระทบในทางอ้อมต่อทรัพยากรป่าไม้ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าว โครงการควรแบ่งเขตควบคุมและเขตพัฒนาต่างๆ ให้ชัดเจน รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ ควรปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมและป้องกันผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นผลกระทบด้านบวกที่จะได้รับจากการมีโครงการ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ในช่วงดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ

2) ทรัพยากรสัตว์ป่า

ในการประเมินผลกระทบของโครงการต่อทรัพยากรสัตว์ป่า ได้แบ่งระดับของผลกระทบ โดยพิจารณาตามกิจกรรมของโครงการที่มีความสัมพันธ์กับถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และทำการประเมินผลกระทบโดยพิจารณาจากลักษณะการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และความสัมพันธ์ของกิจกรรมของสัตว์ป่ากับถิ่นที่อยู่อาศัย โดยถือเอาถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นปัจจัยหลัก

(ก) ช่วงก่อสร้าง สามารถจำแนกผลกระทบตามกลุ่มของสัตว์ป่า ดังนี้

ก) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ส่วนใหญ่สัตว์ป่ากลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการด้านลบระดับน้อย โดยเฉพาะสัตว์ป่ากลุ่มที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ แม้การก่อสร้างโครงการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และทำลายถิ่นที่อยู่อาศัย รวมทั้งรบกวนและคุกคามการดำรงชีวิต เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปอย่างถาวร เมื่อสิ้นสุดการก่อสร้าง ปัจจัยรบกวนการดำรงชีวิตก็จะเปลี่ยนรูปแบบไป สัตว์ป่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจะถูกผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียง ประกอบกับปัญหาที่เกิดจากการล่าสัตว์ในพื้นที่ศึกษาเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงพอที่จะส่งเสริมให้เกิดผลกระทบในระดับกลุ่มประชากรในพื้นที่ อีกทั้งผลกระทบในระยะก่อสร้างโครงการเป็นผลกระทบในช่วงเวลาอันสั้นเท่านั้น

ข) นก ส่วนใหญ่สัตว์ป่าในกลุ่มนกจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก่อสร้างโครงการ เนื่องมาจากอุปนิสัยการดำรงชีวิต และการหากินของนกที่เป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ดี สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อหลบภัยจากปัญหาต่าง ๆ หรือใช้ประโยชน์ได้ในหลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง อีกทั้งพื้นที่โดยรอบโครงการมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่สามารถรองรับประชากรของนกได้

ค) สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ป่ากลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบในระดับใกล้เคียงกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื่องจากสัตว์เลื้อยคลานที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการจะได้รับผลกระทบด้านลบระดับน้อย แต่สัตว์เหล่านี้มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ส่วนสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่อยู่ในพื้นที่โครงการ จะไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการ อีกทั้งสัตว์ป่ากลุ่มนี้มีความสามารถในการกระจายพันธุ์ได้กว้าง และในสภาพธรรมชาติมีจำนวนประชากรสูง ดังนั้น สัตว์ป่าในกลุ่มนี้จึงอาจสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ หรืออาจอพยพออกจากพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นได้เช่นเดียวกัน

ง) สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่มีพื้นที่ชุ่มน้ำหรือแหล่งน้ำที่มีน้ำขังตลอดทั้งปี จึงไม่เป็นแหล่งอาศัยแบบจำเพาะของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์ป่ากลุ่มนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ หากมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายพังทลายของดินโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเนื่องที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสัตว์สะเทินน้ำ

สะเทินบก เนื่องจากสัตว์ป่าที่มีถิ่นอาศัยแบบจำเพาะในลำธารเท่านั้น และโดยรอบพื้นที่โครงการมีพื้นที่แหล่งน้ำที่สามารถรองรับประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้จำนวนมาก

เมื่อพิจารณากิจกรรมในระหว่างการก่อสร้างของโครงการ จะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยและรบกวนการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า แต่เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของสัตว์ป่ากับถิ่นที่อยู่อาศัย พบว่า พื้นที่โครงการถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งพื้นที่โดยรอบต่างๆ เหล่านี้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อตามธรรมชาติระหว่างพื้นที่โครงการกับพื้นที่ประเภทอื่นอีก สัตว์ป่าที่พบทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาจึงมีพื้นที่สำหรับกระจายพันธุ์หรืออพยพโยกย้ายต่อเนื่องถึงเกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า ซึ่งมีปริมาณพื้นที่มากจึงมีความสามารถในการรองรับประชากร (Carrying Capacity) อย่างมหาศาล และสัตว์ป่าสามารถดำเนินกิจกรรมการดำรงชีวิตได้อย่างผาสุกได้

(ข) ช่วงดำเนินการ สามารถจำแนกผลกระทบตามกลุ่มของสัตว์ป่า ดังนี้

ก) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม แม้กิจกรรมการก่อสร้างโครงการที่รบกวนการดำรงชีวิตสิ้นสุดลง แต่โครงการยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ ทำให้เกิดการตัดขาดของถิ่นอาศัยอย่างถาวร สัตว์ที่อพยพออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการไม่สามารถอพยพกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เดิมได้ ส่วนใหญ่สัตว์ป่ากลุ่มนี้จึงยังได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการด้านลบระดับน้อย อีกทั้ง ในการสำรวจไม่พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกค้างคาว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มเดียวที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลย และสัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าขนาดเล็ก มีระดับความชุกชุมน้อย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางกลุ่มสามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โครงการเพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียงได้

ข) นก สัตว์ป่าในกลุ่มนกที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินโครงการเฉพาะกลุ่มนกอพยพในช่วงฤดูอพยพเท่านั้น ส่วนนกประจำถิ่นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เนื่องจากนกเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ดี สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อหลบภัยจากปัญหาต่างๆ หรือใช้ประโยชน์ได้ในหลายพื้นที่เป็นบริเวณ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออพยพออกไปจากพื้นที่ได้ โดยเฉพาะเมื่อกิจกรรมการก่อสร้างโครงการที่รบกวนการดำรงชีวิตสิ้นสุดลง นกในกลุ่มนกทุ่งหรือนกที่ต้องการถิ่นอาศัยแบบนิเวศเกษตรสามารถอพยพกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เดิมได้ รวมทั้งพื้นที่โดยรอบโครงการมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่สามารถรองรับประชากรของนกได้จำนวนมาก จะมีเพียงนกอพยพตามฤดูกาลบางชนิดที่อาจมีเส้นทางบินอพยพพาดผ่านพื้นที่โครงการ และอาจได้รับผลกระทบจากกังหันลมด้วยอุบัติเหตุทางการบินเท่านั้น

ค) สัตว์เลื้อยคลาน จะยังคงได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จึงยังได้รับผลกระทบด้านลบระดับน้อยจากการดำเนินโครงการ

ง) สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์ป่ากลุ่มนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ เนื่องจากสัตว์ป่าที่มีถิ่นอาศัยแบบจำเพาะในลำธารที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีเท่านั้น

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของสัตว์ป่ากับถิ่นที่อยู่อาศัย พบว่า ถิ่นอาศัยที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อตามธรรมชาติระหว่างพื้นที่ดังกล่าวกับพื้นที่ประเภทอื่น และเป็นพื้นที่รองรับการกระจายพันธุ์หรืออพยพโยกย้ายสัตว์ป่า ภายหลังจากการก่อสร้างโครงการเสร็จสิ้นและมีการดำเนินโครงการ ผลกระทบของโครงการต่อทรัพยากรสัตว์ป่าจะยังคงเกิดขึ้น แต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบของปัจจัยคุกคามที่ก่อให้เกิดผลกระทบ อย่างไรก็ตาม สัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าขนาดเล็ก มีระดับความชุกชุมน้อย สัตว์ป่าบางกลุ่มสามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โครงการเพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และบางกลุ่มสามารถปรับตัวและกลับเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้

ดังนั้น จึงประเมินดัชนีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ ภายใต้โครงการตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น 0

สรุปคะแนน : 0 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

4.3 หมวดดัชนีด้านสังคม

(1) ดัชนีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการได้มีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการและผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ โครงการได้นำข้อสรุปที่ได้จากกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและผลสรุปจากแบบสอบถามมาปรับปรุงเป็นมาตรการต่างๆ ของการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญต่อชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1) ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผนการคัดเลือกเทคโนโลยีกระบวนการผลิตโดยใช้แนวคิดการลดมลพิษตั้งแต่แหล่งกำเนิดเป็นหลัก เช่น กระบวนการผลิตเลือกใช้เทคโนโลยีที่ประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงการก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และจัดให้มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลควบคุมการดำเนินงานของโครงการ นอกจากนี้โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการผลิต การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกทั้งยังกำหนดให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินการ

2) ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการ

โครงการได้กำหนดแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงชุมชนและชุมชนสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมแผนรองรับข้อร้องเรียนจากชุมชนและโรงงานข้างเคียงเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาและจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อไป

3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างโครงการและชุมชน

โครงการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินการศึกษาโครงการ ดังนั้น แผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการจึงมีเป้าหมายให้ชุมชนกับโครงการได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การกำหนดรูปแบบการติดตามตรวจสอบร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวความคิดของโครงการต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ ทั้งนี้ รูปแบบการติดตามตรวจสอบดังกล่าวโครงการจะกำหนดแนวทางร่วมกับชุมชนในช่วงดำเนินงานของโครงการซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการดำเนินงานในขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้น จึงประเมินดัชนีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น +1

สรุปคะแนน : +1 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(2) ดัชนีการการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

โครงการมีแนวทางเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น ด้านการศึกษา ด้านศาสนาประเพณี ด้านสังคม และด้านสาธารณสุขและสาธารณูปโภค ให้กับชุมชนโดยรอบ ดังนั้น จึงประเมินดัชนีสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น +1

สรุปคะแนน : +1 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(3) ดัชนีสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนใกล้เคียง

1) สาธารณสุข

การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุข จะพิจารณาประเด็นทางด้านภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ซึ่งจากการรวบข้อมูลจากสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษาของโครงการ พบว่า โรคที่มีสถิติผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ อย่างไรก็ตาม การที่จะสรุปชี้ถึงสาเหตุของเกิดโรคว่ามาจากสาเหตุใดนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากการเจ็บป่วยเหล่านี้อาจมีสาเหตุหรือปัจจัยเสริมภายนอกต่างๆ ที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้หลายกรณี เช่น การพักผ่อนไม่เพียงพอ ความแปรปรวนของสภาวะอากาศ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลกระทบด้านสาธารณสุขอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ พบว่า โครงการไม่ได้มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากกระบวนการผลิตของโครงการเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังลม โดยไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในการดำเนินงานจะจัดให้มีการควบคุมระดับเสียง รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมมิให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนบริเวณรอบพื้นที่โครงการ เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานโครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องมลพิษที่เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ศึกษา

นอกจากนี้ ในการประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุข โครงการยังได้พิจารณาในประเด็นการเจ็บป่วยของพนักงานของโครงการ โดยในช่วงก่อสร้างได้จัดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในทุกพื้นที่ของโครงการ โดยมีเกณฑ์การเลือกใช้อุปกรณ์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน รวมทั้งกำหนดให้จัดให้มีห้องพยาบาลส่วนกลางไว้เพื่อทำการรักษาเบื้องต้นให้กับพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุและพนักงานที่มีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นด้วย และในกรณีที่มีการเจ็บป่วยรุนแรง โครงการยังได้จัดให้มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรักษาพยาบาลต่ออีกด้วย จะเห็นได้ว่ามาตรการที่โครงการได้จัดเตรียมไว้มีความเพียงพอต่อการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน ดังนั้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานจึงอยู่ในระดับต่ำ

ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลกระทบด้านสาธารณสุขในช่วงดำเนินโครงการในภาพรวมแล้ว คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ

2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทที่ปรึกษาจะประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในช่วงก่อสร้าง โดยพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับกิจกรรรมของโครงการ ดังนี้

(ก) เสียงดัง

เสียงที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างจะเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ควรมีเวลาหยุดพักการทำงานชั่วคราว หรือสับเปลี่ยนพนักงาน ถ้าคนงานต้องปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง บริษัทรับเหมาควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง เครื่องครอบหู เป็นต้น ซึ่งหากผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ

(ข) อุบัติเหตุ

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างโครงการ เป็นผลมาจากสภาพการทำงาน และสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย เช่น การร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้าง การถูกของมีคมแทง ตำ หรือบาด เป็นต้น จึงต้องมีแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว เช่น การกำหนดแนวเขตอันตรายห้ามเข้า การใช้วัสดุคลุมเพื่อป้องกันการร่วงหล่น ติดตั้งป้ายเตือน จัดกองวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ การจัดหน่วยพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ผ้าปิดจมูก แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ โครงการจะกำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบให้บริษัทรับเหมาควบคุมการก่อสร้าง และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันอันตรายอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุการก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ

ดังนั้น เมื่อโครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนใกล้เคียงจะอยู่ในระดับต่ำ จึงประเมินดัชนีสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนใกล้เคียง ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น +1

สรุปคะแนน : +1 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

4.4 หมวดดัชนีการพัฒนาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี

(1) ดัชนีการพัฒนาเทคโนโลยี

เทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่ใช้ในโครงการเป็นเทคโนโลยีที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติมในประเทศ จึงประเมินดัชนีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น 0

สรุปคะแนน : 0 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(2) ดัชนีแผนงานดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือสิ้นสุดระยะเวลา Crediting Period ที่โครงการเลือกไว้

แม้สิ้นสุดระยะเวลา Crediting Period ที่โครงการเลือกไว้ แต่โครงการยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากโครงการจัดให้มีการดูแลและรักษาสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยอายุการดำเนินการของโครงการคาดว่ามีไม่น้อยกว่า 25 ปี จึงประเมินดัชนีแผนงานดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือสิ้นสุดระยะเวลา Crediting Period ที่โครงการเลือกไว้ ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น +1

สรุปคะแนน : +1 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(3) ดัชนีแผนการฝึกอบรมบุคลากร

โครงการมีแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เทคโนโลยีของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อเพิ่มทักษะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในโครงการ ดังนั้น ประเมินดัชนีแผนการฝึกอบรมบุคลากรตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น +1

สรุปคะแนน : +1 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

4.5 หมวดดัชนีด้านเศรษฐกิจ

(1) ดัชนีการจ้างงาน

โครงการจะมีการจ้างพนักงาน โดยแบ่งการจ้างงานออกเป็น 2 ช่วง คือ

- ช่วงก่อสร้าง มีจำนวนคนงานก่อสร้างประมาณ 250 คน โดยโครงการให้ความสำคัญกับการจัดจ้างแรงงานในท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งจะส่งผลดีต่อชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ

- ช่วงดำเนินงาน มีพนักงานในโครงการทั้งหมด 7 คน โครงการจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับลักษณะของงาน เนื่องจากโครงการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย จึงทำให้บุคลากรที่จะรับเข้ามาปฏิบัติงานนั้นมีจำนวนไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม โครงการยังมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นในหลายระดับ ซึ่งนโยบายของโครงการนั้นมีความต้องการที่จะรับบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ ต้องมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับความต้องการของโครงการในระดับต่างๆ ด้วย

ดังนั้น จึงประเมินดัชนีการจ้างงานตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น +2

สรุปคะแนน : +2 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(2) ดัชนีรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วงดำเนินการ พิจารณาจากผลสรุปทั้งจากการประชุมชี้แจงโครงการและจากการตอบแบบสอบถาม ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการด้วยเหตุผลต่างๆ กัน ที่สามารถสรุปได้ คือ ทำให้เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นเจริญเติบโตขึ้น ท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นจะนำไปสู่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในชุมชนให้ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ การที่มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนั้นส่งผลให้ประเทศมีเสถียรภาพด้านพลังงาน ซึ่งพลังงานไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนั้น เมื่อมีการพัฒนาและการเจริญเติบโตของท้องถิ่นและความมั่นคงด้านพลังงานแล้วย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาในภาพรวมของสภาพสังคมเศรษฐกิจในระดับประเทศตามไปด้วย

ดังนั้น จึงประเมินดัชนีรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น +2

สรุปคะแนน : +2 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(3) ดัชนีการใช้พลังงานทดแทน

การดำเนินการของโครงการ เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โครงการเป็นการดำเนินการพัฒนาภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง และลดการนำเข้าน้ำมันดิบสำหรับการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ การที่มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศมีเสถียรภาพด้านพลังงาน ซึ่งพลังงานไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนั้น จึงประเมินดัชนีการใช้พลังงานทดแทน ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น +2

สรุปคะแนน : +2 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(4) ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

โครงการไม่ได้เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ดังนั้นจึงไม่พิจารณาในดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ดังนั้น จึงประเมินดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น 0

สรุปคะแนน : 0 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

(5) ดัชนีการใช้วัสดุภายในประเทศ

โครงการมีการจัดหาอุปกรณ์ภายในประเทศสำหรับงานวางฐานรากและการก่อสร้าง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า หรือสายส่งกระแสไฟฟ้า ผ่านผู้รับเหมาภายในประเทศ แต่การลงทุนด้านพลังงานลมนั้น ต้นทุนหลัก คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม ซึ่งต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้สัดส่วนของเงินลงทุนภายในประเทศมีค่าต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น จึงประเมินดัชนีการใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีค่าเป็น 0

สรุปคะแนน : 0 (ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน)

บทที่ 5 : การมีส่วนร่วมของประชาชน

บทที่ 5 : การมีส่วนร่วมของประชาชน

5.1 บทนำ

การดำเนินงานของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่ในตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ มีแผนดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ที่มีกำลังการผลิตสูงสุด (Gross Power Output) ประมาณ 105 เมกะวัตต์ (2.5 MW X 42 ชุด) ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้พลังงานจากลมนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นพลังงานที่สะอาดและเป็นพลังงานทดแทนที่มีความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่นๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาแหล่งพลังงานเพื่อการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งยังเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism; CDM) ที่มีเป้าหมายสำคัญในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเปิดโอกาสให้การพัฒนาโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries)ได้รับผลตอบแทนในทางเศรษฐศาสตร์ที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Executive Board of Clean Development Mechanism; CDM EB) ทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติโครงการ รวมไปถึงให้การรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Certified Emission Reductions; CERs) หรือคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)

ทั้งนี้ในการดำเนินการเพื่อยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดจะต้องดำเนินกระบวนการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงกลไกการพัฒนาที่สะอาด (แสดงดังภาคผนวก ช) เพื่อศึกษาและประเมินถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อนำมาประกอบการศึกษาและจัดทำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนี้

(1) การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เพื่อให้ประชาชนผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลโครงการ ขอบเขตและผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

(2) การสำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นรายครัวเรือน

เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพสังคม-เศรษฐกิจในระดับครัวเรือนซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึก พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

5.2 การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

5.2.1 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการ และข้อมูลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และข้อมูลกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ให้กับประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ตั้งโครงการให้ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

(2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

(3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการและประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ตั้งโครงการ โดยมีการพูดคุยและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการตั้งแต่ช่วงการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ


(4) เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนนำมาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นมาตรการด้านต่างๆ ของโครงการ รวมทั้งเพื่อจัดทำรายงานนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.2.2 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

พื้นที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในรัศมีพื้นที่ศึกษา 3 กิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ แสดงดัง**รูปที่ 5.2.2-1** ประกอบด้วย

(1) ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย
- หมู่ที่ 5 บ้านซับเจริญสุข
- หมู่ที่ 6 บ้านบุฉนวน
- หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่
- หมู่ที่ 9 บ้านซับห่าง
- หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว

(2) ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย
- หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว
- หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา
- หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ
- หมู่ที่ 17 คุ้มหินดาดจาน (บ้านหนองรัง)

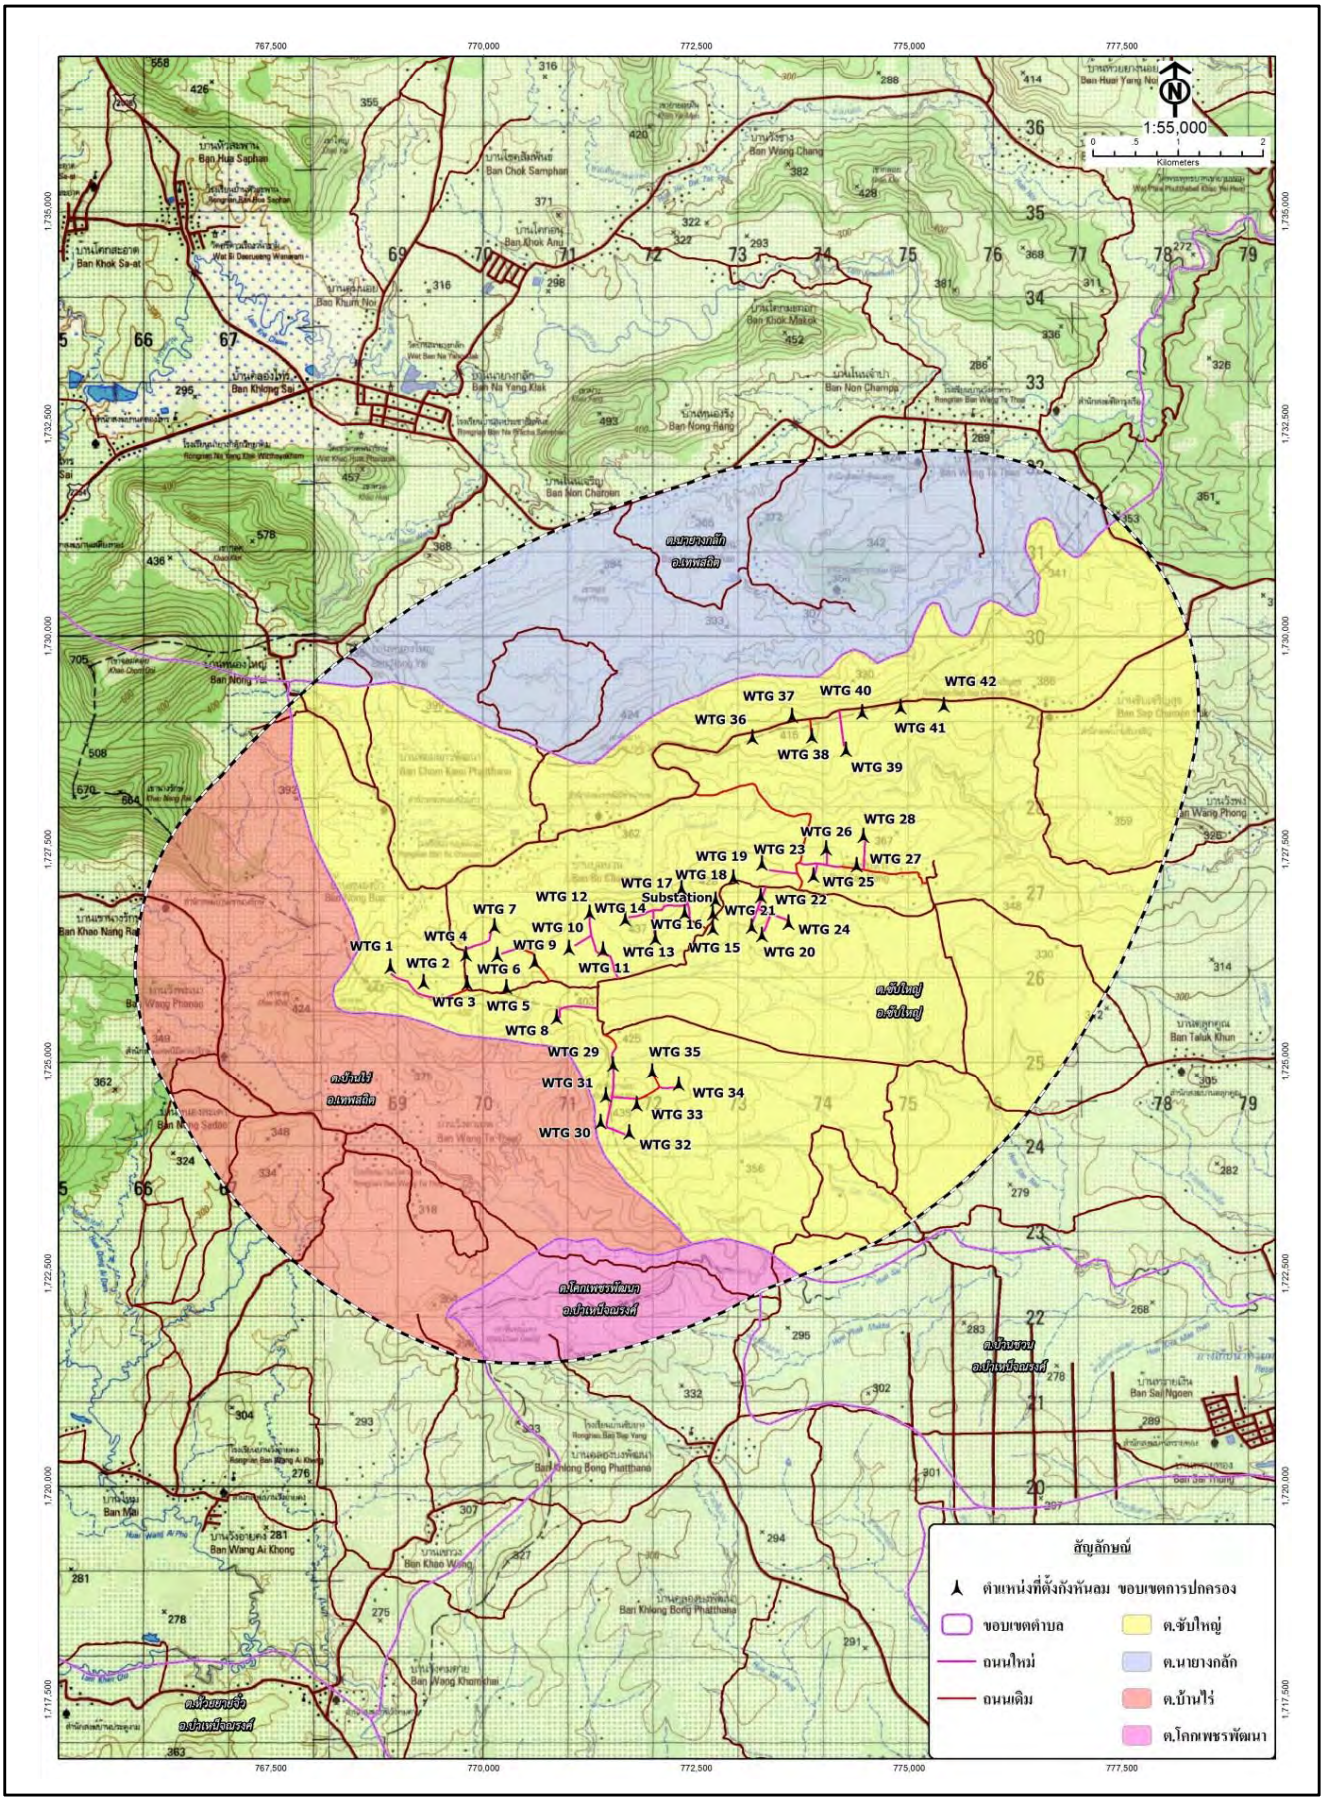

<u>รูปที่ 5.2.2-1</u> :ขอบเขตพื้นที่การสำรวจความคิดเห็นภายในรัศมี 3 กิโลเมตร

(3) ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย

- หมู่ที่ 4 คุ้มเขานางรักษ์ (บ้านวังอ้ายโพธิ์)
- หมู่ที่ 5 บ้านวังตาเทพ

(4) ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย

- หมู่ที่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา

5.2.3 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินโครงการ โดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ ได้แก่ ประชาชน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษา ตัวแทนหน่วยงานราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนสถานศึกษาในพื้นที่ศึกษา

(1) ตัวแทนหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษารัศมี 3 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการ ซึ่งอยู่ในเขตตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

(2) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งดูแลรับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ประกอบด้วย

1) หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น

2) หน่วยงานที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 (ขอนแก่น) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอซับใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซับใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบำเหน็จณรงค์ โรงพยาบาลซับใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุฉนวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายางกลัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร เป็นต้น

3) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต ที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เป็นต้น

(3) สถาบันการศึกษาและศาสนสถานในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข โรงเรียนบ้านบุฉนวน โรงเรียนบ้านวังตาเทพ วัดเทพนิมิตวนาราม วัดบ้านซับเจริญสุข เป็นต้น

(4) องค์กรเอกชน ได้แก่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

(5) ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งโครงการได้เปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรม

(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้แก่ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด และบริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

5.2.4 ขั้นตอนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

(1) ประสานงานและปรึกษาหารือผู้นำชุมชน

โครงการได้มีการประสานงานในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และท้องถิ่น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร รายงาน บรรยายสรุป แผนงานต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำรายงานการศึกษาด้านต่างๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดการดำเนินโครงการเบื้องต้น วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ และปรึกษาหารือถึงรูปแบบแนวทางในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ช่วงเวลาการจัดประชุม รวมถึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เพื่อประสานงานกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งได้ข้อสรุปจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้โครงการได้นำส่งจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการ พร้อมเอกสารรายละเอียดโครงการ กำหนดการช่วงเวลาการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าให้กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่ได้กำหนด ไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสียได้ศึกษารายละเอียดโครงการล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมประชุม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ ภาพถ่ายการยื่นจดหมายเชิญประชุม แสดงดังภาพที่ 5.2.4-1 (กำหนดการ แบบตอบรับ และสำเนาจดหมายเชิญ แสดงดังภาคผนวก ช)

(2) การนำเสนอข้อมูล/เอกสาร

โครงการได้นำส่งเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ประกอบด้วยด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ และระดับเสียง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ที่จะได้รับหากมีโครงการ และการมีส่วนร่วมระหว่างโครงการกับชุมชน ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่โครงการนำเสนอนั้นจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การแสดงความคิดเห็นต่อโครงการรวมถึงแสดงถึงข้อกังวล/ข้อเสนอแนะต่อโครงการ (เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมแสดงดังภาคผนวก ช)



ภาพที่ 5.2.4-1 : การยื่นจดหมายเชิญกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับในวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ บริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ประโยชน์ที่ได้จากกลไกการพัฒนาที่สะอาด หลังจากนั้นจึงได้นำเสนอรายละเอียดโครงการ สถานที่ตั้งโครงการ และขอบเขตพื้นที่ศึกษา ศักยภาพของพื้นที่ในการผลิตไฟฟ้า หลักการทำงานของกังหันลม กระบวนการผลิตไฟฟ้า ประโยชน์ของโครงการ กิจกรรมของโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (สื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลโครงการแสดงดังภาคผนวก ช)

5.2.5 รูปแบบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

โครงการได้ใช้รูปแบบการจัดประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นระหว่างโครงการและผู้เข้าร่วมประชุม ลักษณะเป็นการพูดคุย เพื่อเน้นการสื่อสารสองช่องทาง (Two-Way Communication) โดยโครงการกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้พบปะกันโดยตรง และร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม โดยส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ซึ่งโครงการได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ตามความเหมาะสมของช่วงเวลา เพื่อชี้แจงข้อมูลการดำเนินโครงการและนำเสนอผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม

5.2.6 ผลการจัดรับฟังความคิดเห็น

โครงการได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา (ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 279 คน แสดงดังตารางที่ 5.2.6-1 (สำเนาใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมแสดงดังภาคผนวก ช) บรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น แสดงดังภาพที่ 5.2.6-1 ภายหลังจากการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้

1) รายละเอียดโครงการ

- การจ่ายเงินค่าเช่าที่ดินติดตั้งกังหันลม และค่าเช่าที่ทำทางหรือถนนเข้าโครงการมีเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร
- โครงการจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อไร และจะแล้วเสร็จเมื่อไร
- อยากทราบว่าทำไมต้องมีการใช้พลังงานลม
- อยากทราบว่าแปลงที่ดินข้างเคียงมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด เกิดจากอะไร และเพราะเหตุใด

ตารางที่ 5.2.6-1

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวนที่เชิญประชุม (คน)	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน)	ร้อยละ
1	หน่วยงานราชการ/หน่วยงานด้านสาธารณสุข	16	14	87.5
2	หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น	5	8	160.0
3	หน่วยงานด้านการศึกษา/หน่วยงานด้านศาสนา	18	6	33.3
4	ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ศึกษา	203	228	112.3
5	ผู้สนใจทั่วไป	0	9	-
6	เจ้าหน้าที่โครงการ/บริษัทที่ปรึกษา	0	14	-
รวม		**242**	**279**	115.3

ที่มา : สรุปและรวบรวมโดย บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด



<u>ภาพที่ 5.2.6-1</u> : บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

2) คุณภาพสิ่งแวดล้อม

- อยากทราบข้อมูลผลกระทบของของระดับเสียงเท่าไรที่เป็นอันตราย
- อยากให้โครงการช่วยพิจารณาเรื่องพื้นที่ของโครงการ หากชาวบ้านมีพื้นที่เกษตรกรรมใกล้บริเวณพื้นที่โครงการ และได้รับผลกระทบจากโครงการ จะมีการจัดการอย่างไร
- ถ้าฝนตกจะสามารถนำน้ำฝนมาบริโภคได้หรือไม่

3) การมีส่วนร่วมของประชาชน

- โครงการควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา โรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน
- โครงการจะจ้างงานคนในชุมชนหรือไม่
- เมื่อมีโครงการชุมชนจะได้ประโยชน์อย่างไร และเสียประโยชน์อย่างไร

5.3 การสำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นรายครัวเรือน

โครงการได้สำรวจความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสภาพสังคม-เศรษฐกิจ การดำรงชีวิต รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ด้วยการสำรวจความคิดเห็นระดับครัวเรือน (Social Survey) ในพื้นที่ศึกษา ซึ่งได้ทำการสำรวจในระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2557

5.3.1 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ขอบเขตการศึกษา ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

(2) เพื่อศึกษาสภาพสังคม-เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ สุขภาพอนามัย สาธารณูปโภค และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ศึกษา

(3) เพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของชุมชน

(4) เพื่อสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของชุมชนต่อการดำเนินโครงการ

(5) เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคม-เศรษฐกิจ ในกรณีที่มีผลกระทบจากโครงการ

5.3.2 พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษากำหนดจากที่ตั้งโครงการ ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร (อ้างถึงรูปที่ 5.2.2-1) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของเขตตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีรายละเอียดดังนี้

(1) ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย
- หมู่ที่ 5 บ้านซับเจริญสุข
- หมู่ที่ 6 บ้านบุฉนวน
- หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่
- หมู่ที่ 9 บ้านซับห่าง
- หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว

(2) ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย
- หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว
- หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา
- หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ
- หมู่ที่ 17 คุ้มหินดาดจาน (บ้านหนองรัง)

(3) ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย
- หมู่ที่ 4 คุ้มเขานางรักษ์ (บ้านวังอ้ายโพธิ์)
- หมู่ที่ 5 บ้านวังตาเทพ

(4) ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย
- หมู่ที่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา

5.3.3 วิธีการศึกษา

(1) การรวบรวมข้อมูล

1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

ศึกษาข้อมูลจากรายงานหรือเอกสาร จากหน่วยงานราชการในท้องถิ่นระดับตำบล หรือระดับอำเภอในส่วนที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่ศึกษารัศมี 3 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ โดยเน้นในเขตพื้นที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2) การสำรวจภาคสนาม

การสำรวจข้อมูลในภาคสนามจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ประชากรตัวอย่างในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ที่อาจจะได้รับผลกระทบหรือเป็นกลุ่มประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จากการดำเนินโครงการ

การสำรวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่มครัวเรือน คณะผู้ศึกษาได้ให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการในเบื้องต้นกับผู้นำชุมชน พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน และประสานงานให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข่าวสาร ก่อนคณะผู้ศึกษาทำการสัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน ประมาณ 1 สัปดาห์ สำหรับรายที่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลจากผู้นำชุมชนผู้สัมภาษณ์ได้อธิบายรายละเอียดโครงการให้ได้รับทราบและทำความเข้าใจโครงการก่อนการสัมภาษณ์

(2) ขั้นตอนการสำรวจภาคสนาม

1) การกำหนดกลุ่มประชากรและพื้นที่เป้าหมายในการสำรวจ

การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายในการสำรวจ ประกอบด้วย ที่ตั้งโครงการและพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง ในรัศมีประมาณ 3 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ โดยพิจารณาจากกลุ่มประชากรตัวอย่างจากพื้นที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 12 หมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษา

2) การกำหนดขนาดตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง

การกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการสำรวจได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ ที่อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการดำเนินโครงการ จำนวน 12 หมู่บ้าน รวมทั้งหมดเท่ากับ 1,961 ครัวเรือน ดังตารางที่ 5.3.3-1 ได้แก่

(ก) ตำบลซับใหญ่

ตำบลซับใหญ่ จำนวน 5 หมู่บ้าน มีจำนวน 812 ครัวเรือน ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการทางทิศเหนือประมาณ 1.0-2.5 กิโลเมตร

(ข) ตำบลนายางกลัก

ตำบลนายางกลัก จำนวน 4 หมู่บ้าน มีจำนวน 669 ครัวเรือน ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการทางด้านทิศเหนือ ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการทางทิศเหนือ ประมาณ 2.0-3.0 กิโลเมตร

(ค) ตำบลบ้านไร่

ตำบลบ้านไร่ จำนวน 2 หมู่บ้าน มีจำนวน 324 ครัวเรือน ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันตก และทิศใต้ ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการทางทิศตะวันตก ประมาณ 2.0-3.0 กิโลเมตร

(ง) ตำบลโคกเพชรพัฒนา

ตำบลโคกเพชรพัฒนา จำนวน 1 หมู่บ้าน มีจำนวน 156 ครัวเรือน ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันใต้ ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการทางทิศใต้ ประมาณ 3.5 กิโลเมตร

ตารางที่ 5.3.3-1

จำนวนตัวอย่างของกลุ่มครัวเรือนที่สำรวจความคิดเห็นในพื้นที่ศึกษา

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา	จำนวนครัวเรือน	จำนวนตัวอย่างจากสูตรคำนวณ	จำนวนตัวอย่างที่สำรวจจริง
ตำบลซับใหญ่				
1.	หมู่ที่ 5 บ้านซับเจริญสุข	204	35	36
2.	หมู่ที่ 6 บ้านบุฉนวน	221	37	37
3.	หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่	177	30	30
4.	หมู่ที่ 9 บ้านซับห่าง	142	24	27
5.	หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว	68	12	13
ตำบลนายางกลัก				
1.	หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว	285	48	50
2.	หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา	152	26	28
3.	หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ	172	29	35
4.	หมู่ที่ 17 คุ้มหินดาดจาน (บ้านหนองรัง)	60	10	11
ตำบลบ้านไร่				
1.	หมู่ที่ 4 คุ้มเขานางรักษ์ (บ้านวังอ้ายโพธิ์)	44	7	8
2.	หมู่ที่ 5 บ้านวังตาเทพ	280	47	54
ตำบลโคกเพชรพัฒนา				
1.	หมู่ที่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา	156	26	26
รวม		**1,961**	**332**	**355**

ที่มา : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

พิจารณาใช้จำนวนครัวเรือนเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยให้ความสำคัญกับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการ และชุมชนที่ตั้งโครงการมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ในการกำหนดจำนวน ตัวอย่างใช้สมการของ Yamane (1967) (อ้างตามสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544) ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติเท่ากับร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 สามารถคำนวณหาขนาดตัวอย่างได้ดังนี้

การกำหนดจำนวนตัวอย่างโดยใช้สมการของ Taro Yamane (1967)

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)}$$

เมื่อ n = จำนวนตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากรทั้งหมด
e = ขนาดของความคลาดเคลื่อน กำหนดให้มีค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 5

แทนค่าในสมการ

$$n = \frac{1,961}{1+1,961\ (0.05)^2}$$

= 332 ตัวอย่าง

จากสมการคำนวณตัวอย่างได้เท่ากับ 332 ตัวอย่าง และจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2557 จำนวนตัวอย่างที่สำรวจได้เท่ากับ 355 ตัวอย่าง อ้างถึงตารางที่ 5.3.3-1

(3) การเตรียมการก่อนสัมภาษณ์

การสำรวจข้อมูลในภาคสนาม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่างจากกลุ่มครัวเรือน คณะผู้ศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูลดังนี้

1) ออกแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม (ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ช)

2) อบรมพนักงานสัมภาษณ์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เพื่อชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีความเข้าใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการได้ดีขึ้น

3) การสัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน คณะผู้ศึกษาได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน เพื่อให้แจ้งข่าวสารและข้อมูลเบื้องต้นให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับทราบ ก่อนเข้าสัมภาษณ์ประมาณ 2 สัปดาห์

(4) การวิเคราะห์ข้อมูล

คณะผู้ศึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในภาคสนาม ก่อนนำไปประมวลผลและทำการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของร้อยละ เพื่ออธิบายสภาพเศรษฐกิจสังคมในระดับครัวเรือน รวมทั้งทัศนคติต่อโครงการ

5.3.4 ผลการสำรวจความคิดเห็น

ผลจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 12 หมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการในด้านต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางสรุปผลสำรวจความคิดเห็นแสดงดังภาคผนวก ช)

<u>ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน</u>

(1) กลุ่มตัวอย่างตำบลซับใหญ่

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.0 และเพศชาย ร้อยละ 42.0 มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 23.1 โดยมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.7 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ร้อยละ 16.8 การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม ร้อยละ 79.0 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 13.3 และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ ร้อยละ 4.9

2) ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย และสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

ผลการสำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุขตำบลซับใหญ่ การเจ็บป่วยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เคยเจ็บป่วย ร้อยละ 51.7 รองลงมาคือ ไม่เคยเจ็บป่วย ร้อยละ 48.3 ซึ่งการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆ เช่น โรคหวัด โรคปอด หลอดลมหอบ หืด ร้อยละ 28.6 รองลงมาคือ โรคอื่นๆ ได้แก่ เบาหวาน ความดัน โรคตับ ไขมันในเส้นเลือด ไทรอยด์ ติดเชื้อในกระแสเลือด เนื้องอกในสมอง โรคเครียด ร้อยละ 27.4 การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย พบว่า ส่วนใหญ่จะรับการรักษาหรือใช้บริการที่โรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 79.5 รองลงมาคือ สถานีอนามัย ร้อยละ 11.6 และคลินิก ร้อยละ 5.5 โดยกลุ่มตัวอย่างคิดว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขจากสถานพยาบาลต่างๆ ในชุมชน

ส่วนใหญ่เพียงพอ ร้อยละ 69.2 รองลงมาคือไม่เพียงพอ ร้อยละ 30.8 สาเหตุที่ไม่เพียงพอเพราะบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ส่วนการประสบปัญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค/สาธารณูปการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านสัญญาณโทรทัศน์/โทรศัพท์ ร้อยละ 65.0 เนื่องจากไม่มีสัญญาณโทรทัศน์/โทรศัพท์ สัญญาณไม่ชัดเจน รองลงมา ได้แก่ การใช้ถนนในการคมนาคมมีปัญหา ร้อยละ 62.9 เนื่องจากชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ไฟฟ้ามีปัญหา ร้อยละ 53.8 เนื่องจากไฟดับบ่อย ไฟดับเวลาฝนตกและลมพัด ประสบปัญหาน้ำใช้ ร้อยละ 45.5 เนื่องจากน้ำใช้ขาดแคลนในหน้าแล้ง ขุ่น ไม่สะอาด ประสบปัญหาน้ำดื่ม ร้อยละ 31.5 เนื่องจากปริมาณน้ำดื่มไม่เพียงพอ ขุ่น ไม่สะอาด และการจัดการมูลฝอยมีปัญหา ร้อยละ 11.2 เนื่องจากไม่มีถังรวบรวมขยะ การจัดเก็บขยะไม่ถูกสุขลักษณะ

3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

- เสียงดัง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 69.9 รองลงมาคือ ได้รับปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 30.1 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย และปานกลาง ร้อยละ 41.9 และร้อยละ 37.2 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นานๆ ครั้ง ร้อยละ 74.4

- ฝุ่นละออง/เขม่าควัน พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับปัญหาด้านฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 50.3 รองลงมาคือ ไม่ได้รับปัญหาด้านฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 49.7 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย และปานกลาง ร้อยละ 44.4 และร้อยละ 34.7 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นานๆ ครั้ง ร้อยละ 66.7

- น้ำเสีย พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 89.5 รองลงมาคือ ได้รับปัญหาน้ำเสียร้อยละ 10.5 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และน้อย ร้อยละ 46.7 และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนานๆ ครั้ง และไม่แน่นอน ร้อยละ 46.7 และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ

- กลิ่นเหม็น พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหากลิ่นเหม็นร้อยละ 90.2 รองลงมาคือ ได้รับปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 9.8 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับน้อย และมาก ร้อยละ 64.3 และร้อยละ 21.4 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนานๆ ครั้ง และไม่แน่นอน ร้อยละ 64.3 และร้อยละ 35.7 ตามลำดับ

- ขยะมูลฝอย พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 85.3 รองลงมาคือ ได้รับปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 14.7 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับน้อย และปานกลาง ร้อยละ 57.1 และร้อยละ 38.1 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบไม่แน่นอน และนานๆ ครั้ง ร้อยละ 42.9 และร้อยละ 38.1 ตามลำดับ

- การคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด พบว่าส่วนใหญ่ได้รับปัญหา ร้อยละ 70.6 รองลงมา คือ ไม่ได้รับปัญหาเรื่องการคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด ร้อยละ 29.4 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และปานกลาง ร้อยละ 56.4 และร้อยละ 25.7 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ตลอดเวลา และนานๆ ครั้ง ร้อยละ 65.3 และร้อยละ 28.7 ตามลำดับ

4) ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

(ก) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- คุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการ เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 49.0 รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 44.8 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 6.3 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ และด้านบวก ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ

- คุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 51.7 รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 40.6 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 7.7 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ และด้านบวก ร้อยละ 90.9 และร้อยละ 9.1 ตามลำดับ

- ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 46.9 รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 42.7 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 10.5 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ และด้านบวก ร้อยละ 86.7 และร้อยละ 13.3 ตามลำดับ

- คุณภาพและสภาพของดิน เช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดินหรือระดับการกัดเซาะของหน้าดิน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 52.4 รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 40.6 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 7.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ และด้านบวก ร้อยละ 80.0 และร้อยละ 20.0 ตามลำดับ

- ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 58.0 รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 32.9 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 9.1 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ และด้านบวก ร้อยละ 92.3 และร้อยละ 7.7 ตามลำดับ

- ความหลากหลายของพันธุ์พืช และสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 55.2 รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 35.0 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 9.8 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ และด้านบวก ร้อยละ 92.9 และร้อยละ 7.1 ตามลำดับ

(ข) ด้านการพัฒนาสังคม

- คุณภาพของการจ้างงาน เช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 46.2 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก และด้านลบ ร้อยละ 97.0 และ ร้อยละ 3.0 ตามลำดับ รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 35.0 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 18.9

- คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างเพียงพอ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 69.9 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก และด้านลบ ร้อยละ 99.0 และร้อยละ 1.0 ตามลำดับ รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 17.5 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 12.6

- การใช้พลังงานทดแทน เช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 59.4 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก และด้านลบ ร้อยละ 97.6 และร้อยละ 2.4 ตามลำดับ รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 23.1 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 17.5

- โอกาสทางการศึกษาของประชาชน เช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสเรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์หรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 53.1 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 28.7 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 18.2

(ค) การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

- การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้ เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 75.5 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก และด้านลบ ร้อยละ 97.2 และร้อยละ 2.8 ตามลำดับ รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 14.7 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 9.8

- สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุน เช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 72.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก และด้านลบ ร้อยละ 94.2 และร้อยละ 5.8 ตามลำดับ รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 19.6 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 8.4

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี เช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 75.5 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก และด้านลบ ร้อยละ 95.4 และร้อยละ 4.6 ตามลำดับ รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 15.4 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 9.1

5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 78.3 มีการรับทราบและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

- การพัฒนาโครงการ ร้อยละ 81.8 คาดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ และร้อยละ 18.2 คาดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าไม่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เนื่องจาก อาจทำให้โลกร้อนขึ้น ไม่ทราบข้อมูล และยังไม่มีความเข้าใจ

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่มีแผนการผลิตพลังงานโดยใช้พลังงานลม ร้อยละ 92.3 เห็นด้วยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และร้อยละ 5.6 ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ พบว่า ร้อยละ 61.5 เห็นว่าการดำเนินโครงการจะไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ส่วนร้อยละ 33.6 ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และร้อยละ 4.9 คาดว่ามีผลกระทบ ได้แก่ เกษตรกรรม ภาวะโลกร้อน สิ่งแวดล้อม สัตว์ไม่กล้าเข้าใกล้ เป็นต้น

- ความวิตกกังวล พบว่า ร้อยละ 81.8 ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ มีเพียงบางส่วน ร้อยละ 18.2 มีข้อวิตกกังวล ได้แก่ ภาวะโลกร้อน เสียงดัง มลภาวะ ผลกระทบต่างๆ ฟ้าผ่า เป็นต้น

- รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่โครงการควรใช้เป็นช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ พบว่า ร้อยละ 79.0 ต้องการให้แจ้งผ่านผู้นำชุมชน ส่วนร้อยละ 14.0 ต้องการให้โครงการมีการประชุมชี้แจง

- แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์และการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน พบว่า ร้อยละ 29.2 ต้องการให้โครงการสนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน รองลงมาคือ ร้อยละ 21.0 ต้องการให้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา และร้อยละ 18.3 ต้องการให้โครงการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ

- อยากให้โครงการมีการเข้ามาตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน
- อยากให้มีการจ้างงานในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน
- ให้มีการแนะนำเรื่องข้อดี-ข้อเสียที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ ถ้าข้อเสียมากกว่าไม่ควรดำเนินโครงการ
- เมื่อได้ดำเนินการแล้วไม่ควรที่จะมีผลกระทบหรือสร้างปัญหาให้กับชุมชนในพื้นที่ มีป้ายบอกระวังอันตรายอย่างชัดเจน
- อยากให้โครงการมีการช่วยเหลือด้านการศึกษาในชุมชน เช่น บุคลากรในสถานศึกษา ทุนการศึกษา
- ช่วยด้านการค้าขายของชุมชนเพื่อเกิดการพัฒนาของชุมชน
- ให้โครงการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณรอบโครงการ
- อยากทราบข้อมูลมากกว่านี้เพื่อจะได้รู้ผลกระทบด้านต่างๆ
- ทางบริษัทจะเดินไฟไปที่ กฟผ.อย่างไร และจะทำเสาไฟเพิ่มเป็นสามสายหรือเปล่า
- การตั้งกังหันลมหลายๆ ต้น จะส่งผลเรื่องเสียงและการสั่นสะเทือนหรือไม่
- ให้ทางบริษัทมาชี้แจงเรื่องผลกระทบ (ถ้ามี) ด้านใดบ้าง เพื่อชาวบ้านจะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
- อยากให้โครงการชี้แจงเรื่องผลกระทบทั้งด้านบวกและลบแก่ชาวบ้านให้ชัดเจน รายละเอียดการเช่าที่ดินและพื้นที่ใกล้เคียงจะใช้ที่ดินได้มากน้อยเพียงใด

(2) กลุ่มตัวอย่างตำบลนายางกลัก

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.3 และเพศชาย ร้อยละ 42.7 มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 31.5 รองลงมามีอายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 27.4 โดยมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.5 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 13.7 การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม ร้อยละ 73.4 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 13.7 และอื่นๆ ได้แก่ แม่บ้าน เกษียณอายุ ร้อยละ 6.5

2) ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย และสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

ผลการสำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุขตำบลนายางกลัก การเจ็บป่วยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เคยเจ็บป่วยร้อยละ ร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ ไม่เคยเจ็บป่วย ร้อยละ 46.0 ซึ่งการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ ป่วยเป็นโรค อื่นๆ ได้แก่ เบาหวาน ความดัน ไทรอยด์ ปวดขา ร้อยละ 42.3 รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆ เช่น โรคหวัด โรคปอด หลอดลม หอบ หืด ร้อยละ 29.6 ซึ่งการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย พบว่า ส่วนใหญ่จะรับการรักษาหรือใช้บริการที่โรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 78.8 รองลงมาคือสถานีอนามัย ร้อยละ 15.3 โดยกลุ่มตัวอย่างคิดว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขจากสถานพยาบาลต่างๆ ในชุมชน ส่วนใหญ่เพียงพอ ร้อยละ 67.7 รองลงมาคือไม่เพียงพอ ร้อยละ 32.3 และสาเหตุที่ไม่เพียงพอเพราะบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ส่วนการประสบปัญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค/สาธารณูปการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหาน้ำใช้ ร้อยละ 68.5 เนื่องจากน้ำใช้ขาดแคลนในหน้าแล้ง ขุ่น ไม่สะอาด รองลงมา ประสบปัญหาไฟฟ้าและปัญหาน้ำดื่ม ในสัดส่วนร้อยละ 44.4 เท่ากัน เนื่องจากไฟดับบ่อย ไฟดับเวลาฝนตก ส่วนปัญหาน้ำดื่มเนื่องจากปริมาณน้ำดื่มไม่เพียงพอ ขุ่น ไม่สะอาด การใช้ถนนในการคมนาคมมีปัญหา ร้อยละ 33.1 เนื่องจากชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สัญญาณโทรทัศน์/โทรศัพท์มีปัญหา ร้อยละ 20.2 เนื่องจากไม่มีสัญญาณโทรทัศน์/โทรศัพท์และการจัดการมูลฝอยมีปัญหา ร้อยละ 19.4 เนื่องจาก การจัดเก็บขยะไม่ถูกสุขลักษณะ

3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

- เสียงดัง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 79.8 รองลงมาได้รับปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 20.2 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย และปานกลาง ร้อยละ 56.0 และร้อยละ 36.0 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นานๆ ครั้ง และตลอดเวลา ร้อยละ 52.0 และร้อยละ 32.0 ตามลำดับ

- ฝุ่นละออง/เขม่าควัน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาด้านฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 51.6 รองลงมาได้รับปัญหาด้านฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 48.4 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และน้อย ร้อยละ 46.7 และร้อยละ 36.7 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นานๆ ครั้ง และไม่แน่นอน ร้อยละ 81.7 และร้อยละ 10.0 ตามลำดับ

- น้ำเสีย พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 83.1 รองลงมาได้รับปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 16.9 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 42.9 และในระดับปานกลางและมาก ในสัดส่วนร้อยละ 28.6 เท่ากัน โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนานๆ ครั้งและตลอดเวลา ร้อยละ 61.9 และร้อยละ 23.8 ตามลำดับ

- กลิ่นเหม็น พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหากลิ่นเหม็นร้อยละ 71.0 รองลงมาได้รับปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 29.0 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและมาก ร้อยละ 44.4 และร้อยละ 36.1 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนานๆ ครั้ง และตลอดเวลา ร้อยละ 63.9 และร้อยละ 36.1 ตามลำดับ

- ขยะมูลฝอย พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 86.3 รองลงมาได้รับปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 13.7 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 41.2 รองลงมาคือในระดับปานกลางและน้อย ในสัดส่วนร้อยละ 29.4 เท่ากัน โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนานๆ ครั้ง และตลอดเวลา ร้อยละ 52.9 และร้อยละ 47.1 ตามลำดับ

- การคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหา ร้อยละ 65.3 รองลงมาได้รับปัญหาเรื่องการคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด ร้อยละ 34.7 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 44.2 รองลงมาคือระดับมาก และน้อย ในสัดส่วนร้อยละ 27.9 เท่ากัน โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ตลอดเวลา และนานๆ ครั้ง ร้อยละ 48.8 และร้อยละ 39.5 ตามลำดับ

4) ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

(ก) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- คุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการ เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 50.0 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 47.6 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 2.4 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- คุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 48.4 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ร้อยละ 47.6 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 4.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 49.2 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 47.6 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 3.2 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- คุณภาพและสภาพของดิน เช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดินหรือระดับการกัดเซาะของหน้าดิน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 48.4 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ร้อยละ 47.6 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 4.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 53.2 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 37.9

และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 8.9 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบและบวก ร้อยละ 90.9 และร้อยละ 9.1 ตามลำดับ

- ความหลากหลายของพันธุ์พืช และสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ ไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 44.4 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบร้อยละ 10.5 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

(ข) ด้านการพัฒนาสังคม

- คุณภาพของการจ้างงานเช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ในสัดส่วนร้อยละ 47.6 รองลงมาคาดว่าจะได้รับผลกระทบร้อยละ 33.9 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 18.5

- คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างเพียงพอ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 65.3 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 27.4 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 7.3

- การใช้พลังงานทดแทน เช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 58.1 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวกและด้านลบ ร้อยละ 97.2 และ 2.8 ตามลำดับ รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 32.3 และไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 9.7

- โอกาสทางการศึกษาของประชาชน เช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสเรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์หรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 56.5 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 26.6 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 16.9

(ค) การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

- การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้ เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 66.9 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 25.8 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 7.3

- สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุน เช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 78.2 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวกและด้านลบ ร้อยละ 99.0 และ 1.0 ตามลำดับ รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 16.9 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 4.8

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี เช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบร้อยละ 70.2 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวกและด้านลบ ร้อยละ 98.9 และ 1.1 ตามลำดับ รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 25.0 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 4.8

5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 77.4 รับทราบและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ส่วนร้อยละ 14.5 ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

- การพัฒนาโครงการ ร้อยละ 71.0 คาดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ และร้อยละ 29.0 คาดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าไม่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เนื่องจาก ยังไม่ทราบข้อมูล

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่มีแผนการผลิตพลังงานโดยใช้พลังงานลม ร้อยละ 83.1 เห็นด้วยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และร้อยละ 16.9 ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ พบว่า ร้อยละ 70.2 เห็นว่าการดำเนินโครงการจะไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ส่วนร้อยละ 24.2 ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และร้อยละ 5.6 คาดว่ามีผลกระทบ ได้แก่ ดิน น้ำเสื่อมโทรม พืชผลไม่เจริญเติบโต ความชื้นในอากาศ เป็นต้น

- ความวิตกกังวล พบว่า ร้อยละ 92.7 ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ มีเพียงบางส่วน ร้อยละ 7.3 มีข้อวิตกกังวล ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร เสียงดัง ยังไม่ทราบข้อมูล เป็นต้น

- รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่โครงการควรใช้เป็นช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ พบว่า ร้อยละ 88.7 ต้องการให้แจ้งผ่านผู้นำชุมชน รองลงมาร้อยละ 4.8 ต้องการให้โครงการมีการประชุมชี้แจง

- แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์และการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน พบว่า ร้อยละ 29.4 ต้องการให้โครงการสนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน รองลงมาคือร้อยละ 20.3 ต้องการให้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา และร้อยละ 18.7 ต้องการให้โครงการดูแล/สนับสนุนสาธารณสุขชุมชน

6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ

- อยากให้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการ บอกรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้น
- ให้ช่วยเรื่องไฟฟ้าเข้าซอยและตามถนนต่างๆ
- อยากให้มีสาธารณสุขชุมชนให้ดีขึ้น
- อยากให้มาช่วยเหลือหากมีผลกระทบต่อชุมชน
- ช่วยเหลือชุมชนและพัฒนาชุมชน
- มีการจ้างแรงงานในชุมชน
- อยากให้ช่วยเหลือด้านน้ำดื่มน้ำใช้ของชุมชน
- ให้โครงการมีการให้ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน
- ให้ทางโครงการช่วยปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อสะดวกในการเดินทาง
- ดูแลบริหารจัดการโครงการไม่ให้กระทบกับประชาชน
- อยากให้โครงการมีการเข้ามาตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน
- อยากให้มีการแนะนำเรื่องข้อดี-ข้อเสียที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ ถ้าข้อเสียมากกว่าไม่ควรดำเนินโครงการ

(3) กลุ่มตัวอย่างตำบลบ้านไร่

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.7 และเพศชาย ร้อยละ 40.3 ส่วนใหญ่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 30.6 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 25.8 โดยมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.2 รองลงมาไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 12.9 การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม ร้อยละ 82.3 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 12.9 และอื่นๆ ได้แก่ แม่บ้าน เกษียณอายุ ผู้สูงอายุ ร้อยละ 4.8

2) ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย และสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

ผลการสำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุขตำบลบ้านไร่ การเจ็บป่วยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เคยเจ็บป่วย ร้อยละ 59.7 รองลงมาคือ ไม่เคยเจ็บป่วย ร้อยละ 40.3 การเจ็บป่วยส่วนใหญ่ ป่วยเป็นโรค อื่นๆ ได้แก่ สะเก็ดเงิน งูสวัด เบาหวาน ความดัน ไต ต่อมน้ำเหลือง อักเสบ ปวดขา ปวดหลัง มะเร็งปากมดลูก เชื้อราในสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ร้อยละ 35.2 รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆ เช่น โรคหวัด โรคปอด หลอดลม หอบ หืด ร้อยละ 25.9 การรักษาพยาบาลเมื่อ

เจ็บป่วย พบว่า ส่วนใหญ่จะรับการรักษาหรือใช้บริการที่โรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 92.3 รองลงมาคือสถานีอนามัย ร้อยละ 6.3 และโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 1.6 โดยกลุ่มตัวอย่างคิดว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขจากสถานพยาบาลต่างๆ ในชุมชน ส่วนใหญ่เพียงพอ ร้อยละ 67.7 รองลงมาคือไม่เพียงพอ ร้อยละ 32.3 สาเหตุที่ไม่เพียงพอเพราะบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ และความแออัด ส่วนการประสบปัญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค/สาธารณูปการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหาสัญญาณโทรทัศน์/โทรศัพท์ ร้อยละ 82.3 เนื่องจากไม่มีสัญญาณโทรทัศน์/โทรศัพท์ สัญญาณไม่ชัดเจน รองลงมา ได้แก่ ไฟฟ้ามีปัญหา ร้อยละ 80.6 เนื่องจากไฟดับบ่อย ไฟดับเวลาฝนตกและลมพัด การใช้ถนนในการคมนาคมมีปัญหา ร้อยละ 74.2 เนื่องจากชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประสบปัญหาน้ำใช้ ร้อยละ 48.4 เนื่องจากน้ำใช้ขาดแคลนในหน้าแล้ง ขุ่น ไม่สะอาด ประสบปัญหาน้ำดื่ม ร้อยละ 19.4 เนื่องจากปริมาณน้ำดื่มไม่เพียงพอ ขุ่น ไม่สะอาด และการจัดการมูลฝอยมีปัญหา ร้อยละ 12.9 เนื่องจากไม่มีถังรวบรวมขยะ การจัดเก็บขยะไม่ถูกสุขลักษณะ

3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

- เสียงดัง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 74.2 รองลงมาได้รับปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 25.8 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย และปานกลาง ร้อยละ 62.5 และร้อยละ 25.0 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นานๆ ครั้ง และไม่แน่นอน ร้อยละ 81.3 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ

- ฝุ่นละออง/เขม่าควัน พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับปัญหาด้านฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 56.5 รองลงมา ไม่ได้รับปัญหาด้านฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 43.5 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย และมาก ร้อยละ 48.6 และร้อยละ 31.4 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นานๆ ครั้ง และตลอดเวลา ร้อยละ 71.4 และร้อยละ 17.1 ตามลำดับ

- น้ำเสีย พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 91.9 รองลงมาได้รับปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 8.1 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับมาก และน้อย ร้อยละ 80.0 และร้อยละ 20.0 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบตลอดเวลา และนานๆ ครั้ง ในสัดส่วนร้อยละ 40.0 เท่ากัน

- กลิ่นเหม็น พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหากลิ่นเหม็นร้อยละ 91.9 รองลงมาได้รับปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 8.1 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 60.0 รองลงมาอยู่ในระดับมาก และปานกลาง ในสัดส่วนร้อยละ 20.0 เท่ากัน โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนานๆ ครั้ง และตลอดเวลา ร้อยละ 80.0 และร้อยละ 20.0 ตามลำดับ

- ขยะมูลฝอย พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 95.2 รองลงมาได้รับปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 4.8 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับน้อย และมาก ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนานๆ ครั้ง และไม่แน่นอน ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ

- การคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด พบว่าส่วนใหญ่ได้รับปัญหา ร้อยละ 80.6 รองลงมาไม่ได้รับปัญหาเรื่องการคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด ร้อยละ 19.4 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และปานกลาง ร้อยละ 54.0 และร้อยละ 26.0 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ตลอดเวลา และนานๆ ครั้ง ร้อยละ 74.0 และร้อยละ 24.0 ตามลำดับ

4) ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

(ก) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- คุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงงาน เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 67.7 รองลงมาคือ คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 30.6 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 1.6 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- คุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 53.2 รองลงมาคือ คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 45.2 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 1.6 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 54.8 รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 45.2

- คุณภาพและสภาพของดิน เช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดินหรือระดับการกัดเซาะของหน้าดิน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 51.6 รองลงมาคือ คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 46.8 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 1.6 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 54.8 รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 43.5 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 1.6 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- ความหลากหลายของพันธุ์พืช และสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 43.5 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 11.3 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ และด้านบวก ร้อยละ 57.1 และร้อยละ 42.9 ตามลำดับ

(ข) ด้านการพัฒนาสังคม

- คุณภาพของการจ้างงานเช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ และไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ในสัดส่วนร้อยละ 45.2 เท่ากัน โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 9.7

- คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างเพียงพอ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 62.9 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 37.1

- การใช้พลังงานทดแทน เช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 61.3 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 38.7

- โอกาสทางการศึกษาของประชาชน เช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสเรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์หรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 62.9 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 32.3 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 4.8

(ค) การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

- การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้ เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 66.1 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 32.3 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 1.6

- สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุน เช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศเนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 77.4 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 19.4 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 3.2

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี เช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนใน

ท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 71.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 29.0

5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 85.5 รับทราบและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ส่วนร้อยละ 14.5 ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

- การพัฒนาโครงการ ร้อยละ 62.9 คาดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ และร้อยละ 37.1 คาดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าไม่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เนื่องจาก ไม่ทราบข้อมูลและยังไม่เข้าใจ

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่มีแผนการผลิตพลังงานโดยใช้พลังลม ร้อยละ 93.5 เห็นด้วยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และร้อยละ 6.5 ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ พบว่า ร้อยละ 53.2 เห็นว่าการดำเนินโครงการจะไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ส่วนร้อยละ 38.7 ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และร้อยละ 8.1 คาดว่ามีผลกระทบ ได้แก่ ด้านการเกษตร ดิน น้ำเสื่อมโทรม เป็นต้น

- ความวิตกกังวล พบว่า ร้อยละ 83.9 ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ มีเพียงบางส่วน ร้อยละ 16.1 มีข้อวิตกกังวล ได้แก่ เสียงดัง คุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การเดินทาง ผลผลิตทางการเกษตร ไม่ทราบข้อมูล เป็นต้น

- รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่โครงการควรใช้เป็นช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ พบว่า ร้อยละ 87.1 ต้องการให้แจ้งผ่านผู้นำชุมชน ส่วนร้อยละ 9.7 ต้องการให้โครงการมีการประชุมชี้แจง

- แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์และการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน พบว่า ร้อยละ 28.9 ต้องการให้โครงการสนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน รองลงมาคือ ร้อยละ 21.6 ต้องการให้โครงการดูแล/สนับสนุนสาธารณสุขชุมชน และร้อยละ 19.5 ต้องการให้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา

6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ

- อยากให้โครงการมาจัดอบรม บอกถึงข้อดี – ข้อเสียของการดำเนินโครงการ
- มีการจ้างงานคนในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
- ต้องแจ้งข้อมูลต่างๆให้ชัดเจน ควรจัดการประชุมชี้แจง

(4) กลุ่มตัวอย่างตำบลโคกเพชรพัฒนา

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.9 และเพศชาย ร้อยละ 23.10 มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี และ 41-50 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 23.1 เท่ากัน รองลงมามีอายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 19.2 โดยมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.5 รองลงมาคือไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 26.9 การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม ร้อยละ 73.1 รองลงมา คือ อื่นๆ ได้แก่ แม่บ้าน เกษียณอายุ ผู้สูงอายุ ร้อยละ 15.4 และอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 7.7

2) ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย และสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

ผลการสำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุขตำบลโคกเพชรพัฒนา การเจ็บป่วยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยเจ็บป่วย ร้อยละ 57.7 รองลงมาคือเคยเจ็บป่วย ร้อยละ 42.3 ซึ่งการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ ป่วยเป็นโรค อื่นๆ ได้แก่ เบาหวาน ความดัน เนื้องอกในสมอง โรคเครียด ร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับ หู/ตา/ฟัน/กระดูก ร้อยละ 15.4 ซึ่งการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย พบว่า ส่วนใหญ่จะรับการรักษาหรือใช้บริการที่โรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 92.9 รองลงมาคือ สถานีอนามัย ร้อยละ 7.1 โดยกลุ่มตัวอย่างคิดว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขจากสถานพยาบาลต่างๆ ในชุมชน ส่วนใหญ่เพียงพอ ร้อยละ 80.8 รองลงมาคือไม่เพียงพอ ร้อยละ 19.2 และสาเหตุที่ไม่เพียงพอเพราะบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ส่วนการประสบปัญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค/สาธารณูปการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหาไฟฟ้า ร้อยละ 53.8 เนื่องจากไฟดับบ่อย ไฟดับเวลาฝนตกและลมพัด รองลงมา ประสบปัญหาน้ำใช้และปัญหาการรับสัญญาโทรทัศน์/โทรศัพท์ ร้อยละ 30.8 เท่ากัน เนื่องจากปริมาณน้ำใช้ไม่เพียงพอในหน้าแล้ง ขุ่น ไม่สะอาด ส่วนปัญหาการรับสัญญาโทรทัศน์/โทรศัพท์ เนื่องมาจากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณไม่ชัดเจน การใช้ถนนในการคมนาคมมีปัญหา ร้อยละ 19.2 เนื่องจากชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ การจัดการมูลฝอยมีปัญหา และปัญหาน้ำดื่ม ร้อยละ 7.7 เท่ากัน เนื่องจากไม่มีถังรวบรวมขยะ การจัดเก็บขยะไม่ถูกสุขลักษณะ ส่วนปัญหาน้ำดื่ม เนื่องจากปริมาณน้ำดื่มไม่เพียงพอ ขุ่น ไม่สะอาด

3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

- เสียงดัง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 61.5 รองลงมาได้รับปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 38.5 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และน้อย ร้อยละ 60.0 และร้อยละ 40.0 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นานๆ ครั้ง และตลอดเวลา ร้อยละ 90.0 และร้อยละ 10.0 ตามลำดับ

- ฝุ่นละออง/เขม่าควัน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาด้านฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 69.2 รองลงมาได้รับปัญหาด้านฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 30.8 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย และปานกลาง ร้อยละ 87.5 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นานๆ

ครั้ง และไม่แน่นอน ร้อยละ 87.5 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ

- น้ำเสีย พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่ได้รับปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 100.0

- กลิ่นเหม็น พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหากลิ่นเหม็นร้อยละ 96.2 รองลงมาได้รับปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 3.8 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0 โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนานๆ ครั้ง ร้อยละ 100.0

- ขยะมูลฝอย พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 73.1 รองลงมาได้รับปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 26.9 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0 โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนานๆ ครั้ง ร้อยละ 100.0

- การคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหา ร้อยละ 73.1 รองลงมาได้รับปัญหาเรื่องการคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด ร้อยละ 26.9 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 57.1 รองลงมาคือระดับมาก ร้อยละ 28.6 โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นานๆ ครั้ง และตลอดเวลา ร้อยละ 57.1 และร้อยละ 42.9 ตามลำดับ

4) ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

(ก) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- คุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงงาน เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 69.2 รองลงมาคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 26.9 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 3.8 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- คุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 69.2 รองลงมาคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 26.9 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 3.8 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 69.2 รองลงมาคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 26.9 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 3.8 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- คุณภาพและสภาพของดิน เช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดินหรือระดับการกัดเซาะของหน้าดิน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 76.9 รองลงมาคาดว่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ในสัดส่วนร้อยละ 11.5 เท่ากัน โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 73.1 รองลงมาคาดว่าจะไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 23.1 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 3.8 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100

- ความหลากหลายของพันธุ์พืช และสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 69.2 รองลงมาคาดว่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ในสัดส่วนร้อยละ 15.4 เท่ากัน โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

(ข) ด้านการพัฒนาสังคม

- คุณภาพของการจ้างงานเช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 65.4 รองลงมามีผลกระทบ ร้อยละ 30.8 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 และไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 3.8

- คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างเพียงพอ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ และคาดว่าจะมีผลกระทบ ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 เท่ากัน โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0

- การใช้พลังงานทดแทน เช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 57.7 รองลงมาคาดว่าจะมีผลกระทบ ร้อยละ 42.3 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0

- โอกาสทางการศึกษาของประชาชน เช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสเรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์หรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 61.5 รองลงมาคาดว่าได้รับมีผลกระทบ ร้อยละ 34.6 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 3.8

(ค) การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

- การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้ เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 65.4 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 34.6

- สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุน เช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศเนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 88.5 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 7.7 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 3.8

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี เช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบร้อยละ 76.9 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 23.1

5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 92.3 รับทราบและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ส่วนร้อยละ 7.7 ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

- การพัฒนาโครงการ ร้อยละ 50.0 เท่ากัน คาดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ และคาดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าไม่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เนื่องจาก ไม่ทราบข้อมูล ยังไม่เข้าใจ

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่มีแผนการผลิตพลังงานโดยใช้พลังลม ร้อยละ 53.8 เห็นด้วยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และร้อยละ 46.2 ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ พบว่า ร้อยละ 61.5 ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ร้อยละ 30.8 เห็นว่าการดำเนินโครงการจะไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และร้อยละ 7.7 คาดว่ามีผลกระทบ ได้แก่ ด้านการเกษตร

- ความวิตกกังวล พบว่า ร้อยละ 69.2 ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และ ร้อยละ 30.8 มีข้อวิตกกังวล ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร เสียงดัง และไม่ทราบข้อมูล

- รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่โครงการควรใช้เป็นช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ พบว่า ร้อยละ 80.8 ต้องการให้แจ้งผ่านผู้นำชุมชน รองลงมาร้อยละ 19.2 ต้องการให้โครงการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของโครงการโดยตรง

- แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์และการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน พบว่า ร้อยละ 30.5 ต้องการให้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา รองลงมาคือร้อยละ 25.6 ต้องการให้โครงการสนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน และในสัดส่วนร้อยละ 14.6 เท่ากัน ต้องการให้โครงการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนงานบุญประเพณี และดูแล/สนับสนุนสาธารณสุขชุมชน

6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ

- อยากให้โครงการมีการช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษาในชุมชน
- อยากให้มีการเข้ามาชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้ชาวบ้านได้ทราบอย่างละเอียดและเข้าใจผลดี-ผลเสียของโครงการ

<u>ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน</u>

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 83.3 และเพศหญิง ร้อยละ 16.7 ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 66.7 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี และ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ 8.3 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 41.7 รองลงมามีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 25.0 เท่ากัน

2) ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ภูมิลำเนาเดิมของประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 100.0 สำหรับการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 100.0 ทั้งนี้ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ถนน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่เพียงพอ ร้อยละ 91.7 ได้แก่ น้ำประปาไม่พอใช้โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคม ไฟฟ้าดับบ่อยช่วงฝนตก และการคมนาคมทางรถยนต์ไม่สะดวกเนื่องจากผิวถนนเป็นดินลูกรัง

3) ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ

ด้านภาวะการเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ร้อยละ 100.0 หากประชาชนในชุมชนเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานีอนามัยประจำตำบล และโรงพยาบาลประจำอำเภอ ร้อยละ 42.9 เท่ากัน รองลงมาจะเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลประจำจังหวัด ร้อยละ 14.3 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างระบุว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ ร้อยละ 58.3 เนื่องจากบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ

สำหรับความวิตก/กังวลของประชาชนในชุมชน กลุ่มตัวอย่างระบุว่าประชาชนในพื้นที่มีความวิตกกังวล/ความเครียด ร้อยละ 83.3 โดยมีสาเหตุมาจากมลภาวะสิ่งแวดล้อมด้านภัยแล้ง ร้อยละ 53.8 รองลงมา คือ รายรับรายจ่าย ภาระหนี้สิน และค่าครองชีพที่สูงขึ้น ร้อยละ 46.2 ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างระบุว่ามีหน่วยงานด้านสาธารณสุข หรือเอกชนมาให้ความรู้หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ร้อยละ 100.0 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ และมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

4) ปัญหาภายในชุมชน

- ปัญหาอาชญากรรม พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่มีปัญหาด้านอาชญากรรมร้อยละ 91.7 รองลงมา มีปัญหาด้านอาชญากรรม ร้อยละ 8.3 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0

- ปัญหายาเสพติด พบว่า ชุมชนไม่มีปัญหา และมีปัญหายาเสพติด ร้อยละ 50.0 เท่ากัน ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย และมาก ร้อยละ 83.3 และร้อยละ 16.7 ตามลำดับ

- ปัญหาความแห้งแล้ง พบว่า ชุมชนมีปัญหาความแห้งแล้ง ร้อยละ 100.0 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และปานกลาง ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ

- ปัญหาน้ำท่วม พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่มีปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 75.0 รองลงมา มีปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 25.0 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และน้อย ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ

- ปัญหาการจราจร พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่มีปัญหาการจราจร ร้อยละ 91.7 รองลงมา มีปัญหาการจราจร ร้อยละ 8.3 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 100.0

- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 75.0 รองลงมา มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 25.0 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย และปานกลาง ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ

- ปัญหาการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่มีปัญหาด้านการศึกษา ร้อยละ 83.3 รองลงมา มีปัญหาด้านการศึกษาร้อยละ 16.7 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับน้อย และมาก ร้อยละ 50.0 เท่ากัน

- ปัญหาการว่างงาน พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่มีปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 58.3 รองลงมา มีปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 41.7 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และน้อย ร้อยละ 60.0 และร้อยละ 40.0 ตามลำดับ

5) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบันของชุมชน

- เสียงดัง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นว่าส่วนใหญ่ชุมชนไม่ได้รับปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 100.0

- ฝุ่นละออง/เขม่าควัน พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่ได้รับปัญหาด้านฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 83.3 รองลงมา ได้รับปัญหาด้านฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 16.7 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับมาก และปานกลาง ร้อยละ 50.0 เท่ากัน โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนั้นตลอดเวลา และนานๆ ครั้ง ร้อยละ 50.0 เท่ากัน

- น้ำเสีย พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่ได้รับปัญหาด้านน้ำเสีย ร้อยละ 91.7 รองลงมา ได้รับปัญหาด้านน้ำเสีย ร้อยละ 8.3 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 100.0 โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนั้นนานๆ ครั้ง ร้อยละ 100.0

- กลิ่นเหม็น พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่ได้รับปัญหากลิ่นเหม็นร้อยละ 91.7 รองลงมาได้รับปัญหากลิ่นเหม็นร้อยละ 8.3 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 100.0 โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนานๆ ครั้ง ร้อยละ 100.0

- ขยะมูลฝอย พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นว่าส่วนใหญ่ชุมชนไม่ได้รับปัญหาด้านขยะมูลฝอย ร้อยละ 100.0

- การคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนได้รับปัญหา ร้อยละ 91.7 รองลงมาไม่ได้รับปัญหาเรื่องการคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด ร้อยละ 8.3 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง มาก และน้อย ร้อยละ 45.5 ร้อยละ 36.4 และร้อยละ 18.2 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ตลอดเวลา และนานๆ ครั้ง ร้อยละ 90.9 และร้อยละ 9.1 ตามลำดับ

6) ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

(ก) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- คุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงงาน เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 66.7 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 33.3

- คุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 66.7 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 33.3

- ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 66.7 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 33.3

- คุณภาพและสภาพของดิน เช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดินหรือระดับการกัดเซาะของหน้าดิน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 66.7 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 33.3

- ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 58.3 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 33.3 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 8.3 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- ความหลากหลายของพันธุ์พืช และสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 58.3 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 33.3 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 8.3 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

(ข) ด้านการพัฒนาสังคม

- คุณภาพของการจ้างงาน เช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 50.0 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 41.7 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 8.3 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0

- คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างเพียงพอ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 66.7 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 25.0 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 8.3

- การใช้พลังงานทดแทน เช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 75.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 25.0

- โอกาสทางการศึกษาของประชาชน เช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสเรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์หรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 66.7 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 25.0 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 8.3

(ค) การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

- การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้ เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 75.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 25.0

- สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุน เช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศเนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 75.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 25.0

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี เช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 75.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 25.0

7) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 91.7 รับทราบและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

- การพัฒนาโครงการ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 75.0 คาดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าจะสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการใช้พลังงานจากธรรมชาติไม่มีกระบวนการที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่มีแผนการผลิตพลังงานโดยใช้พลังงานลม ร้อยละ 83.3 เห็นด้วยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และร้อยละ 16.7 ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ พบว่า ร้อยละ 66.7 เห็นว่าการดำเนินโครงการจะไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และร้อยละ 33.3 ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการว่ามีผลกระทบหรือไม่

- ความวิตกกังวล พบว่า ร้อยละ 75.0 ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ มีเพียงบางส่วน ร้อยละ 25.0 มีข้อวิตกกังวลด้าน ผลผลิตทางการเกษตร เสียงดัง อากาศร้อนขึ้น และการสูญเสียที่ทำกิน เป็นต้น

- รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่โครงการควรใช้เป็นช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ พบว่า ร้อยละ 75.0 ต้องการให้แจ้งผ่านผู้นำชุมชน รองลงมาร้อยละ 16.7 ต้องการให้โครงการจัดการประชุมชี้แจง และร้อยละ 8.3 ต้องการให้แจ้งผ่านวิทยุชุมชน

- แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์และการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน พบว่า ร้อยละ 31.4 ต้องการให้โครงการสนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน รองลงมาคือ ร้อยละ 20 ต้องการให้สนับสนุนทุนการศึกษา และร้อยละ 17.1 ต้องการให้ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ร้อยละ 14.3 ร้อยละ 11.4 และร้อยละ 5.7 ต้องการให้โครงการสนับสนุนงานบุญประเพณี ดูแล/สนับสนุนสาธารณสุขชุมชน และอื่นๆ ได้แก่ สร้างอาชีพ ตามลำดับ

8) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ

- อยากให้ดูแลชุมชน จ้างแรงงานในชุมชนเพื่อให้ลูกหลานมีงานทำจะได้ไม่ต้องไปหางานไกลบ้าน
- อยากให้มาชี้แจงข้อมูลกับชาวบ้าน
- อยากให้ประสานงานตลอดโครงการ
- อยากให้โครงการดำเนินการเร็วๆ

<u>ผลการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานด้านการปกครอง</u>

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย ร้อยละ 100.0 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 50.0 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปีกับมีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 25.0 โดยมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50.0 รองลงมามีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 25.0 เท่ากัน

2) ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ภูมิลำเนาเดิมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เกิดที่นี่ และย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 50.0 เท่ากัน สำหรับการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 100.0 ทั้งนี้ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ถนน) กลุ่มตัวอย่างระบุว่าค่อนข้างเพียงพอ และไม่เพียงพอ ร้อยละ 50.0 เท่ากัน โดยระบบสาธารณูปโภคที่ไม่เพียงพอ ได้แก่ แหล่งน้ำผลิตน้ำประปา ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงชุมชน และการคมนาคมทางรถยนต์ไม่สะดวกเนื่องจากผิวถนนเป็นดินลูกรัง

3) ปัญหาภายในชุมชน

- ปัญหาอาชญากรรม พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนมีปัญหาอาชญากรรม ร้อยละ 75.0 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย และมาก ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ

- ปัญหายาเสพติด พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนมีปัญหายาเสพติด ร้อยละ 75.0 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย และมาก ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ

- ปัญหาความแห้งแล้ง พบว่า ชุมชนมีปัญหาความแห้งแล้ง ร้อยละ 100.0 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และปานกลาง ร้อยละ 75.0 และร้อยละ 25.0 ตามลำดับ

- ปัญหาน้ำท่วม พบว่า ชุมชนไม่มีปัญหาน้ำท่วม และมีปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 50.0 เท่ากัน ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0

- ปัญหาการจราจร พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นว่าชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการจราจร ร้อยละ 100.0

- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นว่าชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100.0

- ปัญหาการศึกษา พบว่า ชุมชนมีปัญหาด้านการศึกษา และไม่มีปัญหาด้านการศึกษา ร้อยละ 50.0 เท่ากัน ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับน้อย และมาก ร้อยละ 50.0 เท่ากัน

- ปัญหาการว่างงาน พบว่า ชุมชนมีปัญหาการว่างงาน และไม่มีปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 50.0 เท่ากัน ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับมาก และปานกลาง ร้อยละ 50.0 เท่ากัน

- ปัญหาอื่นๆ พบว่า ชุมชนมีปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค ร้อยละ 50.0 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับมาก และปานกลาง ร้อยละ 50.0 เท่ากัน

4) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

- เสียงดัง พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่ได้รับปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 100.0

- ฝุ่นละออง/เขม่าควัน พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่ได้รับปัญหาด้านฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 75.0 รองลงมา ได้รับปัญหาด้านฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 25.0 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0 โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนั้นไม่แน่นอน ร้อยละ 100.0

- น้ำเสีย พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนได้รับปัญหาด้านน้ำเสีย ร้อยละ 75.0 รองลงมา ไม่ได้รับปัญหาด้านน้ำเสีย ร้อยละ 25.0 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0 โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนั้นนานๆ ครั้ง และไม่แน่นอน ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ

- กลิ่นเหม็น พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่ได้รับปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 100.0

- ขยะมูลฝอย พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่ได้รับปัญหาด้านขยะมูลฝอย ร้อยละ 100.0

- การคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด พบว่า ชุมชนได้รับปัญหา ร้อยละ 100.0 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และปานกลาง ร้อยละ 75.0 และร้อยละ 25.0 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบตลอดเวลา ร้อยละ 100.0

5) ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

(ก) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- คุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงงาน เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 75.0 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 25.0

- คุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 100.0

- ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 100.0

- คุณภาพและสภาพของดิน เช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดินหรือระดับการกัดเซาะของหน้าดิน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 100.0

- ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 75.0 รองลงมาคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 25.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- ความหลากหลายของพันธุ์พืช และสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 100.0

(ข) ด้านการพัฒนาสังคม

- คุณภาพของการจ้างงาน เช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ และไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 50.0 เท่ากัน โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0

- คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างเพียงพอ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 100.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0

- การใช้พลังงานทดแทน เช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 100.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0

- โอกาสทางการศึกษาของประชาชน เช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสเรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์หรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ และได้รับผลกระทบ ร้อยละ 50.0 เท่ากัน โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0

(ค) การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

- การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้ เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 75.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 25.0

- สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุน เช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศเนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 100.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี เช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 100.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0

6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ร้อยละ 100.0 รับทราบและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

- การพัฒนาโครงการ ร้อยละ 75.0 คาดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังลมมาผลิตไฟฟ้าจะสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการใช้พลังงานจากธรรมชาติไม่มีกระบวนการที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่มีแผนการผลิตพลังงานโดยใช้พลังลม ร้อยละ 100.0 ของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ พบว่า ร้อยละ 75.0 เห็นว่าการดำเนินโครงการจะไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนร้อยละ 25.0 คาดว่าอาจมีผลกระทบด้านเสียงดังในพื้นที่ใกล้เคียง

- ความวิตกกังวล พบว่า ร้อยละ 75.0 ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ มีเพียงบางส่วน ร้อยละ 25.0 มีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับวิถีชาวบ้าน

- รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่โครงการควรใช้เป็นช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ พบว่า ร้อยละ 100.0 ต้องการให้โครงการแจ้งข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน

- แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์และการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน พบว่า ร้อยละ 33.3 ต้องการให้โครงการสนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน รองลงมาคือ ร้อยละ 22.2 ต้องการให้โครงการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 11.1 ต้องการสนับสนุนด้านการศึกษา สนับสนุนงานบุญประเพณี ดูแล/สนับสนุนสาธารณสุขชุมชน และสนันสนุนด้านการเกษตร เท่ากัน

7) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ

- อยากทราบรายละเอียด อยากให้ไฟฟ้าถูกลง
- อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ทั้งข้อดี-ข้อเสียให้ชัดเจน และอยากให้มีการช่วยเหลือชุมชน
- อยากให้โครงการเกิดขึ้น
- อยากให้มาประชุมชี้แจงรายละเอียดว่าชุมชนได้อะไรจากโครงการ และข้อดี-ข้อเสียโครงการ
- อยากให้บริษัทสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน ว่าจะมาดูแลชุมชนจริง

ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มวัด และโรงเรียน

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย ร้อยละ 100.0 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 51-60 ปี และ 61 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนร้อยละ 30.8 เท่ากัน รองลงมามีอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 7.7 โดยมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 38.5 เท่ากัน รองลงมาคือไม่ได้เรียนหนังสือ มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ในสัดส่วนร้อยละ 7.7 เท่ากัน

2) ปัญหาภายในชุมชน

- ปัญหาอาชญากรรม พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่มีปัญหาอาชญากรรม ร้อยละ 92.3 รองลงมามีปัญหาอาชญากรรม ร้อยละ 7.7 ซึ่งระดับของปัญหาทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0

- ปัญหายาเสพติด พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่มีปัญหายาเสพติด ร้อยละ 69.2 รองลงมามีปัญหายาเสพติด ร้อยละ 30.8 ซึ่งระดับของปัญหาทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0

- ปัญหาความแห้งแล้ง พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนมีปัญหาความแห้งแล้ง ร้อยละ 84.6 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและปานกลาง ในสัดส่วนร้อยละ 36.4 เท่ากัน รองลงมาไม่มีปัญหาความแห้งแล้ง ร้อยละ 15.4

- ปัญหาน้ำท่วม พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่มีปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 100.0

- ปัญหาการจราจร พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการจราจร ร้อยละ 84.6 รองลงมามีปัญหาการจราจร ร้อยละ 15.4 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยและปานกลาง ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 เท่ากัน

- ปัญหาสิ่งแวดล้อม พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 84.6 รองลงมามีปัญหาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 15.4 ซึ่งระดับของปัญหาทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0

- ปัญหาการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านการศึกษา ร้อยละ 69.2 รองลงมามีปัญหาด้านการศึกษาร้อยละ 30.8 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยและปานกลาง ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 เท่ากัน

- ปัญหาการว่างงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 53.8 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางและน้อย ร้อยละ 57.1 และร้อยละ 28.6 ตามลำดับ รองลงมาไม่มีปัญหาการว่างงานร้อยละ 46.2

3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

- เสียงดัง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่ได้รับปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 100.0

- ฝุ่นละออง/เขม่าควัน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาด้านฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 76.9 รองลงมาได้รับปัญหาด้านฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 23.1 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0 โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ไม่แน่นอน และนานๆ ครั้ง ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ

- น้ำเสีย พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่ได้รับปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 100**.0**

- กลิ่นเหม็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่ได้รับปัญหากลิ่นเหม็นร้อยละ 100**.0**

- ขยะมูลฝอย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 92.3 รองลงมาได้รับปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 7.7 ซึ่งระดับของปัญหาทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0 โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนานๆ ครั้ง ร้อยละ 100**.0**

- การคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด พบว่าส่วนใหญ่ได้รับปัญหา ร้อยละ 61.5 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับมากและน้อย ร้อยละ 50.0 และร้อยละ 37.5 ตามลำดับ โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ตลอดเวลา ร้อยละ 75.0 รองลงมาได้รับปัญหาเรื่องการคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุดร้อยละ 38.5

4) ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

(ก) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- คุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงงาน เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 53.8 รองลงมาคือไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 46.2

- คุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 69.2 รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 30.8

- ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 53.8 รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 30.8 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 15.4 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- คุณภาพและสภาพของดิน เช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดินหรือระดับการกัดเซาะของหน้าดิน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 61.5 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 38.5

- ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 61.5 รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 30.8 และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 7.7 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- ความหลากหลายของพันธุ์พืช และสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ และไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ในสัดส่วนร้อยละ 46.2 เท่ากัน รองลงมาคือคาดว่าจะได้รับผลกระทบร้อยละ 7.7 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

(ข) ด้านการพัฒนาสังคม

- คุณภาพของการจ้างงาน เช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 53.8 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 30.8 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 15.4

- คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างเพียงพอ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 61.5 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวกและด้านลบ ร้อยละ 87.5 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 30.8 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 7.7

- การใช้พลังงานทดแทน เช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 61.5 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวกและลบ ร้อยละ 87.5 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 30.8 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆร้อยละ 7.7

- โอกาสทางการศึกษาของประชาชน เช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสเรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์หรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 46.2 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 38.5 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 15.4

(ค) การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

- การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้ เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 46.2 รองลงมาคือคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 38.5 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวกร้อยละ 100.0 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 15.4

- สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุน เช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศเนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 76.9 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 15.4 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 7.7

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี เช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบร้อยละ 69.2 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 23.1 และคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆร้อยละ 7.7

5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 69.2 รับทราบและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ส่วนร้อยละ 23.1 ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

- การพัฒนาโครงการ ร้อยละ 76.9 คาดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ และร้อยละ 23.1 คาดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าไม่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เนื่องจาก ไม่ทราบข้อมูล ยังไม่เข้าใจ

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่มีแผนการผลิตพลังงานโดยใช้พลังงานลม ร้อยละ 84.6 เห็นด้วยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และร้อยละ 15.4 ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ พบว่า ร้อยละ 76.9 เห็นว่าการดำเนินโครงการจะไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ส่วนร้อยละ 23.1 ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- ความวิตกกังวล พบว่า ร้อยละ 84.6 ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ มีเพียงบางส่วน ร้อยละ 15.4 มีข้อวิตกกังวล ได้แก่ เสียงดัง ผลผลิตทางการเกษตรอาจลดลง ฟ้าผ่าพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น

- รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่โครงการควรใช้เป็นช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ พบว่า ร้อยละ 84.6 ต้องการให้แจ้งผ่านผู้นำชุมชน รองลงมา ร้อยละ 15.4 ต้องการให้โครงการมีการประชุมชี้แจง

- แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์และการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน พบว่า ร้อยละ 42.1 ต้องการให้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา รองลงมา คือ ร้อยละ 26.3 ต้องการให้โครงการสนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน และร้อยละ 15.8 ต้องการให้โครงการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ

- อยากให้โครงการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำความเข้าใจผลดี-ผลเสียและรายละเอียดโครงการ
- ให้ความรู้เรื่องกังหันลมกับเด็กในชุมชน เพื่อให้เด็กๆ สามารถอธิบายเรื่องกังหันลมให้แก่คนในชุมชนและบุคคลทั่วไปได้
- ให้ดูแลเรื่องสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชนกับโครงการ และไม่เอาเปรียบชาวบ้าน
- ให้มาช่วยสร้างงานให้ชุมชน
- อยากให้มีการช่วยเหลือชุมชน
- แจ้งประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างพลังงาน และผลกระทบจากการสร้างพลังงานลม

<u>ผลการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานด้านการบริการสุขภาพ</u>

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 80.0 และเพศชาย ร้อยละ 20.0 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 60.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 21-30 ปี และระหว่าง 41-50 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 20.0 เท่ากัน โดยมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.0 รองลงมามีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 20.0

2) ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย และสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

ผลการสำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุข การเจ็บป่วยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ประชาชนเข้ามารับการรักษาด้วยโรคหรืออาการที่พบบ่อย พบว่า ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาด้วยโรค เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต่างๆ เช่น โรคหวัด โรคปอด หลอดลม หอบ หืด ร้อยละ 83.3 รองลงมา คือ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง กระเพาะอาหาร ลำไส้อักเสบ ร้อยละ 16.7 โดยมีจำนวนผู้ป่วยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.0 จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น รองลงมาคือ ร้อยละ 40.0 จำนวนผู้ป่วยเท่าเดิม กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขในปัจจุบันในชุมชน ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ ร้อยละ 60.0 รองลงมาเพียงพอร้อยละ 40.0 และสาเหตุที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ รวมทั้งมีภาระงานมาก เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ผ่านมา (ประมาณ 3 ปี ย้อนหลัง) แนวโน้มของการเกิดโรคในท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 60.0 และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 40.0

3) ปัญหาภายในชุมชน

- ปัญหาอาชญากรรม พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนมีปัญหาอาชญากรรม ร้อยละ 80.0 รองลงมาไม่มีปัญหาอาชญากรรม ร้อยละ 20.0 ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0

- ปัญหายาเสพติด พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนมีปัญหายาเสพติด ร้อยละ 60.0 รองลงมาไม่มีปัญหายาเสพติด ร้อยละ 40.0 ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย และปานกลาง ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ

- ปัญหาความแห้งแล้ง พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนมีปัญหาความแห้งแล้ง ร้อยละ 80.0 รองลงมาไม่มีปัญหาความแห้งแล้ง ร้อยละ 20.0 ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 100.0

- ปัญหาน้ำท่วม พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่มีปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 80.0 รองลงมามีปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 20.0 ซึ่งปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 100.0

- ปัญหาการจราจร พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่มีปัญหาการจราจร ร้อยละ 60.0 รองลงมามีปัญหาการจราจร ร้อยละ 40.0 ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และน้อย ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 เท่ากัน

- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 60.0 รองลงมาไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 40.0 ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และน้อย ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ

- ปัญหาการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนมีปัญหาการศึกษา ร้อยละ 80.0 รองลงมาไม่มีปัญหาการศึกษา ร้อยละ 20.0 ซึ่งระดับปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย และปานกลาง ร้อยละ 75.5 และร้อยละ 25.5 ตามลำดับ

- ปัญหาการว่างงาน พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนมีปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 80.0 รองลงมาไม่มีปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 20.0 ซึ่งระดับปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0

4) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

- เสียงดัง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 60.0 รองลงมาได้รับปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 40.0 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0 โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ นานๆ ครั้ง ร้อยละ 100.0

- ฝุ่นละออง/เขม่าควัน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาด้านฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 60.0 รองลงมาได้รับปัญหาด้านฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 40.0 ซึ่งระดับของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0 โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นานๆ ครั้ง และไม่แน่นอน ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 เท่ากัน

- น้ำเสีย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 80.0 รองลงมาได้รับปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 20.0 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0 โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนานๆ ครั้ง ร้อยละ 100.0

- กลิ่นเหม็น พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 60.0 รองลงมาได้รับปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 40.0 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และน้อย ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 เท่ากัน โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนานๆ ครั้ง และน้อย ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 เท่ากัน

- ขยะมูลฝอย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 60.0 รองลงมาได้รับปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 40.0 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100.0 โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบนานๆ ครั้งและไม่แน่นอน ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 เท่ากัน

- การคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัญหา ร้อยละ 60.0 รองลงมาได้รับปัญหาเรื่องการคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด ร้อยละ 40.0 ซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับมากและปานกลาง ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 เท่ากัน โดยช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบตลอดเวลา และนานๆ ครั้ง ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 เท่ากัน

5) ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

(ก) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- คุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงงาน เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 80.0 รองลงมา คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 20.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0

- คุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 80.0 รองลงมา ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 20.0

- ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 80.0 รองลงมา ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 20.0

- คุณภาพและสภาพของดิน เช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดินหรือระดับการกัดเซาะของหน้าดิน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 80.0 รองลงมา ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 20.0

- ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 60.0 รองลงมาไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบ และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ในสัดส่วนร้อยละ 20.0 เท่ากัน โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 100.0

- ความหลากหลายของพันธุ์พืช และสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 60.0 รองลงมาคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 40.0

(ข) ด้านการพัฒนาสังคม

- คุณภาพของการจ้างงาน เช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 60.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมา ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 40.0

- คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างเพียงพอ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 60.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมา ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 40.0

- การใช้พลังงานทดแทน เช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 60.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมา ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 40.0

- โอกาสทางการศึกษาของประชาชน เช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสเรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์หรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 60.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมา ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 40.0

(ค) การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

- การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้ เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 60.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมา ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 40.0

- สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุน เช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศเนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 60.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมา ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 40.0

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี เช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ร้อยละ 60.0 โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก ร้อยละ 100.0 รองลงมา ไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 40.0

6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 100.0 รับทราบและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

- การพัฒนาโครงการ ร้อยละ 100.0 คาดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่มีแผนการผลิตพลังงานโดยใช้พลังงานลม ร้อยละ 100.0 เห็นด้วยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และคาดว่ามีผลกระทบ ได้แก่ ด้านการเกษตรกรรม ผลกระทบเรื่องเสียง โครงสร้างและความปลอดภัย เป็นต้น ในสัดส่วนร้อยละ 40.0 เท่ากัน ส่วนร้อยละ 20.0 เห็นว่าการดำเนินโครงการจะไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

- ความวิตกกังวล พบว่า ร้อยละ 80.0 ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ มีเพียงบางส่วน ร้อยละ 20.0 มีข้อวิตกกังวล ได้แก่ ผลกระทบไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (ยังไม่ก่อสร้าง) แต่อาจเกิดขึ้นเมื่อในระยะดำเนินการ เป็นต้น

- รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่โครงการควรใช้เป็นช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ พบว่า ร้อยละ 80.0 ต้องการให้แจ้งผ่านผู้นำชุมชน รองลงมาร้อยละ 20.0 ต้องการให้โครงการแจ้งโดยอื่นๆ

- แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์และการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการสนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน และต้องการให้ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ในสัดส่วนร้อยละ 26.3 เท่ากัน รองลงมาคือ ร้อยละ 21.1 ต้องการให้ดูแล/สนับสนุนสาธารณสุขชุมชน

7) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ

-

5.4 การประเมินผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

การดำเนินกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ขอบเขตการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ กระบวนการต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน และผลการดำเนินกิจกรรมตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาโครงการ โดยส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด ซึ่งการดำเนินการได้คำนึงถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของชุมชนที่อยู่รอบที่ตั้งโครงการ มีการวางแผนการให้ข้อมูลและหารือกับชุมชนเป็นระยะๆ ซึ่งหลักสำคัญของการจัดการมีส่วนร่วมที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน อธิบายได้ดังนี้

(1) หลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนและขีดความสามารถของผู้เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินโครงการมีหลายระดับ ดังนั้น รูปแบบกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมและเอกสารวิชาการ/เอกสารประชาสัมพันธ์ จึงถูกกำหนดเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อธิบายได้ดังนี้

1) การพบปะพูดคุยเบื้องต้นกับผู้นำชุมชน เข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อพูดคุยแบบไม่เป็นทางการเพื่อประชาสัมพันธ์และการอธิบายรายละเอียดของโครงการในด้านต่างๆ เนื่องจากกลุ่มผู้นำชุมชนสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้ดี และสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการผ่านไปยังประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

2) การจัดประชุมย่อย เป็นการนำเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงการผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Power Point) ประกอบการบรรยาย ทำให้ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีความเข้าใจโครงการมากยิ่งขึ้น ระหว่างการชี้แจงข้อมูลโครงการหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้าใจการนำเสนอของโครงการ ก็ได้เปิดโอกาสให้ซักถามได้ทันที พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ

3) การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม เป็นช่องทางในการรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการอีกทางหนึ่ง โดยอาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นต่างๆ ที่สอบถามประกอบด้วย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาทางสังคม และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

(2) ประเมินผลจากการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม

โครงการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมครอบคลุมตามกระบวนการที่กำหนด พร้อมทั้งได้กำหนดรูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคมของแต่ละพื้นที่ และได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ และร่วมกันประเมินผลจากการจัดกิจกรรมของโครงการ

5.5 มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ผลจากการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดกิจกรรม โครงการได้รวบรวม พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเป็นมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน โดยกำหนดมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ซึ่งได้กำหนดไว้ในบทที่ 6 ในตารางที่ 6.2-1 และตารางที่ 6.2-2

บทที่ 6 : สรุปคะแนนตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6 : สรุปคะแนนตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6.1 บทนำ

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะเสนอมาตรการที่จะใช้ในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันท่วงที

6.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ โดยได้นำเสนอไว้ในตารางที่ 6.2-1 และ 6.2-2 ตามลำดับ

6.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น บริษัทที่ปรึกษายังได้เสนอแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สำคัญ รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงไว้ในตารางที่ 6.3-1 และ 6.3-2

6.4 สรุปคะแนนตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน และมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษาได้สรุปคะแนนตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน และมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยนำเสนอไว้ในตารางที่ 6.4-1

ตารางที่ 6.2-1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. คุณภาพอากาศ	- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุก เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุหรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- เส้นทางการขนส่งและในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จำกัดความเร็วรถในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำการบำรุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร)	- เครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ป้องกันเศษดินและทรายที่อาจติดไปกับล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	- รถที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เสียง	- งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 19.00-07.00 น.	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำการบำรุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- บริษัทรับเหมาต้องกั้นรั้วชั่วคราวบริเวณพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับพื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับเสียงรอบพื้นที่ตั้งโครงการ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
3. คุณภาพน้ำ	- จัดเตรียมห้องส้วม และระบบการระบายน้ำทิ้งที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอกับจำนวนคนงานก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดทำและสร้างทางระบายน้ำชั่วคราวไว้แนวเดียวกับบริเวณที่จะสร้างทางระบายน้ำถาวร	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ควบคุมไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน้ำ หรือทางน้ำสาธารณะอย่างเด็ดขาด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
4. การคมนาคมขนส่ง	- ติดต่อประสานงานกับกรมทางหลวงและ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างของโครงการ	- เส้นทางการคมนาคมและภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- หลีกเลี่ยงการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับติดตั้งกังหันลม ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (7:00-8:00 น. และ 17:00-18:00 น.)	- เส้นทางการคมนาคมและภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- อบรมพนักงานขับรถในการขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือรับส่งคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จำกัดความเร็วรถในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- เส้นทางการคมนาคม	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายเพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นผิวจราจร	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดระบบการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรถที่เข้า-ออกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบในกรณีที่ต้องมีการปิดเส้นทาง เพื่อทำการขนส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เพื่อให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น	- ชุมชนรอบโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- กำหนดให้มีการบำรุงรักษาและตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ทำการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง ก่อนการออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	- เครื่องจักรกลและยานพาหนะ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	- พนักงานขับรถทุกคนต้องมีใบอนุญาตในการขับรถตรงกับยานพาหนะที่ใช้	- เส้นทางการคมนาคมและภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- มีการสำรวจเส้นทางและพื้นที่ในการขนส่งล่วงหน้า รวมถึงออกแบบการปรับปรุงเส้นทางให้มีความปลอดภัยในการขนส่งโดยทีมงานด้านวิศวกรรมขนส่ง	- เส้นทางการคมนาคมและภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดให้มีทีมประสานงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทำการขนส่งอุปกรณ์ เพื่อทำการคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว	- เส้นทางการคมนาคมและภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
5. การจัดการของเสีย	- จัดหาถุงดำหรือถังรองรับของเสียที่เกิดจากคนงานก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการรับไปกำจัดต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ห้ามทิ้งของเสียลงในทางระบายน้ำ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดให้มีคนงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมของเสียไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- คัดแยกของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก่อนจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการเข้ามาเก็บขนของเสียเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
6. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่และแจ้งแผนให้ทราบล่วงหน้าโดยระบุวันเริ่มงานและวันสิ้นสุดให้ชัดเจนก่อนเริ่มก่อสร้างและแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นรับทราบโดยแจ้งเป็นจดหมาย/เอกสารประชาสัมพันธ์	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการและชุมชนรอบโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประโยชน์ของชุมชนโดยรอบ	- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ตรวจตราดูแลมิให้คนงานก่อสร้างมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น ลักทรัพย์ ยาเสพติด การพนัน เป็นต้น โดยมีการวางกฎ ระเบียบ และการลงโทษ	- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนใกล้เคียง โดยพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแสดงรายละเอียดโครงการ จดหมายข่าว เป็นต้น เพื่อแจ้งความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแผนการก่อสร้างล่วงหน้าก่อนดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงที่จะต้องขนส่งวัสดุก่อสร้างผ่านชุมชนเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน	- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดตั้งทีมชุมชนสัมพันธ์ของโครงการเพื่อติดตามเฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนความเสียหายและความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นตลอดช่วงก่อสร้างโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
7. สาธารณสุข	- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ มีการดำเนินการดังนี้ * จัดหาน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคแก่คนงานก่อสร้าง * จัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล * จัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วมให้เพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ปฏิบัติตามมาตรการในด้านคุณภาพอากาศ เสียง การจัดการขยะมูลฝอย และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีรถสำหรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันที ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- พิจารณารายละเอียดด้านการจัดการความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมา โดยให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการด้วย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
	- ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น "กำลังติดตั้งเครื่องจักร" "ห้ามเปิดสวิตช์" "เขตก่อสร้าง" "เขตสวมหมวกนิรภัย" เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยดูแลตรวจตราทั่วไปและควบคุมการจราจรเข้า-ออกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ให้ถูกต้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดให้มีและบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- กำหนดให้ผู้ควบคุมหรือหัวหน้างานติดตั้งเครื่องจักรเป็นผู้ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติตามกฎหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดให้มีระบบระงับอัคคีภัยที่เพียงพอและมีความเหมาะสมและจัดให้มีแผนการตรวจสอบเพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- กำหนดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับคนงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่วงก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- กำหนดให้บริษัทรับเหมาจดบันทึกสถิติและรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลให้บริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการ

ตารางที่ 6.2-2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ระดับเสียง	- ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่ระบุในข้อกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันเสียงดังที่เกิดจากเครื่องจักร	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- จัดทำ Noise Contour Map หลังจากโครงการเปิดดำเนินการ โดยนำผลการศึกษามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียง	- บริเวณพื้นที่รอบที่ตั้งโครงการ	- ภายหลังดำเนินการ 1 ปี	- เจ้าของโครงการ
	- กำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของรถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ที่อุดหู (Ear Plug) ให้แก่พนักงานที่ออกปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ตั้งกังหันลม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
2. การคมนาคมขนส่ง	- กวดขันพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- เส้นทางการคมนาคมและภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งผ่านชุมชนให้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด	- เส้นทางการคมนาคมและภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- ตรวจสอบและบำรุงรักษาถนนภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาลอย่างปลอดภัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- ติดตั้งสัญญาณไฟบนโครงสร้างเสากังหันลม ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างในเส้นทางการบิน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- รวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- จัดให้มีรางระบายน้ำฝนภายในโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำฝนและน้ำหลากจากบริเวณพื้นที่โครงการก่อนระบายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- กำหนดให้มีการตรวจสอบและดูแลระบบระบายน้ำฝนอย่างสม่ำเสมอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
4. การจัดการของเสีย	- จัดให้มีถังรองรับของเสีย 3 ประเภท ได้แก่ ของเสียทั่วไป ของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และของเสียอันตราย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- เก็บรวบรวมของเสียประเภทต่างๆ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิด แยกตามประเภทของเสีย และสามารถขนถ่ายได้สะดวก ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปกำจัดต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- ขยะมูลฝอยรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้จากโครงการควรนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้บริษัทที่รับซื้อมาเก็บรวบรวมต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
5. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	- ชุมชนรอบโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ	- ชุมชนรอบโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- จัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน	- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนรอบโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
6. สุนทรียภาพ	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลให้บริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการ

ตารางที่ 6.3-1

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ - คุณภาพอากาศในบรรยากาศ * TSP (24 ชม.) * ความเร็วและทิศทางลม (1 สถานี)	- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (ดังรูป 6.3-1) • สถานี A1 : โรงเรียนบ้านบุฉนวน ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี A2 : ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี A3 : โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี A4 : วัดพุทธกิจจาราม ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ • สถานี A5 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยทำการตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	- เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 6.3-1 (ต่อ)


ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. ระดับเสียง - ระดับเสียงในรูป Leq-24 ชั่วโมง Leq-1 ชั่วโมง L_{max} และ L_{90}- 5 นาที	- ตรวจวัดจำนวน 8 สถานี (อ้างถึงรูป 6.3-1) • สถานี N1 : โรงเรียนบ้านบุฉนวน ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี N2 : ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี N3 : โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี N4 : วัดพุทธกิจจาราม ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ • สถานี N5 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ • สถานี N6 : โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ • สถานี N7 : บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี N8 : บริเวณพื้นที่โครงการ (WTG11) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยทำการตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	- เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 6.3-2

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ระดับเสียง - ระดับเสียงในรูป Leq-24 ชั่วโมง Leq-1 ชั่วโมง L_{max} และ L_{90}-5 นาที	- ตรวจวัดจำนวน 8 สถานี (อ้างถึงรูป 6.3-1) • สถานี N1 : โรงเรียนบ้านบุฉนวน ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี N2 : ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี N3 : โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี N4 : วัดพุทธกิจจาราม ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ • สถานี N5 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ • สถานี N6 : โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ • สถานี N7 : บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี N8 : บริเวณพื้นที่โครงการ (WTG11) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	- เจ้าของโครงการ

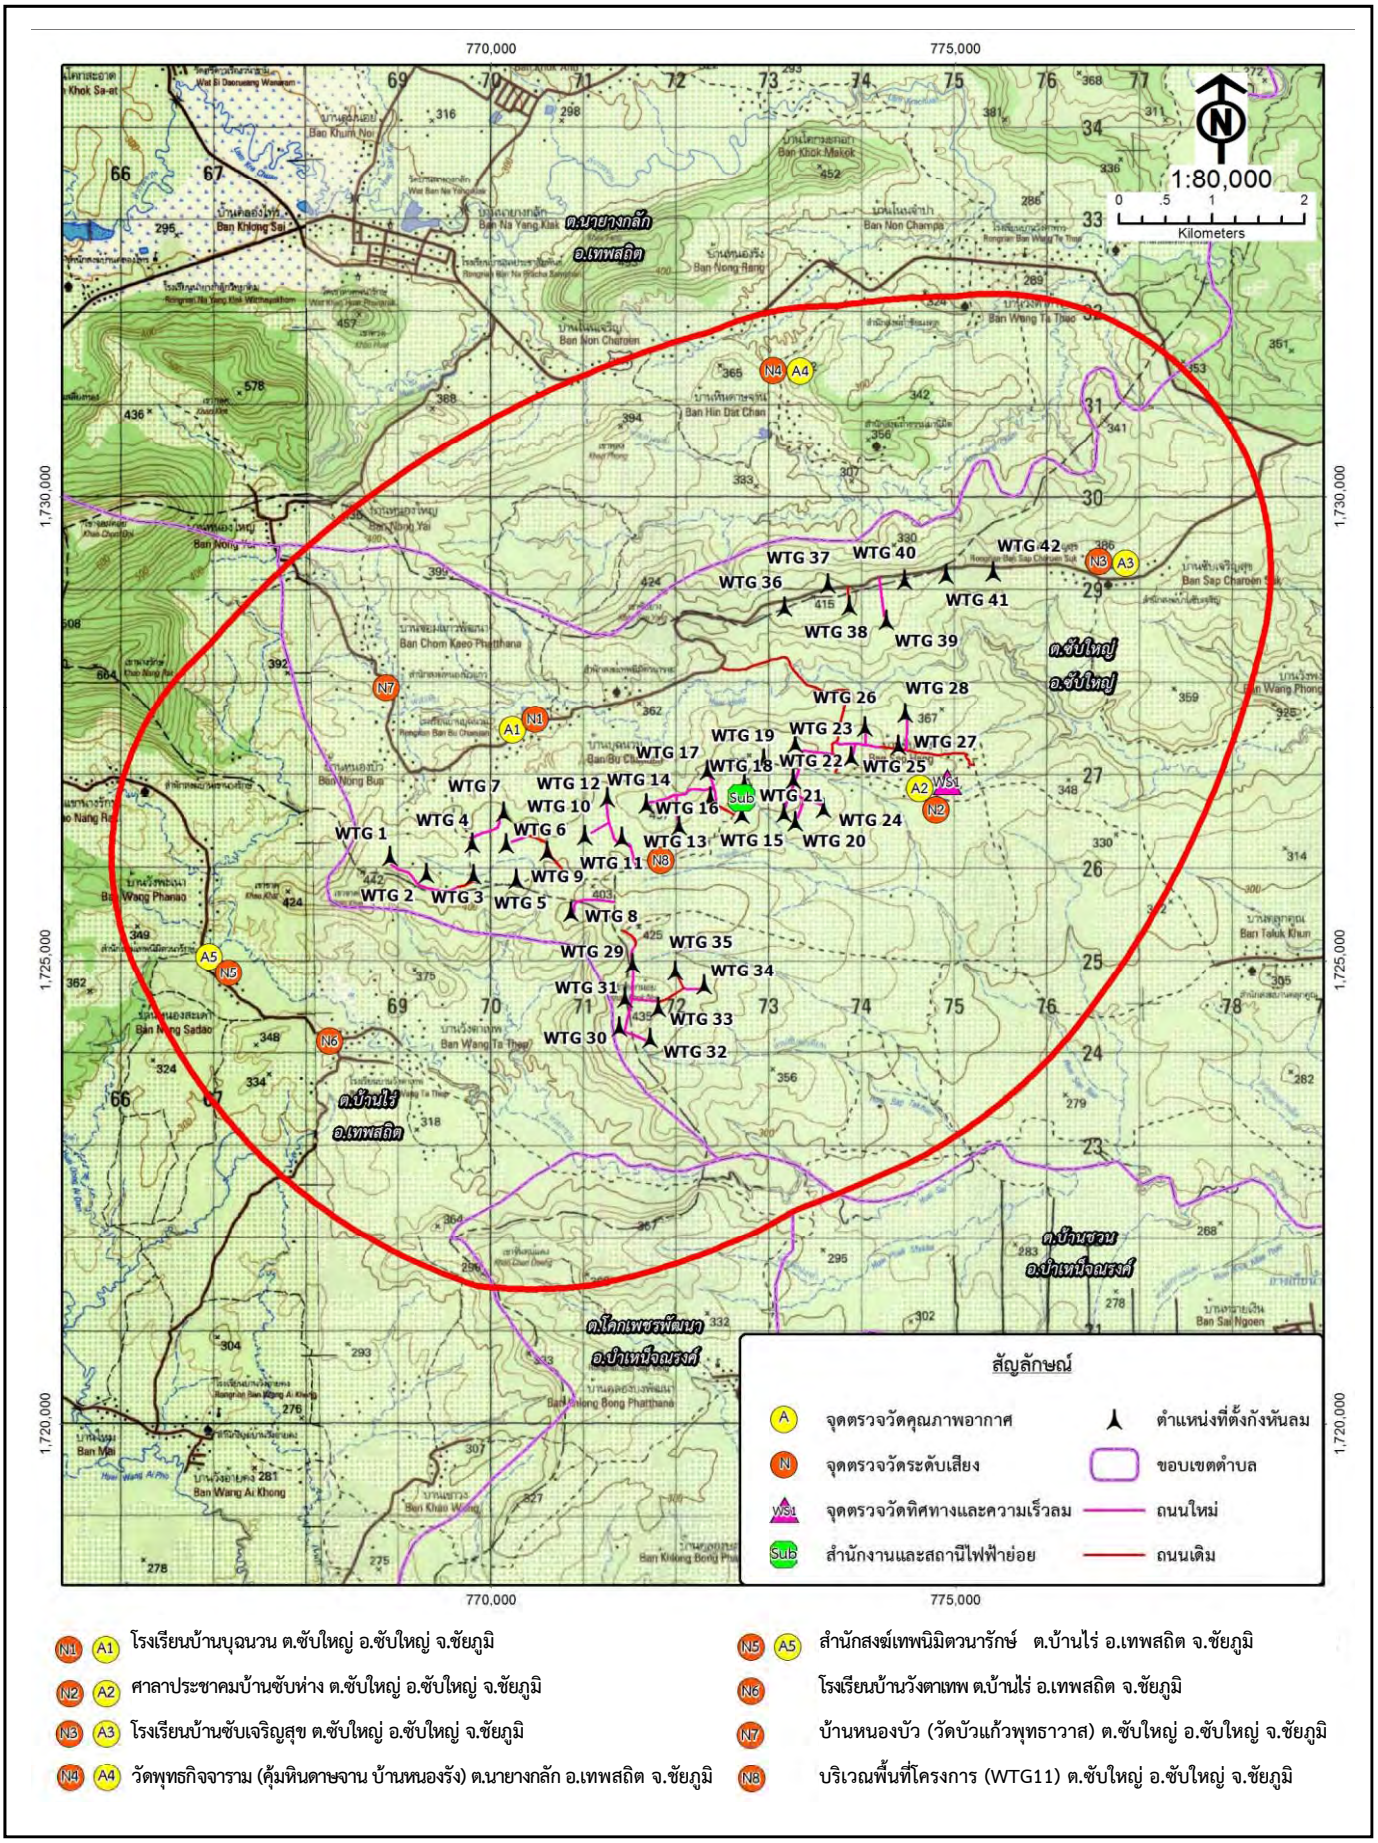

N1 A1 โรงเรียนบ้านบุฉนวน ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

N2 A2 ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

N3 A3 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

N4 A4 วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

N5 A5 สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

N6 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

N7 บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

N8 บริเวณพื้นที่โครงการ (WTG11) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

<u>รูปที่ 6.3-1</u> : ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระดับเสียง

ตารางที่ 6.4-1

สรุปคะแนนตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน

และมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

หมวดดัชนี	คะแนน	มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
1. หมวดดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
1.1 ด้านสิ่งแวดล้อม			
1) ดัชนีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กำหนดโดยพิธีสารเกียวโตของโครงการ	+2	โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้พลังงานจากลม ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานทดแทนที่มีความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อม มาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่นๆที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งโครงการยังสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
2) ดัชนีมลพิษทางอากาศ	+2	1. กระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมของโครงการไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ จึงไม่มีการปล่อยสารที่เป็นมลพิษทางอากาศแต่อย่างใด 2. โรงไฟฟ้าพลังงานลมทำให้เกิดการลดมลพิษทางอากาศ	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
3) ดัชนีมลพิษทางเสียง	0	1. ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่ระบุในข้อกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันเสียงดังที่เกิดจากเครื่องจักร 2. จัดทำ Noise Contour Map หลังจากโครงการเปิดดำเนินการ โดยนำผลการศึกษามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียง 3. กำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของรถใน	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

ตารางที่ 6.4-1 (ต่อ)

หมวดดัชนี	คะแนน	มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
		บริเวณพื้นที่โครงการ 4. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
4) ดัชนีมลพิษทางกลิ่น	0	กิจกรรมในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการของโครงการมิได้มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษทางกลิ่นแต่อย่างใด	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
5) ดัชนีการจัดการน้ำทิ้ง	+1	กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการไม่ก่อให้เกิดน้ำเสียแต่อย่างใด มีเพียงเฉพาะน้ำเสียที่เกิดจากพนักงาน ซึ่งจะถูกบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
6) ดัชนีการจัดการของเสีย	+1	1. จัดให้มีถังรองรับของเสีย 3 ประเภท ได้แก่ ของเสียทั่วไป ของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และของเสียอันตราย 2. เก็บรวบรวมของเสียประเภทต่างๆ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิด แยกตามประเภทของเสีย และสามารถขนถ่ายได้สะดวก ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปกำจัดต่อไป 3. ขยะมูลฝอยรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้จากโครงการควรนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้บริษัทที่รับซื้อมาเก็บรวบรวมต่อไป	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
7) ดัชนีมลพิษทางดิน	0	กิจกรรมในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการของโครงการ มิได้มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษทางดิน	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
8) ดัชนีการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน	0	กิจกรรมในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการของโครงการมิได้มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ และไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำใต้ดิน	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
9) ดัชนีการจัดการของเสียอันตราย	0	โครงการจะจัดวางถังแยกประเภทของเสียกระจายตามจุดในพื้นที่โครงการ และเก็บ	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม

ตารางที่ 6.4-1 (ต่อ)

หมวดดัชนี	คะแนน	มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
		รวบรวม เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการรับไปกำจัดต่อไป	จำกัด
10) ดัชนีผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	+1	1. กวดขันพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 2. จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งผ่านชุมชนให้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด 3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาถนนภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาลอย่างปลอดภัย 4. ติดตั้งสัญญาณไฟบนโครงสร้างเสากังหันลม ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างในเส้นทางการบิน	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
11) ดัชนีผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต	0	โครงการได้กำหนดมาตรการในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
1.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ			
12) ดัชนีความต้องการใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของโครงการ	+1	การใช้น้ำของโครงการประกอบด้วยน้ำใช้สำหรับพนักงาน ซึ่งทางโครงการจะซื้อน้ำจากภายนอกมากักเก็บไว้ในพื้นที่โครงการในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
13) ดัชนีการพังทลายของดิน และการกัดเซาะชายฝั่ง/ชายตลิ่งของแม่น้ำ	0	กิจกรรมในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการของโครงการไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดการพังทลายของดิน และ การกัดเซาะชายฝั่ง/ชายตลิ่งของแม่น้ำ	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
14) ดัชนีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการ	+1	โครงการกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 2.15 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม

ตารางที่ 6.4-1 (ต่อ)

หมวดดัชนี	คะแนน	มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
		โครงการทั้งหมด โดยจะจัดเป็นพื้นที่สนามหญ้าและต้นไม้ ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วยไม้พุ่มและไม้ดอกไม้ประดับ โดยทำการปลูกตามแนวรอบพื้นที่โครงการ	จำกัด
15) ดัชนีผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ	0	1. การดำเนินการของโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศอย่างมีนัยสำคัญ 2. กิจกรรมของโครงการไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลางในการบำบัดมลพิษ	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
16) ดัชนีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	0	1. การดำเนินโครงการไม่มีผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ต่อทรัพยากรป่าไม้แต่อย่างใด 2. สัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าขนาดเล็ก มีระดับความชุกชุมน้อย สัตว์ป่าบางกลุ่มสามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โครงการเพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และบางกลุ่มสามารถปรับตัวและกลับเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
คะแนนรวม	**9**		
2. หมวดดัชนีด้านสังคม			
1) ดัชนีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	+1	โครงการได้มีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการและผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
2) ดัชนีการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	+1	โครงการมีแนวทางเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

ตารางที่ 6.4-1 (ต่อ)

หมวดดัชนี	คะแนน	มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
3) ดัชนีสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนใกล้เคียง	+1	โครงการมีมาตรการด้านสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
คะแนนรวม	**3**		
3. หมวดดัชนีการพัฒนาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี			
1) ดัชนีการพัฒนาเทคโนโลยี	0	เทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่ใช้ในโครงการเป็นเทคโนโลยีที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติมในประเทศ	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
2) ดัชนีแผนงานดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือสิ้นสุดระยะเวลา Crediting Period ที่โครงการเลือกไว้	+1	แม้สิ้นสุดระยะเวลา Crediting Period ที่โครงการเลือกไว้ แต่โครงการยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากโครงการจัดให้มีการดูแลและรักษาสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยอายุการดำเนินการของโครงการคาดว่ามีไม่น้อยกว่า 25 ปี	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
3) ดัชนีแผนการฝึกอบรมบุคลากร	+1	โครงการมีแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เทคโนโลยีของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อเพิ่มทักษะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในโครงการ	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
คะแนนรวม	**2**		
4. หมวดดัชนีด้านเศรษฐกิจ			
1) ดัชนีการจ้างงาน	+2	โครงการให้ความสำคัญกับการจัดจ้างแรงงานในท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งจะส่งผลดีต่อชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
2) ดัชนีรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น	+2	เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นเจริญเติบโตขึ้น ท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นจะนำไปสู่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในชุมชนให้ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

ตารางที่ 6.4-1 (ต่อ)

หมวดดัชนี	คะแนน	มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
		ประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ การที่มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนั้นส่งผลให้ประเทศมีเสถียรภาพด้านพลังงาน ดังนั้น เมื่อมีการพัฒนาและการเจริญเติบโตของท้องถิ่นและความมั่นคงด้านพลังงานแล้วย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาในภาพรวมของสภาพสังคมเศรษฐกิจในระดับประเทศตามไปด้วย	
3) ดัชนีการใช้พลังงานทดแทน	+2	การดำเนินการของโครงการ เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง และลดการนำเข้าน้ำมันดิบสำหรับการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
4) ดัชนีการใช้พลังงานทดแทน	0	โครงการไม่ได้เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ดังนั้นจึงไม่พิจารณาในดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
5) ดัชนีการใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ	0	โครงการมีการจัดหาอุปกรณ์ภายในประเทศสำหรับงานวางฐานรากและการก่อสร้าง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ่านผู้รับเหมาภายในประเทศ แต่การลงทุนด้านพลังงานลมนั้น ต้นทุนหลัก คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม ซึ่งต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้สัดส่วนของเงินลงทุนภายในประเทศมีค่าต่ำกว่าร้อยละ 50	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
คะแนนรวม	**6**		
คะแนนรวมทั้งหมด	**20**		



รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับ 2/2)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



เจ้าของโครงการ : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO.,LTD.

19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-272-2727 Fax : 02-272-2728 E-mail : admin@greener.co.th

สิงหาคม 2557

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ตั้งกังหันลม

ภาคผนวก ค ผลการประเมินจากแบบจำลอง SPM 9613

ภาคผนวก ง ผลการประเมินระดับเสียงรบกวน

ภาคผนวก จ ผลการประเมินด้วยแบบจำลองการบดบังแสงแดด

ภาคผนวก ฉ ผลการประเมินการเกิดเงากระพริบจากแบบจำลอง WindPro

ภาคผนวก ช การมีส่วนร่วมของประชาชน

- ภาคผนวก ช-1 แนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
- ภาคผนวก ช-2 ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็น
- ภาคผนวก ช-3 ตารางสรุปผลสำรวจความคิดเห็น
- ภาคผนวก ช-4 สื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลโครงการ
- ภาคผนวก ช-5 เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
- ภาคผนวก ช-6 สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
- ภาคผนวก ช-7 สำเนาจดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก : ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทตัวอย่าง: อากาศ
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง : 8 เมษายน 2557
วันที่ทดสอบ: 8-10 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 11 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	วิธีตรวจวัด/วิเคราะห์ [1]	ผลการทดสอบ (มก./ลบ.ม.)	
			TSP	PM-10
1. โรงเรียนบ้านบุณฑวน	2-3/04/2557	High Volume Air Sample/Gravimetric Method	0.146	0.033
UTM WGS 84: 770349, 1727565	3-4/04/2557	High Volume Air Sample/Gravimetric Method	0.145	0.029
	4-5/04/2557	High Volume Air Sample/Gravimetric Method	0.144	0.031
2. ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง	2-3/04/2557	High Volume Air Sample/Gravimetric Method	0.154	0.046
UTM WGS 84: 774621, 1726852	3-4/04/2557	High Volume Air Sample/Gravimetric Method	0.150	0.049
	4-5/04/2557	High Volume Air Sample/Gravimetric Method	0.152	0.050
3. โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข	2-3/04/2557	High Volume Air Sample/Gravimetric Method	0.082	0.027
UTM WGS 84: 776671, 1729298	3-4/04/2557	High Volume Air Sample/Gravimetric Method	0.087	0.028
	4-5/04/2557	High Volume Air Sample/Gravimetric Method	0.086	0.024
ค่ามาตรฐาน [2]			**0.330**	**0.120**

หมายเหตุ : [1] Standard Method for US.EPA. Method 40 CFR 50

: [2] ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

มก./ลบ.ม: มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

TSP: ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

PM-10: ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

(นางสาวปารณีย์ ลุ่มบุตร)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
ว-233-จ-5676

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทตัวอย่าง: อากาศ
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง : 8 เมษายน 2557
วันที่ทดสอบ: 8-10 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 11 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	วิธีตรวจวัด/วิเคราะห์ [1]	ผลการทดสอบ (มก./ลบ.ม.)	
			TSP	PM-10
4. วัดพุทธกิจจาราม	2-3/04/2557	High Volume Air Sample/Gravimetric Method	0.089	0.039
(คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง)	3-4/04/2557	High Volume Air Sample/Gravimetric Method	0.092	0.033
UTM WGS 84: 773016, 1731369	4-5/04/2557	High Volume Air Sample/Gravimetric Method	0.094	0.037
5. สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์	2-3/04/2557	High Volume Air Sample/Gravimetric Method	0.085	0.038
UTM WGS 84: 766955, 1725041	3-4/04/2557	High Volume Air Sample/Gravimetric Method	0.086	0.040
	4-5/04/2557	High Volume Air Sample/Gravimetric Method	0.089	0.036
ค่ามาตรฐาน [2]			**0.330**	**0.120**

หมายเหตุ : [1] Standard Method for US.EPA. Method 40 CFR 50

: [2] ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

มก./ลบ.ม: มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

TSP: ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

PM-10: ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

(นางสาวปารณีย์ ลุ่มบุตร)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
ว-233-จ-5676

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทตัวอย่าง: น้ำผิวดิน
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง : 8 เมษายน 2557
วันที่ทดสอบ: 8-23 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 24 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด:
ST.1 ห้วยจอมแก้วจุดที่ 1 พิกัด: UTM WGS 84: 770728, 1727770
ST.2 ห้วยจอมแก้วจุดที่ 2 พิกัด: UTM WGS 84: 772852, 1727980
ST.3 ห้วยซับแร่ พิกัด: UTM WGS 84: 776080, 1724349

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบและวิธีอ้างอิง [1]	ST.1	ST.2	ST.3	ค่ามาตรฐาน [2]
Temperature	°C	Thermometer	28.9	29.5	29.2	ธ
pH	-	pH Meter	7.64	7.69	6.61	5.0-9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	144	196	232	ไม่ได้กำหนด
Total Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	157.2	208.4	250.8	ไม่ได้กำหนด
Turbidity	NTU	Turbidity Meter	6.40	3.75	15.55	ไม่ได้กำหนด
Conductivity *	µseimens/cm	Laboratory Method	331	468	228	ไม่ได้กำหนด
BOD_5 *	mg/l	5 Days BOD Test	0.8	1.4	1.8	ไม่เกินกว่า 2.0
COD*	mg/l	Closed Reflux	18	30	27	ไม่ได้กำหนด
Grease & Oil *	mg/l	Partition	<2	<2	<2	ไม่ได้กำหนด

หมายเหตุ : [1] Standard Method for the examination of water and wastewater 21 st ed Washington, DC: APHA, 2005
: [2] มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)
: ธ เป็นไปตามธรรมชาติ แต่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส
: * วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ปาณิสา ลุ่มบุตร
(นางสาวปาณิสา ลุ่มบุตร)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
ว-233-จ-5676

ทองมี ศรีพิมล
(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทตัวอย่าง: ความเร็วและทิศทางลม
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 11 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง **พิกัด:** UTM WGS 84: 774621, 1726852

ทิศทางลม	ความเร็วลม (ร้อยละ)		
	Light Air (1-5 km/hr)	Light Breeze (6-11 km/hr)	Gentle Breeze (12-19 km/hr)
N	5.556	1.389	-
NNE	18.055	1.389	-
NE	11.111	-	-
ENE	-	-	-
E	-	-	-
ESE	-	-	-
SE	-	-	-
SSE	1.389	-	-
S	-	-	-
SSW	-	-	-
SW	6.944	-	-
WSW	-	-	-
W	2.778	-	-
WNW	-	-	-
NW	4.167	-	-
NNW	2.778	-	-
Total	52.778	2.778	-
Calm (<1 Km/Hr)	44.444		

ศรัณย์ พานาที
(นายศรัณย์ พานาที)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

ทองมี ศรีพิมล
(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านบุฉนวน **พิกัด:** UTM WGS 84: 770349, 1727565

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	54.2		43.9		18.00-18.05	47.1		42.9	
15.05-15.10	49.4		43.0		18.05-18.10	45.2		42.8	
15.10-15.15	52.0		43.2		18.10-18.15	50.1		42.6	
15.15-15.20	49.9		43.2		18.15-18.20	52.1		42.8	
15.20-15.25	52.4		42.8		18.20-18.25	49.7		43.9	
15.25-15.30	53.8		43.8		18.25-18.30	46.2		44.1	
15.30-15.35	50.8	52.1	43.0	43.4	18.30-18.35	46.0	49.1	43.9	43.6
15.35-15.40	56.8		43.4		18.35-18.40	44.2		42.6	
15.40-15.45	46.5		43.2		18.40-18.45	46.8		44.1	
15.45-15.50	49.0		43.9		18.45-18.50	46.4		44.7	
15.50-15.55	52.0		44.2		18.50-18.55	46.1		44.6	
15.55-16.00	47.1		43.5		18.55-19.00	54.6		43.8	
16.00-16.05	45.6		42.7		19.00-19.05	54.3		44.3	
16.05-16.10	47.8		43.2		19.05-19.10	46.7		44.8	
16.10-16.15	48.8		43.0		19.10-19.15	46.0		44.9	
16.15-16.20	46.2		43.5		19.15-19.20	47.3		45.1	
16.20-16.25	48.4		44.7		19.20-19.25	46.7		45.0	
16.25-16.30	50.6		46.2		19.25-19.30	46.7		45.3	
16.30-16.35	47.0	50.2	44.3	44.0	19.30-19.35	46.9	48.6	45.8	45.3
16.35-16.40	47.6		44.4		19.35-19.40	47.3		46.0	
16.40-16.45	53.0		44.0		19.40-19.45	51.2		45.6	
16.45-16.50	46.5		43.2		19.45-19.50	47.1		45.6	
16.50-16.55	56.6		43.9		19.50-19.55	46.4		45.6	
16.55-17.00	47.9		43.0		19.55-20.00	46.3		45.5	
17.00-17.05	52.0		44.0		20.00-20.05	47.0		46.1	
17.05-17.10	52.4		44.6		20.05-20.10	47.4		46.5	
17.10-17.15	52.5		43.3		20.10-20.15	47.8		46.5	
17.15-17.20	53.5		43.0		20.15-20.20	47.1		46.5	
17.20-17.25	52.3		42.5		20.20-20.25	46.9		46.4	
17.25-17.30	47.1		42.3		20.25-20.30	46.9		46.1	
17.30-17.35	50.8	50.6	42.2	43.7	20.30-20.35	47.1	48.9	46.2	45.8
17.35-17.40	44.0		41.9		20.35-20.40	54.1		45.6	
17.40-17.45	47.2		42.3		20.40-20.45	46.5		45.6	
17.45-17.50	51.0		48.2		20.45-20.50	52.4		45.2	
17.50-17.55	45.8		42.4		20.50-20.55	45.6		44.8	
17.55-18.00	47.4		42.6		20.55-21.00	47.1		42.9	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านบุฉนวน **พิกัด:** UTM WGS 84: 770349, 1727565

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	45.8		44.7		01.00-01.05	44.4		43.1	
21.05-21.10	45.5		44.7		01.05-01.10	44.2		43.1	
21.10-21.15	46.0		44.2		01.10-01.15	45.1		44.3	
21.15-21.20	45.8		45.2		01.15-01.20	44.8		44.1	
21.20-21.25	45.5		43.5		01.20-01.25	44.7		43.9	
21.25-21.30	45.9		45.3		01.25-01.30	45.8		43.9	
21.30-21.35	45.8	46.1	45.2	44.9	01.30-01.35	45.5	44.9	44.0	43.6
21.35-21.40	46.5		44.6		01.35-01.40	44.9		43.8	
21.40-21.45	46.1		45.4		01.40-01.45	45.4		44.1	
21.45-21.50	46.0		45.4		01.45-01.50	45.4		43.6	
21.50-21.55	46.3		45.3		01.50-01.55	44.2		42.3	
21.55-22.00	47.2		45.3		01.55-02.00	43.7		42.2	
22.00-22.05	46.2		45.0		02.00-02.05	43.7		42.2	
22.05-22.10	47.3		46.0		02.05-02.10	44.3		42.6	
22.10-22.15	47.0		46.2		02.10-02.15	43.3		42.3	
22.15-22.20	45.2		44.3		02.15-02.20	43.8		42.6	
22.20-22.25	46.4		45.1		02.20-02.25	43.9		42.8	
22.25-22.30	45.8		45.2		02.25-02.30	46.2		43.8	
22.30-22.35	45.7	45.7	44.8	44.7	02.30-02.35	45.0	44.5	44.0	42.9
22.35-22.40	45.5		44.6		02.35-02.40	44.5		43.8	
22.40-22.45	44.5		43.4		02.40-02.45	44.2		42.8	
22.45-22.50	44.4		43.6		02.45-02.50	45.4		43.1	
22.50-22.55	44.7		43.8		02.50-02.55	45.2		42.2	
22.55-23.00	45.0		43.6		02.55-03.00	43.3		42.2	
23.05-23.05	44.5		43.8		03.00-03.05	43.0		42.1	
23.05-23.10	45.5		44.3		03.05-03.10	43.9		42.3	
23.10-23.15	44.8		44.1		03.10-03.15	44.5		42.5	
23.15-23.20	47.2		44.6		03.15-03.20	43.7		42.7	
23.20-23.25	49.3		45.3		03.20-03.25	44.0		43.0	
23.25-23.30	48.6		45.4		03.25-03.30	43.8		43.0	
23.30-23.35	47.2	46.5	45.0	44.6	03.30-03.35	44.8	44.2	43.8	42.9
23.35-23.40	46.1		45.1		03.35-03.40	44.3		43.3	
23.40-23.45	45.7		44.8		03.40-03.45	44.4		42.8	
23.45-23.50	45.7		44.7		03.45-03.50	44.5		42.9	
23.50-23.55	45.3		43.6		03.50-03.55	44.4		42.8	
23.55-00.00	45.2		44.6		03.55-04.00	44.4		43.1	
00.00-00.05	44.9		44.1		04.00-04.05	44.7		43.3	
00.05-00.10	44.7		43.7		04.05-04.10	44.9		43.5	
00.10-00.15	45.1		44.3		04.10-04.15	46.3		44.1	
00.15-00.20	44.9		44.2		04.15-04.20	45.9		44.1	
00.20-00.25	45.7		44.5		04.20-04.25	45.9		44.3	
00.25-00.30	45.0		44.5		04.25-04.30	48.2		44.4	
00.30-00.35	47.4	45.6	44.3	44.3	04.30-04.35	45.9	45.9	44.1	43.9
00.35-00.40	46.7		44.4		04.35-04.40	45.5		44.0	
00.40-00.45	45.3		44.4		04.40-04.45	46.1		43.9	
00.45-00.50	45.0		44.3		04.45-04.50	46.3		44.1	
00.50-00.55	45.2		44.5		04.50-04.55	46.0		43.9	
00.55-01.00	45.8		44.7		04.55-05.00	44.4		43.1	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านบุฉนวน **พิกัด:** UTM WGS 84: 770349, 1727565

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	47.0	56.5	43.8	45.7	09.00-09.05	45.5	49.9	43.2	41.7
05.05-05.10	46.6		43.7		09.05-09.10	51.4		43.7	
05.10-05.15	46.8		43.8		09.10-09.15	51.6		43.5	
05.15-05.20	48.2		43.6		09.15-09.20	51.1		43.0	
05.20-05.25	48.6		44.4		09.20-09.25	53.1		42.3	
05.25-05.30	57.9		46.6		09.25-09.30	46.6		42.6	
05.30-05.35	53.9		46.1		09.30-09.35	52.4		42.4	
05.35-05.40	62.1		48.6		09.35-09.40	49.5		42.5	
05.40-05.45	62.6		48.3		09.40-09.45	45.2		35.5	
05.45-05.50	56.4		45.7		09.45-09.50	47.3		38.2	
05.50-05.55	51.8		45.1		09.50-09.55	50.0		38.5	
05.55-06.00	53.3		44.6		09.55-10.00	42.9		36.7	
06.00-06.05	49.8	49.5	44.3	43.3	10.00-10.05	53.9	54.5	40.2	38.3
06.05-06.10	47.6		43.4		10.05-10.10	49.8		39.1	
06.10-06.15	48.9		43.0		10.10-10.15	44.2		38.7	
06.15-06.20	47.1		43.0		10.15-10.20	50.6		39.2	
06.20-06.25	49.5		43.1		10.20-10.25	56.0		38.5	
06.25-06.30	47.5		42.8		10.25-10.30	53.6		40.7	
06.30-06.35	50.6		43.7		10.30-10.35	44.3		35.9	
06.35-06.40	51.4		44.0		10.35-10.40	40.7		35.0	
06.40-06.45	47.1		43.1		10.40-10.45	54.6		39.1	
06.45-06.50	45.9		42.8		10.45-10.50	62.7		37.2	
06.50-06.55	51.4		42.8		10.50-10.55	42.6		35.7	
06.55-07.00	51.8		43.4		10.55-11.00	44.4		35.8	
07.00-07.05	47.1	52.6	42.8	43.7	11.00-11.05	41.2	50.3	34.6	38.5
07.05-07.10	49.9		43.5		11.05-11.10	50.0		34.4	
07.10-07.15	48.0		43.2		11.10-11.15	47.2		39.6	
07.15-07.20	46.1		43.2		11.15-11.20	48.1		35.6	
07.20-07.25	53.5		43.6		11.20-11.25	41.0		35.5	
07.25-07.30	59.6		45.6		11.25-11.30	41.9		37.1	
07.30-07.35	54.8		44.0		11.30-11.35	45.0		37.7	
07.35-07.40	48.6		43.4		11.35-11.40	57.9		39.8	
07.40-07.45	49.9		44.0		11.40-11.45	51.8		39.5	
07.45-07.50	47.7		43.7		11.45-11.50	50.1		40.5	
07.50-07.55	48.7		43.2		11.50-11.55	48.7		41.0	
07.55-08.00	52.9		43.1		11.55-12.00	46.9		39.5	
08.00-08.05	48.4	49.0	43.7	44.1	12.00-12.05	44.4	45.9	40.0	40.2
08.05-08.10	49.5		44.4		12.05-12.10	42.7		40.0	
08.10-08.15	48.0		44.2		12.10-12.15	44.4		39.5	
08.15-08.20	46.8		44.1		12.15-12.20	45.3		40.2	
08.20-08.25	49.9		44.1		12.20-12.25	46.4		40.7	
08.25-08.30	49.6		45.0		12.25-12.30	42.4		39.5	
08.30-08.35	47.9		44.6		12.30-12.35	43.7		38.9	
08.35-08.40	50.1		44.7		12.35-12.40	43.6		39.7	
08.40-08.45	47.3		43.8		12.40-12.45	45.7		40.6	
08.45-08.50	52.5		42.9		12.45-12.50	49.6		38.8	
08.50-08.55	47.3		42.8		12.50-12.55	49.2		39.3	
08.55-09.00	47.0		43.8		12.55-13.00	45.5		43.2	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านบุฉนวน **พิกัด:** UTM WGS 84: 770349, 1727565

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	47.0	47.8	39.3	40.2	14.00-14.05	48.5	46.1	41.1	39.7
13.05-13.10	47.6		39.8		14.05-14.10	45.9		41.0	
13.10-13.15	47.4		39.5		14.10-14.15	46.9		40.6	
13.15-13.20	46.1		40.1		14.15-14.20	47.4		40.2	
13.20-13.25	46.2		40.0		14.20-14.25	47.0		39.9	
13.25-13.30	46.2		39.1		14.25-14.30	45.9		39.2	
13.30-13.35	45.2		39.7		14.30-14.35	43.1		38.5	
13.35-13.40	45.7		40.5		14.35-14.40	45.9		38.1	
13.40-13.45	51.4		38.8		14.40-14.45	42.9		39.4	
13.45-13.50	51.1		42.1		14.45-14.50	44.0		39.5	
13.50-13.55	48.5		40.8		14.50-14.55	47.8		39.1	
13.55-14.00	44.6		41.4		14.55-15.00	42.7		38.9	
Leq 24 hr. [dB(A)]	49.9					70.0 [1]			
Lmax. [dB(A)]	81.4					115.0 [1]			
Ldn. [dB(A)]	55.9					-			
	Sound Level Meter					Acoustic Calibrator			
	Brand/Model		Serial No.			Brand/Model		Serial No.	
	ACO/6226		120091			QUEST/CA-12B		02040047	
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment					After Adjustment			
	94.2					94.0			

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาที)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านบุฉนวน **พิกัด:** UTM WGS 84: 770349, 1727565

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.
15.00-15.05	44.5		39.6		18.00-18.05	47.4		38.3	
15.05-15.10	41.6		38.9		18.05-18.10	53.2		42.3	
15.10-15.15	41.6		38.6		18.10-18.15	47.0		39.1	
15.15-15.20	44.9		39.4		18.15-18.20	44.4		38.6	
15.20-15.25	48.6		39.8		18.20-18.25	52.0		38.8	
15.25-15.30	42.6	50.7	39.9	41.0	18.25-18.30	58.6	52.8	39.6	43.2
15.30-15.35	45.9		40.9		18.30-18.35	47.4		40.9	
15.35-15.40	46.3		41.2		18.35-18.40	48.3		43.9	
15.40-15.45	52.4		42.8		18.40-18.45	57.3		45.1	
15.45-15.50	58.8		42.5		18.45-18.50	51.0		45.6	
15.50-15.55	51.8		43.6		18.50-18.55	53.8		46.6	
15.55-16.00	47.3		41.6		18.55-19.00	47.8		46.4	
16.00-16.05	44.3		40.2		19.00-19.05	48.0		45.4	
16.05-16.10	50.1		40.4		19.05-19.10	48.0		46.3	
16.10-16.15	54.1		44.9		19.10-19.15	48.0		46.2	
16.15-16.20	52.4		43.3		19.15-19.20	47.4		46.5	
16.20-16.25	47.1		41.6		19.20-19.25	48.6		45.7	
16.25-16.30	51.3	49.6	40.2	41.6	19.25-19.30	47.9	47.7	46.5	45.9
16.30-16.35	45.7		40.5		19.30-19.35	48.4		47.1	
16.35-16.40	44.9		40.7		19.35-19.40	47.9		46.1	
16.40-16.45	46.9		40.9		19.40-19.45	48.0		46.0	
16.45-16.50	44.8		40.5		19.45-19.50	47.1		45.3	
16.50-16.55	51.5		42.5		19.50-19.55	46.3		44.4	
16.55-17.00	47.2		40.5		19.55-20.00	46.4		44.9	
17.00-17.05	45.7		39.5		20.00-20.05	47.5		46.1	
17.05-17.10	52.3		40.0		20.05-20.10	47.0		45.1	
17.10-17.15	52.0		38.6		20.10-20.15	47.1		45.3	
17.15-17.20	48.1		39.2		20.15-20.20	50.1		45.3	
17.20-17.25	47.8		39.4		20.20-20.25	48.5		45.4	
17.25-17.30	51.6	52.2	40.1	39.5	20.25-20.30	51.7	51.5	45.5	45.8
17.30-17.35	51.5		40.4		20.30-20.35	49.2		46.4	
17.35-17.40	47.6		38.0		20.35-20.40	51.4		46.5	
17.40-17.45	49.0		40.0		20.40-20.45	52.7		45.8	
17.45-17.50	49.9		39.3		20.45-20.50	56.5		45.6	
17.50-17.55	59.7		39.1		20.50-20.55	50.6		46.0	
17.55-18.00	44.5		39.6		20.55-21.00	53.9		45.8	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านบุฉนวน **พิกัด:** UTM WGS 84: 770349, 1727565

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.
21.00-21.05	48.2		45.5		01.00-01.05	43.3		42.0	
21.05-21.10	52.4		45.7		01.05-01.10	45.2		42.3	
21.10-21.15	52.8		46.4		01.10-01.15	44.1		42.3	
21.15-21.20	49.9		44.7		01.15-01.20	42.5		41.1	
21.20-21.25	47.0		44.8		01.20-01.25	41.9		40.8	
21.25-21.30	51.9	49.9	46.7	46.1	01.25-01.30	42.3	45.0	41.2	41.3
21.30-21.35	50.0		45.7		01.30-01.35	42.9		41.2	
21.35-21.40	48.2		46.9		01.35-01.40	42.2		40.3	
21.40-21.45	48.4		46.8		01.40-01.45	43.5		41.7	
21.45-21.50	49.1		46.5		01.45-01.50	52.0		40.3	
21.50-21.55	48.5		46.4		01.50-01.55	41.3		40.3	
21.55-22.00	47.4		46.1		01.55-02.00	42.5		41.0	
22.00-22.05	46.4		45.0		02.00-02.05	42.7		41.8	
22.05-22.10	45.4		44.5		02.05-02.10	44.0		42.1	
22.10-22.15	45.7		44.8		02.10-02.15	44.5		42.4	
22.15-22.20	45.6		44.8		02.15-02.20	44.0		42.4	
22.20-22.25	45.9		44.7		02.20-02.25	43.9		41.9	
22.25-22.30	45.1	46.0	44.1	44.9	02.25-02.30	43.2	43.9	40.4	41.7
22.30-22.35	45.7		44.7		02.30-02.35	44.2		41.9	
22.35-22.40	46.0		45.0		02.35-02.40	44.9		43.1	
22.40-22.45	46.2		45.1		02.40-02.45	45.3		40.9	
22.45-22.50	46.5		44.6		02.45-02.50	43.2		40.5	
22.50-22.55	46.3		45.6		02.50-02.55	42.8		40.9	
22.55-23.00	46.5		45.8		02.55-03.00	43.4		41.8	
23.00-23.05	46.5		45.7		03.00-03.05	46.4		45.2	
23.05-23.10	46.1		45.2		03.05-03.10	46.3		45.4	
23.10-23.15	46.4		45.6		03.10-03.15	46.9		45.3	
23.15-23.20	46.5		44.6		03.15-03.20	46.7		45.5	
23.20-23.25	46.4		45.4		03.20-03.25	47.2		45.0	
23.25-23.30	45.8	46.2	44.7	45.0	03.25-03.30	48.6	47.6	45.7	46.2
23.30-23.35	45.4		44.6		03.30-03.35	47.2		45.6	
23.35-23.40	45.8		45.0		03.35-03.40	48.3		47.6	
23.40-23.45	47.3		45.1		03.40-03.45	48.7		47.6	
23.45-23.50	45.7		44.7		03.45-03.50	47.3		46.5	
23.50-23.55	45.7		44.9		03.50-03.55	47.6		46.8	
23.55-00.00	46.8		44.6		03.55-04.00	48.6		47.0	
00.00-00.05	45.0		43.6		04.00-04.05	47.1		44.2	
00.05-00.10	45.3		43.9		04.05-04.10	46.4		43.1	
00.10-00.15	45.9		42.9		04.10-04.15	45.4		42.7	
00.15-00.20	44.8		42.8		04.15-04.20	45.2		42.4	
00.20-00.25	46.9		46.0		04.20-04.25	46.4		42.6	
00.25-00.30	47.1	47.4	46.2	45.5	04.25-04.30	46.2	46.3	42.6	42.8
00.30-00.35	47.4		46.2		04.30-04.35	45.1		42.6	
00.35-00.40	50.4		46.6		04.35-04.40	48.9		43.3	
00.40-00.45	48.4		46.3		04.40-04.45	45.9		41.7	
00.45-00.50	48.0		46.5		04.45-04.50	47.4		42.7	
00.50-00.55	48.0		46.5		04.50-04.55	46.1		43.3	
00.55-01.00	48.2		45.5		04.55-05.00	43.3		42.0	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านบุฉนวน **พิกัด:** UTM WGS 84: 770349, 1727565

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	49.2		43.6		09.00-09.05	50.0		41.6	
05.05-05.10	47.6		43.9		09.05-09.10	50.6		42.1	
05.10-05.15	49.0		44.1		09.10-09.15	52.6		42.5	
05.15-05.20	48.1		44.4		09.15-09.20	46.2		40.5	
05.20-05.25	47.1		42.5		09.20-09.25	52.2		41.4	
05.25-05.30	47.8	52.5	43.0	44.3	09.25-09.30	47.5	51.3	40.6	42.3
05.30-05.35	56.5		43.5		09.30-09.35	55.4		42.2	
05.35-05.40	49.0		44.1		09.35-09.40	50.0		43.5	
05.40-05.45	52.1		44.8		09.40-09.45	48.9		42.3	
05.45-05.50	55.3		45.7		09.45-09.50	50.2		43.2	
05.50-05.55	55.0		45.3		09.50-09.55	50.6		42.1	
05.55-06.00	56.2		45.5		09.55-10.00	53.3		44.2	
06.00-06.05	54.5		45.2		10.00-10.05	49.5		43.5	
06.05-06.10	51.7		43.2		10.05-10.10	49.2		44.6	
06.10-06.15	47.7		41.7		10.10-10.15	52.1		44.7	
06.15-06.20	54.4		42.7		10.15-10.20	47.9		44.7	
06.20-06.25	51.4		43.0		10.20-10.25	53.8		44.3	
06.25-06.30	51.8		43.3		10.25-10.30	51.2		44.5	
06.30-06.35	52.1	51.9	42.3	42.7	10.30-10.35	59.6	53.3	44.8	44.2
06.35-06.40	51.9		42.5		10.35-10.40	51.6		42.6	
06.40-06.45	47.8		41.0		10.40-10.45	54.3		44.1	
06.45-06.50	51.2		42.2		10.45-10.50	52.3		43.2	
06.50-06.55	50.9		42.1		10.50-10.55	51.1		44.3	
06.55-07.00	52.1		42.3		10.55-11.00	52.7		44.0	
07.00-07.05	51.0		41.8		11.00-11.05	54.4		44.1	
07.05-07.10	53.2		44.0		11.05-11.10	57.6		46.2	
07.10-07.15	54.1		43.1		11.10-11.15	49.4		42.0	
07.15-07.20	50.0		43.2		11.15-11.20	52.8		44.0	
07.20-07.25	49.4		42.9		11.20-11.25	50.6		44.1	
07.25-07.30	48.9		44.0		11.25-11.30	51.1		42.8	
07.30-07.35	48.8	51.3	43.1	43.3	11.30-11.35	49.4	52.5	43.2	43.8
07.35-07.40	52.1		44.0		11.35-11.40	49.3		44.0	
07.40-07.45	53.7		43.0		11.40-11.45	51.2		43.7	
07.45-07.50	51.4		43.4		11.45-11.50	53.0		44.0	
07.50-07.55	48.1		43.9		11.50-11.55	51.3		43.4	
07.55-08.00	48.9		42.6		11.55-12.00	50.8		42.8	
08.00-08.05	48.5		41.8		12.00-12.05	47.9		42.2	
08.05-08.10	48.7		42.3		12.05-12.10	51.9		42.7	
08.10-08.15	46.8		41.8		12.10-12.15	50.9		43.8	
08.15-08.20	52.1		42.0		12.15-12.20	50.0		43.2	
08.20-08.25	55.7		43.7		12.20-12.25	50.9		42.4	
08.25-08.30	51.0	51.9	40.5	41.8	12.25-12.30	52.9	54.2	42.6	43.1
08.30-08.35	45.8		40.5		12.30-12.35	55.9		43.4	
08.35-08.40	54.3		40.6		12.35-12.40	52.7		43.3	
08.40-08.45	51.9		41.3		12.40-12.45	57.0		43.8	
08.45-08.50	54.3		41.3		12.45-12.50	59.4		44.6	
08.50-08.55	52.8		41.2		12.50-12.55	55.8		42.3	
08.55-09.00	49.2		43.6		12.55-13.00	50.0		41.6	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านบุฉนวน **พิกัด:** UTM WGS 84: 770349, 1727565

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	53.5		42.4		14.00-14.05	51.8		44.2	
13.05-13.10	55.6		44.1		14.05-14.10	48.2		42.5	
13.10-13.15	51.7		42.0		14.10-14.15	49.4		41.7	
13.15-13.20	54.3		42.1		14.15-14.20	47.7		42.1	
13.20-13.25	56.4		43.2		14.20-14.25	52.1		43.0	
13.25-13.30	53.0		41.2		14.25-14.30	47.2		41.6	
13.30-13.35	51.6	52.9	41.9	42.5	14.30-14.35	50.9	49.4	41.4	42.1
13.35-13.40	50.5		42.1		14.35-14.40	50.3		41.2	
13.40-13.45	47.6		41.3		14.40-14.45	49.9		42.1	
13.45-13.50	47.7		42.6		14.45-14.50	45.7		41.0	
13.50-13.55	50.0		42.5		14.50-14.55	47.9		41.6	
13.55-14.00	53.6		43.8		14.55-15.00	46.0		41.7	
Leq 24 hr. [dB(A)]	50.7					70.0 [1]			
Lmax. [dB(A)]	83.2					115.0 [1]			
Ldn. [dB(A)]	55.5					-			
	Sound Level Meter					Acoustic Calibrator			
	Brand/Model		Serial No.			Brand/Model		Serial No.	
	ACO/6226		120091			QUEST/CA-12B		02040047	
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment					After Adjustment			
	94.2					94.0			

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาที)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
จ-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
จ-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านบุฉนวน **พิกัด:** UTM WGS 84: 770349, 1727565

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	47.3	50.6	41.4	41.9	18.00-18.05	48.1	47.0	41.2	41.6
15.05-15.10	51.2		41.2		18.05-18.10	44.3		39.6	
15.10-15.15	51.9		42.2		18.10-18.15	46.3		38.5	
15.15-15.20	51.9		41.0		18.15-18.20	43.2		38.9	
15.20-15.25	49.3		42.4		18.20-18.25	49.9		39.9	
15.25-15.30	44.9		41.3		18.25-18.30	42.1		39.3	
15.30-15.35	45.7		42.3		18.30-18.35	43.2		39.5	
15.35-15.40	47.6		42.1		18.35-18.40	43.1		40.8	
15.40-15.45	49.3		42.0		18.40-18.45	47.1		41.5	
15.45-15.50	56.5		43.4		18.45-18.50	47.1		43.1	
15.50-15.55	47.4		41.6		18.50-18.55	51.6		44.8	
15.55-16.00	49.3		41.2		18.55-19.00	45.9		44.9	
16.00-16.05	54.2	50.6	44.1	41.9	19.00-19.05	48.6	47.7	45.9	46.1
16.05-16.10	51.8		43.0		19.05-19.10	49.4		46.5	
16.10-16.15	48.2		41.7		19.10-19.15	48.5		45.5	
16.15-16.20	53.8		42.3		19.15-19.20	46.8		46.0	
16.20-16.25	47.6		41.2		19.20-19.25	47.5		46.3	
16.25-16.30	51.5		41.9		19.25-19.30	46.7		45.9	
16.30-16.35	46.5		40.3		19.30-19.35	47.0		46.2	
16.35-16.40	46.3		41.0		19.35-19.40	47.0		46.2	
16.40-16.45	53.0		41.8		19.40-19.45	47.0		46.3	
16.45-16.50	46.2		41.0		19.45-19.50	47.2		46.4	
16.50-16.55	44.7		40.6		19.50-19.55	47.1		45.7	
16.55-17.00	49.7		42.1		19.55-20.00	48.7		46.5	
17.00-17.05	50.5	52.1	41.7	41.4	20.00-20.05	46.6	47.5	45.3	45.1
17.05-17.10	48.8		40.8		20.05-20.10	45.9		45.2	
17.10-17.15	57.5		42.2		20.10-20.15	47.8		45.8	
17.15-17.20	55.2		41.6		20.15-20.20	46.2		45.6	
17.20-17.25	48.5		41.3		20.20-20.25	46.1		45.3	
17.25-17.30	49.1		41.6		20.25-20.30	46.4		45.6	
17.30-17.35	56.8		41.3		20.30-20.35	46.3		45.3	
17.35-17.40	46.1		42.3		20.35-20.40	52.3		45.1	
17.40-17.45	48.1		41.1		20.40-20.45	46.2		44.9	
17.45-17.50	43.9		40.3		20.45-20.50	46.5		45.1	
17.50-17.55	46.2		41.2		20.50-20.55	46.4		45.1	
17.55-18.00	47.3		41.4		20.55-21.00	48.1		41.2	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านบุฉนวน **พิกัด:** UTM WGS 84: 770349, 1727565

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	45.7	45.8	44.4	43.8	01.00-01.05	44.5	45.1	42.0	43.4
21.05-21.10	46.8		43.1		01.05-01.10	44.9		42.7	
21.10-21.15	46.9		43.6		01.10-01.15	44.4		42.1	
21.15-21.20	45.0		43.5		01.15-01.20	45.0		42.8	
21.20-21.25	45.2		43.8		01.20-01.25	45.9		44.5	
21.25-21.30	45.6		44.0		01.25-01.30	46.0		44.1	
21.30-21.35	45.6		43.5		01.30-01.35	45.4		44.0	
21.35-21.40	45.5		43.9		01.35-01.40	45.6		44.3	
21.40-21.45	45.7		44.1		01.40-01.45	44.8		42.7	
21.45-21.50	45.9		43.8		01.45-01.50	45.2		43.8	
21.50-21.55	45.7		43.8		01.50-01.55	45.0		43.7	
21.55-22.00	46.0		44.3		01.55-02.00	44.5		43.7	
22.00-22.05	48.9	49.5	44.4	44.0	02.00-02.05	44.5	44.6	43.6	42.7
22.05-22.10	47.0		44.5		02.05-02.10	44.5		42.7	
22.10-22.15	46.0		44.2		02.10-02.15	45.7		44.2	
22.15-22.20	45.7		43.8		02.15-02.20	44.9		43.0	
22.20-22.25	56.3		43.7		02.20-02.25	44.4		42.6	
22.25-22.30	45.9		43.7		02.25-02.30	43.9		42.4	
22.30-22.35	46.5		44.0		02.30-02.35	43.8		42.2	
22.35-22.40	47.5		44.1		02.35-02.40	44.0		42.1	
22.40-22.45	47.2		45.1		02.40-02.45	43.9		41.9	
22.45-22.50	44.4		42.4		02.45-02.50	46.7		42.4	
22.50-22.55	52.4		44.0		02.50-02.55	44.6		42.2	
22.55-23.00	45.9		43.2		02.55-03.00	42.5		41.9	
23.05-23.05	48.7	48.9	43.7	43.7	03.00-03.05	42.1	45.6	40.8	42.4
23.05-23.10	46.7		44.0		03.05-03.10	52.1		41.3	
23.10-23.15	46.5		43.9		03.10-03.15	42.6		41.9	
23.15-23.20	56.9		44.8		03.15-03.20	44.2		42.3	
23.20-23.25	46.1		43.9		03.20-03.25	44.1		42.9	
23.25-23.30	45.3		43.2		03.25-03.30	43.3		41.6	
23.30-23.35	44.0		42.6		03.30-03.35	43.2		41.8	
23.35-23.40	44.3		42.6		03.35-03.40	44.2		43.4	
23.40-23.45	45.0		43.4		03.40-03.45	44.1		43.4	
23.45-23.50	45.4		44.2		03.45-03.50	44.9		43.1	
23.50-23.55	45.7		43.2		03.50-03.55	45.1		43.0	
23.55-00.00	45.9		44.0		03.55-04.00	44.6		42.9	
00.00-00.05	48.5	45.5	45.6	43.8	04.00-04.05	44.3	45.3	42.4	42.7
00.05-00.10	44.8		43.4		04.05-04.10	44.9		42.3	
00.10-00.15	44.7		43.3		04.10-04.15	43.4		42.1	
00.15-00.20	44.6		43.2		04.15-04.20	46.0		41.9	
00.20-00.25	44.3		41.5		04.20-04.25	45.8		42.0	
00.25-00.30	45.2		43.8		04.25-04.30	43.5		42.2	
00.30-00.35	45.3		43.5		04.30-04.35	45.0		42.9	
00.35-00.40	45.7		44.7		04.35-04.40	47.2		43.2	
00.40-00.45	46.2		45.2		04.40-04.45	46.3		43.8	
00.45-00.50	45.0		43.7		04.45-04.50	45.9		44.0	
00.50-00.55	43.6		42.1		04.50-04.55	44.5		42.0	
00.55-01.00	45.7		44.4		04.55-05.00	44.9		42.7	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านบุฉนวน **พิกัด:** UTM WGS 84: 770349, 1727565

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	47.4		44.3		09.00-09.05	51.1		41.1	
05.05-05.10	48.7		44.6		09.05-09.10	48.7		40.7	
05.10-05.15	48.8		44.6		09.10-09.15	46.9		40.5	
05.15-05.20	48.3		44.7		09.15-09.20	49.5		40.4	
05.20-05.25	55.7		42.3		09.20-09.25	57.1		41.8	
05.25-05.30	45.2	51.9	42.5	43.6	09.25-09.30	48.7	51.3	40.2	40.8
05.30-05.35	47.4		42.5		09.30-09.35	49.9		40.9	
05.35-05.40	49.7		42.6		09.35-09.40	49.3		40.7	
05.40-05.45	57.9		44.5		09.40-09.45	53.2		40.2	
05.45-05.50	52.1		44.7		09.45-09.50	49.3		40.1	
05.50-05.55	51.2		42.9		09.50-09.55	49.2		40.6	
05.55-06.00	51.4		41.3		09.55-10.00	51.7		42.1	
06.00-06.05	50.8		42.1		10.00-10.05	50.5		41.4	
06.05-06.10	43.5		40.9		10.05-10.10	49.2		42.6	
06.10-06.15	49.4		41.3		10.10-10.15	47.8		41.2	
06.15-06.20	50.7		41.3		10.15-10.20	46.3		40.1	
06.20-06.25	50.4		41.2		10.20-10.25	50.4		41.2	
06.25-06.30	48.7		40.6		10.25-10.30	58.5		46.6	
06.30-06.35	47.3	49.7	41.1	41.5	10.30-10.35	58.3	53.2	43.0	43.1
06.35-06.40	46.2		41.6		10.35-10.40	48.2		43.2	
06.40-06.45	44.3		41.4		10.40-10.45	47.9		42.0	
06.45-06.50	46.6		41.9		10.45-10.50	56.3		43.1	
06.50-06.55	55.9		42.3		10.50-10.55	50.2		46.5	
06.55-07.00	45.5		41.5		10.55-11.00	48.5		40.4	
07.00-07.05	48.6		40.9		11.00-11.05	48.9		42.5	
07.05-07.10	49.6		40.5		11.05-11.10	51.1		43.2	
07.10-07.15	51.1		41.1		11.10-11.15	44.1		41.9	
07.15-07.20	51.4		42.7		11.15-11.20	45.0		41.9	
07.20-07.25	46.6		40.6		11.20-11.25	52.8		42.4	
07.25-07.30	49.7	50.8	41.1	41.6	11.25-11.30	47.5	50.5	43.5	42.7
07.30-07.35	54.0		42.5		11.30-11.35	48.3		43.2	
07.35-07.40	51.5		42.0		11.35-11.40	48.5		42.9	
07.40-07.45	54.0		42.1		11.40-11.45	53.1		42.5	
07.45-07.50	47.8		42.0		11.45-11.50	49.6		42.4	
07.50-07.55	46.4		41.8		11.50-11.55	54.4		42.6	
07.55-08.00	51.2		40.8		11.55-12.00	51.4		42.5	
08.00-08.05	51.6		41.8		12.00-12.05	51.7		42.5	
08.05-08.10	49.5		42.5		12.05-12.10	46.6		43.1	
08.10-08.15	50.4		42.7		12.10-12.15	45.4		42.9	
08.15-08.20	48.7		43.9		12.15-12.20	46.9		42.3	
08.20-08.25	51.0		43.1		12.20-12.25	45.2		42.0	
08.25-08.30	48.9	49.5	40.2	42.1	12.25-12.30	49.3	50.2	42.6	42.9
08.30-08.35	45.4		40.1		12.30-12.35	52.4		41.8	
08.35-08.40	45.5		40.3		12.35-12.40	51.4		42.6	
08.40-08.45	53.2		41.7		12.40-12.45	45.0		41.6	
08.45-08.50	46.0		41.2		12.45-12.50	49.1		42.2	
08.50-08.55	48.1		40.1		12.50-12.55	55.0		46.3	
08.55-09.00	47.4		44.3		12.55-13.00	50.6		42.5	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านบุฉนวน **พิกัด:** UTM WGS 84: 770349, 1727565

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	46.5		42.1		14.00-14.05	48.4		42.1	
13.05-13.10	56.7		42.8		14.05-14.10	44.8		42.2	
13.10-13.15	49.7		42.0		14.10-14.15	47.7		42.8	
13.15-13.20	47.2		42.8		14.15-14.20	51.1		42.6	
13.20-13.25	47.9		42.7		14.20-14.25	56.0		42.3	
13.25-13.30	49.7	50.5	43.5	42.6	14.25-14.30	58.1	54.0	42.0	42.6
13.30-13.35	52.8		44.2		14.30-14.35	59.6		42.0	
13.35-13.40	50.8		42.4		14.35-14.40	53.7		44.2	
13.40-13.45	49.8		42.2		14.40-14.45	54.6		43.6	
13.45-13.50	47.3		42.6		14.45-14.50	49.4		42.4	
13.50-13.55	43.5		41.6		14.50-14.55	51.4		42.2	
13.55-14.00	46.5		42.1		14.55-15.00	47.4		42.5	
Leq 24 hr. [dB(A)]	49.8					70.0 [1]			
Lmax. [dB(A)]	83.2					115.0 [1]			
Ldn. [dB(A)]	55.0					-			
	Sound Level Meter					Acoustic Calibrator			
	Brand/Model		Serial No.			Brand/Model		Serial No.	
	ACO/6226		120091			QUEST/CA-12B		02040047	
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment					After Adjustment			
	94.2					94.0			

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาดี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง **พิกัด:** UTM WGS 84: 774621, 1726852

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	43.2		40.6		18.00-18.05	46.1		44.1	
15.05-15.10	47.8		41.4		18.05-18.10	49.2		44.5	
15.10-15.15	49.9		40.2		18.10-18.15	47.3		44.5	
15.15-15.20	44.5		40.7		18.15-18.20	48.7		44.7	
15.20-15.25	47.6		41.3		18.20-18.25	50.7		44.5	
15.25-15.30	45.7	46.3	42.0	40.8	18.25-18.30	49.4	48.4	44.2	44.1
15.30-15.35	46.2		41.3		18.30-18.35	45.1		44.0	
15.35-15.40	43.1		40.1		18.35-18.40	51.0		44.0	
15.40-15.45	42.3		40.3		18.40-18.45	48.4		43.9	
15.45-15.50	47.2		40.1		18.45-18.50	44.3		43.3	
15.50-15.55	46.2		40.2		18.50-18.55	44.5		43.3	
15.55-16.00	45.6		41.0		18.55-19.00	49.8		43.5	
16.00-16.05	46.8		40.6		19.00-19.05	49.6		43.6	
16.05-16.10	42.4		39.4		19.05-19.10	44.4		43.6	
16.10-16.15	44.8		40.7		19.10-19.15	44.5		43.6	
16.15-16.20	45.8		42.0		19.15-19.20	44.4		43.5	
16.20-16.25	45.7		41.7		19.20-19.25	44.0		43.3	
16.25-16.30	45.4		41.9		19.25-19.30	43.7		43.2	
16.30-16.35	49.1	47.5	42.2	42.1	19.30-19.35	43.8	45.2	43.3	43.5
16.35-16.40	49.3		42.9		19.35-19.40	44.0		43.4	
16.40-16.45	52.8		43.5		19.40-19.45	46.2		43.6	
16.45-16.50	47.0		43.4		19.45-19.50	45.2		43.6	
16.50-16.55	44.8		42.8		19.50-19.55	44.3		43.5	
16.55-17.00	45.0		42.0		19.55-20.00	44.0		43.4	
17.00-17.05	45.6		41.9		20.00-20.05	44.4		43.7	
17.05-17.10	42.3		40.4		20.05-20.10	44.1		43.5	
17.10-17.15	46.6		40.9		20.10-20.15	44.4		43.7	
17.15-17.20	47.4		41.2		20.15-20.20	46.5		43.6	
17.20-17.25	48.2		41.4		20.20-20.25	44.3		43.5	
17.25-17.30	49.9		47.0		20.25-20.30	44.0		43.6	
17.30-17.35	53.3		45.6		20.30-20.35	43.7		43.2	
17.35-17.40	47.7		44.8		20.35-20.40	43.7		43.2	
17.40-17.45	45.8		44.1		20.40-20.45	44.8		43.4	
17.45-17.50	49.8		44.5		20.45-20.50	46.4		43.5	
17.50-17.55	47.5		44.2		20.50-20.55	44.3		43.6	
17.55-18.00	43.2		40.6		20.55-21.00	46.1		44.1	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง **พิกัด:** UTM WGS 84: 774621, 1726852

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	44.4		43.6		01.00-01.05	44.0		43.5	
21.05-21.10	43.8		43.2		01.05-01.10	44.1		43.5	
21.10-21.15	44.0		43.5		01.10-01.15	44.5		43.6	
21.15-21.20	46.0		43.7		01.15-01.20	44.4		43.6	
21.20-21.25	44.1		43.6		01.20-01.25	44.6		43.9	
21.25-21.30	44.3	44.5	43.8	43.7	01.25-01.30	44.5	44.7	43.9	43.9
21.30-21.35	44.6		44.0		01.30-01.35	45.0		44.1	
21.35-21.40	44.6		43.9		01.35-01.40	44.9		44.0	
21.40-21.45	44.4		43.8		01.40-01.45	45.0		44.1	
21.45-21.50	44.5		43.9		01.45-01.50	45.1		44.1	
21.50-21.55	44.2		43.6		01.50-01.55	45.4		44.2	
21.55-22.00	44.2		43.5		01.55-02.00	45.2		44.3	
22.00-22.05	44.4		43.6		02.00-02.05	45.5		44.4	
22.05-22.10	44.8		43.8		02.05-02.10	45.7		44.7	
22.10-22.15	46.2		43.9		02.10-02.15	45.2		44.4	
22.15-22.20	44.4		43.9		02.15-02.20	45.6		44.5	
22.20-22.25	44.4		43.7		02.20-02.25	45.5		44.6	
22.25-22.30	44.0	44.5	43.5	43.7	02.25-02.30	46.3	45.6	44.7	44.4
22.30-22.35	44.2		43.6		02.30-02.35	46.1		44.7	
22.35-22.40	44.4		43.8		02.35-02.40	45.6		44.6	
22.40-22.45	44.4		43.7		02.40-02.45	45.6		44.5	
22.45-22.50	44.1		43.5		02.45-02.50	45.8		44.6	
22.50-22.55	44.2		43.6		02.50-02.55	45.5		44.4	
22.55-23.00	44.2		43.7		02.55-03.00	45.1		44.2	
23.05-23.05	44.3		43.7		03.00-03.05	45.3		44.3	
23.05-23.10	44.3		43.8		03.05-03.10	44.9		44.2	
23.10-23.15	44.3		43.5		03.10-03.15	45.1		44.3	
23.15-23.20	44.7		43.8		03.15-03.20	44.9		44.0	
23.20-23.25	45.7		43.9		03.20-03.25	44.8		44.1	
23.25-23.30	45.0	44.7	43.8	43.7	03.25-03.30	44.8	46.0	44.1	44.3
23.30-23.35	45.3		43.6		03.30-03.35	45.6		44.3	
23.35-23.40	44.4		43.6		03.35-03.40	44.8		44.2	
23.40-23.45	44.7		43.9		03.40-03.45	50.5		44.6	
23.45-23.50	44.4		43.9		03.45-03.50	45.7		44.6	
23.50-23.55	44.5		43.7		03.50-03.55	45.6		44.6	
23.55-00.00	44.4		43.7		03.55-04.00	45.7		44.5	
00.00-00.05	44.2		43.6		04.00-04.05	45.9		44.6	
00.05-00.10	44.4		43.6		04.05-04.10	45.4		44.4	
00.10-00.15	44.3		43.7		04.10-04.15	44.9		44.3	
00.15-00.20	44.8		43.9		04.15-04.20	45.0		44.2	
00.20-00.25	44.2		43.8		04.20-04.25	46.8		44.5	
00.25-00.30	44.1	44.6	43.6	43.7	04.25-04.30	50.2	45.9	44.5	44.2
00.30-00.35	44.2		43.7		04.30-04.35	45.2		44.2	
00.35-00.40	44.2		43.7		04.35-04.40	44.9		44.1	
00.40-00.45	44.2		43.6		04.40-04.45	45.2		44.1	
00.45-00.50	44.1		43.6		04.45-04.50	44.7		43.9	
00.50-00.55	46.8		43.7		04.50-04.55	45.0		44.1	
00.55-01.00	44.4		43.6		04.55-05.00	44.0		43.5	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง **พิกัด:** UTM WGS 84: 774621, 1726852

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	44.7		44.1		09.00-09.05	46.3		44.7	
05.05-05.10	45.5		44.0		09.05-09.10	45.8		44.3	
05.10-05.15	45.2		44.0		09.10-09.15	44.8		44.1	
05.15-05.20	45.9		44.0		09.15-09.20	45.9		44.7	
05.20-05.25	44.7		43.9		09.20-09.25	53.9		44.6	
05.25-05.30	47.8	46.8	44.3	44.1	09.25-09.30	47.2	47.8	44.2	44.4
05.30-05.35	47.0		44.1		09.30-09.35	47.4		44.1	
05.35-05.40	46.4		44.2		09.35-09.40	46.4		44.6	
05.40-05.45	47.1		44.3		09.40-09.45	47.3		44.7	
05.45-05.50	47.0		43.9		09.45-09.50	46.4		44.4	
05.50-05.55	47.6		43.9		09.50-09.55	45.7		44.2	
05.55-06.00	49.6		44.0		09.55-10.00	45.4		44.4	
06.00-06.05	49.2		44.0		10.00-10.05	59.3		44.4	
06.05-06.10	47.2		44.2		10.05-10.10	74.0		45.8	
06.10-06.15	47.1		44.5		10.10-10.15	47.2		45.5	
06.15-06.20	47.2		44.5		10.15-10.20	46.5		45.3	
06.20-06.25	46.5		44.6		10.20-10.25	46.1		45.1	
06.25-06.30	48.7		44.5		10.25-10.30	48.0		45.1	
06.30-06.35	62.0	55.1	45.6	47.9	10.30-10.35	46.4	47.2	45.3	45.4
06.35-06.40	68.4		56.5		10.35-10.40	46.4		45.3	
06.40-06.45	68.3		52.5		10.40-10.45	46.9		45.2	
06.45-06.50	68.9		55.7		10.45-10.50	48.3		45.7	
06.50-06.55	68.2		52.9		10.50-10.55	47.6		45.7	
06.55-07.00	67.8		52.9		10.55-11.00	47.9		45.8	
07.00-07.05	50.0		46.2		11.00-11.05	51.2		45.7	
07.05-07.10	51.0		46.1		11.05-11.10	48.4		45.8	
07.10-07.15	51.6		46.3		11.10-11.15	48.3		45.5	
07.15-07.20	48.5		45.3		11.15-11.20	48.3		45.6	
07.20-07.25	56.0		45.8		11.20-11.25	50.2		44.4	
07.25-07.30	53.4	52.1	46.5	45.6	11.25-11.30	47.0	48.7	43.0	44.3
07.30-07.35	53.3		45.7		11.30-11.35	49.9		43.9	
07.35-07.40	46.7		44.6		11.35-11.40	45.4		43.2	
07.40-07.45	55.6		46.0		11.40-11.45	45.2		43.2	
07.45-07.50	50.6		45.0		11.45-11.50	44.9		43.3	
07.50-07.55	50.4		44.9		11.50-11.55	45.5		43.1	
07.55-08.00	46.4		44.6		11.55-12.00	52.0		43.5	
08.00-08.05	48.2		44.7		12.00-12.05	48.5		42.9	
08.05-08.10	53.2		45.1		12.05-12.10	44.8		43.0	
08.10-08.15	47.8		44.8		12.10-12.15	44.6		42.9	
08.15-08.20	48.4		45.3		12.15-12.20	46.1		43.4	
08.20-08.25	48.2		45.5		12.20-12.25	50.1		43.7	
08.25-08.30	52.4	49.7	45.9	45.4	12.25-12.30	45.7	47.5	43.2	43.5
08.30-08.35	51.5		46.8		12.30-12.35	52.3		44.2	
08.35-08.40	48.0		45.6		12.35-12.40	46.7		43.3	
08.40-08.45	48.7		46.0		12.40-12.45	44.7		42.8	
08.45-08.50	46.5		44.7		12.45-12.50	45.7		43.1	
08.50-08.55	48.3		45.0		12.50-12.55	46.3		44.7	
08.55-09.00	49.1		44.7		12.55-13.00	45.8		44.3	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง **พิกัด:** UTM WGS 84: 774621, 1726852

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	45.4		42.9		14.00-14.05	51.4		47.5	
13.05-13.10	48.6		44.8		14.05-14.10	56.5		48.2	
13.10-13.15	52.0		43.8		14.10-14.15	53.0		47.4	
13.15-13.20	49.7		43.7		14.15-14.20	54.1		47.5	
13.20-13.25	51.5		43.8		14.20-14.25	50.1		47.4	
13.25-13.30	52.3	49.9	43.3	44.9	14.25-14.30	50.5	51.4	46.9	47.0
13.30-13.35	50.0		43.1		14.30-14.35	47.3		46.2	
13.35-13.40	49.2		39.4		14.35-14.40	46.9		46.1	
13.40-13.45	50.0		46.8		14.40-14.45	49.2		46.3	
13.45-13.50	48.7		47.1		14.45-14.50	48.5		46.7	
13.50-13.55	49.2		47.0		14.50-14.55	47.8		46.6	
13.55-14.00	48.4		47.3		14.55-15.00	48.9		47.0	
Leq 24 hr. [dB(A)]	48.4					70.0 [1]			
Lmax. [dB(A)]	77.9					115.0 [1]			
Ldn. [dB(A)]	54.7					-			
	Sound Level Meter					Acoustic Calibrator			
	Brand/Model		Serial No.			Brand/Model		Serial No.	
	ACO/6226		120090			QUEST/CA-12B		02040047	
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment					After Adjustment			
	93.4					94.0			

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาดี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง **พิกัด:** UTM WGS 84: 774621, 1726852

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	48.4		46.6		18.00-18.05	49.1		47.4	
15.05-15.10	47.6		46.6		18.05-18.10	52.6		47.2	
15.10-15.15	47.0		46.3		18.10-18.15	51.7		47.7	
15.15-15.20	46.9		46.1		18.15-18.20	52.5		47.6	
15.20-15.25	47.4		46.4		18.20-18.25	49.2		45.8	
15.25-15.30	47.1	48.1	46.3	46.9	18.25-18.30	49.0	49.8	45.8	46.3
15.30-15.35	47.9		46.7		18.30-18.35	50.1		45.3	
15.35-15.40	47.5		46.5		18.35-18.40	48.5		45.7	
15.40-15.45	48.4		47.2		18.40-18.45	48.0		45.3	
15.45-15.50	48.3		47.1		18.45-18.50	46.7		45.1	
15.50-15.55	48.9		47.7		18.50-18.55	47.2		45.3	
15.55-16.00	50.5		48.3		18.55-19.00	47.1		45.7	
16.00-16.05	49.7		48.0		19.00-19.05	46.9		46.0	
16.05-16.10	49.9		47.6		19.05-19.10	49.7		45.1	
16.10-16.15	51.7		48.5		19.10-19.15	46.7		44.8	
16.15-16.20	53.4		47.8		19.15-19.20	45.6		44.7	
16.20-16.25	51.4		48.3		19.20-19.25	44.9		43.8	
16.25-16.30	48.3		46.9		19.25-19.30	46.8		44.1	
16.30-16.35	51.0	50.8	47.3	47.5	19.30-19.35	51.6	48.2	45.0	45.4
16.35-16.40	48.2		46.5		19.35-19.40	47.6		46.3	
16.40-16.45	48.4		46.9		19.40-19.45	47.3		46.0	
16.45-16.50	49.1		46.8		19.45-19.50	47.3		46.2	
16.50-16.55	53.8		47.6		19.50-19.55	51.2		46.1	
16.55-17.00	49.5		47.4		19.55-20.00	47.2		46.0	
17.00-17.05	49.4		47.6		20.00-20.05	47.4		46.1	
17.05-17.10	48.5		47.1		20.05-20.10	47.0		46.1	
17.10-17.15	49.7		48.3		20.10-20.15	47.6		46.0	
17.15-17.20	50.0		47.7		20.15-20.20	47.8		46.4	
17.20-17.25	54.2		48.9		20.20-20.25	47.0		44.7	
17.25-17.30	56.7	51.9	48.7	47.8	20.25-20.30	52.2	52.8	45.2	46.7
17.30-17.35	53.9		48.5		20.30-20.35	54.3		48.2	
17.35-17.40	53.3		48.0		20.35-20.40	57.6		48.5	
17.40-17.45	48.9		47.3		20.40-20.45	52.7		47.1	
17.45-17.50	50.1		47.3		20.45-20.50	51.4		47.3	
17.50-17.55	48.2		46.8		20.50-20.55	57.0		45.4	
17.55-18.00	48.4		46.6		20.55-21.00	49.1		47.4	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง **พิกัด:** UTM WGS 84: 774621, 1726852

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	50.3		45.3		01.00-01.05	45.6		44.9	
21.05-21.10	47.9		46.0		01.05-01.10	45.9		45.1	
21.10-21.15	48.1		46.5		01.10-01.15	45.7		45.0	
21.15-21.20	48.2		46.0		01.15-01.20	45.8		45.1	
21.20-21.25	47.4		46.3		01.20-01.25	45.8		45.0	
21.25-21.30	47.3	48.5	46.1	046	01.25-01.30	45.4	45.5	44.7	44.8
21.30-21.35	49.7		46.4		01.30-01.35	45.5		44.8	
21.35-21.40	51.0		46.3		01.35-01.40	45.5		44.7	
21.40-21.45	46.8		45.7		01.40-01.45	45.3		44.7	
21.45-21.50	47.0		46.0		01.45-01.50	45.2		44.6	
21.50-21.55	47.6		46.0		01.50-01.55	45.3		44.6	
21.55-22.00	48.2		45.6		01.55-02.00	45.3		44.6	
22.00-22.05	47.0		45.4		02.00-02.05	45.2		44.5	
22.05-22.10	46.6		45.4		02.05-02.10	45.3		44.5	
22.10-22.15	47.0		45.9		02.10-02.15	45.2		44.5	
22.15-22.20	46.9		45.9		02.15-02.20	45.3		44.6	
22.20-22.25	47.3		45.3		02.20-02.25	45.2		44.5	
22.25-22.30	48.0	48.1	45.1	45.4	02.25-02.30	45.6	45.3	44.7	44.5
22.30-22.35	47.4		45.1		02.30-02.35	45.4		44.6	
22.35-22.40	51.9		45.7		02.35-02.40	45.1		44.5	
22.40-22.45	47.1		45.0		02.40-02.45	45.9		44.4	
22.45-22.50	48.8		45.1		02.45-02.50	45.2		44.6	
22.50-22.55	48.4		45.5		02.50-02.55	45.2		44.5	
22.55-23.00	47.1		45.2		02.55-03.00	45.2		44.5	
23.05-23.05	47.8		45.1		03.00-03.05	45.2		44.5	
23.05-23.10	45.9		44.8		03.05-03.10	45.2		44.5	
23.10-23.15	45.8		44.8		03.10-03.15	45.3		44.6	
23.15-23.20	45.5		44.8		03.15-03.20	45.3		44.6	
23.20-23.25	47.2		44.9		03.20-03.25	45.8		44.7	
23.25-23.30	49.6	46.9	45.3	45.0	03.25-03.30	45.4	45.4	44.5	44.6
23.30-23.35	46.4		45.1		03.30-03.35	45.2		44.5	
23.35-23.40	46.5		45.1		03.35-03.40	45.4		44.7	
23.40-23.45	48.0		45.1		03.40-03.45	45.6		44.9	
23.45-23.50	45.9		45.0		03.45-03.50	45.3		44.7	
23.50-23.55	46.1		45.0		03.50-03.55	45.5		44.8	
23.55-00.00	45.8		44.9		03.55-04.00	45.5		44.6	
00.00-00.05	45.7		44.9		04.00-04.05	46.0		44.8	
00.05-00.10	45.7		44.9		04.05-04.10	46.6		45.1	
00.10-00.15	46.0		45.1		04.10-04.15	46.1		44.8	
00.15-00.20	45.7		45.0		04.15-04.20	46.8		45.1	
00.20-00.25	46.1		44.9		04.20-04.25	46.4		44.8	
00.25-00.30	45.7	46.6	44.9	45.0	04.25-04.30	47.1	46.4	44.7	44.9
00.30-00.35	45.6		44.9		04.30-04.35	45.9		44.7	
00.35-00.40	45.6		44.9		04.35-04.40	45.7		44.7	
00.40-00.45	45.4		44.7		04.40-04.45	46.8		45.0	
00.45-00.50	45.8		44.8		04.45-04.50	46.8		45.0	
00.50-00.55	50.3		45.3		04.50-04.55	46.4		44.9	
00.55-01.00	47.9		46.0		04.55-05.00	45.6		44.9	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง **พิกัด:** UTM WGS 84: 774621, 1726852

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	46.8		45.1		09.00-09.05	47.2		38.4	
05.05-05.10	46.0		44.7		09.05-09.10	45.9		39.9	
05.10-05.15	46.2		44.7		09.10-09.15	56.6		39.0	
05.15-05.20	46.1		44.6		09.15-09.20	48.0		37.4	
05.20-05.25	46.2		44.5		09.20-09.25	49.3		43.8	
05.25-05.30	46.5	46.7	44.6	44.7	09.25-09.30	53.9	50.5	46.3	40.5
05.30-05.35	46.7		44.4		09.30-09.35	46.8		39.4	
05.35-05.40	46.8		44.6		09.35-09.40	46.1		37.5	
05.40-05.45	46.9		44.8		09.40-09.45	58.2		38.0	
05.45-05.50	46.7		44.8		09.45-09.50	61.7		38.2	
05.50-05.55	46.5		44.4		09.50-09.55	48.0		38.9	
05.55-06.00	48.1		44.7		09.55-10.00	46.5		35.0	
06.00-06.05	47.0		44.3		10.00-10.05	50.4		48.0	
06.05-06.10	48.8		45.0		10.05-10.10	51.3		50.2	
06.10-06.15	47.2		44.7		10.10-10.15	52.2		49.6	
06.15-06.20	45.7		44.4		10.15-10.20	52.2		49.5	
06.20-06.25	48.1		44.8		10.20-10.25	51.8		48.6	
06.25-06.30	49.0		45.3		10.25-10.30	50.9		48.1	
06.30-06.35	48.4	48.3	45.7	45.4	10.30-10.35	49.3	50.5	48.2	48.6
06.35-06.40	48.0		46.3		10.35-10.40	49.7		47.9	
06.40-06.45	50.2		46.0		10.40-10.45	49.4		48.1	
06.45-06.50	47.3		45.6		10.45-10.50	49.5		48.2	
06.50-06.55	48.8		46.3		10.50-10.55	49.0		48.1	
06.55-07.00	49.0		46.0		10.55-11.00	48.7		48.0	
07.00-07.05	48.5		46.2		11.00-11.05	50.3		48.3	
07.05-07.10	48.1		45.9		11.05-11.10	49.7		48.2	
07.10-07.15	49.9		45.2		11.10-11.15	50.1		48.4	
07.15-07.20	49.6		45.1		11.15-11.20	50.3		48.0	
07.20-07.25	50.8		46.0		11.20-11.25	52.2		48.2	
07.25-07.30	48.0	52.0	45.4	46.5	11.25-11.30	48.9	52.2	47.7	48.2
07.30-07.35	48.3		45.5		11.30-11.35	50.4		47.9	
07.35-07.40	56.7		51.1		11.35-11.40	56.9		48.2	
07.40-07.45	56.7		46.5		11.40-11.45	51.4		48.2	
07.45-07.50	47.2		45.5		11.45-11.50	52.1		48.5	
07.50-07.55	54.0		46.0		11.50-11.55	55.4		48.1	
07.55-08.00	48.5		45.1		11.55-12.00	49.1		48.1	
08.00-08.05	48.8		45.2		12.00-12.05	53.2		48.4	
08.05-08.10	53.3		46.6		12.05-12.10	55.5		48.4	
08.10-08.15	49.9		45.4		12.10-12.15	50.6		48.3	
08.15-08.20	48.4		45.1		12.15-12.20	52.8		49.0	
08.20-08.25	53.4		45.1		12.20-12.25	50.7		49.2	
08.25-08.30	46.1	50.1	44.5	44.9	12.25-12.30	51.9	51.6	48.8	48.0
08.30-08.35	45.9		44.8		12.30-12.35	52.9		49.0	
08.35-08.40	50.5		44.9		12.35-12.40	51.5		49.0	
08.40-08.45	52.1		45.1		12.40-12.45	49.5		48.3	
08.45-08.50	46.8		44.6		12.45-12.50	49.1		48.1	
08.50-08.55	50.5		38.0		12.50-12.55	47.2		38.4	
08.55-09.00	46.8		45.1		12.55-13.00	45.9		39.9	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง **พิกัด:** UTM WGS 84: 774621, 1726852

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	55.7		48.4		14.00-14.05	55.9		48.6	
13.05-13.10	50.3		48.5		14.05-14.10	50.5		49.0	
13.10-13.15	49.5		48.4		14.10-14.15	50.8		48.8	
13.15-13.20	49.2		48.2		14.15-14.20	50.0		48.4	
13.20-13.25	49.4		48.2		14.20-14.25	51.5		48.3	
13.25-13.30	49.1	51.2	48.3	48.3	14.25-14.30	50.9	51.4	48.4	48.2
13.30-13.35	49.4		48.2		14.30-14.35	52.5		48.0	
13.35-13.40	50.8		48.3		14.35-14.40	51.2		47.9	
13.40-13.45	49.3		48.2		14.40-14.45	50.0		47.9	
13.45-13.50	52.4		48.2		14.45-14.50	49.2		47.5	
13.50-13.55	49.3		48.2		14.50-14.55	48.4		47.6	
13.55-14.00	53.0		48.7		14.55-15.00	49.8		47.8	
Leq 24 hr. [dB(A)]	49.7					70.0 [1]			
Lmax. [dB(A)]	83.6					115.0 [1]			
Ldn. [dB(A)]	54.0					-			
	Sound Level Meter					Acoustic Calibrator			
	Brand/Model		Serial No.			Brand/Model		Serial No.	
	ACO/6226		120090			QUEST/CA-12B		02040047	
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment					After Adjustment			
	93.4					94.0			

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาดี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-ข-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง **พิกัด:** UTM WGS 84: 774621, 1726852

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	51.2		47.8		18.00-18.05	49.6		47.5	
15.05-15.10	49.1		47.8		18.05-18.10	50.7		47.5	
15.10-15.15	51.5		47.9		18.10-18.15	55.9		47.5	
15.15-15.20	51.9		48.3		18.15-18.20	51.8		47.8	
15.20-15.25	48.9		47.6		18.20-18.25	48.5		47.6	
15.25-15.30	50.0	51.7	47.8	47.9	18.25-18.30	49.9	50.3	47.4	47.2
15.30-15.35	49.3		47.7		18.30-18.35	48.4		46.8	
15.35-15.40	49.9		48.0		18.35-18.40	47.9		46.8	
15.40-15.45	54.7		48.2		18.40-18.45	47.5		46.8	
15.45-15.50	55.5		48.0		18.45-18.50	47.8		46.8	
15.50-15.55	52.3		48.0		18.50-18.55	48.1		46.8	
15.55-16.00	49.9		47.9		18.55-19.00	47.9		47.0	
16.00-16.05	52.3		47.8		19.00-19.05	47.8		47.1	
16.05-16.10	52.5		47.8		19.05-19.10	47.4		46.8	
16.10-16.15	52.0		49.4		19.10-19.15	47.7		47.0	
16.15-16.20	52.6		49.2		19.15-19.20	47.6		46.8	
16.20-16.25	50.5		48.8		19.20-19.25	50.1		46.8	
16.25-16.30	50.8		48.6		19.25-19.30	49.5		47.0	
16.30-16.35	50.1	51.2	48.4	48.3	19.30-19.35	48.2	48.7	46.9	46.9
16.35-16.40	50.5		48.3		19.35-19.40	47.7		46.8	
16.40-16.45	51.1		48.2		19.40-19.45	49.5		46.9	
16.45-16.50	52.1		48.0		19.45-19.50	51.0		46.8	
16.50-16.55	48.8		47.5		19.50-19.55	47.5		46.8	
16.55-17.00	48.5		47.4		19.55-20.00	47.9		46.9	
17.00-17.05	48.4		47.6		20.00-20.05	47.5		46.9	
17.05-17.10	49.1		47.7		20.05-20.10	47.5		46.9	
17.10-17.15	51.0		47.9		20.10-20.15	47.4		46.8	
17.15-17.20	50.0		47.7		20.15-20.20	48.1		46.9	
17.20-17.25	48.3		47.5		20.20-20.25	48.6		47.0	
17.25-17.30	51.9	51.9	48.4	47.8	20.25-20.30	47.8	47.9	46.9	47.1
17.30-17.35	56.6		48.1		20.30-20.35	47.6		46.9	
17.35-17.40	56.4		47.9		20.35-20.40	48.1		47.3	
17.40-17.45	49.1		47.6		20.40-20.45	48.1		47.4	
17.45-17.50	50.1		47.6		20.45-20.50	48.1		47.5	
17.50-17.55	48.2		47.4		20.50-20.55	48.1		47.5	
17.55-18.00	51.2		47.8		20.55-21.00	48.2		47.6	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง **พิกัด:** UTM WGS 84: 774621, 1726852

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	48.2		47.6		01.00-01.05	43.5		36.5	
21.05-21.10	48.2		47.6		01.05-01.10	43.2		38.0	
21.10-21.15	48.2		47.6		01.10-01.15	40.4		38.3	
21.15-21.20	48.2		47.7		01.15-01.20	41.1		37.9	
21.20-21.25	48.2		47.8		01.20-01.25	44.3		39.6	
21.25-21.30	48.2		47.9		01.25-01.30	41.3		37.2	
21.30-21.35	48.2	48.2	48.0	47.7	01.30-01.35	40.3	42.7	37.9	39.0
21.35-21.40	48.2		48.0		01.35-01.40	43.1		38.3	
21.40-21.45	48.2		48.0		01.40-01.45	40.6		37.7	
21.45-21.50	48.2		48.5		01.45-01.50	42.3		37.8	
21.50-21.55	48.2		49.6		01.50-01.55	45.0		43.9	
21.55-22.00	48.2		37.1		01.55-02.00	44.0		39.2	
22.00-22.05	48.2		42.7		02.00-02.05	41.6		37.6	
22.05-22.10	48.2		41.3		02.05-02.10	40.4		38.3	
22.10-22.15	48.2		39.9		02.10-02.15	40.0		37.9	
22.15-22.20	48.2		42.6		02.15-02.20	44.7		38.7	
22.20-22.25	48.2		43.2		02.20-02.25	45.1		44.1	
22.25-22.30	48.2		41.0		02.25-02.30	47.3		39.0	
22.30-22.35	48.2	48.2	40.2	41.3	02.30-02.35	42.5	44.8	38.8	40.1
22.35-22.40	48.2		40.2		02.35-02.40	42.2		38.5	
22.40-22.45	48.2		40.7		02.40-02.45	42.7		40.5	
22.45-22.50	48.2		41.0		02.45-02.50	48.0		40.2	
22.50-22.55	48.2		41.3		02.50-02.55	42.7		39.3	
22.55-23.00	48.2		39.5		02.55-03.00	48.8		42.3	
23.05-23.05	48.2		39.3		03.00-03.05	55.0		48.0	
23.05-23.10	48.2		39.8		03.05-03.10	48.5		43.0	
23.10-23.15	48.2		39.6		03.10-03.15	49.2		42.5	
23.15-23.20	48.2		39.2		03.15-03.20	51.1		44.0	
23.20-23.25	48.2		39.9		03.20-03.25	49.8		45.8	
23.25-23.30	48.2		41.5		03.25-03.30	47.7		44.1	
23.30-23.35	48.2	48.2	41.1	41.0	03.30-03.35	45.9	48.9	40.2	43.4
23.35-23.40	48.2		41.2		03.35-03.40	45.7		40.2	
23.40-23.45	48.2		41.8		03.40-03.45	43.8		38.8	
23.45-23.50	48.2		42.6		03.45-03.50	43.4		39.5	
23.50-23.55	48.2		42.1		03.50-03.55	43.4		38.8	
23.55-00.00	48.2		42.4		03.55-04.00	46.5		44.8	
00.00-00.05	48.2		41.7		04.00-04.05	46.1		44.6	
00.05-00.10	48.2		41.7		04.05-04.10	44.7		41.4	
00.10-00.15	48.2		41.5		04.10-04.15	44.5		39.6	
00.15-00.20	48.2		41.8		04.15-04.20	45.4		38.4	
00.20-00.25	48.2		41.5		04.20-04.25	47.2		39.1	
00.25-00.30	48.2		40.7		04.25-04.30	49.6		46.2	
00.30-00.35	48.2	48.2	40.6	43.1	04.30-04.35	49.1	47.8	47.3	45.3
00.35-00.40	48.2		40.0		04.35-04.40	50.6		48.5	
00.40-00.45	48.2		40.3		04.40-04.45	49.2		48.0	
00.45-00.50	48.2		40.1		04.45-04.50	48.6		47.2	
00.50-00.55	48.2		47.6		04.50-04.55	48.9		47.2	
00.55-01.00	48.2		47.6		04.55-05.00	43.5		36.5	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง **พิกัด:** UTM WGS 84: 774621, 1726852

4-5 เมษายน 2557								
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	49.2		44.8		09.00-09.05	51.0		42.2	
05.05-05.10	58.6		42.9		09.05-09.10	49.1		40.0	
05.10-05.15	42.5		39.7		09.10-09.15	49.6		40.7	
05.15-05.20	49.0		46.0		09.15-09.20	50.5		47.1	
05.20-05.25	51.7		50.8		09.20-09.25	47.5		45.1	
05.25-05.30	51.9	49.2	50.6	47.3	09.25-09.30	45.4	49.5	40.0	42.0
05.30-05.35	49.5		47.3		09.30-09.35	55.6		39.3	
05.35-05.40	48.9		47.4		09.35-09.40	45.5		39.4	
05.40-05.45	48.5		47.3		09.40-09.45	45.5		40.8	
05.45-05.50	48.0		46.9		09.45-09.50	45.2		39.2	
05.50-05.55	48.1		47.0		09.50-09.55	45.9		41.2	
05.55-06.00	48.4		47.3		09.55-10.00	48.0		39.8	
06.00-06.05	45.8		44.7		10.00-10.05	48.9		39.7	
06.05-06.10	45.8		44.7		10.05-10.10	52.4		41.4	
06.10-06.15	46.4		45.0		10.10-10.15	51.2		39.5	
06.15-06.20	46.3		45.1		10.15-10.20	48.8		41.6	
06.20-06.25	48.0		44.5		10.20-10.25	48.9		41.2	
06.25-06.30	51.2	47.3	44.6	44.6	10.25-10.30	47.1	48.0	40.8	39.5
06.30-06.35	51.0		45.5		10.30-10.35	44.2		40.0	
06.35-06.40	44.5		42.4		10.35-10.40	44.4		38.2	
06.40-06.45	45.0		44.3		10.40-10.45	45.3		38.2	
06.45-06.50	45.3		44.6		10.45-10.50	43.8		35.3	
06.50-06.55	45.6		44.7		10.50-10.55	46.2		36.4	
06.55-07.00	45.6		44.4		10.55-11.00	42.4		36.8	
07.00-07.05	44.9		41.8		11.00-11.05	47.8		37.1	
07.05-07.10	45.4		43.9		11.05-11.10	44.1		36.1	
07.10-07.15	47.2		43.4		11.10-11.15	42.5		38.1	
07.15-07.20	47.5		45.7		11.15-11.20	41.6		38.1	
07.20-07.25	47.2		45.0		11.20-11.25	45.9		38.5	
07.25-07.30	47.9	48.2	46.0	45.9	11.25-11.30	46.7	46.2	38.8	38.6
07.30-07.35	47.4		42.0		11.30-11.35	42.3		38.4	
07.35-07.40	48.4		46.6		11.35-11.40	50.4		38.8	
07.40-07.45	49.4		47.1		11.40-11.45	45.2		38.4	
07.45-07.50	50.3		48.3		11.45-11.50	47.6		38.8	
07.50-07.55	50.2		48.0		11.50-11.55	45.2		40.2	
07.55-08.00	49.5		47.6		11.55-12.00	46.1		40.0	
08.00-08.05	48.7		47.0		12.00-12.05	44.9		38.9	
08.05-08.10	48.5		46.9		12.05-12.10	46.5		38.1	
08.10-08.15	50.7		47.3		12.10-12.15	40.9		38.3	
08.15-08.20	48.5		40.8		12.15-12.20	45.7		36.7	
08.20-08.25	49.3		47.3		12.20-12.25	42.0		37.8	
08.25-08.30	50.5	49.9	47.4	46.5	12.25-12.30	40.9	44.3	37.1	38.5
08.30-08.35	49.8		47.2		12.30-12.35	41.3		38.1	
08.35-08.40	48.4		41.1		12.35-12.40	41.1		36.3	
08.40-08.45	46.4		40.8		12.40-12.45	43.6		37.5	
08.45-08.50	51.7		48.9		12.45-12.50	43.0		37.3	
08.50-08.55	53.0		48.8		12.50-12.55	47.0		42.2	
08.55-09.00	49.2		44.8		12.55-13.00	47.1		40.0	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง **พิกัด:** UTM WGS 84: 774621, 1726852

4-5 เมษายน 2557								
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	46.9		39.8		14.00-14.05	38.6		35.6	
13.05-13.10	40.1		38.3		14.05-14.10	45.1		35.5	
13.10-13.15	41.1		38.7		14.10-14.15	45.4		39.2	
13.15-13.20	41.7		37.1		14.15-14.20	58.0		36.1	
13.20-13.25	45.2		38.4		14.20-14.25	51.0		36.9	
13.25-13.30	54.4	46.7	42.1	38.7	14.25-14.30	41.2	47.3	36.4	36.7
13.30-13.35	46.1		38.2		14.30-14.35	41.0		36.2	
13.35-13.40	42.6		38.8		14.35-14.40	45.6		36.8	
13.40-13.45	43.1		37.9		14.40-14.45	41.7		36.8	
13.45-13.50	43.1		37.1		14.45-14.50	43.9		36.1	
13.50-13.55	47.0		38.3		14.50-14.55	50.7		35.0	
13.55-14.00	42.5		36.8		14.55-15.00	52.2		38.1	
Leq 24 hr. [dB(A)]	48.6				70.0 [1]				
Lmax. [dB(A)]	82.6				115.0 [1]				
Ldn. [dB(A)]	54.8				-				
	Sound Level Meter				Acoustic Calibrator				
	Brand/Model		Serial No.		Brand/Model		Serial No.		
	ACO/6226		120090		QUEST/CA-12B		02040047		
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment				After Adjustment				
	93.4				94.0				

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาคี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข **พิกัด:** UTM WGS 84: 776671, 1729298

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	53.4	55.9	52.7	55.1	18.00-18.05	55.1	55.1	50.5	50.6
15.05-15.10	53.3		52.6		18.05-18.10	56.7		50.6	
15.10-15.15	56.0		55.1		18.10-18.15	56.1		51.0	
15.15-15.20	55.9		55.2		18.15-18.20	56.9		50.0	
15.20-15.25	55.8		55.1		18.20-18.25	54.3		50.0	
15.25-15.30	56.6		55.4		18.25-18.30	52.6		49.9	
15.30-15.35	56.8		55.7		18.30-18.35	52.7		50.9	
15.35-15.40	56.4		55.6		18.35-18.40	57.9		50.8	
15.40-15.45	56.4		55.6		18.40-18.45	53.2		50.9	
15.45-15.50	56.1		55.4		18.45-18.50	52.9		51.0	
15.50-15.55	56.5		55.6		18.50-18.55	53.0		50.4	
15.55-16.00	56.3		55.6		18.55-19.00	55.1		50.5	
16.00-16.05	56.5	57.6	55.7	56.1	19.00-19.05	56.6	56.4	55.8	55.5
16.05-16.10	56.8		55.7		19.05-19.10	56.8		55.8	
16.10-16.15	56.4		55.6		19.10-19.15	57.3		56.0	
16.15-16.20	58.1		55.5		19.15-19.20	56.7		55.7	
16.20-16.25	57.1		55.6		19.20-19.25	56.5		55.5	
16.25-16.30	57.7		56.5		19.25-19.30	56.3		55.5	
16.30-16.35	58.2		56.6		19.30-19.35	56.3		55.5	
16.35-16.40	58.2		56.7		19.35-19.40	56.0		55.3	
16.40-16.45	57.6		56.4		19.40-19.45	56.0		55.2	
16.45-16.50	57.7		56.5		19.45-19.50	55.9		55.2	
16.50-16.55	57.7		56.1		19.50-19.55	56.2		55.4	
16.55-17.00	58.3		56.5		19.55-20.00	56.1		55.3	
17.00-17.05	58.0	57.0	56.4	55.9	20.00-20.05	56.2	56.1	55.4	55.3
17.05-17.10	58.0		56.5		20.05-20.10	56.1		55.4	
17.10-17.15	57.9		56.3		20.10-20.15	56.1		55.4	
17.15-17.20	57.5		55.9		20.15-20.20	56.0		55.3	
17.20-17.25	56.3		55.5		20.20-20.25	56.1		55.3	
17.25-17.30	56.3		55.6		20.25-20.30	56.2		55.3	
17.30-17.35	56.2		55.5		20.30-20.35	56.2		55.3	
17.35-17.40	56.4		55.7		20.35-20.40	56.2		55.2	
17.40-17.45	56.3		55.6		20.40-20.45	56.2		55.4	
17.45-17.50	56.6		55.8		20.45-20.50	55.9		55.2	
17.50-17.55	56.5		55.8		20.50-20.55	56.0		55.2	
17.55-18.00	56.8		55.9		20.55-21.00	55.9		55.3	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข **พิกัด:** UTM WGS 84: 776671, 1729298

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	56.0	56.0	55.3	55.1	01.00-01.05	56.3	56.2	55.6	55.5
21.05-21.10	56.0		55.3		01.05-01.10	56.3		55.6	
21.10-21.15	56.1		55.4		01.10-01.15	56.3		55.7	
21.15-21.20	55.9		55.2		01.15-01.20	56.3		55.6	
21.20-21.25	57.5		55.2		01.20-01.25	56.2		55.5	
21.25-21.30	56.4		54.9		01.25-01.30	56.2		55.5	
21.30-21.35	55.6		54.9		01.30-01.35	56.1		55.5	
21.35-21.40	55.6		55.0		01.35-01.40	56.0		55.3	
21.40-21.45	55.7		55.1		01.40-01.45	56.1		55.4	
21.45-21.50	55.9		55.1		01.45-01.50	56.1		55.4	
21.50-21.55	55.7		55.1		01.50-01.55	56.1		55.5	
21.55-22.00	55.7		55.1		01.55-02.00	56.2		55.5	
22.00-22.05	55.8	55.8	55.2	55.2	02.00-02.05	56.2	56.2	55.5	55.5
22.05-22.10	55.8		55.2		02.05-02.10	56.2		55.5	
22.10-22.15	55.8		55.1		02.10-02.15	56.2		55.5	
22.15-22.20	55.8		55.2		02.15-02.20	56.1		55.4	
22.20-22.25	56.0		55.1		02.20-02.25	56.1		55.4	
22.25-22.30	55.7		55.1		02.25-02.30	56.2		55.5	
22.30-22.35	55.7		55.1		02.30-02.35	56.3		55.5	
22.35-22.40	55.8		55.1		02.35-02.40	56.2		55.5	
22.40-22.45	55.8		55.1		02.40-02.45	56.1		55.4	
22.45-22.50	55.8		55.2		02.45-02.50	56.3		55.5	
22.50-22.55	55.9		55.2		02.50-02.55	56.1		55.4	
22.55-23.00	55.8		55.2		02.55-03.00	56.7		55.4	
23.05-23.05	56.0	55.9	55.2	55.2	03.00-03.05	56.0	56.1	55.3	55.4
23.05-23.10	55.8		55.1		03.05-03.10	55.9		55.2	
23.10-23.15	55.8		55.2		03.10-03.15	55.9		55.2	
23.15-23.20	55.8		55.1		03.15-03.20	56.0		55.4	
23.20-23.25	55.8		55.1		03.20-03.25	56.0		55.3	
23.25-23.30	55.9		55.2		03.25-03.30	56.0		55.3	
23.30-23.35	55.9		55.2		03.30-03.35	56.0		55.4	
23.35-23.40	55.9		55.2		03.35-03.40	56.1		55.4	
23.40-23.45	56.1		55.3		03.40-03.45	56.3		55.4	
23.45-23.50	56.0		55.3		03.45-03.50	56.2		55.5	
23.50-23.55	56.0		55.4		03.50-03.55	56.2		55.5	
23.55-00.00	55.9		55.2		03.55-04.00	56.2		55.5	
00.00-00.05	55.8	56.0	55.1	55.4	04.00-04.05	56.2	56.0	55.5	55.3
00.05-00.10	55.8		55.2		04.05-04.10	56.0		55.3	
00.10-00.15	55.9		55.1		04.10-04.15	56.0		55.3	
00.15-00.20	55.8		55.2		04.15-04.20	56.0		55.3	
00.20-00.25	56.1		55.4		04.20-04.25	56.0		55.3	
00.25-00.30	56.0		55.4		04.25-04.30	56.0		55.3	
00.30-00.35	56.0		55.4		04.30-04.35	55.9		55.2	
00.35-00.40	56.0		55.4		04.35-04.40	55.9		55.2	
00.40-00.45	56.2		55.5		04.40-04.45	55.9		55.2	
00.45-00.50	56.1		55.4		04.45-04.50	55.8		55.2	
00.50-00.55	56.2		55.5		04.50-04.55	56.0		55.2	
00.55-01.00	56.3		55.6		04.55-05.00	56.2		55.5	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข **พิกัด:** UTM WGS 84: 776671, 1729298

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	55.9		55.1		09.00-09.05	55.6		54.4	
05.05-05.10	55.8		55.1		09.05-09.10	55.4		54.6	
05.10-05.15	55.8		55.1		09.10-09.15	55.6		54.7	
05.15-05.20	55.8		55.2		09.15-09.20	56.2		55.0	
05.20-05.25	55.8		55.1		09.20-09.25	56.3		54.8	
05.25-05.30	56.0	55.9	55.2	55.2	09.25-09.30	55.7	55.6	54.6	54.6
05.30-05.35	55.9		55.3		09.30-09.35	55.5		54.6	
05.35-05.40	55.9		55.2		09.35-09.40	55.2		54.5	
05.40-05.45	55.9		55.2		09.40-09.45	55.5		54.6	
05.45-05.50	55.9		55.2		09.45-09.50	55.5		54.6	
05.50-05.55	55.8		55.2		09.50-09.55	55.2		54.5	
05.55-06.00	55.8		55.1		09.55-10.00	55.2		54.5	
06.00-06.05	55.7		55.0		10.00-10.05	55.2		54.5	
06.05-06.10	55.7		55.1		10.05-10.10	55.2		54.5	
06.10-06.15	55.8		55.1		10.10-10.15	56.1		54.8	
06.15-06.20	55.7		55.0		10.15-10.20	55.1		54.4	
06.20-06.25	55.7		55.1		10.20-10.25	55.6		54.4	
06.25-06.30	55.5	55.6	54.9	55.0	10.25-10.30	55.5	55.4	54.3	54.4
06.30-06.35	55.5		54.8		10.30-10.35	55.2		54.3	
06.35-06.40	55.6		55.0		10.35-10.40	55.1		54.3	
06.40-06.45	55.7		54.8		10.40-10.45	55.0		54.2	
06.45-06.50	55.5		54.9		10.45-10.50	55.6		54.3	
06.50-06.55	55.6		54.9		10.50-10.55	56.0		54.1	
06.55-07.00	55.5		54.9		10.55-11.00	54.9		54.1	
07.00-07.05	55.6		54.9		11.00-11.05	55.5		54.0	
07.05-07.10	55.6		54.9		11.05-11.10	54.7		53.9	
07.10-07.15	55.6		54.9		11.10-11.15	54.9		53.6	
07.15-07.20	55.6		54.9		11.15-11.20	54.9		53.6	
07.20-07.25	55.5		54.9		11.20-11.25	55.6		53.6	
07.25-07.30	55.5	55.5	54.9	54.7	11.25-11.30	56.5	55.0	53.7	53.7
07.30-07.35	56.0		54.9		11.30-11.35	54.6		53.7	
07.35-07.40	55.3		54.6		11.35-11.40	54.2		53.5	
07.40-07.45	55.6		54.6		11.40-11.45	54.2		53.5	
07.45-07.50	55.2		54.4		11.45-11.50	54.5		53.7	
07.50-07.55	55.0		54.2		11.50-11.55	54.4		53.7	
07.55-08.00	55.2		54.3		11.55-12.00	54.8		53.8	
08.00-08.05	55.2		54.5		12.00-12.05	56.3		53.9	
08.05-08.10	56.2		54.4		12.05-12.10	56.1		53.8	
08.10-08.15	55.7		54.5		12.10-12.15	55.5		53.8	
08.15-08.20	55.5		54.5		12.15-12.20	55.7		54.1	
08.20-08.25	55.8		54.4		12.20-12.25	57.0		53.8	
08.25-08.30	55.2	55.7	54.3	54.4	12.25-12.30	55.7	55.6	53.6	53.7
08.30-08.35	55.1		54.3		12.30-12.35	55.2		53.5	
08.35-08.40	55.0		54.2		12.35-12.40	54.5		53.5	
08.40-08.45	55.3		54.3		12.40-12.45	55.1		53.5	
08.45-08.50	57.5		54.4		12.45-12.50	55.6		53.5	
08.50-08.55	55.2		54.4		12.50-12.55	54.1		53.2	
08.55-09.00	55.9		55.1		12.55-13.00	55.6		54.4	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข **พิกัด:** UTM WGS 84: 776671, 1729298

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	55.6		53.2		14.00-14.05	53.8		53.1	
13.05-13.10	54.2		53.4		14.05-14.10	53.7		53.1	
13.10-13.15	54.2		53.3		14.10-14.15	53.9		53.1	
13.15-13.20	55.1		53.4		14.15-14.20	53.9		53.3	
13.20-13.25	55.0		53.2		14.20-14.25	54.4		53.2	
13.25-13.30	54.1	55.1	53.1	53.3	14.25-14.30	54.0	54.5	53.0	53.0
13.30-13.35	55.8		53.5		14.30-14.35	53.6		52.9	
13.35-13.40	57.3		53.3		14.35-14.40	53.9		53.2	
13.40-13.45	54.3		53.1		14.40-14.45	53.7		52.9	
13.45-13.50	55.6		53.2		14.45-14.50	58.6		52.9	
13.50-13.55	55.1		53.2		14.50-14.55	53.6		52.7	
13.55-14.00	54.0		53.1		14.55-15.00	53.6		52.9	
Leq 24 hr. [dB(A)]	55.9					70.0 [1]			
Lmax. [dB(A)]	78.3					115.0 [1]			
Ldn. [dB(A)]	62.4					-			
	Sound Level Meter					Acoustic Calibrator			
	Brand/Model		Serial No.			Brand/Model		Serial No.	
	ACO/6226		120093			QUEST/CA-12B		02040047	
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment					After Adjustment			
	94.4					94.0			

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาคี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข **พิกัด:** UTM WGS 84: 776671, 1729298

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	53.6		52.9		18.00-18.05	49.1		47.8	
15.05-15.10	53.9		52.7		18.05-18.10	48.9		47.9	
15.10-15.15	53.8		52.8		18.10-18.15	48.5		47.6	
15.15-15.20	54.1		53.1		18.15-18.20	52.4		48.2	
15.20-15.25	53.6		52.0		18.20-18.25	50.5		48.3	
15.25-15.30	54.0	51.9	42.4	49.1	18.25-18.30	50.4	51.1	48.3	48.4
15.30-15.35	48.2		34.0		18.30-18.35	50.2		48.4	
15.35-15.40	48.2		33.2		18.35-18.40	50.9		49.0	
15.40-15.45	49.6		37.0		18.40-18.45	51.0		49.0	
15.45-15.50	51.8		35.9		18.45-18.50	55.6		49.2	
15.50-15.55	45.0		35.8		18.50-18.55	51.0		48.8	
15.55-16.00	43.2		36.3		18.55-19.00	49.7		48.1	
16.00-16.05	50.9		42.4		19.00-19.05	50.3		48.6	
16.05-16.10	55.4		41.0		19.05-19.10	50.5		48.7	
16.10-16.15	52.7		40.6		19.10-19.15	52.7		49.2	
16.15-16.20	46.6		42.2		19.15-19.20	53.9		48.6	
16.20-16.25	53.2		37.0		19.20-19.25	49.9		48.8	
16.25-16.30	47.1	50.6	37.3	41.6	19.25-19.30	50.4	51.2	48.1	48.7
16.30-16.35	40.9		39.9		19.30-19.35	49.8		48.9	
16.35-16.40	43.0		41.6		19.35-19.40	50.9		48.9	
16.40-16.45	47.2		45.1		19.40-19.45	49.3		48.5	
16.45-16.50	43.2		43.8		19.45-19.50	50.8		48.6	
16.50-16.55	39.1		41.1		19.50-19.55	53.1		48.4	
16.55-17.00	54.8		41.1		19.55-20.00	49.5		48.5	
17.00-17.05	53.8		48.9		20.00-20.05	49.3		48.4	
17.05-17.10	49.0		48.0		20.05-20.10	50.0		48.5	
17.10-17.15	48.2		47.3		20.10-20.15	50.3		48.8	
17.15-17.20	48.2		47.2		20.15-20.20	49.9		48.6	
17.20-17.25	48.3		47.5		20.20-20.25	51.0		48.9	
17.25-17.30	49.0	50.8	47.5	49.1	20.25-20.30	50.3	49.8	48.4	48.4
17.30-17.35	48.8		47.6		20.30-20.35	50.4		48.7	
17.35-17.40	49.3		48.0		20.35-20.40	49.8		48.3	
17.40-17.45	49.2		47.7		20.40-20.45	49.8		48.6	
17.45-17.50	50.6		47.7		20.45-20.50	48.7		47.8	
17.50-17.55	53.6		52.9		20.50-20.55	48.2		47.5	
17.55-18.00	53.9		52.7		20.55-21.00	48.4		47.6	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข **พิกัด:** UTM WGS 84: 776671, 1729298

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	48.9		48.0		01.00-01.05	49.1		48.4	
21.05-21.10	49.1		48.3		01.05-01.10	49.3		48.6	
21.10-21.15	49.1		48.3		01.10-01.15	49.2		48.5	
21.15-21.20	49.4		48.6		01.15-01.20	49.0		48.4	
21.20-21.25	49.4		48.7		01.20-01.25	49.0		48.5	
21.25-21.30	49.3	49.5	48.5	48.8	01.25-01.30	49.7	49.3	48.8	48.6
21.30-21.35	49.7		49.0		01.30-01.35	49.9		48.9	
21.35-21.40	50.0		49.4		01.35-01.40	49.2		48.5	
21.40-21.45	49.9		48.8		01.40-01.45	49.5		48.6	
21.45-21.50	50.0		49.2		01.45-01.50	49.3		48.5	
21.50-21.55	49.8		49.1		01.50-01.55	49.4		48.5	
21.55-22.00	49.7		49.0		01.55-02.00	49.1		48.5	
22.00-22.05	49.7		49.0		02.00-02.05	49.1		48.5	
22.05-22.10	49.6		49.0		02.05-02.10	48.9		48.4	
22.10-22.15	50.2		49.4		02.10-02.15	49.0		48.4	
22.15-22.20	54.8		50.1		02.15-02.20	49.2		48.4	
22.20-22.25	54.4		50.9		02.20-02.25	49.1		48.5	
22.25-22.30	53.8	54.0	50.4	50.7	02.25-02.30	49.1	49.4	48.5	48.6
22.30-22.35	58.0		53.6		02.30-02.35	49.3		48.6	
22.35-22.40	58.2		54.2		02.35-02.40	49.3		48.6	
22.40-22.45	52.5		50.0		02.40-02.45	49.1		48.6	
22.45-22.50	51.5		49.3		02.45-02.50	49.4		48.6	
22.50-22.55	51.8		49.0		02.50-02.55	50.4		48.9	
22.55-23.00	52.0		49.4		02.55-03.00	50.1		48.6	
23.05-23.05	50.9		49.3		03.00-03.05	50.2		48.7	
23.05-23.10	50.6		49.2		03.05-03.10	49.6		48.6	
23.10-23.15	54.1		50.6		03.10-03.15	49.9		48.8	
23.15-23.20	51.2		49.4		03.15-03.20	49.4		48.8	
23.20-23.25	51.9		49.3		03.20-03.25	50.4		49.1	
23.25-23.30	51.9	52.5	49.5	49.7	03.25-03.30	50.7	50.2	49.2	48.9
23.30-23.35	52.5		50.4		03.30-03.35	50.7		48.9	
23.35-23.40	50.8		48.8		03.35-03.40	51.0		49.5	
23.40-23.45	53.1		49.6		03.40-03.45	51.1		49.6	
23.45-23.50	55.4		50.8		03.45-03.50	50.5		48.8	
23.50-23.55	52.9		49.9		03.50-03.55	49.1		48.5	
23.55-00.00	51.7		49.6		03.55-04.00	49.3		48.6	
00.00-00.05	51.0		49.0		04.00-04.05	49.7		48.8	
00.05-00.10	53.7		49.8		04.05-04.10	50.3		49.0	
00.10-00.15	49.8		48.9		04.10-04.15	50.4		49.1	
00.15-00.20	51.9		49.3		04.15-04.20	50.2		48.6	
00.20-00.25	52.6		49.6		04.20-04.25	50.3		48.7	
00.25-00.30	49.5	50.7	48.6	49.0	04.25-04.30	49.5	49.7	48.5	48.7
00.30-00.35	49.4		48.7		04.30-04.35	49.8		48.7	
00.35-00.40	49.6		48.8		04.35-04.40	49.1		48.4	
00.40-00.45	49.6		48.8		04.40-04.45	49.5		48.5	
00.45-00.50	49.7		48.9		04.45-04.50	49.3		48.6	
00.50-00.55	49.2		48.5		04.50-04.55	49.0		48.5	
00.55-01.00	49.1		48.4		04.55-05.00	49.1		48.4	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข **พิกัด:** UTM WGS 84: 776671, 1729298

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	49.0	49.1	48.5	48.5	09.00-09.05	54.0	53.3	51.0	51.0
05.05-05.10	49.3		48.4		09.05-09.10	52.5		50.2	
05.10-05.15	48.9		48.4		09.10-09.15	53.2		51.6	
05.15-05.20	49.0		48.5		09.15-09.20	53.4		50.9	
05.20-05.25	49.0		48.5		09.20-09.25	53.6		51.7	
05.25-05.30	49.1		48.5		09.25-09.30	53.8		51.3	
05.30-05.35	49.1		48.4		09.30-09.35	53.2		51.2	
05.35-05.40	49.0		48.5		09.35-09.40	53.2		50.4	
05.40-05.45	49.2		48.7		09.40-09.45	52.9		51.1	
05.45-05.50	49.3		48.7		09.45-09.50	52.9		50.5	
05.50-05.55	49.5		48.8		09.50-09.55	53.2		50.8	
05.55-06.00	49.2		48.6		09.55-10.00	53.3		50.9	
06.00-06.05	49.4	49.6	48.7	48.7	10.00-10.05	53.5	56.4	51.6	50.5
06.05-06.10	49.5		48.6		10.05-10.10	54.5		51.4	
06.10-06.15	49.3		48.6		10.10-10.15	52.8		50.0	
06.15-06.20	49.2		48.7		10.15-10.20	54.7		50.2	
06.20-06.25	50.0		48.6		10.20-10.25	53.8		50.0	
06.25-06.30	49.8		48.9		10.25-10.30	54.5		50.2	
06.30-06.35	49.3		48.8		10.30-10.35	56.5		50.7	
06.35-06.40	49.4		48.8		10.35-10.40	55.8		50.3	
06.40-06.45	49.5		48.8		10.40-10.45	57.6		50.5	
06.45-06.50	49.6		48.9		10.45-10.50	61.1		50.3	
06.50-06.55	50.9		48.4		10.50-10.55	56.9		50.4	
06.55-07.00	49.0		48.5		10.55-11.00	56.3		49.9	
07.00-07.05	49.2	51.4	48.5	50.2	11.00-11.05	50.3	52.4	49.3	49.7
07.05-07.10	50.0		49.0		11.05-11.10	50.1		49.3	
07.10-07.15	49.7		49.0		11.10-11.15	52.5		49.4	
07.15-07.20	50.0		48.8		11.15-11.20	50.2		49.4	
07.20-07.25	49.1		48.4		11.20-11.25	50.2		49.4	
07.25-07.30	50.0		48.7		11.25-11.30	50.5		49.5	
07.30-07.35	50.0		48.8		11.30-11.35	50.3		49.6	
07.35-07.40	49.7		49.0		11.35-11.40	51.5		49.5	
07.40-07.45	50.2		49.5		11.40-11.45	54.4		50.1	
07.45-07.50	49.8		49.1		11.45-11.50	54.3		50.1	
07.50-07.55	55.8		54.0		11.50-11.55	55.1		50.2	
07.55-08.00	55.3		53.4		11.55-12.00	54.3		50.0	
08.00-08.05	54.9	56.0	53.7	52.3	12.00-12.05	55.3	53.9	50.2	50.1
08.05-08.10	56.1		53.6		12.05-12.10	54.7		49.6	
08.10-08.15	59.2		53.6		12.10-12.15	53.3		49.8	
08.15-08.20	54.1		53.2		12.15-12.20	53.2		50.1	
08.20-08.25	54.3		53.3		12.20-12.25	51.9		49.8	
08.25-08.30	60.4		51.1		12.25-12.30	52.4		49.9	
08.30-08.35	54.2		50.8		12.30-12.35	52.5		50.0	
08.35-08.40	54.2		51.7		12.35-12.40	57.5		51.1	
08.40-08.45	54.8		51.9		12.40-12.45	53.8		50.2	
08.45-08.50	54.1		51.0		12.45-12.50	51.9		49.8	
08.50-08.55	53.7		50.6		12.50-12.55	52.9		50.0	
08.55-09.00	54.1		50.3		12.55-13.00	54.0		51.0	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข **พิกัด:** UTM WGS 84: 776671, 1729298

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	52.6	53.6	50.1	50.2	14.00-14.05	63.6	59.4	54.7	53.6
13.05-13.10	52.3		50.0		14.05-14.10	62.1		53.0	
13.10-13.15	52.6		50.3		14.10-14.15	63.9		53.7	
13.15-13.20	52.3		50.2		14.15-14.20	56.3		53.5	
13.20-13.25	53.9		50.5		14.20-14.25	55.1		53.4	
13.25-13.30	51.1		49.8		14.25-14.30	57.8		53.7	
13.30-13.35	54.4		50.2		14.30-14.35	60.9		54.1	
13.35-13.40	53.6		50.0		14.35-14.40	55.0		53.6	
13.40-13.45	52.8		50.0		14.40-14.45	55.1		53.7	
13.45-13.50	53.2		50.2		14.45-14.50	54.8		53.6	
13.50-13.55	54.2		50.2		14.50-14.55	54.9		53.7	
13.55-14.00	57.1		50.6		14.55-15.00	53.6		52.6	
Leq 24 hr. [dB(A)]	52.9					70.0 [1]			
Lmax. [dB(A)]	84.3					115.0 [1]			
Ldn. [dB(A)]	57.8					-			
	Sound Level Meter					Acoustic Calibrator			
	Brand/Model		Serial No.			Brand/Model		Serial No.	
	ACO/6226		120093			QUEST/CA-12B		02040047	
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment					After Adjustment			
	94.4					94.0			

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาดี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข **พิกัด:** UTM WGS 84: 776671, 1729298

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	55.2		53.5		18.00-18.05	53.1		52.4	
15.05-15.10	54.9		53.6		18.05-18.10	53.1		52.5	
15.10-15.15	55.0		53.6		18.10-18.15	53.2		52.5	
15.15-15.20	55.1		53.7		18.15-18.20	53.1		52.5	
15.20-15.25	54.5		53.4		18.20-18.25	53.9		52.6	
15.25-15.30	54.5	54.8	53.3	53.4	18.25-18.30	53.1	53.4	52.5	52.5
15.30-15.35	55.0		53.7		18.30-18.35	53.2		52.5	
15.35-15.40	55.0		53.8		18.35-18.40	53.1		52.5	
15.40-15.45	54.6		53.5		18.40-18.45	53.3		52.4	
15.45-15.50	55.1		53.5		18.45-18.50	55.1		52.6	
15.50-15.55	54.6		52.7		18.50-18.55	53.2		52.4	
15.55-16.00	53.4		52.6		18.55-19.00	53.1		52.5	
16.00-16.05	55.8		52.8		19.00-19.05	53.5		52.5	
16.05-16.10	53.1		52.5		19.05-19.10	53.9		52.7	
16.10-16.15	53.6		52.5		19.10-19.15	54.0		52.6	
16.15-16.20	53.2		52.5		19.15-19.20	53.8		52.8	
16.20-16.25	53.9		52.7		19.20-19.25	53.9		52.7	
16.25-16.30	53.5	59.4	52.6	52.7	19.25-19.30	57.0	54.5	52.7	52.6
16.30-16.35	60.6		52.6		19.30-19.35	56.6		52.7	
16.35-16.40	56.3		52.7		19.35-19.40	53.9		52.6	
16.40-16.45	63.7		52.9		19.40-19.45	53.4		52.5	
16.45-16.50	64.6		52.6		19.45-19.50	53.6		52.6	
16.50-16.55	60.4		52.7		19.50-19.55	54.1		52.6	
16.55-17.00	60.3		53.0		19.55-20.00	53.8		52.6	
17.00-17.05	58.8		52.7		20.00-20.05	53.6		52.6	
17.05-17.10	54.1		52.5		20.05-20.10	54.7		52.6	
17.10-17.15	55.2		52.6		20.10-20.15	53.8		52.7	
17.15-17.20	54.1		52.6		20.15-20.20	53.8		52.6	
17.20-17.25	56.3		52.8		20.20-20.25	53.7		52.7	
17.25-17.30	58.0	55.7	53.0	52.7	20.25-20.30	53.4	53.6	52.6	52.7
17.30-17.35	58.2		53.0		20.30-20.35	53.3		52.7	
17.35-17.40	55.0		52.6		20.35-20.40	53.4		52.8	
17.40-17.45	53.3		52.6		20.40-20.45	53.4		52.9	
17.45-17.50	53.3		52.5		20.45-20.50	53.6		53.0	
17.50-17.55	53.3		52.5		20.50-20.55	53.6		53.0	
17.55-18.00	53.1		52.5		20.55-21.00	53.1		52.4	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข **พิกัด:** UTM WGS 84: 776671, 1729298

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	53.3		52.8		01.00-01.05	53.2		52.7	
21.05-21.10	53.4		52.8		01.05-01.10	53.4		52.8	
21.10-21.15	53.3		52.8		01.10-01.15	53.3		52.7	
21.15-21.20	53.1		52.6		01.15-01.20	53.2		52.7	
21.20-21.25	53.2		52.7		01.20-01.25	53.1		52.6	
21.25-21.30	53.6	53.3	52.9	52.7	01.25-01.30	53.2	53.3	52.7	52.7
21.30-21.35	53.3		52.8		01.30-01.35	53.3		52.7	
21.35-21.40	53.2		52.7		01.35-01.40	53.3		52.8	
21.40-21.45	53.3		52.8		01.40-01.45	53.3		52.7	
21.45-21.50	53.2		52.6		01.45-01.50	53.3		52.8	
21.50-21.55	53.2		52.7		01.50-01.55	53.4		52.8	
21.55-22.00	53.2		52.6		01.55-02.00	53.3		52.8	
22.00-22.05	53.1		52.5		02.00-02.05	53.3		52.8	
22.05-22.10	53.4		52.6		02.05-02.10	53.6		52.9	
22.10-22.15	53.1		52.6		02.10-02.15	53.5		52.9	
22.15-22.20	53.3		52.6		02.15-02.20	53.4		52.9	
22.20-22.25	53.3		52.8		02.20-02.25	53.4		52.8	
22.25-22.30	53.3	53.4	52.8	52.8	02.25-02.30	53.9	53.4	52.8	52.8
22.30-22.35	53.2		52.6		02.30-02.35	53.4		52.9	
22.35-22.40	53.4		52.8		02.35-02.40	53.3		52.8	
22.40-22.45	53.8		53.2		02.40-02.45	53.3		52.8	
22.45-22.50	54.5		53.1		02.45-02.50	53.3		52.8	
22.50-22.55	53.4		52.8		02.50-02.55	53.4		52.9	
22.55-23.00	53.3		52.8		02.55-03.00	53.2		52.6	
23.05-23.05	53.4		52.9		03.00-03.05	53.2		52.7	
23.05-23.10	53.4		52.7		03.05-03.10	53.3		52.7	
23.10-23.15	53.2		52.6		03.10-03.15	53.3		52.7	
23.15-23.20	53.4		52.8		03.15-03.20	53.4		52.8	
23.20-23.25	53.4		52.8		03.20-03.25	53.3		52.7	
23.25-23.30	53.5	55.6	52.9	53.8	03.25-03.30	53.3	53.3	52.7	52.7
23.30-23.35	53.4		52.9		03.30-03.35	53.3		52.8	
23.35-23.40	53.4		52.9		03.35-03.40	53.2		52.7	
23.40-23.45	53.3		52.8		03.40-03.45	53.2		52.6	
23.45-23.50	54.8		52.8		03.45-03.50	53.4		52.7	
23.50-23.55	61.2		59.0		03.50-03.55	53.2		52.7	
23.55-00.00	58.8		52.9		03.55-04.00	53.2		52.7	
00.00-00.05	53.3		52.7		04.00-04.05	53.1		52.5	
00.05-00.10	53.3		52.8		04.05-04.10	53.1		52.5	
00.10-00.15	53.3		52.8		04.10-04.15	53.2		52.6	
00.15-00.20	53.3		52.7		04.15-04.20	53.1		52.6	
00.20-00.25	53.2		52.6		04.20-04.25	53.2		52.6	
00.25-00.30	53.2		52.7		04.25-04.30	53.1		52.6	
00.30-00.35	53.3	53.5	52.8	52.7	04.30-04.35	53.1	53.1	52.6	52.6
00.35-00.40	53.2		52.7		04.35-04.40	53.1		52.5	
00.40-00.45	53.2		52.7		04.40-04.45	53.0		52.4	
00.45-00.50	53.3		52.7		04.45-04.50	53.2		52.5	
00.50-00.55	53.3		52.8		04.50-04.55	53.1		52.5	
00.55-01.00	53.3		52.8		04.55-05.00	53.2		52.7	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข **พิกัด:** UTM WGS 84: 776671, 1729298

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	53.0	53.1	52.4	52.6	09.00-09.05	54.8	53.9	52.4	52.5
05.05-05.10	53.0		52.5		09.05-09.10	56.3		52.5	
05.10-05.15	53.0		52.5		09.10-09.15	53.5		52.6	
05.15-05.20	53.1		52.5		09.15-09.20	55.0		52.5	
05.20-05.25	53.1		52.6		09.20-09.25	53.3		52.5	
05.25-05.30	53.2		52.6		09.25-09.30	53.4		52.7	
05.30-05.35	53.1		52.6		09.30-09.35	53.6		52.5	
05.35-05.40	53.1		52.6		09.35-09.40	53.1		52.4	
05.40-05.45	53.2		52.6		09.40-09.45	53.1		52.5	
05.45-05.50	53.1		52.6		09.45-09.50	53.7		52.4	
05.50-05.55	53.2		52.6		09.50-09.55	53.0		52.2	
05.55-06.00	53.2		52.6		09.55-10.00	52.9		52.2	
06.00-06.05	53.2	53.2	52.7	52.6	10.00-10.05	54.5	53.6	52.3	52.1
06.05-06.10	53.1		52.6		10.05-10.10	52.9		52.3	
06.10-06.15	53.1		52.6		10.10-10.15	54.9		52.3	
06.15-06.20	53.2		52.6		10.15-10.20	52.9		52.2	
06.20-06.25	53.2		52.6		10.20-10.25	53.4		52.3	
06.25-06.30	53.1		52.6		10.25-10.30	53.8		52.3	
06.30-06.35	53.1		52.5		10.30-10.35	52.7		52.1	
06.35-06.40	53.1		52.6		10.35-10.40	53.0		52.1	
06.40-06.45	53.1		52.6		10.40-10.45	52.7		51.9	
06.45-06.50	53.8		52.8		10.45-10.50	53.3		51.8	
06.50-06.55	53.2		52.6		10.50-10.55	53.2		51.9	
06.55-07.00	53.2		52.7		10.55-11.00	55.2		51.9	
07.00-07.05	53.3	53.6	52.7	52.7	11.00-11.05	52.7	53.6	51.9	52.0
07.05-07.10	53.3		52.7		11.05-11.10	52.6		52.0	
07.10-07.15	53.4		52.8		11.10-11.15	52.8		51.9	
07.15-07.20	53.2		52.6		11.15-11.20	52.5		51.9	
07.20-07.25	53.3		52.7		11.20-11.25	54.7		52.1	
07.25-07.30	53.2		52.6		11.25-11.30	56.9		52.1	
07.30-07.35	53.5		52.6		11.30-11.35	52.8		52.0	
07.35-07.40	54.0		52.7		11.35-11.40	53.4		52.2	
07.40-07.45	53.7		52.7		11.40-11.45	53.6		52.2	
07.45-07.50	54.8		53.3		11.45-11.50	53.7		52.1	
07.50-07.55	53.5		52.7		11.50-11.55	52.8		52.0	
07.55-08.00	53.5		52.6		11.55-12.00	52.9		51.9	
08.00-08.05	55.1	54.7	53.0	52.6	12.00-12.05	56.9	54.0	51.9	52.0
08.05-08.10	54.6		53.1		12.05-12.10	52.5		51.9	
08.10-08.15	56.6		53.2		12.10-12.15	52.5		52.0	
08.15-08.20	54.9		52.6		12.15-12.20	52.7		52.0	
08.20-08.25	53.7		52.5		12.20-12.25	52.7		51.8	
08.25-08.30	53.8		52.4		12.25-12.30	52.8		52.1	
08.30-08.35	56.5		52.5		12.30-12.35	53.4		52.0	
08.35-08.40	54.3		52.5		12.35-12.40	53.2		52.0	
08.40-08.45	53.0		52.3		12.40-12.45	52.7		52.1	
08.45-08.50	54.6		52.5		12.45-12.50	52.9		52.1	
08.50-08.55	53.2		52.4		12.50-12.55	56.9		52.1	
08.55-09.00	54.8		52.4		12.55-13.00	54.8		52.4	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข **พิกัด:** UTM WGS 84: 776671, 1729298

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	57.2	53.8	52.4	51.5	14.00-14.05	52.9	53.8	51.1	51.2
13.05-13.10	53.9		52.0		14.05-14.10	54.5		51.3	
13.10-13.15	55.1		52.3		14.10-14.15	52.6		50.6	
13.15-13.20	53.3		52.0		14.15-14.20	55.0		51.1	
13.20-13.25	52.8		51.2		14.20-14.25	54.5		51.1	
13.25-13.30	52.3		51.1		14.25-14.30	52.9		51.2	
13.30-13.35	51.8		50.8		14.30-14.35	53.2		51.4	
13.35-13.40	52.7		51.0		14.35-14.40	53.8		51.4	
13.40-13.45	53.1		50.9		14.40-14.45	52.8		51.1	
13.45-13.50	53.9		51.3		14.45-14.50	53.5		51.3	
13.50-13.55	53.4		51.2		14.50-14.55	53.4		51.6	
13.55-14.00	52.9		51.1		14.55-15.00	51.4		51.4	
Leq 24 hr. [dB(A)]		54.7					70.0 [1]		
Lmax. [dB(A)]		82.7					115.0 [1]		
Ldn. [dB(A)]		60.3					-		
	Sound Level Meter					Acoustic Calibrator			
	Brand/Model		Serial No.			Brand/Model		Serial No.	
	ACO/6226		120093			QUEST/CA-12B		02040047	
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment					After Adjustment			
	94.4					94.0			

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาดี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) **พิกัด:** UTM WGS 84: 773016, 1731369

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	54.4		46.7		18.00-18.05	47.6		46.4	
15.05-15.10	50.0		46.6		18.05-18.10	47.4		45.3	
15.10-15.15	49.2		46.0		18.10-18.15	47.6		45.0	
15.15-15.20	47.4		46.0		18.15-18.20	48.5		46.8	
15.20-15.25	51.4		45.9		18.20-18.25	48.8		46.4	
15.25-15.30	47.3	50.5	45.9	46.2	18.25-18.30	46.1	47.2	44.6	45.2
15.30-15.35	49.5		46.0		18.30-18.35	45.1		44.3	
15.35-15.40	49.7		46.1		18.35-18.40	47.4		44.4	
15.40-15.45	50.0		46.2		18.40-18.45	48.9		47.7	
15.45-15.50	49.6		46.0		18.45-18.50	45.2		42.7	
15.50-15.55	48.6		46.0		18.50-18.55	45.9		42.6	
15.55-16.00	52.8		46.4		18.55-19.00	45.0		42.3	
16.00-16.05	49.4		46.4		19.00-19.05	48.2		44.7	
16.05-16.10	51.6		46.7		19.05-19.10	48.6		43.0	
16.10-16.15	53.4		48.3		19.10-19.15	49.0		47.2	
16.15-16.20	56.6		49.1		19.15-19.20	49.1		48.1	
16.20-16.25	49.8		47.1		19.20-19.25	49.6		48.3	
16.25-16.30	53.0	52.3	47.4	47.2	19.25-19.30	49.4	48.9	48.2	47.2
16.30-16.35	51.0		47.3		19.30-19.35	48.7		47.7	
16.35-16.40	49.2		47.2		19.35-19.40	49.2		48.3	
16.40-16.45	49.6		46.8		19.40-19.45	48.7		46.9	
16.45-16.50	55.0		46.6		19.45-19.50	48.7		47.7	
16.50-16.55	50.8		47.1		19.50-19.55	48.2		44.1	
16.55-17.00	50.5		45.5		19.55-20.00	48.9		48.1	
17.00-17.05	51.4		40.4		20.00-20.05	49.9		48.2	
17.05-17.10	50.0		44.9		20.05-20.10	51.2		49.0	
17.10-17.15	45.4		42.8		20.10-20.15	49.2		48.4	
17.15-17.20	43.5		37.9		20.15-20.20	45.2		43.6	
17.20-17.25	39.1		35.3		20.20-20.25	47.5		44.4	
17.25-17.30	38.4	46.6	35.0	42.8	20.25-20.30	48.8	48.9	46.3	46.4
17.30-17.35	46.2		42.5		20.30-20.35	51.7		47.0	
17.35-17.40	46.5		45.5		20.35-20.40	48.8		46.5	
17.40-17.45	46.6		45.3		20.40-20.45	48.4		46.6	
17.45-17.50	45.3		43.4		20.45-20.50	47.8		45.5	
17.50-17.55	46.6		43.3		20.50-20.55	46.5		43.6	
17.55-18.00	44.4		43.7		20.55-21.00	46.6		43.4	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) **พิกัด:** UTM WGS 84: 773016, 1731369

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	48.3		45.3		01.00-01.05	46.0		36.5	
21.05-21.10	47.4		45.1		01.05-01.10	45.3		37.1	
21.10-21.15	45.0		41.3		01.10-01.15	45.0		35.8	
21.15-21.20	45.4		40.7		01.15-01.20	42.2		36.7	
21.20-21.25	44.9		40.9		01.20-01.25	40.8		37.0	
21.25-21.30	43.8	47.6	40.9	44.2	01.25-01.30	46.9	46.1	38.1	39.0
21.30-21.35	48.5		40.7		01.30-01.35	46.7		38.3	
21.35-21.40	46.7		40.4		01.35-01.40	44.1		39.6	
21.40-21.45	48.7		40.8		01.40-01.45	49.5		38.8	
21.45-21.50	49.4		41.1		01.45-01.50	42.8		38.9	
21.50-21.55	49.7		41.9		01.50-01.55	43.1		38.8	
21.55-22.00	49.1		42.8		01.55-02.00	50.1		39.1	
22.00-22.05	52.4		50.0		02.00-02.05	47.0		40.1	
22.05-22.10	52.8		50.2		02.05-02.10	42.2		39.2	
22.10-22.15	56.0		43.4		02.10-02.15	43.9		39.0	
22.15-22.20	42.9		38.3		02.15-02.20	47.7		41.3	
22.20-22.25	40.2		37.3		02.20-02.25	44.8		39.6	
22.25-22.30	38.9	49.2	36.5	43.5	02.25-02.30	48.1	45.8	40.2	40.2
22.30-22.35	43.9		37.3		02.30-02.35	45.0		39.3	
22.35-22.40	48.6		37.3		02.35-02.40	44.1		41.1	
22.40-22.45	42.3		35.6		02.40-02.45	47.2		39.7	
22.45-22.50	46.3		35.8		02.45-02.50	44.8		40.2	
22.50-22.55	43.2		36.8		02.50-02.55	46.3		40.6	
22.55-23.00	40.9		35.9		02.55-03.00	43.7		40.9	
23.05-23.05	50.5		36.0		03.00-03.05	43.6		39.8	
23.05-23.10	41.1		35.8		03.05-03.10	49.2		39.5	
23.10-23.15	46.0		35.8		03.10-03.15	42.8		38.0	
23.15-23.20	51.9		36.1		03.15-03.20	44.5		39.1	
23.20-23.25	47.4		35.4		03.20-03.25	46.3		39.7	
23.25-23.30	51.8		35.7		03.25-03.30	49.1		40.3	
23.30-23.35	50.7	50.2	36.8	37.3	03.30-03.35	47.2	45.9	41.5	39.4
23.35-23.40	50.8		36.8		03.35-03.40	46.5		39.7	
23.40-23.45	46.1		39.2		03.40-03.45	44.8		39.1	
23.45-23.50	43.6		38.3		03.45-03.50	43.5		39.2	
23.50-23.55	51.9		39.1		03.50-03.55	39.7		37.4	
23.55-00.00	54.5		39.3		03.55-04.00	44.8		38.2	
00.00-00.05	47.5		39.5		04.00-04.05	42.4		37.6	
00.05-00.10	47.4		45.5		04.05-04.10	40.6		37.7	
00.10-00.15	52.6		38.7		04.10-04.15	44.9		38.2	
00.15-00.20	51.0		38.5		04.15-04.20	49.1		43.9	
00.20-00.25	54.5		39.3		04.20-04.25	51.6		43.8	
00.25-00.30	54.1	50.3	37.0	39.4	04.25-04.30	45.1	47.4	44.1	42.7
00.30-00.35	49.9		39.1		04.30-04.35	45.9		43.5	
00.35-00.40	46.5		36.5		04.35-04.40	44.8		43.4	
00.40-00.45	39.1		36.3		04.40-04.45	46.9		43.3	
00.45-00.50	40.1		36.7		04.45-04.50	46.8		43.2	
00.50-00.55	41.9		36.4		04.50-04.55	50.1		43.3	
00.55-01.00	51.8		38.2		04.55-05.00	49.0		43.5	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: วัดพุทธกิจจาราม (ตุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) **พิกัด:** UTM WGS 84: 773016, 1731369

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	49.8		46.0		09.00-09.05	56.1		38.3	
05.05-05.10	49.2		45.4		09.05-09.10	43.3		37.1	
05.10-05.15	48.2		45.5		09.10-09.15	45.9		37.8	
05.15-05.20	46.5		45.0		09.15-09.20	42.7		38.7	
05.20-05.25	45.5		44.8		09.20-09.25	45.2		37.4	
05.25-05.30	48.4	48.9	44.5	44.1	09.25-09.30	50.7	49.3	46.5	44.5
05.30-05.35	46.3		44.7		09.30-09.35	48.9		46.8	
05.35-05.40	45.3		44.2		09.35-09.40	47.9		46.7	
05.40-05.45	50.8		44.4		09.40-09.45	47.5		44.9	
05.45-05.50	51.9		38.6		09.45-09.50	47.5		46.4	
05.50-05.55	47.4		39.6		09.50-09.55	47.8		46.8	
05.55-06.00	50.9		40.6		09.55-10.00	48.2		46.8	
06.00-06.05	49.7		43.6		10.00-10.05	47.5		46.3	
06.05-06.10	47.3		43.5		10.05-10.10	48.0		46.6	
06.10-06.15	45.6		42.9		10.10-10.15	49.2		46.8	
06.15-06.20	49.2		42.5		10.15-10.20	50.1		46.3	
06.20-06.25	48.6		42.7		10.20-10.25	51.1		46.9	
06.25-06.30	47.2		43.1		10.25-10.30	51.7		47.2	
06.30-06.35	48.8	47.8	43.2	42.6	10.30-10.35	50.9	50.6	48.7	47.5
06.35-06.40	48.2		41.5		10.35-10.40	51.3		47.8	
06.40-06.45	49.0		40.8		10.40-10.45	50.9		48.0	
06.45-06.50	46.8		39.8		10.45-10.50	51.6		48.0	
06.50-06.55	46.1		42.7		10.50-10.55	51.1		47.8	
06.55-07.00	44.5		42.8		10.55-11.00	51.1		48.2	
07.00-07.05	43.2		42.4		11.00-11.05	52.1		47.3	
07.05-07.10	43.4		37.4		11.05-11.10	52.4		47.8	
07.10-07.15	41.6		37.6		11.10-11.15	54.2		42.3	
07.15-07.20	41.5		37.9		11.15-11.20	53.2		38.6	
07.20-07.25	39.8		35.6		11.20-11.25	54.6		44.4	
07.25-07.30	40.2		38.0		11.25-11.30	51.3		47.1	
07.30-07.35	41.2	43.6	37.5	38.4	11.30-11.35	53.8	54.2	48.3	47.1
07.35-07.40	44.2		38.1		11.35-11.40	52.3		47.8	
07.40-07.45	44.7		38.9		11.40-11.45	52.8		47.7	
07.45-07.50	43.1		38.0		11.45-11.50	51.6		48.3	
07.50-07.55	49.1		38.4		11.50-11.55	59.2		48.8	
07.55-08.00	41.3		37.5		11.55-12.00	55.2		48.5	
08.00-08.05	42.3		37.7		12.00-12.05	53.5		48.2	
08.05-08.10	42.6		37.9		12.05-12.10	55.5		47.8	
08.10-08.15	41.9		37.7		12.10-12.15	52.7		48.2	
08.15-08.20	42.3		37.9		12.15-12.20	51.8		47.7	
08.20-08.25	45.5		40.2		12.20-12.25	51.4		47.9	
08.25-08.30	47.5	44.4	41.7	38.5	12.25-12.30	49.4	52.3	47.6	47.1
08.30-08.35	45.6		38.8		12.30-12.35	51.8		47.1	
08.35-08.40	44.0		39.0		12.35-12.40	48.7		46.4	
08.40-08.45	41.7		36.6		12.40-12.45	51.3		46.6	
08.45-08.50	43.7		37.0		12.45-12.50	56.2		46.6	
08.50-08.55	45.2		38.1		12.50-12.55	48.1		46.3	
08.55-09.00	45.8		36.0		12.55-13.00	46.1		43.3	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: วัดพุทธกิจจาราม (ตุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) **พิกัด:** UTM WGS 84: 773016, 1731369

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	48.7		46.5		14.00-14.05	51.6		47.4	
13.05-13.10	47.8		46.2		14.05-14.10	50.4		46.9	
13.10-13.15	47.5		46.2		14.10-14.15	51.1		47.4	
13.15-13.20	47.4		46.2		14.15-14.20	49.8		47.4	
13.20-13.25	51.0		46.2		14.20-14.25	49.6		47.1	
13.25-13.30	50.1	50.8	46.4	46.5	14.25-14.30	51.1	51.1	47.0	47.6
13.30-13.35	54.5		47.3		14.30-14.35	50.4		47.8	
13.35-13.40	54.0		47.0		14.35-14.40	51.0		48.1	
13.40-13.45	50.5		46.6		14.40-14.45	54.6		48.1	
13.45-13.50	50.6		46.3		14.45-14.50	50.4		47.8	
13.50-13.55	50.3		46.7		14.50-14.55	49.9		47.7	
13.55-14.00	49.7		46.6		14.55-15.00	50.6		47.9	
Leq 24 hr. [dB(A)]	49.5					70.0 [1]			
Lmax. [dB(A)]	92.2					115.0 [1]			
Ldn. [dB(A)]	55.0					-			
	Sound Level Meter					Acoustic Calibrator			
	Brand/Model		Serial No.			Brand/Model		Serial No.	
	ACO/6226		130045			QUEST/CA-12B		02040047	
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment					After Adjustment			
	93.8					94.0			

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ศรีนย์ พานาศ์

(นายศรัณย์ พานาศ์)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675



ทองมี ศรีพิมล

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) **พิกัด:** UTM WGS 84: 773016, 1731369

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	49.2		46.6		18.00-18.05	47.2		41.7	
15.05-15.10	51.3		46.8		18.05-18.10	47.5		41.6	
15.10-15.15	55.9		47.3		18.10-18.15	49.9		45.0	
15.15-15.20	48.7		46.4		18.15-18.20	50.9		48.1	
15.20-15.25	50.8		46.1		18.20-18.25	42.0		38.9	
15.25-15.30	48.4		46.1		18.25-18.30	40.5		39.0	
15.30-15.35	49.5	51.7	46.4	44.5	18.30-18.35	45.3	47.3	42.5	44.3
15.35-15.40	51.0		36.8		18.35-18.40	47.5		46.7	
15.40-15.45	52.3		37.5		18.40-18.45	46.5		45.7	
15.45-15.50	52.1		37.3		18.45-18.50	46.5		45.5	
15.50-15.55	52.0		37.2		18.50-18.55	49.1		44.1	
15.55-16.00	52.7		36.8		18.55-19.00	44.4		42.6	
16.00-16.05	52.7		37.0		19.00-19.05	42.9		42.2	
16.05-16.10	51.9		37.2		19.05-19.10	43.6		42.3	
16.10-16.15	49.8		37.4		19.10-19.15	46.1		43.8	
16.15-16.20	49.7		36.9		19.15-19.20	46.4		45.7	
16.20-16.25	51.1		37.6		19.20-19.25	46.2		45.5	
16.25-16.30	49.5	49.7	36.6	36.6	19.25-19.30	47.0	45.4	45.3	43.7
16.30-16.35	48.6		36.8		19.30-19.35	48.3		43.9	
16.35-16.40	47.1		36.1		19.35-19.40	43.7		43.1	
16.40-16.45	47.1		36.0		19.40-19.45	45.8		42.7	
16.45-16.50	47.1		36.0		19.45-19.50	43.5		42.8	
16.50-16.55	47.3		35.8		19.50-19.55	43.0		42.2	
16.55-17.00	49.1		35.7		19.55-20.00	43.8		43.1	
17.00-17.05	44.8		37.7		20.00-20.05	43.2		42.3	
17.05-17.10	41.1		37.2		20.05-20.10	43.7		42.5	
17.10-17.15	40.1		35.6		20.10-20.15	44.7		41.4	
17.15-17.20	44.9		37.0		20.15-20.20	41.6		40.3	
17.20-17.25	49.4		37.4		20.20-20.25	42.0		40.8	
17.25-17.30	40.8		37.3		20.25-20.30	42.4		41.3	
17.30-17.35	41.2	45.2	38.0	39.0	20.30-20.35	43.6	44.4	42.6	43.0
17.35-17.40	45.4		37.4		20.35-20.40	43.9		42.8	
17.40-17.45	42.8		38.3		20.40-20.45	45.7		43.9	
17.45-17.50	49.3		40.5		20.45-20.50	46.5		45.3	
17.50-17.55	44.7		42.0		20.50-20.55	46.0		45.1	
17.55-18.00	45.2		42.6		20.55-21.00	46.1		44.3	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) **พิกัด:** UTM WGS 84: 773016, 1731369

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	45.0		43.7		01.00-01.05	44.1		38.6	
21.05-21.10	43.7		42.7		01.05-01.10	47.8		39.3	
21.10-21.15	43.1		41.8		01.10-01.15	47.7		46.3	
21.15-21.20	42.0		41.0		01.15-01.20	48.4		46.2	
21.20-21.25	42.0		41.2		01.20-01.25	47.2		46.2	
21.25-21.30	42.4	45.0	41.4	41.9	01.25-01.30	47.8	47.4	46.1	45.5
21.30-21.35	43.1		41.7		01.30-01.35	47.1		46.1	
21.35-21.40	48.8		41.5		01.35-01.40	47.1		46.1	
21.40-21.45	43.1		41.4		01.40-01.45	46.8		46.1	
21.45-21.50	44.0		41.8		01.45-01.50	47.0		46.1	
21.50-21.55	43.6		41.3		01.50-01.55	47.8		46.0	
21.55-22.00	49.5		42.9		01.55-02.00	48.1		46.3	
22.00-22.05	48.1		43.8		02.00-02.05	46.8		42.3	
22.05-22.10	48.6		41.9		02.05-02.10	48.9		43.3	
22.10-22.15	45.6		40.4		02.10-02.15	49.1		40.4	
22.15-22.20	47.1		39.5		02.15-02.20	44.4		40.5	
22.20-22.25	46.7		38.1		02.20-02.25	45.8		40.6	
22.25-22.30	45.4		43.5		02.25-02.30	43.6		40.6	
22.30-22.35	44.5	46.4	43.7	42.2	02.30-02.35	45.0	45.4	40.5	40.1
22.35-22.40	45.8		43.3		02.35-02.40	47.1		39.6	
22.40-22.45	44.6		42.8		02.40-02.45	39.3		36.9	
22.45-22.50	44.6		42.4		02.45-02.50	38.1		37.0	
22.50-22.55	47.7		43.0		02.50-02.55	42.4		36.1	
22.55-23.00	45.7		40.4		02.55-03.00	37.5		35.7	
23.05-23.05	43.6		40.0		03.00-03.05	38.4		36.2	
23.05-23.10	46.2		40.4		03.05-03.10	41.2		36.4	
23.10-23.15	47.3		44.1		03.10-03.15	44.1		40.0	
23.15-23.20	43.9		43.3		03.15-03.20	45.2		39.9	
23.20-23.25	43.3		42.7		03.20-03.25	47.1		40.2	
23.25-23.30	44.8		39.7		03.25-03.30	40.5		39.7	
23.30-23.35	48.0	46.2	40.0	41.6	03.30-03.35	40.9	42.2	39.7	38.9
23.35-23.40	49.5		41.2		03.35-03.40	40.3		39.1	
23.40-23.45	47.4		41.7		03.40-03.45	40.7		39.2	
23.45-23.50	44.6		40.2		03.45-03.50	39.5		38.2	
23.50-23.55	46.5		41.7		03.50-03.55	39.1		38.3	
23.55-00.00	43.6		41.5		03.55-04.00	39.1		38.2	
00.00-00.05	44.6		40.5		04.00-04.05	39.9		38.1	
00.05-00.10	45.9		40.6		04.05-04.10	40.1		38.1	
00.10-00.15	49.0		42.2		04.10-04.15	42.7		38.5	
00.15-00.20	46.6		41.6		04.15-04.20	46.9		39.7	
00.20-00.25	47.3		41.3		04.20-04.25	44.9		40.8	
00.25-00.30	47.0		40.9		04.25-04.30	49.1		40.9	
00.30-00.35	43.9	45.2	40.4	40.7	04.30-04.35	50.9	49.1	41.2	40.0
00.35-00.40	42.4		40.0		04.35-04.40	52.2		41.8	
00.40-00.45	42.7		40.2		04.40-04.45	54.5		40.0	
00.45-00.50	41.8		40.3		04.45-04.50	49.6		40.5	
00.50-00.55	40.9		38.5		04.50-04.55	47.8		39.4	
00.55-01.00	41.0		40.7		04.55-05.00	47.1		39.6	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: วัดพุทธกิจจาราม (ตุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) **พิกัด:** UTM WGS 84: 773016, 1731369

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	45.6	42.4	39.8	39.0	09.00-09.05	46.7	48.8	35.5	36.2
05.05-05.10	43.7		40.0		09.05-09.10	46.5		34.9	
05.10-05.15	44.8		40.4		09.10-09.15	48.0		36.1	
05.15-05.20	44.7		40.7		09.15-09.20	51.1		36.0	
05.20-05.25	43.8		40.0		09.20-09.25	49.1		37.0	
05.25-05.30	41.4		39.2		09.25-09.30	49.2		36.2	
05.30-05.35	40.5		39.5		09.30-09.35	49.3		36.6	
05.35-05.40	39.5		37.4		09.35-09.40	48.3		36.7	
05.40-05.45	38.8		37.6		09.40-09.45	48.8		36.3	
05.45-05.50	38.4		37.2		09.45-09.50	47.7		36.3	
05.50-05.55	38.7		37.1		09.50-09.55	47.1		36.1	
05.55-06.00	38.7		36.9		09.55-10.00	50.7		36.4	
06.00-06.05	38.1	46.0	37.1	38.4	10.00-10.05	47.5	47.6	36.3	36.2
06.05-06.10	38.7		37.4		10.05-10.10	47.2		36.2	
06.10-06.15	40.0		37.5		10.10-10.15	47.2		36.2	
06.15-06.20	43.0		38.4		10.15-10.20	47.2		36.2	
06.20-06.25	46.6		38.4		10.20-10.25	47.0		36.0	
06.25-06.30	45.3		39.0		10.25-10.30	48.2		36.3	
06.30-06.35	47.8		39.4		10.30-10.35	47.1		36.1	
06.35-06.40	47.8		40.4		10.35-10.40	47.1		36.1	
06.40-06.45	45.5		38.2		10.40-10.45	47.1		36.1	
06.45-06.50	46.2		37.7		10.45-10.50	49.5		36.0	
06.50-06.55	50.8		38.1		10.50-10.55	47.7		36.3	
06.55-07.00	46.0		38.1		10.55-11.00	47.9		36.2	
07.00-07.05	46.4	46.8	35.2	35.6	11.00-11.05	48.4	49.6	35.9	38.1
07.05-07.10	46.5		35.4		11.05-11.10	46.8		35.8	
07.10-07.15	46.8		35.9		11.10-11.15	47.2		35.9	
07.15-07.20	47.2		35.7		11.15-11.20	48.1		36.1	
07.20-07.25	46.5		35.3		11.20-11.25	49.9		38.5	
07.25-07.30	47.4		36.0		11.25-11.30	49.9		38.3	
07.30-07.35	46.7		35.7		11.30-11.35	50.9		39.9	
07.35-07.40	46.7		35.6		11.35-11.40	50.7		39.8	
07.40-07.45	46.7		35.8		11.40-11.45	50.8		39.2	
07.45-07.50	46.7		35.6		11.45-11.50	50.2		39.2	
07.50-07.55	46.8		35.0		11.50-11.55	49.7		37.7	
07.55-08.00	46.9		35.6		11.55-12.00	50.2		37.5	
08.00-08.05	46.1	47.0	34.8	35.3	12.00-12.05	50.4	51.0	39.2	40.1
08.05-08.10	46.9		35.7		12.05-12.10	50.7		39.9	
08.10-08.15	46.9		34.6		12.10-12.15	51.0		38.6	
08.15-08.20	47.7		35.4		12.15-12.20	50.9		40.0	
08.20-08.25	46.5		35.3		12.20-12.25	51.0		40.2	
08.25-08.30	47.3		34.8		12.25-12.30	51.3		40.5	
08.30-08.35	47.0		35.4		12.30-12.35	51.3		40.6	
08.35-08.40	46.9		35.8		12.35-12.40	51.2		40.4	
08.40-08.45	47.8		35.5		12.40-12.45	51.1		40.2	
08.45-08.50	46.9		35.9		12.45-12.50	51.2		40.2	
08.50-08.55	47.3		35.0		12.50-12.55	51.2		40.5	
08.55-09.00	46.6		34.8		12.55-13.00	50.7		40.5	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: วัดพุทธกิจจาราม (ตุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) **พิกัด:** UTM WGS 84: 773016, 1731369

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	51.2	50.9	40.2	40.0	14.00-14.05	52.2	51.8	41.3	43.0
13.05-13.10	50.5		40.0		14.05-14.10	52.0		40.8	
13.10-13.15	50.7		40.0		14.10-14.15	51.0		39.9	
13.15-13.20	51.0		40.3		14.15-14.20	51.0		40.1	
13.20-13.25	51.0		40.3		14.20-14.25	50.3		39.6	
13.25-13.30	50.7		39.7		14.25-14.30	50.4		39.5	
13.30-13.35	50.2		39.6		14.30-14.35	51.0		50.2	
13.35-13.40	50.0		39.3		14.35-14.40	52.0		41.1	
13.40-13.45	50.3		39.6		14.40-14.45	51.9		41.1	
13.45-13.50	51.1		40.1		14.45-14.50	52.1		40.5	
13.50-13.55	51.8		40.6		14.50-14.55	53.1		41.7	
13.55-14.00	51.5		40.5		14.55-15.00	53.5		42.5	
Leq 24 hr. [dB(A)]	48.0				70.0 [1]				
Lmax. [dB(A)]	88.8				115.0 [1]				
Ldn. [dB(A)]	53.0				-				
	Sound Level Meter				Acoustic Calibrator				
	Brand/Model		Serial No.		Brand/Model		Serial No.		
	ACO/6226		130045		QUEST/CA-12B		02040047		
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment				After Adjustment				
	93.8				94.0				

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาดี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) **พิกัด:** UTM WGS 84: 773016, 1731369

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	52.9		41.1		18.00-18.05	40.2		36.4	
15.05-15.10	51.9		41.3		18.05-18.10	42.0		38.5	
15.10-15.15	51.6		40.2		18.10-18.15	43.4		37.4	
15.15-15.20	51.8		40.7		18.15-18.20	47.5		46.2	
15.20-15.25	52.7		41.6		18.20-18.25	46.1		39.7	
15.25-15.30	51.7	51.6	39.4	40.4	18.25-18.30	44.3	46.3	37.6	44.2
15.30-15.35	49.9		38.1		18.30-18.35	42.2		37.7	
15.35-15.40	50.2		39.4		18.35-18.40	43.5		39.4	
15.40-15.45	50.5		39.5		18.40-18.45	44.9		39.6	
15.45-15.50	51.0		40.2		18.45-18.50	48.7		41.5	
15.50-15.55	51.4		40.8		18.50-18.55	49.3		45.1	
15.55-16.00	52.1		40.8		18.55-19.00	50.4		47.4	
16.00-16.05	51.9		40.3		19.00-19.05	50.3		44.2	
16.05-16.10	52.9		42.1		19.05-19.10	51.2		46.8	
16.10-16.15	52.8		42.2		19.10-19.15	47.3		44.0	
16.15-16.20	52.8		42.2		19.15-19.20	46.4		42.0	
16.20-16.25	52.7		41.8		19.20-19.25	47.2		42.3	
16.25-16.30	52.2	52.5	41.5	41.7	19.25-19.30	45.7	47.6	41.2	42.4
16.30-16.35	52.2		41.5		19.30-19.35	44.8		40.7	
16.35-16.40	52.7		42.0		19.35-19.40	49.4		42.0	
16.40-16.45	52.9		42.4		19.40-19.45	48.1		41.6	
16.45-16.50	52.2		41.0		19.45-19.50	44.6		39.6	
16.50-16.55	52.0		41.3		19.50-19.55	44.9		38.3	
16.55-17.00	51.9		41.3		19.55-20.00	43.9		37.1	
17.00-17.05	52.4		41.7		20.00-20.05	40.0		38.0	
17.05-17.10	52.5		41.9		20.05-20.10	42.7		36.6	
17.10-17.15	52.4		41.8		20.10-20.15	42.5		37.2	
17.15-17.20	52.3		41.5		20.15-20.20	44.9		37.8	
17.20-17.25	52.1		41.2		20.20-20.25	41.9		37.2	
17.25-17.30	51.7	51.5	40.9	40.7	20.25-20.30	47.2	47.7	38.1	38.8
17.30-17.35	51.6		40.9		20.30-20.35	52.1		39.5	
17.35-17.40	51.8		40.8		20.35-20.40	51.4		39.0	
17.40-17.45	50.0		39.0		20.40-20.45	50.9		39.7	
17.45-17.50	50.1		37.9		20.45-20.50	49.6		41.1	
17.50-17.55	41.2		37.0		20.50-20.55	44.5		39.9	
17.55-18.00	52.9		41.1		20.55-21.00	44.2		39.4	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) **พิกัด:** UTM WGS 84: 773016, 1731369

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	44.1		39.8		01.00-01.05	49.7		45.3	
21.05-21.10	44.7		38.9		01.05-01.10	48.5		43.7	
21.10-21.15	48.1		39.1		01.10-01.15	48.5		42.6	
21.15-21.20	41.3		39.3		01.15-01.20	49.2		44.3	
21.20-21.25	41.9		38.9		01.20-01.25	50.4		46.3	
21.25-21.30	40.2	42.4	39.0	38.4	01.25-01.30	50.6	48.3	46.0	45.1
21.30-21.35	39.2		37.9		01.30-01.35	45.9		44.9	
21.35-21.40	39.1		37.3		01.35-01.40	45.8		45.0	
21.40-21.45	39.5		37.5		01.40-01.45	45.6		44.8	
21.45-21.50	38.7		37.4		01.45-01.50	47.0		45.6	
21.50-21.55	38.8		37.1		01.50-01.55	47.3		46.0	
21.55-22.00	39.0		37.3		01.55-02.00	46.5		45.7	
22.00-22.05	43.1		38.6		02.00-02.05	47.3		45.6	
22.05-22.10	46.4		38.3		02.05-02.10	48.6		45.4	
22.10-22.15	46.5		39.6		02.10-02.15	47.6		45.8	
22.15-22.20	49.7		39.3		02.15-02.20	46.0		45.6	
22.20-22.25	46.2		39.4		02.20-02.25	48.7		45.0	
22.25-22.30	48.0	47.9	39.4	41.0	02.25-02.30	48.0	47.4	43.8	43.6
22.30-22.35	48.4		40.0		02.30-02.35	49.7		43.8	
22.35-22.40	47.9		40.7		02.35-02.40	46.3		40.2	
22.40-22.45	47.4		43.3		02.40-02.45	44.2		39.8	
22.45-22.50	50.1		42.9		02.45-02.50	42.5		40.0	
22.50-22.55	48.7		43.0		02.50-02.55	47.0		40.3	
22.55-23.00	48.0		42.8		02.55-03.00	48.7		39.3	
23.05-23.05	45.6		43.2		03.00-03.05	46.5		38.5	
23.05-23.10	49.1		45.1		03.05-03.10	44.7		39.9	
23.10-23.15	45.8		44.2		03.10-03.15	48.0		39.7	
23.15-23.20	45.7		44.6		03.15-03.20	47.3		36.6	
23.20-23.25	45.6		44.3		03.20-03.25	47.3		35.2	
23.25-23.30	44.9	46.6	44.1	44.1	03.25-03.30	48.7	47.6	35.1	36.4
23.30-23.35	47.6		44.2		03.30-03.35	49.4		33.8	
23.35-23.40	45.4		43.9		03.35-03.40	47.7		33.0	
23.40-23.45	44.6		43.9		03.40-03.45	44.5		32.3	
23.45-23.50	45.7		44.2		03.45-03.50	47.2		35.6	
23.50-23.55	45.9		43.3		03.50-03.55	49.7		33.3	
23.55-00.00	49.4		43.4		03.55-04.00	47.3		35.3	
00.00-00.05	48.0		44.0		04.00-04.05	49.3		45.6	
00.05-00.10	45.2		43.9		04.05-04.10	47.4		46.0	
00.10-00.15	45.9		43.6		04.10-04.15	47.1		45.5	
00.15-00.20	44.1		42.4		04.15-04.20	47.5		46.4	
00.20-00.25	43.3		42.0		04.20-04.25	47.7		46.1	
00.25-00.30	42.2	46.1	41.3	42.8	04.25-04.30	47.3	47.1	45.5	45.3
00.30-00.35	42.2		41.5		04.30-04.35	46.3		44.7	
00.35-00.40	42.5		40.2		04.35-04.40	46.4		45.4	
00.40-00.45	43.7		40.4		04.40-04.45	46.0		44.7	
00.45-00.50	47.8		42.0		04.45-04.50	45.8		44.5	
00.50-00.55	48.9		43.9		04.50-04.55	46.4		44.6	
00.55-01.00	49.7		45.4		04.55-05.00	46.7		44.3	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: วัดพุทธกิจจาราม (ตุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) **พิกัด:** UTM WGS 84: 773016, 1731369

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	47.0	47.1	44.1	44.6	09.00-09.05	51.9	50.2	41.2	39.0
05.05-05.10	47.3		45.5		09.05-09.10	51.0		37.5	
05.10-05.15	47.4		45.0		09.10-09.15	51.0		37.6	
05.15-05.20	48.7		46.4		09.15-09.20	48.0		37.3	
05.20-05.25	49.8		46.1		09.20-09.25	49.3		37.5	
05.25-05.30	46.9		44.1		09.25-09.30	48.3		37.2	
05.30-05.35	45.3		44.0		09.30-09.35	49.9		37.4	
05.35-05.40	44.6		43.2		09.35-09.40	51.9		38.6	
05.40-05.45	45.3		43.5		09.40-09.45	47.4		39.6	
05.45-05.50	45.8		43.7		09.45-09.50	50.9		40.6	
05.50-05.55	47.6		44.0		09.50-09.55	48.8		40.8	
05.55-06.00	46.9		44.0		09.55-10.00	51.1		40.0	
06.00-06.05	49.1	47.2	45.1	40.8	10.00-10.05	53.2	54.5	40.3	43.4
06.05-06.10	51.4		39.7		10.05-10.10	51.7		43.5	
06.10-06.15	41.3		38.4		10.10-10.15	55.0		43.7	
06.15-06.20	45.1		39.9		10.15-10.20	54.9		43.7	
06.20-06.25	49.1		38.8		10.20-10.25	54.8		43.6	
06.25-06.30	42.3		36.4		10.25-10.30	54.4		42.5	
06.30-06.35	47.3		35.0		10.30-10.35	54.8		43.6	
06.35-06.40	41.9		34.6		10.35-10.40	54.9		43.8	
06.40-06.45	48.1		34.4		10.40-10.45	54.9		43.8	
06.45-06.50	48.2		43.8		10.45-10.50	54.7		43.6	
06.50-06.55	45.0		43.3		10.50-10.55	54.9		43.7	
06.55-07.00	44.5		43.3		10.55-11.00	55.2		44.1	
07.00-07.05	44.6	47.1	41.3	45.4	11.00-11.05	55.0	54.6	43.8	46.0
07.05-07.10	44.9		41.6		11.05-11.10	54.8		53.7	
07.10-07.15	43.9		43.0		11.10-11.15	55.0		43.8	
07.15-07.20	44.1		41.9		11.15-11.20	54.9		43.6	
07.20-07.25	43.7		41.4		11.20-11.25	54.8		43.7	
07.25-07.30	46.7		41.9		11.25-11.30	54.7		43.5	
07.30-07.35	48.8		47.3		11.30-11.35	54.5		43.2	
07.35-07.40	48.6		47.7		11.35-11.40	54.7		43.5	
07.40-07.45	48.5		47.2		11.40-11.45	54.7		43.5	
07.45-07.50	49.3		47.3		11.45-11.50	54.7		43.5	
07.50-07.55	48.1		47.4		11.50-11.55	52.8		40.1	
07.55-08.00	48.3		47.1		11.55-12.00	54.8		43.6	
08.00-08.05	48.5	51.7	47.0	41.9	12.00-12.05	54.7	54.1	43.5	43.0
08.05-08.10	50.5		47.5		12.05-12.10	54.4		43.2	
08.10-08.15	52.6		37.8		12.10-12.15	54.0		42.5	
08.15-08.20	51.9		37.7		12.15-12.20	54.3		43.2	
08.20-08.25	51.1		39.4		12.20-12.25	54.1		42.9	
08.25-08.30	50.3		38.3		12.25-12.30	54.3		43.3	
08.30-08.35	53.7		37.9		12.30-12.35	54.3		43.3	
08.35-08.40	53.3		38.4		12.35-12.40	54.3		43.3	
08.40-08.45	54.0		37.9		12.40-12.45	54.1		43.1	
08.45-08.50	48.9		37.5		12.45-12.50	53.8		42.8	
08.50-08.55	51.8		41.2		12.50-12.55	53.4		42.2	
08.55-09.00	50.0		41.1		12.55-13.00	52.9		42.2	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: วัดพุทธกิจจาราม (ตุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) **พิกัด:** UTM WGS 84: 773016, 1731369

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	54.0	54.0	43.0	42.8	14.00-14.05	53.2	52.6	40.8	41.4
13.05-13.10	53.9		42.9		14.05-14.10	53.1		42.1	
13.10-13.15	54.1		43.2		14.10-14.15	52.2		41.2	
13.15-13.20	53.9		42.9		14.15-14.20	52.1		41.1	
13.20-13.25	54.0		43.0		14.20-14.25	52.1		41.0	
13.25-13.30	53.6		41.2		14.25-14.30	52.3		41.2	
13.30-13.35	53.7		42.6		14.30-14.35	52.6		41.6	
13.35-13.40	53.9		42.9		14.35-14.40	52.8		41.7	
13.40-13.45	54.4		43.3		14.40-14.45	52.6		41.6	
13.45-13.50	54.3		43.3		14.45-14.50	52.6		41.6	
13.50-13.55	54.1		42.9		14.50-14.55	52.6		41.7	
13.55-14.00	54.1		42.0		14.55-15.00	52.5		41.6	

Leq 24 hr. [dB(A)]	50.5		70.0 [1]	
Lmax. [dB(A)]	82.2		115.0 [1]	
Ldn. [dB(A)]	54.7		-	
	Sound Level Meter		Acoustic Calibrator	
	Brand/Model	Serial No.	Brand/Model	Serial No.
	ACO/6226	130045	QUEST/CA-12B	02040047
	Test Calibration (April 02, 2014)			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		94.0	

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาดี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ **พิกัด:** UTM WGS 84: 766955, 1725041

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	57.5		46.7		18.00-18.05	49.9		37.1	
15.05-15.10	51.2		45.1		18.05-18.10	46.9		41.1	
15.10-15.15	58.2		44.7		18.10-18.15	46.5		42.8	
15.15-15.20	55.2		45.9		18.15-18.20	46.4		42.1	
15.20-15.25	52.2		45.6		18.20-18.25	46.8		41.7	
15.25-15.30	55.2		44.7		18.25-18.30	53.0		43.8	
15.30-15.35	59.1	56.3	44.5	45.1	18.30-18.35	48.9	56.8	45.6	45.5
15.35-15.40	58.6		43.9		18.35-18.40	50.9		46.3	
15.40-15.45	49.0		44.5		18.40-18.45	51.1		46.4	
15.45-15.50	56.0		45.0		18.45-18.50	57.3		49.0	
15.50-15.55	55.5		44.7		18.50-18.55	64.8		49.8	
15.55-16.00	57.8		45.2		18.55-19.00	61.3		45.0	
16.00-16.05	54.6		45.3		19.00-19.05	57.5		45.1	
16.05-16.10	54.6		45.3		19.05-19.10	57.6		45.9	
16.10-16.15	55.3		45.7		19.10-19.15	57.8		46.3	
16.15-16.20	56.9		44.8		19.15-19.20	58.2		46.9	
16.20-16.25	49.7		44.6		19.20-19.25	59.4		48.0	
16.25-16.30	52.4		44.7		19.25-19.30	59.6		47.8	
16.30-16.35	50.3	54.0	43.9	44.9	19.30-19.35	60.6	59.7	49.4	48.4
16.35-16.40	52.1		43.2		19.35-19.40	60.6		49.6	
16.40-16.45	52.1		45.4		19.40-19.45	60.7		49.7	
16.45-16.50	47.5		45.3		19.45-19.50	60.7		49.7	
16.50-16.55	57.5		44.8		19.50-19.55	60.6		49.6	
16.55-17.00	55.1		45.1		19.55-20.00	60.6		49.5	
17.00-17.05	59.3		50.8		20.00-20.05	60.2		48.5	
17.05-17.10	57.6		49.9		20.05-20.10	60.3		48.9	
17.10-17.15	53.6		48.6		20.10-20.15	59.6		48.3	
17.15-17.20	51.3		45.7		20.15-20.20	59.6		48.5	
17.20-17.25	61.9		50.9		20.20-20.25	59.8		48.7	
17.25-17.30	53.9		44.3		20.25-20.30	59.5		47.7	
17.30-17.35	57.4	56.0	46.5	47.2	20.30-20.35	58.8	59.7	46.3	48.2
17.35-17.40	47.9		43.7		20.35-20.40	59.7		48.4	
17.40-17.45	45.6		42.7		20.40-20.45	59.8		48.5	
17.45-17.50	48.9		42.5		20.45-20.50	59.9		48.5	
17.50-17.55	51.4		44.0		20.50-20.55	59.3		48.0	
17.55-18.00	55.1		44.3		20.55-21.00	59.9		47.1	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ **พิกัด:** UTM WGS 84: 766955, 1725041

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	59.1		47.6		01.00-01.05	53.8		41.0	
21.05-21.10	57.6		44.8		01.05-01.10	53.2		38.2	
21.10-21.15	56.9		45.0		01.10-01.15	53.6		40.1	
21.15-21.20	57.4		45.7		01.15-01.20	54.3		40.9	
21.20-21.25	57.7		45.9		01.20-01.25	54.0		40.5	
21.25-21.30	57.3		45.6		01.25-01.30	53.8		40.8	
21.30-21.35	57.2	57.2	45.2	45.5	01.30-01.35	52.3	52.7	39.2	39.6
21.35-21.40	56.8		44.7		01.35-01.40	51.9		39.8	
21.40-21.45	56.8		44.9		01.40-01.45	51.9		39.6	
21.45-21.50	56.3		44.1		01.45-01.50	50.5		38.1	
21.50-21.55	56.5		44.4		01.50-01.55	49.4		37.2	
21.55-22.00	56.1		44.2		01.55-02.00	50.6		38.3	
22.00-22.05	56.3		44.5		02.00-02.05	51.9		39.3	
22.05-22.10	57.2		45.6		02.05-02.10	50.0		37.6	
22.10-22.15	57.1		45.5		02.10-02.15	49.9		37.2	
22.15-22.20	57.5		45.6		02.15-02.20	50.6		38.1	
22.20-22.25	56.9		45.0		02.20-02.25	51.1		38.7	
22.25-22.30	56.6		44.9		02.25-02.30	52.0		39.6	
22.30-22.35	56.0	57.5	44.3	44.3	02.30-02.35	51.5	51.4	39.0	38.9
22.35-22.40	55.3		43.7		02.35-02.40	51.9		39.7	
22.40-22.45	60.0		44.5		02.40-02.45	52.4		39.7	
22.45-22.50	61.6		42.0		02.45-02.50	51.7		39.2	
22.50-22.55	53.6		40.8		02.50-02.55	51.4		39.1	
22.55-23.00	55.0		41.9		02.55-03.00	51.5		39.3	
23.05-23.05	55.5		43.0		03.00-03.05	51.2		39.0	
23.05-23.10	54.5		42.6		03.05-03.10	51.9		39.3	
23.10-23.15	54.3		42.2		03.10-03.15	51.7		38.7	
23.15-23.20	53.8		41.0		03.15-03.20	52.6		39.0	
23.20-23.25	54.3		42.2		03.20-03.25	52.7		39.6	
23.25-23.30	54.6		42.5		03.25-03.30	52.9		39.8	
23.30-23.35	54.1	54.2	42.0	42.0	03.30-03.35	53.1	53.4	39.5	39.7
23.35-23.40	53.6		41.6		03.35-03.40	53.0		39.8	
23.40-23.45	54.1		41.7		03.40-03.45	53.2		39.8	
23.45-23.50	53.7		41.4		03.45-03.50	53.3		40.5	
23.50-23.55	53.6		41.5		03.50-03.55	53.1		40.1	
23.55-00.00	53.6		41.3		03.55-04.00	57.6		40.7	
00.00-00.05	53.2		40.8		04.00-04.05	53.7		41.6	
00.05-00.10	52.9		40.5		04.05-04.10	53.8		42.0	
00.10-00.15	53.7		41.3		04.10-04.15	54.3		42.0	
00.15-00.20	54.5		42.3		04.15-04.20	54.6		42.6	
00.20-00.25	54.1		41.7		04.20-04.25	55.0		42.9	
00.25-00.30	52.7		40.5		04.25-04.30	54.6		42.8	
00.30-00.35	52.7	53.0	40.5	40.8	04.30-04.35	54.9	55.2	42.7	43.0
00.35-00.40	51.8		39.9		04.35-04.40	55.1		43.0	
00.40-00.45	51.7		39.9		04.40-04.45	55.4		43.3	
00.45-00.50	52.6		40.7		04.45-04.50	56.0		43.6	
00.50-00.55	52.8		40.6		04.50-04.55	56.6		44.3	
00.55-01.00	52.1		40.6		04.55-05.00	56.8		44.1	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ **พิกัด:** UTM WGS 84: 766955, 1725041

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	57.2		44.7		09.00-09.05	63.6		43.1	
05.05-05.10	57.7		45.5		09.05-09.10	65.9		43.9	
05.10-05.15	63.3		45.8		09.10-09.15	65.9		40.6	
05.15-05.20	58.3		45.8		09.15-09.20	66.8		43.0	
05.20-05.25	58.4		46.1		09.20-09.25	66.4		44.4	
05.25-05.30	58.8	60.9	46.5	46.6	09.25-09.30	62.1	64.9	43.4	42.9
05.30-05.35	58.3		46.7		09.30-09.35	65.1		40.2	
05.35-05.40	58.9		46.8		09.35-09.40	66.0		43.9	
05.40-05.45	60.8		47.0		09.40-09.45	62.6		44.5	
05.45-05.50	61.0		47.5		09.45-09.50	58.8		41.1	
05.50-05.55	66.7		48.0		09.50-09.55	65.3		42.9	
05.55-06.00	59.7		47.4		09.55-10.00	65.1		41.1	
06.00-06.05	59.0		46.3		10.00-10.05	66.3		41.4	
06.05-06.10	58.6		45.6		10.05-10.10	59.7		42.1	
06.10-06.15	58.7		45.4		10.10-10.15	67.0		40.4	
06.15-06.20	58.3		44.7		10.15-10.20	64.7		40.8	
06.20-06.25	56.6		42.2		10.20-10.25	65.0		39.5	
06.25-06.30	57.3	57.6	43.1	43.8	10.25-10.30	47.6	64.4	40.7	41.1
06.30-06.35	57.5		43.1		10.30-10.35	60.4		42.0	
06.35-06.40	58.5		42.6		10.35-10.40	65.4		42.0	
06.40-06.45	56.6		42.4		10.40-10.45	65.1		41.6	
06.45-06.50	56.5		42.2		10.45-10.50	65.0		39.7	
06.50-06.55	56.4		42.6		10.50-10.55	63.4		41.6	
06.55-07.00	55.9		41.6		10.55-11.00	65.5		40.2	
07.00-07.05	52.4		46.4		11.00-11.05	47.4		41.3	
07.05-07.10	50.9		43.3		11.05-11.10	48.3		43.4	
07.10-07.15	51.5		44.0		11.10-11.15	45.9		39.8	
07.15-07.20	49.2		43.3		11.15-11.20	62.4		41.5	
07.20-07.25	57.6		43.4		11.20-11.25	61.5		43.1	
07.25-07.30	49.8	57.7	40.5	43.4	11.25-11.30	66.1	59.9	41.9	41.2
07.30-07.35	47.3		41.1		11.30-11.35	62.2		42.3	
07.35-07.40	49.7		41.5		11.35-11.40	63.7		39.8	
07.40-07.45	66.5		42.8		11.40-11.45	51.9		40.9	
07.45-07.50	59.3		44.6		11.45-11.50	47.5		38.4	
07.50-07.55	55.9		43.7		11.50-11.55	50.7		39.1	
07.55-08.00	50.0		42.8		11.55-12.00	46.9		40.0	
08.00-08.05	51.1		41.9		12.00-12.05	48.5		40.5	
08.05-08.10	47.6		43.1		12.05-12.10	47.0		39.4	
08.10-08.15	47.5		42.6		12.10-12.15	47.3		39.9	
08.15-08.20	47.2		40.5		12.15-12.20	55.7		40.6	
08.20-08.25	62.8		41.6		12.20-12.25	69.7		41.4	
08.25-08.30	66.8	59.8	43.5	42.9	12.25-12.30	44.9	59.8	37.4	40.6
08.30-08.35	66.0		41.2		12.30-12.35	49.4		40.4	
08.35-08.40	48.4		41.3		12.35-12.40	47.6		38.7	
08.40-08.45	50.8		44.3		12.40-12.45	48.6		40.8	
08.45-08.50	49.5		44.0		12.45-12.50	47.1		40.2	
08.50-08.55	49.7		44.2		12.50-12.55	60.0		44.5	
08.55-09.00	50.2		44.7		12.55-13.00	52.0		38.3	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ **พิกัด:** UTM WGS 84: 766955, 1725041

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	54.5		38.4		14.00-14.05	61.0		37.1	
13.05-13.10	56.6		39.6		14.05-14.10	60.7		40.2	
13.10-13.15	58.0		39.6		14.10-14.15	57.3		45.0	
13.15-13.20	54.8		38.1		14.15-14.20	57.9		38.8	
13.20-13.25	60.9		39.3		14.20-14.25	62.2		38.8	
13.25-13.30	50.9	58.2	38.4	39.0	14.25-14.30	55.4	58.9	39.5	40.1
13.30-13.35	53.9		39.6		14.30-14.35	58.3		41.7	
13.35-13.40	58.7		40.1		14.35-14.40	59.4		37.4	
13.40-13.45	60.5		37.6		14.40-14.45	56.8		41.1	
13.45-13.50	61.1		39.1		14.45-14.50	50.0		39.1	
13.50-13.55	58.8		38.7		14.50-14.55	54.1		37.0	
13.55-14.00	58.8		38.2		14.55-15.00	61.0		37.1	
Leq 24 hr. [dB(A)]	58.8					70.0 [1]			
Lmax. [dB(A)]	93.2					115.0 [1]			
Ldn. [dB(A)]	63.3					-			
	Sound Level Meter					Acoustic Calibrator			
	Brand/Model		Serial No.			Brand/Model		Serial No.	
	ACO/6226		120095			QUEST/CA-12B		02040047	
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment					After Adjustment			
	93.2					94.0			

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาที)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-ข-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ **พิกัด:** UTM WGS 84: 766955, 1725041

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	48.0	48.0	40.2	39.7	18.00-18.05	49.2	53.0	39.1	42.1
15.05-15.10	49.7		42.0		18.05-18.10	46.1		37.9	
15.10-15.15	44.6		38.4		18.10-18.15	49.2		37.9	
15.15-15.20	45.6		39.1		18.15-18.20	50.8		42.0	
15.20-15.25	45.0		39.6		18.20-18.25	60.7		43.6	
15.25-15.30	46.9		37.4		18.25-18.30	49.0		41.0	
15.30-15.35	47.1		37.8		18.30-18.35	50.2		42.0	
15.35-15.40	49.5		37.0		18.35-18.40	51.4		40.6	
15.40-15.45	45.6		39.9		18.40-18.45	50.3		43.1	
15.45-15.50	47.7		38.6		18.45-18.50	52.1		41.7	
15.50-15.55	51.0		42.4		18.50-18.55	53.4		45.0	
15.55-16.00	49.6		39.7		18.55-19.00	50.2		44.6	
16.00-16.05	51.2	55.5	46.1	45.8	19.00-19.05	50.1	56.7	36.0	44.4
16.05-16.10	52.9		47.0		19.05-19.10	51.9		39.2	
16.10-16.15	54.9		48.6		19.10-19.15	53.1		40.2	
16.15-16.20	59.4		47.8		19.15-19.20	54.5		40.7	
16.20-16.25	59.2		46.3		19.20-19.25	55.2		41.0	
16.25-16.30	52.6		43.7		19.25-19.30	59.4		47.7	
16.30-16.35	61.2		44.5		19.30-19.35	58.3		46.5	
16.35-16.40	51.5		47.1		19.35-19.40	57.5		45.9	
16.40-16.45	50.5		45.8		19.40-19.45	57.2		44.8	
16.45-16.50	48.5		41.0		19.45-19.50	58.2		46.0	
16.50-16.55	45.6		41.2		19.50-19.55	59.3		47.6	
16.55-17.00	49.4		44.2		19.55-20.00	55.6		41.9	
17.00-17.05	55.0	52.2	46.2	43.7	20.00-20.05	54.3	53.9	41.0	41.4
17.05-17.10	49.3		43.6		20.05-20.10	51.5		38.8	
17.10-17.15	56.8		46.7		20.10-20.15	50.7		38.3	
17.15-17.20	51.6		46.2		20.15-20.20	51.4		38.5	
17.20-17.25	49.4		41.7		20.20-20.25	54.3		41.3	
17.25-17.30	53.0		42.9		20.25-20.30	52.4		40.6	
17.30-17.35	49.3		39.9		20.30-20.35	54.0		42.3	
17.35-17.40	52.4		46.0		20.35-20.40	54.1		42.3	
17.40-17.45	52.1		41.8		20.40-20.45	54.5		43.2	
17.45-17.50	47.9		41.0		20.45-20.50	56.0		43.1	
17.50-17.55	48.1		38.4		20.50-20.55	55.8		42.0	
17.55-18.00	51.3		40.3		20.55-21.00	54.2		42.1	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ **พิกัด:** UTM WGS 84: 766955, 1725041

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	58.7	56.3	41.3	41.5	01.00-01.05	52.8	52.0	40.1	39.6
21.05-21.10	53.1		41.3		01.05-01.10	52.7		40.3	
21.10-21.15	53.4		41.2		01.10-01.15	52.0		39.9	
21.15-21.20	60.1		44.6		01.15-01.20	51.9		39.5	
21.20-21.25	57.7		41.1		01.20-01.25	51.8		39.2	
21.25-21.30	56.7		39.9		01.25-01.30	51.7		39.5	
21.30-21.35	54.3		39.6		01.30-01.35	52.4		40.0	
21.35-21.40	54.2		41.3		01.35-01.40	52.0		39.5	
21.40-21.45	55.6		41.5		01.40-01.45	52.3		40.2	
21.45-21.50	55.6		40.1		01.45-01.50	51.7		39.5	
21.50-21.55	54.9		41.9		01.50-01.55	51.2		38.5	
21.55-22.00	55.5		41.7		01.55-02.00	51.1		38.2	
22.00-22.05	56.8	54.9	43.0	41.8	02.00-02.05	52.3	51.2	39.4	38.8
22.05-22.10	54.8		40.3		02.05-02.10	52.4		40.0	
22.10-22.15	53.6		41.2		02.10-02.15	53.0		40.1	
22.15-22.20	52.3		40.7		02.15-02.20	52.5		39.2	
22.20-22.25	52.8		41.0		02.20-02.25	51.9		38.5	
22.25-22.30	53.2		40.4		02.25-02.30	50.0		37.2	
22.30-22.35	55.1		42.8		02.30-02.35	49.1		36.6	
22.35-22.40	54.0		42.1		02.35-02.40	49.3		36.3	
22.40-22.45	54.7		42.6		02.40-02.45	49.7		37.1	
22.45-22.50	58.1		42.1		02.45-02.50	50.1		37.5	
22.50-22.55	55.4		42.4		02.50-02.55	50.8		37.9	
22.55-23.00	53.6		41.3		02.55-03.00	50.3		37.3	
23.05-23.05	52.9	53.3	40.9	41.1	03.00-03.05	51.4	51.4	38.3	38.4
23.05-23.10	54.1		41.1		03.05-03.10	52.2		39.2	
23.10-23.15	54.4		42.8		03.10-03.15	52.5		39.0	
23.15-23.20	54.4		41.8		03.15-03.20	52.1		39.2	
23.20-23.25	52.6		41.0		03.20-03.25	51.4		38.1	
23.25-23.30	52.4		41.1		03.25-03.30	50.1		37.4	
23.30-23.35	52.5		40.8		03.30-03.35	49.9		37.2	
23.35-23.40	53.2		40.8		03.35-03.40	50.4		37.6	
23.40-23.45	52.9		40.5		03.40-03.45	51.0		38.3	
23.45-23.50	53.1		41.2		03.45-03.50	51.0		38.5	
23.50-23.55	52.5		40.6		03.50-03.55	51.6		38.5	
23.55-00.00	53.9		40.5		03.55-04.00	52.1		39.1	
00.00-00.05	54.4	53.3	41.1	41.1	04.00-04.05	51.3	53.7	38.3	40.9
00.05-00.10	52.8		40.7		04.05-04.10	51.7		38.9	
00.10-00.15	53.3		41.4		04.10-04.15	53.6		40.3	
00.15-00.20	52.9		41.1		04.15-04.20	52.5		39.6	
00.20-00.25	53.2		41.3		04.20-04.25	52.7		39.8	
00.25-00.30	52.5		40.4		04.25-04.30	54.1		40.9	
00.30-00.35	53.3		41.4		04.30-04.35	53.8		40.8	
00.35-00.40	53.2		41.6		04.35-04.40	53.0		40.9	
00.40-00.45	52.7		40.7		04.40-04.45	55.6		42.4	
00.45-00.50	53.2		41.1		04.45-04.50	55.1		42.5	
00.50-00.55	53.5		41.1		04.50-04.55	54.9		42.3	
00.55-01.00	53.7		41.1		04.55-05.00	53.8		42.1	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ **พิกัด:** UTM WGS 84: 766955, 1725041

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	55.4		43.4		09.00-09.05	50.3		42.9	
05.05-05.10	56.3		44.1		09.05-09.10	51.4		40.6	
05.10-05.15	57.1		45.3		09.10-09.15	46.9		39.6	
05.15-05.20	57.0		45.2		09.15-09.20	51.1		43.2	
05.20-05.25	57.0		45.5		09.20-09.25	48.0		43.1	
05.25-05.30	57.8	57.5	46.3	45.8	09.25-09.30	47.7	51.9	40.9	42.2
05.30-05.35	57.6		45.8		09.30-09.35	45.6		39.1	
05.35-05.40	58.1		46.5		09.35-09.40	57.3		39.4	
05.40-05.45	58.1		46.7		09.40-09.45	49.0		41.2	
05.45-05.50	58.5		46.2		09.45-09.50	54.8		45.2	
05.50-05.55	58.1		46.4		09.50-09.55	53.4		44.5	
05.55-06.00	58.0		46.4		09.55-10.00	52.0		41.9	
06.00-06.05	57.5		45.8		10.00-10.05	56.3		39.1	
06.05-06.10	56.8		44.8		10.05-10.10	53.5		35.1	
06.10-06.15	54.9		43.3		10.10-10.15	52.6		35.6	
06.15-06.20	55.5		43.7		10.15-10.20	53.9		38.5	
06.20-06.25	55.5		43.7		10.20-10.25	55.9		37.6	
06.25-06.30	55.6	55.3	43.6	42.9	10.25-10.30	54.4	56.2	37.0	38.9
06.30-06.35	55.3		43.4		10.30-10.35	57.8		42.8	
06.35-06.40	54.5		41.5		10.35-10.40	55.3		39.6	
06.40-06.45	54.4		40.8		10.40-10.45	55.1		38.0	
06.45-06.50	52.8		39.5		10.45-10.50	59.7		41.2	
06.50-06.55	55.2		40.4		10.50-10.55	56.7		39.9	
06.55-07.00	52.6		37.3		10.55-11.00	57.8		34.9	
07.00-07.05	53.3		36.9		11.00-11.05	54.2		34.6	
07.05-07.10	51.1		35.1		11.05-11.10	52.7		36.0	
07.10-07.15	49.5		34.8		11.10-11.15	55.6		48.1	
07.15-07.20	50.4		36.2		11.15-11.20	57.3		41.0	
07.20-07.25	53.3		38.0		11.20-11.25	57.0		39.7	
07.25-07.30	49.9	51.0	36.0	35.3	11.25-11.30	55.0	55.3	36.9	40.8
07.30-07.35	53.1		36.5		11.30-11.35	56.3		40.9	
07.35-07.40	47.8		30.1		11.35-11.40	56.0		38.9	
07.40-07.45	46.5		30.4		11.40-11.45	55.4		39.8	
07.45-07.50	51.2		32.3		11.45-11.50	56.7		34.7	
07.50-07.55	50.7		36.2		11.50-11.55	50.1		39.8	
07.55-08.00	49.8		33.5		11.55-12.00	52.5		34.8	
08.00-08.05	50.0		32.0		12.00-12.05	50.9		34.1	
08.05-08.10	47.8		33.0		12.05-12.10	49.2		32.2	
08.10-08.15	46.7		32.0		12.10-12.15	52.3		36.2	
08.15-08.20	47.7		31.8		12.15-12.20	52.6		35.1	
08.20-08.25	48.0		31.7		12.20-12.25	50.9		33.6	
08.25-08.30	46.4	51.1	30.0	33.2	12.25-12.30	56.3	53.5	39.1	36.5
08.30-08.35	57.3		32.2		12.30-12.35	52.0		33.6	
08.35-08.40	51.3		34.7		12.35-12.40	55.4		39.5	
08.40-08.45	51.4		36.0		12.40-12.45	54.7		38.0	
08.45-08.50	49.3		34.4		12.45-12.50	55.0		37.6	
08.50-08.55	51.0		33.9		12.50-12.55	53.7		36.5	
08.55-09.00	51.4		33.4		12.55-13.00	53.3		35.9	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ **พิกัด:** UTM WGS 84: 766955, 1725041

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	60.9		38.8		14.00-14.05	51.3		45.1	
13.05-13.10	55.6		36.3		14.05-14.10	50.5		42.8	
13.10-13.15	58.2		30.9		14.10-14.15	51.4		38.4	
13.15-13.20	54.5		36.4		14.15-14.20	51.8		34.4	
13.20-13.25	57.5		36.6		14.20-14.25	49.9		33.6	
13.25-13.30	53.3	55.7	33.2	35.1	14.25-14.30	50.7	50.6	34.8	38.5
13.30-13.35	54.5		35.0		14.30-14.35	52.4		30.6	
13.35-13.40	54.4		36.0		14.35-14.40	51.2		33.4	
13.40-13.45	52.9		34.1		14.40-14.45	50.5		33.0	
13.45-13.50	51.2		31.3		14.45-14.50	46.7		31.9	
13.50-13.55	52.5		33.0		14.50-14.55	49.7		39.9	
13.55-14.00	50.9		32.7		14.55-15.00	47.5		30.5	
Leq 24 hr. [dB(A)]	54.2					70.0 [1]			
Lmax. [dB(A)]	88.3					115.0 [1]			
Ldn. [dB(A)]	60.5					-			
	Sound Level Meter					Acoustic Calibrator			
	Brand/Model		Serial No.			Brand/Model		Serial No.	
	ACO/6226		120095			QUEST/CA-12B		02040047	
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment					After Adjustment			
	93.2					94.0			

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาคี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง : 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ **พิกัด:** UTM WGS 84: 766955, 1725041

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	50.0		41.9		18.00-18.05	46.8		41.4	
15.05-15.10	46.1		39.1		18.05-18.10	48.5		43.7	
15.10-15.15	51.6		44.2		18.10-18.15	50.0		46.2	
15.15-15.20	53.9		41.9		18.15-18.20	47.6		40.2	
15.20-15.25	47.5		41.0		18.20-18.25	51.4		43.6	
15.25-15.30	49.0	49.9	42.1	40.9	18.25-18.30	49.5	52.2	40.5	43.7
15.30-15.35	46.5		38.4		18.30-18.35	48.9		40.2	
15.35-15.40	47.8		37.7		18.35-18.40	52.3		43.2	
15.40-15.45	50.7		37.5		18.40-18.45	53.4		44.9	
15.45-15.50	48.1		38.6		18.45-18.50	59.0		43.7	
15.50-15.55	51.2		41.9		18.50-18.55	50.6		44.7	
15.55-16.00	48.7		41.0		18.55-19.00	50.7		46.3	
16.00-16.05	47.9		41.6		19.00-19.05	54.6		39.4	
16.05-16.10	48.2		40.6		19.05-19.10	53.3		40.8	
16.10-16.15	49.1		43.7		19.10-19.15	54.2		41.8	
16.15-16.20	50.7		43.6		19.15-19.20	55.2		43.6	
16.20-16.25	49.8		42.3		19.20-19.25	56.4		44.6	
16.25-16.30	48.3		44.1		19.25-19.30	58.4		46.1	
16.30-16.35	51.0	51.2	41.3	44.0	19.30-19.35	58.9	57.7	46.5	45.4
16.35-16.40	45.7		41.0		19.35-19.40	59.0		46.8	
16.40-16.45	49.2		42.8		19.40-19.45	59.6		47.9	
16.45-16.50	50.2		43.2		19.45-19.50	59.3		47.2	
16.50-16.55	56.9		45.9		19.50-19.55	58.3		45.7	
16.55-17.00	54.3		49.2		19.55-20.00	58.9		46.7	
17.00-17.05	51.5		43.6		20.00-20.05	58.6		46.3	
17.05-17.10	45.1		38.1		20.05-20.10	58.3		44.9	
17.10-17.15	49.7		36.9		20.10-20.15	56.2		44.5	
17.15-17.20	53.4		38.9		20.15-20.20	56.2		44.8	
17.20-17.25	46.3		38.6		20.20-20.25	55.4		43.4	
17.25-17.30	59.1	53.1	40.1	41.3	20.25-20.30	56.2	56.6	44.4	44.5
17.30-17.35	46.8		40.8		20.30-20.35	55.4		43.5	
17.35-17.40	51.2		42.2		20.35-20.40	55.6		42.8	
17.40-17.45	58.0		44.4		20.40-20.45	56.8		45.1	
17.45-17.50	51.4		42.6		20.45-20.50	56.7		44.9	
17.50-17.55	48.0		40.8		20.50-20.55	56.4		44.6	
17.55-18.00	49.0		41.9		20.55-21.00	55.8		43.7	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ **พิกัด:** UTM WGS 84: 766955, 1725041

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	56.0		44.0		01.00-01.05	43.6		37.9	
21.05-21.10	56.2		44.4		01.05-01.10	43.7		36.9	
21.10-21.15	56.4		44.6		01.10-01.15	48.5		37.2	
21.15-21.20	55.1		42.1		01.15-01.20	41.3		36.3	
21.20-21.25	55.3		44.0		01.20-01.25	43.5		36.9	
21.25-21.30	54.8		43.2		01.25-01.30	43.4		36.5	
21.30-21.35	54.9	55.6	43.2	43.7	01.30-01.35	45.2	45.9	37.7	38.2
21.35-21.40	55.5		43.9		01.35-01.40	46.7		38.2	
21.40-21.45	55.0		42.9		01.40-01.45	49.3		40.4	
21.45-21.50	54.7		41.6		01.45-01.50	47.1		39.9	
21.50-21.55	56.2		44.7		01.50-01.55	44.6		37.7	
21.55-22.00	56.5		44.9		01.55-02.00	47.1		39.9	
22.00-22.05	56.2		44.6		02.00-02.05	44.9		37.7	
22.05-22.10	56.3		44.7		02.05-02.10	43.8		37.0	
22.10-22.15	56.4		44.8		02.10-02.15	53.9		38.2	
22.15-22.20	55.9		42.5		02.15-02.20	43.5		35.8	
22.20-22.25	56.4		45.1		02.20-02.25	67.1		40.6	
22.25-22.30	56.1		44.6		02.25-02.30	65.5		40.5	
22.30-22.35	55.5	55.8	43.5	44.0	02.30-02.35	57.5	60.5	41.2	42.7
22.35-22.40	55.9		43.6		02.35-02.40	49.7		47.0	
22.40-22.45	55.6		43.8		02.40-02.45	46.4		40.0	
22.45-22.50	55.3		43.5		02.45-02.50	48.8		41.1	
22.50-22.55	55.2		43.3		02.50-02.55	64.0		44.7	
22.55-23.00	55.0		42.8		02.55-03.00	60.6		48.1	
23.05-23.05	53.8		50.0		03.00-03.05	53.3		41.0	
23.05-23.10	51.1		46.8		03.05-03.10	52.9		40.8	
23.10-23.15	52.4		46.6		03.10-03.15	52.6		40.4	
23.15-23.20	49.7		46.1		03.15-03.20	52.0		49.8	
23.20-23.25	62.0		42.1		03.20-03.25	52.2		40.0	
23.25-23.30	53.8		42.2		03.25-03.30	53.7		41.9	
23.30-23.35	53.1	54.2	40.6	44.4	03.30-03.35	53.8	55.0	42.0	43.3
23.35-23.40	48.6		40.5		03.35-03.40	54.6		42.8	
23.40-23.45	54.1		40.9		03.40-03.45	54.2		42.3	
23.45-23.50	45.2		38.8		03.45-03.50	54.3		42.4	
23.50-23.55	49.2		40.9		03.50-03.55	61.2		42.2	
23.55-00.00	47.6		40.5		03.55-04.00	54.0		42.0	
00.00-00.05	47.8		39.0		04.00-04.05	54.0		42.0	
00.05-00.10	48.3		39.3		04.05-04.10	53.9		42.0	
00.10-00.15	49.1		37.8		04.10-04.15	54.3		42.3	
00.15-00.20	47.5		38.8		04.15-04.20	54.0		41.8	
00.20-00.25	46.6		37.6		04.20-04.25	55.0		42.5	
00.25-00.30	46.7		38.3		04.25-04.30	55.6		43.7	
00.30-00.35	46.9	50.7	37.6	45.0	04.30-04.35	56.4	55.6	44.7	43.8
00.35-00.40	46.2		37.7		04.35-04.40	56.9		45.1	
00.40-00.45	56.4		39.9		04.40-04.45	57.1		45.5	
00.45-00.50	49.1		40.5		04.45-04.50	57.1		45.4	
00.50-00.55	45.5		38.6		04.50-04.55	56.3		44.8	
00.55-01.00	56.2		54.7		04.55-05.00	54.5		42.4	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ **พิกัด:** UTM WGS 84: 766955, 1725041

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	56.2		44.7		09.00-09.05	54.5		42.4	
05.05-05.10	56.6		45.1		09.05-09.10	54.9		43.0	
05.10-05.15	57.7		45.5		09.10-09.15	53.0		40.8	
05.15-05.20	56.4		45.1		09.15-09.20	53.6		41.8	
05.20-05.25	57.3		45.9		09.20-09.25	53.4		41.7	
05.25-05.30	57.5	57.6	46.1	45.8	09.25-09.30	53.4	53.1	42.0	42.7
05.30-05.35	57.6		46.3		09.30-09.35	53.1		41.3	
05.35-05.40	57.7		46.0		09.35-09.40	51.2		38.4	
05.40-05.45	58.6		46.1		09.40-09.45	51.4		48.8	
05.45-05.50	58.5		46.3		09.45-09.50	52.8		40.8	
05.50-05.55	58.5		46.2		09.50-09.55	52.0		39.4	
05.55-06.00	58.3		45.8		09.55-10.00	52.8		40.7	
06.00-06.05	58.3		45.7		10.00-10.05	53.6		41.7	
06.05-06.10	58.6		46.2		10.05-10.10	54.0		42.2	
06.10-06.15	57.8		45.9		10.10-10.15	53.3		41.3	
06.15-06.20	57.5		45.5		10.15-10.20	53.5		41.6	
06.20-06.25	57.8		45.6		10.20-10.25	53.4		41.6	
06.25-06.30	56.4	57.2	43.6	43.7	10.25-10.30	53.3	53.6	41.4	41.6
06.30-06.35	57.4		42.4		10.30-10.35	53.6		41.8	
06.35-06.40	56.1		41.4		10.35-10.40	53.2		40.8	
06.40-06.45	55.7		41.3		10.40-10.45	52.7		40.2	
06.45-06.50	55.1		40.3		10.45-10.50	54.3		42.6	
06.50-06.55	58.6		37.9		10.50-10.55	54.6		42.6	
06.55-07.00	54.3		38.2		10.55-11.00	53.7		41.1	
07.00-07.05	54.3		42.2		11.00-11.05	68.2		46.6	
07.05-07.10	54.4		42.4		11.05-11.10	67.3		43.0	
07.10-07.15	53.4		41.5		11.10-11.15	60.2		50.3	
07.15-07.20	53.2		41.7		11.15-11.20	58.2		44.9	
07.20-07.25	52.2		40.3		11.20-11.25	61.7		47.6	
07.25-07.30	52.2	52.8	39.9	40.7	11.25-11.30	64.8	64.8	50.5	48.3
07.30-07.35	51.5		39.2		11.30-11.35	64.5		48.1	
07.35-07.40	50.9		39.0		11.35-11.40	58.7		46.4	
07.40-07.45	50.8		38.5		11.40-11.45	64.1		49.0	
07.45-07.50	50.7		38.2		11.45-11.50	66.1		51.8	
07.50-07.55	52.3		39.3		11.50-11.55	65.0		48.3	
07.55-08.00	54.7		43.0		11.55-12.00	66.8		45.3	
08.00-08.05	54.8		43.2		12.00-12.05	59.2		45.9	
08.05-08.10	55.2		43.6		12.05-12.10	59.5		45.3	
08.10-08.15	54.9		43.1		12.10-12.15	61.9		50.6	
08.15-08.20	54.6		42.9		12.15-12.20	63.2		47.2	
08.20-08.25	54.1		42.2		12.20-12.25	64.9		52.1	
08.25-08.30	54.1	54.4	42.6	42.7	12.25-12.30	63.1	63.3	47.1	48.8
08.30-08.35	53.2		41.5		12.30-12.35	68.2		51.9	
08.35-08.40	53.8		42.0		12.35-12.40	66.0		51.3	
08.40-08.45	54.1		42.4		12.40-12.45	60.4		46.6	
08.45-08.50	53.7		42.1		12.45-12.50	58.2		44.1	
08.50-08.55	53.8		41.9		12.50-12.55	64.5		45.1	
08.55-09.00	56.0		44.0		12.55-13.00	53.6		47.9	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ **พิกัด:** UTM WGS 84: 766955, 1725041

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	63.0		41.0		14.00-14.05	61.0		44.3	
13.05-13.10	60.0		45.3		14.05-14.10	55.9		42.3	
13.10-13.15	62.2		46.1		14.10-14.15	57.8		40.0	
13.15-13.20	57.5		41.6		14.15-14.20	59.9		42.4	
13.20-13.25	60.1		44.7		14.20-14.25	59.2		40.2	
13.25-13.30	63.3	61.3	45.3	44.7	14.25-14.30	57.8	58.0	41.1	42.5
13.30-13.35	62.1		41.7		14.30-14.35	54.4		39.9	
13.35-13.40	62.3		47.8		14.35-14.40	56.8		41.0	
13.40-13.45	58.1		42.0		14.40-14.45	57.5		42.9	
13.45-13.50	61.5		42.7		14.45-14.50	55.0		43.6	
13.50-13.55	62.4		47.4		14.50-14.55	59.1		44.0	
13.55-14.00	58.3		43.8		14.55-15.00	56.0		44.7	
Leq 24 hr. [dB(A)]	57.6					70.0 [1]			
Lmax. [dB(A)]	97.2					115.0 [1]			
Ldn. [dB(A)]	62.9					-			
	Sound Level Meter					Acoustic Calibrator			
	Brand/Model		Serial No.			Brand/Model		Serial No.	
	ACO/6226		120095			QUEST/CA-12B		02040047	
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment					After Adjustment			
	93.2					94.0			

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาค)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายไปรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านวังตาเทพ **พิกัด:** UTM WGS 84: 768254, 1724128

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	49.4		36.7		18.00-18.05	42.5		34.5	
15.05-15.10	50.9		42.3		18.05-18.10	45.1		33.3	
15.10-15.15	44.6		41.6		18.10-18.15	56.0		34.8	
15.15-15.20	45.4		42.3		18.15-18.20	41.5		36.5	
15.20-15.25	44.1		41.7		18.20-18.25	43.7		37.5	
15.25-15.30	44.9	46.6	41.7	41.7	18.25-18.30	45.5	50.1	39.5	38.8
15.30-15.35	43.5		41.5		18.30-18.35	50.4		37.5	
15.35-15.40	47.5		41.7		18.35-18.40	55.9		39.9	
15.40-15.45	45.0		41.6		18.40-18.45	48.2		43.4	
15.45-15.50	45.6		42.3		18.45-18.50	45.4		41.2	
15.50-15.55	44.8		42.4		18.50-18.55	48.9		39.5	
15.55-16.00	46.2		42.5		18.55-19.00	42.0		37.1	
16.00-16.05	43.5		40.2		19.00-19.05	41.3		40.5	
16.05-16.10	43.5		37.5		19.05-19.10	43.7		41.2	
16.10-16.15	42.6		35.6		19.10-19.15	47.5		40.5	
16.15-16.20	47.2		39.3		19.15-19.20	43.8		41.4	
16.20-16.25	48.4		36.3		19.20-19.25	43.7		41.5	
16.25-16.30	57.7	55.5	43.2	40.8	19.25-19.30	45.6	45.0	41.3	41.1
16.30-16.35	57.8		40.9		19.30-19.35	49.8		42.3	
16.35-16.40	62.3		44.6		19.35-19.40	43.4		41.3	
16.40-16.45	55.6		42.7		19.40-19.45	42.9		40.5	
16.45-16.50	57.7		38.2		19.45-19.50	43.0		40.8	
16.50-16.55	52.6		41.5		19.50-19.55	43.3		39.8	
16.55-17.00	45.5		40.2		19.55-20.00	43.3		41.9	
17.00-17.05	48.2		40.1		20.00-20.05	43.0		41.7	
17.05-17.10	49.1		37.8		20.05-20.10	43.6		41.3	
17.10-17.15	44.8		36.8		20.10-20.15	42.2		34.5	
17.15-17.20	50.7		38.0		20.15-20.20	44.1		41.4	
17.20-17.25	45.5		35.7		20.20-20.25	42.4		41.0	
17.25-17.30	46.4	48.8	36.7	37.9	20.25-20.30	42.0	42.5	36.9	39.6
17.30-17.35	50.4		37.3		20.30-20.35	42.2		39.1	
17.35-17.40	51.2		42.8		20.35-20.40	42.7		41.0	
17.40-17.45	52.2		34.2		20.40-20.45	41.8		40.8	
17.45-17.50	41.5		34.3		20.45-20.50	41.7		38.5	
17.50-17.55	44.7		35.2		20.50-20.55	41.0		35.9	
17.55-18.00	49.4		36.7		20.55-21.00	42.5		34.5	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านวังตาเทพ **พิกัด:** UTM WGS 84: 768254, 1724128

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	42.7		34.5		01.00-01.05	47.8		38.4	
21.05-21.10	45.1		34.6		01.05-01.10	48.2		35.4	
21.10-21.15	47.8		36.6		01.10-01.15	48.6		35.7	
21.15-21.20	60.5		37.0		01.15-01.20	50.2		37.6	
21.20-21.25	44.6		36.1		01.20-01.25	47.4		38.4	
21.25-21.30	44.6		36.0		01.25-01.30	59.4		40.3	
21.30-21.35	47.2	51.8	33.7	37.9	01.30-01.35	55.5	53.0	34.9	36.9
21.35-21.40	41.9		34.1		01.35-01.40	57.1		36.0	
21.40-21.45	48.0		37.2		01.40-01.45	52.4		38.3	
21.45-21.50	48.8		37.6		01.45-01.50	50.3		36.3	
21.50-21.55	50.7		42.6		01.50-01.55	43.5		33.5	
21.55-22.00	52.9		42.4		01.55-02.00	41.1		31.9	
22.00-22.05	52.0		40.4		02.00-02.05	45.2		33.7	
22.05-22.10	47.8		37.2		02.05-02.10	43.3		42.3	
22.10-22.15	51.2		38.0		02.10-02.15	43.6		42.2	
22.15-22.20	50.5		39.3		02.15-02.20	46.3		42.1	
22.20-22.25	48.9		35.4		02.20-02.25	43.3		42.3	
22.25-22.30	50.5	50.5	36.2	38.0	02.25-02.30	44.7	44.7	42.5	41.7
22.30-22.35	51.2		43.0		02.30-02.35	43.2		42.2	
22.35-22.40	45.4		34.0		02.35-02.40	46.0		41.8	
22.40-22.45	49.8		33.5		02.40-02.45	43.2		41.9	
22.45-22.50	49.8		35.8		02.45-02.50	43.1		42.0	
22.50-22.55	47.8		34.6		02.50-02.55	48.3		41.6	
22.55-23.00	54.4		37.0		02.55-03.00	42.0		41.0	
23.05-23.05	46.8		35.8		03.00-03.05	41.1		39.6	
23.05-23.10	46.3		36.5		03.05-03.10	41.1		40.0	
23.10-23.15	47.3		38.7		03.10-03.15	49.8		40.0	
23.15-23.20	46.9		36.7		03.15-03.20	40.9		38.5	
23.20-23.25	43.1		35.9		03.20-03.25	39.3		38.1	
23.25-23.30	45.4	52.7	35.5	36.7	03.25-03.30	39.4	50.6	38.0	39.0
23.30-23.35	59.0		36.9		03.30-03.35	38.6		37.2	
23.35-23.40	52.7		37.0		03.35-03.40	50.2		38.3	
23.40-23.45	59.3		37.2		03.40-03.45	51.4		38.8	
23.45-23.50	47.7		37.5		03.45-03.50	42.0		39.7	
23.50-23.55	47.1		35.9		03.50-03.55	59.8		39.9	
23.55-00.00	43.7		35.4		03.55-04.00	40.0		39.0	
00.00-00.05	52.2		34.9		04.00-04.05	41.3		40.1	
00.05-00.10	54.8		35.9		04.05-04.10	40.8		39.9	
00.10-00.15	44.0		35.1		04.10-04.15	47.6		39.8	
00.15-00.20	48.3		35.0		04.15-04.20	47.5		40.1	
00.20-00.25	40.3		34.9		04.20-04.25	40.8		39.8	
00.25-00.30	45.4	48.8	36.3	35.6	04.25-04.30	42.2	46.7	40.2	39.3
00.30-00.35	48.1		38.2		04.30-04.35	40.8		39.8	
00.35-00.40	43.7		34.3		04.35-04.40	39.8		38.7	
00.40-00.45	44.8		35.3		04.40-04.45	39.9		38.1	
00.45-00.50	49.5		34.7		04.45-04.50	54.7		38.4	
00.50-00.55	48.7		36.7		04.50-04.55	38.0		36.2	
00.55-01.00	42.7		34.5		04.55-05.00	47.8		38.4	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านวังตาเทพ **พิกัด:** UTM WGS 84: 768254, 1724128

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	47.7	52.2	36.5	39.4	09.00-09.05	60.4	60.5	40.2	40.1
05.05-05.10	41.0		36.8		09.05-09.10	61.7		38.3	
05.10-05.15	53.1		41.6		09.10-09.15	56.6		37.0	
05.15-05.20	55.3		41.9		09.15-09.20	58.3		38.3	
05.20-05.25	53.1		41.3		09.20-09.25	58.6		43.2	
05.25-05.30	49.9		40.5		09.25-09.30	62.3		39.4	
05.30-05.35	51.7		37.8		09.30-09.35	62.6		38.6	
05.35-05.40	55.0		42.3		09.35-09.40	58.1		38.3	
05.40-05.45	44.7		37.0		09.40-09.45	63.8		39.2	
05.45-05.50	46.3		35.6		09.45-09.50	59.3		41.3	
05.50-05.55	56.0		36.1		09.50-09.55	57.2		43.9	
05.55-06.00	51.1		36.4		09.55-10.00	60.2		36.1	
06.00-06.05	45.0	59.4	37.5	39.8	10.00-10.05	63.8	60.5	41.5	43.3
06.05-06.10	55.1		38.5		10.05-10.10	62.5		41.2	
06.10-06.15	61.0		38.9		10.10-10.15	57.4		37.3	
06.15-06.20	57.8		40.1		10.15-10.20	61.3		38.0	
06.20-06.25	57.6		43.0		10.20-10.25	59.1		39.4	
06.25-06.30	61.0		42.1		10.25-10.30	61.2		49.5	
06.30-06.35	58.7		38.9		10.30-10.35	62.8		41.0	
06.35-06.40	63.1		38.4		10.35-10.40	60.5		40.8	
06.40-06.45	56.6		39.2		10.40-10.45	58.2		44.0	
06.45-06.50	57.2		37.5		10.45-10.50	57.1		43.8	
06.50-06.55	63.2		40.1		10.50-10.55	56.9		43.7	
06.55-07.00	58.2		39.3		10.55-11.00	57.3		43.6	
07.00-07.05	59.8	60.3	39.6	41.6	11.00-11.05	58.0	57.1	43.9	43.9
07.05-07.10	50.5		39.4		11.05-11.10	58.1		44.1	
07.10-07.15	60.8		42.8		11.10-11.15	57.3		43.9	
07.15-07.20	61.2		40.2		11.15-11.20	56.8		43.8	
07.20-07.25	59.0		40.3		11.20-11.25	57.1		43.9	
07.25-07.30	59.9		42.1		11.25-11.30	56.9		43.9	
07.30-07.35	63.7		43.7		11.30-11.35	57.1		44.1	
07.35-07.40	60.5		44.8		11.35-11.40	57.4		44.0	
07.40-07.45	61.0		42.3		11.40-11.45	55.2		43.7	
07.45-07.50	61.9		39.2		11.45-11.50	55.9		43.6	
07.50-07.55	55.6		37.9		11.50-11.55	57.4		43.8	
07.55-08.00	59.2		41.6		11.55-12.00	56.6		43.7	
08.00-08.05	60.8	63.3	40.9	42.0	12.00-12.05	56.0	57.3	43.6	43.2
08.05-08.10	60.7		45.7		12.05-12.10	55.9		43.6	
08.10-08.15	62.4		42.3		12.10-12.15	55.6		43.6	
08.15-08.20	66.0		37.0		12.15-12.20	57.4		43.7	
08.20-08.25	60.4		39.1		12.20-12.25	59.3		43.6	
08.25-08.30	68.5		45.0		12.25-12.30	58.2		43.4	
08.30-08.35	68.2		46.9		12.30-12.35	57.9		43.5	
08.35-08.40	58.5		38.1		12.35-12.40	57.3		43.3	
08.40-08.45	59.4		38.1		12.40-12.45	54.7		43.1	
08.45-08.50	59.2		38.3		12.45-12.50	55.6		43.1	
08.50-08.55	52.7		38.3		12.50-12.55	54.2		43.1	
08.55-09.00	37.7		36.5		12.55-13.00	60.4		40.2	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านวังตาเทพ **พิกัด:** UTM WGS 84: 768254, 1724128

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	54.0	53.4	43.0	41.4	14.00-14.05	53.2	55.9	40.8	40.6
13.05-13.10	54.2		43.2		14.05-14.10	53.3		40.9	
13.10-13.15	54.0		41.0		14.10-14.15	53.5		41.6	
13.15-13.20	52.5		40.2		14.15-14.20	54.5		41.4	
13.20-13.25	53.2		41.6		14.20-14.25	52.8		40.0	
13.25-13.30	53.4		40.9		14.25-14.30	54.7		40.2	
13.30-13.35	53.6		41.7		14.30-14.35	53.8		40.0	
13.35-13.40	53.8		41.3		14.35-14.40	54.5		40.2	
13.40-13.45	53.2		41.2		14.40-14.45	56.5		40.7	
13.45-13.50	53.2		40.4		14.45-14.50	55.8		40.3	
13.50-13.55	52.9		41.1		14.50-14.55	57.6		40.5	
13.55-14.00	52.9		40.5		14.55-15.00	61.1		40.3	
Leq 24 hr. [dB(A)]	56.1					70.0 [1]			
Lmax. [dB(A)]	89.8					115.0 [1]			
Ldn. [dB(A)]	60.3					-			
	Sound Level Meter					Acoustic Calibrator			
	Brand/Model		Serial No.			Brand/Model		Serial No.	
	ACO/6226		130046			QUEST/CA-12B		02040047	
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment					After Adjustment			
	94.4					94.0			

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาคี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านวังตาเทพ **พิกัด:** UTM WGS 84: 768254, 1724128

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	56.9		40.4		18.00-18.05	45.6		36.2	
15.05-15.10	56.3		39.9		18.05-18.10	39.5		33.1	
15.10-15.15	50.3		39.3		18.10-18.15	49.5		35.1	
15.15-15.20	50.1		39.3		18.15-18.20	39.9		33.8	
15.20-15.25	52.5		39.4		18.20-18.25	57.4		35.1	
15.25-15.30	50.2	53.0	39.4	39.7	18.25-18.30	47.3	49.1	35.6	35.9
15.30-15.35	50.2		39.4		18.30-18.35	43.3		34.5	
15.35-15.40	50.5		39.5		18.35-18.40	44.5		36.6	
15.40-15.45	50.3		39.6		18.40-18.45	48.5		39.3	
15.45-15.50	51.5		39.5		18.45-18.50	43.7		33.9	
15.50-15.55	54.4		40.1		18.50-18.55	43.2		33.8	
15.55-16.00	54.3		40.1		18.55-19.00	48.5		38.5	
16.00-16.05	55.1		40.2		19.00-19.05	46.7		34.1	
16.05-16.10	54.3		40.0		19.05-19.10	54.3		38.0	
16.10-16.15	55.3		40.2		19.10-19.15	41.8		34.9	
16.15-16.20	54.7		39.6		19.15-19.20	40.7		34.5	
16.20-16.25	53.3		39.8		19.20-19.25	44.2		36.0	
16.25-16.30	53.2	54.2	40.1	40.1	19.25-19.30	49.8	51.7	37.9	37.4
16.30-16.35	51.9		39.8		19.30-19.35	57.0		36.0	
16.35-16.40	52.4		39.9		19.35-19.40	43.9		33.2	
16.40-16.45	52.5		40.0		19.40-19.45	54.6		43.1	
16.45-16.50	57.5		41.1		19.45-19.50	53.1		39.2	
16.50-16.55	53.8		40.2		19.50-19.55	53.7		36.3	
16.55-17.00	53.0		40.2		19.55-20.00	46.2		33.6	
17.00-17.05	53.1		40.0		20.00-20.05	47.0		36.1	
17.05-17.10	52.1		39.7		20.05-20.10	40.8		33.0	
17.10-17.15	52.1		39.6		20.10-20.15	55.9		35.0	
17.15-17.20	52.2		39.7		20.15-20.20	45.2		33.2	
17.20-17.25	51.6		39.6		20.20-20.25	45.5		33.4	
17.25-17.30	53.0		39.8		20.25-20.30	47.1		32.4	
17.30-17.35	51.9	52.1	39.6	39.1	20.30-20.35	44.7	49.2	34.1	34.6
17.35-17.40	51.7		40.0		20.35-20.40	47.4		35.9	
17.40-17.45	46.3		36.7		20.40-20.45	44.6		34.3	
17.45-17.50	41.7		34.0		20.45-20.50	47.3		35.5	
17.50-17.55	47.8		35.9		20.50-20.55	53.4		34.0	
17.55-18.00	56.9		40.4		20.55-21.00	45.6		36.2	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านวังตาเทพ **พิกัด:** UTM WGS 84: 768254, 1724128

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	44.5		33.7		01.00-01.05	40.1		35.7	
21.05-21.10	50.8		33.1		01.05-01.10	45.2		34.7	
21.10-21.15	46.4		32.7		01.10-01.15	43.5		33.4	
21.15-21.20	55.6		35.0		01.15-01.20	47.4		32.6	
21.20-21.25	52.2		36.3		01.20-01.25	46.5		31.2	
21.25-21.30	53.9	54.3	36.3	37.5	01.25-01.30	49.4	45.9	31.0	33.1
21.30-21.35	59.4		39.7		01.30-01.35	49.1		32.0	
21.35-21.40	59.4		41.8		01.35-01.40	41.6		31.4	
21.40-21.45	51.9		39.3		01.40-01.45	42.5		33.0	
21.45-21.50	48.2		38.2		01.45-01.50	40.9		31.9	
21.50-21.55	48.9		37.9		01.50-01.55	45.3		33.9	
21.55-22.00	53.2		35.0		01.55-02.00	47.1		33.5	
22.00-22.05	59.3		38.7		02.00-02.05	47.0		36.3	
22.05-22.10	56.6		41.5		02.05-02.10	40.0		32.7	
22.10-22.15	53.5		41.1		02.10-02.15	40.5		30.1	
22.15-22.20	53.7		37.0		02.15-02.20	45.8		34.0	
22.20-22.25	52.3		37.0		02.20-02.25	47.5		32.4	
22.25-22.30	53.1	56.2	37.6	40.0	02.25-02.30	40.9	45.6	33.3	34.0
22.30-22.35	60.7		36.2		02.30-02.35	46.8		33.3	
22.35-22.40	58.5		41.0		02.35-02.40	42.7		36.1	
22.40-22.45	51.0		37.0		02.40-02.45	48.2		32.4	
22.45-22.50	45.5		38.4		02.45-02.50	44.0		32.6	
22.50-22.55	57.9		42.1		02.50-02.55	45.9		35.4	
22.55-23.00	53.6		43.9		02.55-03.00	48.2		35.5	
23.05-23.05	49.0		35.5		03.00-03.05	42.1		30.9	
23.05-23.10	52.6		36.6		03.05-03.10	48.3		35.8	
23.10-23.15	43.8		36.9		03.10-03.15	50.2		41.8	
23.15-23.20	47.1		39.3		03.15-03.20	48.7		43.4	
23.20-23.25	48.4		35.9		03.20-03.25	50.6		44.7	
23.25-23.30	46.5	54.1	37.1	39.2	03.25-03.30	53.4	50.3	47.3	42.7
23.30-23.35	51.5		38.4		03.30-03.35	50.4		41.2	
23.35-23.40	49.3		38.8		03.35-03.40	50.1		44.3	
23.40-23.45	48.3		38.5		03.40-03.45	50.1		43.4	
23.45-23.50	57.7		38.3		03.45-03.50	49.2		43.3	
23.50-23.55	62.0		44.6		03.50-03.55	52.7		38.6	
23.55-00.00	51.3		40.8		03.55-04.00	50.4		39.6	
00.00-00.05	55.0		44.3		04.00-04.05	48.8		41.0	
00.05-00.10	51.3		40.3		04.05-04.10	47.9		40.3	
00.10-00.15	54.5		40.1		04.10-04.15	50.2		38.6	
00.15-00.20	40.0		35.6		04.15-04.20	48.2		40.4	
00.20-00.25	39.0		35.2		04.20-04.25	51.2		43.9	
00.25-00.30	51.6	49.4	37.1	37.9	04.25-04.30	53.6	50.5	42.0	40.8
00.30-00.35	42.2		32.2		04.30-04.35	52.9		40.8	
00.35-00.40	45.3		33.5		04.35-04.40	45.5		37.9	
00.40-00.45	42.8		33.4		04.40-04.45	55.4		42.3	
00.45-00.50	44.4		32.8		04.45-04.50	48.4		40.2	
00.50-00.55	44.9		35.6		04.50-04.55	43.6		41.1	
00.55-01.00	44.5		33.7		04.55-05.00	40.1		35.7	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านวังตาเทพ **พิกัด:** UTM WGS 84: 768254, 1724128

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	47.7	50.4	44.8	45.8	09.00-09.05	52.9	53.6	41.1	41.2
05.05-05.10	50.4		39.9		09.05-09.10	52.9		41.1	
05.10-05.15	51.5		54.7		09.10-09.15	54.5		41.3	
05.15-05.20	50.2		46.0		09.15-09.20	52.6		40.6	
05.20-05.25	50.7		41.0		09.20-09.25	55.0		41.1	
05.25-05.30	48.4		40.7		09.25-09.30	54.5		41.1	
05.30-05.35	52.7		42.3		09.30-09.35	52.9		41.2	
05.35-05.40	49.9		38.1		09.35-09.40	53.2		41.4	
05.40-05.45	51.9		37.1		09.40-09.45	53.8		41.4	
05.45-05.50	48.3		37.3		09.45-09.50	52.8		41.1	
05.50-05.55	51.1		37.3		09.50-09.55	53.5		41.3	
05.55-06.00	48.9		41.6		09.55-10.00	53.4		41.6	
06.00-06.05	49.5	53.1	42.2	39.7	10.00-10.05	61.4	55.3	41.4	40.9
06.05-06.10	51.0		34.1		10.05-10.10	54.2		41.6	
06.10-06.15	52.0		36.8		10.10-10.15	53.5		41.0	
06.15-06.20	58.2		37.2		10.15-10.20	53.7		41.6	
06.20-06.25	52.4		39.9		10.20-10.25	52.5		40.8	
06.25-06.30	53.2		40.5		10.25-10.30	57.8		41.5	
06.30-06.35	51.9		39.8		10.30-10.35	55.2		41.6	
06.35-06.40	52.9		40.0		10.35-10.40	53.9		41.0	
06.40-06.45	52.6		40.1		10.40-10.45	52.8		40.9	
06.45-06.50	52.3		40.0		10.45-10.50	51.7		39.5	
06.50-06.55	52.6		40.3		10.50-10.55	51.0		39.1	
06.55-07.00	52.3		40.2		10.55-11.00	51.9		39.1	
07.00-07.05	53.9	54.9	40.5	40.3	11.00-11.05	52.1	54.0	39.2	40.0
07.05-07.10	51.1		39.8		11.05-11.10	53.0		40.5	
07.10-07.15	54.4		40.2		11.10-11.15	53.8		40.5	
07.15-07.20	53.6		40.0		11.15-11.20	54.1		40.1	
07.20-07.25	52.8		40.0		11.20-11.25	53.1		39.7	
07.25-07.30	53.2		40.2		11.25-11.30	52.2		39.3	
07.30-07.35	54.2		40.2		11.30-11.35	54.6		40.4	
07.35-07.40	57.1		40.6		11.35-11.40	54.4		40.8	
07.40-07.45	55.1		40.5		11.40-11.45	56.7		40.1	
07.45-07.50	56.7		40.6		11.45-11.50	54.3		40.0	
07.50-07.55	56.1		41.0		11.50-11.55	54.2		40.0	
07.55-08.00	56.9		40.0		11.55-12.00	53.8		39.6	
08.00-08.05	54.3	53.9	40.0	40.8	12.00-12.05	54.2	54.0	40.0	40.2
08.05-08.10	52.6		39.9		12.05-12.10	53.6		40.0	
08.10-08.15	52.7		40.9		12.10-12.15	54.6		40.3	
08.15-08.20	57.9		40.8		12.15-12.20	54.1		39.9	
08.20-08.25	53.2		40.9		12.20-12.25	52.6		39.7	
08.25-08.30	52.9		41.0		12.25-12.30	53.4		39.9	
08.30-08.35	53.0		40.4		12.30-12.35	55.9		40.0	
08.35-08.40	53.4		41.2		12.35-12.40	52.9		39.6	
08.40-08.45	52.7		41.0		12.40-12.45	54.7		40.5	
08.45-08.50	53.1		40.9		12.45-12.50	54.6		40.2	
08.50-08.55	53.9		41.3		12.50-12.55	52.9		41.1	
08.55-09.00	53.4		41.2		12.55-13.00	52.9		41.1	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านวังตาเทพ **พิกัด:** UTM WGS 84: 768254, 1724128

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	54.4	56.0	40.0	42.6	14.00-14.05	55.4	56.2	43.5	43.6
13.05-13.10	54.9		39.9		14.05-14.10	56.3		43.4	
13.10-13.15	52.6		39.6		14.10-14.15	57.0		43.6	
13.15-13.20	55.9		39.6		14.15-14.20	56.9		43.3	
13.20-13.25	57.6		43.3		14.20-14.25	55.5		43.5	
13.25-13.30	57.0		43.6		14.25-14.30	55.9		43.5	
13.30-13.35	55.9		43.6		14.30-14.35	55.6		43.4	
13.35-13.40	56.4		43.6		14.35-14.40	56.8		43.7	
13.40-13.45	56.1		43.6		14.40-14.45	56.4		43.7	
13.45-13.50	56.0		43.8		14.45-14.50	56.0		43.6	
13.50-13.55	56.7		43.5		14.50-14.55	56.8		43.9	
13.55-14.00	56.6		43.6		14.55-15.00	55.8		43.8	
Leq 24 hr. [dB(A)]	53.2				70.0 [1]				
Lmax. [dB(A)]	83.8				115.0 [1]				
Ldn. [dB(A)]	58.6				-				
	Sound Level Meter				Acoustic Calibrator				
	Brand/Model		Serial No.		Brand/Model		Serial No.		
	ACO/6226		130046		QUEST/CA-12B		02040047		
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment				After Adjustment				
	94.4				94.0				

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาที)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

ฮถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านวังตาเทพ **พิกัด:** UTM WGS 84: 768254, 1724128

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	55.8		43.6		18.00-18.05	47.2		37.4	
15.05-15.10	57.1		44.1		18.05-18.10	51.0		36.7	
15.10-15.15	58.2		43.7		18.10-18.15	50.8		38.3	
15.15-15.20	56.7		44.0		18.15-18.20	48.3		38.9	
15.20-15.25	56.0		43.9		18.20-18.25	52.5		38.3	
15.25-15.30	55.5		43.4		18.25-18.30	59.0		39.2	
15.30-15.35	57.8	56.7	43.9	43.8	18.30-18.35	50.5	52.0	39.0	38.7
15.35-15.40	57.0		43.8		18.35-18.40	45.4		39.1	
15.40-15.45	56.6		44.0		18.40-18.45	51.9		40.1	
15.45-15.50	56.1		43.7		18.45-18.50	50.7		40.9	
15.50-15.55	56.3		43.7		18.50-18.55	52.4		38.9	
15.55-16.00	56.4		43.7		18.55-19.00	46.0		35.4	
16.00-16.05	55.6		43.8		19.00-19.05	45.5		34.3	
16.05-16.10	56.0		43.6		19.05-19.10	50.6		35.2	
16.10-16.15	56.8		43.7		19.10-19.15	47.6		36.6	
16.15-16.20	56.0		43.2		19.15-19.20	50.9		38.1	
16.20-16.25	56.0		43.1		19.20-19.25	52.9		35.0	
16.25-16.30	56.1		44.1		19.25-19.30	53.7		38.4	
16.30-16.35	54.9	55.9	43.6	43.6	19.30-19.35	49.0	50.0	38.0	36.8
16.35-16.40	55.0		43.7		19.35-19.40	50.4		36.9	
16.40-16.45	55.0		43.7		19.40-19.45	50.4		36.9	
16.45-16.50	56.0		44.0		19.45-19.50	44.2		36.7	
16.50-16.55	56.8		43.6		19.50-19.55	47.7		36.0	
16.55-17.00	56.0		43.5		19.55-20.00	46.9		37.2	
17.00-17.05	56.7		43.2		20.00-20.05	46.0		34.5	
17.05-17.10	58.3		43.1		20.05-20.10	41.2		35.7	
17.10-17.15	59.6		43.3		20.10-20.15	48.9		34.7	
17.15-17.20	58.5		43.2		20.15-20.20	45.3		35.1	
17.20-17.25	56.0		43.2		20.20-20.25	44.5		36.3	
17.25-17.30	56.5		43.4		20.25-20.30	42.8		34.7	
17.30-17.35	57.1	56.9	43.2	43.3	20.30-20.35	44.6	45.1	36.1	34.7
17.35-17.40	54.9		43.3		20.35-20.40	43.0		33.7	
17.40-17.45	56.7		43.4		20.40-20.45	43.2		32.9	
17.45-17.50	54.6		43.3		20.45-20.50	46.4		33.4	
17.50-17.55	55.1		43.5		20.50-20.55	47.2		34.3	
17.55-18.00	55.8		43.6		20.55-21.00	40.7		33.8	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

ฮถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านวังตาเทพ **พิกัด:** UTM WGS 84: 768254, 1724128

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	50.2		38.8		01.00-01.05	43.9		32.8	
21.05-21.10	46.2		37.7		01.05-01.10	39.0		33.3	
21.10-21.15	48.5		37.8		01.10-01.15	55.2		33.6	
21.15-21.20	42.2		35.2		01.15-01.20	40.1		33.1	
21.20-21.25	58.9		38.7		01.20-01.25	45.1		33.4	
21.25-21.30	55.4		39.1		01.25-01.30	49.1		32.0	
21.30-21.35	44.2	52.6	36.5	37.4	01.30-01.35	60.8	52.9	41.5	37.1
21.35-21.40	47.7		37.0		01.35-01.40	41.3		32.0	
21.40-21.45	47.4		36.6		01.40-01.45	41.4		34.0	
21.45-21.50	44.9		35.0		01.45-01.50	50.5		33.4	
21.50-21.55	56.1		38.3		01.50-01.55	46.1		32.1	
21.55-22.00	54.1		35.1		01.55-02.00	56.5		44.3	
22.00-22.05	54.4		36.0		02.00-02.05	52.2		40.6	
22.05-22.10	51.7		35.1		02.05-02.10	43.8		35.0	
22.10-22.15	51.9		35.8		02.10-02.15	47.8		34.0	
22.15-22.20	56.1		38.3		02.15-02.20	53.8		35.9	
22.20-22.25	56.1		36.7		02.20-02.25	47.6		35.4	
22.25-22.30	50.2		34.1		02.25-02.30	53.8		41.7	
22.30-22.35	52.8	52.2	36.1	35.9	02.30-02.35	47.6	51.3	48.6	40.8
22.35-22.40	42.7		34.6		02.35-02.40	50.2		34.7	
22.40-22.45	42.9		34.2		02.40-02.45	48.1		35.5	
22.45-22.50	52.8		36.7		02.45-02.50	54.5		41.4	
22.50-22.55	46.4		36.1		02.50-02.55	54.1		36.3	
22.55-23.00	44.2		35.1		02.55-03.00	47.7		39.2	
23.05-23.05	48.7		37.3		03.00-03.05	45.2		36.7	
23.05-23.10	44.9		33.8		03.05-03.10	44.1		37.5	
23.10-23.15	41.0		33.7		03.10-03.15	42.1		34.8	
23.15-23.20	45.9		36.5		03.15-03.20	40.1		35.4	
23.20-23.25	46.1		34.6		03.20-03.25	41.9		35.2	
23.25-23.30	46.8		35.9		03.25-03.30	55.4		40.3	
23.30-23.35	41.7	52.0	35.5	36.5	03.30-03.35	47.0	46.9	38.8	36.5
23.35-23.40	52.2		34.4		03.35-03.40	42.0		37.2	
23.40-23.45	41.6		35.5		03.40-03.45	42.4		34.0	
23.45-23.50	46.3		33.9		03.45-03.50	44.3		33.5	
23.50-23.55	61.2		38.0		03.50-03.55	40.6		33.3	
23.55-00.00	50.1		41.5		03.55-04.00	43.2		34.3	
00.00-00.05	53.0		36.0		04.00-04.05	41.3		34.4	
00.05-00.10	55.4		40.6		04.05-04.10	47.5		35.0	
00.10-00.15	55.5		42.0		04.10-04.15	53.9		42.4	
00.15-00.20	54.1		39.4		04.15-04.20	42.0		32.9	
00.20-00.25	54.2		38.8		04.20-04.25	57.3		32.3	
00.25-00.30	56.8		39.1		04.25-04.30	45.7		39.5	
00.30-00.35	57.5	53.6	38.5	38.6	04.30-04.35	43.6	49.5	40.9	37.5
00.35-00.40	46.2		37.0		04.35-04.40	47.6		38.0	
00.40-00.45	48.9		38.3		04.40-04.45	41.5		37.6	
00.45-00.50	42.5		34.9		04.45-04.50	42.6		34.5	
00.50-00.55	44.7		33.4		04.50-04.55	43.7		34.3	
00.55-01.00	50.2		38.8		04.55-05.00	43.9		32.8	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านวังตาเทพ **พิกัด:** UTM WGS 84: 768254, 1724128

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	43.3		33.4		09.00-09.05	51.9		46.8	
05.05-05.10	46.2		35.7		09.05-09.10	48.1		41.4	
05.10-05.15	48.8		35.8		09.10-09.15	45.9		37.9	
05.15-05.20	51.0		36.5		09.15-09.20	48.9		38.8	
05.20-05.25	42.6		36.6		09.20-09.25	48.8		38.7	
05.25-05.30	42.6	46.7	35.7	36.1	09.25-09.30	50.7	50.3	38.0	40.2
05.30-05.35	49.5		36.0		09.30-09.35	45.5		35.7	
05.35-05.40	42.2		34.5		09.35-09.40	46.4		36.7	
05.40-05.45	41.6		35.1		09.40-09.45	50.4		37.3	
05.45-05.50	48.0		37.2		09.45-09.50	51.2		42.8	
05.50-05.55	45.3		36.2		09.50-09.55	52.2		34.2	
05.55-06.00	45.7		38.7		09.55-10.00	54.3		33.7	
06.00-06.05	54.8		39.3		10.00-10.05	57.9		40.2	
06.05-06.10	49.0		35.3		10.05-10.10	54.9		43.3	
06.10-06.15	47.2		35.1		10.10-10.15	54.1		43.2	
06.15-06.20	48.4		33.2		10.15-10.20	54.2		43.2	
06.20-06.25	52.9		38.5		10.20-10.25	54.2		43.2	
06.25-06.30	53.6		39.4		10.25-10.30	54.1		43.2	
06.30-06.35	46.9	50.9	36.0	36.9	10.30-10.35	54.1	54.9	43.2	43.1
06.35-06.40	42.1		35.3		10.35-10.40	54.2		43.3	
06.40-06.45	53.8		39.5		10.40-10.45	54.7		43.5	
06.45-06.50	52.9		37.3		10.45-10.50	54.5		43.5	
06.50-06.55	41.1		33.4		10.50-10.55	54.7		43.2	
06.55-07.00	42.9		32.7		10.55-11.00	55.6		43.3	
07.00-07.05	54.5		35.3		11.00-11.05	57.1		43.6	
07.05-07.10	46.0		33.6		11.05-11.10	58.7		43.8	
07.10-07.15	49.1		33.1		11.10-11.15	55.7		43.3	
07.15-07.20	49.4		36.3		11.15-11.20	56.6		43.4	
07.20-07.25	51.9		40.1		11.20-11.25	59.3		43.2	
07.25-07.30	46.0		34.3		11.25-11.30	56.1		43.0	
07.30-07.35	40.1	48.2	34.0	35.7	11.30-11.35	55.2	56.8	43.0	43.3
07.35-07.40	41.4		35.6		11.35-11.40	55.9		42.9	
07.40-07.45	40.0		34.9		11.40-11.45	58.6		43.5	
07.45-07.50	41.6		34.5		11.45-11.50	55.9		43.2	
07.50-07.55	42.1		35.2		11.50-11.55	54.7		43.3	
07.55-08.00	47.2		36.1		11.55-12.00	54.1		43.2	
08.00-08.05	42.0		34.2		12.00-12.05	54.1		43.2	
08.05-08.10	49.9		35.4		12.05-12.10	54.0		43.1	
08.10-08.15	55.8		36.8		12.10-12.15	53.9		43.0	
08.15-08.20	44.9		35.6		12.15-12.20	54.1		43.1	
08.20-08.25	40.1		35.7		12.20-12.25	54.1		43.1	
08.25-08.30	43.8	57.0	36.6	40.0	12.25-12.30	54.1	53.7	43.3	42.5
08.30-08.35	54.1		37.7		12.30-12.35	53.9		43.0	
08.35-08.40	52.5		39.8		12.35-12.40	54.1		43.1	
08.40-08.45	53.0		46.3		12.40-12.45	54.3		43.1	
08.45-08.50	61.0		41.1		12.45-12.50	54.3		43.2	
08.50-08.55	61.4		41.2		12.50-12.55	51.9		36.8	
08.55-09.00	63.3		41.4		12.55-13.00	48.1		31.4	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนบ้านวังตาเทพ **พิกัด:** UTM WGS 84: 768254, 1724128

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	54.7		43.3		14.00-14.05	55.3		43.6	
13.05-13.10	55.6		43.2		14.05-14.10	54.5		43.5	
13.10-13.15	55.4		43.1		14.10-14.15	54.5		43.6	
13.15-13.20	56.0		43.3		14.15-14.20	54.6		43.7	
13.20-13.25	54.6		43.1		14.20-14.25	54.7		43.8	
13.25-13.30	54.3	55.2	43.1	43.4	14.25-14.30	54.9	55.4	43.5	43.4
13.30-13.35	54.5		43.3		14.30-14.35	54.6		43.4	
13.35-13.40	55.1		43.5		14.35-14.40	55.1		43.5	
13.40-13.45	55.2		43.6		14.40-14.45	54.6		43.5	
13.45-13.50	55.8		43.6		14.45-14.50	54.8		43.6	
13.50-13.55	56.2		43.6		14.50-14.55	55.4		43.7	
13.55-14.00	54.5		43.5		14.55-15.00	59.3		40.0	
Leq 24 hr. [dB(A)]	53.5				70.0 [1]				
Lmax. [dB(A)]	88.5				115.0 [1]				
Ldn. [dB(A)]	58.3				-				
	Sound Level Meter				Acoustic Calibrator				
	Brand/Model		Serial No.		Brand/Model		Serial No.		
	ACO/6226		130046		QUEST/CA-12B		02040047		
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment				After Adjustment				
	94.4				94.0				

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาที)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) **พิกัด:** UTM WGS 84: 768866, 1727944

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	50.3		45.1		18.00-18.05	46.1		33.6	
15.05-15.10	52.1		43.5		18.05-18.10	41.5		31.9	
15.10-15.15	52.1		43.4		18.10-18.15	39.4		32.0	
15.15-15.20	52.4		44.7		18.15-18.20	43.8		33.6	
15.20-15.25	50.3		45.9		18.20-18.25	48.5		34.3	
15.25-15.30	52.1	50.3	43.9	43.2	18.25-18.30	39.2	44.2	32.7	36.1
15.30-15.35	52.1		43.3		18.30-18.35	49.2		34.4	
15.35-15.40	47.5		42.9		18.35-18.40	38.5		34.7	
15.40-15.45	45.4		43.1		18.40-18.45	39.1		36.1	
15.45-15.50	48.7		38.2		18.45-18.50	41.0		38.6	
15.50-15.55	47.5		39.2		18.50-18.55	42.7		40.2	
15.55-16.00	46.1		36.3		18.55-19.00	42.0		39.5	
16.00-16.05	53.4		35.3		19.00-19.05	42.4		39.7	
16.05-16.10	44.5		38.1		19.05-19.10	43.2		40.4	
16.10-16.15	49.1		36.6		19.10-19.15	43.7		40.9	
16.15-16.20	49.0		33.9		19.15-19.20	44.0		42.2	
16.20-16.25	57.5		32.4		19.20-19.25	50.3		42.2	
16.25-16.30	45.3	51.1	32.7	35.1	19.25-19.30	44.3	45.0	42.1	41.5
16.30-16.35	51.2		36.6		19.30-19.35	44.9		42.6	
16.35-16.40	50.0		34.5		19.35-19.40	44.8		41.2	
16.40-16.45	50.3		34.3		19.40-19.45	43.1		41.3	
16.45-16.50	50.7		33.6		19.45-19.50	44.0		41.7	
16.50-16.55	45.7		34.6		19.50-19.55	43.8		41.5	
16.55-17.00	46.4		34.5		19.55-20.00	44.8		41.6	
17.00-17.05	43.4		45.1		20.00-20.05	43.3		41.2	
17.05-17.10	55.6		43.5		20.05-20.10	46.8		41.8	
17.10-17.15	49.8		43.4		20.10-20.15	43.0		40.9	
17.15-17.20	43.1		44.7		20.15-20.20	45.2		41.0	
17.20-17.25	39.4		45.9		20.20-20.25	43.8		41.0	
17.25-17.30	38.9		43.9		20.25-20.30	42.9		40.4	
17.30-17.35	45.8	47.3	43.3	43.2	20.30-20.35	45.8	44.3	40.8	40.5
17.35-17.40	40.6		42.9		20.35-20.40	43.7		40.7	
17.40-17.45	43.0		43.1		20.40-20.45	43.1		40.3	
17.45-17.50	40.9		38.2		20.45-20.50	43.0		40.3	
17.50-17.55	42.5		39.2		20.50-20.55	42.5		40.4	
17.55-18.00	44.5		36.3		20.55-21.00	46.1		33.6	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) **พิกัด:** UTM WGS 84: 768866, 1727944

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	41.5		39.9		01.00-01.05	46.5		42.9	
21.05-21.10	40.5		36.1		01.05-01.10	42.2		36.0	
21.10-21.15	40.8		37.1		01.10-01.15	44.1		42.7	
21.15-21.20	40.8		39.1		01.15-01.20	44.8		38.3	
21.20-21.25	40.3		37.3		01.20-01.25	47.2		44.7	
21.25-21.30	39.9	42.5	37.7	40.4	01.25-01.30	46.8	46.2	38.8	42.7
21.30-21.35	40.6		37.0		01.30-01.35	47.4		45.9	
21.35-21.40	40.7		37.8		01.35-01.40	45.5		37.5	
21.40-21.45	40.1		35.1		01.40-01.45	47.0		45.4	
21.45-21.50	45.3		44.0		01.45-01.50	45.8		38.6	
21.50-21.55	45.6		44.3		01.50-01.55	45.6		37.1	
21.55-22.00	46.0		44.1		01.55-02.00	48.1		46.6	
22.00-22.05	46.9		45.6		02.00-02.05	48.4		47.1	
22.05-22.10	47.1		46.0		02.05-02.10	48.0		46.5	
22.10-22.15	47.0		45.9		02.10-02.15	48.1		44.2	
22.15-22.20	47.0		46.0		02.15-02.20	48.2		46.9	
22.20-22.25	46.8		45.3		02.20-02.25	48.4		47.1	
22.25-22.30	47.0	46.3	45.8	44.8	02.25-02.30	48.1	48.2	46.7	46.7
22.30-22.35	47.0		45.8		02.30-02.35	48.0		47.0	
22.35-22.40	46.0		43.3		02.35-02.40	47.9		46.8	
22.40-22.45	41.9		33.3		02.40-02.45	48.0		46.9	
22.45-22.50	45.1		43.5		02.45-02.50	48.1		46.8	
22.50-22.55	45.5		43.8		02.50-02.55	48.4		47.0	
22.55-23.00	45.6		44.3		02.55-03.00	48.6		47.0	
23.05-23.05	46.2		44.8		03.00-03.05	49.1		47.0	
23.05-23.10	45.9		44.6		03.05-03.10	48.1		46.8	
23.10-23.15	46.1		44.6		03.10-03.15	48.5		46.7	
23.15-23.20	45.4		43.0		03.15-03.20	48.4		46.5	
23.20-23.25	45.9		44.9		03.20-03.25	47.8		38.8	
23.25-23.30	45.9	46.6	44.7	44.6	03.25-03.30	46.6	48.0	43.4	45.2
23.30-23.35	46.1		44.6		03.30-03.35	45.9		35.1	
23.35-23.40	42.1		35.3		03.35-03.40	47.6		45.1	
23.40-23.45	48.9		47.2		03.40-03.45	48.1		45.3	
23.45-23.50	49.4		48.2		03.45-03.50	48.7		45.6	
23.50-23.55	47.6		43.7		03.50-03.55	48.4		45.5	
23.55-00.00	44.7		35.2		03.55-04.00	48.4		45.5	
00.00-00.05	47.1		45.4		04.00-04.05	49.3		45.9	
00.05-00.10	47.2		45.6		04.05-04.10	48.7		45.4	
00.10-00.15	47.9		46.7		04.10-04.15	49.0		45.5	
00.15-00.20	47.7		46.4		04.15-04.20	50.3		46.1	
00.20-00.25	47.6		46.5		04.20-04.25	50.9		47.4	
00.25-00.30	46.7		35.9		04.25-04.30	51.0		47.6	
00.30-00.35	47.5	47.1	46.1	44.8	04.30-04.35	51.3	49.7	47.7	44.8
00.35-00.40	48.8		46.5		04.35-04.40	50.0		36.9	
00.40-00.45	47.7		46.3		04.40-04.45	48.6		37.5	
00.45-00.50	47.3		35.4		04.45-04.50	48.9		37.4	
00.50-00.55	44.4		40.5		04.50-04.55	49.4		39.0	
00.55-01.00	41.5		39.9		04.55-05.00	46.5		42.9	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) **พิกัด:** UTM WGS 84: 768866, 1727944

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	49.4	49.7	38.5	38.4	09.00-09.05	44.5	46.0	37.7	37.2
05.05-05.10	49.0		38.0		09.05-09.10	42.4		36.6	
05.10-05.15	49.0		38.3		09.10-09.15	49.6		36.1	
05.15-05.20	48.0		36.6		09.15-09.20	47.1		38.4	
05.20-05.25	48.4		36.4		09.20-09.25	47.7		38.2	
05.25-05.30	49.9		36.9		09.25-09.30	44.0		38.2	
05.30-05.35	51.8		37.6		09.30-09.35	45.2		37.8	
05.35-05.40	52.4		38.8		09.35-09.40	46.6		37.7	
05.40-05.45	51.5		39.5		09.40-09.45	45.7		36.9	
05.45-05.50	49.2		40.0		09.45-09.50	47.1		36.2	
05.50-05.55	47.5		39.3		09.50-09.55	40.9		35.5	
05.55-06.00	45.3		38.9		09.55-10.00	44.0		34.9	
06.00-06.05	46.2	49.0	38.7	38.7	10.00-10.05	48.8	48.3	36.6	37.1
06.05-06.10	44.9		38.3		10.05-10.10	49.7		35.4	
06.10-06.15	46.9		37.7		10.10-10.15	41.6		34.5	
06.15-06.20	44.6		36.1		10.15-10.20	43.3		36.6	
06.20-06.25	50.5		37.6		10.20-10.25	47.0		38.2	
06.25-06.30	44.9		36.9		10.25-10.30	44.2		38.0	
06.30-06.35	45.2		38.5		10.30-10.35	54.6		38.9	
06.35-06.40	47.4		37.1		10.35-10.40	43.4		36.6	
06.40-06.45	54.5		41.6		10.40-10.45	45.5		37.1	
06.45-06.50	49.1		40.6		10.45-10.50	45.3		36.3	
06.50-06.55	49.7		38.6		10.50-10.55	45.8		37.3	
06.55-07.00	51.0		39.1		10.55-11.00	50.3		37.9	
07.00-07.05	47.9	50.6	38.8	40.5	11.00-11.05	43.9	50.6	37.0	39.0
07.05-07.10	50.6		39.5		11.05-11.10	44.3		36.3	
07.10-07.15	46.1		37.4		11.10-11.15	47.3		38.5	
07.15-07.20	49.3		41.2		11.15-11.20	46.0		37.2	
07.20-07.25	45.4		38.8		11.20-11.25	48.1		40.9	
07.25-07.30	45.9		40.4		11.25-11.30	51.4		39.4	
07.30-07.35	45.9		40.7		11.30-11.35	55.5		41.5	
07.35-07.40	46.6		41.4		11.35-11.40	53.5		38.3	
07.40-07.45	57.1		40.9		11.40-11.45	51.7		39.2	
07.45-07.50	53.0		42.2		11.45-11.50	46.7		38.7	
07.50-07.55	50.7		41.6		11.50-11.55	50.1		39.9	
07.55-08.00	50.1		41.0		11.55-12.00	51.5		38.7	
08.00-08.05	45.5	51.7	39.3	40.4	12.00-12.05	47.9	47.2	37.7	36.9
08.05-08.10	52.9		40.9		12.05-12.10	45.0		36.5	
08.10-08.15	46.3		40.3		12.10-12.15	44.3		36.3	
08.15-08.20	54.5		42.8		12.15-12.20	44.1		36.3	
08.20-08.25	48.2		41.9		12.20-12.25	43.0		35.1	
08.25-08.30	46.4		40.6		12.25-12.30	46.3		36.3	
08.30-08.35	54.7		42.5		12.30-12.35	47.2		37.2	
08.35-08.40	57.8		39.5		12.35-12.40	44.1		38.2	
08.40-08.45	43.9		38.6		12.40-12.45	44.4		37.5	
08.45-08.50	44.3		38.4		12.45-12.50	52.4		37.0	
08.50-08.55	49.4		38.5		12.50-12.55	48.8		36.2	
08.55-09.00	49.0		38.0		12.55-13.00	48.4		37.4	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) **พิกัด:** UTM WGS 84: 768866, 1727944

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	49.5	47.7	37.5	38.0	14.00-14.05	55.0	54.9	40.1	41.0
13.05-13.10	52.4		40.9		14.05-14.10	42.8		39.3	
13.10-13.15	48.6		35.3		14.10-14.15	43.6		38.0	
13.15-13.20	43.8		35.3		14.15-14.20	45.5		39.0	
13.20-13.25	43.5		36.6		14.20-14.25	41.8		37.6	
13.25-13.30	43.7		34.9		14.25-14.30	50.3		38.5	
13.30-13.35	45.6		36.2		14.30-14.35	42.5		38.1	
13.35-13.40	47.2		36.3		14.35-14.40	49.2		39.4	
13.40-13.45	44.8		38.2		14.40-14.45	42.1		37.7	
13.45-13.50	47.5		40.5		14.45-14.50	59.6		38.6	
13.50-13.55	45.8		40.4		14.50-14.55	60.9		41.1	
13.55-14.00	49.5		37.5		14.55-15.00	59.6		48.1	
Leq 24 hr. [dB(A)]	48.9					70.0 [1]			
Lmax. [dB(A)]	82.4					115.0 [1]			
Ldn. [dB(A)]	54.7					-			
	Sound Level Meter					Acoustic Calibrator			
	Brand/Model		Serial No.			Brand/Model		Serial No.	
	ACO/6226		120094			QUEST/CA-12B		02040047	
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment					After Adjustment			
	93.5					94.0			

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาคี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-ข-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) **พิกัด:** UTM WGS 84: 768866, 1727944

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	42.9		36.8		18.00-18.05	49.1		35.1	
15.05-15.10	49.1		34.9		18.05-18.10	39.8		34.1	
15.10-15.15	40.1		31.5		18.10-18.15	46.9		33.1	
15.15-15.20	38.7		31.9		18.15-18.20	46.8		33.4	
15.20-15.25	41.1		31.8		18.20-18.25	40.1		33.1	
15.25-15.30	41.5	48.6	33.6	37.1	18.25-18.30	44.4	44.9	31.7	36.1
15.30-15.35	43.7		35.9		18.30-18.35	49.2		32.6	
15.35-15.40	41.2		30.1		18.35-18.40	38.8		34.0	
15.40-15.45	46.3		35.0		18.40-18.45	41.1		35.8	
15.45-15.50	45.0		39.0		18.45-18.50	41.8		40.1	
15.50-15.55	54.5		43.2		18.50-18.55	41.6		39.6	
15.55-16.00	55.3		39.7		18.55-19.00	41.2		39.2	
16.00-16.05	44.5		39.3		19.00-19.05	42.0		39.6	
16.05-16.10	40.0		35.4		19.05-19.10	40.8		39.2	
16.10-16.15	49.7		40.7		19.10-19.15	41.5		39.2	
16.15-16.20	47.8		43.6		19.15-19.20	40.3		38.3	
16.20-16.25	51.5		44.2		19.20-19.25	40.2		37.8	
16.25-16.30	48.6		43.2		19.25-19.30	44.2		37.8	
16.30-16.35	54.2	49.1	43.8	42.4	19.30-19.35	45.5	43.4	38.4	38.7
16.35-16.40	45.4		42.1		19.35-19.40	44.9		38.1	
16.40-16.45	45.0		42.6		19.40-19.45	43.4		38.3	
16.45-16.50	50.0		42.3		19.45-19.50	44.5		38.2	
16.50-16.55	48.9		43.4		19.50-19.55	44.0		38.8	
16.55-17.00	48.1		42.5		19.55-20.00	44.9		40.1	
17.00-17.05	48.9		40.9		20.00-20.05	44.5		35.9	
17.05-17.10	48.9		44.1		20.05-20.10	45.2		41.0	
17.10-17.15	48.0		45.1		20.10-20.15	42.9		33.6	
17.15-17.20	50.9		44.3		20.15-20.20	43.8		34.7	
17.20-17.25	47.7		42.3		20.20-20.25	46.1		42.5	
17.25-17.30	47.3		42.5		20.25-20.30	46.7		43.4	
17.30-17.35	48.1	47.9	37.2	41.3	20.30-20.35	43.2	47.6	36.0	40.6
17.35-17.40	51.1		38.1		20.35-20.40	48.9		36.2	
17.40-17.45	42.2		35.4		20.40-20.45	47.4		42.6	
17.45-17.50	43.1		35.3		20.45-20.50	52.7		44.0	
17.50-17.55	45.3		37.5		20.50-20.55	49.2		43.4	
17.55-18.00	44.6		36.0		20.55-21.00	49.1		35.1	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) **พิกัด:** UTM WGS 84: 768866, 1727944

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	52.1		42.1		01.00-01.05	38.6		36.8	
21.05-21.10	53.9		41.2		01.05-01.10	39.9		36.8	
21.10-21.15	44.5		37.2		01.10-01.15	39.3		37.2	
21.15-21.20	41.5		38.9		01.15-01.20	40.3		37.6	
21.20-21.25	43.3		38.1		01.20-01.25	40.5		37.7	
21.25-21.30	40.4	47.0	36.2	38.2	01.25-01.30	40.9	39.7	37.6	37.1
21.30-21.35	43.0		35.9		01.30-01.35	40.4		37.8	
21.35-21.40	45.9		36.8		01.35-01.40	39.8		37.5	
21.40-21.45	45.2		36.3		01.40-01.45	37.9		36.3	
21.45-21.50	41.1		38.5		01.45-01.50	38.2		36.1	
21.50-21.55	39.3		36.6		01.50-01.55	39.4		36.3	
21.55-22.00	36.8		33.3		01.55-02.00	39.9		37.1	
22.00-22.05	37.8		33.7		02.00-02.05	39.5		37.1	
22.05-22.10	39.7		38.1		02.05-02.10	39.3		34.6	
22.10-22.15	38.8		35.6		02.10-02.15	38.2		33.8	
22.15-22.20	41.0		39.1		02.15-02.20	42.6		35.3	
22.20-22.25	42.7		40.8		02.20-02.25	42.9		40.0	
22.25-22.30	40.8		39.2		02.25-02.30	40.9		37.9	
22.30-22.35	39.6	39.7	35.4	37.3	02.30-02.35	37.5	39.4	32.7	35.7
22.35-22.40	38.0		35.6		02.35-02.40	38.1		34.5	
22.40-22.45	38.6		36.1		02.40-02.45	36.9		33.7	
22.45-22.50	38.8		36.4		02.45-02.50	38.0		33.6	
22.50-22.55	39.0		36.9		02.50-02.55	34.8		33.5	
22.55-23.00	38.3		35.4		02.55-03.00	36.2		34.4	
23.05-23.05	37.4		35.1		03.00-03.05	36.2		34.6	
23.05-23.10	36.7		34.8		03.05-03.10	37.5		33.6	
23.10-23.15	36.5		34.9		03.10-03.15	41.8		35.7	
23.15-23.20	37.7		35.7		03.15-03.20	42.4		36.7	
23.20-23.25	38.1		35.6		03.20-03.25	43.5		36.5	
23.25-23.30	37.8		36.0		03.25-03.30	41.4		37.7	
23.30-23.35	38.0	37.3	35.7	35.2	03.30-03.35	39.1	40.3	37.6	36.5
23.35-23.40	36.3		35.0		03.35-03.40	38.2		36.8	
23.40-23.45	36.6		35.3		03.40-03.45	37.5		36.7	
23.45-23.50	37.1		35.2		03.45-03.50	40.7		37.2	
23.50-23.55	37.3		34.7		03.50-03.55	40.4		36.9	
23.55-00.00	37.5		34.7		03.55-04.00	38.9		36.6	
00.00-00.05	39.6		34.2		04.00-04.05	39.9		37.2	
00.05-00.10	36.5		33.8		04.05-04.10	42.7		37.1	
00.10-00.15	35.5		34.0		04.10-04.15	42.0		38.0	
00.15-00.20	35.5		34.1		04.15-04.20	41.5		38.1	
00.20-00.25	34.4		33.4		04.20-04.25	40.4		37.1	
00.25-00.30	34.8		33.5		04.25-04.30	49.1		37.5	
00.30-00.35	34.5	42.9	33.1	36.0	04.30-04.35	50.1	45.3	48.8	41.7
00.35-00.40	38.0		33.0		04.35-04.40	50.0		46.8	
00.40-00.45	40.1		33.8		04.40-04.45	41.4		34.8	
00.45-00.50	42.1		37.0		04.45-04.50	42.2		38.0	
00.50-00.55	40.3		37.2		04.50-04.55	41.3		37.1	
00.55-01.00	52.1		42.1		04.55-05.00	38.6		36.8	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) **พิกัด:** UTM WGS 84: 768866, 1727944

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	44.3	51.3	39.3	41.8	09.00-09.05	45.5	49.1	35.3	39.7
05.05-05.10	44.2		38.9		09.05-09.10	45.9		36.2	
05.10-05.15	45.1		38.1		09.10-09.15	44.8		36.6	
05.15-05.20	49.1		39.3		09.15-09.20	45.0		37.7	
05.20-05.25	52.5		42.5		09.20-09.25	45.7		38.6	
05.25-05.30	52.0		40.5		09.25-09.30	49.5		36.1	
05.30-05.35	54.0		43.2		09.30-09.35	51.4		38.5	
05.35-05.40	51.8		39.3		09.35-09.40	47.2		36.5	
05.40-05.45	48.9		38.6		09.40-09.45	44.2		37.8	
05.45-05.50	52.7		43.4		09.45-09.50	48.5		40.5	
05.50-05.55	55.2		45.3		09.50-09.55	54.2		46.2	
05.55-06.00	51.3		44.3		09.55-10.00	51.9		40.4	
06.00-06.05	49.8	51.0	39.6	40.8	10.00-10.05	53.2	49.9	43.7	41.8
06.05-06.10	50.7		42.8		10.05-10.10	52.5		44.0	
06.10-06.15	52.0		43.8		10.10-10.15	51.5		42.8	
06.15-06.20	52.3		43.8		10.15-10.20	50.4		40.7	
06.20-06.25	53.8		40.7		10.20-10.25	49.1		40.1	
06.25-06.30	50.8		40.0		10.25-10.30	44.9		39.7	
06.30-06.35	47.3		40.1		10.30-10.35	50.3		41.7	
06.35-06.40	49.2		40.6		10.35-10.40	49.4		41.4	
06.40-06.45	55.4		39.5		10.40-10.45	45.9		40.4	
06.45-06.50	46.5		38.0		10.45-10.50	47.6		40.6	
06.50-06.55	46.6		34.6		10.50-10.55	49.9		41.1	
06.55-07.00	45.1		37.1		10.55-11.00	44.5		42.9	
07.00-07.05	45.7	50.3	36.6	38.7	11.00-11.05	47.5	46.5	43.2	43.4
07.05-07.10	45.7		35.9		11.05-11.10	51.0		43.0	
07.10-07.15	45.9		37.3		11.10-11.15	44.1		42.3	
07.15-07.20	45.3		37.2		11.15-11.20	47.2		43.1	
07.20-07.25	44.0		37.0		11.20-11.25	45.0		43.1	
07.25-07.30	46.7		36.3		11.25-11.30	45.0		43.4	
07.30-07.35	52.7		36.7		11.30-11.35	44.5		42.9	
07.35-07.40	54.5		37.6		11.35-11.40	44.5		43.2	
07.40-07.45	50.7		37.3		11.40-11.45	46.8		43.8	
07.45-07.50	45.2		35.5		11.45-11.50	45.1		43.6	
07.50-07.55	52.7		42.0		11.50-11.55	45.6		44.3	
07.55-08.00	54.4		44.0		11.55-12.00	45.3		44.1	
08.00-08.05	43.3	48.1	37.5	37.6	12.00-12.05	45.0	47.7	43.9	44.1
08.05-08.10	40.3		35.3		12.05-12.10	47.2		44.5	
08.10-08.15	43.8		34.1		12.10-12.15	44.8		43.2	
08.15-08.20	45.9		35.4		12.15-12.20	44.6		43.2	
08.20-08.25	50.1		37.2		12.20-12.25	45.0		43.5	
08.25-08.30	48.5		38.8		12.25-12.30	44.8		43.2	
08.30-08.35	46.1		39.1		12.30-12.35	44.2		43.2	
08.35-08.40	47.2		37.8		12.35-12.40	46.9		44.4	
08.40-08.45	54.1		38.6		12.40-12.45	46.1		44.6	
08.45-08.50	46.4		37.1		12.45-12.50	47.3		44.7	
08.50-08.55	49.2		38.2		12.50-12.55	54.6		44.6	
08.55-09.00	44.3		39.3		12.55-13.00	47.0		45.0	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) **พิกัด:** UTM WGS 84: 768866, 1727944

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	50.9	50.1	46.0	45.9	14.00-14.05	47.6	46.1	45.0	43.9
13.05-13.10	47.1		46.0		14.05-14.10	45.8		44.2	
13.10-13.15	48.4		46.3		14.10-14.15	45.0		43.0	
13.15-13.20	47.9		45.7		14.15-14.20	45.2		43.4	
13.20-13.25	49.2		46.1		14.20-14.25	45.0		42.7	
13.25-13.30	47.5		46.3		14.25-14.30	44.4		42.1	
13.30-13.35	47.8		46.5		14.30-14.35	44.0		41.0	
13.35-13.40	48.2		46.3		14.35-14.40	49.5		46.5	
13.40-13.45	47.5		45.8		14.40-14.45	47.3		46.0	
13.45-13.50	56.3		45.1		14.45-14.50	46.3		44.7	
13.50-13.55	46.9		44.4		14.50-14.55	45.4		42.2	
13.55-14.00	50.9		46.0		14.55-15.00	44.1		42.0	
Leq 24 hr. [dB(A)]	47.4				70.0 [1]				
Lmax. [dB(A)]	81.7				115.0 [1]				
Ldn. [dB(A)]	52.8				-				
	Sound Level Meter				Acoustic Calibrator				
	Brand/Model		Serial No.		Brand/Model		Serial No.		
	ACO/6226		120094		QUEST/CA-12B		02040047		
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment				After Adjustment				
	93.5				94.0				

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาดี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายไม่รับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) **พิกัด:** UTM WGS 84: 768866, 1727944

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	43.7		41.6		18.00-18.05	42.7		41.1	
15.05-15.10	44.5		42.5		18.05-18.10	45.3		41.3	
15.10-15.15	44.2		41.8		18.10-18.15	47.5		43.1	
15.15-15.20	43.5		42.2		18.15-18.20	44.6		42.1	
15.20-15.25	43.2		42.3		18.20-18.25	43.3		42.0	
15.25-15.30	43.0	43.6	42.3	42.2	18.25-18.30	45.3	45.5	41.7	42.3
15.30-15.35	42.6		41.1		18.30-18.35	44.9		42.8	
15.35-15.40	43.3		42.3		18.35-18.40	44.4		42.5	
15.40-15.45	45.2		43.1		18.40-18.45	45.0		41.6	
15.45-15.50	43.3		42.3		18.45-18.50	45.4		43.8	
15.50-15.55	43.4		42.5		18.50-18.55	44.7		41.4	
15.55-16.00	43.1		41.8		18.55-19.00	48.9		43.2	
16.00-16.05	42.9		42.1		19.00-19.05	48.0		43.2	
16.05-16.10	45.7		42.0		19.05-19.10	45.4		43.1	
16.10-16.15	42.8		41.9		19.10-19.15	45.9		42.9	
16.15-16.20	44.4		42.9		19.15-19.20	46.9		44.1	
16.20-16.25	43.4		42.2		19.20-19.25	49.0		45.6	
16.25-16.30	44.5	44.0	43.0	42.5	19.25-19.30	45.9	46.9	44.9	45.1
16.30-16.35	44.6		43.3		19.30-19.35	46.1		45.2	
16.35-16.40	43.9		42.7		19.35-19.40	46.1		45.0	
16.40-16.45	43.0		42.2		19.40-19.45	46.9		45.3	
16.45-16.50	43.3		42.5		19.45-19.50	47.5		46.8	
16.50-16.55	43.3		42.3		19.50-19.55	46.9		46.3	
16.55-17.00	45.5		42.3		19.55-20.00	47.0		46.3	
17.00-17.05	47.3		43.8		20.00-20.05	46.6		45.5	
17.05-17.10	44.4		43.6		20.05-20.10	46.6		45.9	
17.10-17.15	43.4		42.5		20.10-20.15	46.9		45.8	
17.15-17.20	42.2		40.6		20.15-20.20	46.5		45.9	
17.20-17.25	42.7		41.7		20.20-20.25	47.0		46.4	
17.25-17.30	43.0	43.8	42.2	42.2	20.25-20.30	46.9	46.7	46.4	45.8
17.30-17.35	42.7		41.9		20.30-20.35	46.8		46.1	
17.35-17.40	43.0		41.8		20.35-20.40	47.6		46.4	
17.40-17.45	42.9		41.8		20.40-20.45	47.7		46.4	
17.45-17.50	42.4		40.9		20.45-20.50	47.0		46.0	
17.50-17.55	45.2		43.1		20.50-20.55	46.6		45.3	
17.55-18.00	43.1		41.1		20.55-21.00	42.7		41.1	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) **พิกัด:** UTM 47 P 0768866 E, 1727944 N.

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	45.8		44.0		01.00-01.05	44.7		43.4	
21.05-21.10	44.4		42.5		01.05-01.10	43.8		42.9	
21.10-21.15	45.5		44.9		01.10-01.15	43.7		42.7	
21.15-21.20	47.1		45.4		01.15-01.20	43.5		42.6	
21.20-21.25	46.4		45.6		01.20-01.25	44.5		43.2	
21.25-21.30	46.4	47.3	45.5	44.9	01.25-01.30	44.8	45.8	43.4	43.7
21.30-21.35	53.2		44.9		01.30-01.35	44.6		43.5	
21.35-21.40	46.1		44.9		01.35-01.40	44.5		43.5	
21.40-21.45	45.7		45.1		01.40-01.45	44.5		43.5	
21.45-21.50	45.9		44.9		01.45-01.50	49.1		43.4	
21.50-21.55	45.7		45.1		01.50-01.55	49.0		44.7	
21.55-22.00	45.8		45.2		01.55-02.00	47.5		45.9	
22.00-22.05	45.4		44.6		02.00-02.05	45.3		43.9	
22.05-22.10	45.6		43.7		02.05-02.10	51.2		43.3	
22.10-22.15	44.8		43.8		02.10-02.15	50.0		42.9	
22.15-22.20	45.1		44.4		02.15-02.20	50.3		43.1	
22.20-22.25	44.5		43.1		02.20-02.25	44.4		43.3	
22.25-22.30	52.7	46.9	43.5	43.9	02.25-02.30	45.3	47.5	42.8	42.8
22.30-22.35	46.2		43.4		02.30-02.35	44.9		42.0	
22.35-22.40	45.0		44.0		02.35-02.40	47.1		42.0	
22.40-22.45	44.5		43.6		02.40-02.45	46.3		42.1	
22.45-22.50	45.2		44.2		02.45-02.50	47.9		43.0	
22.50-22.55	45.1		44.1		02.50-02.55	44.1		43.1	
22.55-23.00	48.9		43.9		02.55-03.00	44.0		42.2	
23.05-23.05	45.1		43.2		03.00-03.05	43.4		42.0	
23.05-23.10	45.0		43.9		03.05-03.10	49.3		43.1	
23.10-23.15	44.6		43.9		03.10-03.15	43.4		42.5	
23.15-23.20	44.5		43.7		03.15-03.20	42.8		41.2	
23.20-23.25	43.8		43.1		03.20-03.25	42.2		40.5	
23.25-23.30	43.7	44.9	43.0	43.4	03.25-03.30	41.7	43.9	40.8	41.1
23.30-23.35	47.9		43.7		03.30-03.35	44.8		41.3	
23.35-23.40	43.8		43.1		03.35-03.40	41.2		39.4	
23.40-23.45	44.0		43.4		03.40-03.45	45.0		39.8	
23.45-23.50	46.0		43.7		03.45-03.50	40.8		39.6	
23.50-23.55	44.1		43.2		03.50-03.55	41.2		40.2	
23.55-00.00	44.4		43.0		03.55-04.00	41.7		40.8	
00.00-00.05	44.4		43.4		04.00-04.05	49.9		41.3	
00.05-00.10	45.0		43.8		04.05-04.10	42.6		41.6	
00.10-00.15	44.0		43.2		04.10-04.15	43.1		42.3	
00.15-00.20	43.9		43.2		04.15-04.20	45.3		42.4	
00.20-00.25	45.0		43.4		04.20-04.25	44.4		42.1	
00.25-00.30	46.7	45.0	43.2	43.2	04.25-04.30	45.9	45.5	42.5	42.2
00.30-00.35	45.9		43.2		04.30-04.35	47.6		41.4	
00.35-00.40	43.8		42.9		04.35-04.40	42.5		41.4	
00.40-00.45	43.4		42.0		04.40-04.45	43.1		42.2	
00.45-00.50	44.7		43.0		04.45-04.50	45.2		42.3	
00.50-00.55	45.8		43.4		04.50-04.55	45.4		42.5	
00.55-01.00	45.8		44.0		04.55-05.00	44.7		43.4	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) **พิกัด:** UTM WGS 84: 768866, 1727944

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	43.3	44.5	42.3	41.9	09.00-09.05	47.1	47.6	46.0	45.7
05.05-05.10	43.6		42.2		09.05-09.10	48.4		46.3	
05.10-05.15	46.3		42.1		09.10-09.15	47.9		45.7	
05.15-05.20	43.3		42.3		09.15-09.20	49.2		46.1	
05.20-05.25	44.7		42.5		09.20-09.25	47.5		46.3	
05.25-05.30	43.2		42.2		09.25-09.30	47.8		46.5	
05.30-05.35	46.0		41.8		09.30-09.35	48.2		46.3	
05.35-05.40	43.2		41.9		09.35-09.40	47.5		45.8	
05.40-05.45	43.1		42.0		09.40-09.45	46.3		45.1	
05.45-05.50	48.3		41.6		09.45-09.50	46.9		44.4	
05.50-05.55	42.0		41.0		09.50-09.55	47.6		45.0	
05.55-06.00	41.1		39.6		09.55-10.00	45.8		44.2	
06.00-06.05	41.1	47.9	40.0	39.1	10.00-10.05	45.0	45.7	43.0	43.5
06.05-06.10	49.8		40.0		10.05-10.10	45.2		43.4	
06.10-06.15	40.9		38.5		10.10-10.15	45.0		42.7	
06.15-06.20	49.3		38.1		10.15-10.20	44.4		42.1	
06.20-06.25	49.4		38.0		10.20-10.25	44.0		41.0	
06.25-06.30	48.6		37.2		10.25-10.30	49.5		46.5	
06.30-06.35	50.2		38.3		10.30-10.35	47.3		46.0	
06.35-06.40	51.4		38.8		10.35-10.40	46.3		44.7	
06.40-06.45	42.0		39.7		10.40-10.45	45.4		42.2	
06.45-06.50	49.8		39.9		10.45-10.50	44.1		42.0	
06.50-06.55	40.0		39.0		10.50-10.55	43.7		41.6	
06.55-07.00	41.3		40.1		10.55-11.00	44.5		42.5	
07.00-07.05	40.8	48.8	39.9	38.9	11.00-11.05	44.2	43.7	41.8	42.2
07.05-07.10	47.6		39.8		11.05-11.10	43.5		42.2	
07.10-07.15	47.5		40.1		11.10-11.15	43.2		42.3	
07.15-07.20	40.8		39.8		11.15-11.20	43.0		42.3	
07.20-07.25	42.2		40.2		11.20-11.25	42.6		41.1	
07.25-07.30	40.8		39.8		11.25-11.30	43.3		42.3	
07.30-07.35	49.8		38.7		11.30-11.35	45.2		43.1	
07.35-07.40	49.9		38.1		11.35-11.40	43.3		42.3	
07.40-07.45	54.7		38.4		11.40-11.45	43.4		42.5	
07.45-07.50	48.0		36.2		11.45-11.50	43.1		41.8	
07.50-07.55	47.7		36.5		11.50-11.55	42.9		42.1	
07.55-08.00	51.0		36.8		11.55-12.00	45.7		42.0	
08.00-08.05	53.1	52.1	41.6	41.6	12.00-12.05	42.8	44.4	41.9	42.8
08.05-08.10	55.3		41.9		12.05-12.10	44.4		42.9	
08.10-08.15	53.1		41.3		12.10-12.15	43.4		42.2	
08.15-08.20	49.9		40.5		12.15-12.20	44.5		43.0	
08.20-08.25	51.7		37.8		12.20-12.25	44.6		43.3	
08.25-08.30	55.0		42.3		12.25-12.30	43.9		42.7	
08.30-08.35	44.7		37.0		12.30-12.35	43.0		42.2	
08.35-08.40	46.3		35.6		12.35-12.40	43.3		42.5	
08.40-08.45	56.0		36.1		12.40-12.45	43.3		42.3	
08.45-08.50	51.1		36.4		12.45-12.50	45.5		42.3	
08.50-08.55	50.9		46.0		12.50-12.55	47.3		43.8	
08.55-09.00	47.1		46.0		12.55-13.00	44.4		43.6	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) **พิกัด:** UTM WGS 84: 768866, 1727944

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	43.4	43.1	42.5	41.8	14.00-14.05	45.3	45.9	41.3	42.5
13.05-13.10	42.2		40.6		14.05-14.10	47.5		43.1	
13.10-13.15	42.7		41.7		14.10-14.15	44.6		42.1	
13.15-13.20	43.0		42.2		14.15-14.20	43.3		42.0	
13.20-13.25	42.7		41.9		14.20-14.25	45.3		41.7	
13.25-13.30	43.0		41.8		14.25-14.30	44.9		42.8	
13.30-13.35	42.9		41.8		14.30-14.35	44.4		42.5	
13.35-13.40	42.4		40.9		14.35-14.40	45.0		41.6	
13.40-13.45	45.2		43.1		14.40-14.45	45.4		43.8	
13.45-13.50	43.1		41.1		14.45-14.50	44.7		41.4	
13.50-13.55	42.7		41.1		14.50-14.55	48.9		43.2	
13.55-14.00	43.4		42.5		14.55-15.00	48.0		43.2	
Leq 24 hr. [dB(A)]	46.5				70.0 [0]				
Lmax. [dB(A)]	80.4				115.0 [0]				
Ldn. [dB(A)]	52.5				-				
	Sound Level Meter				Acoustic Calibrator				
	Brand/Model		Serial No.		Brand/Model		Serial No.		
	ACO/6226		120094		QUEST/CA-12B		02040047		
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment				After Adjustment				
	93.5				94.0				

หมายเหตุ : [0] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาที)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: บริเวณพื้นที่โครงการ **พิกัด:** UTM WGS 84: 771828, 1726081

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	52.2		38.6		18.00-18.05	46.2		36.7	
15.05-15.10	46.6		41.8		18.05-18.10	45.1		36.1	
15.10-15.15	46.7		40.2		18.10-18.15	49.0		35.2	
15.15-15.20	52.1		38.5		18.15-18.20	52.1		40.4	
15.20-15.25	49.2		39.7		18.20-18.25	52.1		41.2	
15.25-15.30	51.7		38.1		18.25-18.30	51.0		38.1	
15.30-15.35	47.0	50.5	37.7	39.6	18.30-18.35	46.4	49.9	36.5	40.9
15.35-15.40	47.5		37.8		18.35-18.40	46.6		40.3	
15.40-15.45	46.0		39.8		18.40-18.45	52.6		45.2	
15.45-15.50	49.3		36.8		18.45-18.50	49.5		45.4	
15.50-15.55	49.9		41.1		18.50-18.55	50.1		42.4	
15.55-16.00	55.6		41.8		18.55-19.00	50.1		36.1	
16.00-16.05	56.0		44.1		19.00-19.05	51.0		36.4	
16.05-16.10	54.2		43.8		19.05-19.10	50.0		38.0	
16.10-16.15	51.4		40.9		19.10-19.15	48.2		34.4	
16.15-16.20	53.2		42.1		19.15-19.20	48.4		34.8	
16.20-16.25	50.4		41.1		19.20-19.25	45.6		34.4	
16.25-16.30	49.1		38.5		19.25-19.30	53.1		36.3	
16.30-16.35	46.6	50.9	39.1	40.7	19.30-19.35	52.9	49.8	37.2	35.8
16.35-16.40	48.5		37.8		19.35-19.40	49.4		35.2	
16.40-16.45	47.2		39.2		19.40-19.45	47.4		34.3	
16.45-16.50	47.2		38.9		19.45-19.50	50.5		36.2	
16.50-16.55	44.0		38.1		19.50-19.55	48.4		36.0	
16.55-17.00	44.1		38.3		19.55-20.00	45.7		34.7	
17.00-17.05	44.0		37.0		20.00-20.05	46.9		34.7	
17.05-17.10	51.3		38.5		20.05-20.10	47.9		34.7	
17.10-17.15	55.4		42.4		20.10-20.15	49.8		34.8	
17.15-17.20	49.4		36.5		20.15-20.20	48.0		33.7	
17.20-17.25	46.5		37.3		20.20-20.25	43.9		31.5	
17.25-17.30	50.5		37.4		20.25-20.30	44.8		33.3	
17.30-17.35	53.1	52.0	40.0	39.6	20.30-20.35	43.8	46.1	32.3	33.8
17.35-17.40	51.2		37.5		20.35-20.40	40.8		32.5	
17.40-17.45	52.2		42.9		20.40-20.45	44.1		32.3	
17.45-17.50	53.4		41.4		20.45-20.50	46.2		33.4	
17.50-17.55	54.1		39.0		20.50-20.55	43.7		33.2	
17.55-18.00	52.2		38.6		20.55-21.00	46.2		36.7	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บริเวณพื้นที่โครงการ **พิกัด:** UTM WGS 84: 771828, 1726081

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	40.7		32.9		01.00-01.05	42.5		34.2	
21.05-21.10	43.2		33.6		01.05-01.10	36.3		34.5	
21.10-21.15	37.9		33.8		01.10-01.15	35.4		33.8	
21.15-21.20	46.0		33.8		01.15-01.20	38.3		35.7	
21.20-21.25	45.0		32.8		01.20-01.25	41.0		37.4	
21.25-21.30	42.2		33.8		01.25-01.30	40.1		37.5	
21.30-21.35	43.1	41.6	34.5	32.8	01.30-01.35	40.9	40.3	37.7	36.8
21.35-21.40	41.9		32.9		01.35-01.40	39.6		36.8	
21.40-21.45	35.4		31.1		01.40-01.45	41.1		37.6	
21.45-21.50	33.2		30.5		01.45-01.50	40.5		37.9	
21.50-21.55	32.6		30.6		01.50-01.55	41.9		38.2	
21.55-22.00	34.1		30.7		01.55-02.00	41.1		37.9	
22.00-22.05	35.3		30.2		02.00-02.05	39.9		37.1	
22.05-22.10	37.8		33.0		02.05-02.10	42.4		36.2	
22.10-22.15	36.0		32.3		02.10-02.15	42.4		38.9	
22.15-22.20	35.9		30.4		02.15-02.20	38.6		36.0	
22.20-22.25	44.9		30.4		02.20-02.25	41.5		36.7	
22.25-22.30	36.5		30.9		02.25-02.30	40.0		37.2	
22.30-22.35	31.4	37.4	29.8	30.8	02.30-02.35	39.1	41.0	35.7	37.2
22.35-22.40	30.4		29.3		02.35-02.40	40.8		37.6	
22.40-22.45	30.1		28.8		02.40-02.45	40.3		37.7	
22.45-22.50	32.9		28.0		02.45-02.50	43.5		39.1	
22.50-22.55	32.5		29.6		02.50-02.55	40.3		36.0	
22.55-23.00	37.4		33.2		02.55-03.00	40.6		36.0	
23.00-23.05	35.6		34.0		03.00-03.05	41.3		39.5	
23.05-23.10	36.5		34.4		03.05-03.10	42.6		38.1	
23.10-23.15	36.8		34.5		03.10-03.15	39.3		35.9	
23.15-23.20	36.1		33.7		03.15-03.20	40.7		37.9	
23.20-23.25	36.4		33.7		03.20-03.25	38.6		35.2	
23.25-23.30	37.2		34.1		03.25-03.30	37.6		34.2	
23.30-23.35	36.6	37.3	34.4	35.1	03.30-03.35	38.9	39.2	33.6	35.8
23.35-23.40	37.6		35.9		03.35-03.40	40.5		35.6	
23.40-23.45	38.3		35.9		03.40-03.45	37.6		34.1	
23.45-23.50	39.1		37.2		03.45-03.50	35.6		33.7	
23.50-23.55	38.3		36.4		03.50-03.55	34.6		31.7	
23.55-00.00	37.4		35.1		03.55-04.00	36.6		32.7	
00.00-00.05	38.1		36.5		04.00-04.05	35.4		33.0	
00.05-00.10	37.2		35.0		04.05-04.10	45.1		32.1	
00.10-00.15	37.6		35.3		04.10-04.15	34.7		31.0	
00.15-00.20	35.5		33.9		04.15-04.20	35.4		30.4	
00.20-00.25	38.0		35.2		04.20-04.25	33.8		30.7	
00.25-00.30	37.4		34.9		04.25-04.30	33.9		32.0	
00.30-00.35	36.9	37.3	35.1	34.6	04.30-04.35	34.5	37.8	31.7	31.1
00.35-00.40	36.4		34.2		04.35-04.40	37.1		31.4	
00.40-00.45	35.4		33.7		04.40-04.45	37.6		32.8	
00.45-00.50	36.2		34.4		04.45-04.50	36.1		29.4	
00.50-00.55	34.8		33.2		04.50-04.55	35.7		29.6	
00.55-01.00	40.7		32.9		04.55-05.00	36.1		29.4	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บริเวณพื้นที่โครงการ **พิกัด:** UTM WGS 84: 771828, 1726081

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	36.1		29.4		09.00-09.05	44.1		34.3	
05.05-05.10	35.7		29.3		09.05-09.10	43.6		35.5	
05.10-05.15	49.0		29.4		09.10-09.15	55.5		35.8	
05.15-05.20	38.8		29.8		09.15-09.20	45.8		34.3	
05.20-05.25	42.0		28.9		09.20-09.25	53.1		37.0	
05.25-05.30	48.7	50.2	29.7	41.4	09.25-09.30	45.5	49.9	37.7	35.6
05.30-05.35	47.9		29.8		09.30-09.35	47.3		36.3	
05.35-05.40	47.7		31.9		09.35-09.40	48.2		35.4	
05.40-05.45	50.5		34.1		09.40-09.45	45.2		34.7	
05.45-05.50	53.9		47.8		09.45-09.50	54.2		35.2	
05.50-05.55	55.8		48.7		09.50-09.55	45.1		34.1	
05.55-06.00	53.5		43.3		09.55-10.00	46.6		35.8	
06.00-06.05	51.6		42.7		10.00-10.05	55.7		34.8	
06.05-06.10	49.3		40.5		10.05-10.10	47.4		36.1	
06.10-06.15	52.2		37.2		10.10-10.15	52.8		38.5	
06.15-06.20	50.5		42.9		10.15-10.20	51.5		37.7	
06.20-06.25	50.2		44.5		10.20-10.25	46.9		35.8	
06.25-06.30	48.5		43.9		10.25-10.30	43.7		35.8	
06.30-06.35	48.6	52.3	39.1	41.7	10.30-10.35	45.1	49.8	34.0	36.2
06.35-06.40	51.1		39.7		10.35-10.40	46.0		34.2	
06.40-06.45	50.3		41.9		10.40-10.45	44.3		38.2	
06.45-06.50	54.2		40.0		10.45-10.50	46.6		34.8	
06.50-06.55	56.1		41.5		10.50-10.55	45.0		35.0	
06.55-07.00	55.9		40.7		10.55-11.00	51.4		36.7	
07.00-07.05	47.5		42.4		11.00-11.05	53.0		35.4	
07.05-07.10	48.8		42.4		11.05-11.10	52.2		38.6	
07.10-07.15	45.1		43.4		11.10-11.15	46.6		41.8	
07.15-07.20	46.0		44.0		11.15-11.20	46.7		40.2	
07.20-07.25	45.2		42.7		11.20-11.25	52.1		38.5	
07.25-07.30	45.7		42.3		11.25-11.30	49.2		39.7	
07.30-07.35	44.6	46.4	40.9	42.0	11.30-11.35	51.7	49.9	38.1	39.1
07.35-07.40	43.7		40.3		11.35-11.40	47.0		37.7	
07.40-07.45	43.6		41.1		11.40-11.45	47.5		37.8	
07.45-07.50	43.6		41.0		11.45-11.50	46.0		39.8	
07.50-07.55	42.8		40.4		11.50-11.55	49.3		36.8	
07.55-08.00	51.2		40.7		11.55-12.00	49.9		41.1	
08.00-08.05	51.2		40.0		12.00-12.05	55.6		41.8	
08.05-08.10	53.6		36.7		12.05-12.10	56.0		44.1	
08.10-08.15	43.1		36.6		12.10-12.15	54.2		43.8	
08.15-08.20	40.8		36.1		12.15-12.20	51.4		40.9	
08.20-08.25	41.2		35.3		12.20-12.25	53.2		42.1	
08.25-08.30	46.8	46.7	35.9	36.0	12.25-12.30	50.4	51.8	41.1	40.7
08.30-08.35	43.8		36.1		12.30-12.35	49.1		38.5	
08.35-08.40	41.2		35.2		12.35-12.40	46.6		39.1	
08.40-08.45	39.1		34.6		12.40-12.45	48.5		37.8	
08.45-08.50	41.3		34.0		12.45-12.50	47.2		39.2	
08.50-08.55	46.5		35.0		12.50-12.55	45.7		34.8	
08.55-09.00	36.1		29.4		12.55-13.00	48.0		34.4	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บริเวณพื้นที่โครงการ **พิกัด:** UTM WGS 84: 771828, 1726081

2-3 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	40.9		32.5		14.00-14.05	48.5		40.2	
13.05-13.10	41.5		37.2		14.05-14.10	46.1		38.4	
13.10-13.15	40.2		30.7		14.10-14.15	45.1		39.6	
13.15-13.20	42.0		31.9		14.15-14.20	45.8		39.5	
13.20-13.25	43.9		28.6		14.20-14.25	45.5		38.3	
13.25-13.30	45.5	42.9	36.3	34.9	14.25-14.30	43.0	44.3	35.2	37.5
13.30-13.35	44.5		34.9		14.30-14.35	41.5		38.0	
13.35-13.40	43.5		34.4		14.35-14.40	43.0		34.7	
13.40-13.45	40.2		34.5		14.40-14.45	41.5		36.7	
13.45-13.50	43.2		36.7		14.45-14.50	39.0		33.9	
13.50-13.55	44.2		36.8		14.50-14.55	41.5		34.7	
13.55-14.00	41.7		35.9		14.55-15.00	41.3		34.8	
Leq 24 hr. [dB(A)]	48.1				70.0 [1]				
Lmax. [dB(A)]	88.9				115.0 [1]				
Ldn. [dB(A)]	52.7				-				
	Sound Level Meter				Acoustic Calibrator				
	Brand/Model		Serial No.		Brand/Model		Serial No.		
	ACO/6226		120092		QUEST/CA-12B		02040047		
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment				After Adjustment				
	94.1				94.0				

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาคี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-ข-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ประเภทโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เก็บตัวอย่าง: บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประเภทตัวอย่าง: ระดับเสียง
วันที่เก็บตัวอย่าง: 2-5 เมษายน 2557
วันที่รับตัวอย่าง: 8 เมษายน 2557
วันที่รายงานผล: 21 เมษายน 2557

สถานีตรวจวัด: บริเวณพื้นที่โครงการ **พิกัด:** UTM WGS 84: 771828, 1726081

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
15.00-15.05	39.6		35.7		18.00-18.05	46.9		36.5	
15.05-15.10	41.6		37.2		18.05-18.10	43.5		35.3	
15.10-15.15	42.3		34.0		18.10-18.15	47.6		33.5	
15.15-15.20	39.4		31.7		18.15-18.20	46.3		37.4	
15.20-15.25	40.4		33.3		18.20-18.25	40.9		33.5	
15.25-15.30	42.6	42.0	33.0	35.2	18.25-18.30	38.6	46.4	35.3	39.7
15.30-15.35	42.3		35.5		18.30-18.35	38.8		35.4	
15.35-15.40	42.4		37.0		18.35-18.40	52.3		36.7	
15.40-15.45	44.2		36.6		18.40-18.45	47.6		46.4	
15.45-15.50	40.5		34.7		18.45-18.50	47.1		45.2	
15.50-15.55	44.4		35.6		18.50-18.55	46.5		35.5	
15.55-16.00	41.6		34.9		18.55-19.00	38.3		34.6	
16.00-16.05	51.0		45.5		19.00-19.05	40.4		38.0	
16.05-16.10	50.4		46.8		19.05-19.10	40.8		39.0	
16.10-16.15	48.7		45.0		19.10-19.15	43.0		38.8	
16.15-16.20	45.5		38.3		19.15-19.20	41.1		39.0	
16.20-16.25	44.2		39.4		19.20-19.25	47.2		39.6	
16.25-16.30	49.4	48.0	44.2	42.9	19.25-19.30	42.5	46.9	39.1	39.4
16.30-16.35	45.8		41.4		19.30-19.35	41.2		38.3	
16.35-16.40	44.9		40.6		19.35-19.40	52.4		39.6	
16.40-16.45	47.7		40.2		19.40-19.45	48.5		39.9	
16.45-16.50	45.6		40.0		19.45-19.50	48.9		42.0	
16.50-16.55	48.9		41.6		19.50-19.55	49.8		38.9	
16.55-17.00	47.5		42.9		19.55-20.00	45.6		39.1	
17.00-17.05	50.1		39.1		20.00-20.05	45.6		41.0	
17.05-17.10	47.8		41.4		20.05-20.10	41.1		38.0	
17.10-17.15	43.9		39.2		20.10-20.15	39.6		35.7	
17.15-17.20	43.8		39.6		20.15-20.20	39.7		36.2	
17.20-17.25	45.7		38.3		20.20-20.25	38.8		35.7	
17.25-17.30	39.5	45.2	34.5	37.8	20.25-20.30	39.5	42.9	35.1	37.6
17.30-17.35	41.1		35.2		20.30-20.35	42.6		36.6	
17.35-17.40	45.7		33.6		20.35-20.40	44.2		39.9	
17.40-17.45	46.2		38.1		20.40-20.45	44.7		39.1	
17.45-17.50	43.3		33.3		20.45-20.50	42.5		37.2	
17.50-17.55	43.3		37.8		20.50-20.55	40.2		35.4	
17.55-18.00	39.6		35.7		20.55-21.00	46.9		35.4	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บริเวณพื้นที่โครงการ **พิกัด:** UTM WGS 84: 771828, 1726081

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	44.2		38.9		01.00-01.05	33.8		31.9	
21.05-21.10	53.4		43.9		01.05-01.10	34.0		32.4	
21.10-21.15	41.4		36.3		01.10-01.15	34.8		32.9	
21.15-21.20	43.9		39.2		01.15-01.20	35.5		33.9	
21.20-21.25	44.3		37.1		01.20-01.25	34.9		33.1	
21.25-21.30	42.3	46.8	37.3	40.5	01.25-01.30	34.5	34.7	32.6	32.8
21.30-21.35	46.4		40.9		01.30-01.35	33.9		32.4	
21.35-21.40	46.1		42.0		01.35-01.40	33.4		31.8	
21.40-21.45	46.9		42.8		01.40-01.45	32.3		29.4	
21.45-21.50	47.9		42.2		01.45-01.50	33.7		30.3	
21.50-21.55	44.8		39.5		01.50-01.55	37.6		34.9	
21.55-22.00	42.4		38.5		01.55-02.00	35.8		34.5	
22.00-22.05	46.2		39.3		02.00-02.05	36.8		35.6	
22.05-22.10	46.7		40.7		02.05-02.10	36.3		35.1	
22.10-22.15	46.7		42.0		02.10-02.15	38.0		35.8	
22.15-22.20	41.8		37.8		02.15-02.20	38.4		36.2	
22.20-22.25	41.2		36.7		02.20-02.25	37.8		35.7	
22.25-22.30	41.1	43.4	37.4	38.3	02.25-02.30	36.3	37.3	35.0	34.6
22.30-22.35	43.9		38.5		02.30-02.35	38.1		35.6	
22.35-22.40	41.8		35.8		02.35-02.40	39.9		35.3	
22.40-22.45	42.9		38.1		02.40-02.45	36.3		34.8	
22.45-22.50	39.8		36.7		02.45-02.50	36.5		29.6	
22.50-22.55	41.1		36.1		02.50-02.55	36.0		29.5	
22.55-23.00	35.8		33.8		02.55-03.00	33.6		28.7	
23.05-23.05	36.5		34.8		03.00-03.05	32.3		27.9	
23.05-23.10	35.7		33.9		03.05-03.10	36.5		28.3	
23.10-23.15	35.1		32.9		03.10-03.15	30.6		28.4	
23.15-23.20	35.8		33.9		03.15-03.20	33.5		28.3	
23.20-23.25	35.6		32.6		03.20-03.25	34.3		28.0	
23.25-23.30	34.6	36.4	31.8	34.2	03.25-03.30	34.0	38.4	27.7	28.2
23.30-23.35	36.2		34.0		03.30-03.35	32.3		27.9	
23.35-23.40	36.4		34.4		03.35-03.40	33.9		27.7	
23.40-23.45	36.8		34.5		03.40-03.45	34.0		28.2	
23.45-23.50	35.9		33.9		03.45-03.50	35.6		29.2	
23.50-23.55	39.1		36.3		03.50-03.55	37.7		28.4	
23.55-00.00	37.1		35.6		03.55-04.00	47.1		28.1	
00.00-00.05	39.2		34.7		04.00-04.05	30.5		28.2	
00.05-00.10	36.2		34.4		04.05-04.10	36.5		29.0	
00.10-00.15	35.7		34.1		04.10-04.15	36.3		29.5	
00.15-00.20	36.8		33.3		04.15-04.20	35.1		29.3	
00.20-00.25	46.4		34.9		04.20-04.25	38.2		29.9	
00.25-00.30	36.7	39.8	32.4	34.8	04.25-04.30	38.8	39.1	29.4	29.4
00.30-00.35	37.1		35.1		04.30-04.35	36.9		28.9	
00.35-00.40	36.1		34.1		04.35-04.40	37.1		29.2	
00.40-00.45	36.2		34.3		04.40-04.45	39.3		30.3	
00.45-00.50	35.7		34.1		04.45-04.50	37.8		28.0	
00.50-00.55	35.0		33.4		04.50-04.55	46.4		28.2	
00.55-01.00	44.2		38.9		04.55-05.00	33.8		31.9	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บริเวณพื้นที่โครงการ **พิกัด:** UTM WGS 84: 771828, 1726081

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
05.00-05.05	45.9		28.8		09.00-09.05	42.2		31.9	
05.05-05.10	36.7		28.2		09.05-09.10	43.7		30.7	
05.10-05.15	48.7		27.7		09.10-09.15	43.7		32.9	
05.15-05.20	36.9		28.3		09.15-09.20	56.5		32.9	
05.20-05.25	49.4		28.8		09.20-09.25	44.6		33.6	
05.25-05.30	31.8	48.4	28.3	38.4	09.25-09.30	42.0	49.0	33.8	36.3
05.30-05.35	50.6		27.6		09.30-09.35	48.8		36.4	
05.35-05.40	48.1		29.2		09.35-09.40	49.7		39.5	
05.40-05.45	48.7		28.8		09.40-09.45	45.6		38.3	
05.45-05.50	49.8		29.9		09.45-09.50	51.3		39.5	
05.50-05.55	52.4		45.6		09.50-09.55	46.1		38.2	
05.55-06.00	49.5		45.9		09.55-10.00	42.8		36.7	
06.00-06.05	48.1		42.4		10.00-10.05	41.2		36.2	
06.05-06.10	48.1		37.1		10.05-10.10	46.9		37.4	
06.10-06.15	49.5		36.4		10.10-10.15	45.4		34.7	
06.15-06.20	49.1		38.1		10.15-10.20	49.3		38.1	
06.20-06.25	45.8		35.6		10.20-10.25	51.5		38.1	
06.25-06.30	45.2	48.3	35.8	38.0	10.25-10.30	54.5	48.0	38.8	36.8
06.30-06.35	44.0		36.2		10.30-10.35	39.7		35.2	
06.35-06.40	48.0		35.5		10.35-10.40	45.5		37.0	
06.40-06.45	47.9		38.2		10.40-10.45	43.3		37.0	
06.45-06.50	50.8		37.4		10.45-10.50	39.7		34.3	
06.50-06.55	50.7		38.4		10.50-10.55	41.9		34.4	
06.55-07.00	47.3		39.0		10.55-11.00	48.1		37.7	
07.00-07.05	41.5		36.7		11.00-11.05	43.8		38.4	
07.05-07.10	40.8		35.8		11.05-11.10	45.7		39.7	
07.10-07.15	43.6		35.1		11.10-11.15	46.5		37.3	
07.15-07.20	45.2		36.7		11.15-11.20	49.8		43.1	
07.20-07.25	46.4		36.7		11.20-11.25	46.2		38.3	
07.25-07.30	44.8	46.4	37.5	39.4	11.25-11.30	45.8	45.9	38.8	38.6
07.30-07.35	46.4		37.5		11.30-11.35	45.4		38.6	
07.35-07.40	47.1		38.9		11.35-11.40	47.5		39.6	
07.40-07.45	46.7		41.3		11.40-11.45	40.1		35.1	
07.45-07.50	48.7		44.4		11.45-11.50	41.5		36.8	
07.50-07.55	47.9		42.4		11.50-11.55	43.7		33.8	
07.55-08.00	49.4		37.9		11.55-12.00	46.6		34.6	
08.00-08.05	50.5		44.8		12.00-12.05	42.5		34.4	
08.05-08.10	49.0		42.1		12.05-12.10	40.2		35.0	
08.10-08.15	49.2		38.2		12.10-12.15	45.8		35.6	
08.15-08.20	45.5		36.6		12.15-12.20	46.5		34.6	
08.20-08.25	53.6		37.6		12.20-12.25	43.4		34.0	
08.25-08.30	42.7	49.1	34.2	38.8	12.25-12.30	41.3	44.1	37.2	35.5
08.30-08.35	44.6		36.7		12.30-12.35	43.0		34.2	
08.35-08.40	46.8		38.3		12.35-12.40	41.6		34.1	
08.40-08.45	52.3		37.2		12.40-12.45	43.5		34.9	
08.45-08.50	48.4		36.1		12.45-12.50	46.2		38.5	
08.50-08.55	48.2		34.1		12.50-12.55	45.7		36.8	
08.55-09.00	45.9		28.8		12.55-13.00	43.7		33.5	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บริเวณพื้นที่โครงการ **พิกัด:** UTM WGS 84: 771828, 1726081

3-4 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	44.0		34.4		14.00-14.05	45.6		32.4	
13.05-13.10	41.3		34.3		14.05-14.10	45.9		31.9	
13.10-13.15	40.9		34.1		14.10-14.15	44.1		30.6	
13.15-13.20	44.8		36.7		14.15-14.20	45.3		34.7	
13.20-13.25	42.5		33.1		14.20-14.25	39.4		34.6	
13.25-13.30	48.5	44.3	35.3	34.4	14.25-14.30	42.2	45.0	34.5	37.8
13.30-13.35	40.2		32.9		14.30-14.35	45.0		37.3	
13.35-13.40	45.1		34.9		14.35-14.40	42.3		35.9	
13.40-13.45	43.8		31.8		14.40-14.45	49.7		43.1	
13.45-13.50	41.8		31.9		14.45-14.50	44.4		42.4	
13.50-13.55	45.0		36.1		14.50-14.55	43.7		39.9	
13.55-14.00	46.0		34.1		14.55-15.00	44.1		34.1	
Leq 24 hr. [dB(A)]	45.5					70.0 [1]			
Lmax. [dB(A)]	78.9					115.0 [1]			
Ldn. [dB(A)]	50.4					-			
	Sound Level Meter					Acoustic Calibrator			
	Brand/Model		Serial No.			Brand/Model		Serial No.	
	ACO/6226		120092			QUEST/CA-12B		02040047	
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment					After Adjustment			
	94.1					94.0			

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาดี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บริเวณพื้นที่โครงการ **พิกัด:** UTM WGS 84: 771828, 1726081

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
21.00-21.05	36.6		34.9		01.00-01.05	36.6		34.5	
21.05-21.10	37.6		35.4		01.05-01.10	36.6		33.6	
21.10-21.15	38.4		35.1		01.10-01.15	39.3		35.1	
21.15-21.20	37.6		35.8		01.15-01.20	37.6		34.0	
21.20-21.25	41.3		37.0		01.20-01.25	37.9		34.1	
21.25-21.30	45.6	43.7	36.8	36.4	01.25-01.30	35.9	37.1	32.6	33.5
21.30-21.35	52.5		40.2		01.30-01.35	35.6		32.1	
21.35-21.40	40.1		35.2		01.35-01.40	39.2		32.3	
21.40-21.45	37.8		35.4		01.40-01.45	35.3		32.9	
21.45-21.50	37.1		35.8		01.45-01.50	37.3		33.4	
21.50-21.55	37.4		35.9		01.50-01.55	37.1		33.5	
21.55-22.00	38.2		36.6		01.55-02.00	34.6		32.4	
22.00-22.05	38.7		36.9		02.00-02.05	33.6		31.2	
22.05-22.10	39.0		37.2		02.05-02.10	33.9		31.6	
22.10-22.15	38.8		37.4		02.10-02.15	36.2		31.7	
22.15-22.20	40.4		36.5		02.15-02.20	34.3		30.2	
22.20-22.25	39.6		36.7		02.20-02.25	34.8		31.1	
22.25-22.30	40.4	39.4	37.2	37.3	02.25-02.30	35.1	35.4	30.3	31.0
22.30-22.35	39.3		37.6		02.30-02.35	35.4		31.4	
22.35-22.40	38.9		37.4		02.35-02.40	35.3		30.8	
22.40-22.45	39.1		37.5		02.40-02.45	34.7		31.3	
22.45-22.50	38.3		36.9		02.45-02.50	32.5		30.9	
22.50-22.55	39.7		38.0		02.50-02.55	32.3		30.5	
22.55-23.00	40.1		38.1		02.55-03.00	40.0		30.9	
23.05-23.05	40.1		38.1		03.00-03.05	41.4		30.5	
23.05-23.10	39.1		37.8		03.05-03.10	32.7		30.5	
23.10-23.15	39.1		37.2		03.10-03.15	38.0		31.0	
23.15-23.20	38.8		37.1		03.15-03.20	34.4		31.5	
23.20-23.25	40.6		37.5		03.20-03.25	31.6		30.6	
23.25-23.30	41.9	43.2	38.6	38.5	03.25-03.30	34.2	36.2	30.6	31.0
23.30-23.35	48.5		39.5		03.30-03.35	32.9		30.4	
23.35-23.40	46.7		40.6		03.35-03.40	32.6		31.0	
23.40-23.45	41.5		39.5		03.40-03.45	32.0		30.6	
23.45-23.50	46.6		39.2		03.45-03.50	36.1		30.7	
23.50-23.55	39.7		37.2		03.50-03.55	38.0		31.6	
23.55-00.00	39.1		37.4		03.55-04.00	37.8		32.6	
00.00-00.05	39.3		37.2		04.00-04.05	34.9		30.5	
00.05-00.10	38.3		35.5		04.05-04.10	33.2		30.6	
00.10-00.15	46.1		37.5		04.10-04.15	36.6		31.3	
00.15-00.20	43.4		38.9		04.15-04.20	34.8		30.8	
00.20-00.25	45.5		39.7		04.20-04.25	34.1		30.3	
00.25-00.30	43.1	42.1	39.2	37.9	04.25-04.30	47.1	38.7	30.2	30.9
00.30-00.35	40.3		37.7		04.30-04.35	36.1		30.5	
00.35-00.40	41.2		38.9		04.35-04.40	35.1		30.4	
00.40-00.45	40.3		37.0		04.40-04.45	34.3		30.1	
00.45-00.50	40.7		38.2		04.45-04.50	36.9		29.3	
00.50-00.55	40.7		38.0		04.50-04.55	33.9		29.3	
00.55-01.00	36.6		34.9		04.55-05.00	36.6		34.5	

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 124/37 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
124/37 Moo.1 Rangsit - Phathumthani Road. Banklang Meang Phathumthani 12000
Tel. (662) 9756653, 083-5459195 Fax. (662)-9756653 E-mail: mine-engineering@hotmail.co.th

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด: บริเวณพื้นที่โครงการ **พิกัด:** UTM WGS 84: 771828, 1726081

4-5 เมษายน 2557									
เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]				เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.		L_{eq} 5 min.	L_{eq} 1 hr.	L_{90} 5 min.	L_{90} 1 hr.
13.00-13.05	42.3		36.0		14.00-14.05	48.3		35.0	
13.05-13.10	42.9		36.0		14.05-14.10	40.3		34.9	
13.10-13.15	37.9		33.1		14.10-14.15	45.4		36.3	
13.15-13.20	42.7		34.5		14.15-14.20	48.1		38.2	
13.20-13.25	45.1		34.6		14.20-14.25	43.7		34.3	
13.25-13.30	47.8	45.8	36.6	35.6	14.25-14.30	44.8	47.3	35.3	36.4
13.30-13.35	50.5		37.0		14.30-14.35	49.5		34.7	
13.35-13.40	44.6		36.1		14.35-14.40	48.7		36.7	
13.40-13.45	44.6		36.0		14.40-14.45	47.8		38.4	
13.45-13.50	47.2		33.7		14.45-14.50	48.2		35.4	
13.50-13.55	41.9		34.1		14.50-14.55	48.6		35.7	
13.55-14.00	48.0		37.2		14.55-15.00	47.4		38.4	
Leq 24 hr. [dB(A)]	44.2				70.0 [1]				
Lmax. [dB(A)]	75.2				115.0 [1]				
Ldn. [dB(A)]	49.6				-				
	Sound Level Meter				Acoustic Calibrator				
	Brand/Model		Serial No.		Brand/Model		Serial No.		
	ACO/6226		120092		QUEST/CA-12B		02040047		
	Test Calibration (April 02, 2014)								
	Before Adjustment				After Adjustment				
	94.1				94.0				

หมายเหตุ : [1] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(นายศรัณย์ พานาดี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ว-233-จ-5675

(นายทองมี ศรีพิมล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
ว-233-ค-5674

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

ภาคผนวก ข : ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ตั้งกังหันลม



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 1



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 2



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 3



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 4



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 5



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 6



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 7



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 8

ภาพที่ 10 ทิศทางแสดงพื้นที่ศึกษาบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านและรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์

ภาพที่ 9 ทิศทางแสดงพื้นที่ศึกษาบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านและรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 11



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 12



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 13



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 14



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 15



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 16



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 17



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 18



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 19



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 20



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 21



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 22



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 23



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 24



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 25



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 26



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 27



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 28



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 29



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 30



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 31



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 32



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 33



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 34



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 35



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 36



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 37



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 38



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 39



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 40



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 41



บริเวณจุดที่ตั้งกังหัน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่กังหันลมต้นที่ 42



บริเวณจุดที่ตั้ง Substation



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ Substation

ภาคผนวก ค : ผลการประเมินจากแบบจำลอง SPM 9613

Output Data Summary

x = 5504.1 y = 6625.4 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4	0.0	0.0	0.0	37.4	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	0.0	0.0	0.0	30.4	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	29.9	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	0.0	0.0	0.0	29.3	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	0.0	0.0	0.0	27.5	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	0.0	0.0	25.9	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	24.1	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	0.0	0.0	0.0	23.7	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0	20.3	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	19.9	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0	17.3	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	16.6	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9834.1 y = 5649.5 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2	0.0	0.0	0.0	39.2	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	0.0	0.0	0.0	35.1	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0	29.4	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	0.0	0.0	0.0	29.3	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0	28.2	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	24.1	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	0.0	0.0	0.0	23.9	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	0.0	0.0	0.0	22.7	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	0.0	22.6	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	20.4	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	20.2	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11596.1 y = 8329.9 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0	30.9	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	0.0	0.0	0.0	29.5	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8072.2 y = 10405.5 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2226.3 y = 3848.8 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0	21.6	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 3305.4 y = 3120.3 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	24.6	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	19.4	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 3920 y = 6982.8 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6	0.0	0.0	0.0	27.6	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0	20.3	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	19.6	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	17.6	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	12.3	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 6870.2 y = 5113.4 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.7	0.0	0.0	0.0	48.7	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.1	0.0	0.0	0.0	45.1	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.1	0.0	0.0	0.0	41.1	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	39.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	0.0	0.0	0.0	35.3	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	0.0	0.0	0.0	34.2	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	0.0	0.0	33.6	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	0.0	0.0	32.9	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	0.0	0.0	0.0	31.6	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	0.0	0.0	0.0	29.3	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	0.0	0.0	0.0	29.2	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	28.9	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	28.6	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	0.0	0.0	0.0	25.6	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	0.0	0.0	0.0	25.6	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	24.6	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	23.6	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	0.0	0.0	0.0	23.4	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0	21.6	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	21.1	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	20.4	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	18.3	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	12.3	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	22.1	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	29.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	24.1	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	0.0	0.0	0.0	20.9	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0	30.9	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	25.8	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	24.5	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	24.5	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0	19.8	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	18.9	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	0.0	0.0	0.0	26.2	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0	21.6	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	30.8	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	0.0	0.0	27.7	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	19.6	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0	45.2	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	42.9	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0	0.0	0.0	38.3	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0	36.2	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	0.0	0.0	30.3	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	27.9	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	24.4	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.3	0.0	0.0	0.0	49.3	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	0.0	0.0	0.0	47.7	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.4	0.0	0.0	0.0	42.4	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	0.0	0.0	0.0	37.6	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0	30.9	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	0.0	0.0	0.0	30.4	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	28.9	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	0.0	0.0	36.4	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	0.0	0.0	0.0	35.4	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	27.8	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	26.9	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	17.6	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	14.7	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	14.7	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	13.3	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	31.7	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	24.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	23.5	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	0.0	0.0	0.0	20.9	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0	20.6	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	18.3	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	0.0	0.0	0.0	36.6	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	28.9	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6	0.0	0.0	0.0	27.6	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	0.0	25.3	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0	25.1	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	24.4	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	23.5	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	23.1	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	0.0	0.0	0.0	21.7	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	21.4	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	17.4	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.0	0.0	44.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	0.0	37.7	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	0.0	0.0	0.0	35.8	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	0.0	0.0	0.0	34.2	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	0.0	0.0	0.0	33.8	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	0.0	0.0	32.9	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	29.9	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	29.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	28.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	27.3	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0	26.4	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	0.0	0.0	25.7	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	0.0	0.0	0.0	23.9	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	0.0	0.0	0.0	23.4	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0	0.0	21.2	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	16.3	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.9	0.0	0.0	0.0	43.9	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2	0.0	0.0	0.0	39.2	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	0.0	0.0	0.0	38.1	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0	0.0	32.3	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0	0.0	32.3	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	0.0	30.2	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	0.0	0.0	0.0	29.3	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	0.0	0.0	25.9	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	22.1	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	0.0	0.0	0.0	31.6	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	0.0	0.0	0.0	28.3	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	21.1	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	0.0	19.7	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	19.6	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	28.4	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	0.0	0.0	26.1	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0	19.8	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	39.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	31.9	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	29.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	28.8	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	27.9	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	24.1	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0	0.0	20.7	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	0.0	0.0	0.0	44.8	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	38.4	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	0.0	0.0	0.0	37.3	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.1	0.0	0.0	0.0	37.1	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	0.0	0.0	0.0	36.7	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	33.9	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	0.0	30.2	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	28.9	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	0.0	0.0	0.0	26.5	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	0.0	0.0	0.0	24.7	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	0.0	0.0	0.0	24.7	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0	22.4	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	0.0	0.0	0.0	21.7	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0	19.8	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	17.4	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0	17.3	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.3	0.0	0.0	0.0	50.3	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	0.0	46.1	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.7	0.0	0.0	0.0	42.7	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.2	0.0	0.0	0.0	42.2	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7	0.0	0.0	0.0	39.7	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0	36.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	0.0	0.0	0.0	35.4	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	0.0	0.0	0.0	35.4	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.0	0.0	34.7	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1	0.0	0.0	0.0	33.1	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	0.0	0.0	0.0	31.6	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	28.9	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	0.0	0.0	0.0	28.7	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	28.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	0.0	0.0	0.0	27.2	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0	26.6	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	23.5	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	19.9	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	19.9	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	18.3	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	17.4	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	14.7	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	52.4	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	0.0	0.0	0.0	44.7	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	0.0	0.0	0.0	44.4	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.5	0.0	0.0	0.0	43.5	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.2	0.0	0.0	0.0	43.2	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	0.0	0.0	0.0	41.8	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.5	0.0	0.0	0.0	40.5	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	38.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	0.0	0.0	35.2	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.0	0.0	34.7	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	0.0	0.0	0.0	31.4	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	30.8	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	30.7	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	28.4	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0	22.4	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0	17.3	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	0.0	0.0	0.0	43.4	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.7	0.0	0.0	0.0	40.7	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	0.0	0.0	0.0	36.5	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	0.0	33.2	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0	0.0	31.1	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	27.9	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	0.0	0.0	0.0	24.7	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	24.4	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	23.6	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	0.0	22.6	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	18.6	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	17.6	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	17.4	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	26.9	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	16.3	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	31.9	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	0.0	0.0	0.0	24.7	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	0.0	0.0	0.0	53.9	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.2	0.0	0.0	0.0	53.2	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	0.0	0.0	0.0	43.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0	38.9	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	0.0	0.0	0.0	36.7	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	0.0	0.0	0.0	31.2	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	28.8	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	16.3	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.4	0.0	0.0	0.0	49.4	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	0.0	45.3	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.2	0.0	0.0	0.0	44.2	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	38.4	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0	37.2	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	0.0	0.0	35.2	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1	0.0	0.0	0.0	33.1	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	0.0	0.0	32.9	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	0.0	29.6	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	28.8	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	27.9	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	0.0	0.0	0.0	26.5	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	0.0	0.0	0.0	25.2	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	24.4	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	22.1	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	21.4	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.5	0.0	0.0	0.0	44.5	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	38.4	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	0.0	0.0	0.0	35.6	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	0.0	0.0	0.0	33.7	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	0.0	0.0	32.9	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	32.8	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	31.8	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	0.0	0.0	0.0	31.5	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	0.0	30.2	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	0.0	0.0	0.0	29.3	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	28.9	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	0.0	0.0	0.0	28.7	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	28.6	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	28.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	0.0	0.0	0.0	27.1	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	0.0	0.0	0.0	26.8	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	0.0	0.0	0.0	26.8	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	0.0	0.0	0.0	26.3	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	0.0	0.0	25.7	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	22.1	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0	21.6	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	20.2	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	18.9	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	18.6	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.4	0.0	0.0	0.0	42.4	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.1	0.0	0.0	0.0	37.1	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.0	0.0	34.7	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	34.6	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	0.0	0.0	0.0	31.5	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0	29.8	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	27.8	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0	26.6	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	0.0	0.0	0.0	26.5	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	0.0	0.0	0.0	26.2	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	0.0	0.0	0.0	24.7	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	24.4	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0	24.2	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	0.0	19.7	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	17.6	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	0.0	0.0	0.0	32.4	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	0.0	25.3	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	24.1	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	0.0	0.0	0.0	22.7	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0	20.6	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	20.2	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	16.6	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	21.4	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	13.3	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	0.0	19.7	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	0.0	0.0	0.0	33.8	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	28.8	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	0.0	0.0	0.0	26.2	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	0.0	0.0	0.0	24.7	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	0.0	0.0	0.0	23.4	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	22.2	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	0.0	0.0	0.0	20.9	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	20.2	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	16.6	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	15.3	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4	0.0	0.0	0.0	41.4	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	34.8	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5	0.0	0.0	0.0	34.5	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	0.0	0.0	0.0	32.1	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	29.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	28.4	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	27.8	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	26.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	16.6	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.8	0.0	0.0	0.0	52.8	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	0.0	0.0	0.0	48.2	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.7	0.0	0.0	0.0	46.7	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.3	0.0	0.0	0.0	46.3	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.7	0.0	0.0	0.0	40.7	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	0.0	0.0	0.0	39.5	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	38.4	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8	0.0	0.0	0.0	36.8	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	0.0	25.3	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	21.4	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	17.9	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	17.6	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	16.4	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	0.0	0.0	0.0	34.2	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	0.0	0.0	25.7	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	23.6	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0	22.4	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0	20.3	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0	19.8	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	14.7	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	0.0	0.0	0.0	23.7	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	23.6	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	33.9	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	0.0	29.6	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	0.0	0.0	25.9	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	17.6	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0	38.9	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	0.0	0.0	0.0	35.6	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0	30.9	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	30.8	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6	0.0	0.0	0.0	27.6	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0	24.9	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	14.7	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	28.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	22.2	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	19.9	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	18.3	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0	17.3	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	13.3	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 5 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5504.1 y = 6625.4 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	38.4	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	0.0	0.0	0.0	31.4	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0	30.9	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	0.0	0.0	30.3	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	0.0	0.0	0.0	28.5	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	26.9	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	26.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0	25.1	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	0.0	0.0	0.0	24.7	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	21.1	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	0.0	0.0	0.0	20.9	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	18.3	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	17.6	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	15.3	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9834.1 y = 5649.5 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	0.0	0.0	40.2	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.1	0.0	0.0	0.0	36.1	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	0.0	0.0	0.0	30.4	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	0.0	0.0	30.3	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	0.0	0.0	0.0	29.2	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0	25.1	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0	24.9	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	0.0	0.0	0.0	23.7	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	23.6	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	21.4	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0	0.0	21.2	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11596.1 y = 8329.9 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	31.9	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	0.0	0.0	0.0	30.5	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	0.0	0.0	0.0	23.9	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8072.2 y = 10405.5 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2226.3 y = 3848.8 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	0.0	22.6	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 3305.4 y = 3120.3 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	0.0	0.0	0.0	25.6	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	20.4	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	19.4	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 3920 y = 6982.8 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	28.6	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0	20.6	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	18.6	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	13.3	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 6870.2 y = 5113.4 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	0.0	0.0	0.0	49.7	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	0.0	46.1	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.1	0.0	0.0	0.0	42.1	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3	0.0	0.0	0.0	36.3	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	0.0	0.0	35.2	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	34.6	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	33.9	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	0.0	0.0	33.6	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	0.0	0.0	30.3	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	0.0	30.2	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	29.9	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	0.0	29.6	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	0.0	0.0	27.7	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0	26.6	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0	26.6	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	0.0	0.0	0.0	25.6	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	24.6	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	24.4	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	24.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	0.0	22.6	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	22.1	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	21.4	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0	20.3	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	13.3	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	14.7	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	23.1	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	18.7	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0	25.1	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	31.9	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	0.0	0.0	0.0	26.8	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	0.0	0.0	0.0	25.5	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	0.0	0.0	0.0	25.5	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	19.9	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	17.9	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	0.0	0.0	0.0	27.2	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	0.0	24.8	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	0.0	22.6	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	31.8	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	0.0	0.0	0.0	28.7	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0	20.6	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.2	0.0	0.0	0.0	46.2	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.9	0.0	0.0	0.0	43.9	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	0.0	0.0	0.0	39.3	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0	37.2	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	28.9	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0	0.0	25.4	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	19.4	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.3	0.0	0.0	0.0	50.3	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.7	0.0	0.0	0.0	48.7	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	0.0	0.0	0.0	43.4	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.6	0.0	0.0	0.0	38.6	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	31.9	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	0.0	0.0	0.0	31.4	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	29.9	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	18.7	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4	0.0	0.0	0.0	37.4	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	0.0	0.0	36.4	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	28.8	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	20.2	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	27.9	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	18.6	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	0.0	0.0	0.0	32.7	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	24.5	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0	21.6	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	0.0	0.0	0.0	37.6	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	29.9	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	28.6	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	0.0	0.0	0.0	26.3	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	0.0	0.0	26.1	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	26.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0	0.0	25.4	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	0.0	25.3	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	24.5	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	24.1	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	0.0	0.0	0.0	22.7	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0	22.4	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0	20.3	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	19.4	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0	45.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7	0.0	0.0	0.0	38.7	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8	0.0	0.0	0.0	36.8	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	0.0	0.0	35.2	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	34.8	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3	0.0	0.0	0.0	34.3	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	33.9	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0	30.9	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	29.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	0.0	0.0	0.0	28.3	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	0.0	0.0	0.0	27.4	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0	24.9	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	0.0	24.8	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	24.4	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	22.2	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0	17.3	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.9	0.0	0.0	0.0	44.9	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	0.0	0.0	40.2	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1	0.0	0.0	0.0	39.1	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	0.0	0.0	33.6	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0	0.0	32.3	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	0.0	0.0	0.0	31.2	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	0.0	0.0	30.3	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	26.9	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	26.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	23.1	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0	20.3	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	0.0	0.0	0.0	29.3	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	0.0	24.8	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	22.1	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0	0.0	20.7	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0	20.6	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0	19.8	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0	29.4	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	0.0	0.0	0.0	27.1	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	18.7	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	0.0	0.0	33.6	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	0.0	0.0	33.6	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	0.0	0.0	32.9	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0	29.8	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	28.9	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0	25.1	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	0.0	0.0	0.0	21.7	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	19.4	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	14.7	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0	0.0	0.0	45.8	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	0.0	0.0	0.0	39.4	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0	0.0	0.0	38.3	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	0.0	0.0	0.0	38.1	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	0.0	37.7	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9	0.0	0.0	0.0	34.9	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	0.0	0.0	0.0	31.2	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	29.9	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	0.0	0.0	0.0	27.5	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	0.0	0.0	25.7	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	0.0	0.0	25.7	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	0.0	0.0	0.0	23.4	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	0.0	0.0	0.0	22.7	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	18.3	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	0.0	0.0	0.0	51.3	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1	0.0	0.0	0.0	47.1	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.7	0.0	0.0	0.0	43.7	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.2	0.0	0.0	0.0	43.2	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.7	0.0	0.0	0.0	40.7	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	0.0	0.0	0.0	37.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	0.0	0.0	36.4	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	0.0	0.0	36.4	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	35.7	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	0.0	0.0	0.0	34.1	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	29.9	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	0.0	0.0	0.0	29.7	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	29.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0	28.2	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6	0.0	0.0	0.0	27.6	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	24.5	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	0.0	0.0	0.0	20.9	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	0.0	0.0	0.0	20.9	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	14.7	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	56.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.4	0.0	0.0	0.0	53.4	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.7	0.0	0.0	0.0	45.7	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	0.0	0.0	0.0	45.4	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.5	0.0	0.0	0.0	44.5	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.2	0.0	0.0	0.0	44.2	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8	0.0	0.0	0.0	42.8	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	0.0	0.0	0.0	41.5	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	39.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0	36.2	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	35.7	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	0.0	0.0	0.0	32.4	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	31.8	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	31.7	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0	29.4	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	26.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	0.0	0.0	0.0	23.4	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	19.4	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	18.7	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	18.3	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	0.0	0.0	0.0	44.4	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	0.0	0.0	0.0	41.7	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	37.5	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	0.0	0.0	0.0	34.2	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	0.0	0.0	0.0	32.1	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	28.9	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	0.0	0.0	25.7	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0	0.0	25.4	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	0.0	25.3	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	24.6	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	23.6	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	19.6	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	18.6	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	27.9	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0	17.3	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	0.0	0.0	32.9	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	0.0	0.0	25.7	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0	19.8	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9	0.0	0.0	0.0	54.9	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.2	0.0	0.0	0.0	54.2	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.0	0.0	44.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.9	0.0	0.0	0.0	39.9	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	0.0	37.7	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2	0.0	0.0	0.0	32.2	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0	29.8	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0	24.2	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0	17.3	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	0.0	0.0	0.0	50.4	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.3	0.0	0.0	0.0	46.3	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0	45.2	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	0.0	0.0	0.0	39.4	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	0.0	38.2	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0	36.2	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	0.0	0.0	0.0	34.1	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0	34.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	33.9	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	0.0	0.0	0.0	30.6	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0	29.8	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	28.9	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	0.0	0.0	0.0	27.5	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	0.0	0.0	0.0	26.2	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0	0.0	25.4	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0	24.2	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	23.1	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0	22.4	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0	19.8	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	0.0	0.0	0.0	45.5	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	0.0	0.0	0.0	39.4	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	0.0	0.0	0.0	36.6	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.0	0.0	34.7	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	33.9	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	0.0	0.0	0.0	33.8	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	32.8	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	0.0	0.0	0.0	32.5	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	0.0	0.0	0.0	31.2	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	0.0	0.0	30.3	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	29.9	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	0.0	0.0	0.0	29.7	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	0.0	29.6	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	29.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0	28.1	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	27.8	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	27.8	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	27.3	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	24.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	0.0	0.0	0.0	23.9	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	23.5	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	23.1	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	0.0	22.6	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0	0.0	21.2	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	19.9	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	19.6	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	17.9	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	0.0	0.0	0.0	43.4	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	0.0	0.0	0.0	38.1	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	35.7	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	0.0	0.0	0.0	35.6	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	0.0	0.0	0.0	32.5	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	30.8	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	28.8	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6	0.0	0.0	0.0	27.6	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	0.0	0.0	0.0	27.5	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	0.0	0.0	0.0	27.2	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	0.0	0.0	25.7	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0	0.0	25.4	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	0.0	0.0	0.0	25.2	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0	24.2	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	0.0	0.0	0.0	23.9	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0	0.0	20.7	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	19.4	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	19.4	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	18.6	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	16.4	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	0.0	0.0	0.0	33.4	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	0.0	0.0	0.0	26.3	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0	25.1	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	0.0	0.0	0.0	23.9	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	0.0	0.0	0.0	23.7	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0	21.6	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0	0.0	21.2	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	17.6	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0	22.4	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	26.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0	0.0	20.7	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	34.8	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0	29.8	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	0.0	0.0	0.0	27.2	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	0.0	0.0	25.7	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	24.4	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0	0.0	21.2	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	17.9	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	17.9	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	17.6	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	16.3	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.4	0.0	0.0	0.0	42.4	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	0.0	0.0	0.0	35.8	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5	0.0	0.0	0.0	35.5	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3	0.0	0.0	0.0	34.3	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1	0.0	0.0	0.0	33.1	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0	29.4	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	28.8	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	26.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	23.5	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	17.6	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	16.6	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	16.4	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.8	0.0	0.0	0.0	53.8	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	0.0	0.0	0.0	49.2	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	0.0	0.0	0.0	47.7	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	47.3	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	0.0	0.0	0.0	41.7	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.5	0.0	0.0	0.0	40.5	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	0.0	0.0	0.0	39.4	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	0.0	0.0	0.0	37.8	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	0.0	0.0	0.0	26.3	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0	22.4	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	18.9	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	18.6	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	17.4	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	0.0	0.0	35.2	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	24.6	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	0.0	0.0	0.0	23.4	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0	20.3	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0	19.8	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	19.4	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	16.4	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	12.3	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	0.0	0.0	0.0	24.7	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	12.3	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	24.6	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	16.4	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9	0.0	0.0	0.0	34.9	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	0.0	0.0	0.0	30.6	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	0.0	0.0	27.7	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	26.9	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	0.0	24.8	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	18.6	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.9	0.0	0.0	0.0	39.9	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	0.0	0.0	0.0	36.6	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	31.9	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	31.8	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	28.6	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	28.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	0.0	0.0	25.9	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	0.0	0.0	0.0	23.9	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	29.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	0.0	0.0	0.0	20.9	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	0.0	25.3	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	18.3	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	15.3	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0	19.8	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 6 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5504.1 y = 6625.4 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	0.0	0.0	0.0	39.4	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	0.0	0.0	0.0	32.4	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	31.9	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	0.0	0.0	0.0	29.5	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	27.9	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	0.0	0.0	26.1	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	0.0	0.0	25.7	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	22.1	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	18.6	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	16.3	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9834.1 y = 5649.5 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	0.0	0.0	0.0	41.2	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.1	0.0	0.0	0.0	37.1	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	0.0	0.0	0.0	31.4	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	0.0	30.2	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	0.0	0.0	26.1	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	0.0	0.0	25.9	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	0.0	0.0	0.0	24.7	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	24.6	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0	22.4	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	22.2	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	12.3	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11596.1 y = 8329.9 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	0.0	0.0	32.9	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	0.0	0.0	0.0	31.5	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0	24.9	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8072.2 y = 10405.5 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	16.4	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	14.7	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2226.3 y = 3848.8 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	23.6	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	20.2	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 3305.4 y = 3120.3 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0	26.6	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	21.4	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	20.4	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 3920 y = 6982.8 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	0.0	29.6	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0	21.6	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	19.6	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	18.7	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	17.9	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 6870.2 y = 5113.4 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.7	0.0	0.0	0.0	50.7	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1	0.0	0.0	0.0	47.1	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.1	0.0	0.0	0.0	43.1	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0	41.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	0.0	0.0	0.0	37.3	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0	36.2	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	0.0	0.0	0.0	35.6	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9	0.0	0.0	0.0	34.9	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	34.6	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	0.0	0.0	33.6	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	0.0	0.0	0.0	31.2	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0	30.9	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	0.0	0.0	0.0	30.6	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	0.0	0.0	0.0	28.7	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6	0.0	0.0	0.0	27.6	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6	0.0	0.0	0.0	27.6	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0	26.6	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	0.0	0.0	0.0	25.6	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0	0.0	25.4	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	0.0	25.3	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	23.6	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	23.1	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0	22.4	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0	20.3	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	24.1	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	0.0	19.7	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	0.0	0.0	26.1	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	0.0	0.0	32.9	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	27.8	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	0.0	0.0	0.0	26.5	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	0.0	0.0	0.0	26.5	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	0.0	0.0	0.0	20.9	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	18.9	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	16.4	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0	28.2	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	25.8	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	23.6	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	32.8	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	0.0	0.0	0.0	29.7	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	0.0	24.8	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0	21.6	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.2	0.0	0.0	0.0	47.2	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.9	0.0	0.0	0.0	44.9	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3	0.0	0.0	0.0	40.3	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	0.0	38.2	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0	0.0	32.3	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	29.9	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0	26.4	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	20.4	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	0.0	0.0	0.0	51.3	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	0.0	0.0	0.0	49.7	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	0.0	0.0	0.0	44.4	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.6	0.0	0.0	0.0	39.6	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	0.0	0.0	32.9	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	0.0	0.0	0.0	32.4	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0	30.9	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	0.0	0.0	0.0	23.9	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	23.5	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	0.0	19.7	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	38.4	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4	0.0	0.0	0.0	37.4	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0	29.8	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	16.6	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0	0.0	21.2	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	28.9	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	19.6	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	15.3	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	14.7	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	0.0	0.0	0.0	33.7	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	26.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	0.0	0.0	0.0	25.5	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	0.0	24.8	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	0.0	22.6	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0	20.3	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	20.2	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.6	0.0	0.0	0.0	38.6	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0	30.9	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	0.0	29.6	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	27.3	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	0.0	0.0	0.0	27.1	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0	26.4	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	0.0	0.0	0.0	26.3	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	0.0	0.0	0.0	25.5	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0	25.1	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	0.0	0.0	0.0	23.7	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	23.5	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	0.0	0.0	0.0	23.4	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	21.1	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	20.4	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	19.4	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	17.9	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	

Output Data Summary

x = 8400 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	46.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7	0.0	0.0	0.0	39.7	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	0.0	0.0	0.0	37.8	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0	36.2	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	0.0	0.0	0.0	35.8	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	0.0	0.0	0.0	35.3	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9	0.0	0.0	0.0	34.9	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	31.9	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	0.0	0.0	0.0	29.3	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	28.4	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	0.0	0.0	27.7	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	0.0	0.0	25.9	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	25.8	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0	0.0	25.4	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	23.5	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	23.5	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	18.3	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	14.7	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	0.0	0.0	0.0	45.9	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	0.0	0.0	0.0	41.2	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	0.0	0.0	0.0	40.1	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	34.6	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3	0.0	0.0	0.0	34.3	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3	0.0	0.0	0.0	34.3	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2	0.0	0.0	0.0	32.2	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	27.9	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	24.1	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	21.1	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	0.0	0.0	33.6	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	0.0	0.0	30.3	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	25.8	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	23.1	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	0.0	0.0	0.0	21.7	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0	21.6	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	17.9	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	0.0	0.0	0.0	30.4	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0	28.1	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	0.0	19.7	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0	41.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	34.6	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	34.6	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	33.9	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	30.8	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	29.9	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	0.0	0.0	26.1	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	0.0	0.0	0.0	22.7	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	20.4	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	20.2	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	18.7	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.8	0.0	0.0	0.0	46.8	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	0.0	0.0	0.0	40.4	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	0.0	0.0	0.0	39.3	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1	0.0	0.0	0.0	39.1	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7	0.0	0.0	0.0	38.7	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	0.0	0.0	0.0	35.9	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2	0.0	0.0	0.0	32.2	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0	30.9	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	0.0	0.0	0.0	28.5	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	24.4	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	24.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	0.0	0.0	0.0	23.7	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	19.4	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	12.3	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.3	0.0	0.0	0.0	52.3	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	0.0	0.0	0.0	48.1	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	0.0	0.0	0.0	44.7	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.2	0.0	0.0	0.0	44.2	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	0.0	0.0	0.0	41.7	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	38.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4	0.0	0.0	0.0	37.4	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4	0.0	0.0	0.0	37.4	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	0.0	0.0	0.0	36.7	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	0.0	0.0	0.0	35.1	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	0.0	0.0	33.6	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0	30.9	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	30.7	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	0.0	0.0	0.0	29.2	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	28.6	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	0.0	0.0	0.0	25.5	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	0.0	0.0	0.0	23.9	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	21.1	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0	20.3	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	19.4	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	

Output Data Summary

x = 8400 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0	57.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.4	0.0	0.0	0.0	54.4	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.7	0.0	0.0	0.0	46.7	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.4	0.0	0.0	0.0	46.4	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	0.0	0.0	0.0	45.5	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0	45.2	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.8	0.0	0.0	0.0	43.8	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	0.0	0.0	0.0	42.5	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0	37.2	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	0.0	0.0	0.0	36.7	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	0.0	0.0	0.0	33.4	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	32.8	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	0.0	0.0	0.0	32.7	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	0.0	0.0	0.0	30.4	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	24.4	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	20.4	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	0.0	19.7	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	0.0	0.0	0.0	45.4	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.7	0.0	0.0	0.0	42.7	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.5	0.0	0.0	0.0	38.5	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	0.0	0.0	35.2	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1	0.0	0.0	0.0	33.1	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	29.9	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0	26.4	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	0.0	0.0	0.0	26.3	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	0.0	0.0	0.0	25.6	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	24.6	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	23.5	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0	20.6	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	19.6	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	19.4	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	17.9	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	28.9	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	16.6	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	18.3	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	33.9	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.9	0.0	0.0	0.0	55.9	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.2	0.0	0.0	0.0	55.2	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0	45.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.9	0.0	0.0	0.0	40.9	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7	0.0	0.0	0.0	38.7	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	0.0	33.2	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	30.8	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	0.0	0.0	0.0	25.2	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	18.3	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.4	0.0	0.0	0.0	51.4	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	47.3	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.2	0.0	0.0	0.0	46.2	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	0.0	0.0	0.0	40.4	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2	0.0	0.0	0.0	39.2	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0	37.2	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	0.0	0.0	0.0	35.1	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	35.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9	0.0	0.0	0.0	34.9	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	0.0	0.0	0.0	31.6	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	30.8	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	29.9	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	0.0	0.0	0.0	28.5	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	0.0	0.0	0.0	27.2	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0	26.4	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	0.0	0.0	0.0	25.2	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	24.1	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	0.0	0.0	0.0	23.4	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	21.1	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	21.1	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0	19.8	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.5	0.0	0.0	0.0	46.5	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	0.0	0.0	0.0	40.4	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	0.0	0.0	0.0	37.6	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	35.7	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9	0.0	0.0	0.0	34.9	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	34.8	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	0.0	0.0	0.0	33.8	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	0.0	0.0	0.0	33.5	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2	0.0	0.0	0.0	32.2	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0	30.9	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	30.7	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	0.0	0.0	0.0	30.6	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	0.0	0.0	0.0	29.1	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	28.8	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	28.8	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	0.0	0.0	0.0	28.3	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	0.0	0.0	27.7	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0	24.9	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	0.0	24.8	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	24.5	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	24.1	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	23.6	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	22.2	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	0.0	0.0	0.0	20.9	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0	20.6	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	18.9	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	12.3	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	0.0	0.0	0.0	44.4	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1	0.0	0.0	0.0	39.1	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	0.0	0.0	0.0	36.7	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	0.0	0.0	0.0	36.6	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	0.0	0.0	0.0	33.5	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	31.8	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0	29.8	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	28.6	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	0.0	0.0	0.0	28.5	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0	28.2	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0	26.4	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	0.0	0.0	0.0	26.2	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	0.0	0.0	0.0	25.2	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0	24.9	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	0.0	0.0	0.0	21.7	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	20.4	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	20.4	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	19.6	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	17.4	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	0.0	0.0	0.0	34.4	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	27.3	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	0.0	0.0	26.1	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0	24.9	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	0.0	0.0	0.0	24.7	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	0.0	22.6	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	22.2	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	18.6	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	0.0	0.0	0.0	23.4	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	15.3	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	0.0	0.0	0.0	21.7	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	0.0	0.0	0.0	35.8	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	30.8	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0	28.2	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0	0.0	25.4	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0	24.2	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	22.2	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	18.9	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	18.9	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	18.6	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0	17.3	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	14.7	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	0.0	0.0	0.0	43.4	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8	0.0	0.0	0.0	36.8	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	0.0	0.0	0.0	36.5	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	0.0	0.0	0.0	35.3	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	0.0	0.0	0.0	34.1	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	0.0	0.0	0.0	30.4	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0	29.8	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	28.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	0.0	24.8	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	24.5	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	0.0	0.0	0.0	23.9	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	18.6	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	17.6	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	17.4	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.8	0.0	0.0	0.0	54.8	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.2	0.0	0.0	0.0	50.2	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.7	0.0	0.0	0.0	48.7	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.3	0.0	0.0	0.0	48.3	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.7	0.0	0.0	0.0	42.7	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	0.0	0.0	0.0	41.5	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	0.0	0.0	0.0	40.4	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8	0.0	0.0	0.0	38.8	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	27.3	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	0.0	0.0	0.0	23.4	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	20.2	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	19.9	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	19.6	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	17.9	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	16.4	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0	36.2	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	0.0	0.0	27.7	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	0.0	0.0	0.0	25.6	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	24.4	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	20.4	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	20.2	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	17.4	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	13.3	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	0.0	0.0	25.7	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	13.3	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	12.3	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	16.6	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	0.0	0.0	0.0	25.6	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	17.4	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	16.6	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	0.0	0.0	0.0	35.9	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	0.0	0.0	0.0	31.6	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	0.0	0.0	0.0	28.7	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	27.9	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	25.8	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	19.6	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.9	0.0	0.0	0.0	40.9	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	0.0	0.0	0.0	37.6	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	0.0	0.0	32.9	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	32.8	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	0.0	29.6	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	29.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	26.9	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0	24.9	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0	24.2	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0	20.3	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	0.0	0.0	0.0	26.3	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	16.3	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	15.3	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 7 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5504.1 y = 6625.4 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	0.0	0.0	0.0	40.4	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	0.0	0.0	0.0	33.4	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	0.0	0.0	32.9	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0	0.0	32.3	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	0.0	0.0	0.0	30.5	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	28.9	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	28.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	0.0	0.0	0.0	27.1	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	23.1	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0	20.3	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	20.2	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	19.6	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0	17.3	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9834.1 y = 5649.5 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.2	0.0	0.0	0.0	42.2	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	0.0	0.0	0.0	38.1	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0	34.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	0.0	0.0	0.0	32.4	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0	0.0	32.3	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	0.0	0.0	0.0	31.2	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	0.0	0.0	0.0	27.1	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	26.9	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	0.0	0.0	25.7	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	0.0	0.0	0.0	25.6	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	0.0	0.0	0.0	23.4	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	16.4	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	13.3	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11596.1 y = 8329.9 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	33.9	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	0.0	0.0	0.0	32.5	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	0.0	0.0	25.9	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8072.2 y = 10405.5 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	17.4	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	14.7	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2226.3 y = 3848.8 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	24.6	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0	0.0	21.2	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	18.7	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 3305.4 y = 3120.3 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6	0.0	0.0	0.0	27.6	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0	22.4	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	21.4	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	18.7	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 3920 y = 6982.8 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	0.0	0.0	0.0	30.6	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	24.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	0.0	22.6	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0	20.6	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	0.0	19.7	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	18.9	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	16.4	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	15.3	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 6870.2 y = 5113.4 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.7	0.0	0.0	0.0	51.7	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	0.0	0.0	0.0	48.1	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.1	0.0	0.0	0.0	44.1	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	0.0	0.0	42.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0	0.0	0.0	38.3	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0	37.2	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	0.0	0.0	0.0	36.6	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	0.0	0.0	0.0	35.9	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	0.0	0.0	0.0	35.6	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	34.6	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0	0.0	32.3	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2	0.0	0.0	0.0	32.2	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	31.9	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	0.0	0.0	0.0	31.6	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	0.0	0.0	0.0	29.7	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	28.6	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	28.6	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6	0.0	0.0	0.0	27.6	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0	26.6	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0	26.4	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	0.0	0.0	0.0	26.3	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	26.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	0.0	25.3	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	24.6	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	24.1	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	0.0	0.0	0.0	23.4	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	21.1	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 12000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	20.2	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	15.3	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 10800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0	25.1	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0	0.0	20.7	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	0.0	0.0	0.0	27.1	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	0.0	0.0	0.0	23.9	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	18.7	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	33.9	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	28.8	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	0.0	0.0	0.0	27.5	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	0.0	0.0	0.0	27.5	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	19.9	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	17.4	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	0.0	0.0	0.0	29.2	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	0.0	0.0	0.0	26.8	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 9600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	24.6	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	0.0	0.0	0.0	33.8	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0	30.7	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	25.8	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	0.0	22.6	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	12.3	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	0.0	0.0	0.0	48.2	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	0.0	0.0	0.0	45.9	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.3	0.0	0.0	0.0	41.3	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2	0.0	0.0	0.0	39.2	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0	30.9	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	0.0	0.0	0.0	27.4	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	21.4	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	18.7	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	18.7	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	12.3	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.3	0.0	0.0	0.0	52.3	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.7	0.0	0.0	0.0	50.7	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	0.0	0.0	0.0	45.4	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.6	0.0	0.0	0.0	40.6	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	33.9	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	0.0	0.0	0.0	33.4	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	31.9	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0	24.9	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	24.5	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0	0.0	20.7	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	16.6	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	0.0	0.0	0.0	39.4	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	38.4	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	30.8	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	0.0	24.8	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	17.6	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	22.2	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	20.2	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 8400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	29.9	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0	20.6	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	16.6	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	16.3	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.0	0.0	34.7	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	0.0	0.0	0.0	26.5	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	25.8	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	0.0	0.0	0.0	23.9	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	23.6	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0	0.0	21.2	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	16.6	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.6	0.0	0.0	0.0	39.6	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	31.9	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	0.0	0.0	0.0	30.6	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	0.0	0.0	0.0	28.3	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0	28.1	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	28.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	0.0	0.0	0.0	27.4	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	27.3	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	0.0	0.0	0.0	26.5	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	0.0	0.0	26.1	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	0.0	0.0	0.0	24.7	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	24.5	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	24.4	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	22.1	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	21.4	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	21.1	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	20.4	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	18.9	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	16.4	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	14.7	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	12.3	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	

Output Data Summary

x = 8400 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	0.0	0.0	0.0	47.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.7	0.0	0.0	0.0	40.7	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8	0.0	0.0	0.0	38.8	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0	37.2	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8	0.0	0.0	0.0	36.8	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3	0.0	0.0	0.0	36.3	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	0.0	0.0	0.0	35.9	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	0.0	0.0	32.9	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	0.0	0.0	30.3	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0	29.4	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	0.0	0.0	0.0	28.7	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	26.9	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	0.0	0.0	0.0	26.8	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0	26.4	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	0.0	25.3	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	24.5	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	24.5	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0	24.2	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	18.7	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.9	0.0	0.0	0.0	46.9	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.2	0.0	0.0	0.0	42.2	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.1	0.0	0.0	0.0	41.1	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	0.0	0.0	0.0	35.6	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	0.0	0.0	0.0	35.3	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	0.0	0.0	0.0	35.3	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3	0.0	0.0	0.0	34.3	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	0.0	33.2	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0	0.0	32.3	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	28.9	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	28.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0	25.1	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	0.0	24.8	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	22.1	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	21.1	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	18.7	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	34.6	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	0.0	0.0	0.0	26.8	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	24.1	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	0.0	0.0	0.0	22.7	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	0.0	22.6	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	18.9	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	14.7	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	21.1	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	17.9	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 7200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	17.9	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	0.0	0.0	0.0	31.4	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	0.0	0.0	0.0	29.1	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0	0.0	20.7	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	0.0	0.0	42.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	0.0	0.0	0.0	35.6	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	0.0	0.0	0.0	35.6	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9	0.0	0.0	0.0	34.9	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	31.8	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0	30.9	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	0.0	0.0	0.0	27.1	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	0.0	0.0	0.0	23.7	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	21.4	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0	0.0	21.2	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	0.0	19.7	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	18.7	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.8	0.0	0.0	0.0	47.8	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4	0.0	0.0	0.0	41.4	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3	0.0	0.0	0.0	40.3	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	0.0	0.0	0.0	40.1	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7	0.0	0.0	0.0	39.7	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	0.0	0.0	0.0	36.9	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0	34.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	0.0	33.2	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	31.9	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	0.0	0.0	0.0	29.5	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	0.0	0.0	27.7	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	0.0	0.0	27.7	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0	0.0	25.4	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	0.0	0.0	0.0	24.7	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	20.4	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0	20.3	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0	19.8	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	16.6	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	13.3	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.3	0.0	0.0	0.0	53.3	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.1	0.0	0.0	0.0	49.1	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.7	0.0	0.0	0.0	45.7	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0	45.2	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.7	0.0	0.0	0.0	42.7	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	39.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	38.4	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	38.4	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	0.0	37.7	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.1	0.0	0.0	0.0	36.1	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	34.6	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	31.9	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	31.7	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	0.0	30.2	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	0.0	29.6	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	0.0	0.0	0.0	26.5	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0	24.9	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	22.1	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	21.1	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	20.4	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	12.3	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	

Output Data Summary

x = 8400 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	0.0	0.0	0.0	58.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.4	0.0	0.0	0.0	55.4	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	0.0	0.0	0.0	47.7	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.5	0.0	0.0	0.0	46.5	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.2	0.0	0.0	0.0	46.2	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	0.0	0.0	0.0	44.8	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.5	0.0	0.0	0.0	43.5	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0	41.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	0.0	38.2	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	0.0	37.7	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	0.0	0.0	0.0	34.4	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	0.0	0.0	0.0	33.8	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	0.0	0.0	0.0	33.7	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	0.0	0.0	0.0	31.4	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	28.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0	0.0	25.4	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	0.0	24.8	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	24.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	23.5	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	21.4	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0	0.0	20.7	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0	20.3	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	20.2	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	16.4	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	16.4	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.4	0.0	0.0	0.0	46.4	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.7	0.0	0.0	0.0	43.7	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	0.0	0.0	0.0	39.5	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0	36.2	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	0.0	0.0	0.0	34.1	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0	30.9	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	0.0	0.0	27.7	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	0.0	0.0	0.0	27.4	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	27.3	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0	26.6	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	0.0	0.0	0.0	25.6	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	24.5	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0	21.6	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0	20.6	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	20.4	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	20.2	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	18.9	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	16.8	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	29.9	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	12.3	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	12.3	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	17.6	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 6000 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	16.6	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9	0.0	0.0	0.0	34.9	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	0.0	0.0	27.7	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.9	0.0	0.0	0.0	56.9	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	0.0	0.0	0.0	56.2	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	46.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.9	0.0	0.0	0.0	41.9	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7	0.0	0.0	0.0	39.7	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	0.0	0.0	0.0	34.2	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0	34.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	31.8	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	0.0	0.0	0.0	26.2	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	12.4	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	12.3	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	52.4	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.3	0.0	0.0	0.0	48.3	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.2	0.0	0.0	0.0	47.2	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4	0.0	0.0	0.0	41.4	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	0.0	0.0	40.2	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	0.0	38.2	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.1	0.0	0.0	0.0	36.1	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0	36.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	0.0	0.0	0.0	35.9	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	31.8	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0	30.9	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	0.0	0.0	0.0	29.5	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0	28.2	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	0.0	0.0	0.0	27.4	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	0.0	0.0	0.0	26.2	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	0.0	25.3	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0	25.1	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	24.4	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	22.1	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	22.1	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	10.6	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	0.0	0.0	0.0	47.5	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4	0.0	0.0	0.0	41.4	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.6	0.0	0.0	0.0	38.6	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	0.0	0.0	0.0	36.7	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	0.0	0.0	0.0	35.9	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	0.0	0.0	0.0	35.8	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	34.8	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5	0.0	0.0	0.0	34.5	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	0.0	33.2	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0	0.0	32.3	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	31.9	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	31.7	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	0.0	0.0	0.0	31.6	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1	0.0	0.0	0.0	30.1	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0	29.8	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0	29.8	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	0.0	0.0	0.0	29.3	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	0.0	0.0	0.0	28.7	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	26.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	0.0	0.0	25.9	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	25.8	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	0.0	0.0	0.0	25.5	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0	25.1	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	24.6	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0	21.6	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	19.9	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0	19.8	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	13.3	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	0.0	0.0	0.0	45.4	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	0.0	0.0	0.0	40.1	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	0.0	37.7	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	0.0	0.0	0.0	37.6	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5	0.0	0.0	0.0	34.5	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	32.8	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	30.8	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	0.0	29.6	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	0.0	0.0	0.0	29.5	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	0.0	0.0	0.0	29.2	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	0.0	0.0	27.7	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	0.0	0.0	0.0	27.4	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	0.0	0.0	0.0	27.2	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	0.0	0.0	0.0	26.2	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	0.0	0.0	25.9	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	0.0	0.0	0.0	22.7	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	21.4	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	21.4	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0	20.6	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	0.0	0.0	0.0	35.4	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	0.0	0.0	0.0	28.3	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	0.0	0.0	0.0	27.1	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	0.0	0.0	25.9	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0	0.0	0.0	25.7	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	24.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	23.6	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	23.5	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	20.2	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	19.6	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	24.4	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	16.3	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 4800 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	28.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	0.0	0.0	0.0	22.7	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8	0.0	0.0	0.0	36.8	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	31.8	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	0.0	0.0	0.0	29.2	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	0.0	0.0	27.7	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0	26.4	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	0.0	0.0	0.0	25.2	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	0.0	0.0	0.0	23.9	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	19.9	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	19.9	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	19.6	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	18.3	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	13.8	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	0.0	0.0	0.0	44.4	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	0.0	0.0	0.0	37.8	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	37.5	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3	0.0	0.0	0.0	36.3	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	0.0	0.0	0.0	35.1	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	0.0	0.0	0.0	31.4	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	30.8	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	29.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	28.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	25.8	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	0.0	0.0	0.0	25.5	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0	24.9	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	24.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	24.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	23.5	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	19.6	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	18.6	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	11.8	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.8	0.0	0.0	0.0	55.8	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	0.0	0.0	0.0	51.2	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	0.0	0.0	0.0	49.7	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.3	0.0	0.0	0.0	49.3	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.7	0.0	0.0	0.0	43.7	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	0.0	0.0	0.0	42.5	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4	0.0	0.0	0.0	41.4	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.8	0.0	0.0	0.0	39.8	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	0.0	0.0	0.0	28.3	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	24.4	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	24.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0	0.0	21.2	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	21.1	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	0.0	0.0	0.0	20.9	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0	20.6	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	19.4	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	18.9	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	17.4	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	14.2	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0	37.2	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	0.0	0.0	0.0	28.7	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0	26.6	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0	0.0	25.4	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	21.4	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0	0.0	21.2	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	17.9	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	16.4	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	13.3	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	17.6	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 3600 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0	26.6	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	18.4	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	17.6	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	0.0	0.0	0.0	36.9	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	0.0	0.0	0.0	29.7	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	28.9	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	0.0	0.0	0.0	26.8	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	24.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0	20.6	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	17.1	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.9	0.0	0.0	0.0	41.9	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.6	0.0	0.0	0.0	38.6	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	33.9	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	0.0	0.0	0.0	33.8	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	0.0	0.0	0.0	30.6	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	27.9	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	0.0	0.0	25.9	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	0.0	0.0	0.0	25.2	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0	19.8	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	13.1	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	11.3	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 2400 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	0.0	25.3	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0	19.8	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	16.6	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	16.1	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	27.3	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0	20.3	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	19.1	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0	17.3	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	16.3	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	21.8	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	13.9	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	13.4	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 1200 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 0 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 1400 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 2800 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 4200 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 5600 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 7000 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 8400 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 9800 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 11200 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 12600 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Output Data Summary

x = 14000 y = 0 z = 1.5 (in meters)

Source Component	Octave Band Center Frequency, Hz 16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	d
Total of Sources	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG34 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG24 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG27 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG32 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG20 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG33 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG35 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG28 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG25 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG21 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG26 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG22 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG30 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG31 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG15 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG29 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG23 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG19 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG18 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG16 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG39 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG13 GE 2.53-120 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG42 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG17 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG41 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG11 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG14 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG40 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG8 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG38 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG10 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG12 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG37 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG9 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG36 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG5 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG6 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG3 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG7 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG4 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG2 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
WTG1 GWI 121/2500 8-10 m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

ภาคผนวก ง : ผลการประเมินระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 1

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านบุฉนวน ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	43.3	49.5	0.0	7.0	42.5	-0.8	47.6	51.7	2.2	4.5	47.2	3.9
07:00-08:00	43.7	52.6	0.0	7.0	45.6	1.9	47.6	53.8	1.2	7.0	46.8	3.1
08:00-09:00	44.1	49.0	0.0	7.0	42.0	-2.1	47.6	51.4	2.4	4.5	46.9	2.8
09:00-10:00	41.7	49.9	0.0	7.0	42.9	1.2	47.6	51.9	2.0	4.5	47.4	5.7
10:00-11:00	38.3	54.5	0.0	7.0	47.5	9.2	47.6	55.3	0.8	7.0	48.3	10.0
11:00-12:00	38.5	50.3	0.0	7.0	43.3	4.8	47.6	52.2	1.9	4.5	47.7	9.2
12:00-13:00	40.2	45.9	0.0	7.0	38.9	-1.3	47.6	49.8	3.9	2.0	47.8	7.6
13:00-14:00	40.2	47.8	0.0	7.0	40.8	0.6	47.6	50.7	2.9	3.0	47.7	7.5
14:00-15:00	39.7	46.1	0.0	7.0	39.1	-0.6	47.6	49.9	3.8	2.0	47.9	8.2
15:00-16:00	43.4	52.1	0.0	7.0	45.1	1.7	47.6	53.4	1.3	7.0	46.4	3.0
16:00-17:00	44.0	50.2	0.0	7.0	43.2	-0.8	47.6	52.1	1.9	4.5	47.6	3.6
17:00-18:00	43.7	50.6	0.0	7.0	43.6	-0.1	47.6	52.4	1.8	4.5	47.9	4.2
18:00-19:00	43.6	49.1	0.0	7.0	42.1	-1.5	47.6	51.4	2.3	4.5	46.9	3.3
19:00-20:00	45.3	48.6	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	45.8	48.9	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	44.9	46.1	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 2-3 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 2

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านบุฉนวน ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	45.0	46.2	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	46.0	47.3	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	46.2	47.0	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	44.3	45.2	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	45.1	46.4	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	45.2	45.8	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	44.8	45.7	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	44.6	45.5	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	43.4	44.5	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	43.6	44.4	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	43.8	44.7	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	43.6	45.0	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	43.8	44.5	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	44.3	45.5	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	44.1	44.8	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	44.6	47.2	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	45.3	49.3	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	45.4	48.6	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	45.0	47.2	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	45.1	46.1	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	44.8	45.7	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	44.7	45.7	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	43.6	45.3	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	44.6	45.2	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	44.1	44.9	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	43.7	44.7	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	44.3	45.1	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	44.2	44.9	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	44.5	45.7	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	44.5	45.0	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	44.3	47.4	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	44.4	46.7	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	44.4	45.3	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 2 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	44.3	45.0	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	44.5	45.2	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	44.7	45.8	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	43.1	44.4	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	43.1	44.2	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	44.3	45.1	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	44.1	44.8	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	43.9	44.7	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	43.9	45.8	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	44.0	45.5	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	43.8	44.9	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	44.1	45.4	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	43.6	45.4	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	42.3	44.2	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	42.2	43.7	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	42.2	43.7	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	42.6	44.3	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	42.3	43.3	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	42.6	43.8	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	42.8	43.9	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	43.8	46.2	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	44.0	45.0	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	43.8	44.5	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	42.8	44.2	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	43.1	45.4	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	42.2	45.2	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	42.2	43.3	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	42.1	43.0	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	42.3	43.9	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	42.5	44.5	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	42.7	43.7	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	43.0	44.0	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	43.0	43.8	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	43.8	44.8	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 2 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	43.3	44.3	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	42.8	44.4	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	42.9	44.5	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	42.8	44.4	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	43.1	44.4	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	43.3	44.7	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	43.5	44.9	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	44.1	46.3	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	44.1	45.9	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	44.3	45.9	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	44.4	48.2	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	44.1	45.9	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	44.0	45.5	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	43.9	46.1	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	44.1	46.3	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	43.9	46.0	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	43.1	44.4	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	43.8	47.0	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	43.7	46.6	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	43.8	46.8	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	43.6	48.2	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	44.4	48.6	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	46.6	57.9	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	46.1	53.9	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	48.6	62.1	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	48.3	62.6	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	45.7	56.4	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	45.1	51.8	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	44.6	53.3	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 2-3 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 3

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านบุฉนวน ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	42.7	51.9	0.0	7.0	44.9	2.2	47.6	53.3	1.4	7.0	46.3	3.6
07:00-08:00	43.3	51.3	0.0	7.0	44.3	1.0	47.6	52.8	1.5	4.5	48.3	5.0
08:00-09:00	41.8	51.9	0.0	7.0	44.9	3.1	47.6	53.3	1.4	7.0	46.3	4.5
09:00-10:00	42.3	51.3	0.0	7.0	44.3	2.0	47.6	52.8	1.5	4.5	48.3	6.0
10:00-11:00	44.2	53.3	0.0	7.0	46.3	2.1	47.6	54.3	1.0	7.0	47.3	3.1
11:00-12:00	43.8	52.5	0.0	7.0	45.5	1.7	47.6	53.7	1.2	7.0	46.7	2.9
12:00-13:00	43.1	54.2	0.0	7.0	47.2	4.1	47.6	55.1	0.9	7.0	48.1	5.0
13:00-14:00	42.5	52.9	0.0	7.0	45.9	3.4	47.6	54.0	1.1	7.0	47.0	4.5
14:00-15:00	42.1	49.4	0.0	7.0	42.4	0.3	47.6	51.6	2.2	4.5	47.1	5.0
15:00-16:00	41.0	50.7	0.0	7.0	43.7	2.7	47.6	52.4	1.7	4.5	47.9	6.9
16:00-17:00	41.6	49.6	0.0	7.0	42.6	1.0	47.6	51.7	2.1	4.5	47.2	5.6
17:00-18:00	39.5	52.2	0.0	7.0	45.2	5.7	47.6	53.5	1.3	7.0	46.5	7.0
18:00-19:00	43.2	52.8	0.0	7.0	45.8	2.6	47.6	53.9	1.1	7.0	46.9	3.7
19:00-20:00	45.9	47.7	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	45.8	51.5	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	46.1	49.9	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 3-4 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านบุฉนวน ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	45.0	46.4	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	44.5	45.4	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	44.8	45.7	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	44.8	45.6	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	44.7	45.9	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	44.1	45.1	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	44.7	45.7	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	45.0	46.0	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	45.1	46.2	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	44.6	46.5	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	45.6	46.3	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	45.8	46.5	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	45.7	46.5	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	45.2	46.1	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	45.6	46.4	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	44.6	46.5	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	45.4	46.4	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	44.7	45.8	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	44.6	45.4	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	45.0	45.8	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	45.1	47.3	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	44.7	45.7	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	44.9	45.7	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	44.6	46.8	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	43.6	45.0	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	43.9	45.3	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	42.9	45.9	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	42.8	44.8	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	46.0	46.9	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	46.2	47.1	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	46.2	47.4	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	46.6	50.4	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	46.3	48.4	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 4 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	46.5	48.0	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	46.5	48.0	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	45.5	48.2	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	42.0	43.3	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	42.3	45.2	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	42.3	44.1	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	41.1	42.5	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	40.8	41.9	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	41.2	42.3	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	41.2	42.9	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	40.3	42.2	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	41.7	43.5	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	40.3	52.0	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	40.3	41.3	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	41.0	42.5	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	41.8	42.7	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	42.1	44.0	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	42.4	44.5	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	42.4	44.0	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	41.9	43.9	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	40.4	43.2	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	41.9	44.2	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	43.1	44.9	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	40.9	45.3	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	40.5	43.2	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	40.9	42.8	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	41.8	43.4	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	45.2	46.4	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	45.4	46.3	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	45.3	46.9	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	45.5	46.7	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	45.0	47.2	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	45.7	48.6	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	45.6	47.2	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 4 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	47.6	48.3	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	47.6	48.7	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	46.5	47.3	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	46.8	47.6	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	47.0	48.6	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	44.2	47.1	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	43.1	46.4	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	42.7	45.4	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	42.4	45.2	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	42.6	46.4	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	42.6	46.2	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	42.6	45.1	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	43.3	48.9	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	41.7	45.9	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	42.7	47.4	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	43.3	46.1	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	42.0	43.3	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	43.6	49.2	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	43.9	47.6	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	44.1	49.0	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	44.4	48.1	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	42.5	47.1	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	43.0	47.8	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	43.5	56.5	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	44.1	49.0	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	44.8	52.1	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	45.7	55.3	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	45.3	55.0	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	45.5	56.2	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 3-4 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 5

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านบุฉนวน ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	41.5	49.7	0.0	7.0	42.7	1.2	47.6	51.8	2.1	4.5	47.3	5.8
07:00-08:00	41.6	50.8	0.0	7.0	43.8	2.2	47.6	52.5	1.7	4.5	48.0	6.4
08:00-09:00	42.1	49.5	0.0	7.0	42.5	0.4	47.6	51.7	2.2	4.5	47.2	5.1
09:00-10:00	40.8	51.3	0.0	7.0	44.3	3.5	47.6	52.8	1.5	4.5	48.3	7.5
10:00-11:00	43.1	53.2	0.0	7.0	46.2	3.1	47.6	54.3	1.1	7.0	47.3	4.2
11:00-12:00	42.7	50.5	0.0	7.0	43.5	0.8	47.6	52.3	1.8	4.5	47.8	5.1
12:00-13:00	42.9	50.2	0.0	7.0	43.2	0.3	47.6	52.1	1.9	4.5	47.6	4.7
13:00-14:00	42.6	50.5	0.0	7.0	43.5	0.9	47.6	52.3	1.8	4.5	47.8	5.2
14:00-15:00	42.6	54.9	0.0	7.0	47.9	5.3	47.6	55.6	0.7	7.0	48.6	6.0
15:00-16:00	41.9	50.6	0.0	7.0	43.6	1.7	47.6	52.4	1.8	4.5	47.9	6.0
16:00-17:00	41.9	50.6	0.0	7.0	43.6	1.7	47.6	52.4	1.8	4.5	47.9	6.0
17:00-18:00	41.4	52.1	0.0	7.0	45.1	3.7	47.6	53.4	1.3	7.0	46.4	5.0
18:00-19:00	41.6	47.0	0.0	7.0	40.0	-1.6	47.6	50.3	3.3	3.0	47.3	5.7
19:00-20:00	46.1	47.7	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	45.1	47.5	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	43.8	45.8	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 4-5 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 6

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านบุฉนวน ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	44.4	48.9	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	44.5	47.0	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	44.2	46.0	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	43.8	45.7	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	43.7	56.3	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	43.7	45.9	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	44.0	46.5	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	44.1	47.5	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	45.1	47.2	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	42.4	44.4	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	44.0	52.4	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	43.2	45.9	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	43.7	48.7	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	44.0	46.7	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	43.9	46.5	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	44.8	56.9	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	43.9	46.1	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	43.2	45.3	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	42.6	44.0	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	42.6	44.3	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	43.4	45.0	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	44.2	45.4	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	43.2	45.7	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	44.0	45.9	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	45.6	48.5	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	43.4	44.8	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	43.3	44.7	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	43.2	44.6	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	41.5	44.3	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	43.8	45.2	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	43.5	45.3	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	44.7	45.7	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	45.2	46.2	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 6 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	43.7	45.0	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	42.1	43.6	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	44.4	45.7	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	42.0	44.5	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	42.7	44.9	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	42.1	44.4	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	42.8	45.0	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	44.5	45.9	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	44.1	46.0	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	44.0	45.4	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	44.3	45.6	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	42.7	44.8	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	43.8	45.2	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	43.7	45.0	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	43.7	44.5	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	43.6	44.5	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	42.7	44.5	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	44.2	45.7	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	43.0	44.9	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	42.6	44.4	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	42.4	43.9	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	42.2	43.8	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	42.1	44.0	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	41.9	43.9	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	42.4	46.7	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	42.2	44.6	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	41.9	42.5	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	40.8	42.1	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	41.3	52.1	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	41.9	42.6	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	42.3	44.2	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	42.9	44.1	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	41.6	43.3	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	41.8	43.2	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 6 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	43.4	44.2	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	43.4	44.1	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	43.1	44.9	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	43.0	45.1	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	42.9	44.6	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	42.4	44.3	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	42.3	44.9	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	42.1	43.4	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	41.9	46.0	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	42.0	45.8	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	42.2	43.5	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	42.9	45.0	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	43.2	47.2	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	43.8	46.3	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	44.0	45.9	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	42.0	44.5	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	42.7	44.9	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	44.3	47.4	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	44.6	48.7	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	44.6	48.8	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	44.7	48.3	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	42.3	55.7	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	42.5	45.2	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	42.5	47.4	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	42.6	49.7	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	44.5	57.9	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	44.7	52.1	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	42.9	51.2	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	41.3	51.4	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 4-5 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 7

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	47.9	55.1	0.0	7.0	48.1	0.2	49.9	56.2	1.1	7.0	49.2	1.3
07:00-08:00	45.6	52.1	0.0	7.0	45.1	-0.5	49.9	54.1	2.0	4.5	49.6	4.0
08:00-09:00	45.4	49.7	0.0	7.0	42.7	-2.7	49.9	52.8	3.1	3.0	49.8	4.4
09:00-10:00	44.4	47.8	0.0	7.0	40.8	-3.6	49.9	52.0	4.2	2.0	50.0	5.6
10:00-11:00	45.4	47.2	0.0	7.0	40.2	-5.2	49.9	51.8	4.6	1.5	50.3	4.9
11:00-12:00	44.3	48.7	0.0	7.0	41.7	-2.6	49.9	52.4	3.7	2.0	50.4	6.1
12:00-13:00	43.5	47.5	0.0	7.0	40.5	-3.0	49.9	51.9	4.4	2.0	49.9	6.4
13:00-14:00	44.9	49.9	0.0	7.0	42.9	-2.0	49.9	52.9	3.0	3.0	49.9	5.0
14:00-15:00	47.0	51.4	0.0	7.0	44.4	-2.6	49.9	53.7	2.3	4.5	49.2	2.2
15:00-16:00	40.8	46.3	0.0	7.0	39.3	-1.5	49.9	51.5	5.2	1.5	50.0	9.2
16:00-17:00	42.1	47.5	0.0	7.0	40.5	-1.6	49.9	51.9	4.4	2.0	49.9	7.8
17:00-18:00	43.6	48.2	0.0	7.0	41.2	-2.4	49.9	52.1	3.9	2.0	50.1	6.5
18:00-19:00	44.1	48.4	0.0	7.0	41.4	-2.7	49.9	52.2	3.8	2.0	50.2	6.1
19:00-20:00	43.5	45.2	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	43.6	44.8	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	43.7	44.5	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 2-3 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 8

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	43.6	44.4	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	43.8	44.8	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	43.9	46.2	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	43.9	44.4	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	43.7	44.4	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	43.5	44.0	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	43.6	44.2	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	43.8	44.4	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	43.7	44.4	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	43.5	44.1	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	43.6	44.2	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	43.7	44.2	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	43.7	44.3	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	43.8	44.3	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	43.5	44.3	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	43.8	44.7	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	43.9	45.7	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	43.8	45.0	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	43.6	45.3	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	43.6	44.4	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	43.9	44.7	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	43.9	44.4	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	43.7	44.5	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	43.7	44.4	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	43.6	44.2	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	43.6	44.4	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	43.7	44.3	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	43.9	44.8	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	43.8	44.2	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	43.6	44.1	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	43.7	44.2	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	43.7	44.2	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	43.6	44.2	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 8 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	43.6	44.1	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	43.7	46.8	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	43.6	44.4	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	43.5	44.0	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	43.5	44.1	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	43.6	44.5	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	43.6	44.4	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	43.9	44.6	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	43.9	44.5	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	44.1	45.0	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	44.0	44.9	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	44.1	45.0	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	44.1	45.1	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	44.2	45.4	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	44.3	45.2	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	44.4	45.5	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	44.7	45.7	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	44.4	45.2	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	44.5	45.6	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	44.6	45.5	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	44.7	46.3	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	44.7	46.1	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	44.6	45.6	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	44.5	45.6	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	44.6	45.8	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	44.4	45.5	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	44.2	45.1	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	44.3	45.3	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	44.2	44.9	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	44.3	45.1	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	44.0	44.9	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	44.1	44.8	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	44.1	44.8	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	44.3	45.6	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 8 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	44.2	44.8	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	44.6	50.5	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	44.6	45.7	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	44.6	45.6	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	44.5	45.7	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	44.6	45.9	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	44.4	45.4	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	44.3	44.9	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	44.2	45.0	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	44.5	46.8	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	44.5	50.2	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	44.2	45.2	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	44.1	44.9	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	44.1	45.2	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	43.9	44.7	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	44.1	45.0	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	43.5	44.0	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	44.1	44.7	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	44.0	45.5	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	44.0	45.2	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	44.0	45.9	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	43.9	44.7	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	44.3	47.8	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	44.1	47.0	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	44.2	46.4	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	44.3	47.1	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	43.9	47.0	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	43.9	47.6	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	44.0	49.6	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 2-3 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 9

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	45.4	48.3	0.0	7.0	41.3	-4.1	49.9	52.2	3.9	2.0	50.2	4.8
07:00-08:00	46.5	52.0	0.0	7.0	45.0	-1.5	49.9	54.1	2.1	4.5	49.6	3.1
08:00-09:00	44.9	50.1	0.0	7.0	43.1	-1.8	49.9	53.0	2.9	3.0	50.0	5.1
09:00-10:00	40.5	50.5	0.0	7.0	43.5	3.0	49.9	53.2	2.7	3.0	50.2	9.7
10:00-11:00	48.6	50.5	0.0	7.0	43.5	-5.1	49.9	53.2	2.7	3.0	50.2	1.6
11:00-12:00	48.2	52.2	0.0	7.0	45.2	-3.0	49.9	54.2	2.0	4.5	49.7	1.5
12:00-13:00	48.0	51.6	0.0	7.0	44.6	-3.4	49.9	53.8	2.2	4.5	49.3	1.3
13:00-14:00	48.3	51.2	0.0	7.0	44.2	-4.1	49.9	53.6	2.4	4.5	49.1	0.8
14:00-15:00	48.2	51.4	0.0	7.0	44.4	-3.8	49.9	53.7	2.3	4.5	49.2	1.0
15:00-16:00	46.9	48.1	0.0	7.0	41.1	-5.8	49.9	52.1	4.0	2.0	50.1	3.2
16:00-17:00	47.5	50.8	0.0	7.0	43.8	-3.7	49.9	53.4	2.6	3.0	50.4	2.9
17:00-18:00	47.8	51.9	0.0	7.0	44.9	-2.9	49.9	54.0	2.1	4.5	49.5	1.7
18:00-19:00	46.3	49.8	0.0	7.0	42.8	-3.5	49.9	52.9	3.1	3.0	49.9	3.6
19:00-20:00	45.4	48.2	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	46.7	52.8	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	46.0	48.5	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 3-4 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 10

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	45.4	47.0	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	45.4	46.6	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	45.9	47.0	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	45.9	46.9	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	45.3	47.3	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	45.1	48.0	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	45.1	47.4	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	45.7	51.9	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	45.0	47.1	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	45.1	48.8	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	45.5	48.4	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	45.2	47.1	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	45.1	47.8	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	44.8	45.9	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	44.8	45.8	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	44.8	45.5	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	44.9	47.2	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	45.3	49.6	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	45.1	46.4	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	45.1	46.5	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	45.1	48.0	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	45.0	45.9	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	45.0	46.1	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	44.9	45.8	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	44.9	45.7	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	44.9	45.7	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	45.1	46.0	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	45.0	45.7	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	44.9	46.1	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	44.9	45.7	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	44.9	45.6	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	44.9	45.6	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	44.7	45.4	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 10 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	44.8	45.8	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	45.3	50.3	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	46.0	47.9	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	44.9	45.6	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	45.1	45.9	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	45.0	45.7	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	45.1	45.8	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	45.0	45.8	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	44.7	45.4	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	44.8	45.5	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	44.7	45.5	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	44.7	45.3	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	44.6	45.2	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	44.6	45.3	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	44.6	45.3	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	44.5	45.2	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	44.5	45.3	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	44.5	45.2	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	44.6	45.3	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	44.5	45.2	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	44.7	45.6	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	44.6	45.4	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	44.5	45.1	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	44.4	45.9	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	44.6	45.2	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	44.5	45.2	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	44.5	45.2	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	44.5	45.2	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	44.5	45.2	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	44.6	45.3	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	44.6	45.3	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	44.7	45.8	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	44.5	45.4	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	44.5	45.2	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 10 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	44.7	45.4	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	44.9	45.6	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	44.7	45.3	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	44.8	45.5	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	44.6	45.5	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	44.8	46.0	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	45.1	46.6	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	44.8	46.1	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	45.1	46.8	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	44.8	46.4	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	44.7	47.1	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	44.7	45.9	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	44.7	45.7	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	45.0	46.8	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	45.0	46.8	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	44.9	46.4	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	44.9	45.6	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	45.1	49.6	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	44.7	49.2	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	44.7	44.2	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	44.6	49.1	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	44.5	50.2	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	44.6	47.1	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	44.4	48.0	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	44.6	44.2	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	44.8	50.3	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	44.8	51.2	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	44.4	51.4	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	44.7	51.7	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 3-4 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 11

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	44.6	47.3	0.0	7.0	40.3	-4.3	49.9	51.8	4.5	1.5	50.3	5.7
07:00-08:00	45.9	48.2	0.0	7.0	41.2	-4.7	49.9	52.1	3.9	2.0	50.1	4.2
08:00-09:00	46.5	49.9	0.0	7.0	42.9	-3.6	49.9	52.9	3.0	3.0	49.9	3.4
09:00-10:00	42.0	49.5	0.0	7.0	42.5	0.5	49.9	52.7	3.2	3.0	49.7	7.7
10:00-11:00	39.5	48.0	0.0	7.0	41.0	1.5	49.9	52.1	4.1	2.0	50.1	10.6
11:00-12:00	38.6	46.2	0.0	7.0	39.2	0.6	49.9	51.4	5.2	1.5	49.9	11.3
12:00-13:00	38.5	44.3	0.0	7.0	37.3	-1.2	49.9	51.0	6.7	1.0	50.0	11.5
13:00-14:00	38.7	46.7	0.0	7.0	39.7	1.0	49.9	51.6	4.9	1.5	50.1	11.4
14:00-15:00	36.7	47.3	0.0	7.0	40.3	3.6	49.9	51.8	4.5	1.5	50.3	13.6
15:00-16:00	47.9	51.7	0.0	7.0	44.7	-3.2	49.9	53.9	2.2	4.5	49.4	1.5
16:00-17:00	48.3	51.2	0.0	7.0	44.2	-4.1	49.9	53.6	2.4	3.0	50.6	2.3
17:00-18:00	47.8	51.9	0.0	7.0	44.9	-2.9	49.9	54.0	2.1	4.5	49.5	1.7
18:00-19:00	47.2	50.3	0.0	7.0	43.3	-3.9	49.9	53.1	2.8	3.0	50.1	2.9
19:00-20:00	46.9	48.7	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	47.1	47.9	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	47.7	48.2	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 4-5 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 12

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	42.7	48.2	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	41.3	48.2	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	39.9	48.2	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	42.6	48.2	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	43.2	48.2	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	41.0	48.2	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	40.2	48.2	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	40.2	48.2	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	40.7	48.2	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	41.0	48.2	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	41.3	48.2	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	39.5	48.2	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	39.3	48.2	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	39.8	48.2	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	39.6	48.2	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	39.2	48.2	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	39.9	48.2	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	41.5	48.2	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	41.1	48.2	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	41.2	48.2	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	41.8	48.2	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	42.6	48.2	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	42.1	48.2	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	42.4	48.2	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	41.7	48.2	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	41.7	48.2	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	41.5	48.2	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	41.8	48.2	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	41.5	48.2	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	40.7	48.2	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	40.6	48.2	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	40.0	48.2	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	40.3	48.2	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 12 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	40.1	48.2	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	47.6	48.2	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	47.6	48.2	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	36.5	43.5	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	38.0	43.2	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	38.3	40.4	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	37.9	41.1	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	39.6	44.3	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	37.2	41.3	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	37.9	40.3	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	38.3	43.1	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	37.7	40.6	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	37.8	42.3	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	43.9	45.0	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	39.2	44.0	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	37.6	41.6	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	38.3	40.4	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	37.9	40.0	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	38.7	44.7	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	44.1	45.1	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	39.0	47.3	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	38.8	42.5	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	38.5	42.2	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	40.5	42.7	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	40.2	48.0	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	39.3	42.7	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	42.3	48.8	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	48.0	55.0	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	43.0	48.5	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	42.5	49.2	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	44.0	51.1	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	45.8	49.8	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	44.1	47.7	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	40.2	45.9	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 12 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	40.2	45.7	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	38.8	43.8	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	39.5	43.4	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	38.8	43.4	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	44.8	46.5	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	44.6	46.1	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	41.4	44.7	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	39.6	44.5	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	38.4	45.4	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	39.1	47.2	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	46.2	49.6	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	47.3	49.1	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	48.5	50.6	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	48.0	49.2	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	47.2	48.6	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	47.2	48.9	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	36.5	43.5	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	44.8	49.2	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	42.9	58.6	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	39.7	42.5	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	46.0	49.0	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	50.8	51.7	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	50.6	51.9	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	47.3	49.5	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	47.4	48.9	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	47.3	48.5	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	46.9	48.0	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	47.0	48.1	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	47.3	48.4	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 4-5 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 13

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	55.0	55.6	0.0	7.0	48.6	-6.4	47.0	56.2	0.6	7.0	49.2	-5.8
07:00-08:00	54.7	55.5	0.0	7.0	48.5	-6.2	47.0	56.1	0.6	7.0	49.1	-5.6
08:00-09:00	54.4	55.7	0.0	7.0	48.7	-5.7	47.0	56.2	0.5	7.0	49.2	-5.2
09:00-10:00	54.6	55.6	0.0	7.0	48.6	-6.0	47.0	56.2	0.6	7.0	49.2	-5.4
10:00-11:00	54.4	55.4	0.0	7.0	48.4	-6.0	47.0	56.0	0.6	7.0	49.0	-5.4
11:00-12:00	53.7	55.0	0.0	7.0	48.0	-5.7	47.0	55.6	0.6	7.0	48.6	-5.1
12:00-13:00	53.7	55.6	0.0	7.0	48.6	-5.1	47.0	56.2	0.6	7.0	49.2	-4.5
13:00-14:00	53.3	55.1	0.0	7.0	48.1	-5.2	47.0	55.7	0.6	7.0	48.7	-4.6
14:00-15:00	53.0	54.5	0.0	7.0	47.5	-5.5	47.0	55.2	0.7	7.0	48.2	-4.8
15:00-16:00	55.1	55.9	0.0	7.0	48.9	-6.2	47.0	56.4	0.5	7.0	49.4	-5.7
16:00-17:00	56.1	57.6	0.0	7.0	50.6	-5.5	47.0	58.0	0.4	7.0	51.0	-5.1
17:00-18:00	55.9	57.0	0.0	7.0	50.0	-5.9	47.0	57.4	0.4	7.0	50.4	-5.5
18:00-19:00	50.6	55.1	0.0	7.0	48.1	-2.5	47.0	55.7	0.6	7.0	48.7	-1.9
19:00-20:00	55.5	56.4	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	55.3	56.1	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	55.1	56.0	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 2-3 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 14

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	55.2	55.8	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	55.2	55.8	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	55.1	55.8	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	55.2	55.8	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	55.1	56.0	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	55.1	55.7	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	55.1	55.7	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	55.1	55.8	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	55.1	55.8	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	55.2	55.8	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	55.2	55.9	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	55.2	55.8	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	55.2	56.0	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	55.1	55.8	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	55.2	55.8	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	55.1	55.8	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	55.1	55.8	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	55.2	55.9	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	55.2	55.9	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	55.2	55.9	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	55.3	56.1	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	55.3	56.0	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	55.4	56.0	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	55.2	55.9	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	55.1	55.8	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	55.2	55.8	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	55.1	55.9	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	55.2	55.8	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	55.4	56.1	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	55.4	56.0	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	55.4	56.0	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	55.4	56.0	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	55.5	56.2	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 14 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	55.4	56.1	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	55.5	56.2	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	55.6	56.3	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	55.6	56.3	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	55.6	56.3	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	55.7	56.3	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	55.6	56.3	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	55.5	56.2	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	55.5	56.2	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	55.5	56.1	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	55.3	56.0	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	55.4	56.1	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	55.4	56.1	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	55.5	56.1	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	55.5	56.2	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	55.5	56.2	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	55.5	56.2	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	55.5	56.2	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	55.4	56.1	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	55.4	56.1	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	55.5	56.2	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	55.5	56.3	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	55.5	56.2	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	55.4	56.1	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	55.5	56.3	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	55.4	56.1	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	55.4	56.7	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	55.3	56.0	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	55.2	55.9	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	55.2	55.9	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	55.4	56.0	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	55.3	56.0	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	55.3	56.0	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	55.4	56.0	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 14 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	55.4	56.1	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	55.4	56.3	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	55.5	56.2	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	55.5	56.2	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	55.5	56.2	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	55.5	56.2	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	55.3	56.0	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	55.3	56.0	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	55.3	56.0	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	55.3	56.0	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	55.3	56.0	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	55.2	55.9	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	55.2	55.9	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	55.2	55.9	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	55.2	55.8	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	55.2	56.0	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	55.5	56.2	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	55.1	55.9	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	55.1	55.8	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	55.1	55.8	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	55.2	55.8	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	55.1	55.8	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	55.2	56.0	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	55.3	55.9	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	55.2	55.9	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	55.2	55.9	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	55.2	55.9	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	55.2	55.8	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	55.1	55.8	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 2-3 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 15

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	48.7	49.6	0.0	7.0	42.6	-6.1	47.0	51.5	1.9	4.5	47.0	-1.7
07:00-08:00	50.2	51.4	0.0	7.0	44.4	-5.8	47.0	52.7	1.3	7.0	45.7	-4.5
08:00-09:00	52.3	56.0	0.0	7.0	49.0	-3.3	47.0	56.5	0.5	7.0	49.5	-2.8
09:00-10:00	51.0	53.3	0.0	7.0	46.3	-4.7	47.0	54.2	0.9	7.0	47.2	-3.8
10:00-11:00	50.5	56.4	0.0	7.0	49.4	-1.1	47.0	56.9	0.5	7.0	49.9	-0.6
11:00-12:00	49.7	52.4	0.0	7.0	45.4	-4.3	47.0	53.5	1.1	7.0	46.5	-3.2
12:00-13:00	50.1	53.9	0.0	7.0	46.9	-3.2	47.0	54.7	0.8	7.0	47.7	-2.4
13:00-14:00	50.2	53.6	0.0	7.0	46.6	-3.6	47.0	54.5	0.9	7.0	47.5	-2.7
14:00-15:00	53.6	59.4	0.0	7.0	52.4	-1.2	47.0	59.6	0.2	7.0	52.6	-1.0
15:00-16:00	49.1	51.9	0.0	7.0	44.9	-4.2	47.0	53.1	1.2	7.0	46.1	-3.0
16:00-17:00	41.6	50.6	0.0	7.0	43.6	2.0	47.0	52.2	1.6	4.5	47.7	6.1
17:00-18:00	49.1	50.8	0.0	7.0	43.8	-5.3	47.0	52.3	1.5	4.5	47.8	-1.3
18:00-19:00	48.4	51.1	0.0	7.0	44.1	-4.3	47.0	52.5	1.4	7.0	45.5	-2.9
19:00-20:00	48.7	51.2	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	48.4	49.8	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	48.8	49.5	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 3-4 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 16

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	49.0	49.7	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	49.0	49.6	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	49.4	50.2	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	50.1	54.8	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	50.9	54.4	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	50.4	53.8	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	53.6	58.0	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	54.2	58.2	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	50.0	52.5	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	49.3	51.5	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	49.0	51.8	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	49.4	52.0	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	49.3	50.9	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	49.2	50.6	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	50.6	54.1	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	49.4	51.2	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	49.3	51.9	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	49.5	51.9	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	50.4	52.5	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	48.8	50.8	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	49.6	53.1	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	50.8	55.4	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	49.9	52.9	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	49.6	51.7	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	49.0	51.0	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	49.8	53.7	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	48.9	49.8	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	49.3	51.9	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	49.6	52.6	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	48.6	49.5	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	48.7	49.4	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	48.8	49.6	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	48.8	49.6	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	48.9	49.7	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	48.5	49.2	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	48.4	49.1	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	48.4	49.1	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	48.6	49.3	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	48.5	49.2	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	48.4	49.0	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	48.5	49.0	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	48.8	49.7	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	48.9	49.9	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	48.5	49.2	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	48.6	49.5	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	48.5	49.3	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	48.5	49.4	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	48.5	49.1	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	48.5	49.1	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	48.4	48.9	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	48.4	49.0	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	48.4	49.2	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	48.5	49.1	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	48.5	49.1	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	48.6	49.3	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	48.6	49.3	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	48.6	49.1	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	48.6	49.4	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	48.9	50.4	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	48.6	50.1	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	48.7	50.2	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	48.6	49.6	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	48.8	49.9	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	48.8	49.4	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	49.1	50.4	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	49.2	50.7	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	48.9	50.7	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	49.5	51.0	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	49.6	51.1	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	48.8	50.5	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	48.5	49.1	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	48.6	49.3	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	48.8	49.7	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	49.0	50.3	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	49.1	50.4	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	48.6	50.2	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	48.7	50.3	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	48.5	49.5	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	48.7	49.8	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	48.4	49.1	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	48.5	49.5	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	48.6	49.3	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	48.5	49.0	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	48.4	49.1	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	48.5	49.0	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	48.4	49.3	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	48.4	48.9	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	48.5	49.0	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	48.5	49.0	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	48.5	49.1	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	48.4	49.1	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	48.5	49.0	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	48.7	49.2	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	48.7	49.3	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	48.8	49.5	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	48.6	49.2	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 3-4 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 17

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	52.6	53.2	0.0	7.0	46.2	-6.4	47.0	54.1	0.9	7.0	47.1	-5.5
07:00-08:00	52.7	53.6	0.0	7.0	46.6	-6.1	47.0	54.5	0.9	7.0	47.5	-5.2
08:00-09:00	52.6	54.7	0.0	7.0	47.7	-4.9	47.0	55.4	0.7	7.0	48.4	-4.2
09:00-10:00	52.5	53.9	0.0	7.0	46.9	-5.6	47.0	54.7	0.8	7.0	47.7	-4.8
10:00-11:00	52.1	53.6	0.0	7.0	46.6	-5.5	47.0	54.5	0.9	7.0	47.5	-4.6
11:00-12:00	52.0	53.6	0.0	7.0	46.6	-5.4	47.0	54.5	0.9	7.0	47.5	-4.5
12:00-13:00	52.0	54.0	0.0	7.0	47.0	-5.0	47.0	54.8	0.8	7.0	47.8	-4.2
13:00-14:00	51.5	53.8	0.0	7.0	46.8	-4.7	47.0	54.6	0.8	7.0	47.6	-3.9
14:00-15:00	51.2	53.8	0.0	7.0	46.8	-4.4	47.0	54.6	0.8	7.0	47.6	-3.6
15:00-16:00	53.4	54.8	0.0	7.0	47.8	-5.6	47.0	55.5	0.7	7.0	48.5	-4.9
16:00-17:00	52.7	59.4	0.0	7.0	52.4	-0.3	47.0	59.6	0.2	7.0	52.6	-0.1
17:00-18:00	52.7	55.7	0.0	7.0	48.7	-4.0	47.0	56.2	0.5	7.0	49.2	-3.5
18:00-19:00	52.5	53.4	0.0	7.0	46.4	-6.1	47.0	54.3	0.9	7.0	47.3	-5.2
19:00-20:00	52.6	54.5	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	52.7	53.6	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	52.7	53.3	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 4-5 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 18

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	52.5	53.1	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	52.6	53.4	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	52.6	53.1	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	52.6	53.3	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	52.6	53.2	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	52.8	53.4	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	53.2	53.8	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	53.1	54.5	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	52.8	53.4	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	52.9	53.4	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	52.7	53.4	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	52.6	53.2	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	52.8	53.4	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	52.8	53.4	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	52.9	53.5	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	52.9	53.4	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	52.9	53.4	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	52.8	54.8	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	59.0	61.2	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	52.9	58.8	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	52.7	53.3	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	52.7	53.3	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	52.6	53.2	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	52.7	53.2	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	52.7	53.2	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	52.7	53.2	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 18 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	52.7	53.3	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	52.7	53.2	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	52.8	53.4	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	52.7	53.3	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	52.7	53.2	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	52.6	53.1	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	52.7	53.2	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	52.7	53.3	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	52.7	53.3	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	52.8	53.4	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	52.9	53.6	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	52.9	53.5	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	52.9	53.4	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	52.8	53.4	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	52.8	53.9	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	52.9	53.4	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	52.9	53.4	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	52.6	53.2	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	52.7	53.2	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	52.7	53.3	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	52.7	53.3	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	52.8	53.4	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	52.7	53.3	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	52.7	53.3	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	52.8	53.3	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 18 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	52.7	53.2	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	52.6	53.2	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	52.7	53.4	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	52.7	53.2	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	52.7	53.2	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	52.5	53.1	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	52.5	53.1	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	52.6	53.2	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	52.6	53.1	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	52.6	53.2	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	52.6	53.1	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	52.6	53.1	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	52.5	53.1	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	52.4	53.0	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	52.5	53.2	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	52.5	53.1	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	52.7	53.2	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	52.4	53.0	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	52.5	53.0	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	52.5	53.0	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	52.5	53.1	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	52.6	53.1	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	52.6	53.2	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	52.6	53.1	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	52.6	53.1	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	52.6	53.2	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	52.6	53.1	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	52.6	53.2	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	52.6	53.2	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 4-5 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 19

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณวัดพุทธกิจจาราม ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	42.6	47.8	0.0	7.0	40.8	-1.8	40.4	48.5	0.7	7.0	41.5	-1.1
07:00-08:00	38.4	43.6	0.0	7.0	36.6	-1.8	40.4	45.3	1.7	4.5	40.8	2.4
08:00-09:00	38.5	44.4	0.0	7.0	37.4	-1.1	40.4	45.9	1.5	4.5	41.4	2.9
09:00-10:00	44.5	49.3	0.0	7.0	42.3	-2.2	40.4	49.8	0.5	7.0	42.8	-1.7
10:00-11:00	47.5	50.6	0.0	7.0	43.6	-3.9	40.4	51.0	0.4	7.0	44.0	-3.5
11:00-12:00	47.1	54.2	0.0	7.0	47.2	0.1	40.4	54.4	0.2	7.0	47.4	0.3
12:00-13:00	47.1	52.3	0.0	7.0	45.3	-1.8	40.4	52.6	0.3	7.0	45.6	-1.5
13:00-14:00	46.5	50.8	0.0	7.0	43.8	-2.7	40.4	51.2	0.4	7.0	44.2	-2.3
14:00-15:00	47.6	51.1	0.0	7.0	44.1	-3.5	40.4	51.5	0.4	7.0	44.5	-3.1
15:00-16:00	46.2	50.5	0.0	7.0	43.5	-2.7	40.4	50.9	0.4	7.0	43.9	-2.3
16:00-17:00	47.2	52.3	0.0	7.0	45.3	-1.9	40.4	52.6	0.3	7.0	45.6	-1.6
17:00-18:00	42.8	46.6	0.0	7.0	39.6	-3.2	40.4	47.5	0.9	7.0	40.5	-2.3
18:00-19:00	45.2	47.2	0.0	7.0	40.2	-5.0	40.4	48.0	0.8	7.0	41.0	-4.2
19:00-20:00	47.2	48.9	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	46.4	48.9	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	44.2	47.6	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 2-3 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 20

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณวัดพุทธกิจจาราม ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	50.0	52.4	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	50.2	52.8	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	43.4	56.0	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	38.3	42.9	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	37.3	40.2	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	36.5	38.9	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	37.3	43.9	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	37.3	48.6	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	35.6	42.3	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	35.8	46.3	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	36.8	43.2	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	35.9	40.9	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	36.0	50.5	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	35.8	41.1	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	35.8	46.0	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	36.1	51.9	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	35.4	47.4	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	35.7	51.8	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	36.8	50.7	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	36.8	50.8	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	39.2	46.1	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	38.3	43.6	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	39.1	51.9	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	39.3	54.5	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	39.5	47.5	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	45.5	47.4	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	38.7	52.6	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	38.5	51.0	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	39.3	54.5	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	37.0	54.1	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	39.1	49.9	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	36.5	46.5	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	36.3	39.1	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 20 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	36.7	40.1	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	36.4	41.9	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	38.2	51.8	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	36.5	46.0	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	37.1	45.3	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	35.8	45.0	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	36.7	42.2	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	37.0	40.8	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	38.1	46.9	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	38.3	46.7	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	39.6	44.1	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	38.8	49.5	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	38.9	42.8	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	38.8	43.1	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	39.1	50.1	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	40.1	47.0	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	39.2	42.2	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	39.0	43.9	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	41.3	47.7	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	39.6	44.8	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	40.2	48.1	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	39.3	45.0	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	41.1	44.1	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	39.7	47.2	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	40.2	44.8	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	40.6	46.3	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	40.9	43.7	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	39.8	43.6	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	39.5	49.2	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	38.0	42.8	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	39.1	44.5	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	39.7	46.3	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	40.3	49.1	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	41.5	47.2	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 20 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	39.7	46.5	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	39.1	44.8	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	39.2	43.5	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	37.4	39.7	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	38.2	44.8	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	37.6	42.4	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	37.7	40.6	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	38.2	44.9	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	43.9	49.1	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	43.8	51.6	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	44.1	45.1	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	43.5	45.9	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	43.4	44.8	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	43.3	46.9	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	43.2	46.8	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	43.3	50.1	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	43.5	49.0	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	46.0	49.8	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	45.4	49.2	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	45.5	48.2	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	45.0	46.5	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	44.8	45.5	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	44.5	48.4	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	44.7	46.3	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	44.2	45.3	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	44.4	50.8	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	38.6	51.9	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	39.6	47.4	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	40.6	50.9	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 2-3 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 21

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณวัดพุทธกิจจาราม ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	38.4	46.0	0.0	7.0	39.0	0.6	40.4	47.1	1.1	7.0	40.1	1.7
07:00-08:00	35.6	46.8	0.0	7.0	39.8	4.2	40.4	47.7	0.9	7.0	40.7	5.1
08:00-09:00	35.3	47.0	0.0	7.0	40.0	4.7	40.4	47.9	0.9	7.0	40.9	5.6
09:00-10:00	36.2	48.8	0.0	7.0	41.8	5.6	40.4	49.4	0.6	7.0	42.4	6.2
10:00-11:00	36.2	47.6	0.0	7.0	40.6	4.4	40.4	48.4	0.8	7.0	41.4	5.2
11:00-12:00	38.1	49.6	0.0	7.0	42.6	4.5	40.4	50.1	0.5	7.0	43.1	5.0
12:00-13:00	40.1	51.0	0.0	7.0	44.0	3.9	40.4	51.4	0.4	7.0	44.4	4.3
13:00-14:00	40.0	50.9	0.0	7.0	43.9	3.9	40.4	51.3	0.4	7.0	44.3	4.3
14:00-15:00	43.0	51.8	0.0	7.0	44.8	1.8	40.4	52.1	0.3	7.0	45.1	2.1
15:00-16:00	44.5	51.7	0.0	7.0	44.7	0.2	40.4	52.0	0.3	7.0	45.0	0.5
16:00-17:00	36.6	49.7	0.0	7.0	42.7	6.1	40.4	50.2	0.5	7.0	43.2	6.6
17:00-18:00	39.0	45.2	0.0	7.0	38.2	-0.8	40.4	46.4	1.2	7.0	39.4	0.4
18:00-19:00	44.3	47.3	0.0	7.0	40.3	-4.0	40.4	48.1	0.8	7.0	41.1	-3.2
19:00-20:00	43.7	45.4	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	43.0	44.4	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	41.9	45.0	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 3-4 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 22

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณวัดพุทธกิจจาราม ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	43.8	48.1	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	41.9	48.6	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	40.4	45.6	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	39.5	47.1	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	38.1	46.7	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	43.5	45.4	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	43.7	44.5	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	43.3	45.8	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	42.8	44.6	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	42.4	44.6	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	43.0	47.7	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	40.4	45.7	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	40.0	43.6	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	40.4	46.2	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	44.1	47.3	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	43.3	43.9	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	42.7	43.3	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	39.7	44.8	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	40.0	48.0	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	41.2	49.5	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	41.7	47.4	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	40.2	44.6	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	41.7	46.5	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	41.5	43.6	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	40.5	44.6	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	40.6	45.9	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	42.2	49.0	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	41.6	46.6	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	41.3	47.3	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	40.9	47.0	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	40.4	43.9	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	40.0	42.4	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	40.2	42.7	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 22 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	40.3	41.8	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	38.5	40.9	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	40.7	41.0	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	38.6	44.1	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	39.3	47.8	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	46.3	47.7	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	46.2	48.4	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	46.2	47.2	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	46.1	47.8	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	46.1	47.1	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	46.1	47.1	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	46.1	46.8	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	46.1	47.0	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	46.0	47.8	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	46.3	48.1	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	42.3	46.8	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	43.3	48.9	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	40.4	49.1	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	40.5	44.4	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	40.6	45.8	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	40.6	43.6	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	40.5	45.0	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	39.6	47.1	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	36.9	39.3	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	37.0	38.1	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	36.1	42.4	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	35.7	37.5	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	36.2	38.4	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	36.4	41.2	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	40.0	44.1	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	39.9	45.2	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	40.2	47.1	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	39.7	40.5	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	39.7	40.9	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 22 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	39.1	40.3	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	39.2	40.7	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	38.2	39.5	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	38.3	39.1	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	38.2	39.1	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	38.1	39.9	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	38.1	40.1	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	38.5	42.7	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	39.7	46.9	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	40.8	44.9	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	40.9	49.1	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	41.2	50.9	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	41.8	52.2	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	40.0	54.5	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	40.5	49.6	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	39.4	47.8	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	39.6	47.1	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	39.8	45.6	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	40.0	43.7	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	40.4	44.8	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	40.7	44.7	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	40.0	43.8	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	39.2	41.4	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	39.5	40.5	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	37.4	39.5	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	37.6	38.8	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	37.2	38.4	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	37.1	38.7	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	36.9	38.7	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 3-4 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 23

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณวัดพุทธกิจจาราม ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	40.8	47.2	0.0	7.0	40.2	-0.6	40.4	48.0	0.8	7.0	41.0	0.2
07:00-08:00	45.4	47.1	0.0	7.0	40.1	-5.3	40.4	47.9	0.8	7.0	40.9	-4.5
08:00-09:00	41.9	51.7	0.0	7.0	44.7	2.8	40.4	52.0	0.3	7.0	45.0	3.1
09:00-10:00	39.0	50.2	0.0	7.0	43.2	4.2	40.4	50.6	0.4	7.0	43.6	4.6
10:00-11:00	43.4	54.5	0.0	7.0	47.5	4.1	40.4	54.7	0.2	7.0	47.7	4.3
11:00-12:00	46.0	54.6	0.0	7.0	47.6	1.6	40.4	54.8	0.2	7.0	47.8	1.8
12:00-13:00	43.0	54.1	0.0	7.0	47.1	4.1	40.4	54.3	0.2	7.0	47.3	4.3
13:00-14:00	42.8	54.0	0.0	7.0	47.0	4.2	40.4	54.2	0.2	7.0	47.2	4.4
14:00-15:00	41.4	52.6	0.0	7.0	45.6	4.2	40.4	52.9	0.3	7.0	45.9	4.5
15:00-16:00	40.4	51.6	0.0	7.0	44.6	4.2	40.4	51.9	0.3	7.0	44.9	4.5
16:00-17:00	41.7	52.5	0.0	7.0	45.5	3.8	40.4	52.8	0.3	7.0	45.8	4.1
17:00-18:00	51.5	40.7	0.0	7.0	33.7	-17.8	40.4	43.6	2.9	3.0	40.6	-10.9
18:00-19:00	44.2	46.3	0.0	7.0	39.3	-4.9	40.4	47.3	1.0	7.0	40.3	-3.9
19:00-20:00	42.4	47.6	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	38.8	47.7	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	38.4	42.4	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 4-5 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 24

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณวัดพุทธกิจจาราม ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	38.6	43.1	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	38.3	46.4	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	39.6	46.5	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	39.3	49.7	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	39.4	46.2	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	39.4	48.0	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	40.0	48.4	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	40.7	47.9	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	43.3	47.4	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	42.9	50.1	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	43.0	48.7	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	42.8	48.0	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	43.2	45.6	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	45.1	49.1	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	44.2	45.8	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	44.6	45.7	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	44.3	45.6	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	44.1	44.9	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	44.2	47.6	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	43.9	45.4	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	43.9	44.6	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	44.2	45.7	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	43.3	45.9	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	43.4	49.4	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	44.0	48.0	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	43.9	45.2	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	43.6	45.9	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	42.4	44.1	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	42.0	43.3	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	41.3	42.2	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	41.5	42.2	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	40.2	42.5	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	40.4	43.7	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 24 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	42.0	47.8	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	43.9	48.9	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	45.4	49.7	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	45.3	49.7	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	43.7	48.5	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	42.6	48.5	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	44.3	49.2	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	46.3	50.4	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	46.0	50.6	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	44.9	45.9	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	45.0	45.8	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	44.8	45.6	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	45.6	47.0	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	46.0	47.3	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	45.7	46.5	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	45.6	47.3	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	45.4	48.6	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	45.8	47.6	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	45.6	46.0	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	45.0	48.7	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	43.8	48.0	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	43.8	49.7	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	40.2	46.3	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	39.8	44.2	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	40.0	42.5	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	40.3	47.0	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	39.3	48.7	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	38.5	46.5	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	39.9	44.7	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	39.7	48.0	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	36.6	47.3	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	35.2	47.3	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	35.1	48.7	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	33.8	49.4	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 24 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	33.0	47.7	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	32.3	44.5	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	35.6	47.2	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	33.3	49.7	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	35.3	47.3	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	45.6	49.3	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	46.0	47.4	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	45.5	47.1	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	46.4	47.5	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	46.1	47.7	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	45.5	47.3	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	44.7	46.3	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	45.4	46.4	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	44.7	46.0	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	44.5	45.8	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	44.6	46.4	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	44.3	46.7	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	44.1	47.0	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	45.5	47.3	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	45.0	47.4	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	46.4	48.7	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	46.1	49.8	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	44.1	46.9	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	44.0	45.3	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	43.2	44.6	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	43.5	45.3	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	43.7	45.8	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	44.0	47.6	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	44.0	46.9	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 4-5 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 25

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณสำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	43.8	57.6	0.0	7.0	50.6	6.8	41.6	57.7	0.1	7.0	50.7	6.9
07:00-08:00	43.4	57.7	0.0	7.0	50.7	7.3	41.6	57.8	0.1	7.0	50.8	7.4
08:00-09:00	42.9	59.8	0.0	7.0	52.8	9.9	41.6	59.9	0.1	7.0	52.9	10.0
09:00-10:00	42.9	64.9	0.0	7.0	57.9	15.0	41.6	64.9	0.0	7.0	57.9	15.0
10:00-11:00	41.1	64.4	0.0	7.0	57.4	16.3	41.6	64.4	0.0	7.0	57.4	16.3
11:00-12:00	41.2	59.9	0.0	7.0	52.9	11.7	41.6	60.0	0.1	7.0	53.0	11.8
12:00-13:00	40.6	59.8	0.0	7.0	52.8	12.2	41.6	59.9	0.1	7.0	52.9	12.3
13:00-14:00	39.0	58.2	0.0	7.0	51.2	12.2	41.6	58.3	0.1	7.0	51.3	12.3
14:00-15:00	40.1	58.9	0.0	7.0	51.9	11.8	41.6	59.0	0.1	7.0	52.0	11.9
15:00-16:00	45.1	56.3	0.0	7.0	49.3	4.2	41.6	56.4	0.1	7.0	49.4	4.3
16:00-17:00	44.9	54.0	0.0	7.0	47.0	2.1	41.6	54.2	0.2	7.0	47.2	2.3
17:00-18:00	47.2	56.0	0.0	7.0	49.0	1.8	41.6	56.2	0.2	7.0	49.2	2.0
18:00-19:00	45.5	56.8	0.0	7.0	49.8	4.3	41.6	56.9	0.1	7.0	49.9	4.4
19:00-20:00	48.4	59.7	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	48.2	59.7	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	45.5	57.2	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 2-3 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 26

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณสำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	44.5	56.3	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	45.6	57.2	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	45.5	57.1	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	45.6	57.5	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	45.0	56.9	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	44.9	56.6	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	44.3	56.0	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	43.7	55.3	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	44.5	60.0	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	42.0	61.6	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	40.8	53.6	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	41.9	55.0	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	43.0	55.5	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	42.6	54.5	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	42.2	54.3	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	41.0	53.8	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	42.2	54.3	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	42.5	54.6	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	42.0	54.1	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	41.6	53.6	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	41.7	54.1	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	41.4	53.7	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	41.5	53.6	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	41.3	53.6	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	40.8	53.2	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	40.5	52.9	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	41.3	53.7	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	42.3	54.5	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	41.7	54.1	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	40.5	52.7	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	40.5	52.7	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	39.9	51.8	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	39.9	51.7	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 26 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	40.7	52.6	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	40.6	52.8	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	40.6	52.1	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	41.0	53.8	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	38.2	53.2	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	40.1	53.6	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	40.9	54.3	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	40.5	54.0	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	40.8	53.8	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	39.2	52.3	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	39.8	51.9	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	39.6	51.9	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	38.1	50.5	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	37.2	49.4	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	38.3	50.6	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	39.3	51.9	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	37.6	50.0	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	37.2	49.9	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	38.1	50.6	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	38.7	51.1	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	39.6	52.0	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	39.0	51.5	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	39.7	51.9	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	39.7	52.4	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	39.2	51.7	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	39.1	51.4	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	39.3	51.5	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	39.0	51.2	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	39.3	51.9	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	38.7	51.7	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	39.0	52.6	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	39.6	52.7	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	39.8	52.9	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	39.5	53.1	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 26 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	39.8	53.0	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	39.8	53.2	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	40.5	53.3	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	40.1	53.1	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	40.7	57.6	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	41.6	53.7	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	42.0	53.8	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	42.0	54.3	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	42.6	54.6	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	42.9	55.0	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	42.8	54.6	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	42.7	54.9	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	43.0	55.1	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	43.3	55.4	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	43.6	56.0	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	44.3	56.6	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	44.1	56.8	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	44.7	57.2	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	45.5	57.7	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	45.8	63.3	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	45.8	58.3	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	46.1	58.4	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	46.5	58.8	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	46.7	58.3	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	46.8	58.9	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	47.0	60.8	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	47.5	61.0	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	48.0	66.7	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	47.4	59.7	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 2-3 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 27

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณสำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	42.9	55.3	0.0	7.0	48.3	5.4	41.6	55.5	0.2	7.0	48.5	5.6
07:00-08:00	35.3	51.0	0.0	7.0	44.0	8.7	41.6	51.5	0.5	7.0	44.5	9.2
08:00-09:00	33.2	51.1	0.0	7.0	44.1	10.9	41.6	51.6	0.5	7.0	44.6	11.4
09:00-10:00	42.2	51.9	0.0	7.0	44.9	2.7	41.6	52.3	0.4	7.0	45.3	3.1
10:00-11:00	38.9	56.2	0.0	7.0	49.2	10.3	41.6	56.3	0.1	7.0	49.3	10.4
11:00-12:00	40.8	55.3	0.0	7.0	48.3	7.5	41.6	55.5	0.2	7.0	48.5	7.7
12:00-13:00	36.5	53.5	0.0	7.0	46.5	10.0	41.6	53.8	0.3	7.0	46.8	10.3
13:00-14:00	35.1	55.7	0.0	7.0	48.7	13.6	41.6	55.9	0.2	7.0	48.9	13.8
14:00-15:00	38.5	50.6	0.0	7.0	43.6	5.1	41.6	51.1	0.5	7.0	44.1	5.6
15:00-16:00	39.7	48.0	0.0	7.0	41.0	1.3	41.6	48.9	0.9	7.0	41.9	2.2
16:00-17:00	45.8	55.5	0.0	7.0	48.5	2.7	41.6	55.7	0.2	7.0	48.7	2.9
17:00-18:00	43.7	52.2	0.0	7.0	45.2	1.5	41.6	52.6	0.4	7.0	45.6	1.9
18:00-19:00	42.1	53.0	0.0	7.0	46.0	3.9	41.6	53.3	0.3	7.0	46.3	4.2
19:00-20:00	44.4	56.7	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	41.4	53.9	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	41.5	56.3	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 3-4 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 28

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณสำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	43.0	56.8	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	40.3	54.8	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	41.2	53.6	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	40.7	52.3	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	41.0	52.8	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	40.4	53.2	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	42.8	55.1	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	42.1	54.0	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	42.6	54.7	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	42.1	58.1	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	42.4	55.4	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	41.3	53.6	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	40.9	52.9	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	41.1	54.1	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	42.8	54.4	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	41.8	54.4	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	41.0	52.6	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	41.1	52.4	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	40.8	52.5	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	40.8	53.2	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	40.5	52.9	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	41.2	53.1	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	40.6	52.5	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	40.5	53.9	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	41.1	54.4	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	40.7	52.8	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	41.4	53.3	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	41.1	52.9	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	41.3	53.2	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	40.4	52.5	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	41.4	53.3	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	41.6	53.2	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	40.7	52.7	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 28 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	41.1	53.2	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	41.1	53.5	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	41.1	53.7	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	40.1	52.8	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	40.3	52.7	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	39.9	52.0	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	39.5	51.9	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	39.2	51.8	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	39.5	51.7	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	40.0	52.4	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	39.5	52.0	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	40.2	52.3	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	39.5	51.7	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	38.5	51.2	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	38.2	51.1	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	39.4	52.3	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	40.0	52.4	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	40.1	53.0	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	39.2	52.5	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	38.5	51.9	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	37.2	50.0	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	36.6	49.1	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	36.3	49.3	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	37.1	49.7	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	37.5	50.1	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	37.9	50.8	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	37.3	50.3	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	38.3	51.4	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	39.2	52.2	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	39.0	52.5	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	39.2	52.1	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	38.1	51.4	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	37.4	50.1	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	37.2	49.9	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 28 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	37.6	50.4	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	38.3	51.0	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	38.5	51.0	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	38.5	51.6	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	39.1	52.1	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	38.3	51.3	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	38.9	51.7	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	40.3	53.6	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	39.6	52.5	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	39.8	52.7	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	40.9	54.1	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	40.8	53.8	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	40.9	53.0	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	42.4	55.6	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	42.5	55.1	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	42.3	54.9	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	42.1	53.8	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	43.4	55.4	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	44.1	56.3	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	45.3	57.1	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	45.2	57.0	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	45.5	57.0	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	46.3	57.8	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	45.8	57.6	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	46.5	58.1	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	46.7	58.1	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	46.2	58.5	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	46.4	58.1	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	46.4	58.0	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 3-4 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 29

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณสำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	43.7	57.6	0.0	7.0	50.6	6.9	41.6	57.7	0.1	7.0	50.7	7.0
07:00-08:00	40.7	57.7	0.0	7.0	50.7	10.0	41.6	57.8	0.1	7.0	50.8	10.1
08:00-09:00	42.7	59.8	0.0	7.0	52.8	10.1	41.6	59.9	0.1	7.0	52.9	10.2
09:00-10:00	42.7	64.9	0.0	7.0	57.9	15.2	41.6	64.9	0.0	7.0	57.9	15.2
10:00-11:00	41.6	64.4	0.0	7.0	57.4	15.8	41.6	64.4	0.0	7.0	57.4	15.8
11:00-12:00	48.3	59.9	0.0	7.0	52.9	4.6	41.6	60.0	0.1	7.0	53.0	4.7
12:00-13:00	48.8	59.8	0.0	7.0	52.8	4.0	41.6	59.9	0.1	7.0	52.9	4.1
13:00-14:00	44.7	58.2	0.0	7.0	51.2	6.5	41.6	58.3	0.1	7.0	51.3	6.6
14:00-15:00	42.5	58.9	0.0	7.0	51.9	9.4	41.6	59.0	0.1	7.0	52.0	9.5
15:00-16:00	40.9	56.3	0.0	7.0	49.3	8.4	41.6	56.4	0.1	7.0	49.4	8.5
16:00-17:00	44.0	54.0	0.0	7.0	47.0	3.0	41.6	54.2	0.2	7.0	47.2	3.2
17:00-18:00	41.3	56.0	0.0	7.0	49.0	7.7	41.6	56.2	0.2	7.0	49.2	7.9
18:00-19:00	43.7	56.8	0.0	7.0	49.8	6.1	41.6	56.9	0.1	7.0	49.9	6.2
19:00-20:00	45.4	59.7	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	44.5	59.7	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	43.7	57.2	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 4-5 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 30

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณสำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	44.6	56.2	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	44.7	56.3	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	44.8	56.4	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	42.5	55.9	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	45.1	56.4	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	44.6	56.1	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	43.5	55.5	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	43.6	55.9	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	43.8	55.6	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	43.5	55.3	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	43.3	55.2	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	42.8	55.0	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	50.0	53.8	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	46.8	51.1	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	46.6	52.4	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	46.1	49.7	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	42.1	62.0	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	42.2	53.8	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	40.6	53.1	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	40.5	48.6	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	40.9	54.1	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	38.8	45.2	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	40.9	49.2	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	40.5	47.6	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	39.0	47.8	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	39.3	48.3	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	37.8	49.1	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	38.8	47.5	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	37.6	46.6	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	38.3	46.7	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	37.6	46.9	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	37.7	46.2	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	39.9	56.4	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 30 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	40.5	49.1	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	38.6	45.5	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	54.7	56.2	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	37.9	43.6	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	36.9	43.7	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	37.2	48.5	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	36.3	41.3	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	36.9	43.5	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	36.5	43.4	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	37.7	45.2	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	38.2	46.7	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	40.4	49.3	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	39.9	47.1	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	37.7	44.6	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	39.9	47.1	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	37.7	44.9	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	37.0	43.8	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	38.2	53.9	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	35.8	43.5	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	40.6	67.1	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	40.5	65.5	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	41.2	57.5	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	47.0	49.7	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	40.0	46.4	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	41.1	48.8	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	44.7	64.0	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	48.1	60.6	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	41.0	53.3	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	40.8	52.9	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	40.4	52.6	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	49.8	52.0	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	40.0	52.2	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	41.9	53.7	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	42.0	53.8	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 30 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	42.8	54.6	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	42.3	54.2	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	42.4	54.3	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	42.2	61.2	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	42.0	54.0	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	42.0	54.0	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	42.0	53.9	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	42.3	54.3	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	41.8	54.0	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	42.5	55.0	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	43.7	55.6	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	44.7	56.4	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	45.1	56.9	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	45.5	57.1	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	45.4	57.1	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	44.8	56.3	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	42.4	54.5	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	44.7	56.2	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	45.1	56.6	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	45.5	57.7	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	45.1	56.4	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	45.9	57.3	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	46.1	57.5	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	46.3	57.6	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	46.0	57.7	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	46.1	58.6	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	46.3	58.5	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	46.2	58.5	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	45.8	58.3	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 4-5 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 31

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านวังตาเทพ ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	39.8	59.4	0.0	7.0	52.4	12.6	41.9	59.5	0.1	7.0	52.5	12.7
07:00-08:00	41.6	60.3	0.0	7.0	53.3	11.7	41.9	60.4	0.1	7.0	53.4	11.8
08:00-09:00	42.0	63.3	0.0	7.0	56.3	14.3	41.9	63.3	0.0	7.0	56.3	14.3
09:00-10:00	40.1	60.5	0.0	7.0	53.5	13.4	41.9	60.6	0.1	7.0	53.6	13.5
10:00-11:00	43.3	60.5	0.0	7.0	53.5	10.2	41.9	60.6	0.1	7.0	53.6	10.3
11:00-12:00	43.9	57.1	0.0	7.0	50.1	6.2	41.9	57.2	0.1	7.0	50.2	6.3
12:00-13:00	43.2	57.3	0.0	7.0	50.3	7.1	41.9	57.4	0.1	7.0	50.4	7.2
13:00-14:00	41.4	53.4	0.0	7.0	46.4	5.0	41.9	53.7	0.3	7.0	46.7	5.3
14:00-15:00	40.6	55.9	0.0	7.0	48.9	8.3	41.9	56.1	0.2	7.0	49.1	8.5
15:00-16:00	41.7	46.6	0.0	7.0	39.6	-2.1	41.9	47.9	1.3	7.0	40.9	-0.8
16:00-17:00	40.8	55.5	0.0	7.0	48.5	7.7	41.9	55.7	0.2	7.0	48.7	7.9
17:00-18:00	37.9	48.8	0.0	7.0	41.8	3.9	41.9	49.6	0.8	7.0	42.6	4.7
18:00-19:00	38.8	50.1	0.0	7.0	43.1	4.3	41.9	50.7	0.6	7.0	43.7	4.9
19:00-20:00	41.1	45.0	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	39.6	42.5	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	37.9	51.8	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 2-3 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 32

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านวังตาเทพ ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	40.4	52.0	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	37.2	47.8	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	38.0	51.2	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	39.3	50.5	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	35.4	48.9	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	36.2	50.5	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	43.0	51.2	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	34.0	45.4	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	33.5	49.8	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	35.8	49.8	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	34.6	47.8	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	37.0	54.4	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	35.8	46.8	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	36.5	46.3	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	38.7	47.3	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	36.7	46.9	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	35.9	43.1	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	35.5	45.4	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	36.9	59.0	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	37.0	52.7	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	37.2	59.3	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	37.5	47.7	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	35.9	47.1	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	35.4	43.7	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	34.9	52.2	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	35.9	54.8	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	35.1	44.0	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	35.0	48.3	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	34.9	40.3	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	36.3	45.4	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	38.2	48.1	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	34.3	43.7	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	35.3	44.8	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 32 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	34.7	49.5	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	36.7	48.7	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	34.5	42.7	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	38.4	47.8	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	35.4	48.2	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	35.7	48.6	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	37.6	50.2	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	38.4	47.4	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	40.3	59.4	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	34.9	55.5	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	36.0	57.1	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	38.3	52.4	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	36.3	50.3	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	33.5	43.5	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	31.9	41.1	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	33.7	45.2	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	42.3	43.3	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	42.2	43.6	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	42.1	46.3	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	42.3	43.3	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	42.5	44.7	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	42.2	43.2	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	41.8	46.0	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	41.9	43.2	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	42.0	43.1	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	41.6	48.3	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	41.0	42.0	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	39.6	41.1	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	40.0	41.1	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	40.0	49.8	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	38.5	40.9	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	38.1	39.3	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	38.0	39.4	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	37.2	38.6	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 32 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	38.3	50.2	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	38.8	51.4	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	39.7	42.0	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	39.9	59.8	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	39.0	40.0	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	40.1	41.3	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	39.9	40.8	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	39.8	47.6	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	40.1	47.5	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	39.8	40.8	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	40.2	42.2	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	39.8	40.8	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	38.7	39.8	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	38.1	39.9	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	38.4	54.7	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	36.2	38.0	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	38.4	47.8	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	36.5	47.7	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	36.8	41.0	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	41.6	53.1	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	41.9	55.3	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	41.3	53.1	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	40.5	49.9	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	37.8	51.7	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	42.3	55.0	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	37.0	44.7	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	35.6	46.3	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	36.1	56.0	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	36.4	51.1	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 2-3 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 33

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านวังตาเทพ ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	39.7	53.1	0.0	7.0	46.1	6.4	41.9	53.4	0.3	7.0	46.4	6.7
07:00-08:00	40.3	54.9	0.0	7.0	47.9	7.6	41.9	55.1	0.2	7.0	48.1	7.8
08:00-09:00	40.8	53.9	0.0	7.0	46.9	6.1	41.9	54.2	0.3	7.0	47.2	6.4
09:00-10:00	41.2	53.6	0.0	7.0	46.6	5.4	41.9	53.9	0.3	7.0	46.9	5.7
10:00-11:00	40.9	55.3	0.0	7.0	48.3	7.4	41.9	55.5	0.2	7.0	48.5	7.6
11:00-12:00	40.0	54.0	0.0	7.0	47.0	7.0	41.9	54.3	0.3	7.0	47.3	7.3
12:00-13:00	40.2	54.0	0.0	7.0	47.0	6.8	41.9	54.3	0.3	7.0	47.3	7.1
13:00-14:00	42.6	56.0	0.0	7.0	49.0	6.4	41.9	56.2	0.2	7.0	49.2	6.6
14:00-15:00	43.6	56.2	0.0	7.0	49.2	5.6	41.9	56.4	0.2	7.0	49.4	5.8
15:00-16:00	39.7	53.0	0.0	7.0	46.0	6.3	41.9	53.3	0.3	7.0	46.3	6.6
16:00-17:00	40.1	54.2	0.0	7.0	47.2	7.1	41.9	54.4	0.2	7.0	47.4	7.3
17:00-18:00	39.1	52.1	0.0	7.0	45.1	6.0	41.9	52.5	0.4	7.0	45.5	6.4
18:00-19:00	35.9	49.1	0.0	7.0	42.1	6.2	41.9	49.9	0.8	7.0	42.9	7.0
19:00-20:00	37.4	51.7	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	34.6	49.2	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	37.5	54.3	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 3-4 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 34

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านวังตาเทพ ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	38.7	59.3	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	41.5	56.6	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	41.1	53.5	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	37.0	53.7	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	37.0	52.3	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	37.6	53.1	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	36.2	60.7	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	41.0	58.5	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	37.0	51.0	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	38.4	45.5	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	42.1	57.9	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	43.9	53.6	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	35.5	49.0	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	36.6	52.6	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	36.9	43.8	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	39.3	47.1	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	35.9	48.4	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	37.1	46.5	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	38.4	51.5	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	38.8	49.3	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	38.5	48.3	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	38.3	57.7	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	44.6	62.0	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	40.8	51.3	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	44.3	55.0	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	40.3	51.3	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	40.1	54.5	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	35.6	40.0	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	35.2	39.0	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	37.1	51.6	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	32.2	42.2	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	33.5	45.3	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	33.4	42.8	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 34 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	32.8	44.4	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	35.6	44.9	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	33.7	44.5	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	35.7	40.1	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	34.7	45.2	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	33.4	43.5	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	32.6	47.4	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	31.2	46.5	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	31.0	49.4	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	32.0	49.1	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	31.4	41.6	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	33.0	42.5	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	31.9	40.9	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	33.9	45.3	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	33.5	47.1	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	36.3	47.0	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	32.7	40.0	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	30.1	40.5	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	34.0	45.8	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	32.4	47.5	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	33.3	40.9	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	33.3	46.8	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	36.1	42.7	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	32.4	48.2	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	32.6	44.0	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	35.4	45.9	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	35.5	48.2	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	30.9	42.1	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	35.8	48.3	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	41.8	50.2	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	43.4	48.7	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	44.7	50.6	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	47.3	53.4	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	41.2	50.4	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 34 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	44.3	50.1	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	43.4	50.1	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	43.3	49.2	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	38.6	52.7	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	39.6	50.4	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	41.0	48.8	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	40.3	47.9	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	38.6	50.2	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	40.4	48.2	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	43.9	51.2	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	42.0	53.6	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	40.8	52.9	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	37.9	45.5	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	42.3	55.4	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	40.2	48.4	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	41.1	43.6	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	35.7	40.1	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	44.8	47.7	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	39.9	50.4	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	54.7	51.5	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	46.0	50.2	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	41.0	50.7	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	40.7	48.4	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	42.3	52.7	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	38.1	49.9	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	37.1	51.9	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	37.3	48.3	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	37.3	51.1	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	41.6	48.9	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 3-4 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 35

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านวังตาเทพ ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	36.9	50.9	0.0	7.0	43.9	7.0	41.9	51.4	0.5	7.0	44.4	7.5
07:00-08:00	35.7	48.2	0.0	7.0	41.2	5.5	41.9	49.1	0.9	7.0	42.1	6.4
08:00-09:00	40.0	57.0	0.0	7.0	50.0	10.0	41.9	57.1	0.1	7.0	50.1	10.1
09:00-10:00	40.2	50.3	0.0	7.0	43.3	3.1	41.9	50.9	0.6	7.0	43.9	3.7
10:00-11:00	43.1	54.9	0.0	7.0	47.9	4.8	41.9	55.1	0.2	7.0	48.1	5.0
11:00-12:00	43.3	56.8	0.0	7.0	49.8	6.5	41.9	56.9	0.1	7.0	49.9	6.6
12:00-13:00	42.5	53.7	0.0	7.0	46.7	4.2	41.9	54.0	0.3	7.0	47.0	4.5
13:00-14:00	43.4	55.2	0.0	7.0	48.2	4.8	41.9	55.4	0.2	7.0	48.4	5.0
14:00-15:00	43.4	55.4	0.0	7.0	48.4	5.0	41.9	55.6	0.2	7.0	48.6	5.2
15:00-16:00	43.8	56.7	0.0	7.0	49.7	5.9	41.9	56.8	0.1	7.0	49.8	6.0
16:00-17:00	43.6	55.9	0.0	7.0	48.9	5.3	41.9	56.1	0.2	7.0	49.1	5.5
17:00-18:00	43.3	56.9	0.0	7.0	49.9	6.6	41.9	57.0	0.1	7.0	50.0	6.7
18:00-19:00	38.7	52.0	0.0	7.0	45.0	6.3	41.9	52.4	0.4	7.0	45.4	6.7
19:00-20:00	36.8	50.0	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	34.7	45.1	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	37.4	52.6	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 4-5 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 36

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนบ้านวังตาเทพ ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	36.0	54.4	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	35.1	51.7	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	35.8	51.9	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	38.3	56.1	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	36.7	56.1	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	34.1	50.2	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	36.1	52.8	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	34.6	42.7	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	34.2	42.9	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	36.7	52.8	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	36.1	46.4	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	35.1	44.2	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	37.3	48.7	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	33.8	44.9	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	33.7	41.0	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	36.5	45.9	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	34.6	46.1	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	35.9	46.8	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	35.5	41.7	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	34.4	52.2	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	35.5	41.6	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	33.9	46.3	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	38.0	61.2	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	41.5	50.1	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	36.0	53.0	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	40.6	55.4	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	42.0	55.5	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	39.4	54.1	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	38.8	54.2	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	39.1	56.8	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	38.5	57.5	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	37.0	46.2	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	38.3	48.9	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 36 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	34.9	42.5	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	33.4	44.7	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	38.8	50.2	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	32.8	43.9	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	33.3	39.0	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	33.6	55.2	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	33.1	40.1	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	33.4	45.1	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	32.0	49.1	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	41.5	60.8	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	32.0	41.3	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	34.0	41.4	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	33.4	50.5	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	32.1	46.1	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	44.3	56.5	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	40.6	52.2	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	35.0	43.8	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	34.0	47.8	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	35.9	53.8	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	35.4	47.6	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	41.7	53.8	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	48.6	47.6	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	34.7	50.2	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	35.5	48.1	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	41.4	54.5	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	36.3	54.1	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	39.2	47.7	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	36.7	45.2	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	37.5	44.1	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	34.8	42.1	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	35.4	40.1	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	35.2	41.9	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	40.3	55.4	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	38.8	47.0	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 36 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	37.2	42.0	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	34.0	42.4	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	33.5	44.3	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	33.3	40.6	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	34.3	43.2	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	34.4	41.3	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	35.0	47.5	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	42.4	53.9	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	32.9	42.0	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	32.3	57.3	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	39.5	45.7	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	40.9	43.6	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	38.0	47.6	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	37.6	41.5	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	34.5	42.6	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	34.3	43.7	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	32.8	43.9	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	33.4	43.3	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	35.7	46.2	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	35.8	48.8	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	36.5	51.0	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	36.6	42.6	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	35.7	42.6	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	36.0	49.5	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	34.5	42.2	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	35.1	41.6	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	37.2	48.0	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	36.2	45.3	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	38.7	45.7	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 4-5 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 37

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณบ้านหนองบัว(วัดบัวแก้วพุทธาวาส) ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	38.7	49.0	0.0	7.0	42.0	3.3	42.7	49.9	0.9	7.0	42.9	4.2
07:00-08:00	40.5	50.6	0.0	7.0	43.6	3.1	42.7	51.3	0.7	7.0	44.3	3.8
08:00-09:00	40.4	51.7	0.0	7.0	44.7	4.3	42.7	52.2	0.5	7.0	45.2	4.8
09:00-10:00	37.2	46.0	0.0	7.0	39.0	1.8	42.7	47.7	1.7	4.5	43.2	6.0
10:00-11:00	37.1	48.3	0.0	7.0	41.3	4.2	42.7	49.4	1.1	7.0	42.4	5.3
11:00-12:00	39.0	50.6	0.0	7.0	43.6	4.6	42.7	51.3	0.7	7.0	44.3	5.3
12:00-13:00	36.9	47.2	0.0	7.0	40.2	3.3	42.7	48.5	1.3	7.0	41.5	4.6
13:00-14:00	38.0	47.7	0.0	7.0	40.7	2.7	42.7	48.9	1.2	7.0	41.9	3.9
14:00-15:00	41.0	54.9	0.0	7.0	47.9	6.9	42.7	55.2	0.3	7.0	48.2	7.2
15:00-16:00	43.2	50.3	0.0	7.0	43.3	0.1	42.7	51.0	0.7	7.0	44.0	0.8
16:00-17:00	35.1	51.1	0.0	7.0	44.1	9.0	42.7	51.7	0.6	7.0	44.7	9.6
17:00-18:00	43.2	47.3	0.0	7.0	40.3	-2.9	42.7	48.6	1.3	7.0	41.6	-1.6
18:00-19:00	36.1	44.2	0.0	7.0	37.2	1.1	42.7	46.5	2.3	4.5	42.0	5.9
19:00-20:00	41.5	45.0	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	40.5	44.3	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	40.4	42.5	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 2-3 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 38

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณบ้านหนองบัว(วัดบัวแก้วพุทธาวาส) ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	45.6	46.9	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	46.0	47.1	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	45.9	47.0	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	46.0	47.0	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	45.3	46.8	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	45.8	47.0	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	45.8	47.0	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	43.3	46.0	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	33.3	41.9	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	43.5	45.1	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	43.8	45.5	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	44.3	45.6	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	44.8	46.2	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	44.6	45.9	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	44.6	46.1	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	43.0	45.4	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	44.9	45.9	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	44.7	45.9	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	44.6	46.1	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	35.3	42.1	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	47.2	48.9	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	48.2	49.4	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	43.7	47.6	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	35.2	44.7	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	45.4	47.1	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	45.6	47.2	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	46.7	47.9	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	46.4	47.7	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	46.5	47.6	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	35.9	46.7	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	46.1	47.5	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	46.5	48.8	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	46.3	47.7	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 38 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	35.4	47.3	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	40.5	44.4	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	39.9	41.5	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	42.9	46.5	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	36.0	42.2	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	42.7	44.1	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	38.3	44.8	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	44.7	47.2	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	38.8	46.8	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	45.9	47.4	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	37.5	45.5	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	45.4	47.0	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	38.6	45.8	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	37.1	45.6	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	46.6	48.1	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	47.1	48.4	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	46.5	48.0	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	44.2	48.1	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	46.9	48.2	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	47.1	48.4	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	46.7	48.1	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	47.0	48.0	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	46.8	47.9	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	46.9	48.0	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	46.8	48.1	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	47.0	48.4	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	47.0	48.6	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	47.0	49.1	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	46.8	48.1	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	46.7	48.5	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	46.5	48.4	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	38.8	47.8	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	43.4	46.6	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	35.1	45.9	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 38 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	45.1	47.6	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	45.3	48.1	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	45.6	48.7	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	45.5	48.4	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	45.5	48.4	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	45.9	49.3	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	45.4	48.7	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	45.5	49.0	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	46.1	50.3	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	47.4	50.9	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	47.6	51.0	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	47.7	51.3	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	36.9	50.0	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	37.5	48.6	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	37.4	48.9	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	39.0	49.4	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	42.9	46.5	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	38.5	49.4	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	38.0	49.0	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	38.3	49.0	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	36.6	48.0	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	36.4	48.4	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	36.9	49.9	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	37.6	51.8	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	38.8	52.4	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	39.5	51.5	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	40.0	49.2	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	39.3	47.5	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	38.9	45.3	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 2-3 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 39

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณบ้านหนองบัว(วัดบัวแก้วพุทธาวาส) ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	40.8	51.0	0.0	7.0	44.0	3.2	42.7	51.6	0.6	7.0	44.6	3.8
07:00-08:00	38.7	50.3	0.0	7.0	43.3	4.6	42.7	51.0	0.7	7.0	44.0	5.3
08:00-09:00	37.6	48.1	0.0	7.0	41.1	3.5	42.7	49.2	1.1	7.0	42.2	4.6
09:00-10:00	39.7	49.1	0.0	7.0	42.1	2.4	42.7	50.0	0.9	7.0	43.0	3.3
10:00-11:00	41.8	49.9	0.0	7.0	42.9	1.1	42.7	50.7	0.8	7.0	43.7	1.9
11:00-12:00	43.4	46.5	0.0	7.0	39.5	-3.9	42.7	48.0	1.5	4.5	43.5	0.1
12:00-13:00	44.1	47.7	0.0	7.0	40.7	-3.4	42.7	48.9	1.2	7.0	41.9	-2.2
13:00-14:00	45.9	50.1	0.0	7.0	43.1	-2.8	42.7	50.8	0.7	7.0	43.8	-2.1
14:00-15:00	43.9	46.1	0.0	7.0	39.1	-4.8	42.7	47.7	1.6	4.5	43.2	-0.7
15:00-16:00	37.1	48.6	0.0	7.0	41.6	4.5	42.7	49.6	1.0	7.0	42.6	5.5
16:00-17:00	42.4	49.1	0.0	7.0	42.1	-0.3	42.7	50.0	0.9	7.0	43.0	0.6
17:00-18:00	41.3	47.9	0.0	7.0	40.9	-0.4	42.7	49.0	1.1	7.0	42.0	0.7
18:00-19:00	36.1	44.9	0.0	7.0	37.9	1.8	42.7	46.9	2.0	4.5	42.4	6.3
19:00-20:00	38.7	43.4	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	40.6	47.6	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	38.2	47.0	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 3-4 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 40

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณบ้านหนองบัว(วัดบัวแก้วพุทธาวาส) ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	33.7	37.8	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	38.1	39.7	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	35.6	38.8	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	39.1	41.0	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	40.8	42.7	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	39.2	40.8	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	35.4	39.6	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	35.6	38.0	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	36.1	38.6	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	36.4	38.8	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	36.9	39.0	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	35.4	38.3	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	35.1	37.4	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	34.8	36.7	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	34.9	36.5	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	35.7	37.7	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	35.6	38.1	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	36.0	37.8	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	35.7	38.0	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	35.0	36.3	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	35.3	36.6	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	35.2	37.1	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	34.7	37.3	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	34.7	37.5	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	34.2	39.6	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	33.8	36.5	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	34.0	35.5	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	34.1	35.5	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	33.4	34.4	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	33.5	34.8	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	33.1	34.5	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	33.0	38.0	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	33.8	40.1	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 40 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	37.0	42.1	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	37.2	40.3	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	42.1	52.1	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	36.8	38.6	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	36.8	39.9	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	37.2	39.3	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	37.6	40.3	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	37.7	40.5	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	37.6	40.9	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	37.8	40.4	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	37.5	39.8	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	36.3	37.9	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	36.1	38.2	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	36.3	39.4	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	37.1	39.9	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	37.1	39.5	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	34.6	39.3	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	33.8	38.2	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	35.3	42.6	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	40.0	42.9	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	37.9	40.9	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	32.7	37.5	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	34.5	38.1	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	33.7	36.9	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	33.6	38.0	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	33.5	34.8	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	34.4	36.2	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	34.6	36.2	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	33.6	37.5	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	35.7	41.8	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	36.7	42.4	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	36.5	43.5	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	37.7	41.4	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	37.6	39.1	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 40 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	36.8	38.2	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	36.7	37.5	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	37.2	40.7	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	36.9	40.4	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	36.6	38.9	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	37.2	39.9	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	37.1	42.7	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	38.0	42.0	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	38.1	41.5	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	37.1	40.4	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	37.5	49.1	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	48.8	50.1	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	46.8	50.0	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	34.8	41.4	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	38.0	42.2	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	37.1	41.3	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	36.8	38.6	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	39.3	44.3	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	38.9	44.2	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	38.1	45.1	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	39.3	49.1	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	42.5	52.5	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	40.5	52.0	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	43.2	54.0	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	39.3	51.8	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	38.6	48.9	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	43.4	52.7	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	45.3	55.2	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	44.3	51.3	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 3-4 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 41

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณบ้านหนองบัว(วัดบัวแก้วพุทธาวาส) ในช่วงกลางวัน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)						ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 1 hr[1/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 1 hr[2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
06:00-07:00	39.1	47.9	0.0	7.0	40.9	1.8	42.7	49.0	1.1	7.0	42.0	2.9
07:00-08:00	38.9	48.8	0.0	7.0	41.8	2.9	42.7	49.8	1.0	7.0	42.8	3.9
08:00-09:00	41.6	52.1	0.0	7.0	45.1	3.5	42.7	52.6	0.5	7.0	45.6	4.0
09:00-10:00	45.7	47.6	0.0	7.0	40.6	-5.1	42.7	48.8	1.2	7.0	41.8	-3.9
10:00-11:00	43.5	45.7	0.0	7.0	38.7	-4.8	42.7	47.5	1.8	4.5	43.0	-0.5
11:00-12:00	42.2	43.7	0.0	7.0	36.7	-5.5	42.7	46.2	2.5	3.0	43.2	1.0
12:00-13:00	42.8	44.4	0.0	7.0	37.4	-5.4	42.7	46.6	2.2	4.5	42.1	-0.7
13:00-14:00	41.8	43.1	0.0	7.0	36.1	-5.7	42.7	45.9	2.8	3.0	42.9	1.1
14:00-15:00	42.5	45.9	0.0	7.0	38.9	-3.6	42.7	47.6	1.7	4.5	43.1	0.6
15:00-16:00	42.2	43.6	0.0	7.0	36.6	-5.6	42.7	46.2	2.6	3.0	43.2	1.0
16:00-17:00	42.5	44.0	0.0	7.0	37.0	-5.5	42.7	46.4	2.4	4.5	41.9	-0.6
17:00-18:00	42.2	43.8	0.0	7.0	36.8	-5.4	42.7	46.3	2.5	3.0	43.3	1.1
18:00-19:00	42.3	45.5	0.0	7.0	38.5	-3.8	42.7	47.3	1.8	4.5	42.8	0.5
19:00-20:00	45.1	46.9	งดการก่อสร้าง									
20:00-21:00	45.8	46.7	งดการก่อสร้าง									
21:00-22:00	44.9	47.3	งดการก่อสร้าง									

หมายเหตุ :

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 4-5 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 1 hr ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ตารางที่ 42

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณบ้านหนองบัว(วัดบัวแก้วพุทธาวาส) ในช่วงกลางคืน

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
22:00-22:05	44.6	45.4	งดการก่อสร้าง					
22:05-22:10	43.7	45.6	งดการก่อสร้าง					
22:10-22:15	43.8	44.8	งดการก่อสร้าง					
22:15-22:20	44.4	45.1	งดการก่อสร้าง					
22:20-22:25	43.1	44.5	งดการก่อสร้าง					
22:25-22:30	43.5	52.7	งดการก่อสร้าง					
22:30-22:35	43.4	46.2	งดการก่อสร้าง					
22:35-22:40	44.0	45.0	งดการก่อสร้าง					
22:40-22:45	43.6	44.5	งดการก่อสร้าง					
22:45-22:50	44.2	45.2	งดการก่อสร้าง					
22:50-22:55	44.1	45.1	งดการก่อสร้าง					
22:55-23:00	43.9	48.9	งดการก่อสร้าง					
23:00-23:05	43.2	45.1	งดการก่อสร้าง					
23:05-23:10	43.9	45.0	งดการก่อสร้าง					
23:10-23:15	43.9	44.6	งดการก่อสร้าง					
23:15-23:20	43.7	44.5	งดการก่อสร้าง					
23:20-23:25	43.1	43.8	งดการก่อสร้าง					
23:25-23:30	43.0	43.7	งดการก่อสร้าง					
23:30-23:35	43.7	47.9	งดการก่อสร้าง					
23:35-23:40	43.1	43.8	งดการก่อสร้าง					
23:40-23:45	43.4	44.0	งดการก่อสร้าง					
23:45-23:50	43.7	46.0	งดการก่อสร้าง					
23:50-23:55	43.2	44.1	งดการก่อสร้าง					
23:55-00:00	43.0	44.4	งดการก่อสร้าง					
00:00-00:05	43.4	44.4	งดการก่อสร้าง					
00:05-00:10	43.8	45.0	งดการก่อสร้าง					
00:10-00:15	43.2	44.0	งดการก่อสร้าง					
00:15-00:20	43.2	43.9	งดการก่อสร้าง					
00:20-00:25	43.4	45.0	งดการก่อสร้าง					
00:25-00:30	43.2	46.7	งดการก่อสร้าง					
00:30-00:35	43.2	45.9	งดการก่อสร้าง					
00:35-00:40	42.9	43.8	งดการก่อสร้าง					
00:40-00:45	42.0	43.4	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 42 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
00:45-00:50	43.0	44.7	งดการก่อสร้าง					
00:50-00:55	43.4	45.8	งดการก่อสร้าง					
00:55-01:00	44.0	45.8	งดการก่อสร้าง					
01:00-01:05	43.4	44.7	งดการก่อสร้าง					
01:05-01:10	42.9	43.8	งดการก่อสร้าง					
01:10-01:15	42.7	43.7	งดการก่อสร้าง					
01:15-01:20	42.6	43.5	งดการก่อสร้าง					
01:20-01:25	43.2	44.5	งดการก่อสร้าง					
01:25-01:30	43.4	44.8	งดการก่อสร้าง					
01:30-01:35	43.5	44.6	งดการก่อสร้าง					
01:35-01:40	43.5	44.5	งดการก่อสร้าง					
01:40-01:45	43.5	44.5	งดการก่อสร้าง					
01:45-01:50	43.4	49.1	งดการก่อสร้าง					
01:50-01:55	44.7	49.0	งดการก่อสร้าง					
01:55-02:00	45.9	47.5	งดการก่อสร้าง					
02:00-02:05	43.9	45.3	งดการก่อสร้าง					
02:05-02:10	43.3	51.2	งดการก่อสร้าง					
02:10-02:15	42.9	50.0	งดการก่อสร้าง					
02:15-02:20	43.1	50.3	งดการก่อสร้าง					
02:20-02:25	43.3	44.4	งดการก่อสร้าง					
02:25-02:30	42.8	45.3	งดการก่อสร้าง					
02:30-02:35	42.0	44.9	งดการก่อสร้าง					
02:35-02:40	42.0	47.1	งดการก่อสร้าง					
02:40-02:45	42.1	46.3	งดการก่อสร้าง					
02:45-02:50	43.0	47.9	งดการก่อสร้าง					
02:50-02:55	43.1	44.1	งดการก่อสร้าง					
02:55-03:00	42.2	44.0	งดการก่อสร้าง					
03:00-03:05	42.0	43.4	งดการก่อสร้าง					
03:05-03:10	43.1	49.3	งดการก่อสร้าง					
03:10-03:15	42.5	43.4	งดการก่อสร้าง					
03:15-03:20	41.2	42.8	งดการก่อสร้าง					
03:20-03:25	40.5	42.2	งดการก่อสร้าง					
03:25-03:30	40.8	41.7	งดการก่อสร้าง					
03:30-03:35	41.3	44.8	งดการก่อสร้าง					

ตารางที่ 42 (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงก่อนมีโครงการ (dBA)[1/]		ระดับเสียงช่วงโครงการก่อสร้าง (dBA)					
	เสียงพื้นฐาน	Leq 5 min [1/]	ระดับเสียงจากโครงการ	Leq 5 min [2/]	ผลต่างของค่าระดับเสียง[3/]	ตัวปรับค่าระดับเสียง[4/]	ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้ว[5/]	ระดับเสียงรบกวน[6/]
03:35-03:40	39.4	41.2	งดการก่อสร้าง					
03:40-03:45	39.8	45.0	งดการก่อสร้าง					
03:45-03:50	39.6	40.8	งดการก่อสร้าง					
03:50-03:55	40.2	41.2	งดการก่อสร้าง					
03:55-04:00	40.8	41.7	งดการก่อสร้าง					
04:00-04:05	41.3	49.9	งดการก่อสร้าง					
04:05-04:10	41.6	42.6	งดการก่อสร้าง					
04:10-04:15	42.3	43.1	งดการก่อสร้าง					
04:15-04:20	42.4	45.3	งดการก่อสร้าง					
04:20-04:25	42.1	44.4	งดการก่อสร้าง					
04:25-04:30	42.5	45.9	งดการก่อสร้าง					
04:30-04:35	41.4	47.6	งดการก่อสร้าง					
04:35-04:40	41.4	42.5	งดการก่อสร้าง					
04:40-04:45	42.2	43.1	งดการก่อสร้าง					
04:45-04:50	42.3	45.2	งดการก่อสร้าง					
04:50-04:55	42.5	45.4	งดการก่อสร้าง					
04:55-05:00	43.4	44.7	งดการก่อสร้าง					
05:00-05:05	42.3	43.3	งดการก่อสร้าง					
05:05-05:10	42.2	43.6	งดการก่อสร้าง					
05:10-05:15	42.1	46.3	งดการก่อสร้าง					
05:15-05:20	42.3	43.3	งดการก่อสร้าง					
05:20-05:25	42.5	44.7	งดการก่อสร้าง					
05:25-05:30	42.2	43.2	งดการก่อสร้าง					
05:30-05:35	41.8	46.0	งดการก่อสร้าง					
05:35-05:40	41.9	43.2	งดการก่อสร้าง					
05:40-05:45	42.0	43.1	งดการก่อสร้าง					
05:45-05:50	41.6	48.3	งดการก่อสร้าง					
05:50-05:55	41.0	42.0	งดการก่อสร้าง					
05:55-06:00	39.6	41.1	งดการก่อสร้าง					

หมายเหตุ

[1/] ผลตรวจวัดในวันที่ 4-5 เมษายน 2557

[2/] คำนวณรวมระดับเสียงจากเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดได้กับระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ

[3/] ระดับเสียง Leq ขณะดำเนินกิจกรรมลบด้วยระดับเสียง Leq ก่อนดำเนินกิจกรรม

[4/] ค่าปรับระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

[5/] ค่า Leq 5 min ลบด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง

[6/] ระดับเสียงเมื่อปรับค่าแล้วลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน

ภาคผนวก จ : ผลการประเมินด้วยแบบจำลองการบดบังแสงแดด

1. ณ เวลา 6.00 น.







จากภาพเชิงซ้อนในช่วงเวลา 6.00 น. ของทั้ง3 ฤดู ไม่มีพื้นที่ชุมชน ได้รับผลกระทบจากแสงแดดของ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม อีกทั้งช่วงเวลา6.00 น. ยังไม่มีแสงแดดเกิดขึ้น

2. ณ เวลา 8.00 น.










จากภาพเชิงซ้อนในช่วงเวลา 8.00 น. ของทั้ง3 ฤดู ไม่มีพื้นที่ชุมชน ได้รับผลกระทบจากแสงแดดของโครงการ ผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้จะมีเงาจากกังหันลมตกทอดมาทางทิศตะวันตก โดยมีความยาวประมาณ 350 เมตร ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางแสงแดดกับชุมชนบริเวณข้างเคียง

3. ณ เวลา 10.00 น.

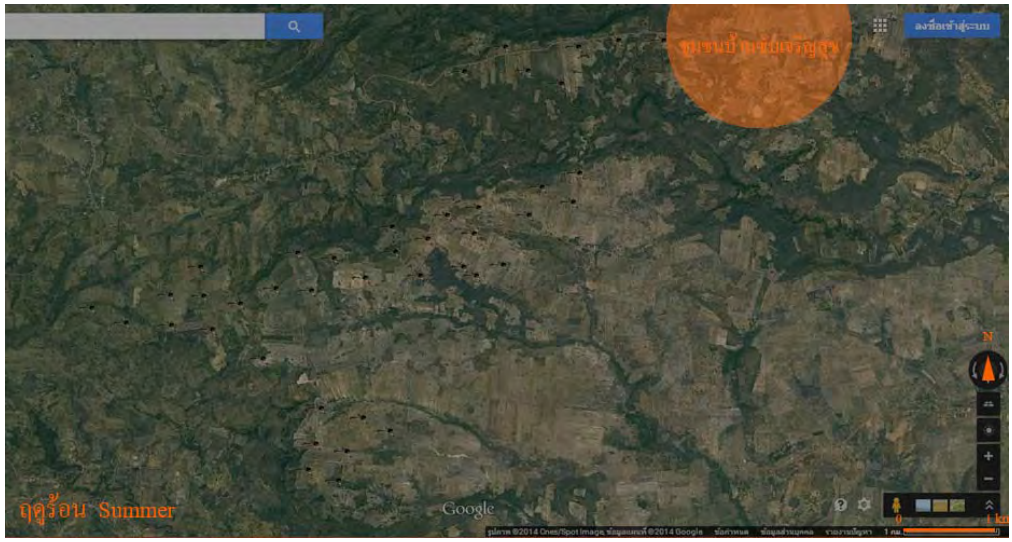


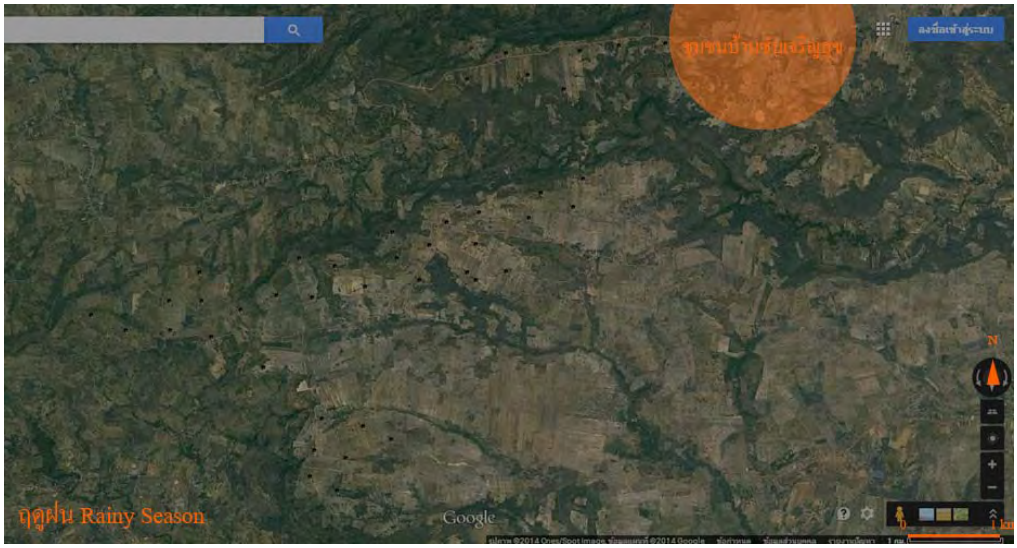


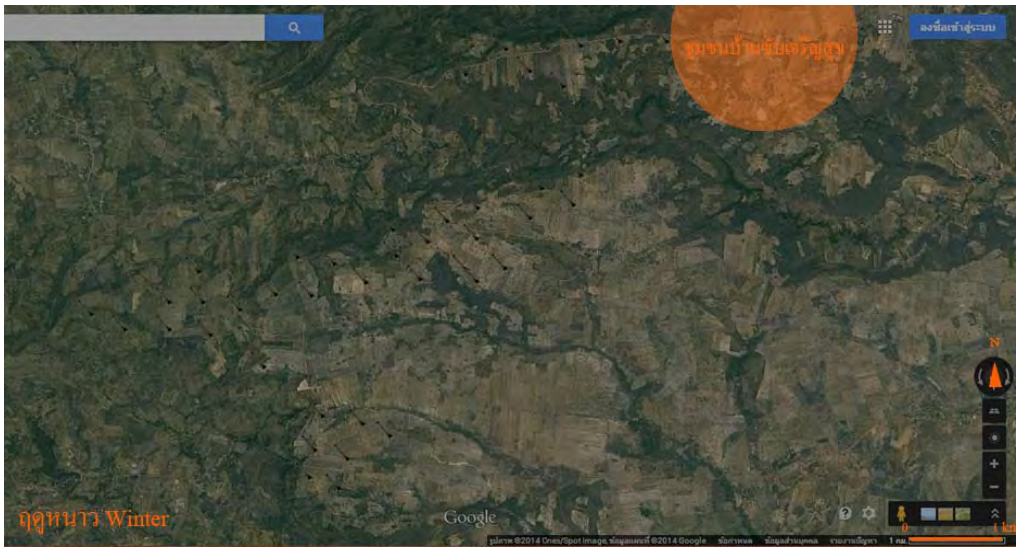


จากภาพเชิงซ้อนในช่วงเวลา 10.00 น. ของทั้ง3 ฤดู ไม่มีพื้นที่ชุมชน ได้รับผลกระทบจากแสงแดดของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม

4. ณ เวลา 12.00 น.

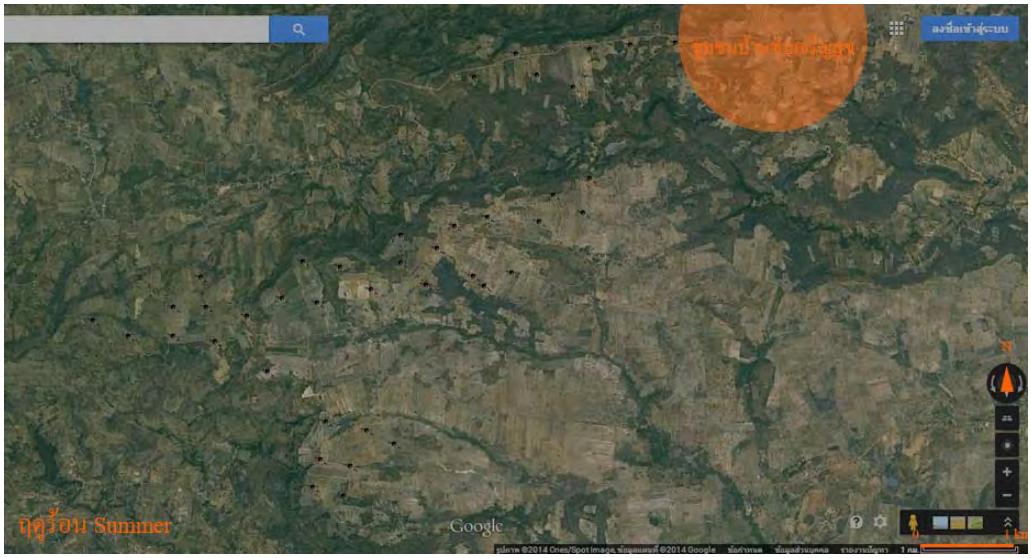

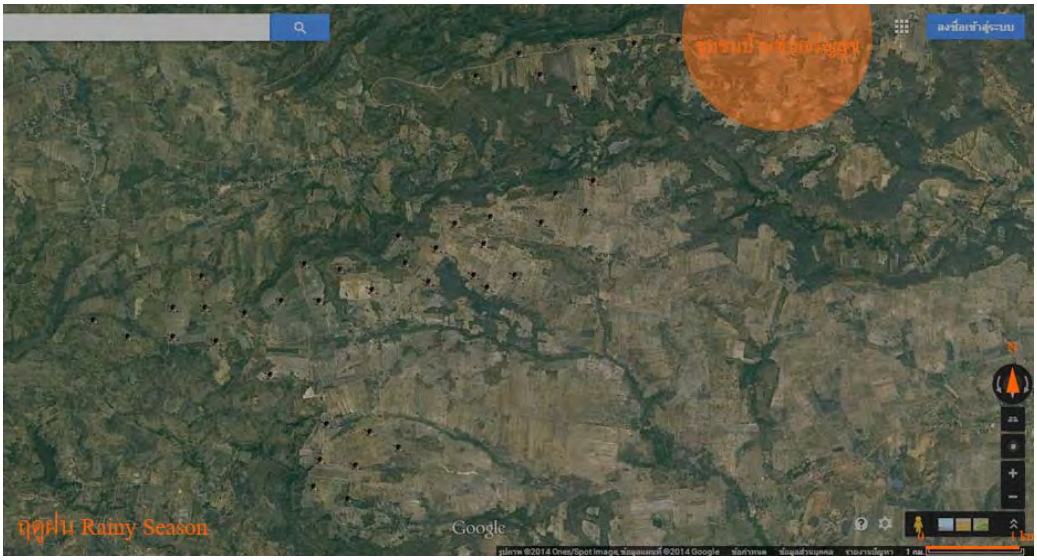

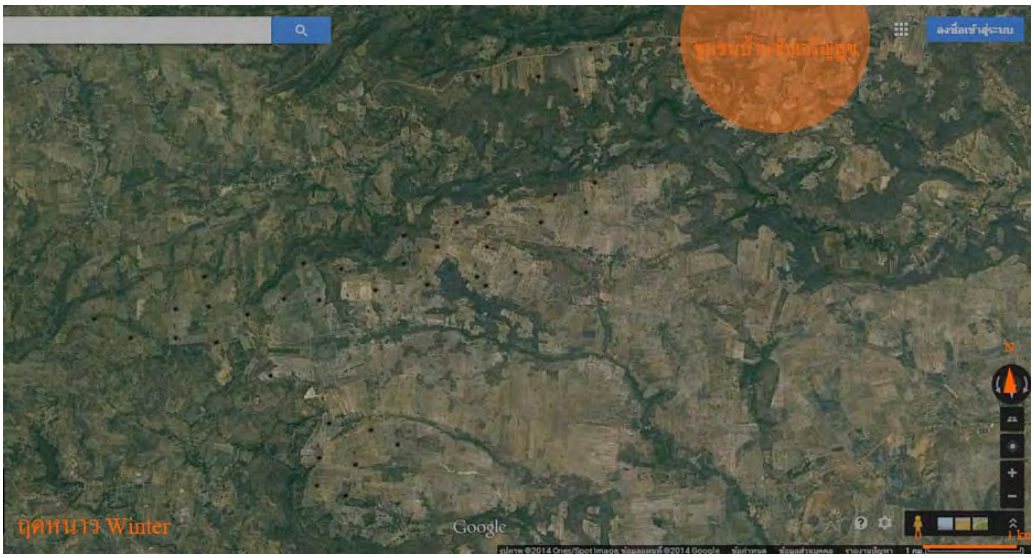

จากภาพเชิงซ้อนในช่วงเวลา 12.00 น. ไม่มีเงาตกทอด จากแนวบริเวณกังหันของทั้ง3 ฤดู ไม่มีพื้นที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากแสงแดดของ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม

5. ณ เวลา 14.00 น.







จากภาพเชิงซ้อนในช่วงเวลา 14.00 น. มีเงาตกทอดบ้าง ระยะแนวตกทอดประมาณ 200 เมตร จากแนวบริเวณกังหันของทั้ง 3 ฤดู ไม่มีพื้นที่ชุมชน ได้รับผลกระทบจากแสงแดดของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม

6. ณ เวลา 16.00 น.








จากภาพเชิงซ้อนในช่วงเวลา 16.00 น. ของทั้ง3 ฤดู ไม่มีพื้นที่ชุมชน ได้รับผลกระทบจากแสงแดดของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้จะมีเงาจากกังหันลมตกทอดมาทางทิศตะวันออก โดยมีความยาวประมาณ 400 - 500 เมตร ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางแสงแดดกับชุมชนบ้านซับเจริญสุข

7. ณ เวลา 18.00 น.



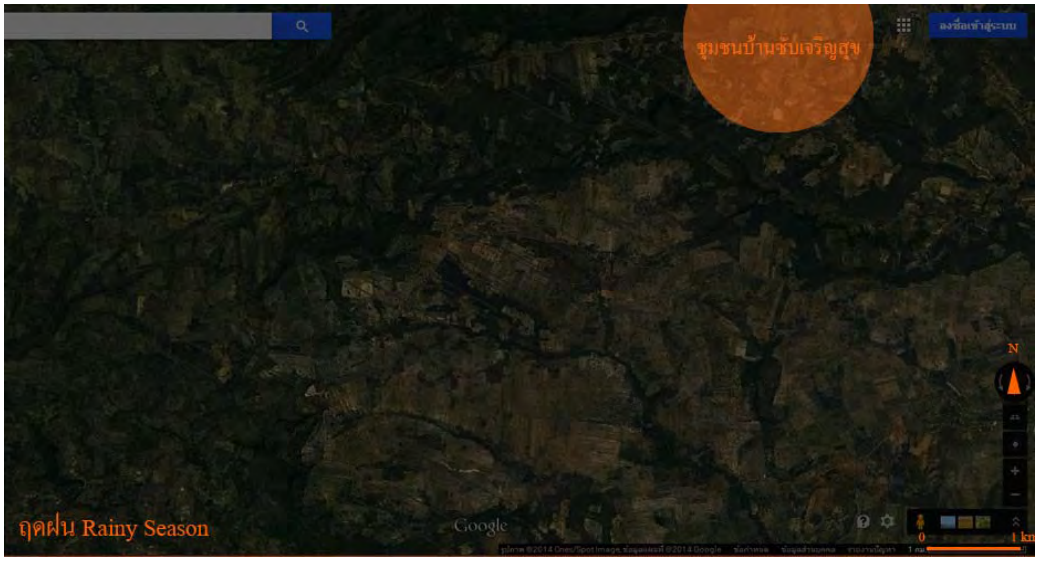



จากภาพเชิงซ้อนในช่วงเวลา 18.00 น. ของทั้ง3 ฤดู ไม่มีพื้นที่ชุมชน ได้รับผลกระทบจากแสงแดดของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม อีกทั้งช่วงเวลา18.00 น. แทบจะไม่มีแสงแดดเกิดขึ้น

ภาคผนวก ฉ : ผลการประเมินการเกิดเงากระพริบจากแบบจำลอง WindPro

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:35 / 1

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Main Result


Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
- The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
- The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
- The WTG is always operating

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Height Contours: CONTOURLINE_ONLINEDATA_17.w
Obstacles used in calculation
Eye height: 1.5 m
Grid resolution: 10.0 m

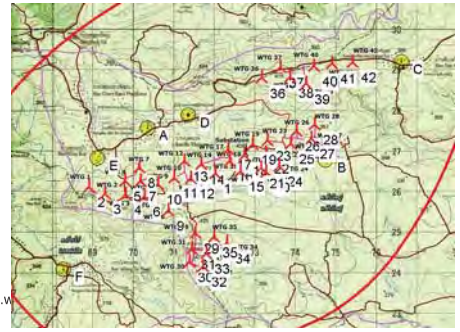

Scale 1:125,000
New WTG Shadow receptor

WTGs

	UTM (north)-WGS84 Zone: 47				WTG type						Shadow data	
	East	North	Z	Row data/Description	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
1	772,018	1,726,460	418.2	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
2	768,906	1,726,126	430.0	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
3	769,298	1,725,945	421.4	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
4	769,811	1,725,932	410.7	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
5	769,795	1,726,269	411.5	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
6	770,270	1,725,882	408.6	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
7	770,164	1,726,264	410.0	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
8	770,132	1,726,599	404.8	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
9	770,862	1,725,530	410.0	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
10	770,601	1,726,181	409.4	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
11	771,005	1,726,347	412.6	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
12	771,406	1,726,328	407.5	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
13	771,249	1,726,758	413.8	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
14	771,669	1,726,686	430.0	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
15	772,639	1,726,512	411.9	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
16	772,365	1,726,761	420.0	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
17	772,328	1,727,050	410.4	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
18	772,730	1,726,912	420.0	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
19	772,942	1,727,172	419.3	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
20	773,277	1,726,499	393.2	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
21	773,153	1,726,595	398.5	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
22	773,259	1,726,955	400.4	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
23	773,305	1,727,279	402.7	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
24	773,585	1,726,641	390.0	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
25	773,881	1,727,195	384.9	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
26	774,028	1,727,515	380.9	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
27	774,388	1,727,317	374.2	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
28	774,466	1,727,662	368.2	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
29	771,523	1,724,977	410.0	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
30	771,378	1,724,286	430.0	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
31	771,441	1,724,597	429.8	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
32	771,714	1,724,165	415.4	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
33	771,802	1,724,494	421.4	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
34	772,297	1,724,737	406.3	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
35	771,985	1,724,891	410.4	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
36	773,162	1,728,817	410.0	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
37	773,627	1,729,069	400.0	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
38	773,861	1,728,830	398.9	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5

To be continued on next page...

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:35 / 2

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Main Result

...continued from previous page

	UTM (north)-WGS84 Zone: 47				WTG type						Shadow data	
	East	North	Z	Row data/Description	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
39	774,262	1,728,675	380.9	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
40	774,454	1,729,109	380.0	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
41	774,903	1,729,171	377.6	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5
42	775,413	1,729,194	370.0	GWI Wind GWI 121/2500 250...	Yes	GWI Wind	GWI 121/2500-2,500	2,500	121.0	120.0	671	14.5

Shadow receptor-Input

		UTM (north)-WGS84 Zone: 47								
No.	Name	East	North	Z	Width	Height	Height a.g.l.	Degrees from south cw	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	
A	Ban Bu Chanuan School	770,339	1,727,566	360.0	1.0	1.0	1.0	0.0	90.0	"Green house mode"
B	Ban Sub Hang Community Hall	774,745	1,726,773	359.9	1.0	1.0	1.0	0.0	90.0	"Green house mode"
C	Sun Chareonsuk School	776,608	1,729,198	374.0	1.0	1.0	1.0	0.0	90.0	"Green house mode"
D	Thepnimitr Naram Priest	771,346	1,727,883	366.8	1.0	1.0	1.0	0.0	90.0	"Green house mode"
E	Ban Nhong Bua	769,113	1,726,828	382.6	1.0	1.0	1.0	0.0	90.0	"Green house mode"
F	Ban Wang Ta Thep School	768,271	1,724,078	329.1	1.0	1.0	1.0	0.0	90.0	"Green house mode"

Calculation Results

Shadow receptor

		Shadow, worst case		
No.	Name	Shadow hours per year	Shadow days per year	Max shadow hours per day
		[h/year]	[days/year]	[h/day]
A	Ban Bu Chanuan School	0:00	0	0:00
B	Ban Sub Hang Community Hall	0:00	0	0:00
C	Sun Chareonsuk School	0:00	0	0:00
D	Thepnimitr Naram Priest	0:00	0	0:00
E	Ban Nhong Bua	0:00	0	0:00
F	Ban Wang Ta Thep School	0:00	0	0:00

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Worst case [h/year]	Expected [h/year]
1	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (1)	0:00	
2	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (2)	0:00	
3	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (3)	0:00	
4	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (4)	0:00	
5	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (38)	0:00	
6	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (39)	0:00	
7	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (40)	0:00	
8	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (42)	0:00	
9	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (43)	0:00	
10	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (44)	0:00	
11	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (45)	0:00	
12	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (46)	0:00	
13	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (47)	0:00	
14	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (48)	0:00	
15	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (49)	0:00	
16	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (50)	0:00	
17	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (51)	0:00	
18	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (52)	0:00	
19	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (53)	0:00	
20	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (54)	0:00	
21	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (55)	0:00	
22	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (56)	0:00	
23	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (57)	0:00	
24	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (58)	0:00	

To be continued on next page...

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:35 / 3

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Main Result

...continued from previous page

No.	Name	Worst case [h/year]	Expected [h/year]
25	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (59)	0:00	
26	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (60)	0:00	
27	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (61)	0:00	
28	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (62)	0:00	
29	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (63)	0:00	
30	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (64)	0:00	
31	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (65)	0:00	
32	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (66)	0:00	
33	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (67)	0:00	
34	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (68)	0:00	
35	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (69)	0:00	
36	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (70)	0:00	
37	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (71)	0:00	
38	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (72)	0:00	
39	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (73)	0:00	
40	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (74)	0:00	
41	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (75)	0:00	
42	GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (76)	0:00	

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum


Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 1

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -


Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar, graphical


A: Ban Bu Chanuan School

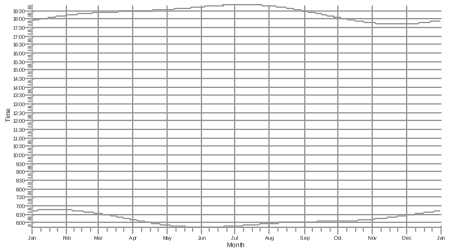


B: Ban Sub Hang Community Hall

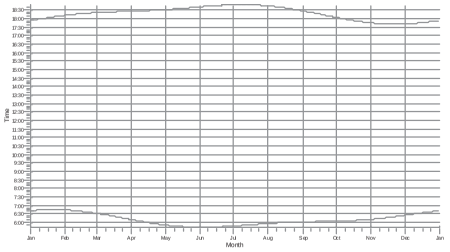


C: Sun Chareonsuk School

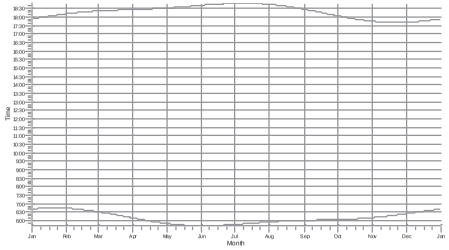


D: Thepnimitr Naram Priest

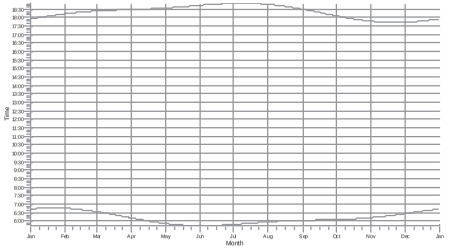

E: Ban Nhong Bua

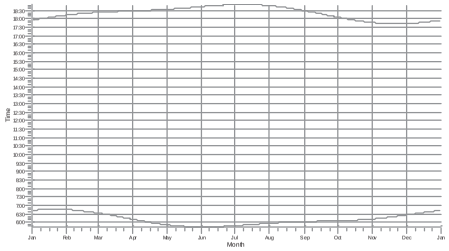

F: Ban Wang Ta Thep School

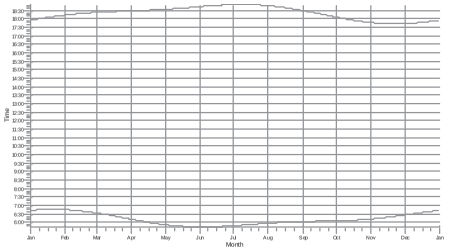

WTGs

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:35 / 1

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar

Shadow receptor: A - Ban Bu Chanuan School

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:05	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:50	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:26	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:47	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:16	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:41	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:40	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	05:59	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:37	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:36	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:47	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:45		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:41
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Total, worst case												

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm) Sun set (hh:mm)	Minutes with flicker	First time (hh:mm) with flicker Last time (hh:mm) with flicker	(WTG causing flicker first time) (WTG causing flicker last time)

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:35 / 2

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar

Shadow receptor: B - Ban Sub Hang Community Hall

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:49	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:43	06:42	06:27	06:05	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:58	17:42	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:23	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:43
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:24	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:44	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:49	18:40	18:18	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:38	06:21	05:59	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:14	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:47
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:48
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:49
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:32	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:48	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:13	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:10		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Total, worst case												

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm) Sun set (hh:mm)	Minutes with flicker	First time (hh:mm) with flicker Last time (hh:mm) with flicker	(WTG causing flicker first time) (WTG causing flicker last time)

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:35 / 3

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar

Shadow receptor: C - Sun Chareonsuk School

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:50	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:11	18:21	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:30	06:08	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:44	18:26	18:03	17:44	17:41
4	06:42	06:43	06:30	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:49	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:49	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:57	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:42
8	06:43	06:42	06:27	06:05	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:26	06:04	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:43
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:24	06:02	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:49	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:44	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:50	05:59	06:02	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:28	18:35	18:45	18:49	18:40	18:18	17:56	17:41	17:44
14	06:45	06:40	06:23	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:38	06:21	05:59	05:44	05:43	05:52	05:59	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:37	18:46	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:14	17:52	17:41	17:46
19	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:47
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:43	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:48	18:35	18:12	17:51	17:40	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:55	05:43	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:40	17:48
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:25	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:10	17:50	17:40	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:40	17:49
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:47	18:32	18:09	17:48	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:40	18:48	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:50
27	06:45	06:33	06:13	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:40
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:51
29	06:44		06:12	05:52	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:46	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:10		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Total, worst case												

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm) Sun set (hh:mm)	Minutes with flicker	First time (hh:mm) with flicker Last time (hh:mm) with flicker	(WTG causing flicker first time) (WTG causing flicker last time)

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:35 / 4

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar

Shadow receptor: D - Thepnimitr Naram Priest

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:50	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:40	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:52	05:59	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:45		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:41
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Total, worst case												

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm) Sun set (hh:mm)	Minutes with flicker	First time (hh:mm) with flicker Last time (hh:mm) with flicker	(WTG causing flicker first time) (WTG causing flicker last time)

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:35 / 5

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar

Shadow receptor: E - Ban Nhong Bua

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:43	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:46	18:28	18:05	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:50	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:43	06:44	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:26	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:43	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:49	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:43
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:04	05:47	05:43	05:50	05:58	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:47	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:45	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:41	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:42	17:45
15	06:45	06:40	06:23	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:37	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:37	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:52	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:36	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:22	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:47	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:27	18:32	18:41	18:49	18:47	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:45		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:02	06:04	06:10	06:25	06:41
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:43		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:29		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Total, worst case												

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm) Sun set (hh:mm)	Minutes with flicker	First time (hh:mm) with flicker Last time (hh:mm) with flicker	(WTG causing flicker first time) (WTG causing flicker last time)

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:35 / 6

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar

Shadow receptor: F - Ban Wang Ta Thep School

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:43	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:46	18:28	18:05	17:46	17:42
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:43	05:47	05:57	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:43	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:26
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:50	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:43	06:44	06:30	06:08	05:49	05:43	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:26	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:43	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:49	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:43
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:24	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:04	05:47	05:43	05:50	05:58	06:03	06:06	06:15	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:47	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:45	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:41	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:02	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:42	17:45
15	06:45	06:40	06:23	06:00	05:45	05:44	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:46
16	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:37	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:16	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:52	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:36	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:21	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:46	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:22	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:27	18:32	18:41	18:49	18:47	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:45		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:02	06:04	06:10	06:25	06:41
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:43		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:29		17:46		17:54
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	401	392	367	366	342	348
Total, worst case												

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm) Sun set (hh:mm)	Minutes with flicker	First time (hh:mm) with flicker Last time (hh:mm) with flicker	(WTG causing flicker first time) (WTG causing flicker last time)

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum


Printed/Page
27/5/2014 7:32 / 1

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -


Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG, graphical


1: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (1)

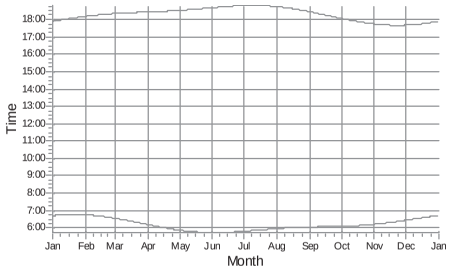


2: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (2)

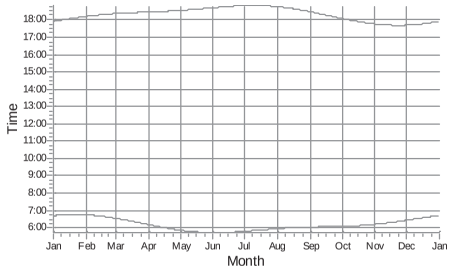


3: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (3)

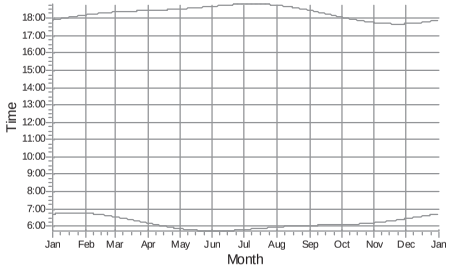


4: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (4)

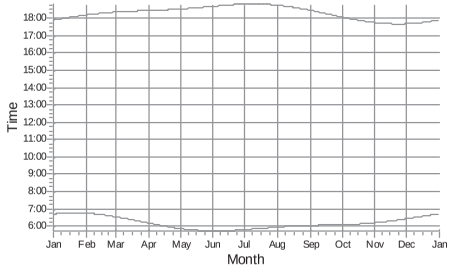

5: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (38)

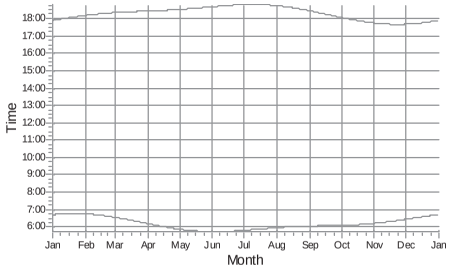

6: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (39)

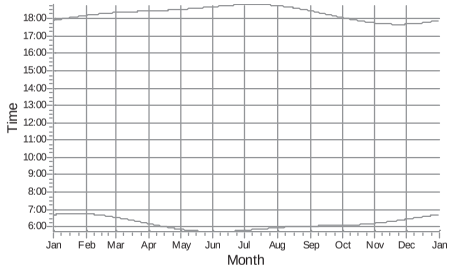

Shadow receptors

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum


Printed/Page
27/5/2014 7:32 / 2

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -


Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG, graphical


7: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (40)

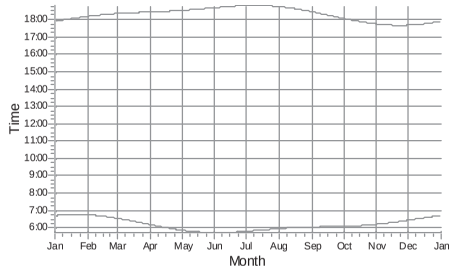


8: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (42)

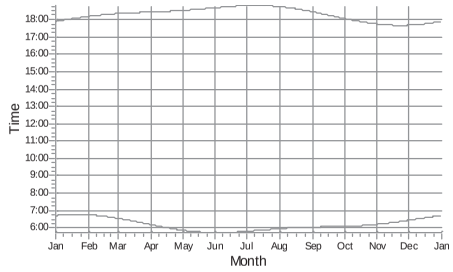


9: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (43)

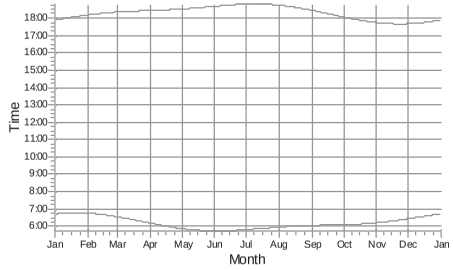


10: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (44)

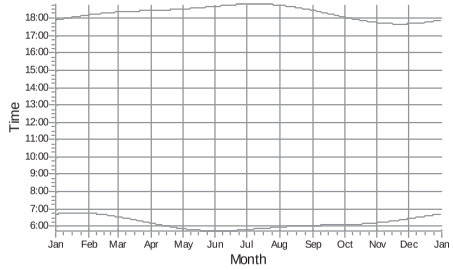

11: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (45)

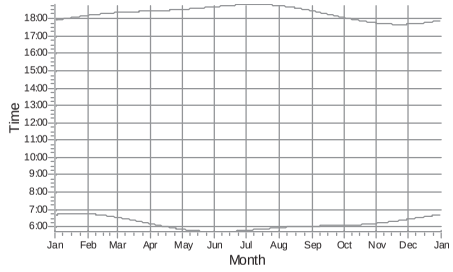

12: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (46)

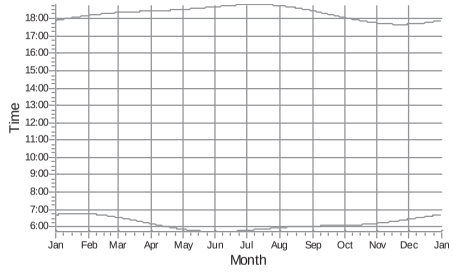

Shadow receptors

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum


Printed/Page
27/5/2014 7:32 / 3

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -


Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG, graphical


13: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (47)

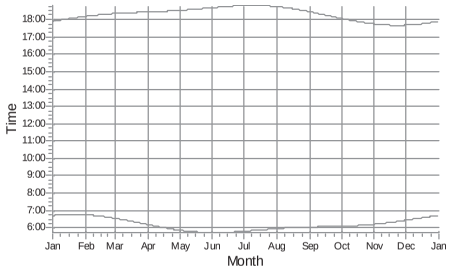


14: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (48)

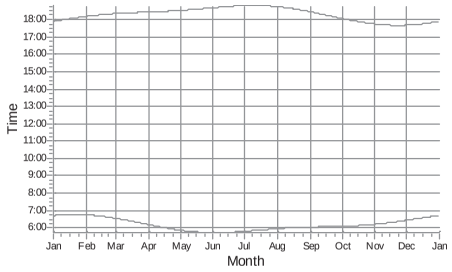


15: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (49)

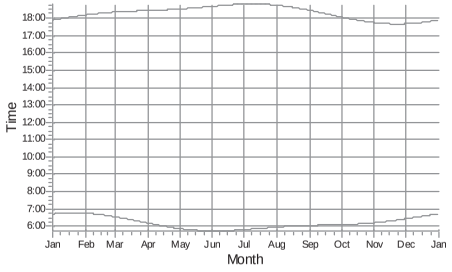


16: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (50)

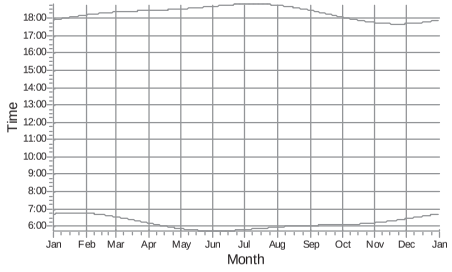

17: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (51)

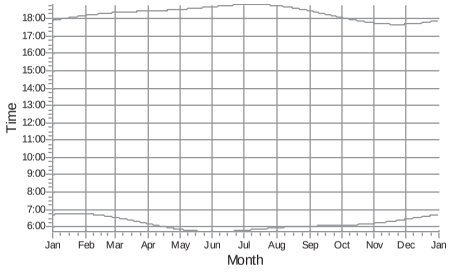

18: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (52)

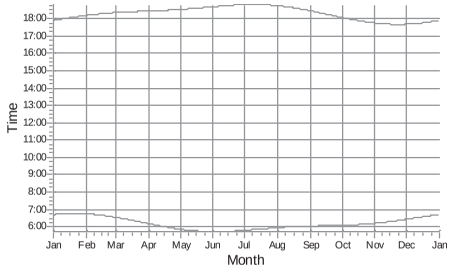

Shadow receptors

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum


Printed/Page
27/5/2014 7:32 / 4

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -


Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG, graphical


19: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (53)

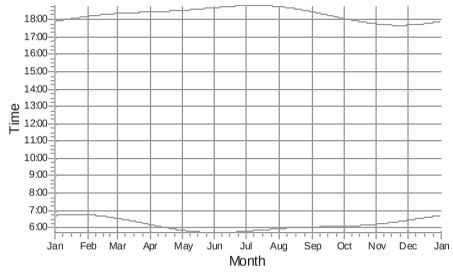


20: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (54)

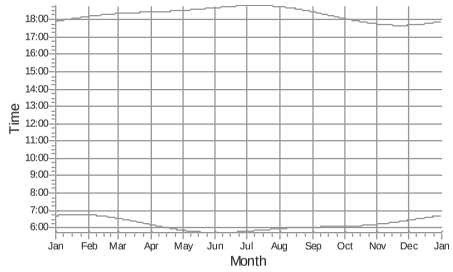


21: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (55)

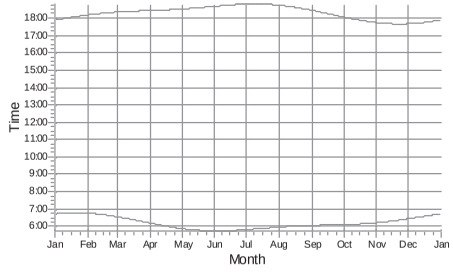


22: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (56)

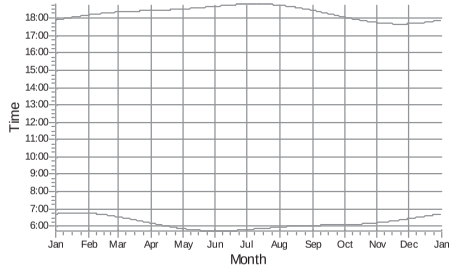

23: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (57)

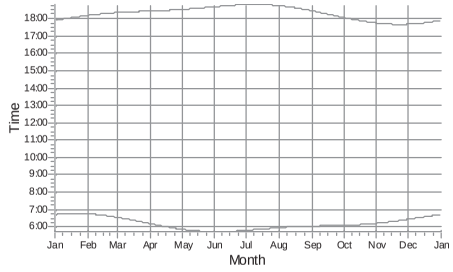

24: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (58)

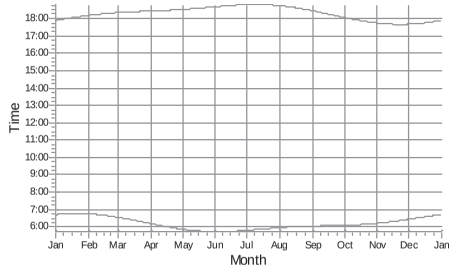

Shadow receptors

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum


Printed/Page
27/5/2014 7:32 / 5

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -


Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG, graphical


25: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (59)

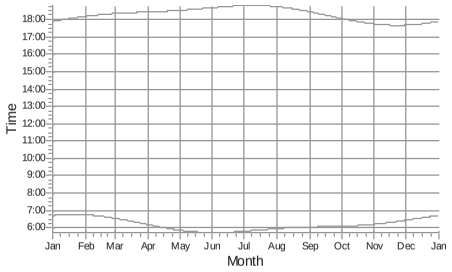


26: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (60)

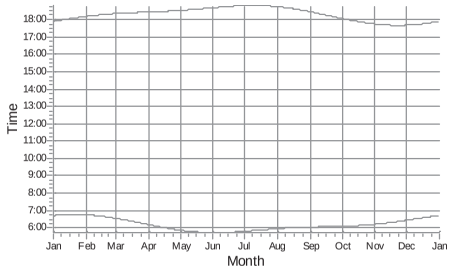


27: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (61)

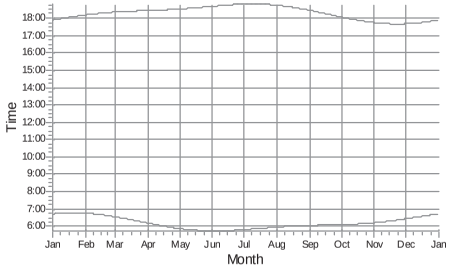


28: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (62)

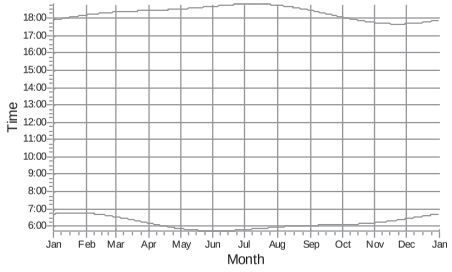

29: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (63)

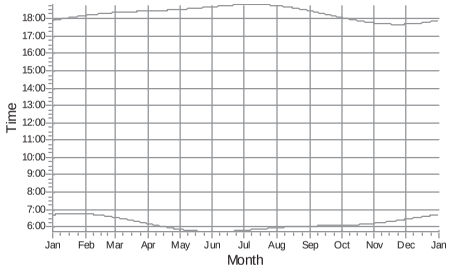

30: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (64)

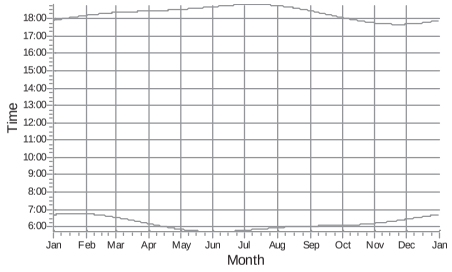

Shadow receptors

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum


Printed/Page
27/5/2014 7:32 / 6

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -


Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG, graphical


31: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (65)

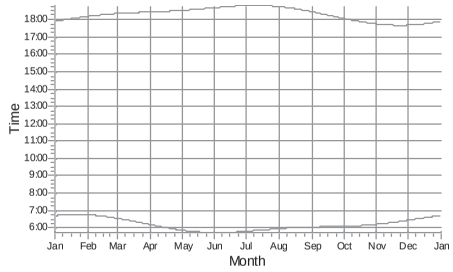


32: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (66)

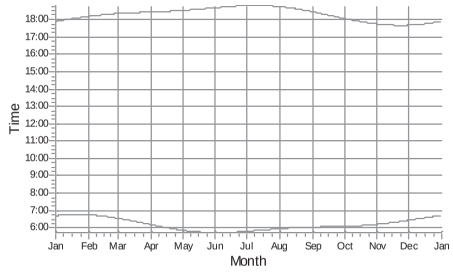


33: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (67)

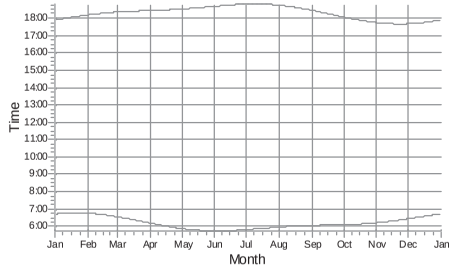


34: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (68)

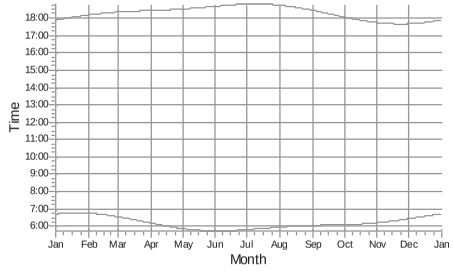

35: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (69)

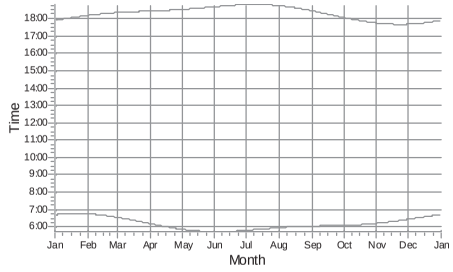

36: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (70)

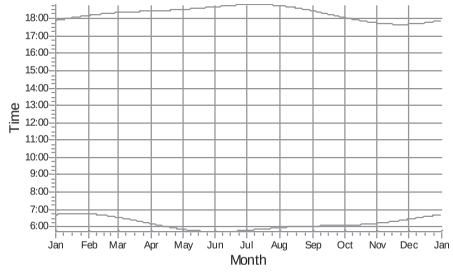

Shadow receptors

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum


Printed/Page
27/5/2014 7:32 / 7

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -


Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG, graphical


37: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (71)

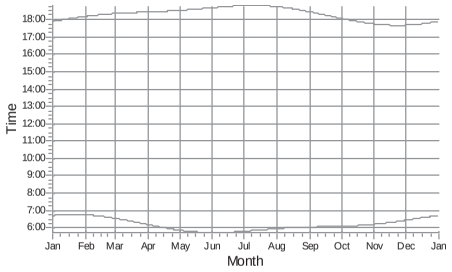


38: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (72)

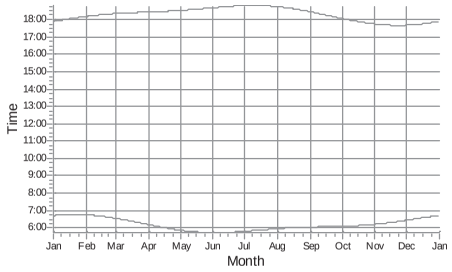


39: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (73)

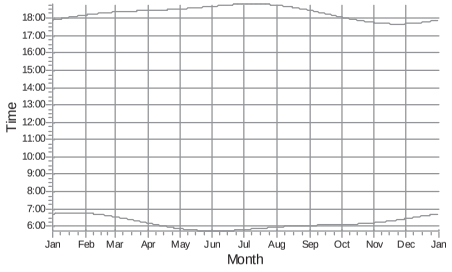


40: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (74)

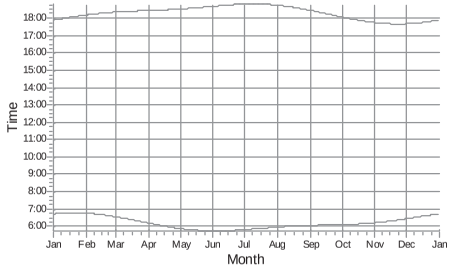

41: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (75)

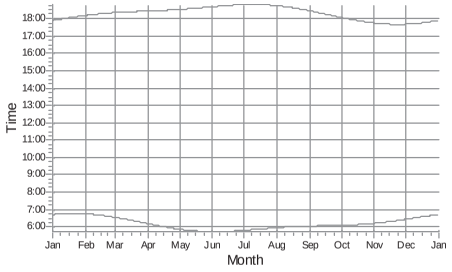

42: GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (76)

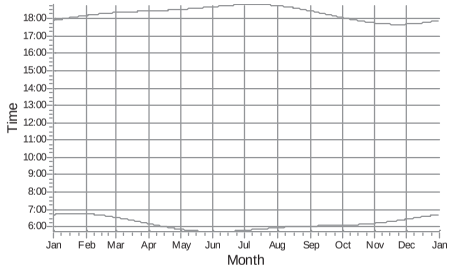

Shadow receptors

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 1

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 1 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (1)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:52	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm) Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 2

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 2 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (2)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:43	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:46	18:28	18:05	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:43	05:47	05:57	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:50	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:43	06:44	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:26	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:43	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:49	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:43
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:04	05:47	05:43	05:50	05:58	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:47	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:45	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:41	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:42	17:45
15	06:45	06:40	06:23	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:17	17:55	17:41	17:46
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:37	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:16	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:52	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:01	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:36	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:22	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:47	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:27	18:32	18:41	18:49	18:47	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:45		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:02	06:04	06:10	06:25	06:41
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:43		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:29		17:46		17:54
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 3

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 3 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (3)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:43	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:05	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:50	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:26	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:43	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:49	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:43
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:04	05:47	05:43	05:50	05:58	06:03	06:06	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:47	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:45	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:41	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:42	17:45
15	06:45	06:40	06:23	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:37	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:52	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:36	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:22	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:47	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:27	18:32	18:41	18:49	18:47	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:45		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:02	06:04	06:10	06:25	06:41
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:43		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:54
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 4

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 4 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (4)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:05	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:50	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:26	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:43	05:49	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:03	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:47	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:41	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:42	17:45
15	06:45	06:40	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:37	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:36	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:22	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:27	18:32	18:41	18:49	18:47	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:45		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:41
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:43		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 5

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 5 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (38)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:05	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:50	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:26	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:43	05:49	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:03	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:47	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:41	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:42	17:45
15	06:45	06:40	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:37	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:36	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:22	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:27	18:32	18:41	18:49	18:47	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:45		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:41
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:43		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 6

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 6 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (39)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:05	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:50	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:26	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:43	05:49	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:47	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:41	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:42	17:45
15	06:45	06:40	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:03	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:45		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:41
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:43		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 7

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 7 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (40)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:05	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:50	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:26	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:43	05:49	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:47	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:41	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:42	17:45
15	06:45	06:40	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:03	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:37	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:27	18:32	18:41	18:49	18:47	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:45		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:41
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:43		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 8

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 8 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (42)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:05	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:50	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:26	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:43	05:49	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:47	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:41	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:42	17:45
15	06:45	06:40	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:03	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:37	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:36	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:27	18:32	18:41	18:49	18:47	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:45		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:41
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:43		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 9

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 9 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (43)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:05	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:49	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:47	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:42	17:45
15	06:45	06:40	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:03	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	05:59	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:45		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 10

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 10 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (44)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:05	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:50	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:26	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:49	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:47	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:41	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:40	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:03	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	05:59	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:45		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:41
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 11

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 11 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (45)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:05	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:40	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	05:59	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:26	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:45		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:41
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 12

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 12 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (46)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	05:59	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 13

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 13 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (47)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:42	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	05:59	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:26	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 14

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 14 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (48)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:52	05:59	06:03	06:07	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 15

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 15 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (49)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:59	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:52	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:01		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 16

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 16 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (50)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:56	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:52	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:01		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm) Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 17

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 17 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (51)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:56	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:52	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:01		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm) Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 18

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 18 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (52)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:56	18:13	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:52	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:01		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 19

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 19 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (53)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 20

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 20 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (54)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:49	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:24	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:40	18:18	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:38	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 21

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 21 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (55)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:49	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:40	18:18	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:38	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 22

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 22 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (56)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:49	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:40	18:18	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:38	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:48
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 23

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 23 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (57)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:24	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:40	18:18	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:38	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:48
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 24

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 24 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (58)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:49	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:43	06:42	06:27	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:24	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:40	18:18	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:38	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:48
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:13	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 25

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 25 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (59)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:49	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:43	06:42	06:27	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:24	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:40	18:18	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:38	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:48
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:48	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:13	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 26

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 26 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (60)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:49	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:43	06:42	06:27	06:05	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:42	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:23	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:43
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:24	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:40	18:18	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:38	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:47
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:48
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:49
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:48	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:13	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 27

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 27 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (61)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:49	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:43	06:42	06:27	06:05	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:42	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:23	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:43
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:24	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:49	18:40	18:18	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:38	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:47
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:48
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:49
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:48	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:13	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 28

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 28 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (62)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:49	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:43	06:42	06:27	06:05	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:58	17:42	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:23	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:43
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:24	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:49	18:40	18:18	17:56	17:42	17:44
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:38	06:21	05:59	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:47
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:48
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:49
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:48	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:13	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:10		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 29

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 29 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (63)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 30

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 30 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (64)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:49	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:47	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:42	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:03	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:07	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:43		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	401	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 31

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 31 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (65)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:42	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:47	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:03	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:20	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:07	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	401	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 32

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 32 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (66)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:47	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	401	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 33

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 33 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (67)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:34	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:37	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:33	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:32	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	401	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 34

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 34 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (68)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:49	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:59	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 35

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 35 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (69)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:42
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:45	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:44	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:06	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:44
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:57	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:55	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:44	05:52	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:48
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:44	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:49
23	06:45	06:35	06:17	05:55	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:08	06:21	06:38
	18:08	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:50
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:08	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:43	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:02		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 36

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 36 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (70)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:56	18:13	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:28	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:43	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:43
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:25	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:47
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:49	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:48
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:49
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:46	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:14	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:01		06:11		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 37

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 37 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (71)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:28
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:42	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:23	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:43
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:24	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:32
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:40	18:18	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:39	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:19	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:47
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:48
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:49
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:13	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 38

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 38 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (72)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:43	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:42	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:23	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:43
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:24	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:40	18:18	17:56	17:42	17:45
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:38	06:21	05:59	05:45	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:38	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:47
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:48
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:49
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:51
27	06:45	06:33	06:13	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:27	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:11		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 39

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 39 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (73)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:13	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:49	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:58	17:42	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:23	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:43
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:24	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:40	18:18	17:56	17:42	17:44
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:38	06:21	05:59	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:47
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:56	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:11	17:50	17:41	17:48
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:49
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:50
27	06:45	06:33	06:13	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:48	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:10		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 40

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 40 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (74)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:49	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:44	06:42	06:27	06:05	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:58	17:42	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:23	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:43
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:24	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:50	18:40	18:18	17:56	17:42	17:44
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:38	06:21	05:59	05:44	05:44	05:52	05:59	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:15	17:53	17:41	17:47
19	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:47
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:55	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:48
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:49
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:50
27	06:45	06:33	06:13	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:10		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 41

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 41 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (75)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:12	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:49	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:57	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:43
8	06:43	06:42	06:27	06:05	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:58	17:42	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:23	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:43
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:24	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:45	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:49	18:40	18:18	17:56	17:41	17:44
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:38	06:21	05:59	05:44	05:43	05:52	05:59	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:14	17:52	17:41	17:47
19	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:47
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:55	05:43	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:48
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:54	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:26	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:49
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:09	17:49	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:40	18:48	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:50
27	06:45	06:33	06:13	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:55	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:10		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01

Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
27/5/2014 7:34 / 42

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
27/5/2014 7:26/2.9.269

SHADOW - Calendar per WTG

WTG: 42 - GWI Wind GWI 121/2500 2500 121.0 !O! hub: 120.0 m (TOT: 180.5 m) (76)

Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	06:41	06:44	06:32	06:10	05:51	05:42	05:47	05:56	06:01	06:04	06:11	06:25
	17:54	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:28	18:04	17:45	17:41
2	06:42	06:44	06:31	06:09	05:50	05:42	05:47	05:56	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:32	18:42	18:49	18:45	18:27	18:04	17:45	17:41
3	06:42	06:44	06:31	06:08	05:50	05:42	05:47	05:57	06:02	06:04	06:11	06:26
	17:55	18:12	18:22	18:27	18:33	18:42	18:49	18:45	18:26	18:03	17:44	17:42
4	06:42	06:43	06:30	06:08	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:04	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:49	18:44	18:25	18:02	17:44	17:42
5	06:43	06:43	06:29	06:07	05:49	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:12	06:27
	17:56	18:13	18:22	18:27	18:33	18:43	18:50	18:44	18:25	18:01	17:44	17:42
6	06:43	06:43	06:29	06:06	05:48	05:42	05:48	05:57	06:02	06:05	06:13	06:28
	17:57	18:14	18:23	18:27	18:33	18:43	18:50	18:43	18:24	18:01	17:43	17:42
7	06:43	06:42	06:28	06:05	05:48	05:42	05:49	05:57	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:14	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:43	18:23	18:00	17:43	17:42
8	06:43	06:42	06:27	06:05	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:13	06:29
	17:58	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:59	17:43	17:43
9	06:44	06:42	06:27	06:04	05:47	05:42	05:49	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:15	18:23	18:28	18:34	18:44	18:50	18:42	18:22	17:58	17:42	17:43
10	06:44	06:41	06:26	06:03	05:47	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:14	06:30
	17:59	18:16	18:23	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:21	17:58	17:42	17:43
11	06:44	06:41	06:25	06:03	05:46	05:43	05:50	05:58	06:02	06:05	06:15	06:31
	18:00	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:41	18:20	17:57	17:42	17:44
12	06:44	06:41	06:24	06:02	05:46	05:43	05:50	05:59	06:02	06:06	06:15	06:31
	18:01	18:16	18:24	18:28	18:35	18:45	18:50	18:40	18:19	17:56	17:42	17:44
13	06:44	06:40	06:24	06:01	05:46	05:43	05:50	05:59	06:03	06:06	06:16	06:32
	18:01	18:17	18:24	18:29	18:35	18:45	18:49	18:40	18:18	17:56	17:41	17:44
14	06:45	06:40	06:23	06:01	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:16	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:18	17:55	17:41	17:45
15	06:45	06:39	06:22	06:00	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:33
	18:02	18:17	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:39	18:17	17:54	17:41	17:45
16	06:45	06:39	06:22	05:59	05:45	05:43	05:51	05:59	06:03	06:06	06:17	06:34
	18:03	18:18	18:24	18:29	18:36	18:46	18:49	18:38	18:16	17:54	17:41	17:46
17	06:45	06:38	06:21	05:59	05:44	05:43	05:52	05:59	06:03	06:07	06:18	06:34
	18:03	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:38	18:15	17:53	17:41	17:46
18	06:45	06:38	06:20	05:58	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:18	06:35
	18:04	18:18	18:25	18:29	18:37	18:47	18:49	18:37	18:14	17:52	17:41	17:46
19	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:52	06:00	06:03	06:07	06:19	06:35
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:37	18:47	18:49	18:36	18:14	17:52	17:41	17:47
20	06:45	06:37	06:19	05:57	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:19	06:36
	18:05	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:49	18:36	18:13	17:51	17:41	17:47
21	06:45	06:36	06:18	05:56	05:44	05:44	05:53	06:00	06:03	06:07	06:20	06:36
	18:06	18:19	18:25	18:30	18:38	18:47	18:48	18:35	18:12	17:51	17:41	17:48
22	06:45	06:36	06:17	05:55	05:43	05:44	05:53	06:00	06:03	06:08	06:20	06:37
	18:06	18:20	18:25	18:30	18:38	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:48
23	06:45	06:35	06:16	05:55	05:43	05:45	05:53	06:00	06:03	06:08	06:21	06:37
	18:07	18:20	18:25	18:30	18:39	18:48	18:48	18:34	18:11	17:50	17:41	17:49
24	06:45	06:35	06:16	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:08	06:21	06:38
	18:07	18:20	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:33	18:10	17:49	17:41	17:49
25	06:45	06:34	06:15	05:54	05:43	05:45	05:54	06:01	06:03	06:09	06:22	06:38
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:39	18:48	18:48	18:32	18:09	17:48	17:41	17:50
26	06:45	06:34	06:14	05:53	05:43	05:45	05:54	06:01	06:04	06:09	06:22	06:39
	18:08	18:21	18:26	18:31	18:40	18:48	18:47	18:32	18:08	17:48	17:41	17:50
27	06:45	06:33	06:13	05:53	05:43	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:39
	18:09	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:31	18:07	17:47	17:41	17:51
28	06:45	06:32	06:13	05:52	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:09	06:23	06:40
	18:10	18:21	18:26	18:31	18:40	18:49	18:47	18:30	18:07	17:47	17:41	17:52
29	06:45		06:12	05:52	05:42	05:46	05:55	06:01	06:04	06:10	06:24	06:40
	18:10		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:30	18:06	17:47	17:41	17:52
30	06:44		06:11	05:51	05:42	05:47	05:55	06:01	06:04	06:10	06:25	06:40
	18:11		18:26	18:32	18:41	18:49	18:46	18:29	18:05	17:46	17:41	17:53
31	06:44		06:10		05:42		05:56	06:01		06:10		06:41
	18:11		18:27		18:41		18:46	18:28		17:46		17:53
Potential sun hours	351	326	374	375	398	391	402	392	367	366	342	348
Sum of minutes with flicker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

WindPRO version 2.9.269 Nov 2013

Project:
EGCO_Chaiyaphum_rev01


Description:
GWI 121/2500 42 WGTs
Subyai, Chaiyaphum

Printed/Page
30/6/2014 19:51 / 1

Licensed user:
Institute of Technology Ayothaya
This license is ONLY to be used for educational purposes
- -

Assadawut Khanto / bloommatador@hotmail.com
Calculated:
30/6/2014 19:20/2.9.269

SHADOW - Map

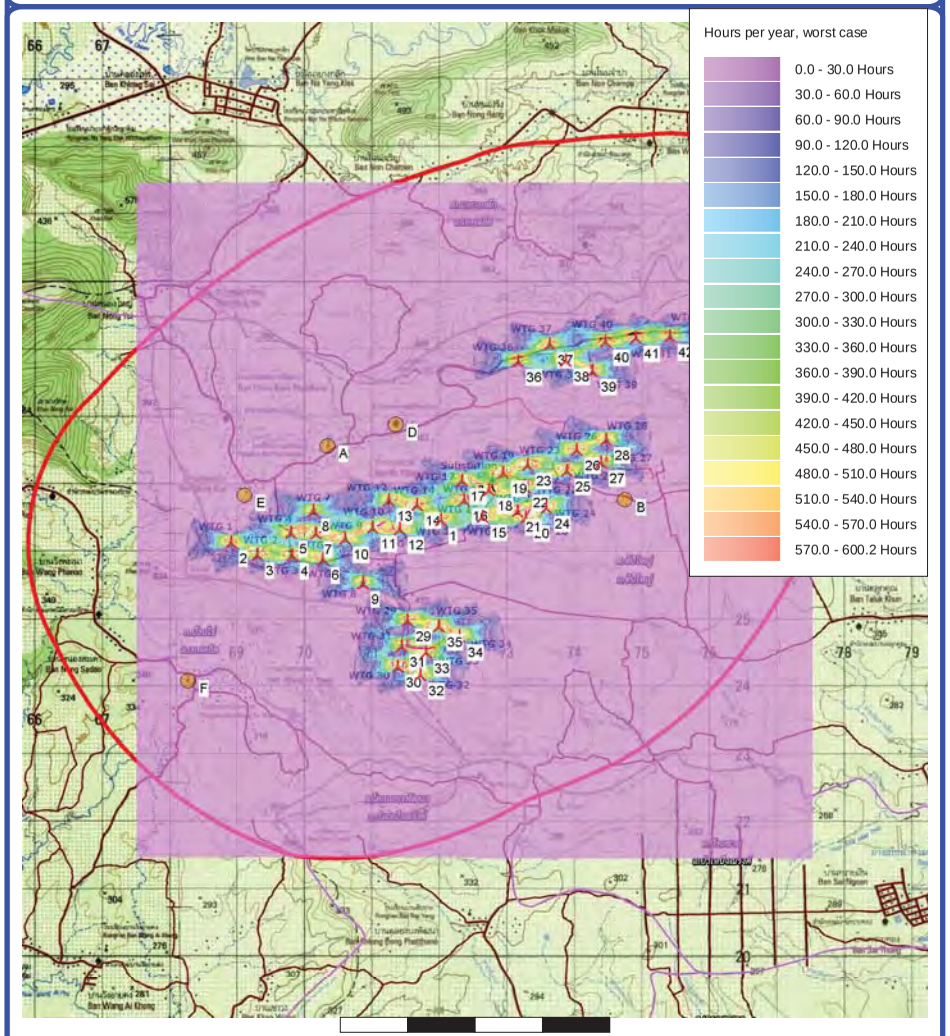

Map: EGCO_Chaiyaphum , Print scale 1:75,000, Map center UTM (north)-WGS84 Zone: 47 East: 772,520 North: 1,726,460
New WTG Shadow receptor
Flicker map level: Height Contours: CONTOURLINE_ONLINEDATA_17.wpo (1)

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

ภาคผนวก ช : การมีส่วนร่วมของประชาชน

ภาคผนวก ช-1 : แนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอรับรอง เป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

แนวทาง
การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด



องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization
(Public Organization)

แนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คณะผู้ศึกษา ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร วิลาสินี พนานครทรัพย์
กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์ ปณิธี สุขสมบูรณ์
อรอุมา เตพละกุล
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ออกแบบปกและรูปเล่ม อาฟันดี มะแซสาอิ
พิสูจน์อักษร ดุษฎีพร ชาติบุตร อุรฉัตร อุมาร์
พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2552
จำนวน 100 เล่ม
พิมพ์ที่ วี พลัส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
41/48 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 กระบวนการจัดทำคู่มือ 3

1.2 ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 4

1.3 กรอบคิดของคู่มือ 6

1.4 คู่มือและการนำไปใช้ 8

ข้อตกลงและความเข้าใจร่วมกัน

ลักษณะของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

บทที่ 2 กระบวนการดำเนินงานสำหรับโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน 13

2.1 ขั้นตอนเตรียมการก่อนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 15

2.2 ขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 25

2.3 ขั้นตอนหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 32

บทที่ 3 กระบวนการดำเนินงานสำหรับโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน 37


3.1 ขั้นตอนเตรียมการก่อนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 39

3.2 ขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 42

3.3 ขั้นตอนหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 43

บทที่ 4 บทส่งท้าย 50

บรรณานุกรม 53

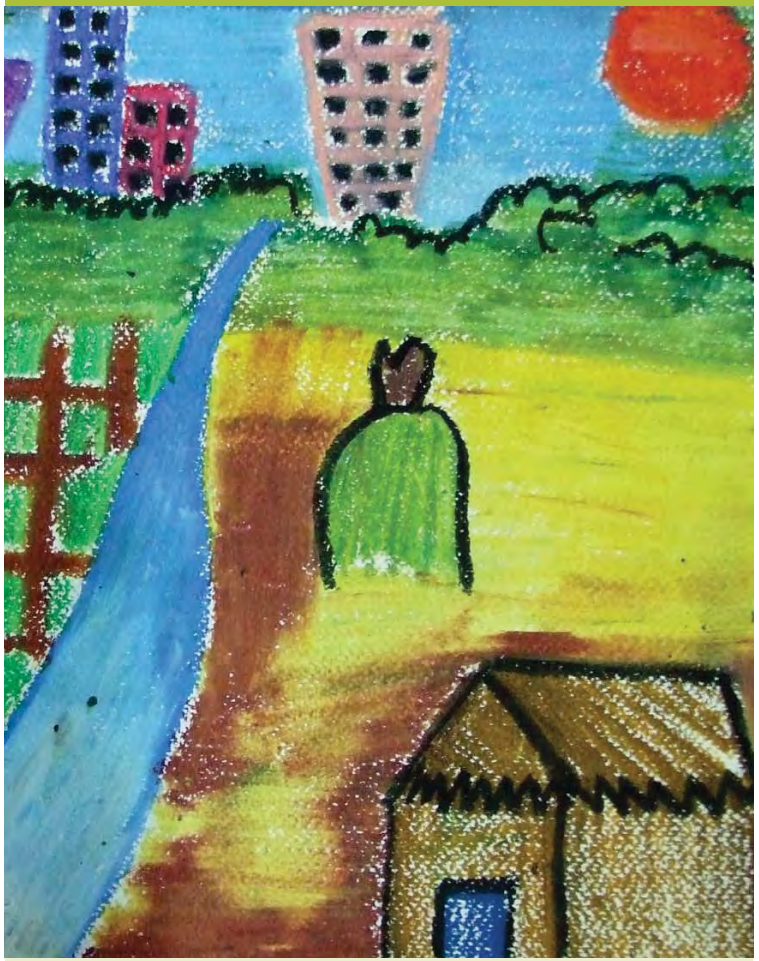

บทที่ 1
บทนำ

"แนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด" ฉบับนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในการทำงานร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซึ่งมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ รวมทั้งให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริหารองค์การ ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบ และออกหนังสือรับรองโครงการ (Letter of Approval, LoA) ให้กับผู้พัฒนาโครงการในประเทศไทย

โครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแก่ชุมชนในท้องถิ่นที่โครงการตั้งอยู่ โดยมีดัชนีชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินโครงการ 4 ดัชนีหลัก คือ หมวดดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวดดัชนีด้านสังคม หมวดดัชนีด้านการพัฒนาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี และหมวดดัชนีด้านเศรษฐกิจ

ในหมวดดัชนีด้านสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้ความสำคัญ กล่าวคือ ก่อนและหลังดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ผู้พัฒนาโครงการควรจัดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholder consultations)

โดยตีพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลของโครงการด้วยคำอธิบายที่เข้าใจได้ง่าย (Non-technical Project Design Document) จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับทราบและให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการ(Public Participation Report)

นอกจากนี้ผู้พัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดยังต้องจัดทำเอกสารประกอบโครงการ (Project Design Document, PDD) เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการตามรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Executive Board of Clean Development Mechanism, CDM EB) กำหนดไว้ ซึ่งข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders' Comments) เป็นหัวข้อหนึ่งที่ผู้พัฒนาโครงการต้องดำเนินการ โดยจะต้องระบุถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและแนวทางในการปรับปรุงโครงการ รวมถึงการชี้แจงของผู้พัฒนาโครงการเมื่อได้รับข้อคิดเห็นดังกล่าว

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทยนั้นยังมีข้อจำกัด และผู้พัฒนาโครงการดำเนินการไปในทิศทางที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังพบว่า ในหลายกรณี ผู้พัฒนาโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หลังจากที่ได้มีการตัดสินใจในส่วนของการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของโครงการไปแล้ว หรือแม้ในบางกรณีผู้พัฒนาโครงการจัดประชุมชี้แจงก่อนพัฒนาโครงการ แต่ก็พบว่าผู้พัฒนาโครงการไม่ได้นำข้อคิดเห็นของประชาชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขหรือปรับปรุงโครงการ ซึ่งในกรณีเหล่านี้อาจนำไปสู่ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างผู้พัฒนาโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในสังคมไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ต่อไป

1.1 กระบวนการจัดทำคู่มือ

ในการจัดทำเอกสารวิชาการเรื่อง "แนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด" ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำเริ่มต้นจากการสำรวจและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) กรณีศึกษา หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ และกรอบแนวทางการดำเนินงานขององค์การสหประชาชาติ 3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พุทธศักราช 2548 และ 4) คู่มือว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในบริบทสังคมไทย ตลอดจนรายงานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ผู้พัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดเสนอต่อองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

หลังจากสำรวจและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง คณะผู้จัดทำได้ทำการลงพื้นที่ศึกษาภาคสนามและพัฒนาคู่มือฉบับร่าง ต่อมาได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงคู่มือฉบับร่าง จนท้ายที่สุดนำมาสู่คู่มือฉบับนี้

1.2 ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน

จากการสำรวจและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความตื่นตัวระดับโลกในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นให้สาธารณชน (Public) ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ (Decision Makers) และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Groups) ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ การวางแผนการดำเนินงาน และนโยบายต่างๆ ร่วมกัน

อย่างไรก็ตามหากจำแนกกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาในระยะเวลากว่าทศวรรษของสังคมไทย ตามข้อเสนอของ Arnstein (1995:358-373, อ้างใน สถาบันวิจัยสังคม ร่วมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545) ซึ่งแบ่งลำดับขั้นของการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 ลำดับขั้นกว้างๆ คือ (1) ขั้นพื้นฐาน คือ มีวัตถุประสงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชน (ประชาชนเข้าร่วมรับรู้ร่วมกัน) (2) ขั้นกลาง คือ มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและคำปรึกษา แต่ยังไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ และ (3) ขั้นสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมที่ประชาชนมีอำนาจในการตัดสินใจและดำเนินการ

ผลปรากฏว่าการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยยังอยู่ในขั้นพื้นฐานและขั้นกลางคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเท่านั้น เหตุผลประการสำคัญสืบเนื่องมาจากมุมมอง และความเข้าใจที่ผู้ปฏิบัติงานมี

ต่อ “กระบวนการมีส่วนร่วม” ที่ยังค่อนข้างจำกัด ประกอบกับไม่มีแนวทางหรือหลักปฏิบัติในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีความชัดเจนเพียงพอ ทำให้รูปธรรมของการมีส่วนร่วมของประชาชนลดทอนเหลือเพียงรูปแบบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบ หรือเปิดโอกาสให้มีการซักถามในที่ประชุมช่วงสั้นๆ ก็ถือว่าได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทั้งที่จริงๆ แล้วกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีหลายระดับ ประกอบด้วยองค์ประกอบ หลายขั้นตอน และมีลักษณะเป็น “กระบวนการ” โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเป็นเพียงรูปแบบหนึ่ง หรือขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการเท่านั้น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าในปัจจุบันการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะยังมีข้อจำกัดอยู่มาก แต่หลายภาคส่วนในสังคมก็ยังคงเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เนื่องจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่เพียงแต่เป็นการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้พัฒนาโครงการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ การมีส่วนร่วมยังเป็น กระบวนการที่ช่วยลดความล่าช้าและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งและการเผชิญหน้า

นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นกระบวนการพัฒนาภาคประชาสังคมและประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับภาคประชาชนเองที่มีความตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ที่กระทบถึงชีวิตและชุมชนของตนเอง ในปัจจุบัน คำถามสำคัญที่ทุกภาคีที่เกี่ยวข้องกำลังเผชิญร่วมกันคือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถก้าวข้ามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการไม่มีส่วนร่วมไปสู่การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูล จากระดับการมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลไปสู่การมีส่วนร่วมให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา และก้าวไปสู่ระดับที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและดำเนินการในท้ายที่สุด

1.3 กรอบคิดของคู่มือ

คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบคิดที่ว่า “การมีส่วนร่วม” มีความหมายมากกว่า “การจัดประชุมที่เป็นรูปธรรม” หากแต่เป็นการให้ความสำคัญกับกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและสามารถใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย และไม่ได้เน้นที่การหาข้อสรุปว่าเสียงส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมประชุม "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" กับโครงการ หากแต่ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งพูดคุยถึงประเด็นที่เป็นข้อกังวล ข้อสงสัย และปัญหาต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขข้อกังวลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ

ในการออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมจึงจำเป็นต้องพิจารณาการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการ 4 ลำดับขั้นต่อเนื่องกัน ได้แก่

(1) การให้ข้อมูลแก่ประชาชน คือ การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของโครงการ โดยไม่ได้หมายความเพียงแค่การให้ข้อมูลเฉพาะในวันที่จัดประชุมเท่านั้น แต่หมายรวมถึง การให้ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของโครงการในช่วงก่อนการจัดประชุม เพื่อนำไปสู่การแสดงความคิดเห็นร่วมกันในลำดับต่อไป

(2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คือ การเปิดช่องทางหรือโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

(3) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา คือ การนำความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา และปรับปรุงโครงการเพื่อลดผลกระทบหรือปัญหาที่จะตามมา

(4) การพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน คือ การค้นหาข้อตกลงร่วมระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการสร้างช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงโครงการในอนาคต เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ง และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างโครงการและชุมชน

ภาพที่ 1 กรอบการพิจารณากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม[1]



กรอบการดำเนินงานทั้ง 4 ขั้นตอน เป็นกรอบสำคัญที่นำไปสู่การสร้างและพัฒนา "แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด" โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้าง "คู่มือเชิงปฏิบัติการ" มากกว่าที่จะเป็น "คู่มือเชิงหลักการ" และวางอยู่บนสภาพการณ์ที่เป็นจริงของชุมชนรอบโครงการและลักษณะเฉพาะของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแต่ละโครงการ

[1]ปรับปรุงจาก สมาคมนานาชาติเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ้างใน เจมส์ แอล. เครย์ตัน. **คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยชุมชนมีส่วนร่วม.** ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ (บรรณาธิการแปลเรียบเรียง), 2551.

1.4 คู่มือและการนำไปใช้

ข้อตกลงและความเข้าใจร่วมกัน

สิ่งสำคัญสำหรับคู่มือฉบับนี้ คือ การผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการดำเนินโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นกลไกการพัฒนาที่สะอาด ดังนั้นในการจัดทำคู่มือและนำคู่มือไปใช้จำเป็นต้องมีความเข้าใจร่วมกันประการหนึ่งว่า กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงแค่การจัดประชุม แต่ยังหมายรวมถึงการให้ชุมชนรอบโครงการเป็นสนามสร้างการมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ อย่างไรก็ตามลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมาก การจัดประชุมที่ผ่านมาเป็นเสมือนเครื่องมือเดียวที่ใช้ในกระบวนการนี้ ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงการจัดประชุมบางครั้งไม่ได้สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเสมอไป

การจัดทำคู่มือในครั้งนี้ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมนอกห้องประชุม โดยอาจอยู่ในรูปของ "กระบวนการก่อนจัดประชุม" ซึ่งผู้พัฒนาโครงการจำเป็นอย่างยิ่งต้องเข้าใจและรู้จักชุมชน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนสร้างการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพต่อไป และ "กระบวนการหลังการจัดการประชุม" ซึ่งผู้พัฒนาโครงการจะต้องสานต่อกระบวนการมีส่วนร่วมโดยให้ข้อมูลย้อนกลับสู่ชุมชนในช่องทางที่ตกลงร่วมกัน รวมทั้งอาจมีการตั้งคณะกรรมการร่วม หรือการเปิดช่องทางให้มีการสื่อสารระหว่างโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต

ลักษณะของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดมีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้การพัฒนาโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศกำลังพัฒนาได้รับผลตอบแทนในทางเศรษฐศาสตร์ที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Executive Board of Clean Development Mechanism, CDM EB) ทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติโครงการ รวมไปถึง

ให้การรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Certified Emission Reductions, CERs) หรือคาร์บอนเครดิต ลักษณะของโครงการที่ยื่นขอคำรับรองจึงมีความหลากหลาย เช่น โครงการอุตสาหกรรมพลังงาน โครงการพลังงานทดแทน โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า โครงการจัดการมูลสัตว์จากฟาร์มปศุสัตว์ ดังนั้นผลกระทบจากการดำเนินโครงการที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการ ขนาดของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ย่อมมีความแตกต่างกัน


การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด อาจมีลักษณะการดำเนินงานที่แตกต่างกัน คู่มือฉบับนี้จึงจำแนกลักษณะของโครงการ โดยคำนึงถึงระดับของผลกระทบจากการดำเนินโครงการที่ส่งผลต่อชุมชน ผู้พัฒนาโครงการสามารถพิจารณาผลกระทบโดยอาศัยข้อมูลจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

1. โครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน คือ โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในหลากหลายมิติ เช่น สิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ สุขภาพอนามัย ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน สำหรับโครงการในลักษณะนี้ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมีหลายประเด็นที่ผู้ดำเนินโครงการต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะประเด็นสำคัญ คือ การลงพื้นที่ศึกษาชุมชน เพื่อค้นหาว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงคือใคร ทัศนคติเบื้องต้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการเป็นอย่างไร ประเด็นและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ เนื่องจากแต่ละโครงการอยู่ท่ามกลางบริบทชุมชนที่แตกต่างกัน บางโครงการอาจจำเป็นต้องจัดการประชุมมากกว่าหนึ่งครั้ง จึงจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้

2. โครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน คือ โครงการที่ผู้พัฒนาโครงการมั่นใจว่าโครงการของตนเองนั้นไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน แต่ถึงกระนั้นทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้ผู้พัฒนาโครงการจำเป็นต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะเกิดขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบก็ตาม

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานกับชุมชน พึงต้องระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีสูตรสำเร็จใดๆ ในการทำงานกับคน เนื่องจากผู้คนในแต่ละพื้นที่ล้วนมีลักษณะเฉพาะที่ผูกโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม แม้ว่าเราจะเรียกคู่มือเล่มนี้ว่าเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติการ แต่มิได้หมายความว่าเป็นพิมพ์เขียวที่ใช้ได้กับทุกกรณี (One-size-fits-all) หากแต่เป็นเสมือนเครื่องนำทางที่ต้องอาศัยความละเอียด ความใส่ใจ และความตั้งใจจริงของผู้พัฒนาโครงการ จึงจะทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง อันจะนำไปสู่โครงการที่มีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

แผนภาพที่ 1: ภาพรวมของกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

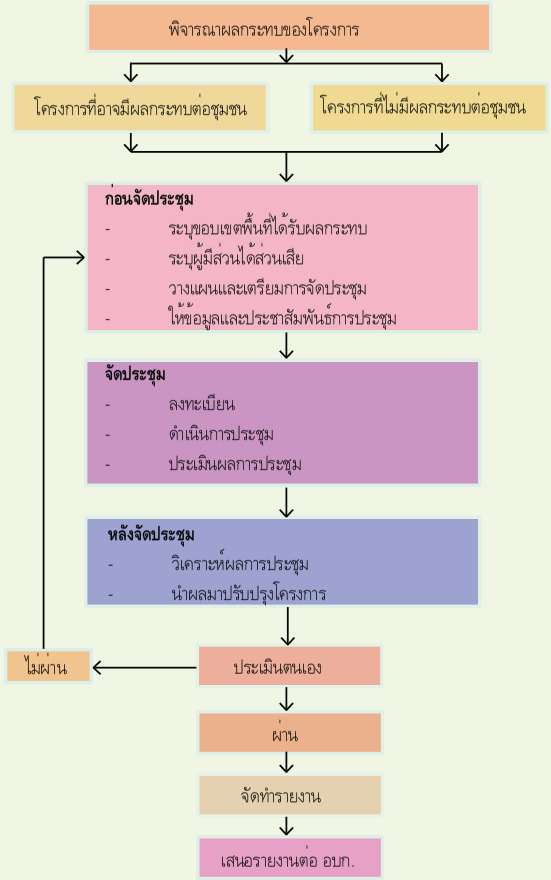




บทที่ 2
กระบวนการดำเนินงานสำหรับโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน

สำหรับโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมีหลายประเด็นที่ผู้ดำเนินโครงการต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะ การลงพื้นที่ศึกษาชุมชน เพื่อค้นหาว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงคือใคร ทัศนคติเบื้องต้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการเป็นอย่างไร ประเด็นและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ เนื่องจากแต่ละโครงการอยู่ท่ามกลางบริบทชุมชนที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเป็นรายกรณีและวางแผนการจัดประชุมให้เหมาะสม

การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน มีขั้นตอนดำเนินการดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สำหรับโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน

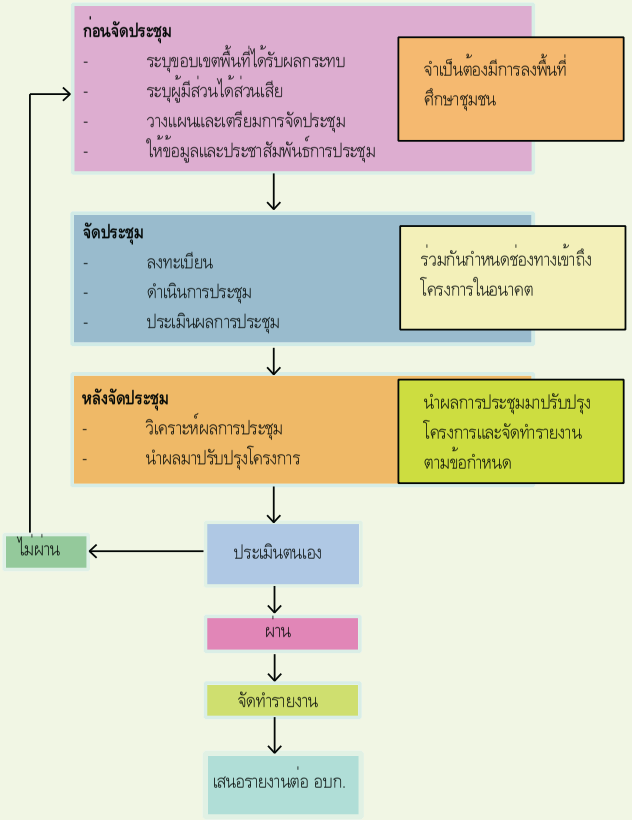

2.1 ขั้นตอนเตรียมการก่อนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ขั้นที่ 1 ระบุขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ขั้นที่ 2 ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและคัดเลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการ
ขั้นที่ 3 วางแผนและเตรียมการจัดประชุม
ขั้นที่ 4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม และเชิญผู้เข้าร่วมประชุม

โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดและเทคนิควิธีดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 ระบุขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบ

การระบุขอบเขตพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่จำเป็นต้องพิจารณาเป็นลำดับแรก โดยการดำเนินการในเบื้องต้น ผู้พัฒนาโครงการสามารถใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น ใช้แผนที่ 1 : 50,000 หรือใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลที่ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต เช่น Google Earth และฐานข้อมูลของหน่วยราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบสภาพทางภูมิศาสตร์ และเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ เพื่อระบุขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้น ในระยะ**อย่างน้อย 2 กิโลเมตร จากแนวรั้วโครงการ** ทั้งนี้ ระยะทางที่กำหนดนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น ในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบและการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้พิจารณาจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเป็นหลัก

นอกจากนี้การระบุขอบเขตจะต้องพิจารณาเงื่อนไขอื่นประกอบเพิ่มเติมเป็นรายกรณี เช่น ลักษณะเฉพาะของโครงการว่าเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดประเภทใด อาทิ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล อาจส่งผลกระทบในเรื่องควัน หรือฝุ่นละออง ขณะที่โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและมูลสัตว์ อาจส่งผลกระทบในเรื่องเสียงดังและมลภาวะทางอากาศ

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : ขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

ขั้นที่ 2 ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและคัดเลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการ

หลังจากทราบขอบเขตพื้นที่ศึกษา ขั้นตอนต่อไปคือการระบุประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ โดยลงพื้นที่เพื่อทำการศึกษาภาคสนาม ทำความรู้จักสภาพพื้นที่จริง และศึกษาการกระจายตัวของชุมชน เพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งที่เป็นกลุ่มทางการ หรือไม่เป็นทางการ ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชุมชน กลุ่มองค์กรในท้องถิ่น และเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมในพื้นที่ที่ศึกษา รวมทั้งทำการสำรวจความคิดเห็นเบื้องต้นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้การสัมภาษณ์ เพื่อจัดเตรียมประเด็นสำหรับการประชุม

สำหรับการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการนั้น อย่างน้อยต้องเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกกลุ่ม และเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน หรือผู้สนใจทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นกัน

คุณสามารถไปถามใครได้บ้าง?

ผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อาวุโส ผู้ที่คนในชุมชนเคารพนับถือ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล (นายกฯ สมาชิก)
กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มประชาคม (ระดับหมู่บ้าน ตำบล)
โรงเรียน (ผู้อำนวยการ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน)
องค์กรทางศาสนา (พระสงฆ์ กรรมการวัด บาทหลวง กรรมการมัสยิด)
โรงพยาบาล สถานีอนามัย กลุ่มอสม. (ผู้บริหาร รพ. แพทย์ พยาบาล)
กลุ่มกิจกรรมในชุมชน เช่น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ผู้นำ สมาชิก)
ร้านค้า พ่อค้าแม่ค้าในตลาด สมาชิกในชุมชน คนทั่วไปในพื้นที่ ฯลฯ

*** ตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงผู้ที่สามารถให้ข้อมูลในเบื้องต้น อาจมีบุคคล หรือกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ซึ่งคนเหล่านี้อาจแนะนำให้ไปถามหรือสัมภาษณ์เพิ่มเติมต่อไปอีกได้**

ใครบ้างที่คุณอาจจะหาเจอ? ใครบ้างที่ควรได้รับเชิญเข้ามามีส่วนร่วม?

บุคคลหรือครัวเรือนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)
องค์กรและสถาบันต่างๆ ในท้องถิ่น องค์กรชาวบ้าน องค์กรชุมชน วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา สถานีอนามัย โรงพยาบาล ฯลฯ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (ทั้งในระดับท้องถิ่น และส่วนกลาง)
องค์กรสังเกตการณ์ ฝ่ายที่เป็นกลาง เช่น สื่อมวลชน นักวิชาการ
กลุ่มผู้ไม่เห็นด้วย และผู้สนใจโครงการ (ทั้งในและนอกชุมชน)

*** การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเปิดที่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจตกสำรวจ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ตลอดกระบวนการ**

ใครคือกลุ่มผู้เสียประโยชน์และกลุ่มผู้ได้ประโยชน์?

กลุ่มผู้เสียประโยชน์จากโครงการ เช่น ผู้สูญเสียที่ดินทำกิน ผู้เดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ ผู้สุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาวะด้านต่างๆ กลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่ได้รับการคำนึงถึงมากที่สุด และกระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องให้น้ำหนักมากที่สุด สำหรับกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ คือ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบด้านบวกจากโครงการ เช่น ลูกจ้างโครงการ หน่วยราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณควรจะไปถามอะไรบ้าง?

ให้ความสำคัญกับประเด็นที่เป็นความสนใจ ข้อกังวลใจของคนในชุมชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ อาจเป็นการสอบถามโดยยกตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้น ตัวอย่างประเด็นคำถามที่ควรถามในการลงพื้นที่ เช่น ถ้ามีโรงงานมาตั้งในชุมชนคิดว่าจะเป็นอย่างไร มีความเห็นอย่างไร คิดว่ามีข้อดีหรือข้อกังวลใจเรื่องใดบ้าง คิดว่าส่งผลต่อชุมชนอย่างไร คิดว่าคนกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ คิดว่าโรงงานกับชุมชนจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไร ฯลฯ

เหตุผลสำคัญในการวิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้จะทำให้มีหัวข้อและประเด็นในการจัดประชุม เป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลของผู้พัฒนาโครงการแก่ประชาชน ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการหาแนวทางแก้ไขผลกระทบและความกังวลใจที่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน: ข้อมูลจากการศึกษาชุมชน ข้อมูลทางสังคมของพื้นที่ และรายชื่อบุคคลและตัวแทนของกลุ่มที่จะเชิญเข้าร่วมประชุม

ขั้นที่ 3 วางแผนและเตรียมการจัดประชุม

ในขั้นตอนนี้ ผู้พัฒนาโครงการวางแผนการจัดประชุม และจัดเตรียมข้อมูลโครงการ หัวข้อและเนื้อหาการประชุม โดยคำนึงถึงรูปแบบการจัดประชุม วิธีการนำเสนอข้อมูล ระยะเวลาการประชุม สถานที่ บุคลากร เอกสารและสื่อประกอบการประชุมที่เหมาะสม

รูปแบบการจัดประชุม

รูปแบบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เหมาะสมคือ การประชุมระดับชุมชน (community meeting) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เช่น ใช้สถานที่ของวัด โรงเรียน หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ในชุมชนเป็นสถานที่จัดประชุม โดยผู้พัฒนาโครงการส่งตัวแทนของโครงการมาอธิบายให้ที่ประชุมรับทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งตอบข้อซักถาม

ในกรณีที่โครงการส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายกลุ่มและมีจำนวนมาก จำเป็นต้องใช้เทคนิคในการระดมการมีส่วนร่วมหลายวิธีผสมผสานกัน เช่น การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

วิธีการนี้เป็นการแบ่งกลุ่มอภิปรายเฉพาะประเด็นหรือเฉพาะกลุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนไม่มาก (กลุ่มละประมาณ 5-20 คน) ผู้เข้าร่วมทุกท่านเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและสามารถให้ข้อมูลในประเด็นเฉพาะนั้นได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้ง ผู้ดำเนินการประชุมจะต้องคอยควบคุมไม่ให้ผู้เข้าร่วมอภิปรายออกนอกประเด็น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องชี้แจงประเด็นการดำเนินการกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจประเด็นร่วมกัน นอกจากนี้ผู้ดำเนินการการประชุมต้องควบคุมประเด็นและความทั่วถึงของการแสดงความคิดเห็น และในการดำเนินการกลุ่มอาจจะมีผู้ช่วยเพื่อจดบันทึก หรือ เขียนประเด็นต่างๆ ลงกระดาษฟลิปชาร์ท เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตามประเด็นได้ทัน

การประชุมกลุ่มย่อย ค่อนข้างยืดหยุ่นเรื่องวิธีและเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะผู้เข้าร่วมประเด็นการประชุม ในช่วงสุดท้ายผู้ดำเนินการหรือผู้ช่วยสรุปผลจากการประชุมโดยระบุว่าเป็นข้อเสนอของทั้งกลุ่มไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง วิธีการนี้เป็นการศึกษาเฉพาะประเด็นทำให้ได้เนื้อหาที่ตรงและลึก หรืออาจได้ข้อเสนอใหม่ๆ ที่หลากหลาย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ร่วมกันระบุปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข ที่สำคัญผู้จัดต้องกำหนดทิศทางที่ชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นและขอบเขตของการอภิปราย รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมที่มีความรู้หรือเกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะอภิปราย ยิ่งกว่านั้นต้องมีคณะทำงานที่สามารถดำเนินการให้ความเห็นเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปในตอนท้ายด้วย นอกจากนี้การดำเนินการอาจจะมีการสร้างกรณีตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริง เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

วิธีการนำเสนอข้อมูล

วิธีการนำเสนอข้อมูลที่ผู้จัดการประชุมสามารถเลือกใช้ได้มีอยู่หลายวิธีเช่น Powerpoint สื่อวีดีทัศน์ หรือใช้การทัศนศึกษาสถานที่จริงหรือโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (Field Trip and Study Tours) วิธีการนี้เป็นการจัดให้ผู้มีส่วนร่วมและผู้เชี่ยวชาญเยี่ยมชมพื้นที่ที่จะมีการดำเนินการจริง ในระหว่างการเดินทางอาจจะมีการบรรยายให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการอภิปรายที่ลึกซึ้งต่อไป

การทัศนศึกษา (Field Trip and Study Tours)

ขั้นตอนนี้จะมีหรือไม่ก็ได้ กรณีที่สถานที่จัดประชุมอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่โครงการหรือผู้เข้าร่วมบางกลุ่มยังมีข้อมูลที่จำกัดเรื่องของโครงการ วิธีการนี้เป็นการจัดให้ผู้มีส่วนร่วมและ ผู้เชี่ยวชาญได้ไปยังพื้นที่ที่จะมีการดำเนินการจริงในระหว่างทางอาจจะมีการบรรยายให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันและสร้างบรรยากาศการอภิปรายที่ลึกซึ้งต่อไป แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าโครงการจะใช้วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมแบบใด ควรมีการลงพื้นที่ศึกษาภาคสนามร่วมด้วยเพื่อให้มีชุดประสบการณ์ร่วมกัน แต่การใช้วิธีการนี้เพียงวิธีการเดียวไม่เพียงพอเพราะเป็นเพียงการไปเยี่ยมชมอย่างฉาบฉวยเพียงครั้งเดียวจึงไม่สามารถทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและรอบด้านได้ ควรใช้ควบคู่กับวิธีการอื่น ซึ่งขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นนี้อาจใช้เวลาช่วงครึ่งวันเช้า

ระยะเวลาการประชุมที่เหมาะสม

การจัดประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาอย่างน้อย 1 วัน โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่าง 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาในการนำเสนอเนื้อหาโดยผู้พัฒนาโครงการ ช่วงเวลาในการอภิปรายซักถามและการตอบข้อซักถาม และช่วงเวลาในการพัฒนาข้อตกลงร่วมกันและค้นหาช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการในอนาคต

การจัดเตรียมสถานที่ บุคลากร และเอกสารและสื่อประกอบการประชุม

จัดเตรียมสถานที่จัดการประชุม โดยคำนึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้

- จำนวนของผู้เข้าร่วมประชุม
- ความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม
- ความเหมาะสมของสถานที่ เช่น ภาพลักษณ์และความเป็นกลางของสถานที่

จัดเตรียมบุคลากรผู้ดำเนินการประชุม และวิทยากร โดยคำนึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้

- รูปแบบการประชุม
- ขนาดของการประชุม
- หัวข้อของการประชุม

โดยผู้ดำเนินการประชุมไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่ต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะเป็นกลาง เปิดกว้าง พร้อมทั้งทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างทั่วถึง และที่สำคัญผู้ดำเนินการประชุมไม่ควรเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือชี้นำเนื้อหาการประชุม

จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม แบบประเมินผลการประชุม โดยเอกสารเหล่านี้จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

- สามารถเข้าใจได้ง่าย
- หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง

จัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยคำนึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้

- ลักษณะของกลุ่มคนที่เข้าร่วม
- ประเด็นและหัวข้อของการประชุม

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : กำหนดการและเนื้อหาที่จะนำเสนอในการประชุม สถานที่จัดประชุม วิทยากร และผู้ดำเนินการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และสื่อที่ใช้ในการจัดประชุม

ขั้นที่ 4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม และเชิญผู้เข้าร่วมประชุม

การดำเนินงานในขั้นนี้มีขั้นตอนย่อยที่ต้องเตรียมการและมีประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ดังต่อไปนี้

- จัดทำข้อมูลรายละเอียดโครงการให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยให้ข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 10 วัน

- เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวชุมชน ผู้นำชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการและเชิญกลุ่มคนที่มีความสนใจและประสงค์เข้าร่วมการประชุม

- เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงวิธีการที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม เช่น ในกรณีที่สามารถระบุตัวบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ให้ใช้จดหมายเชิญอย่างเป็นทางการ พร้อมแนบกำหนดการประชุมและใบตอบรับเข้าร่วมประชุม และมีการติดตามผลด้วยว่าได้รับเอกสารเชิญเข้าร่วมประชุมหรือไม่

- สรุปจำนวนผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุม และในกรณีที่ผู้ตอบรับไม่ถึงเกณฑ์ที่เหมาะสม ให้หาวิธีการแก้ไข เช่น ใช้วิธีการโทรติดต่อเชิญเป็นรายบุคคล การลงพื้นที่ไปเชิญผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง การเชิญกลุ่มอื่นเพิ่มเติม

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : เอกสารหลักฐานการเชิญประชุมต่างๆ และรายชื่อของผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมและผู้ตอบรับการประชุม

2.2 ขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การจัดประชุมเป็นขั้นตอนที่สำคัญต่อจากการเตรียมการประชุม เพราะถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมการอย่างดี แต่หากไม่สามารถดำเนินการประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป็นไปตามกรอบระยะเวลา รูปแบบการดำเนินการประชุม และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ในกำหนดการ อาจทำให้การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่สามารถทำให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นการจัดประชุมยังครอบคลุมถึงการกำหนดช่องทางและกลไกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงการได้ในอนาคต ซึ่งทำให้การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ขั้นที่ 2 ดำเนินการประชุม

ขั้นที่ 3 ประเมินผลการประชุม

แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด เทคนิควิธีดำเนินการ และข้อสังเกต ดังนี้

ขั้นที่ 1 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าการจัดประชุมในครั้งนี้สามารถครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดตามที่วางแผนไว้ในตอนต้นหรือไม่ และเป็นด่านแรกที่สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม จึงควรให้ความสำคัญกับท่าที การวางตัวที่เป็นมิตรและความเป็นกันเองของผู้รับการลงทะเบียน โดยดำเนินการดังนี้

• ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม โดยแสดงรายละเอียดชื่อ – สกุล ที่อยู่ หน่วยงานที่สังกัด รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

• แจกเอกสารประกอบการประชุมพร้อมแบบประเมินการประชุม โดยมีการจัดเรียงเอกสารตามลำดับหัวข้อการประชุม เพื่อให้สามารถหยิบได้สะดวก

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : เอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งระบุถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหน่วยงานที่สังกัด

ขั้นที่ 2 การดำเนินการประชุม

การดำเนินงานในขั้นตอนนี้ให้ความสำคัญกับ ผู้ดำเนินประชุมในแต่ละช่วง และรูปแบบการดำเนินการ โดยแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการบันทึกในรูปแบบวีดีทัศน์ ภาพถ่าย หรือเทปบันทึกเสียง และดำเนินการตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ดังนี้

• ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำตัวและคณะผู้พัฒนาโครงการ

• ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม ขั้นตอนและรูปแบบของการประชุม และต้องเน้นว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสำคัญในการประชุม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมตระหนักว่าตนเองไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับฟังเท่านั้น

• ผู้พัฒนาโครงการนำเสนอภาพรวมของโครงการ รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนอย่างรอบด้าน โดยวิธีการนำเสนอจะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะของผู้เข้าร่วมประชุมไม่ควรใช้ภาษาวิชาการที่ยากเกินไป

• เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ รวมทั้งเสนอช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการในอนาคต

ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก หรือโครงการมีความซับซ้อน การดำเนินการในขั้นนี้อาจแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโดยคำนึงถึงประเด็นที่ต้องการระดมการมีส่วนร่วม เช่น แบ่งตามอาชีพ แบ่งตามที่อยู่อาศัย หรือแบ่งตามความสนใจของผู้เข้าร่วม ซึ่งวิธีการอาจทำได้โดยวิธีประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) หรือการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามแผนที่เตรียมไว้

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : บันทึกการประชุมโดยละเอียด บันทึกในรูปแบบวีดีทัศน์ ภาพถ่าย หรือเทปบันทึกเสียง

ขั้นที่ 3 ประเมินผลการประชุม สามารถทำได้ 2 ขั้นตอน คือ

- ขั้นตอนที่ 1 การประเมินจากแบบสอบถามที่เตรียมไว้ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม อาทิเช่น การประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับจากการประชุม ความชัดเจนของการนำเสนอและการจัดประชุม
- ขั้นตอนที่ 2 การประเมินจากคณะทำงานที่รับผิดชอบในการจัดประชุม และนำข้อมูลทั้งสองไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : แบบประเมินที่สมบูรณ์ของผู้เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งเอกสารการสรุปประเด็นจากการประชุม

2.3 ขั้นตอนหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การดำเนินงานในช่วงหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การสรุปประเด็นที่ได้จากการจัดการประชุม รวมไปถึงแนวทางในการแก้ปัญหาในกรณีที่การจัดการประชุมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ครบจำนวนที่ตั้งไว้ นำผลที่ได้จากการจัดประชุมมาปรับปรุงการดำเนินโครงการ และจัดทำรายงานกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสะท้อนถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ สำหรับในส่วนนี้มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และประเมินผลการจัดประชุมและจัดเตรียมช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคต

ขั้นที่ 2 นำผลที่ได้จากการประชุมมาปรับปรุงการดำเนินโครงการ

ขั้นที่ 3 จัดทำรายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดและวิธีการดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และประเมินผลการจัดประชุม

ขั้นตอนนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลที่ได้จากการประชุม รวมทั้งค้นหาแนวทางในการดำเนินการต่อไปหากการประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการวิเคราะห์ ดังนี้

จำนวนคนที่เข้าร่วมประชุม

ในการดำเนินงานหลังประชุม สิ่งสำคัญประการแรกที่จะต้องทำการวิเคราะห์ คือ จำนวนคนที่เข้าร่วมประชุมมาจากคนกลุ่มใดบ้าง สะท้อนความเป็นตัวแทน (representative) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้หรือไม่ โดยผู้จัดการประชุมควรแยกแยะประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม และประเมินว่าในแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผู้เข้าร่วมประชุมมากน้อยเพียงใด เช่น หากประเมินจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดแล้วพบว่า สัดส่วนของกลุ่มผู้ได้หรือเสียประโยชน์จากโครงการที่เข้าร่วมประชุมมีน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ก่อนที่จะจัดทำรายงานการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจจัดทำการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เฉพาะกลุ่มที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมาย

ผลที่ได้รับจากการประชุม

หลังจากจัดประชุมและได้รับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มแล้ว ผู้จัดการประชุมจะต้องวิเคราะห์ผลของการจัดประชุม โดยอาจเริ่มจากการวิเคราะห์ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ รวมทั้งความเข้าใจของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีต่อโครงการและเนื้อหาต่างๆที่นำเสนอในการประชุม เพื่อสะท้อนว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจในตัวโครงการมากน้อยเพียงใด หากพบว่าระดับความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการน้อย หรือ มีความคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง ควรมีการจัดประชุมหรือใช้วิธีการอื่นเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้ง

การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เข้าร่วมประชุม

นอกจากการวิเคราะห์ระดับความเข้าใจในข้อมูลที่โครงการทำการชี้แจงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วนั้น ประเด็นสำคัญที่ต้องทำการวิเคราะห์ คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ เช่น การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานต่างๆ การซักถามเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน รวมไปถึงการตอบข้อซักถามและมาตรการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนที่ผู้เข้าร่วมประชุมตั้งข้อสังเกตหรือซักถาม

การประเมินทัศนคติและระดับการยอมรับโครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การวิเคราะห์ในระดับสุดท้าย คือ การประเมินทัศนคติ และระดับการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เข้าร่วมประชุมที่มีต่อโครงการ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ เช่น การใช้แบบประเมินที่ได้จากการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุม หรือการใช้ข้อมูลจากแบบสังเกตการมีส่วนร่วมของประชาชน และนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการต่อไป

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : รายงานวิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการจัดการประชุม

ขั้นที่ 2 นำผลที่ได้จากการประชุมมาปรับปรุงการดำเนินโครงการ และจัดเตรียมช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคต

ในขั้นตอนนี้เป็นการนำผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการจัดประชุม มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงการต่อไป ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการนำข้อคิดเห็นและสิ่งที่ประชาชนตระหนักหรือกังวลมาใช้ในการปรับปรุงโครงการ รวมทั้งการกำหนดช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของโครงการต่อไปได้ ซึ่งมีรายละเอียดของการดำเนินงานดังนี้

• ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินโครงการตามข้อเสนอที่ได้จากการประชุม โดยคำนึงถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ดังนี้

1. ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อโครงการ ผู้พัฒนาโครงการควรทำการส่งเสริมหรือขยายผลให้ดียิ่งขึ้น และถ่ายทอดข้อมูลโครงการให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง

2. ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจ มีข้อสงสัย หรือยังแสดงทัศนคติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อโครงการ ผู้พัฒนาโครงการควรสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งควรมีการกำหนดมาตรการควบคุม เฝ้าระวัง และติดตามผลกระทบไม่ให้เกิดปัญหา หรือจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมการมีส่วนร่วมอีกครั้ง

3. ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงลบต่อโครงการ ผู้พัฒนาควรค้นหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการเพื่อลดผลกระทบทางลบให้ลดลงและดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมการมีส่วนร่วมอีกครั้ง

- จัดเตรียมช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคต ตามข้อตกลงที่ได้จากการประชุม เช่น การจัดตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การจัดตั้งคณะกรรมการร่วม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของโครงการในแต่ละขั้นตอน และข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในช่องทางเหล่านั้นด้วย

- นำข้อสรุปที่ได้จากการประชุมเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบตามช่องทางที่ตกลงร่วมกัน

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : ข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินโครงการก่อนและหลังการจัดประชุม ช่องทางการมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต

ขั้นที่ 3 จัดทำรายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยเป็นการจัดทำรายงานกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการจัดการประชุม ขั้นตอนการจัดการประชุม และขั้นตอนหลังการจัดประชุม

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : รายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

2.4 รูปแบบการนำเสนอรายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำหรับโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทั้ง 3 ช่วง ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่คาดว่าจะได้รับนอกเหนือจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นกลไกการพัฒนาที่สะอาด คือ รายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด รูปแบบการนำเสนอรายงานสำหรับโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนมีเค้าโครงเนื้อหาและเอกสารหลักฐานต่างๆ ครอบคลุมหัวข้อหลักดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ

1.1 ประเภทของโครงการ
1.2 ขนาดของโครงการ
1.3 ที่ตั้งของโครงการ

2. ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ และชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ

3.1 ประเภทและจำนวนชาวบ้านผู้เสียประโยชน์จากโครงการ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)
3.2 ประเภทและจำนวนชาวบ้านผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)
3.3 องค์กรท้องถิ่น และ กลุ่มกิจกรรมในชุมชน
3.4 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3.5 กลุ่มผู้ไม่เห็นด้วย และผู้ที่สนใจโครงการ (ทั้งในและนอกชุมชน)

4. รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.1 จำนวน และประเภทของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม

4.2 ผลที่ได้รับจากการจัดประชุม เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ, ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีต่อเนื้อหาที่นำเสนอในการประชุม

4.3 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อโครงการ เช่น คำถามและข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการ ทัศนคติและการยอมรับที่มีต่อโครงการ

4.4 ข้อเสนอแนะและข้อตกลงร่วมจากการประชุม

5. การนำผลการประชุมไปใช้ในทางปฏิบัติ

5.1 เปรียบเทียบแนวทางการดำเนินงานของโครงการก่อนและหลังการประชุม

5.2 แนวทางการจัดทำช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต

6. ภาคผนวก

6.1 เอกสารสรุปรายละเอียดของโครงการที่ส่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เข้าร่วมประชุม

6.2 เอกสารและหลักฐานการเชิญประชุมต่างๆ

6.3 รายชื่อของผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมและผู้ตอบรับการประชุม

6.4 กำหนดการและหัวข้อการประชุม

6.5 บันทึกการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม

6.6 เอกสารประกอบการประชุม

6.7 แบบประเมินผลการประชุม

6.8 สำเนาบันทึกวีดีทัศน์ ภาพถ่าย หรือเทปบันทึกเสียง


รายการประเมินตนเองของผู้พัฒนาโครงการสำหรับโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน

คำอธิบาย :

รายการประเมินตนเองนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้พัฒนาโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนใช้สำหรับตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานของตนเองในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งกำหนดเป็น 7 ขั้นตอน โดยพิจารณาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล/ข้อชี้แจง
1 มีการลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่ได้รับผลกระทบ			
2 นำผลที่ได้จากการสำรวจไปวางแผนจัดประชุม 2.1 นำผลที่ได้จากการสำรวจชุมชนไประบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2.2 นำผลที่ได้จากการสำรวจชุมชนไปกำหนดประเด็นที่ใช้ในการประชุม			
2.3 นำผลที่ได้จากการสำรวจชุมชนไปกำหนดรูปแบบการประชุม			
3 มีการให้ข้อมูลโครงการก่อนการจัดประชุม 3.1 มีการให้ข้อมูลโครงการเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย			
3.2 มีการให้ข้อมูลโครงการแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม			

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล/ข้อชี้แจง
4 มีการประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมอย่างทั่วถึง			
5 การจัดการประชุม 5.1 มีการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและใช้สื่อที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม			
5.2 มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเพียงพอ			
5.3 มีการกำหนดช่องทางในการเข้าถึงโครงการในอนาคต			
5.4 มีการประเมินผลการประชุม			
6 มีการวิเคราะห์และนำผลที่ได้จากการประชุมไปปรับปรุงโครงการ			
7 เผยแพร่ข้อสรุปผลการประชุมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบในช่องทางที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย			

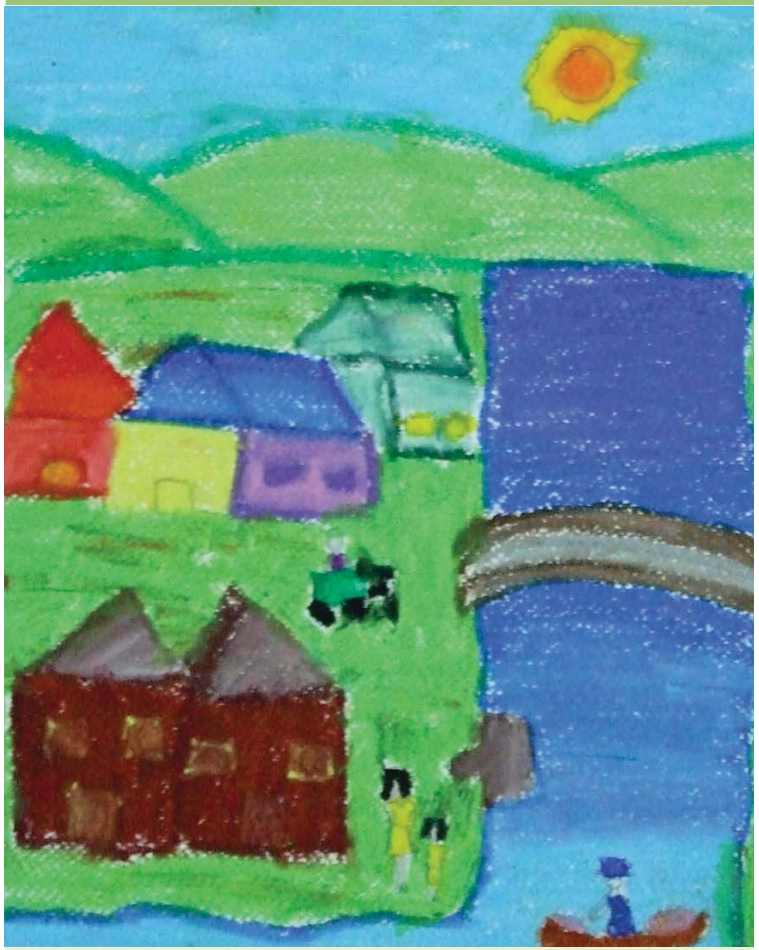


บทที่ 3
กระบวนการดำเนินงานสำหรับโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน

แม้ว่าโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดบางโครงการจะไม่มีผลกระทบต่อชุมชน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ก็ได้กำหนดให้ผู้พัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดทุกโครงการจำเป็นต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบโครงการได้มีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการ และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เกิดขึ้น

การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนมีกระบวนการคล้ายกับโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน แต่โครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนนั้นมีขั้นตอนย่อยและรายละเอียดที่น้อยกว่า โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 :
กระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน

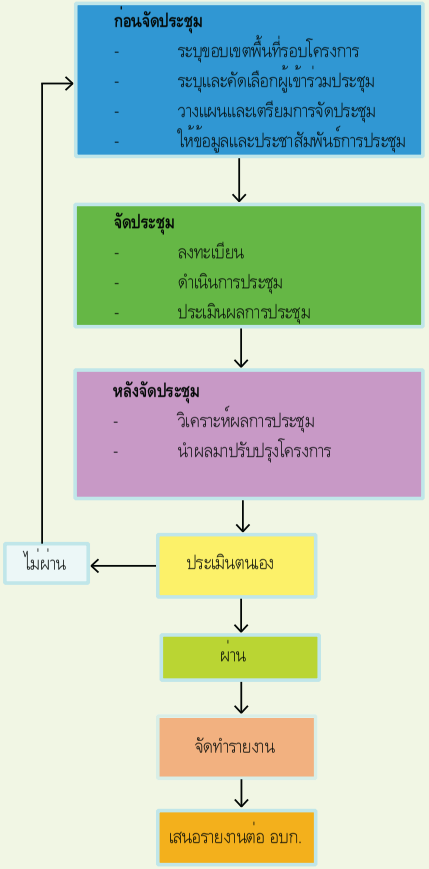

3.1 ขั้นตอนเตรียมการก่อนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ขั้นที่ 1 ระบุขอบเขตพื้นที่รอบโครงการ
ขั้นที่ 2 ระบุและคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุม
ขั้นที่ 3 วางแผนและเตรียมการจัดประชุม
ขั้นที่ 4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม และเชิญผู้เข้าร่วมประชุม

แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดและเทคนิควิธีดำเนินการดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 การระบุขอบเขตพื้นที่รอบโครงการ

ในการระบุขอบเขตพื้นที่ของโครงการที่ไม่มีผลกระทบ ให้พิจารณาจากขอบเขตพื้นที่ในระยะ**อย่างน้อย 1 กิโลเมตรจากแนวรั้วโครงการ** ทั้งนี้ ระยะทางที่กำหนดนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น ในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบและการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้พิจารณาจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเป็นหลัก

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : ขอบเขตพื้นที่รอบโครงการ

ขั้นที่ 2 การระบุและคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุม

ในการระบุผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น พิจารณาผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชน โดยพิจารณาจากข้อมูลทางราชการที่ระบุถึงผู้อยู่อาศัยหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในระยะ 1 กิโลเมตรจากแนวรั้วโครงการ และตัวแทนจากกลุ่มหรือหน่วยงานในพื้นที่ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : รายชื่อบุคคลและตัวแทนของกลุ่มที่จะเชิญเข้าร่วมประชุม

ขั้นที่ 3 วางแผนและเตรียมการจัดประชุม

ในขั้นตอนนี้ ผู้พัฒนาโครงการวางแผนการจัดประชุม และจัดเตรียมข้อมูลโครงการ หัวข้อและเนื้อหาการประชุม โดยคำนึงถึงรูปแบบการจัดประชุม วิธีการนำเสนอข้อมูล ระยะเวลาการประชุม สถานที่ บุคลากร เอกสารและสื่อประกอบการประชุมที่เหมาะสม

รูปแบบการประชุมที่เหมาะสมยังคงเป็นการจัดประชุมในระดับชุมชน โดยหัวข้อและเนื้อหาการประชุมในกรณีโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนอาจมีรายละเอียดและความซับซ้อนน้อยกว่าในกรณีของโครงการที่อาจมีผลกระทบของชุมชน การจัดประชุมเน้นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ โครงการมีส่วนร่วมรับรู้ ซักถาม ร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการ และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เกิดขึ้น ตลอดจนร่วมกันกำหนดช่องทางเข้าถึงโครงการในอนาคต

การจัดเตรียมการประชุมสำหรับโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนดำเนินการโดยมีข้อควรพิจารณาดังนี้

จัดเตรียมสถานที่ การคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมต้องคำนึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้

- จำนวนของผู้เข้าร่วมประชุม
- ความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม
- ความเหมาะสมของสถานที่ เช่น ภาพลักษณ์และความเป็นกลางของสถานที่

จัดเตรียมบุคลากรผู้ดำเนินการประชุม และวิทยากร โดยคำนึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้

- รูปแบบการประชุม
- ขนาดของการประชุม
- หัวข้อของการประชุม

จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประกอบการประชุม แบบประเมินผลการประชุม

ผู้พัฒนาโครงการจะต้องจัดเตรียมรายละเอียดโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยมีลักษณะสำคัญดังนี้

- สามารถเข้าใจได้ง่าย
- หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง

จัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยคำนึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้

- ลักษณะของกลุ่มคนที่เข้าร่วม
- ประเด็นและหัวข้อของการประชุม

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : กำหนดการและเนื้อหาที่จะนำเสนอในการประชุม สถานที่จัดประชุม วิทยากรและผู้ดำเนินการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และสื่อที่ใช้ในการจัดประชุม

ขั้นที่ 4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ การประชาสัมพันธ์การจัดประชุม และการเชิญผู้เข้าร่วมประชุม

การดำเนินงานมีขั้นตอนที่ต้องเตรียมการและประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ

- จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

- เชิญผู้เข้าร่วมประชุมโดยคำนึงถึงวิธีการที่เหมาะสม เช่น ในกรณีที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ให้ใช้จดหมายเชิญอย่างเป็นทางการ พร้อมแนบกำหนดการประชุม เอกสารที่ให้ข้อมูลโครงการ และใบตอบรับเข้าร่วมประชุม นอกจากนั้น ผู้พัฒนาโครงการอาจใช้วิธีการเชิญประชุมผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น หอกระจายข่าว ผู้นำชุมชน วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

- สรุปจำนวนผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุม

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : เอกสารหลักฐานการเชิญประชุมต่างๆ และรายชื่อของผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมและผู้ตอบรับเข้าร่วมการประชุม

3.2 ขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การดำเนินการประชุม และการประเมินผลการประชุม โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ต้องดำเนินการมีดังนี้

- บันทึกการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดของผู้เข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หน่วยงานที่สังกัด รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

- แจกเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมพร้อมแบบประเมินการประชุม โดยมีการจัดเรียงเอกสารตามลำดับหัวข้อการประชุม เพื่อให้สามารถหยิบได้สะดวก

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : เอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถระบุถึงจำนวน ที่อยู่และหน่วยงานที่สังกัด

ขั้นที่ 2 ดำเนินการประชุม

ในการดำเนินการประชุมนั้น แต่ละขั้นตอนของการประชุมจะต้องมีการบันทึกการประชุมในรูปแบบของวีดีทัศน์ ภาพถ่าย หรือเทปบันทึกเสียง

โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำตัว และแนะนำคณะผู้พัฒนาโครงการ

- ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม ขั้นตอนและรูปแบบของ

การประชุม

• ผู้พัฒนาโครงการนำเสนอภาพรวมของโครงการ รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ

• เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ รวมทั้งเสนอช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการในอนาคต

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : บันทึกการประชุมโดยละเอียด สำเนาบันทึกวีดีทัศน์ ภาพถ่าย หรือเทปบันทึกเสียง

ขั้นที่ 3 ประเมินผลการประชุม

การประเมินผลการประชุม ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ

• ขั้นตอนที่ 1 คือ การประเมินจากแบบสอบถามที่เตรียมไว้ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เช่น การประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับจากการประชุม ความชัดเจนของการนำเสนอและการจัดประชุม

• ขั้นตอนที่ 2 คือ การประเมินจากคณะทำงานที่รับผิดชอบการจัดประชุม

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : แบบประเมินผลจากผู้เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งเอกสารสรุปประเด็นของคณะทำงานที่รับผิดชอบการจัดประชุม

3.3 ขั้นตอนหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การดำเนินงานในช่วงหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และประเมินผลการจัดประชุม

ขั้นตอนนี้คือการนำข้อมูลที่ได้จากการประชุม ทั้งแบบประเมินผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่างๆ มาประมวลผลการประชุม โดยวิเคราะห์ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีต่อโครงการและเนื้อหาต่างๆที่นำเสนอในการประชุม เพื่อสะท้อนว่าผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจในตัวโครงการมากน้อยเพียงใด และประเมินทัศนคติ และระดับการยอมรับของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีต่อโครงการ

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : รายงานวิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการจัดการประชุม

ขั้นที่ 2 นำผลที่ได้จากการประชุมมาปรับปรุงการดำเนินโครงการและจัดเตรียมช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคต

ในขั้นตอนนี้เป็นการนำผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการจัดประชุม มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงการต่อไป เช่น ในกรณีที่ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ยังมีข้อสงสัยในการดำเนินโครงการ ผู้พัฒนาโครงการจะต้องวิเคราะห์ว่า ข้อสงสัยเหล่านี้เกิดขึ้นจากสาเหตุใด หากมีสาเหตุมาจากความไม่ชัดเจนในตัวข้อมูลที่ได้รับ ผู้พัฒนาโครงการจะต้องหาวิธีการให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารชี้แจง หรือการจัดประชุมให้ข้อมูลใหม่ แต่หากข้อสงสัยเกิดขึ้นจากแผนการดำเนินงานของโครงการ ผู้พัฒนาโครงการต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการและอาจจัดประชุมหรือใช้วิธีการอื่นเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนั้นผู้พัฒนาโครงการต้องจัดเตรียมช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคต ตามข้อตกลงที่ได้จากการประชุม และเผยแพร่ข้อสรุปผลการประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมตามช่องทางที่ตกลงร่วมกัน

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : ข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินโครงการก่อนและหลัง

การจัดประชุม ช่องทางการมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต

ขั้นที่ 3 จัดทำรายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในขั้นตอนนี้เป็นการจัดทำรายงานกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการจัดการประชุม ขั้นตอนการจัดการประชุม และขั้นตอนหลังการจัดประชุม

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน : รายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

3.4 รูปแบบการนำเสนอรายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำหรับโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทั้ง 3 ช่วง ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่คาดว่าจะได้รับนอกเหนือจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นกลไกการพัฒนาที่สะอาด คือ รายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด สำหรับโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน รูปแบบการนำเสนอรายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีเค้าโครงเนื้อหาและเอกสารหลักฐานต่างๆ ครอบคลุมหัวข้อหลักดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ

1.1 ประเภทของโครงการ

1.2 ขนาดของโครงการ

1.3 ที่ตั้งของโครงการ

2. ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ และชุมชนรอบโครงการ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

3.1 ผู้อยู่อาศัย หรือครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในระยะอย่างน้อย 1 กิโลเมตร จากแนวรั้วโครงการ

3.2 องค์กรท้องถิ่น กลุ่มหรือบุคคลที่สนใจโครงการ

3.3 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

4. รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.1 จำนวน และประเภทของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม

4.2 ผลที่ได้รับจากการจัดประชุม เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีต่อเนื้อหาที่นำเสนอในการประชุม

4.3 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อโครงการ เช่น คำถามและข้อกังวลเกี่ยวกับ ผลกระทบจากโครงการ ทัศนคติและการยอมรับที่มีโครงการ

4.4 ข้อเสนอแนะและข้อตกลงร่วมจากการประชุม

5. การนำผลการประชุมไปใช้ในทางปฏิบัติ

5.1 เปรียบเทียบแนวทางการดำเนินงานของโครงการก่อนและหลังการประชุม

5.2 แนวทางการจัดทำช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต

6. ภาคผนวก

6.1 เอกสารสรุปรายละเอียดของโครงการที่ส่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุม

6.2 เอกสารและหลักฐานการเชิญประชุมต่างๆ

6.3 รายชื่อของผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมและผู้ตอบรับการประชุม

6.4 กำหนดการและหัวข้อการประชุม

6.5 บันทึกการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม

6.6 เอกสารประกอบการประชุม


6.7 แบบประเมินผลการประชุม

6.8 สำเนาบันทึกวีดีทัศน์ ภาพถ่าย หรือเทปบันทึกเสียง

รายการประเมินตนเองของผู้พัฒนาโครงการสำหรับโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน

คำอธิบาย : รายการประเมินตนเองนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้พัฒนาโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนใช้สำหรับตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานของตนเองในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งกำหนดเป็น 5 ขั้นตอน โดยพิจารณาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล / ข้อชี้แจง
1 มีการวางแผนจัดประชุม และกำหนดกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม			
2 มีการให้ข้อมูลโครงการซึ่งเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก่อนจัดการประชุมและมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง			
3 มีการจัดการประชุมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม และร่วมกันกำหนดช่องทางในการเข้าถึงโครงการในอนาคต			
4 มีการประเมินผลการประชุม และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงโครงการ			
5 เผยแพร่ข้อสรุปผลการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบในรูปแบบที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย			

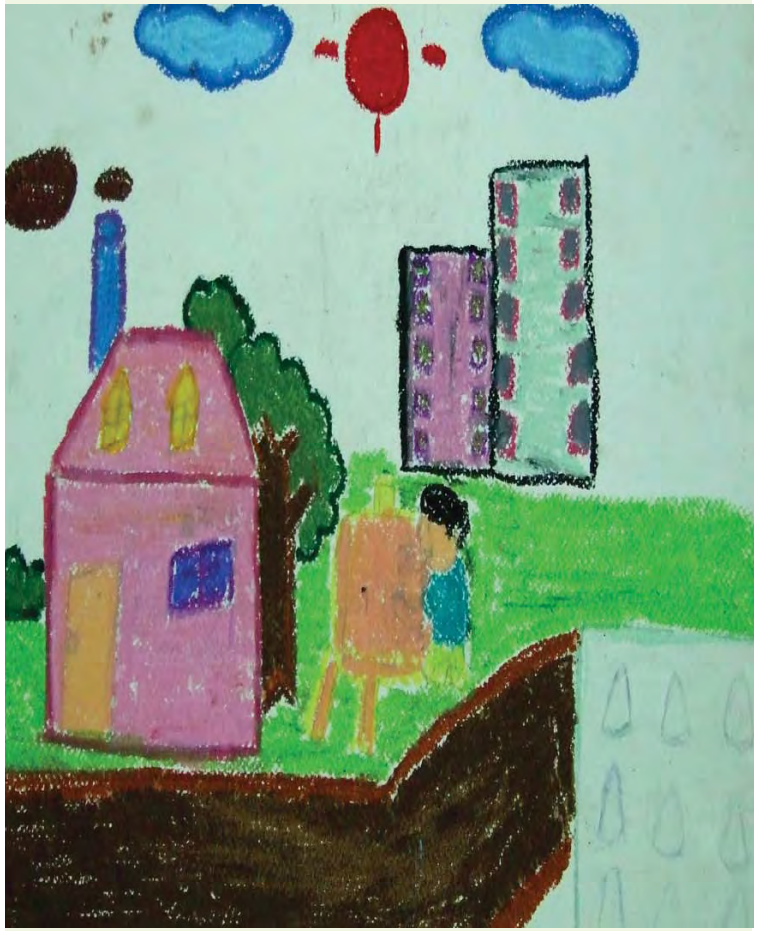

บทที่ 4
บทส่งท้าย

ดังที่กล่าวไว้ในบทนำแล้วว่า " ... ไม่มีสูตรสำเร็จใดๆ ในการทำงานกับคน เนื่องจากผู้คนในแต่ละพื้นที่ล้วนมีลักษณะเฉพาะที่ผูกโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม แม้ว่าเราจะเรียกคู่มือเล่มนี้ว่าเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติการ แต่มิได้หมายความว่าเป็นพิมพ์เขียวที่ใช้ได้กับทุกกรณี (One-size-fits-all) หากแต่เป็นเสมือนเครื่องนำทางที่ต้องอาศัยความละเอียดความใส่ใจ และความตั้งใจจริงของผู้พัฒนาโครงการ จึงจะทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง ..."

แนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่นำเสนอในคู่มือเล่มนี้จึงเป็นเพียงแนวทางหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่ามิใช่แนวทางเดียว หรือเป็นแนวทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกกรณี คณะผู้จัดทำเริ่มต้นจัดทำคู่มือเล่มนี้จากมุมมองที่ว่า "การมีส่วนร่วม" เป็น "กระบวนการ" และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมิใช่เพียงแค่การจัดประชุมเท่านั้น ด้วยความเข้าใจพื้นฐานดังกล่าว การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมในคู่มือนี้จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมนอกห้องประชุม ไม่ว่าจะเป็น "กระบวนการก่อนจัดประชุม" และ "กระบวนการหลังการจัดการประชุม" ไม่น้อยไปกว่า "กระบวนการระหว่างการจัดประชุม"

โดยการออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจำเป็นต้องพิจารณาการมีส่วนร่วมในลักษณะเป็นกระบวนการ 4 ลำดับขั้นต่อเนื่องกัน ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลแก่ประชาชน หรือ การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของโครงการก่อนที่จะมีการจัดประชุม 2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือ การมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ 3) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา หรือ การนำ

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา และปรับปรุงโครงการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 4) การพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน หรือ การค้นหาข้อตกลงร่วมระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงการสร้างช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงโครงการในอนาคต โดยคำนึงถึงสภาพการณ์ที่เป็นจริงของชุมชนรอบโครงการและลักษณะเฉพาะของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

คณะผู้จัดทำขอกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า เจตนารมณ์ของการจัดทำ "แนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด"เล่มนี้ คือ ความริเริ่มและมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในการดำเนินโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่ปรากฏในคู่มือเล่มนี้คงไร้ความหมายหากไม่ได้นำไปสู่การลงมือปฏิบัติ หรือไม่ได้อยู่ในมือของผู้พัฒนาโครงการที่มีความตั้งใจจริงที่จะนำไปใช้ และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นจริงในการแก้ไขลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือมีส่วนในการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและโครงการ ซึ่งหากไม่ได้รับการตอบสนองหรือคลี่คลายอย่างเหมาะสมตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นก็อาจบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงและยากที่จะแก้ไขในอนาคต

ขณะที่สังคมไทยในปัจจุบันเริ่มตระหนักมากขึ้นถึงความสำคัญของกลไกการพัฒนาที่สะอาด การพัฒนาอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของประชาชน และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ หรือ CSR : Corporate Social Responsibility นับเป็นนิมิตดีสำหรับสังคมไทยที่ภาคเอกชนองค์กรธุรกิจต่างๆ รวมทั้งธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างก็มีความ

ตื่นตัวในเรื่องนี้ไม่น้อยเช่นกัน ซึ่งสำหรับผู้พัฒนาโครงการที่มีความห่วงใยเอาใจใส่ชีวิตผู้คน ชุมชน และธรรมชาติ และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง คู่มือนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่ล้นเกินหรือไม่จำเป็นต้องมีเลยก็ได้

ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยเหตุที่วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาระดับสากลและบ่อยครั้งส่งผลกระทบข้ามพรมแดน การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงมิได้มีความหมายสลักสำคัญเพียงเฉพาะกับโครงการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่แวดล้อมโครงการเท่านั้น หากแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางสังคมที่มุ่งหวังผลักดันให้สังคมไทยและสังคมโลกเดินทางไปสู่ความยั่งยืนของธรรมชาติ สันติภาพระหว่างผู้คน และอนาคตร่วมกันของมนุษยชนรุ่นต่อๆ ไป

ท้ายที่สุด หากท่านผู้ใช้งานคู่มือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่สนใจ มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ บทเรียน หรือประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติตามแนวทางของคู่มือนี้ คณะผู้จัดทำยินดีอย่างยิ่งที่จะได้รับฟังทุกความคิดเห็น ทุกคำวิจารณ์ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงคู่มือฉบับนี้ในโอกาสต่อไป และขอขอบคุณอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

บรรณานุกรม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. **คู่มือการดำเนินงานโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ภาคพลังงาน**.

โกเมท ทองภิญโญชัย. **การรักษาสิ่งแวดล้อม กับมิติการมีส่วนร่วม ของประชาชน (สิทธิที่หายไป หรือสิทธิที่ถูกปฏิเสธ?)**, 2550. เข้าถึงใน www.ago.go.th/article.html

คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า. **คู่มือการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชน การกระจายอำนาจ และหลักธรรมาภิบาล.** 2548.

เจมส์ แอล เครตัน. **คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน**. วันชัย วัฒนศัพท์. แปลและเรียบเรียง, สถาบันพระปกเกล้า, ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม, 2544.

เจมส์ แอล เครตัน. **คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน : การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม**. วันชัย วัฒนศัพท์. บรรณาธิการผู้แปลเรียบเรียง, สถาบันพระปกเกล้า, 2551

เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ. **การประเมินผลกระทบทางสังคม**. พิมพ์ครั้งที่ 2; พิษณุโลก: กลุ่มปัญญาวิถี, 2551.

นันทวัฒน์ บรมานันท์. **ข้อเสนอสำหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย**, 2546. เข้าถึงใน www.pub-law.net

ไพโรจน์ พลเพชร. **คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาพิจารณ์**. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป (คสร.), 2546.

มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. **คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน.** 2546

มูลนิธิโลกสีเขียว. **การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.** กรุงเทพฯ: มายด์ พับลิชชิ่ง, 2538.

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. **ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ.2548** พร้อมด้วย มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. **คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน**. 2546.

สถาบันนโยบายศึกษา. **รายงานฉบับสมบูรณ์แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.** สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2539.

สถาบันวิจัยสังคม ร่วมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. **โครงการพัฒนาการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.** เสนอต่อ สำนักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 2; กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร. **ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. 2548**. กรุงเทพฯ: ไทยกราฟิคแอนด์พรินท์ จำกัด, 2548.

สร ปิ่นอักษรกุล. **การดำเนินโครงการที่มีผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน.** กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2548.

สุธาวัลย์ เสถียรไทย และคณะ. **โครงการธรรมาภิบาล (Good Governance) และ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม**.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.

สุริชัย หวันแก้ว. "สังคมไทยบนเส้นทางสังคมเสี่ยงภัย -10 ปีหลังเหตุการณ์โกดังระเบิดที่คลองเตย" ใน **อภิญญา ตันทวีวงศ์.** บรรณาธิการ **พ่ายพิษ: บันทึก 9 กรณีวิกฤตยุคสังคมเสี่ยงภัย.** นนทบุรี: กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม, 2544.

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. **แนวทางการมีส่วนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.** 2549.

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก. **คู่มือพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน**. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2552.

Ecofyse, TUV-SUD and FIELD. **The Gold Standard TOOLKIT 2.0**, July 2008.

George, Clive. 2000. Comparative Review of Environmental Assessment Procedures and Practices. **In Environmental Assessment in Developing and Transitional Countries**, eds. Norman Lee and Clive George, 35-68. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Johnson, D. E. and S. Dagg. 2003. Achieving Public Participation in Coastal Zone Environmental Impact Assessment. **Journal of Coastal Conservation** 9: 13-18.


Lee, Norman and Clive George. 2000. Introduction. **In Environmental Assessment in Developing and Transitional Countries,** eds. Norman Lee and Clive George, 1-11. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Nadeem, Obaidullah and Rizwan Hameed. 2008. Evaluation of Environmental Impact Assessment System in Pakistan. **Environmental Impact Assessment Review** 28: 562-571.

Rowe, Gene and Lynn J. Frewer. 2000. Public Participation Methods: A Framework for Evaluation. **Science, Technology and Human Values** 25: 3-29.

Thomas, I. 2001. **Environmental Impact Assessment in Australia: Theory and Practice**. Third ed. Australia: Federation Press.

Wood, C. M. 2003. **Environmental Impact Assessment: A Comparative Review.** Second ed. Harlow: Prentice Hall.

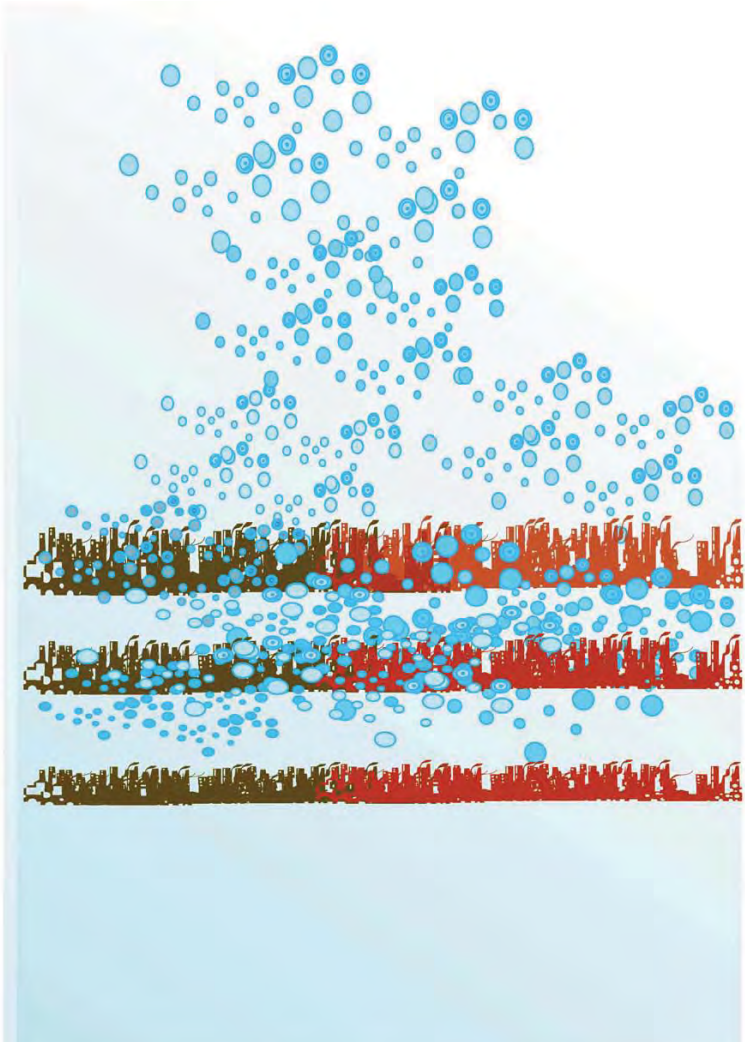

ภาคผนวก ช-2 : ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็น

แบบสอบถามความคิดเห็น
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

<u>คำชี้แจง</u>

การสำรวจความคิดเห็นเป็นการเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อทราบถึงการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ รายได้ สุขภาพ สภาพปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้นในชุมชนในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ในการดำเนินโครงการ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น คณะผู้ศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะไม่มีการนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือครั้งนี้

<u>วิธีทำแบบสอบถาม</u>

ถ้าโครงการทำให้เกิดผลดีขึ้นในเรื่องนั้นๆ ขอให้ท่านเลือกช่องเป็นบวก (+) แต่ถ้าโครงการน่าจะก่อให้เกิดผลเสียในเรื่องนั้นๆ ขอให้ท่านเลือกช่องเป็นลบ (-) โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องคำตอบที่ท่านเลือก ท่านสามารถเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมได้ที่ช่องสุดท้ายหรือส่วนท้ายสุดของแบบสอบถามนี้

****

ผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว/นาง) .....
บ้านเลขที่..... หมู่ที่ ..... หมู่บ้าน..... ตำบล.....
อำเภอ..... จังหวัดชัยภูมิ

คำชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ใน ❍ หรือเติมข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์มากที่สุดลงในช่องว่างที่กำหนด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 เพศของผู้ให้สัมภาษณ์ ❍ ชาย ❍ หญิง

1.2 อายุ

❍ ต่ำกว่า 21 ปี ❍ 21-30 ปี ❍ 31-40 ปี
❍ 41-50 ปี ❍ 51-60 ปี ❍ 61 ปีขึ้นไป

1.3 ระดับการศึกษา

❍ ไม่ได้เรียน ❍ ประถมศึกษา ❍ มัธยมศึกษาตอนต้น ❍ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
❍ อนุปริญญา/ปวส. ❍ ปริญญาตรี ❍ สูงกว่าปริญญาตรี ❍ อื่น ๆ ระบุ.....

1.4 อาชีพหลัก

❍ รับจ้างทั่วไป ❍ เกษตรกรรม
❍ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ ❍ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท/โรงงาน
❍ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ❍ อื่น ๆ ระบุ.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย และสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

2.1 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ท่าน/สมาชิกในครอบครัวเกิดอาการเจ็บป่วยหรือไม่

❍ ไม่มี

❍ มี ป่วยเป็นโรคอะไร

( ) โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง กระเพาะอาหาร ลำไส้อักเสบ

( ) โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆ เช่น โรคหวัด โรคปอด หลอดลม หอบ หืด

( ) โรคเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทำงาน/ประกอบอาชีพ

( ) โรคเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการเดินทาง และ/หรือยานพาหนะ

( ) โรคเกี่ยวกับหู/ตา/ฟัน/กระดูก

( ) โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ

( ) โรคเกี่ยวกับหัวใจและทางเดินของโลหิต

( ) อื่นๆ ระบุ.....

2.2 เมื่อท่าน/สมาชิกในครอบครัวเกิดอาการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาหรือใช้บริการที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

❍ โรงพยาบาลรัฐ..... ❍ โรงพยาบาลเอกชน.....

❍ สถานีอนามัย ..... ❍ คลินิก.....

❍ ร้านขายยา ❍ อื่น ๆ ระบุ.....

2.3 การให้บริการสาธารณสุขในปัจจุบันในพื้นที่ของท่านเพียงพอหรือไม่

❍ เพียงพอ ❍ ไม่เพียงพอ เนื่องจาก.....

2.4 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค/สาธารณูปการดังต่อไปนี้หรือไม่
(ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ต้องการตอบ)

สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ	ไม่มีปัญหา	มี (โปรดระบุ)
1. น้ำดื่ม		
2. น้ำใช้		
3. ไฟฟ้า		
4. ถนน		
5. การจัดการมูลฝอย		
6. การรับสัญญาณโทรทัศน์/โทรศัพท์		
7. อื่นๆ (โปรดระบุ)		

ตอนที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ต้องการตอบ)

ลักษณะปัญหา	ไม่ได้รับ	ได้รับ	ระดับผลกระทบ (ถ้ามี)			ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
			มาก	ปานกลาง	น้อย	ตลอดเวลา	นานๆครั้ง	ไม่แน่นอน
1. เสียงดัง								
2. ฝุ่นละออง/เขม่าควัน								
3. น้ำเสีย								
4. กลิ่นเหม็น								
5. ขยะมูลฝอย								
6. การคมนาคมไม่สะดวก / ถนนชำรุด								
7. อื่นๆ ระบุ.....								

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
(ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ต้องการตอบ)

ท่านคิดว่าโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ ?	ไม่มีผลกระทบใดๆ	มีผลกระทบ		ไม่ทราบ	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
		ด้านลบ (-)	ด้านบวก (+)		
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
1.1 ด้านคุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการ เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่น สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น					
1.2 คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น					
1.3 ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน					
1.4 คุณภาพและสภาพของดิน เช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดิน หรือระดับการกัดเซาะของหน้าดิน เป็นต้น					
1.5 ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ					
1.6 ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง					
2. ด้านการพัฒนาทางสังคม					
2.1 คุณภาพของการจ้างงาน เช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น					

ท่านคิดว่าโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ ?	ไม่มีผลกระทบใดๆ	มีผลกระทบ		ไม่ทราบ	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
		ด้านลบ (-)	ด้านบวก (+)		
2.2 คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. อย่างเพียงพอ เป็นต้น					
2.3 การใช้พลังงานทดแทน เช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชนหรือไม่ เป็นต้น					
2.4 โอกาสทางการศึกษาของประชาชน เช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์มากขึ้นหรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น					
3. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี					
3.1 การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้ เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น					
3.2 สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุน เช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศเนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น					
3.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี เช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น					

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

5.1 ท่านติดตามและทราบข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือไม่

❍ ติดตาม ❍ ไม่ทราบ ❍ ไม่แน่ใจ

5.2 ท่านคิดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าสามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้หรือไม่

❍ สามารถลดได้ ❍ ไม่สามารถลดได้ เนื่องจาก.....

5.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการที่มีแผนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม

❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ ไม่แสดงความคิดเห็น

5.4 ท่านคิดว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง

❍ ไม่มีผลกระทบ ❍ ไม่แน่ใจ

❍ มีผลกระทบด้าน (ระบุ) .....

5.5 ท่านมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการมีหรือไม่

❍ ไม่มีข้อวิตกกังวล ❍ มีข้อวิตกกังวล เรื่อง.....

5.6 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ท่านอยากให้โครงการใช้ติดต่อสื่อสารกับท่านมากที่สุด คือ

❍ แจ้งผ่านผู้นำชุมชน ❍ การประชุมชี้แจง ❍ แผนพับประชาสัมพันธ์ของโครงการโดยตรง

❍ เคเบิลทีวีท้องถิ่น ❍ วิทยุชุมชน ❍ อื่นๆ ระบุ.....

5.7 ท่านมีข้อเสนอแนะสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอย่างไร

.....

.....

.....

.....

.....

5.8 หากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมีแผนจะช่วยเหลือชุมชนท่านคิดว่าควรช่วยเหลือด้านใดบ้าง

❍ ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ❍ สนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน

❍ สนับสนุนทุนการศึกษา ❍ สนับสนุนงานบุญประเพณี

❍ ดูแล/สนับสนุนสาธารณสุขชุมชน ❍ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือ

****

ชื่อ-นามสกุลผู้สัมภาษณ์.....

วันที่สัมภาษณ์...../...../.....

แบบสอบถามความคิดเห็น (สำหรับผู้นำชุมชน)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

<u>คำชี้แจง</u>

การสำรวจความคิดเห็นเป็นการเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อทราบถึงการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ รายได้ สุขภาพ สภาพปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้นในชุมชนในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ในการดำเนินโครงการ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น คณะผู้ศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะไม่มีการนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือครั้งนี้

<u>วิธีทำแบบสอบถาม</u>

ถ้าโครงการทำให้เกิดผลดีขึ้นในเรื่องนั้นๆ ขอให้ท่านเลือกช่องเป็นบวก (+) แต่ถ้าโครงการน่าจะก่อให้เกิดผลเสียในเรื่องนั้นๆ ขอให้ท่านเลือกช่องเป็นลบ (-) โดยทำเครื่องหมาย ☐ ในช่องคำตอบที่ท่านเลือก ท่านสามารถเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมได้ที่ช่องสุดท้ายหรือส่วนท้ายสุดของแบบสอบถามนี้

****

ผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว/นาง) .....
บ้านเลขที่..... หมู่ที่ ..... หมู่บ้าน..... ตำบล.....
อำเภอ..... จังหวัดชัยภูมิ
ตำแหน่งในชุมชน..... ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง.....ปี

คำชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ใน ❍ หรือเติมข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์มากที่สุดลงในช่องว่างที่กำหนด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 เพศของผู้ให้สัมภาษณ์ ❍ ชาย ❍ หญิง

1.2 อายุ ❍ ต่ำกว่า 21 ปี .. ❍ 21-30 ปี ❍ 31-40 ปี
❍ 41-50 ปี ❍ 51-60 ปี ❍ 61 ปีขึ้นไป

1.3 ระดับการศึกษา
❍ ไม่ได้เรียน ❍ ประถมศึกษา ❍ มัธยมศึกษาตอนต้น ❍ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
❍ อนุปริญญา/ปวส. ❍ ปริญญาตรี ❍ สูงกว่าปริญญาตรี ❍ อื่น ๆ ระบุ.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ

2.1 ภูมิลำเนาเดิมของประชาชนส่วนใหญ่
❍ เกิดที่นี่ ❍ ย้ายมาจากที่อื่น

2.2 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชน
❍ รับจ้างทั่วไป ❍ เกษตรกรรม ❍ ค้าขาย
❍ ประมง ❍ เลี้ยงสัตว์ ❍ ทำงานในภาคอุตสาหกรรม
❍ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ❍ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ❍ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
❍ อื่น ๆ ระบุ.....

2.3 ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน)

❍ เพียงพอ ❍ ค่อนข้างเพียงพอ ❍ ไม่เพียงพอ (ระบุ).....

ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข / สุขภาพ

3.1 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของท่านประสบปัญหาด้านสุขภาพหรือไม่

❍ ไม่ได้รับ ❍ ได้รับ มีสาเหตุจาก.....

3.2 เมื่อประสบปัญหาภาวะเจ็บป่วย ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบจะเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ใด

❍ ซื้อยาจากร้านขายยา ❍ สถานีอนามัยประจำตำบลชื่อ.....

❍ โรงพยาบาลประจำอำเภอ ชื่อ..... ❍ คลินิก/โรงพยาบาลเอกชนชื่อ.....

❍ โรงพยาบาลประจำจังหวัด ชื่อ..... ❍ อื่นๆ (ระบุ).....

3.3 การให้บริการสาธารณสุขในปัจจุบัน

❍ เพียงพอ ❍ ไม่เพียงพอ (ระบุ) .....

3.4 ประชาชนในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบส่วนใหญ่มีความวิตกกังวล/ความเครียดในด้านใดหรือไม่

❍ ไม่มี ❍ มี (ระบุ) ❍ สุขภาพร่างกาย/การเจ็บป่วย

❍ รายรับรายจ่าย/ภาระหนี้สิน/ค่าครองชีพ

❍ ปัญหาสังคม/อาชญากรรม

❍ มลภาวะสิ่งแวดล้อม (ระบุ) .....

❍ อื่นๆ (ระบุ) .....

3.5 ในรอบปีที่ผ่านมามีหน่วยงานของสาธารณสุขของรัฐหรือเอกชนมาให้ความรู้หรือแนะนำเกี่ยวกับรักษาสุขภาพอนามัย การเฝ้าระวังโรคหรือการป้องกันโรคหรือไม่

❍ ไม่มี ❍ มี (ระบุ) .....

ตอนที่ 4 ปัญหาภายในชุมชน (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ต้องการตอบ)

ปัญหา	ไม่มี	มี	ระดับความรุนแรง		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ปัญหาอาชญากรรม					
2. ปัญหายาเสพติด					
3. ปัญหาความแห้งแล้ง					
3. ปัญหาน้ำท่วม					
4. ปัญหาการจราจร					
5. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม					
6. ปัญหาการศึกษา					
7. ปัญหาการว่างงาน					
8. อื่นๆ.....					

ตอนที่ 5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบันของชุมชน (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ต้องการตอบ)

ลักษณะปัญหา	ไม่ได้รับ	ได้รับ	ระดับผลกระทบ (ถ้ามี)			ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
			มาก	ปานกลาง	น้อย	ตลอดเวลา	นานๆครั้ง	ไม่แน่นอน
1. เสียงดัง								
2. ฝุ่นละออง/เขม่าควัน								
3. น้ำเสีย								
4. กลิ่นเหม็น								
5. ขยะมูลฝอย								
6. การคมนาคมไม่สะดวก / ถนนชำรุด								
7. อื่นๆ ระบุ.....								

ตอนที่ 6 ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
(ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ต้องการตอบ)

ท่านคิดว่าโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ ?	ไม่มีผลกระทบใดๆ	มีผลกระทบ		ไม่ทราบ	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
		ด้านลบ (-)	ด้านบวก (+)		
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
1.1 ด้านคุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการ เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่น สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น					
1.2 คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น					
1.3 ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน					
1.4 คุณภาพและสภาพของดิน เช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดิน หรือระดับการกัดเซาะของหน้าดิน เป็นต้น					
1.5 ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ					
1.6 ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง					
2. ด้านการพัฒนาทางสังคม					
2.1 คุณภาพของการจ้างงาน เช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น					

ท่านคิดว่าโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ ?	ไม่มีผลกระทบใดๆ	มีผลกระทบ		ไม่ทราบ	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
		ด้านลบ (-)	ด้านบวก (+)		
2.2 คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. อย่างเพียงพอ เป็นต้น					
2.3 การใช้พลังงานทดแทน เช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชนหรือไม่ เป็นต้น					
2.4 โอกาสทางการศึกษาของประชาชน เช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์มากขึ้นหรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น					
3. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี					
3.1 การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้ เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น					
3.2 สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุน เช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศเนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น					
3.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี เช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น					

ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

7.1 ท่านติดตามและทราบข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือไม่

❍ ติดตาม ❍ ไม่ทราบ ❍ ไม่แน่ใจ

7.2 ท่านคิดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าสามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้หรือไม่

❍ สามารถลดได้ ❍ ไม่สามารถลดได้ เนื่องจาก.....

7.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการที่มีแผนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม

❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ ไม่แสดงความคิดเห็น

7.4 ท่านคิดว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง

❍ ไม่มีผลกระทบ ❍ ไม่แน่ใจ

❍ มีผลกระทบด้าน (ระบุ) .....

7.5 ท่านมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการมีหรือไม่

❍ ไม่มีข้อวิตกกังวล ❍ มีข้อวิตกกังวล เรื่อง.....

7.6 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ท่านอยากให้โครงการใช้ติดต่อสื่อสารกับชุมชนของท่านมากที่สุด คือ

❍ แจ้งผ่านผู้นำชุมชน ❍ การประชุมชี้แจง ❍ แผนพับประชาสัมพันธ์ของโครงการโดยตรง

❍ เคเบิลทีวีท้องถิ่น ❍ วิทยุชุมชน ❍ อื่นๆ ระบุ.....

7.7 ท่านมีข้อเสนอแนะสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอย่างไร

.....

.....

.....

.....

.....

7.8 หากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมีแผนจะช่วยเหลือชุมชนของท่าน ท่านคิดว่าควรช่วยเหลือด้านใดบ้าง

❍ ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ❍ สนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน

❍ สนับสนุนทุนการศึกษา ❍ สนับสนุนงานบุญประเพณี

❍ ดูแล/สนับสนุนสาธารณสุขชุมชน ❍ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือ

****

ชื่อ-นามสกุลผู้สัมภาษณ์.....

วันที่สัมภาษณ์...../...../.....

แบบสอบถามความคิดเห็น (สำหรับผู้นำท้องถิ่น)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

<u>คำชี้แจง</u>

การสำรวจความคิดเห็นเป็นการเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อทราบถึงการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ รายได้ สุขภาพ สภาพปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้นในชุมชนในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ในการดำเนินโครงการ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น คณะผู้ศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะไม่มีการนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือครั้งนี้

<u>วิธีทำแบบสอบถาม</u>

ถ้าโครงการทำให้เกิดผลดีขึ้นในเรื่องนั้นๆ ขอให้ท่านเลือกช่องเป็นบวก (+) แต่ถ้าโครงการน่าจะก่อให้เกิดผลเสียในเรื่องนั้นๆ ขอให้ท่านเลือกช่องเป็นลบ (-) โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องคำตอบที่ท่านเลือก ท่านสามารถเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมได้ที่ช่องสุดท้ายหรือส่วนท้ายสุดของแบบสอบถามนี้

****

ผู้ให้สัมภาษณ์

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว/นาง) .....หมายเลขโทรศัพท์.....

ชื่อหน่วยงาน.....

อำเภอ..... จังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่ง..... ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง.....ปี

คำชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน ❍ หรือเติมข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์มากที่สุดลงในช่องว่างที่กำหนด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 เพศของผู้ให้สัมภาษณ์ ❍ ชาย ❍ หญิง

1.2 อายุ

❍ ต่ำกว่า 21 ปี ❍ 21-30 ปี ❍ 31-40 ปี

❍ 41-50 ปี ❍ 51-60 ปี ❍ 61 ปีขึ้นไป

1.3 ระดับการศึกษา

❍ ไม่ได้เรียน ❍ ประถมศึกษา ❍ มัธยมศึกษาตอนต้น ❍ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

❍ อนุปริญญา/ปวส. ❍ ปริญญาตรี ❍ สูงกว่าปริญญาตรี ❍ อื่น ๆ ระบุ.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ

2.1 ภูมิลำเนาเดิมของประชาชนส่วนใหญ่

❍ เกิดที่นี่ ❍ ย้ายมาจากที่อื่น

2.2 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชน

❍ รับจ้างทั่วไป ❍ เกษตรกรรม ❍ ค้าขาย

❍ ประมง ❍ เลี้ยงสัตว์ ❍ ทำงานในภาคอุตสาหกรรม

❍ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ❍ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ❍ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

❍ อื่น ๆ ระบุ.....

2.3 ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน)

❍ เพียงพอ ❍ ค่อนข้างเพียงพอ ❍ ไม่เพียงพอ (ระบุ).....

ตอนที่ 3 ปัญหาภายในชุมชน (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ต้องการตอบ)

ปัญหา	ไม่มี	มี	ระดับความรุนแรง		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ปัญหาอาชญากรรม					
2. ปัญหายาเสพติด					
3. ปัญหาความแห้งแล้ง					
3. ปัญหาน้ำท่วม					
4. ปัญหาการจราจร					
5. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม					
6. ปัญหาการศึกษา					
7. ปัญหาการว่างงาน					
8. อื่นๆ.....					

ตอนที่ 4 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบันของชุมชน (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ต้องการตอบ)

ลักษณะปัญหา	ไม่ได้รับ	ได้รับ	ระดับผลกระทบ (ถ้ามี)			ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
			มาก	ปานกลาง	น้อย	ตลอดเวลา	นานๆครั้ง	ไม่แน่นอน
1. เสียงดัง								
2. ฝุ่นละออง/เขม่าควัน								
3. น้ำเสีย								
4. กลิ่นเหม็น								
5. ขยะมูลฝอย								
6. การคมนาคมไม่สะดวก / ถนนชำรุด								
7. อื่นๆ ระบุ.....								

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
(ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ต้องการตอบ)

ท่านคิดว่าโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ ?	ไม่มีผลกระทบใดๆ	มีผลกระทบ		ไม่ทราบ	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
		ด้านลบ (-)	ด้านบวก (+)		
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
1.1 ด้านคุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการ เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่น สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น					
1.2 คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น					
1.3 ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน					
1.4 คุณภาพและสภาพของดิน เช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดิน หรือระดับการกัดเซาะของหน้าดิน เป็นต้น					
1.5 ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ					
1.6 ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง					
2. ด้านการพัฒนาทางสังคม					
2.1 คุณภาพของการจ้างงาน เช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น					
2.2 คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. อย่างเพียงพอ เป็นต้น					
2.3 การใช้พลังงานทดแทน เช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชนหรือไม่ เป็นต้น					
2.4 โอกาสทางการศึกษาของประชาชน เช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์มากขึ้นหรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น					

ท่านคิดว่าโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ ?	ไม่มีผลกระทบใดๆ	มีผลกระทบ		ไม่ทราบ	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
		ด้านลบ (-)	ด้านบวก (+)		
3. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี					
3.1 การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้ เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น					
3.2 สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุน เช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศเนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น					
3.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี เช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น					

ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

6.1 ท่านติดตามและทราบข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือไม่

❍ ติดตาม ❍ ไม่ทราบ ❍ ไม่แน่ใจ

6.2 ท่านคิดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าสามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้หรือไม่

❍ สามารถลดได้ ❍ ไม่สามารถลดได้ เนื่องจาก.....

6.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการที่มีแผนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม

❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ ไม่แสดงความคิดเห็น

6.4 ท่านคิดว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง

❍ ไม่มีผลกระทบ ❍ ไม่แน่ใจ

❍ มีผลกระทบด้าน (ระบุ) .....

6.5 ท่านมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการมีหรือไม่

❍ ไม่มีข้อวิตกกังวล ❍ มีข้อวิตกกังวล เรื่อง.....

6.6 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ท่านอยากให้โครงการใช้ติดต่อสื่อสารกับชุมชนของท่าน<u>มากที่สุด</u> คือ

❍ แจ้งผ่านผู้นำชุมชน ❍ การประชุมชี้แจง ❍ แผนพับประชาสัมพันธ์ของโครงการโดยตรง

❍ เคเบิลทีวีท้องถิ่น ❍ วิทยุชุมชน ❍ อื่นๆ ระบุ.....

6.7 ท่านมีข้อเสนอแนะสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอย่างไร

.....

.....

.....

.....

.....

6.8 หากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมีแผนจะช่วยเหลือชุมชนของท่าน ท่านคิดว่าควรช่วยเหลือด้านใดบ้าง

❍ ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ❍ สนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน

❍ สนับสนุนทุนการศึกษา ❍ สนับสนุนงานบุญประเพณี

❍ ดูแล/สนับสนุนสาธารณสุขชุมชน ❍ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือ

****

ชื่อ-นามสกุลผู้สัมภาษณ์.....

วันที่สัมภาษณ์...../...../.....

แบบสอบถามเลขที่.....

แบบสอบถามความคิดเห็น (สำหรับหัวหน้า/ตัวแทนกลุ่มวัด และโรงเรียน)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

<u>คำชี้แจง</u>

การสำรวจความคิดเห็นเป็นการเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อทราบถึงสภาพปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้นในชุมชนในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ในการดำเนินโครงการ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น คณะผู้ศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะไม่มีการนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือครั้งนี้

<u>วิธีทำแบบสอบถาม</u>

ถ้าโครงการทำให้เกิดผลดีขึ้นในเรื่องนั้นๆ ขอให้ท่านเลือกช่องเป็นบวก (+) แต่ถ้าโครงการน่าจะก่อให้เกิดผลเสียในเรื่องนั้นๆ ขอให้ท่านเลือกช่องเป็นลบ (-) โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องคำตอบที่ท่านเลือก ท่านสามารถเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมได้ที่ช่องสุดท้ายหรือส่วนท้ายสุดของแบบสอบถามนี้

****

ผู้ให้สัมภาษณ์

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว/นาง) .....หมายเลขโทรศัพท์.....

ชื่อโรงเรียน / วัด.....

ตำบล.....อำเภอ..... จังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่ง.....

ระยะเวลาที่ท่านทำงานอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ / ระยะเวลาจำพรรษา อยู่ ณ สถานที่แห่งนี้.....ปี

คำชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน ❍ หรือเติมข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์มากที่สุดลงในช่องว่างที่กำหนด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 เพศของผู้ให้สัมภาษณ์ ❍ ชาย ❍ หญิง

1.2 อายุ

❍ ต่ำกว่า 21 ปี ❍ 21-30 ปี ❍ 31-40 ปี

❍ 41-50 ปี ❍ 51-60 ปี ❍ 61 ปีขึ้นไป

1.3 ระดับการศึกษา

❍ ไม่ได้เรียน ❍ ประถมศึกษา ❍ มัธยมศึกษาตอนต้น ❍ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

❍ อนุปริญญา/ปวส. ❍ ปริญญาตรี ❍ สูงกว่าปริญญาตรี ❍ อื่น ๆ ระบุ.....

ตอนที่ 2 ปัญหาภายในชุมชน (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ต้องการตอบ)

ปัญหา	ไม่มี	มี	ระดับความรุนแรง		
			มาก	ปานกลาง	น้อย
1. ปัญหาอาชญากรรม					
2. ปัญหายาเสพติด					
3. ปัญหาความแห้งแล้ง					
4. ปัญหาน้ำท่วม					
5. ปัญหาการจราจร					
6. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม					
7. ปัญหาการศึกษา					
8. ปัญหาการว่างงาน					
9. อื่นๆ.....					

ตอนที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ต้องการตอบ)

ลักษณะปัญหา	ไม่ได้รับ	ได้รับ	ระดับผลกระทบ (ถ้ามี)			ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
			มาก	ปานกลาง	น้อย	ตลอดเวลา	นานๆครั้ง	ไม่แน่นอน
1. เสียงดัง								
2. ฝุ่นละออง/เขม่าควัน								
3. น้ำเสีย								
4. กลิ่นเหม็น								
5. ขยะมูลฝอย								
6. การคมนาคมไม่สะดวก / ถนนชำรุด								
7. อื่นๆ ระบุ.....								

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
(ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ต้องการตอบ)

ท่านคิดว่าโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ ?	ไม่มีผลกระทบใดๆ	มีผลกระทบ		ไม่ทราบ	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
		ด้านลบ (-)	ด้านบวก (+)		
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
1.1 ด้านคุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการ เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่น สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น					
1.2 คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น					
1.3 ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน					
1.4 คุณภาพและสภาพของดิน เช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดิน หรือระดับการกัดเซาะของหน้าดิน เป็นต้น					
1.5 ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ					
1.6 ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง					
2. ด้านการพัฒนาทางสังคม					
2.1 คุณภาพของการจ้างงาน เช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น					
2.2 คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. อย่างเพียงพอ เป็นต้น					
2.3 การใช้พลังงานทดแทน เช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชนหรือไม่ เป็นต้น					
2.4 โอกาสทางการศึกษาของประชาชน เช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์มากขึ้นหรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น					

ท่านคิดว่าโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ ?	ไม่มีผลกระทบใดๆ	มีผลกระทบ		ไม่ทราบ	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
		ด้านลบ (-)	ด้านบวก (+)		
3. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี					
3.1 การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้ เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น					
3.2 สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุน เช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศเนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น					
3.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี เช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น					

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

5.1 ท่านติดตามและทราบข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือไม่

❍ ติดตาม ❍ ไม่ทราบ ❍ ไม่แน่ใจ

5.2 ท่านคิดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าสามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้หรือไม่

❍ สามารถลดได้ ❍ ไม่สามารถลดได้ เนื่องจาก.....

5.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการที่มีแผนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม

❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ ไม่แสดงความคิดเห็น

5.4 ท่านคิดว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง

❍ ไม่มีผลกระทบ ❍ ไม่แน่ใจ

❍ มีผลกระทบด้าน (ระบุ) .....

5.5 ท่านมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการหรือไม่

❍ ไม่มีข้อวิตกกังวล ❍ มีข้อวิตกกังวล เรื่อง.....

5.6 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ท่านอยากให้โครงการใช้ติดต่อสื่อสารกับท่าน<u>มากที่สุด</u> คือ

❍ แจ้งผ่านผู้นำชุมชน ❍ การประชุมชี้แจง ❍ แผนพับประชาสัมพันธ์ของโครงการโดยตรง

❍ เคเบิลทีวีท้องถิ่น ❍ วิทยุชุมชน ❍ อื่นๆ ระบุ.....

5.7 ท่านมีข้อเสนอแนะสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอย่างไร

.....

.....

.....

.....

.....

5.8 หากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมีแผนจะช่วยเหลือชุมชนของท่าน ท่านคิดว่าควรช่วยเหลือด้านใดบ้าง

- ❍ ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
- ❍ สนับสนุนทุนการศึกษา
- ❍ ดูแล/สนับสนุนสาธารณสุขชุมชน
- ❍ สนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน
- ❍ สนับสนุนงานบุญประเพณี
- ❍ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือ

****

ชื่อ-นามสกุลผู้สัมภาษณ์.....

วันที่สัมภาษณ์...../...../.....

แบบสอบถามเลขที่.....

แบบสอบถามความคิดเห็น (สำหรับหัวหน้า/ตัวแทนหน่วยงานด้านการบริการสุขภาพ)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

<u>คำชี้แจง</u>

การสำรวจความคิดเห็นเป็นการเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อทราบถึงสุขภาพ และสภาพปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้นในชุมชนในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ในการดำเนินโครงการ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น คณะผู้ศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะไม่มีการนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือครั้งนี้

<u>วิธีทำแบบสอบถาม</u>

ถ้าโครงการทำให้เกิดผลดีขึ้นในเรื่องนั้นๆ ขอให้ท่านเลือกช่องเป็นบวก (+) แต่ถ้าโครงการน่าจะก่อให้เกิดผลเสียในเรื่องนั้นๆ ขอให้ท่านเลือกช่องเป็นลบ (-) โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องคำตอบที่ท่านเลือก ท่านสามารถเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมได้ที่ช่องสุดท้ายหรือส่วนท้ายสุดของแบบสอบถามนี้

****

ผู้ให้สัมภาษณ์

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว/นาง) .....หมายเลขโทรศัพท์.....

ชื่อหน่วยงาน.....

ตำบล.....อำเภอ..... จังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่ง..... ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง.....ปี

คำชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ใน ❍ หรือเติมข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์มากที่สุดลงในช่องว่างที่กำหนด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 เพศของผู้ให้สัมภาษณ์ ❍ ชาย ❍ หญิง

1.2 อายุ

❍ ต่ำกว่า 21 ปี ❍ 21-30 ปี ❍ 31-40 ปี

❍ 41-50 ปี ❍ 51-60 ปี ❍ 61 ปีขึ้นไป

1.3 ระดับการศึกษา

❍ ไม่ได้เรียน ❍ ประถมศึกษา ❍ มัธยมศึกษาตอนต้น ❍ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

❍ อนุปริญญา/ปวส. ❍ ปริญญาตรี ❍ สูงกว่าปริญญาตรี ❍ อื่น ๆ ระบุ.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย

2.1 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ประชาชนเข้ามารับการรักษาด้วยโรคหรืออาการอะไรที่พบบ่อยๆ

❍ โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง กระเพาะอาหาร ลำไส้อักเสบ

❍ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆ เช่น โรคหวัด โรคปอด หลอดลม หอบ หืด

❍ โรคเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทำงาน/ประกอบอาชีพ

❍ โรคเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการเดินทาง และ/หรือยานพาหนะ

❍ โรคเกี่ยวกับหู/ตา/ฟัน/กระดูก

❍ โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ

❍ โรคเกี่ยวกับหัวใจและทางเดินของโลหิต

❍ อื่นๆ ระบุ.....

2.2 จำนวนผู้ป่วยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง

❍ เพิ่มขึ้น ❍ เท่าเดิม ❍ ลดลง

2.3 การให้บริการสาธารณสุขในปัจจุบันในพื้นที่ของท่านเพียงพอหรือไม่

❍ เพียงพอ ❍ ไม่เพียงพอ เนื่องจาก.....

2.4 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ผ่านมา (ประมาณ 3 ปี ย้อนหลัง) แนวโน้มของการเกิดโรคในท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

❍ ไม่**มีการเปลี่ยนแปลง** ❍ **มีการเปลี่ยนแปลง** คือ.....

ตอนที่ 3 ปัญหาภายในชุมชน (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ต้องการตอบ)

ปัญหา	ไม่มี	มี	ระดับความรุนแรง		
			มาก	ปานกลาง	น้อย
1. ปัญหาอาชญากรรม					
2. ปัญหายาเสพติด					
3. ปัญหาความแห้งแล้ง					
4. ปัญหาน้ำท่วม					
5. ปัญหาการจราจร					
6. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม					
7. ปัญหาการศึกษา					
8. ปัญหาการว่างงาน					
9. อื่นๆ.....					

ตอนที่ 4 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ต้องการตอบ)

ลักษณะปัญหา	ไม่ได้รับ	ได้รับ	ระดับผลกระทบ (ถ้ามี)			ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
			มาก	ปานกลาง	น้อย	ตลอดเวลา	นานๆครั้ง	ไม่แน่นอน
1. เสียงดัง								
2. ฝุ่นละออง/เขม่าควัน								
3. น้ำเสีย								
4. กลิ่นเหม็น								
5. ขยะมูลฝอย								
6. การคมนาคมไม่สะดวก / ถนนชำรุด								
7. อื่นๆ ระบุ.....								

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
(ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ต้องการตอบ)

ท่านคิดว่าโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ ?	ไม่มีผลกระทบใดๆ	มีผลกระทบ		ไม่ทราบ	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
		ด้านลบ (-)	ด้านบวก (+)		
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
1.1 ด้านคุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการ เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่น สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น					
1.2 คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น					
1.3 ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน					
1.4 คุณภาพและสภาพของดิน เช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดิน หรือระดับการกัดเซาะของหน้าดิน เป็นต้น					
1.5 ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ					
1.6 ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง					
2. ด้านการพัฒนาทางสังคม					
2.1 คุณภาพของการจ้างงาน เช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น					

ท่านคิดว่าโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ ?	ไม่มีผลกระทบใดๆ	มีผลกระทบ		ไม่ทราบ	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
		ด้านลบ (-)	ด้านบวก (+)		
2.2 คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. อย่างเพียงพอ เป็นต้น					
2.3 การใช้พลังงานทดแทน เช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชนหรือไม่ เป็นต้น					
2.4 โอกาสทางการศึกษาของประชาชน เช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์มากขึ้นหรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น					
3. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี					
3.1 การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้ เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น					
3.2 สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุน เช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศเนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น					
3.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี เช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น					

ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

6.1 ท่านติดตามและทราบข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือไม่

❍ ติดตาม ❍ ไม่ทราบ ❍ ไม่แน่ใจ

6.2 ท่านคิดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าสามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้หรือไม่

❍ สามารถลดได้ ❍ ไม่สามารถลดได้ เนื่องจาก.....

6.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการที่มีแผนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม

❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ ไม่แสดงความคิดเห็น

6.4 ท่านคิดว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง

❍ ไม่มีผลกระทบ ❍ ไม่แน่ใจ

❍ มีผลกระทบด้าน (ระบุ) .....

6.5 ท่านมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการมีหรือไม่

❍ ไม่มีข้อวิตกกังวล ❍ มีข้อวิตกกังวล เรื่อง.....

6.6 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ท่านอยากให้โครงการใช้ติดต่อสื่อสารกับท่านมากที่สุด คือ

❍ แจ้งผ่านผู้นำชุมชน ❍ การประชุมชี้แจง ❍ แผนพับประชาสัมพันธ์ของโครงการโดยตรง

❍ เคเบิลทีวีท้องถิ่น ❍ วิทยุชุมชน ❍ อื่นๆ ระบุ.....

6.7 ท่านมีข้อเสนอแนะสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอย่างไร

.....

.....

.....

.....

.....

6.8 หากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมีแผนจะช่วยเหลือชุมชนท่านคิดว่าควรช่วยเหลือด้านใดบ้าง

❍ ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ❍ สนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน

❍ สนับสนุนทุนการศึกษา ❍ สนับสนุนงานบุญประเพณี

❍ ดูแล/สนับสนุนสาธารณสุขชุมชน ❍ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือ

****

ชื่อ-นามสกุลผู้สัมภาษณ์.....

วันที่สัมภาษณ์...../...../.....

ภาคผนวก ช-3 : ตารางสรุปผลสำรวจความคิดเห็น

ตารางที่ 1

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบพื้นที่โครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด วันที่ วันที่ 9-11 เมษายน 2557

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภอซับใหญ่												อำเภอเทพสถิต																ำเภอบำเหน็จณรงค์		รวม	
	ตำบลซับใหญ่										รวม		ตำบลนายางกลัก								รวม		ตำบลบ้านไร่				รวม		ำบลโคกเพชรพัฒน			
	หมู่ 5 บ้านซับเจริญสุข		หมู่ 6 บ้านบุฉนวน		หมู่ 7 บ้านหนองใหญ่		หมู่ 9 บ้านซับห่าง		หมู่ 11 บ้านหนองบัว				หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว		หมู่ 13 บ้านโนนจำปา		หมู่ 14 บ้านโนนเจริญ		หมู่ 17 คุ้มหินตาดจาน (บ้านหนองรัง)				หมู่ที่ 4 คุ้มเขานางรักษ์ (บ้านวังอ้ายโพธิ์)		หมู่ที่ 5 บ้านวังตาเทพ				หมู่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	36	10.1	37	10.4	30	8.5	27	7.6	13	3.7	143	100.0	50	14.1	28	7.9	35	9.9	11	3.1	124	100.0	8	2.3	54	15.2	62	100.0	26	7.3	355	100.0
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์																																
1.1 เพศ																																
- ชาย	18	50.0	17	44.4	7	21.7	16	59.3	2	15.4	60	42.0	21	42.0	10	35.7	21	60.0	1	9.1	53	42.7	4	50.0	21	38.9	25	40.3	6	23.1	144	40.6
- หญิง	18	50.0	20	55.6	23	78.3	11	40.7	11	84.6	83	58.0	29	58.0	18	64.3	14	40.0	10	90.9	71	57.3	4	50.0	33	61.1	37	59.7	20	76.9	211	59.4
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
1.2 อายุ																																
- ต่ำกว่า 21ปี	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.7	4	1.1
- 21-30 ปี	2	5.6	1	2.8	5	16.7	4	14.8	1	7.7	13	9.1	3	6.0	6	21.4	0	0.0	2	18.2	11	8.9	0	0.0	7	13.0	7	11.3	3	11.5	34	9.6
- 31-40 ปี	6	16.7	8	19.4	7	23.3	7	25.9	4	30.8	32	22.4	6	12.0	2	7.1	4	11.4	2	18.2	14	11.3	0	0.0	9	16.7	9	14.5	6	23.1	61	17.2
- 41-50 ปี	12	33.3	15	41.7	8	26.7	7	25.9	3	23.1	45	31.5	12	24.0	3	10.7	9	25.7	1	9.1	25	20.2	1	12.5	15	27.8	16	25.8	6	23.1	92	25.9
- 51-60 ปี	5	13.9	4	11.1	2	6.7	3	11.1	5	38.5	19	13.3	17	34.0	8	28.6	11	31.4	3	27.3	39	31.5	2	25.0	9	16.7	11	17.7	4	15.4	73	20.6
- 61 ปีขึ้นไป	10	27.8	9	25.0	8	26.7	6	22.2	0	0.0	33	23.1	11	22.0	9	32.1	11	31.4	3	27.3	34	27.4	5	62.5	14	25.9	19	30.6	5	19.2	91	25.6
รวม	36	100.1	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
1.3 ระดับการศึกษา																																
- ไม่ได้เรียน	4	11.1	3	8.3	4	13.3	0	0.0	2	15.4	13	9.1	2	4.0	1	3.6	1	2.9	3	27.3	7	5.6	1	12.5	7	13.0	8	12.9	7	26.9	35	9.9
- ประถมศึกษา	24	66.7	21	58.3	14	46.7	19	70.4	6	46.2	84	58.7	34	68.0	17	60.7	29	82.9	5	45.5	85	68.5	7	87.5	39	72.2	46	74.2	10	38.5	225	63.4
- มัธยมศึกษาตอนต้น	4	11.1	4	11.1	2	6.7	5	18.5	4	30.8	19	13.3	7	14.0	7	25.0	2	5.7	1	9.1	17	13.7	0	0.0	5	9.3	5	8.1	6	23.1	47	13.2
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	3	8.3	8	19.4	10	33.3	2	7.4	1	7.7	24	16.8	5	10.0	3	10.7	3	8.6	1	9.1	12	9.7	0	0.0	2	3.7	2	3.2	3	11.5	41	11.5
- อนุปริญญา/ปวส.	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.9	1	1.6	0	0.0	2	0.6
- ปริญญาตรี	1	2.8	1	2.8	0	0.0	1	3.7	0	0.0	3	2.1	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1
- สูงกว่าระดับปริญญาตรี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	36	100.0	37	99.9	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
1.4 อาชีพหลัก																																
- รับจ้างทั่วไป	13	36.1	2	5.6	1	3.3	3	11.1	0	0.0	19	13.3	10	20.0	6	21.4	0	0.0	1	9.1	17	13.7	2	25.0	6	11.1	8	12.9	2	7.7	46	13.0
- เกษตรกรรม	18	50.0	31	83.3	27	90.0	24	88.9	13	100.0	113	79.0	34	68.0	16	57.1	34	97.1	7	63.6	91	73.4	6	75.0	45	83.3	51	82.3	19	73.1	274	77.2
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ	4	11.1	3	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	4.9	2	4.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0	4	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	12	3.4
- ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท/โรงงาน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6
- รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	1	2.8	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	9.1	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1
- อื่นๆ (แม่บ้าน เกษียณ ผู้สูงอายุ)	0	0.0	0	0.0	2	6.7	0	0.0	0	0.0	2	1.4	3	6.0	2	7.1	1	2.9	2	18.2	8	6.5	0	0.0	3	5.6	3	4.8	4	15.4	17	4.8
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย และสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ																																
2.1 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ท่าน/สมาชิกในครอบครัวเกิดอาการเจ็บป่วยหรือไม่																																
- ไม่มี	14	38.9	23	61.1	12	40.0	15	55.6	5	38.5	69	48.3	18	36.0	13	46.4	21	60.0	5	45.5	57	46.0	0	0.0	25	46.3	25	40.3	15	57.7	166	46.8
- มี ป่วยเป็นโรคอะไร	22	61.1	14	38.9	18	60.0	12	44.4	8	61.5	74	51.7	32	64.0	15	53.6	14	40.0	6	54.5	67	54.0	8	100.0	29	53.7	37	59.7	11	42.3	189	53.2
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภอชับใหญ่												อำเภอเทพสถิต																อำเภอบำเหน็จณรงค์			
	ตำบลชับใหญ่												ตำบลนายางกลัก										ตำบลบ้านไร่						ตำบลโคกเพชรพัฒนา			
	หมู่ 5 บ้านชับเจริญสุข		หมู่ 6 บ้านบุฉนวน		หมู่ 7 บ้านหนองใหญ่		หมู่ 9 บ้านชับห่าง		หมู่ 11 บ้านหนองบัว		รวม		หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว		หมู่ 13 บ้านโนนจำปา		หมู่ 14 บ้านโนนเจริญ		หมู่ 17 คุ้มหินดาดจาน (บ้านหนองรัง)		รวม		หมู่ที่ 4 คุ้มเขานางรักษ์ (บ้านวังอ้ายโพธิ์)		หมู่ที่ 5 บ้านวังตาเทพ		รวม		หมู่ที่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	**36**	**10.1**	**37**	**10.4**	**30**	**8.5**	**27**	**7.6**	**13**	**3.7**	**143**	**100.0**	**50**	**14.1**	**28**	**7.9**	**35**	**9.9**	**11**	**3.1**	**124**	**100.0**	**8**	**2.3**	**54**	**15.2**	**62**	**100.0**	**26**	**7.3**	**355**	**100.0**
(1) โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร	10	37.0	1	6.3	1	5.6	2	16.7	0	0.0	14	16.7	0	0.0	1	6.7	1	6.3	1	14.3	3	4.2	1	9.1	7	16.3	8	14.8	1	7.7	26	11.7
(2) โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆ	6	22.2	6	37.5	7	38.9	4	33.3	1	9.1	24	28.6	14	42.4	2	13.3	4	25.0	1	14.3	21	29.6	3	27.3	11	25.6	14	25.9	1	7.7	60	27.0
(3) โรคเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทำงาน/ประกอบอาชีพ	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	1.9	0	0.0	2	0.9
(4) โรคเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการเดินทาง และ/หรือยานพาหนะ	0	0.0	2	12.5	3	16.7	0	0.0	0	0.0	5	6.0	2	6.1	0	0.0	2	12.5	0	0.0	4	5.6	1	9.1	1	2.3	2	3.7	0	0.0	11	5.0
(5) โรคเกี่ยวกับ หู/ตา/ฟัน/กระดูก	3	11.1	1	6.3	2	11.1	1	8.3	1	9.1	8	9.5	1	3.0	3	20.0	2	12.5	2	28.6	8	11.3	2	18.2	6	14.0	8	14.8	2	15.4	26	11.7
(6) โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ	2	7.4	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	3	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.4
(7) โรคเกี่ยวกับหัวใจและทางเดินของโลหิต	2	7.4	2	12.5	1	5.6	0	0.0	1	9.1	6	7.1	1	3.0	3	20.0	1	6.3	0	0.0	5	7.0	0	0.0	2	4.7	2	3.7	1	7.7	14	6.3
(8) อื่นๆ (สะเก็ดเงิน งูสวัด เบาหวาน ความดัน ไตต่อมน้ำเหลืองอักเสบ มะเร็งปากมดลูก เชื้อราในสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อ)	3	11.1	4	25.0	4	22.2	4	33.3	8	72.7	23	27.4	15	45.5	6	40.0	6	37.5	3	42.9	30	42.3	4	36.4	15	34.9	19	35.2	8	61.5	80	36.0
รวม	27	100.0	16	100.0	18	100.0	12	100.0	11	100.0	84	100.0	33	100.0	15	100.0	16	100.0	7	100.0	71	100.0	11	100.0	43	100.0	54	100.0	13	100.0	222	100.0
2.2 เมื่อท่าน/สมาชิกในครอบครัวเกิดอาการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาหรือใช้บริการที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																
- โรงพยาบาลของรัฐ (ชัยภูมิ เทพสถิต)	22	81.5	31	72.1	27	87.1	23	82.1	13	76.5	116	79.5	43	75.4	26	92.9	29	72.5	10	83.3	108	78.8	8	80.0	51	94.4	59	92.2	26	92.9	309	82.4
- โรงพยาบาลเอกชน	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	2	1.4	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	8.3	2	1.5	0	0.0	1	1.9	1	1.6	0	0.0	5	1.3
- สถานีอนามัย (วัดตะแบก วังใหม่)	0	0.0	9	20.9	3	9.7	2	7.1	3	17.6	17	11.6	11	19.3	0	0.0	9	22.5	1	8.3	21	15.3	2	20.0	2	3.7	4	6.3	2	7.1	44	11.7
- คลินิก (หมออารีย์)	2	7.4	3	7.0	1	3.2	2	7.1	0	0.0	8	5.5	3	5.3	1	3.6	2	5.0	0	0.0	6	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.7
- ร้านขายยา	2	7.4	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	3	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	100.0	43	100.0	31	100.0	28	100.0	17	100.0	146	100.0	57	100.0	28	100.0	40	100.0	12	100.0	137	100.0	10	100.0	54	100.0	64	100.0	28	100.0	375	100.0
2.3 การให้บริการสาธารณสุขในปัจจุบันในพื้นที่ของท่านเพียงพอหรือไม่																																
- เพียงพอ	30	83.3	28	77.8	24	80.0	8	29.6	9	69.2	99	69.2	32	64.0	23	82.1	21	60.0	8	72.7	84	67.7	5	62.5	37	68.5	42	67.7	21	80.8	246	69.3
- ไม่เพียงพอ (บุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ การให้บริการไม่ดี ปัญหาการส่งต่อผู้ป่วย เดินทางลำบาก คนแออัด)	6	16.7	9	22.2	6	20.0	19	70.4	4	30.8	44	30.8	18	36.0	5	17.9	14	40.0	3	27.3	40	32.3	3	37.5	17	31.5	20	32.3	5	19.2	109	30.7
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
2.4 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค/สาธารณูปการดังต่อไปนี้หรือไม่																																
1 น้ำดื่ม																																
- ไม่มีปัญหา	26	72.2	24	63.9	24	80.0	17	63.0	7	53.8	98	68.5	24	48.0	22	78.6	15	42.9	8	72.7	69	55.6	7	87.5	43	79.6	50	80.6	24	92.3	241	67.9
- มี คือ (ปริมาณน้ำดื่มไม่เพียงพอ ขุ่น ไม่สะอาด)	10	27.8	13	36.1	6	20.0	10	37.0	6	46.2	45	31.5	26	52.0	6	21.4	20	57.1	3	27.3	55	44.4	1	12.5	11	20.4	12	19.4	2	7.7	114	32.1
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
2 น้ำใช้																																
- ไม่มีปัญหา	22	61.1	19	50.0	19	63.3	14	51.9	4	30.8	78	54.5	13	26.0	12	42.9	8	22.9	6	54.5	39	31.5	8	100.0	24	44.4	32	51.6	18	69.2	167	47.0
- มี คือ (ขาดแคลนในหน้าแล้ง ขุ่น ไม่สะอาด น้ำไม่ไหล)	14	38.9	18	50.0	11	36.7	13	48.1	9	69.2	65	45.5	37	74.0	16	57.1	27	77.1	5	45.5	85	68.5	0	0.0	30	55.6	30	48.4	8	30.8	188	53.0
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภอซับใหญ่												อำเภอเทพสถิต																อำเภอบำเหน็จณรงค์				รวม	
	ตำบลซับใหญ่												ตำบลนายางกลัก										ตำบลบ้านไร่						ตำบลโคกเพชรพัฒนา					
	หมู่ 5 บ้านซับเจริญสุข		หมู่ 6 บ้านบุฉนวน		หมู่ 7 บ้านหนองใหญ่		หมู่ 9 บ้านซับห่าง		หมู่ 11 บ้านหนองบัว		รวม		หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว		หมู่ 13 บ้านโนนจำปา		หมู่ 14 บ้านโนนเจริญ		หมู่ 17 คุ้มหินตาดจาน (บ้านหนองรัง)		รวม		หมู่ที่ 4 คุ้มเขานางรักษ์ (บ้านวังอ้ายโพธิ์)		หมู่ที่ 5 บ้านวังตาเทพ		รวม		หมู่ที่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	**36**	**10.1**	**37**	**10.4**	**30**	**8.5**	**27**	**7.6**	**13**	**3.7**	**143**	**100.0**	**50**	**14.1**	**28**	**7.9**	**35**	**9.9**	**11**	**3.1**	**124**	**100.0**	**8**	**2.3**	**54**	**15.2**	**62**	**100.0**	**26**	**7.3**	**355**	**100.0**
3 ไฟฟ้า																																
- ไม่มีปัญหา	33	91.7	13	36.1	13	43.3	2	7.4	5	38.5	66	46.2	27	54.0	18	64.3	17	48.6	7	63.6	69	55.6	3	37.5	9	16.7	12	19.4	12	46.2	159	44.8
- มี คือ (ไฟดับบ่อย ไฟดับเวลาฝนตก)	3	8.3	24	63.9	11	36.7	25	92.6	8	61.5	71	49.7	23	46.0	10	35.7	18	51.4	4	36.4	55	44.4	5	62.5	45	83.3	50	80.6	14	53.8	190	53.5
รวม	36	100.0	37	100.0	24	80.0	27	100.0	13	100.0	137	95.8	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	349	98.3
4 ถนน																																
- ไม่มีปัญหา	32	88.9	2	5.6	11	36.7	0	0.0	8	61.5	53	37.1	32	64.0	20	71.4	25	71.4	6	54.5	83	66.9	4	50.0	12	22.2	16	25.8	21	80.8	173	48.7
- มี คือ (ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ มีฝุ่นเยอะ ถนนเป็นลูกรังเดินทางไม่สะดวก ถนนขาด)	4	11.1	35	94.4	19	63.3	27	100.0	5	38.5	90	62.9	18	36.0	8	28.6	10	28.6	5	45.5	41	33.1	4	50.0	42	77.8	46	74.2	5	19.2	182	51.3
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
5 การจัดการมูลฝอย																																
- ไม่มีปัญหา	32	88.9	30	80.6	29	96.7	24	88.9	12	92.3	127	88.8	40	80.0	22	78.6	30	85.7	8	72.7	100	80.6	7	87.5	47	87.0	54	87.1	24	92.3	305	85.9
- มี คือ (การจัดเก็บขยะไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีการกำจัดขยะโดยเทศบาล ไม่มีถังรวบรวมขยะ)	4	11.1	7	19.4	1	3.3	3	11.1	1	7.7	16	11.2	10	20.0	6	21.4	5	14.3	3	27.3	24	19.4	1	12.5	7	13.0	8	12.9	2	7.7	50	14.1
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
6 การรับสัญญาณโทรทัศน์/โทรศัพท์																																
- ไม่มีปัญหา	27	75.0	0	0.0	7	23.3	13	48.1	3	23.1	50	35.0	34	68.0	26	92.9	34	97.1	5	45.5	99	79.8	2	25.0	9	16.7	11	17.7	18	69.2	178	50.1
- มี คือ (ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณไม่ดี)	9	25.0	37	100.0	23	76.7	14	51.9	10	76.9	93	65.0	16	32.0	2	7.1	1	2.9	6	54.5	25	20.2	6	75.0	45	83.3	51	82.3	8	30.8	177	49.9
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
7 อื่นๆ																																
- ไม่มีปัญหา	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
- มี คือ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
ตอนที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน																																
1 เสียงดัง																																
- ไม่ได้รับ	23	63.9	32	86.1	25	83.3	7	25.9	13	100.0	100	69.9	35	70.0	23	82.1	31	88.6	10	90.9	99	79.8	8	100.0	38	70.4	46	74.2	16	61.5	261	73.5
- ได้รับ	13	36.1	5	13.9	5	16.7	20	74.1	0	0.0	43	30.1	15	30.0	5	17.9	4	11.4	1	9.1	25	20.2	0	0.0	16	29.6	16	25.8	10	38.5	94	26.5
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																																
* มาก	2	15.4	0	0.0	1	20.0	6	30.0	0	0.0	9	20.9	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	0	0.0	2	12.5	2	12.5	0	0.0	13	13.8
* ปานกลาง	7	53.8	0	0.0	3	60.0	6	30.0	0	0.0	16	37.2	6	40.0	0	0.0	2	50.0	1	100.0	9	36.0	0	0.0	4	25.0	4	25.0	6	60.0	35	37.2
* น้อย	4	30.8	5	100.0	1	20.0	8	40.0	0	0.0	18	41.9	9	60.0	3	60.0	2	50.0	0	0.0	14	56.0	0	0.0	10	62.5	10	62.5	4	40.0	46	48.9
รวม	13	100.0	5	100.0	5	100.0	20	100.0	0	0.0	43	100.0	15	100.0	5	100.0	4	100.0	1	100.0	25	100.0	0	0.0	16	100.0	16	100.0	10	100.0	94	100.0
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ																																
* ตลอดเวลา	0	0.0	1	20.0	0	0.0	7	35.0	0	0.0	8	18.6	5	33.3	2	40.0	1	25.0	0	0.0	8	32.0	0	0.0	1	6.3	1	6.3	1	10.0	18	19.1
* นานๆ ครั้ง	12	92.3	4	80.0	4	80.0	12	60.0	0	0.0	32	74.4	8	53.3	1	20.0	3	75.0	1	100.0	13	52.0	0	0.0	13	81.3	13	81.3	9	90.0	67	71.3
* ไม่แน่นอน	1	7.7	0	0.0	1	20.0	1	5.0	0	0.0	3	7.0	2	13.3	2	40.0	0	0.0	0	0.0	4	16.0	0	0.0	2	12.5	2	12.5	0	0.0	9	9.6
รวม	13	100.0	5	100.0	5	100.0	20	100.0	0	0.0	43	100.0	15	100.0	5	100.0	4	100.0	1	100.0	25	100.0	0	0.0	16	100.0	16	100.0	10	100.0	94	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภอชับใหญ่												อำเภอเทพสถิต																อำเภอบำเหน็จณรงค์				รวม	
	ตำบลชับใหญ่												ตำบลนายางกลัก										ตำบลบ้านไร่						ตำบลโคกเพชรพัฒน					
	หมู่ 5 บ้านชับเจริญสุข		หมู่ 6 บ้านบุฉนวน		หมู่ 7 บ้านหนองใหญ่		หมู่ 9 บ้านชับห่าง		หมู่ 11 บ้านหนองบัว		รวม		หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว		หมู่ 13 บ้านโนนจำปา		หมู่ 14 บ้านโนนเจริญ		หมู่ 17 คุ้มหินดาดจาน (บ้านหนองรัง)		รวม		หมู่ที่ 4 คุ้มเขานางรักษ์ (บ้านวังอ้ายโพธิ์)		หมู่ที่ 5 บ้านวังตาเทพ		รวม		หมู่ที่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	**36**	**10.1**	**37**	**10.4**	**30**	**8.5**	**27**	**7.6**	**13**	**3.7**	**143**	**100.0**	**50**	**14.1**	**28**	**7.9**	**35**	**9.9**	**11**	**3.1**	**124**	**100.0**	**8**	**2.3**	**54**	**15.2**	**62**	**100.0**	**26**	**7.3**	**355**	**100.0**
2 ฝุ่นละออง/เขม่าควัน																																
- ไม่ได้รับ	26	72.2	12	30.6	20	66.7	4	14.8	9	69.2	71	49.7	26	52.0	15	53.6	19	54.3	4	36.4	64	51.6	6	75.0	21	38.9	27	43.5	18	69.2	180	50.7
- ได้รับ	10	27.8	25	69.4	10	33.3	23	85.2	4	30.8	72	50.3	24	48.0	13	46.4	16	45.7	7	63.6	60	48.4	2	25.0	33	61.1	35	56.5	8	30.8	175	49.3
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																																
* มาก	1	10.0	3	12.0	1	10.0	10	43.5	0	0.0	15	20.8	1	4.2	4	30.8	3	18.8	2	28.6	10	16.7	0	0.0	11	33.3	11	31.4	0	0.0	36	20.6
* ปานกลาง	4	40.0	4	16.0	6	60.0	10	43.5	1	25.0	25	34.7	15	62.5	4	30.8	5	31.3	4	57.1	28	46.7	0	0.0	7	21.2	7	20.0	1	12.5	61	34.9
* น้อย	5	50.0	18	72.0	3	30.0	3	13.0	3	75.0	32	44.4	8	33.3	5	38.5	8	50.0	1	14.3	22	36.7	2	100.0	15	45.5	17	48.6	7	87.5	78	44.6
รวม	10	100.0	25	100.0	10	100.0	23	100.0	4	100.0	72	100.0	24	100.0	13	100.0	16	100.0	7	100.0	60	100.0	2	100.0	33	100.0	35	100.0	8	100.0	175	100.0
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ																																
* ตลอดเวลา	1	10.0	2	8.0	0	0.0	11	47.8	0	0.0	14	19.4	1	4.2	0	0.0	2	12.5	2	28.6	5	8.3	0	0.0	6	18.2	6	17.1	0	0.0	25	14.3
* นานๆ ครั้ง	6	60.0	20	80.0	8	80.0	10	43.5	4	100.0	48	66.7	21	87.5	10	76.9	13	81.3	5	71.4	49	81.7	2	100.0	23	69.7	25	71.4	7	87.5	129	73.7
* ไม่แน่นอน	3	30.0	3	12.0	2	20.0	2	8.7	0	0.0	10	13.9	2	8.3	3	23.1	1	6.3	0	0.0	6	10.0	0	0.0	4	12.1	4	11.4	1	12.5	21	12.0
รวม	10	100.0	25	100.0	10	100.0	23	100.0	4	100.0	72	100.0	24	100.0	13	100.0	16	100.0	7	100.0	60	100.0	2	100.0	33	100.0	35	100.0	8	100.0	175	100.0
3 น้ำเสีย																																
- ไม่ได้รับ	35	97.2	35	94.4	27	90.0	19	70.4	12	92.3	128	89.5	37	74.0	26	92.9	34	97.1	6	54.5	103	83.1	8	100.0	49	90.7	57	91.9	26	100.0	314	88.5
- ได้รับ	1	2.8	2	5.6	3	10.0	8	29.6	1	7.7	15	10.5	13	26.0	2	7.1	1	2.9	5	45.5	21	16.9	0	0.0	5	9.3	5	8.1	0	0.0	41	11.5
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																																
* มาก	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	25.0	0	0.0	3	20.0	4	30.8	0	0.0	0	0.0	2	40.0	6	28.6	0	0.0	4	80.0	4	80.0	0	0.0	13	31.7
* ปานกลาง	0	0.0	1	50.0	1	33.3	5	62.5	0	0.0	7	46.7	5	38.5	0	0.0	1	100.0	0	0.0	6	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	31.7
* น้อย	1	100.0	1	50.0	1	33.3	1	12.5	1	100.0	5	33.3	4	30.8	2	100.0	0	0.0	3	60.0	9	42.9	0	0.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0	15	36.6
รวม	1	100.0	2	100.0	3	100.0	8	100.0	1	100.0	15	100.0	13	100.0	2	100.0	1	100.0	5	100.0	21	100.0	0	0.0	5	100.0	5	100.0	0	0.0	41	100.0
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ																																
* ตลอดเวลา	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	25.0	0	0.0	3	20.0	4	30.8	0	0.0	0	0.0	1	20.0	5	23.8	0	0.0	2	40.0	2	40.0	0	0.0	10	24.4
* นานๆ ครั้ง	1	100.0	2	100.0	2	66.7	2	25.0	0	0.0	7	46.7	6	46.2	2	100.0	1	100.0	4	80.0	13	61.9	0	0.0	2	40.0	2	40.0	0	0.0	22	53.7
* ไม่แน่นอน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	50.0	1	100.0	5	33.3	3	23.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3	0	0.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0	9	22.0
รวม	1	100.0	2	100.0	3	100.0	8	100.0	1	100.0	15	100.0	13	100.0	2	100.0	1	100.0	5	100.0	21	100.0	0	0.0	5	100.0	5	100.0	0	0.0	41	100.0
4 กลิ่นเหม็น																																
- ไม่ได้รับ	32	88.9	34	91.7	29	96.7	21	77.8	13	100.0	129	90.2	29	58.0	28	100.0	25	71.4	6	54.5	88	71.0	8	100.0	49	90.7	57	91.9	25	96.2	299	84.2
- ได้รับ	4	11.1	3	8.3	1	3.3	6	22.2	0	0.0	14	9.8	21	42.0	0	0.0	10	28.6	5	45.5	36	29.0	0	0.0	5	9.3	5	8.1	1	3.8	56	15.8
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																																
* มาก	1	25.0	1	33.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0	3	21.4	10	47.6	0	0.0	1	10.0	2	40.0	13	36.1	0	0.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0	17	30.4
* ปานกลาง	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	8	38.1	0	0.0	7	70.0	1	20.0	16	44.4	0	0.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0	19	33.9
* น้อย	3	75.0	0	0.0	1	100.0	5	83.3	0	0.0	9	64.3	3	14.3	0	0.0	2	20.0	2	40.0	7	19.4	0	0.0	3	60.0	3	60.0	1	100.0	20	35.7
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	6	100.0	0	0.0	14	100.0	21	100.0	0	0.0	10	100.0	5	100.0	36	100.0	0	0.0	5	100.0	5	100.0	1	100.0	56	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภอซับใหญ่												อำเภอเทพสถิต																อำเภอบำเหน็จณรงค์				รวม	
	ตำบลซับใหญ่										รวม		ตำบลนายางกลัก								รวม		ตำบลบ้านไร่				รวม		ตำบลโคกเพชรพัฒน					
	หมู่ 5 บ้านซับเจริญสุข		หมู่ 6 บ้านบุฉนวน		หมู่ 7 บ้านหนองใหญ่		หมู่ 9 บ้านซับห่าง		หมู่ 11 บ้านหนองบัว				หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว		หมู่ 13 บ้านโนนจำปา		หมู่ 14 บ้านโนนเจริญ		หมู่ 17 คุ้มหินดาดจาน (บ้านหนองรัง)				หมู่ที่ 4 คุ้มเขานางรักษ์ (บ้านวังอ้ายโพธิ์)		หมู่ที่ 5 บ้านวังตาเทพ				หมู่ที่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	**36**	**10.1**	**37**	**10.4**	**30**	**8.5**	**27**	**7.6**	**13**	**3.7**	**143**	**100.0**	**50**	**14.1**	**28**	**7.9**	**35**	**9.9**	**11**	**3.1**	**124**	**100.0**	**8**	**2.3**	**54**	**15.2**	**62**	**100.0**	**26**	**7.3**	**355**	**100.0**
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ																																
* ตลอดเวลา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	38.1	0	0.0	4	40.0	1	20.0	13	36.1	0	0.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0	14	25.0
* นานๆ ครั้ง	3	75.0	3	100.0	1	100.0	2	33.3	0	0.0	9	64.3	13	61.9	0	0.0	6	60.0	4	80.0	23	63.9	0	0.0	4	80.0	4	80.0	1	100.0	37	66.1
* ไม่แน่นอน	1	25.0	0	0.0	0	0.0	4	66.7	0	0.0	5	35.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	8.9
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	6	100.0	0	0.0	14	100.0	21	100.0	0	0.0	10	100.0	5	100.0	36	100.0	0	0.0	5	100.0	5	100.0	1	100.0	56	100.0
5 ขยะมูลฝอย																																
- ไม่ได้รับ	30	83.3	33	88.9	29	96.7	17	63.0	13	100.0	122	85.3	43	86.0	23	82.1	32	91.4	9	81.8	107	86.3	8	100.0	51	94.4	59	95.2	19	73.1	307	86.5
- ได้รับ	6	16.7	4	11.1	1	3.3	10	37.0	0	0.0	21	14.7	7	14.0	5	17.9	3	8.6	2	18.2	17	13.7	0	0.0	3	5.6	3	4.8	7	26.9	48	13.5
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																																
* มาก	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	3	42.9	3	60.0	0	0.0	1	50.0	7	41.2	0	0.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	9	18.8
* ปานกลาง	2	33.3	3	75.0	1	100.0	2	20.0	0	0.0	8	38.1	2	28.6	1	20.0	2	66.7	0	0.0	5	29.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	27.1
* น้อย	3	50.0	1	25.0	0	0.0	8	80.0	0	0.0	12	57.1	2	28.6	1	20.0	1	33.3	1	50.0	5	29.4	0	0.0	2	66.7	2	66.7	7	100.0	26	54.2
รวม	6	100.0	4	100.0	1	100.0	10	100.0	0	0.0	21	100.0	7	100.0	5	100.0	3	100.0	2	100.0	17	100.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	7	100.0	48	100.0
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ																																
* ตลอดเวลา	2	33.3	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	19.0	3	42.9	4	80.0	0	0.0	1	50.0	8	47.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	25.0
* นานๆ ครั้ง	2	33.3	2	50.0	1	100.0	3	30.0	0	0.0	8	38.1	4	57.1	1	20.0	3	100.0	1	50.0	9	52.9	0	0.0	2	66.7	2	66.7	7	100.0	26	54.2
* ไม่แน่นอน	2	33.3	0	0.0	0	0.0	7	70.0	0	0.0	9	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	10	20.8
รวม	6	100.0	4	100.0	1	100.0	10	100.0	0	0.0	21	100.0	7	100.0	5	100.0	3	100.0	2	100.0	17	100.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	7	100.0	48	100.0
6 การคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด																																
- ไม่ได้รับ	28	77.8	2	5.6	6	20.0	0	0.0	6	46.2	42	29.4	27	54.0	21	75.0	27	77.1	6	54.5	81	65.3	4	50.0	8	14.8	12	19.4	19	73.1	154	43.4
- ได้รับ	8	22.2	35	94.4	24	80.0	27	100.0	7	53.8	101	70.6	23	46.0	7	25.0	8	22.9	5	45.5	43	34.7	4	50.0	46	85.2	50	80.6	7	26.9	201	56.6
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																																
* มาก	0	0.0	24	68.6	10	41.7	21	77.8	2	28.6	57	56.4	4	17.4	3	42.9	3	37.5	2	40.0	12	27.9	0	0.0	27	58.7	27	54.0	2	28.6	98	48.8
* ปานกลาง	2	25.0	9	25.7	8	33.3	5	18.5	2	28.6	26	25.7	12	52.2	2	28.6	3	37.5	2	40.0	19	44.2	0	0.0	13	28.3	13	26.0	1	14.3	59	29.4
* น้อย	6	75.0	2	5.7	6	25.0	1	3.7	3	42.9	18	17.8	7	30.4	2	28.6	2	25.0	1	20.0	12	27.9	4	100.0	6	13.0	10	20.0	4	57.1	44	21.9
รวม	8	100.0	35	100.0	24	100.0	27	100.0	7	100.0	101	100.0	23	100.0	7	100.0	8	100.0	5	100.0	43	100.0	4	100.0	46	100.0	50	100.0	7	100.0	201	100.0
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ																																
* ตลอดเวลา	1	12.5	26	74.3	15	62.5	21	77.8	3	42.9	66	65.3	9	39.1	3	42.9	5	62.5	4	80.0	21	48.8	1	25.0	36	78.3	37	74.0	3	42.9	127	63.2
* นานๆ ครั้ง	4	50.0	9	25.7	7	29.2	6	22.2	3	42.9	29	28.7	13	56.5	1	14.3	3	37.5	0	0.0	17	39.5	3	75.0	9	19.6	12	24.0	4	57.1	62	30.8
* ไม่แน่นอน	3	37.5	0	0.0	2	8.3	0	0.0	1	14.3	6	5.9	1	4.3	3	42.9	0	0.0	1	20.0	5	11.6	0	0.0	1	2.2	1	2.0	0	0.0	12	6.0
รวม	8	100.0	35	100.0	24	100.0	27	100.0	7	100.0	101	100.0	23	100.0	7	100.0	8	100.0	5	100.0	43	100.0	4	100.0	46	100.0	50	100.0	7	100.0	201	100.0
7 อื่นๆ																																
- ไม่ได้รับ	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
- ได้รับ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภอซับใหญ่												อำเภอเทพสถิต																อำเภอบำเหน็จณรงค์				รวม	
	ตำบลซับใหญ่										รวม		ตำบลนายางกลัก								รวม		ตำบลบ้านไร่				รวม		ตำบลโคกเพชรพัฒนา				
	หมู่ 5 บ้านซับเจริญสุข		หมู่ 6 บ้านบุฉนวน		หมู่ 7 บ้านหนองใหญ่		หมู่ 9 บ้านซับห่าง		หมู่ 11 บ้านหนองบัว				หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว		หมู่ 13 บ้านโนนจำปา		หมู่ 14 บ้านโนนเจริญ		หมู่ 17 คุ้มหินดาดจาน (บ้านหนองรัง)				หมู่ที่ 4 คุ้มเขานางรักษ์ (บ้านวังอ้ายโพธิ์)		หมู่ที่ 5 บ้านวังตาเทพ				หมู่ที่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	**36**	**10.1**	**37**	**10.4**	**30**	**8.5**	**27**	**7.6**	**13**	**3.7**	**143**	**100.0**	**50**	**14.1**	**28**	**7.9**	**35**	**9.9**	**11**	**3.1**	**124**	**100.0**	**8**	**2.3**	**54**	**15.2**	**62**	**100.0**	**26**	**7.3**	**355**	**100.0**
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																																
* มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
* ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
* น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ																																
* ตลอดเวลา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
* นานๆ ครั้ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
* ไม่แน่นอน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี																																
1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																																
1.1 ด้านคุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการ เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่น สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น																																
- ไม่ทราบ	9	25.0	17	44.4	15	50.0	13	48.1	10	76.9	64	44.8	19	38.0	16	57.1	16	45.7	8	72.7	59	47.6	5	62.5	37	68.5	42	67.7	18	69.2	183	51.5
- ไม่มีผลกระทบใดๆ	22	61.1	20	55.6	13	43.3	12	44.4	3	23.1	70	49.0	30	60.0	11	39.3	19	54.3	2	18.2	62	50.0	2	25.0	17	31.5	19	30.6	7	26.9	158	44.5
- มีผลกระทบ	5	13.9	0	0.0	2	6.7	2	7.4	0	0.0	9	6.3	1	2.0	1	3.6	0	0.0	1	9.1	3	2.4	1	12.5	0	0.0	1	1.6	1	3.8	14	3.9
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
* ด้านลบ	3	60.0	0	0.0	2	100.0	1	50.0	0	0.0	6	66.7	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	11	78.6
* ด้านบวก	2	40.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	3	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4
รวม	5	100.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0	0	0.0	9	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	14	100.0
1.2 คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น																																
- ไม่ทราบ	9	25.0	14	36.1	15	50.0	11	40.7	9	69.2	58	40.6	20	40.0	15	53.6	16	45.7	8	72.7	59	47.6	5	62.5	28	51.9	33	53.2	18	69.2	168	47.3
- ไม่มีผลกระทบใดๆ	24	66.7	19	52.8	14	46.7	14	51.9	3	23.1	74	51.7	28	56.0	12	42.9	17	48.6	3	27.3	60	48.4	2	25.0	26	48.1	28	45.2	7	26.9	169	47.6
- มีผลกระทบ	3	8.3	4	11.1	1	3.3	2	7.4	1	7.7	11	7.7	2	4.0	1	3.6	2	5.7	0	0.0	5	4.0	1	12.5	0	0.0	1	1.6	1	3.8	18	5.1
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
* ด้านลบ	2	66.7	4	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	10	90.9	2	100.0	1	100.0	2	100.0	0	0.0	5	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	17	94.4
* ด้านบวก	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6
รวม	3	100.0	4	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	11	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	0	0.0	5	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	18	100.0
1.3 ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน																																
- ไม่ทราบ	16	44.4	15	38.9	13	43.3	9	33.3	8	61.5	61	42.7	20	40.0	16	57.1	16	45.7	7	63.6	59	47.6	4	50.0	24	44.4	28	45.2	18	69.2	166	46.8
- ไม่มีผลกระทบใดๆ	12	33.3	18	50.0	16	53.3	17	63.0	4	30.8	67	46.9	28	56.0	11	39.3	18	51.4	4	36.4	61	49.2	4	50.0	30	55.6	34	54.8	7	26.9	169	47.6
- มีผลกระทบ	8	22.2	4	11.1	1	3.3	1	3.7	1	7.7	15	10.5	2	4.0	1	3.6	1	2.9	0	0.0	4	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	20	5.6
รวม	36	99.9	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
* ด้านลบ	7	87.5	3	75.0	1	0.0	1	100.0	1	100.0	13	86.7	2	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	18	90.0
* ด้านบวก	1	12.5	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0
รวม	8	100.0	4	100.0	1	0.0	1	100.0	1	100.0	15	100.0	2	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	20	100.0
1.4 คุณภาพและสภาพของดินเช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดิน หรือระดับการกัดเซาะของหน้าดิน เป็นต้น																																
- ไม่ทราบ	7	19.4	16	41.7	15	50.0	11	40.7	9	69.2	58	40.6	20	40.0	15	53.6	16	45.7	8	72.7	59	47.6	5	62.5	27	50.0	32	51.6	20	76.9	169	47.6
- ไม่มีผลกระทบใดๆ	25	69.4	18	50.0	15	50.0	14	51.9	3	23.1	75	52.4	27	54.0	12	42.9	18	51.4	3	27.3	60	48.4	2	25.0	27	50.0	29	46.8	3	11.5	167	47.0
- มีผลกระทบ	4	11.1	3	8.3	0	0.0	2	7.4	1	7.7	10	7.0	3	6.0	1	3.6	1	2.9	0	0.0	5	4.0	1	12.5	0	0.0	1	1.6	3	11.5	19	5.4
รวม	36	99.9	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภอซับใหญ่												อำเภอเทพสถิต																อำเภอบำเหน็จณรงค์				รวม	
	ตำบลซับใหญ่										รวม		ตำบลนายางกลัก								รวม		ตำบลบ้านไร่				รวม		ตำบลโคกเพชรพัฒนา				
	หมู่ 5 บ้านซับเจริญสุข		หมู่ 6 บ้านบุฉนวน		หมู่ 7 บ้านหนองใหญ่		หมู่ 9 บ้านซับห่าง		หมู่ 11 บ้านหนองบัว				หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว		หมู่ 13 บ้านโนนจำปา		หมู่ 14 บ้านโนนเจริญ		หมู่ 17 คุ้มหินตาดจาน (บ้านหนองรัง)				หมู่ที่ 4 คุ้มเขานางรักษ์ (บ้านวังอ้ายโพธิ์)		หมู่ที่ 5 บ้านวังตาเทพ				หมู่ที่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	**36**	**10.1**	**37**	**10.4**	**30**	**8.5**	**27**	**7.6**	**13**	**3.7**	**143**	**100.0**	**50**	**14.1**	**28**	**7.9**	**35**	**9.9**	**11**	**3.1**	**124**	**100.0**	**8**	**2.3**	**54**	**15.2**	**62**	**100.0**	**26**	**7.3**	**355**	**100.0**
* ด้านลบ	2	50.0	3	100.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	8	80.0	3	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	5	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	17	89.5
* ด้านบวก	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5
รวม	4	100.0	3	100.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	10	100.0	3	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	5	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	19	100.0
1.5 ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ																																
- ไม่ทราบ	10	27.8	12	33.3	13	43.3	5	18.5	7	53.8	47	32.9	16	32.0	9	32.1	18	51.4	4	36.4	47	37.9	5	62.5	22	40.7	27	43.5	19	73.1	140	39.4
- ไม่มีผลกระทบใดๆ	20	55.6	24	66.7	17	56.7	18	66.7	4	30.8	83	58.0	30	60.0	14	50.0	16	45.7	6	54.5	66	53.2	2	25.0	32	59.3	34	54.8	6	23.1	189	53.2
- มีผลกระทบ	6	16.7	1	2.7	0	0.0	4	14.8	2	15.4	13	9.1	4	8.0	5	17.9	1	2.9	1	9.1	11	8.9	1	12.5	0	0.0	1	1.6	1	3.8	26	7.3
รวม	36	100.1	37	102.7	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
* ด้านลบ	5	83.3	1	0.0	0	0.0	4	100.0	2	100.0	12	92.3	4	100.0	4	80.0	1	100.0	1	100.0	10	90.9	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	24	92.3
* ด้านบวก	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.7
รวม	6	100.0	1	0.0	0	0.0	4	100.0	2	100.0	13	100.0	4	100.0	5	100.0	1	100.0	1	100.0	11	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	26	100.0
1.6 ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง																																
- ไม่ทราบ	13	36.1	14	38.9	11	36.7	4	14.8	8	61.5	50	35.0	20	40.0	12	42.9	19	54.3	5	45.5	56	45.2	6	75.0	21	38.9	27	43.5	18	69.2	151	42.5
- ไม่มีผลกระทบใดๆ	18	50.0	19	52.8	19	63.3	20	74.1	3	23.1	79	55.2	25	50.0	11	39.3	15	42.9	4	36.4	55	44.4	1	12.5	27	50.0	28	45.2	4	15.4	166	46.8
- มีผลกระทบ	5	13.9	4	8.3	0	0.0	3	11.1	2	15.4	14	9.8	5	10.0	5	17.9	1	2.9	2	18.2	13	10.5	1	12.5	6	11.1	7	11.3	4	15.4	38	10.7
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
* ด้านลบ	4	80.0	4	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	13	92.9	5	100.0	5	100.0	1	100.0	2	100.0	13	100.0	1	100.0	3	50.0	4	57.1	4	100.0	34	89.5
* ด้านบวก	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	50.0	3	42.9	0	0.0	4	10.5
รวม	5	100.0	4	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	14	100.0	5	100.0	5	100.0	1	100.0	2	100.0	13	100.0	1	100.0	6	100.0	7	100.0	4	100.0	38	100.0
2 ด้านการพัฒนาทางสังคม																																
2.1 คุณภาพของการจ้างงานเช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น																																
- ไม่ทราบ	10	27.8	16	44.4	12	40.0	5	18.5	7	53.8	50	35.0	25	50.0	12	42.9	17	48.6	5	45.5	59	47.6	5	62.5	23	42.6	28	45.2	17	65.4	154	43.4
- ไม่มีผลกระทบใดๆ	13	36.1	6	16.7	3	10.0	2	7.4	3	23.1	27	18.9	6	12.0	7	25.0	9	25.7	1	9.1	23	18.5	0	0.0	6	11.1	6	9.7	1	3.8	57	16.1
- มีผลกระทบ	13	36.1	15	38.9	15	50.0	20	74.1	3	23.1	66	46.2	19	38.0	9	32.1	9	25.7	5	45.5	42	33.9	3	37.5	25	46.3	28	45.2	8	30.8	144	40.6
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
* ด้านลบ	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4
* ด้านบวก	11	84.6	15	100.0	15	100.0	20	100.0	3	100.0	64	97.0	19	100.0	9	100.0	9	100.0	5	100.0	42	100.0	3	100.0	25	100.0	28	100.0	8	100.0	142	98.6
รวม	13	100.0	15	100.0	15	100.0	20	100.0	3	100.0	66	100.0	19	100.0	9	100.0	9	100.0	5	100.0	42	100.0	3	100.0	25	100.0	28	100.0	8	100.0	144	100.0
2.2 คุณภาพชีวิตของชาวบ้านเช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. อย่างเพียงพอ เป็นต้น																																
- ไม่ทราบ	12	33.3	4	11.1	4	13.3	1	3.7	4	30.8	25	17.5	12	24.0	6	21.4	13	37.1	3	27.3	34	27.4	4	50.0	19	35.2	23	37.1	13	50.0	95	26.8
- ไม่มีผลกระทบใดๆ	11	30.6	2	5.6	1	3.3	2	7.4	2	15.4	18	12.6	4	8.0	2	7.1	2	5.7	1	9.1	9	7.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	7.6
- มีผลกระทบ	13	36.1	31	83.3	25	83.3	24	88.9	7	53.8	100	69.9	34	68.0	20	71.4	20	57.1	7	63.6	81	65.3	4	50.0	35	64.8	39	62.9	13	50.0	233	65.6
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
* ด้านลบ	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
* ด้านบวก	12	92.3	31	100.0	25	100.0	24	100.0	7	100.0	99	99.0	34	100.0	20	100.0	20	100.0	7	100.0	81	100.0	4	100.0	35	100.0	39	100.0	13	100.0	232	99.6
รวม	13	100.0	31	100.0	25	100.0	24	100.0	7	100.0	100	100.0	34	100.0	20	100.0	20	100.0	7	100.0	81	100.0	4	100.0	35	100.0	39	100.0	13	100.0	233	100.0
2.3 การใช้พลังงานทดแทนเช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชนหรือไม่ เป็นต้น																																
- ไม่ทราบ	10	27.8	10	27.8	7	23.3	1	3.7	5	38.5	33	23.1	19	38.0	5	17.9	11	31.4	5	45.5	40	32.3	6	75.0	18	33.3	24	38.7	15	57.7	112	31.5
- ไม่มีผลกระทบใดๆ	15	41.7	4	8.3	0	0.0	3	11.1	3	23.1	25	17.5	5	10.0	3	10.7	4	11.4	0	0.0	12	9.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	37	10.4
- มีผลกระทบ	11	30.6	23	63.9	23	76.7	23	85.2	5	38.5	85	59.4	26	52.0	20	71.4	20	57.1	6	54.5	72	58.1	2	25.0	36	66.7	38	61.3	11	42.3	206	58.0
รวม	36	100.1	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภอซับใหญ่												อำเภอเทพสถิต																		อำเภอบำเหน็จณรงค์				รวม	
	ตำบลซับใหญ่										รวม		ตำบลนายางกลัก								รวม		ตำบลบ้านไร่				รวม		ตำบลโคกเพชรพัฒนา					
	หมู่ 5 บ้านซับเจริญสุข		หมู่ 6 บ้านบุฉนวน		หมู่ 7 บ้านหนองใหญ่		หมู่ 9 บ้านซับท่าง		หมู่ 11 บ้านหนองบัว				หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว		หมู่ 13 บ้านโนนจำปา		หมู่ 14 บ้านโนนเจริญ		หมู่ 17 คุ้มหินตาดจาน (บ้านหนองรัง)				หมู่ที่ 4 คุ้มเขานางรักษ์ (บ้านวังอ้ายโพธิ์)		หมู่ที่ 5 บ้านวังตาเทพ				หมู่ที่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	**36**	**10.1**	**37**	**10.4**	**30**	**8.5**	**27**	**7.6**	**13**	**3.7**	**143**	**100.0**	**50**	**14.1**	**28**	**7.9**	**35**	**9.9**	**11**	**3.1**	**124**	**100.0**	**8**	**2.3**	**54**	**15.2**	**62**	**100.0**	**26**	**7.3**	**355**	**100.0**
* ด้านลบ	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	2	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.9
* ด้านบวก	9	81.8	23	100.0	23	100.0	23	100.0	5	100.0	83	97.6	26	100.0	20	100.0	18	90.0	6	100.0	70	97.2	2	100.0	36	100.0	38	100.0	11	100.0	202	98.1
รวม	11	100.0	23	100.0	23	100.0	23	100.0	5	100.0	85	100.0	26	100.0	20	100.0	20	100.0	6	100.0	72	100.0	2	100.0	36	100.0	38	100.0	11	100.0	206	100.0
2.4 โอกาสทางการศึกษาของประชาชนเช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์มากขึ้นหรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น																																
- ไม่ทราบ	14	38.9	10	27.8	6	20.0	5	18.5	6	46.2	41	28.7	12	24.0	5	17.9	14	40.0	2	18.2	33	26.6	2	25.0	18	33.3	20	32.3	16	61.5	110	31.0
- ไม่มีผลกระทบใดๆ	15	41.7	3	8.3	3	10.0	3	11.1	2	15.4	26	18.2	9	18.0	6	21.4	5	14.3	1	9.1	21	16.9	1	12.5	2	3.7	3	4.8	1	3.8	51	14.4
- มีผลกระทบ	7	19.4	24	63.9	21	70.0	19	70.4	5	38.5	76	53.1	29	58.0	17	60.7	16	45.7	8	72.7	70	56.5	5	62.5	34	63.0	39	62.9	9	34.6	194	54.6
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
* ด้านลบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
* ด้านบวก	7	100.0	24	100.0	21	100.0	19	100.0	5	100.0	76	100.0	29	100.0	17	100.0	16	100.0	8	100.0	70	100.0	5	100.0	34	100.0	39	100.0	9	100.0	194	100.0
รวม	7	100.0	24	100.0	21	100.0	19	100.0	5	100.0	76	100.0	29	100.0	17	100.0	16	100.0	8	100.0	70	100.0	5	100.0	34	100.0	39	100.0	9	100.0	194	100.0
3 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี																																
3.1 การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น																																
- ไม่ทราบ	8	22.2	4	11.1	6	20.0	1	3.7	2	15.4	21	14.7	10	20.0	10	35.7	11	31.4	1	9.1	32	25.8	3	37.5	17	31.5	20	32.3	9	34.6	82	23.1
- ไม่มีผลกระทบใดๆ	13	36.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	14	9.8	3	6.0	3	10.7	1	2.9	2	18.2	9	7.3	0	0.0	1	1.9	1	1.6	0	0.0	24	6.8
- มีผลกระทบ	15	41.7	33	88.9	24	80.0	26	96.3	10	76.9	108	75.5	37	74.0	15	53.6	23	65.7	8	72.7	83	66.9	5	62.5	36	66.7	41	66.1	17	65.4	249	70.1
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
* ด้านลบ	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	3	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2
* ด้านบวก	13	86.7	33	100.0	24	100.0	26	100.0	9	90.0	105	97.2	37	100.0	15	100.0	23	100.0	8	100.0	83	100.0	5	100.0	36	100.0	41	100.0	17	100.0	246	98.8
รวม	15	100.0	33	100.0	24	100.0	26	100.0	10	100.0	108	100.0	37	100.0	15	100.0	23	100.0	8	100.0	83	100.0	5	100.0	36	100.0	41	100.0	17	100.0	249	100.0
3.2 สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุนเช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศเนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น																																
- ไม่ทราบ	11	30.6	4	11.1	4	13.3	6	22.2	3	23.1	28	19.6	8	16.0	4	14.3	8	22.9	1	9.1	21	16.9	2	25.0	10	18.5	12	19.4	2	7.7	63	17.7
- ไม่มีผลกระทบใดๆ	11	30.6	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	8.4	3	6.0	1	3.6	1	2.9	1	9.1	6	4.8	0	0.0	2	3.7	2	3.2	1	3.8	21	5.9
- มีผลกระทบ	14	38.9	32	86.1	26	86.7	21	77.8	10	76.9	103	72.0	39	78.0	23	82.1	26	74.3	9	81.8	97	78.2	6	75.0	42	77.8	48	77.4	23	88.5	271	76.3
รวม	36	100.1	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
* ด้านลบ	5	35.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	6	5.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.6
* ด้านบวก	9	64.3	32	100.0	26	100.0	21	100.0	9	90.0	97	94.2	38	97.4	23	100.0	26	100.0	9	100.0	96	99.0	6	100.0	42	100.0	48	100.0	23	100.0	264	97.4
รวม	14	100.0	32	100.0	26	100.0	21	100.0	10	100.0	103	100.0	39	100.0	23	100.0	26	100.0	9	100.0	97	100.0	6	100.0	42	100.0	48	100.0	23	100.0	271	100.0
3.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีเช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น																																
- ไม่ทราบ	11	30.6	3	8.3	4	13.3	2	7.4	2	15.4	22	15.4	10	20.0	9	32.1	10	28.6	2	18.2	31	25.0	2	25.0	16	29.6	18	29.0	6	23.1	77	21.7
- ไม่มีผลกระทบใดๆ	10	27.8	1	2.7	2	6.7	0	0.0	0	0.0	13	9.1	2	4.0	2	7.1	1	2.9	1	9.1	6	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.4
- มีผลกระทบ	15	41.7	33	91.7	24	80.0	25	92.6	11	84.6	108	75.5	38	76.0	17	60.7	24	68.6	8	72.7	87	70.2	6	75.0	38	70.4	44	71.0	20	76.9	259	73.0
รวม	36	100.1	37	102.7	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
* ด้านลบ	5	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	4.6	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	2.3
* ด้านบวก	10	66.7	33	100.0	24	100.0	25	100.0	11	100.0	103	95.4	37	97.4	17	100.0	24	100.0	8	100.0	86	98.9	6	100.0	38	100.0	44	100.0	20	100.0	253	97.7
รวม	15	100.0	33	100.0	24	100.0	25	100.0	11	100.0	108	100.0	38	100.0	17	100.0	24	100.0	8	100.0	87	100.0	6	100.0	38	100.0	44	100.0	20	100.0	259	100.0
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ																																
5.1 ท่านติดตามและทราบข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือไม่																																
- ติดตาม	28	77.8	33	88.9	22	73.3	23	85.2	6	46.2	112	78.3	38	76.0	23	82.1	25	71.4	10	90.9	96	77.4	5	62.5	48	88.9	53	85.5	24	92.3	285	80.3
- ไม่ทราบ	4	11.1	2	5.6	4	13.3	0	0.0	2	15.4	12	8.4	6	12.0	4	14.3	8	22.9	0	0.0	18	14.5	3	37.5	6	11.1	9	14.5	2	7.7	41	11.5
- ไม่แน่ใจ	4	11.1	2	5.6	4	13.3	4	14.8	5	38.5	19	13.3	6	12.0	1	3.6	2	5.7	1	9.1	10	8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.2
รวม	36	100.0	37	100.1	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	อำเภอซับใหญ่												อำเภอเทพสถิต														อำเภอบำเหน็จณรงค์				รวม	
	ตำบลซับใหญ่										รวม		ตำบลนายางกลัก								รวม		ตำบลบ้านไร่				รวม		กิ่งกิ่งตำบลโคกเพชรพัฒนา				
	หมู่ 5 บ้านซับเจริญสุข		หมู่ 6 บ้านบุฉนวน		หมู่ 7 บ้านหนองใหญ่		หมู่ 9 บ้านซับห่าง		หมู่ 11 บ้านหนองบัว				หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว		หมู่ 13 บ้านโนนจำปา		หมู่ 14 บ้านโนนเจริญ		หมู่ 17 คุ้มหินดาดจาน (บ้านหนองรัง)				หมู่ที่ 4 คุ้มเขานางรักษ์ (บ้านวังอ้ายโพธิ์)		หมู่ที่ 5 บ้านวังตาเทพ				หมู่ที่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	**36**	**10.1**	**37**	**10.4**	**30**	**8.5**	**27**	**7.6**	**13**	**3.7**	**143**	**100.0**	**50**	**14.1**	**28**	**7.9**	**35**	**9.9**	**11**	**3.1**	**124**	**100.0**	**8**	**2.3**	**54**	**15.2**	**62**	**100.0**	**26**	**7.3**	**355**	**100.0**
5.2 ท่านคิดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าสามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้หรือไม่																																
- สามารถลดได้	29	80.6	24	66.7	26	86.7	26	96.3	12	92.3	117	81.8	35	70.0	19	67.9	25	71.4	9	81.8	88	71.0	3	37.5	36	66.7	39	62.9	13	50.0	257	72.4
- ไม่สามารถลดได้ (ไม่เข้าใจ, แน่ใจ, ไม่ทราบข้อมูล, ไม่เกี่ยวกัน)	7	19.4	13	33.3	4	13.3	1	3.7	1	7.7	26	18.2	15	30.0	9	32.1	10	28.6	2	18.2	36	29.0	5	62.5	18	33.3	23	37.1	13	50.0	98	27.6
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
5.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการที่มีแผนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม																																
- เห็นด้วย	32	88.9	35	94.4	28	93.3	26	96.3	11	84.6	132	92.3	39	78.0	22	78.6	31	88.6	11	100.0	103	83.1	6	75.0	52	96.3	58	93.5	14	53.8	307	86.5
- ไม่เห็นด้วย	2	5.6	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8
- ไม่แสดงความคิดเห็น	2	5.6	1	2.8	2	6.7	1	3.7	2	15.4	8	5.6	11	22.0	6	21.4	4	11.4	0	0.0	21	16.9	2	25.0	2	3.7	4	6.5	12	46.2	45	12.7
รวม	36	100.1	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
5.4 ท่านคิดว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง																																
- ไม่มีผลกระทบ	17	47.2	26	72.2	20	66.7	21	77.8	4	30.8	88	61.5	34	68.0	18	64.3	26	74.3	9	81.8	87	70.2	2	25.0	31	57.4	33	53.2	8	30.8	216	60.8
- ไม่แน่ใจ	18	50.0	8	22.2	7	23.3	6	22.2	9	69.2	48	33.6	12	24.0	9	32.1	9	25.7	0	0.0	30	24.2	5	62.5	19	35.2	24	38.7	16	61.5	118	33.2
- มีผลกระทบด้าน (เกษตรกรรม ดิน น้ำเสื่อมโทรม)	1	2.8	3	5.6	3	10.0	0	0.0	0	0.0	7	4.9	4	8.0	1	3.6	0	0.0	2	18.2	7	5.6	1	12.5	4	7.4	5	8.1	2	7.7	21	5.9
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
5.5 ท่านมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการมีหรือไม่																																
- ไม่มีข้อวิตกกังวล	16	44.4	35	97.2	30	100.0	25	92.6	11	84.6	117	81.8	47	94.0	28	100.0	30	85.7	10	90.9	115	92.7	7	87.5	45	83.3	52	83.9	18	69.2	302	85.1
- มีข้อวิตกกังวล (ด้านการเกษตร เสียงดัง คุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การเดินทาง)	20	55.6	2	2.8	0	0.0	2	7.4	2	15.4	26	18.2	3	6.0	0	0.0	5	14.3	1	9.1	9	7.3	1	12.5	9	16.7	10	16.1	8	30.8	53	14.9
รวม	36	100.0	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
5.6 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ท่านอยากให้โครงการใช้ติดต่อสื่อสารกับท่านมากที่สุด คือ																																
- แจ้งผ่านผู้นำชุมชน	20	55.6	29	77.8	30	100.0	23	85.2	11	84.6	113	79.0	46	92.0	20	71.4	35	100.0	9	81.8	110	88.7	5	62.5	49	90.7	54	87.1	21	80.8	298	83.9
- การประชุมชี้แจง	13	36.1	4	11.1	0	0.0	1	3.7	2	15.4	20	14.0	2	4.0	3	10.7	0	0.0	1	9.1	6	4.8	2	25.0	4	7.4	6	9.7	0	0.0	32	9.0
- แผนพับประชาสัมพันธ์ของโครงการโดยตรง	1	2.8	3	8.3	0	0.0	2	7.4	0	0.0	6	4.2	2	4.0	2	7.1	0	0.0	1	9.1	5	4.0	0	0.0	1	1.9	1	1.6	5	19.2	17	4.8
- เคเบิลทีวีท้องถิ่น	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
- วิทยุชุมชน	2	5.6	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	3	2.1	0	0.0	3	10.7	0	0.0	0	0.0	3	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7
- อื่นๆ (โทรศัพท์)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.3
รวม	36	100.1	37	100.0	30	100.0	27	100.0	13	100.0	143	100.0	50	100.0	28	100.0	35	100.0	11	100.0	124	100.0	8	100.0	54	100.0	62	100.0	26	100.0	355	100.0
5.8 หากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมีแผนจะช่วยเหลือชุมชนท่านคิดว่าควรช่วยเหลือด้านใดบ้าง																																
- ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม	23	26.1	20	17.7	13	15.7	6	10.3	5	20.0	67	18.3	19	14.7	15	18.8	12	14.6	6	24.0	52	16.5	2	10.0	23	13.5	25	13.2	12	14.6	156	16.3
- สนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน	21	23.9	33	29.2	25	30.1	21	36.2	7	28.0	107	29.2	36	27.9	21	26.3	28	34.1	8	32.0	93	29.4	5	25.0	50	29.4	55	28.9	21	25.6	276	28.9
- สนับสนุนทุนการศึกษา	16	18.2	22	19.5	19	22.9	14	24.1	6	24.0	77	21.0	31	24.0	14	17.5	15	18.3	4	16.0	64	20.3	3	15.0	34	20.0	37	19.5	25	30.5	203	21.3
- สนับสนุนงานบุญประเพณี	13	14.8	18	15.9	11	13.3	6	10.3	2	8.0	50	13.6	19	14.7	12	15.0	11	13.4	2	8.0	44	13.9	2	10.0	26	15.3	28	14.7	12	14.6	134	14.0
- ดูแล/สนับสนุนสาธารณสุขชุมชน	12	13.6	19	16.8	15	18.1	8	13.8	5	20.0	59	16.1	22	17.1	16	20.0	16	19.5	5	20.0	59	18.7	5	25.0	36	21.2	41	21.6	12	14.6	171	17.9
- อื่นๆ (การเกษตร ชุมชน ลานกิจกรรม ลานออกกำลังกาย)	3	3.4	1	0.9	0	0.0	3	5.2	0	0.0	7	1.9	2	1.6	2	2.5	0	0.0	0	0.0	4	1.3	3	15.0	1	0.6	4	2.1	0	0.0	15	1.6
รวม	88	100.0	113	100.0	83	100.0	58	100.0	25	100.0	367	100.0	129	100.0	80	100.0	82	100.0	25	100.0	316	100.0	20	100.0	170	100.0	190	100.0	82	100.0	955	100.0

ที่มา : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2557

ตารางที่ 2

ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป		
1.1 เพศของผู้ให้สัมภาษณ์		
(1) ชาย	10	83.3%
(2) หญิง	2	16.7%
1.2 อายุ		
(1) ต่ำกว่า 21ปี	0	0.0%
(2) 21-30 ปี	0	0.0%
(3) 31-40 ปี	1	8.3%
(4) 41-50 ปี	3	25.0%
(5) 51-60 ปี	8	66.7%
(6) 61 ปีขึ้นไป	0	0.0%
1.3 ระดับการศึกษา		
(1) ไม่ได้เรียน	0	0.0%
(2) ประถมศึกษา	5	41.7%
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	3	25.0%
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	3	25.0%
(5) อนุปริญญา/ปวส.	0	0.0%
(6) ปริญญาตรี	1	8.3%
(7) สูงกว่าระดับปริญญาตรี	0	0.0%
(8) อื่นๆ	0	0.0%
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ		
2.1 ภูมิลำเนาเดิมของประชาชนส่วนใหญ่		
(1) เกิดที่นี่	0	0.0%
(2) ย้ายมาจากที่อื่น	12	100.0%
2.2 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชน		
(1) รับจ้างทั่วไป	0	0.0%
(2) เกษตรกรรม	12	100.0%
(3) ค้าขาย	0	0.0%
(4) ประมง	0	0.0%
(5) เลี้ยงสัตว์	0	0.0%
(6) ทำงานในภาคอุตสาหกรรม	0	0.0%
(7) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท	0	0.0%

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
(8) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	0	0.0%
(9) ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ	0	0.0%
(10) อื่นๆ	0	0.0%
2.3 ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน)		
(1) เพียงพอ	1	8.3%
(2) ค่อนข้างเพียงพอ	0	0.0%
(3) ไม่เพียงพอ ได้แก่ น้ำประปาไม่เพียงพอ ถนนดิน ไฟฟ้าดับบ่อย	11	91.7%
ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข / สุขภาพ		
3.1 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของท่านประสบปัญหาด้านสุขภาพหรือไม่		
(1) ไม่ได้รับ	12	100.0%
(2) ได้รับ	0	0.0%
3.2 เมื่อประสบปัญหาภาวะเจ็บป่วย ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบจะเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ใด		
(1) ซื้อยาจากร้านขายยา	0	0.0%
(2) สถานีอนามัยประจำตำบล	9	42.9%
(3) โรงพยาบาลประจำอำเภอ	9	42.9%
(4) คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน	0	0.0%
(5) โรงพยาบาลประจำจังหวัด	3	14.3%
(6) อื่นๆ	0	0.0%
3.3 การให้บริการสาธารณสุขในปัจจุบัน		
(1) เพียงพอ	5	41.7%
(2) ไม่เพียงพอ เนื่องจาก บุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ	7	58.3%
3.4 ประชาชนในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบส่วนใหญ่มีความวิตกกังวล/ความเครียดในด้านใดหรือไม่		
(1) ไม่มี	2	16.7%
(2) มี	10	83.3%
- สุขภาพร่างกาย/การเจ็บป่วย	0	0.0%
- รายรับรายจ่าย/ภาระหนี้สิน/ค่าครองชีพ	6	46.2%
- ปัญหาสังคม/อาชญากรรม	0	0.0%
- มลภาวะสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภัยแล้ง	7	53.8%
- อื่นๆ	0	0.0%
3.5 ในรอบปีที่ผ่านมามีหน่วยงานของสาธารณสุขของรัฐหรือเอกชนมาให้ความรู้หรือแนะนำเกี่ยวกับรักษาสุขภาพอนามัย การเฝ้าระวังโรคหรือการป้องกันโรคหรือไม่		
(1) ไม่มี	0	0.0%
(2) มี	12	100.0%

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 4 ปัญหาภายในชุมชน		
1. ปัญหาอาชญากรรม		
(1) ไม่มี	11	91.7%
(2) มี	1	8.3%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	1	100.0%
2. ปัญหายาเสพติด		
(1) ไม่มี	6	50.0%
(2) มี	6	50.0%
- มาก	1	16.7%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	5	83.3%
3. ปัญหาความแห้งแล้ง		
(1) ไม่มี	0	0.0%
(2) มี	12	100.0%
- มาก	8	66.7%
- ปานกลาง	4	33.3%
- น้อย	0	0.0%
4. ปัญหาน้ำท่วม		
(1) ไม่มี	9	75.0%
(2) มี	3	25.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	2	66.7%
- น้อย	1	33.3%
5. ปัญหาการจราจร		
(1) ไม่มี	11	91.7%
(2) มี	1	8.3%

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	1	100.0%
- น้อย	0	0.0%
6. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม		
(1) ไม่มี	9	75.0%
(2) มี	3	25.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	1	33.3%
- น้อย	2	66.7%
7. ปัญหาการศึกษา		
(1) ไม่มี	10	83.3%
(2) มี	2	16.7%
- มาก	1	50.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	1	50.0%
8. ปัญหาการว่างงาน		
(1) ไม่มี	7	58.3%
(2) มี	5	41.7%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	3	60.0%
- น้อย	2	40.0%
9. อื่นๆ		
(1) ไม่มี	12	100.0%
(2) มี	0	0.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
ตอนที่ 5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบันของชุมชน		
1. เสียงดัง		
(1) ไม่ได้รับ	12	100.0%
(2) ได้รับ	0	0.0%

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	0	0.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
2. ฝุ่นละออง/เขม่าควัน		
(1) ไม่ได้รับ	10	83.3%
(2) ได้รับ	2	16.7%
- มาก	1	50.0%
- ปานกลาง	1	50.0%
- น้อย	0	0.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	1	50.0%
- นานๆ ครั้ง	1	50.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
3. น้ำเสีย		
(1) ไม่ได้รับ	11	91.7%
(2) ได้รับ	1	8.3%
- มาก	1	100.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	1	100.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
4. กลิ่นเหม็น		
(1) ไม่ได้รับ	11	91.7%
(2) ได้รับ	1	8.3%

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	1	100.0%
- น้อย	0	0.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	1	100.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
5. ขยะมูลฝอย		
(1) ไม่ได้รับ	12	100.0%
(2) ได้รับ	0	0.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	0	0.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
6. การคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด		
(1) ไม่ได้รับ	1	8.3%
(2) ได้รับ	11	91.7%
- มาก	4	36.4%
- ปานกลาง	5	45.5%
- น้อย	2	18.2%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	10	90.9%
- นานๆ ครั้ง	1	9.1%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
7. อื่นๆ		
(1) ไม่ได้รับ	12	100.0%
(2) ได้รับ	0	0.0%

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	0	0.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี		
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
1.1 ด้านคุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการ เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่น สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	8	66.7%
(2) มีผลกระทบ	0	0.0%
- ด้านลบ	0	0.0%
- ด้านบวก	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	4	33.3%
1.2 คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	8	66.7%
(2) มีผลกระทบ	0	0.0%
- ด้านลบ	0	0.0%
- ด้านบวก	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	4	33.3%
1.3 ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	8	66.7%
(2) มีผลกระทบ	0	0.0%
- ด้านลบ	0	0.0%
- ด้านบวก	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	4	33.3%
1.4 คุณภาพและสภาพของดินเช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดิน หรือระดับการกัด		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	8	66.7%
(2) มีผลกระทบ	0	0.0%

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
- ด้านลบ	0	0.0%
- ด้านบวก	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	4	33.3%
1.5 ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	7	58.3%
(2) มีผลกระทบ	1	8.3%
- ด้านลบ	1	100.0%
- ด้านบวก	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	4	33.3%
1.6 ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	7	58.3%
(2) มีผลกระทบ	1	8.3%
- ด้านลบ	1	100.0%
- ด้านบวก	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	4	33.3%
2.ด้านการพัฒนาทางสังคม		
2.1 คุณภาพของการจ้างงานเช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	6	50.0%
(2) มีผลกระทบ	1	8.3%
- ด้านลบ	0	0.0%
- ด้านบวก	1	100.0%
(3) ไม่ทราบ	5	41.7%
2.2 คุณภาพชีวิตของชาวบ้านเช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. อย่างเพียงพอ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	1	8.3%
(2) มีผลกระทบ	8	66.7%
- ด้านลบ	0	0.0%
- ด้านบวก	8	100.0%
(3) ไม่ทราบ	3	25.0%

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
2.3 การใช้พลังงานทดแทนเช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชนหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	9	75.0%
- ด้านลบ	0	0.0%
- ด้านบวก	9	100.0%
(3) ไม่ทราบ	3	25.0%
2.4 โอกาสทางการศึกษาของประชาชนเช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์มากขึ้นหรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	1	8.3%
(2) มีผลกระทบ	8	66.7%
- ด้านลบ	0	0.0%
- ด้านบวก	8	100.0%
(3) ไม่ทราบ	3	25.0%
3. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี		
3.1 การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	9	75.0%
- ด้านลบ	0	0.0%
- ด้านบวก	9	100.0%
(3) ไม่ทราบ	3	25.0%
3.2 สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุนเช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศเนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	9	75.0%
- ด้านลบ	0	0.0%
- ด้านบวก	9	100.0%
(3) ไม่ทราบ	3	25.0%

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
3.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีเช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	9	75.0%
- ด้านลบ	0	0.0%
- ด้านบวก	9	100.0%
(3) ไม่ทราบ	3	25.0%
ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ		
7.1 ท่านติดตามและทราบข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือไม่		
(1) ติดตาม	11	91.7%
(2) ไม่ทราบ	0	0.0%
(3) ไม่แน่ใจ	1	8.3%
7.2 ท่านคิดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าสามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้หรือไม่		
(1) สามารถลดได้	9	75.0%
(2) ไม่สามารถลดได้ เนื่องจาก ไม่ทราบ	3	25.0%
7.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการที่มีแผนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม		
(1) เห็นด้วย	10	83.3%
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0%
(3) ไม่แสดงความคิดเห็น	2	16.7%
7.4 ท่านคิดว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง		
(1) ไม่มีผลกระทบ	8	66.7%
(2) ไม่แน่ใจ	4	33.3%
(3) มีผลกระทบ	0	0.0%
7.5 ท่านมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการมีหรือไม่		
(1) ไม่มีข้อวิตกกังวล	9	75.0%
(2) มีข้อวิตกกังวล เรื่อง ผลผลิตทางการเกษตร เสียงดัง สูญเสียที่ทำกิน อากาศร้อนขึ้น	3	25.0%

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
7.6 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ท่านอยากให้โครงการใช้ติดต่อสื่อสารกับท่านมากที่สุด คือ		
(1) แจ้งผ่านผู้นำชุมชน	9	75.0%
(2) การประชุมชี้แจง	2	16.7%
(3) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของโครงการโดยตรง	0	0.0%
(4) เคเบิลทีวีท้องถิ่น	0	0.0%
(5) วิทยุชุมชน	1	8.3%
(6) อื่นๆ ระบุ	0	0.0%
7.8 หากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมีแผนจะช่วยเหลือชุมชนท่านคิดว่าควรช่วยเหลือด้านใดบ้าง		
(1) ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม	6	17.1%
(2) สนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน	11	31.4%
(3) สนับสนุนทุนการศึกษา	7	20.0%
(4) สนับสนุนงานบุญประเพณี	5	14.3%
(5) ดูแล/สนับสนุนสาธารณสุขชุมชน	4	11.4%
(6) อื่นๆ ได้แก่ สร้างอาชีพ	2	5.7%

ตารางที่ 3

ผลการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานด้านการปกครอง

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป		
1.1 เพศของผู้ให้สัมภาษณ์		
(1) ชาย	4	100.0%
(2) หญิง	0	0.0%
1.2 อายุ		
(1) ต่ำกว่า 21ปี	0	0.0%
(2) 21-30 ปี	0	0.0%
(3) 31-40 ปี	1	25.0%
(4) 41-50 ปี	2	50.0%
(5) 51-60 ปี	0	0.0%
(6) 61 ปีขึ้นไป	1	25.0%
1.3 ระดับการศึกษา		
(1) ไม่ได้เรียน	0	0.0%
(2) ประถมศึกษา	1	25.0%
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0.0%
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	1	25.0%
(5) อนุปริญญา/ปวส.	0	0.0%
(6) ปริญญาตรี	2	50.0%
(7) สูงกว่าระดับปริญญาตรี	0	0.0%
(8) อื่นๆ	0	0.0%
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ		
2.1 ภูมิลำเนาเดิมของประชาชนส่วนใหญ่		
(1) เกิดที่นี่	2	50.0%
(2) ย้ายมาจากที่อื่น	2	50.0%
2.2 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชน		
(1) รับจ้างทั่วไป	0	0.0%
(2) เกษตรกรรม	4	100.0%
(3) ค้าขาย	0	0.0%
(4) ประมง	0	0.0%
(5) เลี้ยงสัตว์	0	0.0%

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
(6) ทำงานในภาคอุตสาหกรรม	0	0.0%
(7) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท	0	0.0%
(8) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	0	0.0%
(9) ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ	0	0.0%
(10) อื่นๆ	0	0.0%
2.3 ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน)		
(1) เพียงพอ	0	0.0%
(2) ค่อนข้างเพียงพอ	2	50.0%
(3) ไม่เพียงพอ ได้แก่ แหล่งน้ำผลิตน้ำประปา ถนน ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง	2	50.0%
ตอนที่ 3 ปัญหาภายในชุมชน		
1. ปัญหาอาชญากรรม		
(1) ไม่มี	1	25.0%
(2) มี	3	75.0%
- มาก	1	33.3%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	2	66.7%
2. ปัญหายาเสพติด		
(1) ไม่มี	1	25.0%
(2) มี	3	75.0%
- มาก	1	33.3%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	2	66.7%
3. ปัญหาความแห้งแล้ง		
(1) ไม่มี	0	0.0%
(2) มี	4	100.0%
- มาก	3	75.0%
- ปานกลาง	1	25.0%
- น้อย	0	0.0%
4. ปัญหาน้ำท่วม		
(1) ไม่มี	2	50.0%
(2) มี	2	50.0%

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	2	100.0%
5. ปัญหาการจราจร		
(1) ไม่มี	4	100.0%
(2) มี	0	0.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
6. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม		
(1) ไม่มี	4	100.0%
(2) มี	0	0.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
7. ปัญหาการศึกษา		
(1) ไม่มี	2	50.0%
(2) มี	2	50.0%
- มาก	1	50.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	1	50.0%
8. ปัญหาการว่างงาน		
(1) ไม่มี	2	50.0%
(2) มี	2	50.0%
- มาก	1	50.0%
- ปานกลาง	1	50.0%
- น้อย	0	0.0%
9. อื่นๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค		
(1) ไม่มี	2	50.0%
(2) มี	2	50.0%

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
- มาก	1	50.0%
- ปานกลาง	1	50.0%
- น้อย	0	0.0%
ตอนที่ 4 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบันของชุมชน		
1. เสียงดัง		
(1) ไม่ได้รับ	4	100.0%
(2) ได้รับ	0	0.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	0	0.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
2. ฝุ่นละออง/เขม่าควัน		
(1) ไม่ได้รับ	3	75.0%
(2) ได้รับ	1	25.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	1	100.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	0	0.0%
- ไม่แน่นอน	1	100.0%
3. น้ำเสีย		
(1) ไม่ได้รับ	1	25.0%
(2) ได้รับ	3	75.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	3	100.0%

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	2	66.7%
- ไม่แน่นอน	1	33.3%
4. กลิ่นเหม็น		
(1) ไม่ได้รับ	4	100.0%
(2) ได้รับ	0	0.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	0	0.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
5. ขยะมูลฝอย		
(1) ไม่ได้รับ	4	100.0%
(2) ได้รับ	0	0.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	0	0.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
6. การคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด		
(1) ไม่ได้รับ	0	0.0%
(2) ได้รับ	4	100.0%
- มาก	3	75.0%
- ปานกลาง	1	25.0%
- น้อย	0	0.0%

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	4	100.0%
- นานๆ ครั้ง	0	0.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
7. อื่นๆ		
(1) ไม่ได้รับ	4	100.0%
(2) ได้รับ	0	0.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	0	0.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี		
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
1.1 ด้านคุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการ เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่น สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	3	75.0%
(2) มีผลกระทบ	0	0.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	1	25.0%
1.2 คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	4	100.0%
(2) มีผลกระทบ	0	0.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	0	0.0%

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
1.3 ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	4	100.0%
(2) มีผลกระทบ	0	0.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	0	0.0%
1.4 คุณภาพและสภาพของดินเช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดิน หรือ		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	4	100.0%
(2) มีผลกระทบ	0	0.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	0	0.0%
1.5 ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	3	75.0%
(2) มีผลกระทบ	1	25.0%
- ด้านลบ (-)	1	100.0%
- ด้านบวก (+)	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	0	0.0%
1.6 ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	4	100.0%
(2) มีผลกระทบ	0	0.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	0	0.0%
2.ด้านการพัฒนาทางสังคม		
2.1 คุณภาพของการจ้างงานเช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	2	50.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	2	100.0%

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
(3) ไม่ทราบ	2	50.0%
2.2 คุณภาพชีวิตของชาวบ้านเช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. อย่างเพียงพอ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	4	100.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	4	100.0%
(3) ไม่ทราบ	0	0.0%
2.3 การใช้พลังงานทดแทนเช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชนหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	4	100.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	4	100.0%
(3) ไม่ทราบ	0	0.0%
2.4 โอกาสทางการศึกษาของประชาชนเช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์มากขึ้นหรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	2	50.0%
(2) มีผลกระทบ	2	50.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	2	100.0%
(3) ไม่ทราบ	0	0.0%
3. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี		
3.1 การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	3	75.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	3	100.0%

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
(3) ไม่ทราบ	1	25.0%
3.2 สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุนเช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศเนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	4	100.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	4	100.0%
(3) ไม่ทราบ	0	0.0%
3.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีเช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	4	100.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	4	100.0%
(3) ไม่ทราบ	0	0.0%
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ		
6.1 ท่านติดตามและทราบข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือไม่		
(1) ติดตาม	4	100.0%
(2) ไม่ทราบ	0	0.0%
(3) ไม่แน่ใจ	0	0.0%
6.2 ท่านคิดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าสามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้หรือไม่		
(1) สามารถลดได้	3	75.0%
(2) ไม่สามารถลดได้ เนื่องจาก เป็นคนละประเภท	1	25.0%
6.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการที่มีแผนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม		
(1) เห็นด้วย	4	100.0%
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0%
(3) ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0%

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
6.4 ท่านคิดว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง		
(1) ไม่มีผลกระทบ	3	75.0%
(2) ไม่แน่ใจ	0	0.0%
(3) มีผลกระทบด้าน คือ เสียงดังในพื้นที่ใกล้เคียง	1	25.0%
6.5 ท่านมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการมีหรือไม่		
(1) ไม่มีข้อวิตกกังวล	3	75.0%
(2) มีข้อวิตกกังวล เรื่อง กระทบกับวิถีชาวบ้าน	1	25.0%
6.6 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ท่านอยากให้โครงการใช้ติดต่อสื่อสารกับท่านมากที่สุด คือ		
(1) แจ้งผ่านผู้นำชุมชน	4	100.0%
(2) การประชุมชี้แจง	0	0.0%
(3) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของโครงการโดยตรง	0	0.0%
(4) เคเบิลทีวีท้องถิ่น	0	0.0%
(5) วิทยุชุมชน	0	0.0%
(6) อื่นๆ ระบุ	0	0.0%
6.8 หากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมีแผนจะช่วยเหลือชุมชนท่านคิดว่าควรช่วยเหลือด้านใดบ้าง		
(1) ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม	2	22.2%
(2) สนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน	3	33.3%
(3) สนับสนุนทุนการศึกษา	1	11.1%
(4) สนับสนุนงานบุญประเพณี	1	11.1%
(5) ดูแล/สนับสนุนสาธารณสุขชุมชน	1	11.1%
(6) อื่นๆ ได้แก่ ด้านการเกษตร	1	11.1%

ตารางที่ 4

ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มวัด และโรงเรียน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป		
1.1 เพศของผู้ให้สัมภาษณ์		
(1) ชาย	13	100.0%
(2) หญิง	0	0.0%
1.2 อายุ		
(1) ต่ำกว่า 21ปี	0	0.0%
(2) 21-30 ปี	1	7.7%
(3) 31-40 ปี	4	30.8%
(4) 41-50 ปี	0	0.0%
(5) 51-60 ปี	4	30.8%
(6) 61 ปีขึ้นไป	4	30.8%
1.3 ระดับการศึกษา		
(1) ไม่ได้เรียน	1	7.7%
(2) ประถมศึกษา	5	38.5%
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	1	7.7%
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	1	7.7%
(5) อนุปริญญา/ปวส.	0	0.0%
(6) ปริญญาตรี	5	38.5%
(7) สูงกว่าระดับปริญญาตรี	0	0.0%
(8) อื่นๆ	0	0.0%
ตอนที่ 2 ปัญหาภายในชุมชน		
1.ปัญหาอาชญากรรม		
(1) ไม่มี	12	92.3%
(2) มี	1	7.7%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	1	100.0%
2.ปัญหายาเสพติด		
(1) ไม่มี	9	69.2%
(2) มี	4	30.8%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	4	100.0%

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
3.ปัญหาความแห้งแล้ง		
(1) ไม่มี	2	15.4%
(2) มี	11	84.6%
- มาก	4	36.4%
- ปานกลาง	4	36.4%
- น้อย	3	27.3%
4. ปัญหาน้ำท่วม		
(1) ไม่มี	13	100.0%
(2) มี	0	0.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
5.ปัญหาการจราจร		
(1) ไม่มี	11	84.6%
(2) มี	2	15.4%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	1	50.0%
- น้อย	1	50.0%
6.ปัญหาสิ่งแวดล้อม		
(1) ไม่มี	11	84.6%
(2) มี	2	15.4%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	2	100.0%
7.ปัญหาการศึกษา		
(1) ไม่มี	9	69.2%
(2) มี	4	30.8%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	2	50.0%
- น้อย	2	50.0%

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
8.ปัญหาการว่างงาน		
(1) ไม่มี	6	46.2%
(2) มี	7	53.8%
- มาก	1	14.3%
- ปานกลาง	4	57.1%
- น้อย	2	28.6%
9.อื่นๆ		
(1) ไม่มี	13	100.0%
(2) มี	0	0.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
ตอนที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน		
1. เสียงดัง		
(1) ไม่ได้รับ	13	100.0%
(2) ได้รับ	0	0.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	0	0.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
2. ฝุ่นละออง/เขม่าควัน		
(1) ไม่ได้รับ	10	76.9%
(2) ได้รับ	3	23.1%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	3	100.0%

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	1	33.3%
- ไม่แน่นอน	2	66.7%
3. น้ำเสีย		
(1) ไม่ได้รับ	13	100.0%
(2) ได้รับ	0	0.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	0	0.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
4. กลิ่นเหม็น		
(1) ไม่ได้รับ	13	100.0%
(2) ได้รับ	0	0.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	0	0.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
5. ขยะมูลฝอย		
(1) ไม่ได้รับ	12	92.3%
(2) ได้รับ	1	7.7%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	1	100.0%

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	1	100.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
6. การคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด		
(1) ไม่ได้รับ	5	38.5%
(2) ได้รับ	8	61.5%
- มาก	4	50.0%
- ปานกลาง	1	12.5%
- น้อย	3	37.5%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	6	75.0%
- นานๆ ครั้ง	1	12.5%
- ไม่แน่นอน	1	12.5%
7. อื่นๆ		
(1) ไม่ได้รับ	13	100.0%
(2) ได้รับ	0	0.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	0	0.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี		
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
1.1 ด้านคุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการ เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่น สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	6	46.2%
(2) มีผลกระทบ	0	0.0%

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	7	53.8%
1.2 คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	9	69.2%
(2) มีผลกระทบ	0	0.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	4	30.8%
1.3 ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	7	53.8%
(2) มีผลกระทบ	2	15.4%
- ด้านลบ (-)	2	100.0%
- ด้านบวก (+)	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	4	30.8%
1.4 คุณภาพและสภาพของดินเช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดิน หรือระดับการกัดเซาะของหน้าดิน เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	8	61.5%
(2) มีผลกระทบ	0	0.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	5	38.5%
1.5 ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	8	61.5%
(2) มีผลกระทบ	1	7.7%
- ด้านลบ (-)	1	100.0%
- ด้านบวก	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ (+)	4	30.8%
1.6 ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	6	46.2%
(2) มีผลกระทบ	1	7.7%

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
- ด้านลบ (-)	1	100.0%
- ด้านบวก (+)	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	6	46.2%
2.ด้านการพัฒนาทางสังคม		
2.1 คุณภาพของการจ้างงานเช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	2	15.4%
(2) มีผลกระทบ	7	53.8%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	7	100.0%
(3) ไม่ทราบ	4	30.8%
2.2 คุณภาพชีวิตของชาวบ้านเช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. อย่างเพียงพอ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	1	7.7%
(2) มีผลกระทบ	8	61.5%
- ด้านลบ (-)	1	12.5%
- ด้านบวก (+)	7	87.5%
(3) ไม่ทราบ	4	30.8%
2.3 การใช้พลังงานทดแทนเช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชนหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	1	7.7%
(2) มีผลกระทบ	8	61.5%
- ด้านลบ (-)	1	12.5%
- ด้านบวก (+)	7	87.5%
(3) ไม่ทราบ	4	30.8%
2.4 โอกาสทางการศึกษาของประชาชนเช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์มากขึ้นหรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	2	15.4%
(2) มีผลกระทบ	6	46.2%

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	6	100.0%
(3) ไม่ทราบ	5	38.5%
3. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี		
3.1 การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	2	15.4%
(2) มีผลกระทบ	5	38.5%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	5	100.0%
(3) ไม่ทราบ	6	46.2%
3.2 สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุนเช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศเนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	1	7.7%
(2) มีผลกระทบ	10	76.9%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	10	100.0%
(3) ไม่ทราบ	2	15.4%
3.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีเช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	1	7.7%
(2) มีผลกระทบ	9	69.2%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	9	100.0%
(3) ไม่ทราบ	3	23.1%
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ		
5.1 ท่านติดตามและทราบข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือไม่		
(1) ติดตาม	9	69.2%
(2)ไม่ทราบ	3	23.1%
(3) ไม่แน่ใจ	1	7.7%

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
5.2 ท่านคิดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าสามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้หรือไม่		
(1) สามารถลดได้	10	76.9%
(2) ไม่สามารถลดได้ เนื่องจาก ไม่ทราบข้อมูล ไม่แน่ใจ	3	23.1%
5.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการที่มีแผนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม		
(1) เห็นด้วย	11	84.6%
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0%
(3) ไม่แสดงความคิดเห็น	2	15.4%
5.4 ท่านคิดว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง		
(1) ไม่มีผลกระทบ	10	76.9%
(2) ไม่แน่ใจ	3	23.1%
(3) มีผลกระทบ	0	0.0%
5.5 ท่านมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการมีหรือไม่		
(1) ไม่มีข้อวิตกกังวล	11	84.6%
(2) มีข้อวิตกกังวล เรื่อง เสียงดัง ผลผลิตทางการเกษตรอาจลดลง ฟ้าผ่าพื้นที่ใกล้เคียง	2	15.4%
5.6 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ท่านอยากให้โครงการใช้ติดต่อสื่อสารกับท่านมากที่สุด คือ		
(1) แจ้งผ่านผู้นำชุมชน	11	84.6%
(2) การประชุมชี้แจง	2	15.4%
(3) แผนพับประชาสัมพันธ์ของโครงการโดยตรง	0	0.0%
(4) เคเบิลทีวีท้องถิ่น	0	0.0%
(5) วิทยุชุมชน	0	0.0%
(6) อื่นๆ ระบุ	0	0.0%
5.8 หากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมีแผนจะช่วยเหลือชุมชนท่านคิดว่าควรช่วยเหลือด้านใดบ้าง		
(1) ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม	3	15.8%
(2) สนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน	5	26.3%
(3) สนับสนุนทุนการศึกษา	8	42.1%
(4) สนับสนุนงานบุญประเพณี	1	5.3%
(5) ดูแล/สนับสนุนสาธารณสุขชุมชน	2	10.5%
(6) อื่นๆ ได้แก่ ลานกิจกรรม ลานออกกำลังกาย สนับสนุนเรื่องการเกษตร	0	0.0%

ตารางที่ 5

ผลการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานด้านการบริการสุขภาพ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป		
1.1 เพศของผู้ให้สัมภาษณ์		
(1) ชาย	1	20.0%
(2) หญิง	4	80.0%
1.2 อายุ		
(1) ต่ำกว่า 21ปี	0	0.0%
(2) 21-30 ปี	1	20.0%
(3) 31-40 ปี	3	60.0%
(4) 41-50 ปี	1	20.0%
(5) 51-60 ปี	0	0.0%
(6) 61 ปีขึ้นไป	0	0.0%
1.3 ระดับการศึกษา		
(1) ไม่ได้เรียน	0	0.0%
(2) ประถมศึกษา	0	0.0%
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0.0%
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	0	0.0%
(5) อนุปริญญา/ปวส.	0	0.0%
(6) ปริญญาตรี	4	80.0%
(7) สูงกว่าระดับปริญญาตรี	1	20.0%
(8) อื่นๆ	0	0.0%
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย และสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ		
2.1 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ประชาชนเข้ามารับการรักษาด้วยโรคหรืออาการที่พบบ่อยๆ		
(1) โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง กระเพาะอาหาร ลำไส้อักเสบ	1	16.7%
(2) โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆ เช่น โรคหวัด โรคปอด หลอดลม หอบ หืด	5	83.3%
(3) โรคเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทำงาน/ประกอบอาชีพ	0	0.0%
(4) โรคเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการเดินทาง และ/หรือยานพาหนะ	0	0.0%
(5) โรคเกี่ยวกับ หู/ตา/ฟัน/กระดูก	0	0.0%
(6) โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ	0	0.0%
(7) โรคเกี่ยวกับหัวใจและทางเดินของโลหิต	0	0.0%
(8) อื่นๆ ได้แก่ เบาหวาน ความดัน ไม่มีม้าม ปวดกล้ามเนื้อ	0	0.0%

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
2.2 จำนวนผู้ป่วยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง		
(1) เพิ่มขึ้น	3	60.0%
(2) เท่าเดิม	2	40.0%
(3) ลดลง	0	0.0%
2.3 การให้บริการสาธารณสุขในปัจจุบันในพื้นที่ของท่านเพียงพอหรือไม่		
(1) เพียงพอ	2	40.0%
(2) ไม่เพียงพอ เนื่องจาก บุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียง ภาระงานมาก	3	60.0%
2.4 เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ผ่านมา (ประมาณ 3 ปี ย้อนหลัง) แนวโน้มของการเกิดโรคในท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่		
(1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	2	40.0%
(2) มีการเปลี่ยนแปลง คือ	3	60.0%
ตอนที่ 3 ปัญหาภายในชุมชน		
1. ปัญหาอาชญากรรม		
(1) ไม่มี	1	20.0%
(2) มี	4	80.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	4	100.0%
2. ปัญหายาเสพติด		
(1) ไม่มี	2	40.0%
(2) มี	3	60.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	1	33.3%
- น้อย	2	66.7%
3. ปัญหาความแห้งแล้ง		
(1) ไม่มี	1	20.0%
(2) มี	4	80.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	4	100.0%
- น้อย	0	0.0%
4. ปัญหาน้ำท่วม		
(1) ไม่มี	4	80.0%
(2) มี	1	20.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	1	100.0%
- น้อย	0	0.0%

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
5. ปัญหาการจราจร		
(1) ไม่มี	3	60.0%
(2) มี	2	40.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	1	50.0%
- น้อย	1	50.0%
6. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม		
(1) ไม่มี	2	40.0%
(2) มี	3	60.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	2	66.7%
- น้อย	1	33.3%
7. ปัญหาการศึกษา		
(1) ไม่มี	1	20.0%
(2) มี	4	80.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	1	25.0%
- น้อย	3	75.0%
8. ปัญหาการว่างงาน		
(1) ไม่มี	1	20.0%
(2) มี	4	80.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	4	100.0%
9. อื่นๆ		
(1) ไม่มี	0	0.0%
(2) มี	0	0.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
ตอนที่ 4 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน		
1. เสียงดัง		
(1) ไม่ได้รับ	3	60.0%
(2) ได้รับ	2	40.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	2	100.0%

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	2	100.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
2. ฝุ่นละออง/เขม่าควัน		
(1) ไม่ได้รับ	3	60.0%
(2) ได้รับ	2	40.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	2	100.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	1	50.0%
- ไม่แน่นอน	1	50.0%
3. น้ำเสีย		
(1) ไม่ได้รับ	4	80.0%
(2) ได้รับ	1	20.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	1	100.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	1	100.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
4. กลิ่นเหม็น		
(1) ไม่ได้รับ	3	60.0%
(2) ได้รับ	2	40.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	1	50.0%
- น้อย	1	50.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	1	50.0%
- ไม่แน่นอน	1	50.0%

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
5. ขยะมูลฝอย		
(1) ไม่ได้รับ	3	60.0%
(2) ได้รับ	2	40.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	2	100.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	1	50.0%
- ไม่แน่นอน	1	50.0%
6. การคมนาคมไม่สะดวก/ถนนชำรุด		
(1) ไม่ได้รับ	3	60.0%
(2) ได้รับ	2	40.0%
- มาก	1	50.0%
- ปานกลาง	1	50.0%
- น้อย	0	0.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	1	50.0%
- นานๆ ครั้ง	1	50.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
7. อื่นๆ		
(1) ไม่ได้รับ	0	0.0%
(2) ได้รับ	0	0.0%
- มาก	0	0.0%
- ปานกลาง	0	0.0%
- น้อย	0	0.0%
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0%
- นานๆ ครั้ง	0	0.0%
- ไม่แน่นอน	0	0.0%
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และ		
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
1.1 ด้านคุณภาพอากาศของชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการ เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่น สารปนเปื้อนในอากาศ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	4	80.0%
(2) มีผลกระทบ	1	20.0%

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	1	100.0%
(3) ไม่ทราบ	0	0.0%
1.2 คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เช่น การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	4	80.0%
(2) มีผลกระทบ	0	0.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	1	20.0%
1.3 ปริมาณน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของชุมชน		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	4	80.0%
(2) มีผลกระทบ	0	0.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	1	20.0%
1.4 คุณภาพและสภาพของดินเช่น มลภาวะในดิน ปริมาณสารอาหารในดิน หรือระดับการกัดเซาะของหน้าดิน เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	4	80.0%
(2) มีผลกระทบ	0	0.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	1	20.0%
1.5 ระดับเสียงโดยรอบโครงการหรือบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	3	60.0%
(2) มีผลกระทบ	1	20.0%
- ด้านลบ (-)	1	100.0%
- ด้านบวก (+)	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	1	20.0%

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
1.6 ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	2	40.0%
(2) มีผลกระทบ	0	0.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	0	0.0%
(3) ไม่ทราบ	3	60.0%
2.ด้านการพัฒนาทางสังคม		
2.1 คุณภาพของการจ้างงานเช่น งานที่เกิดจากโครงการทำให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	3	60.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	3	100.0%
(3) ไม่ทราบ	2	40.0%
2.2 คุณภาพชีวิตของชาวบ้านเช่น จำนวนชาวบ้านที่ประสบปัญหายากจน การที่ชุมชนมีโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. อย่างเพียงพอ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	3	60.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	3	100.0%
(3) ไม่ทราบ	2	40.0%
2.3 การใช้พลังงานทดแทนเช่น โครงการช่วยลดความเสี่ยงภาวะไฟฟ้าตก หรือการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ของชุมชนหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	3	60.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	3	100.0%
(3) ไม่ทราบ	2	40.0%
2.4 โอกาสทางการศึกษาของประชาชนเช่น โครงการช่วยทำให้เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนหนังสือมากขึ้นหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาที่มีประโยชน์มากขึ้นหรือไม่ ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	3	60.0%

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	3	100.0%
(3) ไม่ทราบ	2	40.00%
3. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี		
3.1 การสร้างงานและทำให้เกิดรายได้เช่น โครงการทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำให้พนักงานหรือคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการจ้างงานหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	3	60.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	3	100.0%
(3) ไม่ทราบ	2	40.0%
3.2 สมดุลของรายจ่ายของประเทศและการลงทุนเช่น การประหยัดเงินตราต่างประเทศเนื่องจากนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศน้อยลง หรือโครงการนี้ทำให้โครงการอื่นที่คล้ายกันได้รับการสนับสนุนการลงทุนง่ายขึ้น เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	3	60.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	3	100.0%
(3) ไม่ทราบ	2	40.0%
3.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีเช่น โครงการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ท้องถิ่นหรือไม่ มีการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ให้กับพนักงานหรือคนในท้องถิ่นหรือไม่ เป็นต้น		
(1) ไม่มีผลกระทบใดๆ	0	0.0%
(2) มีผลกระทบ	3	60.0%
- ด้านลบ (-)	0	0.0%
- ด้านบวก (+)	3	100.0%
(3) ไม่ทราบ	2	40.0%
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ		
6.1 ท่านติดตามและทราบข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือไม่		
(1) ติดตาม	5	100.0%
(2) ไม่ทราบ	0	0.0%
(3) ไม่แน่ใจ	0	0.0%

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
6.2 ท่านคิดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าสามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้หรือไม่		
(1) สามารถลดได้	5	100.0%
(2) ไม่สามารถลดได้	0	0.0%
6.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการที่มีแผนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม		
(1) เห็นด้วย	5	100.0%
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0%
(3) ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0%
6.4 ท่านคิดว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง		
(1) ไม่มีผลกระทบ	1	20.0%
(2) ไม่แน่ใจ	2	40.0%
(3) มีผลกระทบด้าน คือ ด้านการเกษตรกรรม ผลกระทบเรื่องเสียง,โครงสร้างและความปลอดภัย	2	40.0%
6.5 ท่านมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการมีหรือไม่		
(1) ไม่มีข้อวิตกกังวล	4	80.0%
(2) มีข้อวิตกกังวล เรื่อง ผลกระทบไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (ยังไม่ก่อสร้าง) แต่อาจเกิดขึ้นเมื่อในระยะดำเนินการ	1	20.0%
6.6 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ท่านอยากให้โครงการใช้ติดต่อสื่อสารกับท่านมากที่สุด คือ		
(1) แจ้งผ่านผู้นำชุมชน	4	80.0%
(2) การประชุมชี้แจง	0	0.0%
(3) แผนพับประชาสัมพันธ์ของโครงการโดยตรง	0	0.0%
(4) เคเบิลทีวีท้องถิ่น	0	0.0%
(5) วิทยุชุมชน	0	0.0%
(6) อื่นๆ	1	20.0%
6.8 หากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมีแผนจะช่วยเหลือชุมชนท่านคิดว่าควรช่วยเหลือด้านใดบ้าง		
(1) ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม	5	26.3%
(2) สนับสนุน/ปรับปรุงสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน	5	26.3%
(3) สนับสนุนทุนการศึกษา	3	15.8%
(4) สนับสนุนงานบุญประเพณี	2	10.5%
(5) ดูแล/สนับสนุนสาธารณสุขชุมชน	4	21.1%
(6) อื่นๆ	0	0.0%

ภาคผนวก ช-4 : สื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลโครงการ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ

บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

นำเสนอโดย...บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

20 มิถุนายน 2557

หัวข้อนำเสนอ

1. ภาวะโลกร้อน
2. หลักการและเหตุผล
3. รายละเอียดโครงการ
4. สถานที่ตั้งโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา
5. ศักยภาพของพื้นที่ในการผลิตไฟฟ้า
6. หลักการทำงานของกังหันลม
7. กระบวนการผลิต
8. ประโยชน์ของโครงการ
9. กิจกรรมของโครงการ
10. การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
11. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
12. การดำเนินโครงการที่ผ่านมา
13. ความรับผิดชอบต่อสังคม

1.ภาวะโลกร้อน


- ภาวะที่พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ เป็นต้น กักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์เอาไว้ในชั้นบรรยากาศโลก
- ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “ปรากฏการณ์เรือนกระจก”



อายุของก๊าซเรือนกระจกและศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ก๊าซเรือนกระจก	อายุในชั้นบรรยากาศ (ปี)	ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์)
คาร์บอนไดออกไซด์	200-450	1
มีเทน	9-15	23
ไนตรัสออกไซด์	120	296
CFC-12	100	10,600
เตตระฟลูออโรมีเทน	50,000	5,700
ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์	3,200	22,000

แหล่งกำเนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

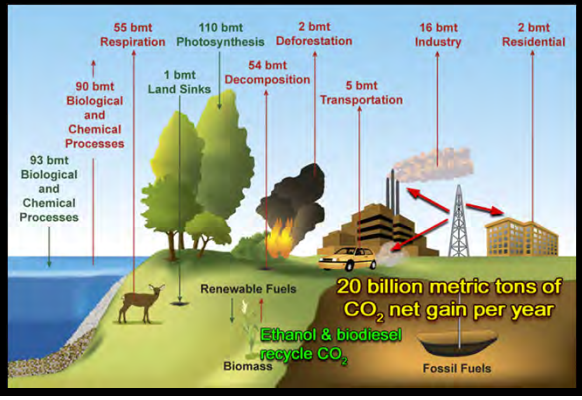

แหล่งกำเนิดก๊าซมีเทน



แหล่งกำเนิดก๊าซมีเทน





ผลกระทบของภาวะโลกร้อน

- ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น




วัดขุนสมุทราวาส ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

หลักเขตที่ 28 ของกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ผลกระทบของภาวะโลกร้อน

- ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ




การกำหนดเพศของเต่าทะเลและกิ้งก่า

ผลกระทบของภาวะโลกร้อน

- ผลกระทบต่อการเกษตรและแหล่งน้ำ




ผลผลิตทางการเกษตรลดลง

แหล่งน้ำเหือดแห้ง

ผลกระทบของภาวะโลกร้อน

- เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง




2. หลักการและเหตุผล

- ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
- แนวโน้มความต้องการพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
- การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และถ่านหินล้วนใช้เชื้อเพลิงเป็นวัตถุดิบในการผลิตทั้งสิ้น
- ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ เพิ่มมากขึ้น

2. หลักการและเหตุผล

- บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด มีแผนจะจัดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมที่มีกำลังการผลิต 105 เมกะวัตต์
- เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้พลังงานจากลมนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า
- เป็นพลังงานที่สะอาดและเป็นพลังงานทดแทน
- มีความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อม

2. หลักการและเหตุผล

- เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานอื่น ซึ่งมีวันหมดสิ้น
- ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน
- เสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าของประเทศไทย

3. รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ	: บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ที่ตั้งโครงการ	: ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ขนาดพื้นที่โครงการ	: ช่วงดำเนินการมีพื้นที่ประมาณ 43 ไร่ (พื้นที่ตั้งกังหันลมและสถานีไฟฟ้าย่อย)
จำนวนกังหันลม	: 42 ต้น
ความสูงของเสา	: ประมาณ 120 เมตร
ระยะเวลาก่อสร้าง	: ประมาณ 20 เดือน
กำลังการผลิต	: ประมาณ 105 เมกะวัตต์
สถานภาพโครงการ	: ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพตัวอย่างกังหันลมของโครงการ



ความสูงประมาณ 120 เมตร


ความยาวใบพัดประมาณ 60 เมตร

สภาพพื้นที่โครงการ








4. สถานที่ตั้งโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา

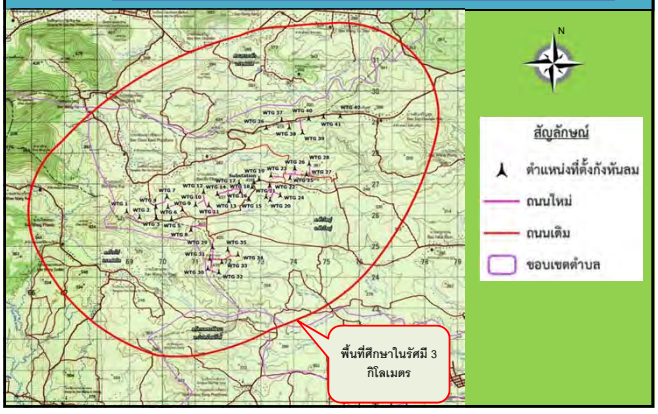


5. ศักยภาพของพื้นที่ในการผลิตไฟฟ้า

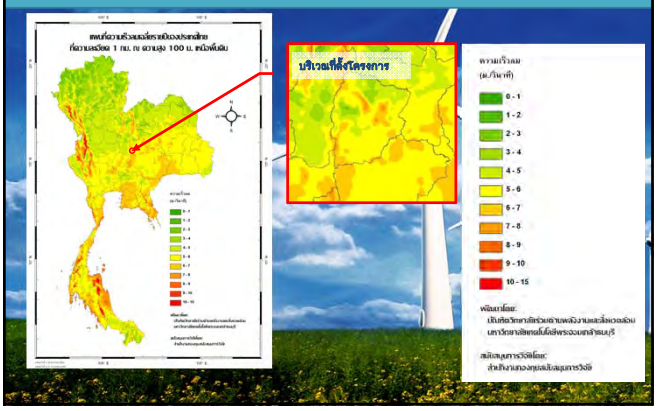

6. หลักการทำงานของกังหันลม

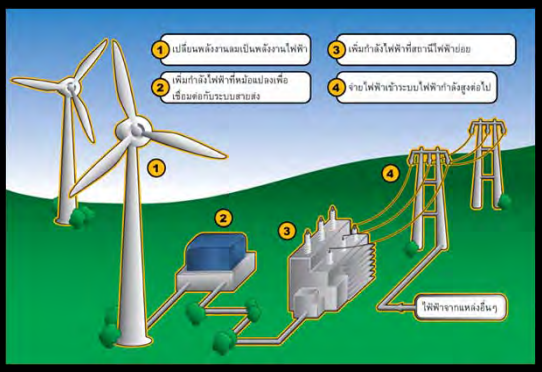

7. กระบวนการผลิต

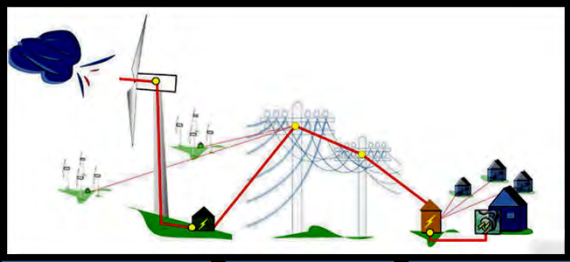


กังหันลมทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น

เพิ่มกำลังไฟฟ้าที่หม้อแปลงเพื่อเชื่อมต่อกับระบบสายส่ง และเพิ่มกำลังไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าย่อย

จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้ากำลังสูง ก่อนที่ กฟผ. นำไปจำหน่ายให้แก่ชุมชนต่างๆ ต่อไป

8. ประโยชน์ของโครงการ

- รักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
- สนับสนุนนโยบายภาครัฐ ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
- เสริมความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าของประเทศไทย
- ช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาแหล่งพลังงานเพื่อการผลิตไฟฟ้า
- ติดตั้งง่าย สะดวกและรวดเร็ว
- ไม่มีกากของเสียจากกระบวนการผลิต
- ไม่มีมลพิษทางอากาศ
- ไม่ใช้น้ำสำหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้า



8. ประโยชน์ของโครงการ



- ลดภาระการลงทุนของภาครัฐ
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
- เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน
- ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในภาคการผลิตไฟฟ้า
- สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นโดยผ่านการจัดจ้าง และภาษี
- ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

9. กิจกรรมของโครงการ

1. งานปรับปรุงถนน/เตรียมพื้นที่/ฐานราก
2. งานขนส่งวัสดุอุปกรณ์
3. งานติดตั้งเสาและอุปกรณ์
4. งานระบบส่งไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง/ปรับปรุงพื้นที่
5. งานจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ







9.1 ภาพตัวอย่างกิจกรรมก่อสร้าง



9.2 พื้นที่สำหรับใช้ในการก่อสร้างกังหันลม 1 ตัว

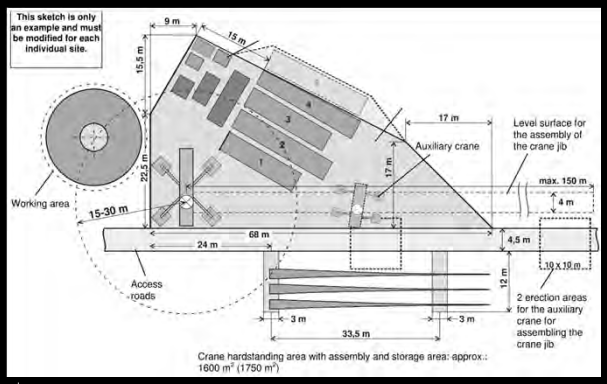


ที่มา : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด, 2557

10. การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

- เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวกและทางลบ จากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญเบื้องต้น
- เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ




10. การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

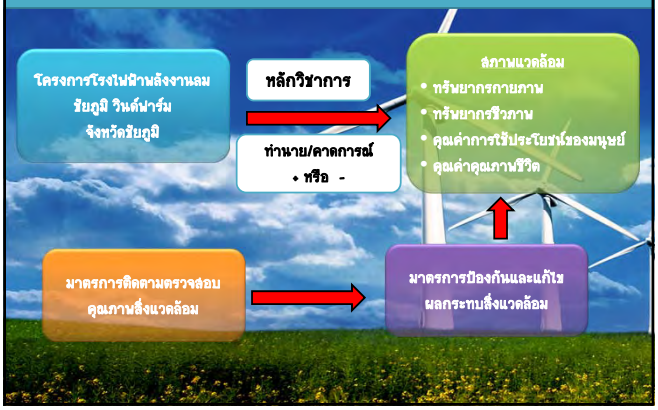

10. การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย




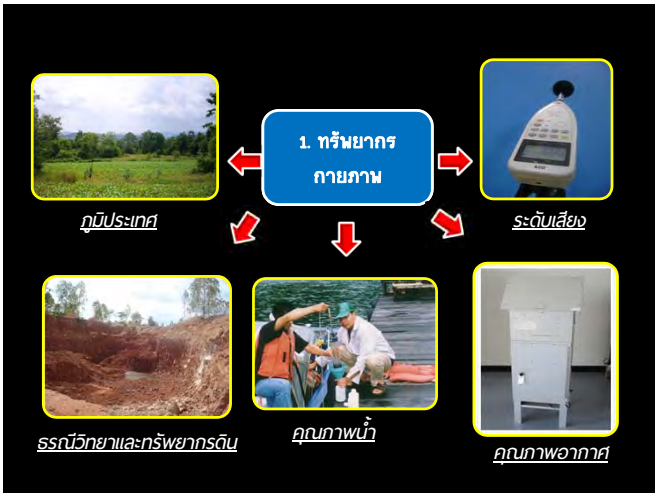

1) ลักษณะภูมิประเทศ

- เป็นพื้นที่ราบลูกคลื่นลอนลาดบนสันเขาของภูเขาหลังแปที่ยกสูงขึ้นมาจากระดับพื้นที่ราบ
- พื้นที่โดยรอบโครงการเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกมันสำปะหลัง
- การดำเนินการของโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
- คาดว่าผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศ ในช่วงก่อสร้างและในช่วงดำเนินการคาดว่าอยู่ในระดับต่ำ

2) ลักษณะทางธรณีวิทยาและทรัพยากรดิน

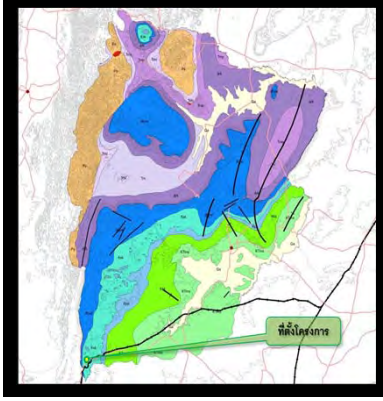

หินตะกอนและหินแปร (Sedimentary and Metamorphic Rocks) ประกอบด้วย ชุดหิน KsK ซึ่งเป็นหินแป้งและหินทรายสีน้ำตาลแดง ม่วงแดง และแดง และมีเม็ดปูนเป็นก้อน (Calcrete) มาก และมีเม็ดซิลิกาเป็นก้อน (Silcrete) ข้างในแนวราบ (แนวขวาง)


2) ลักษณะทางธรณีวิทยาและทรัพยากรดิน

ทรัพยากรดิน

- กลุ่มชุดดินลาดหญ้า(Ly)ชุดดินท่ายาง(Ty)
  - พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันหรือเป็นเขา มีความลาดชัน 2-20 %
  - การระบายน้ำดี
  - การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว
- กลุ่มชุดดินพื้นที่ลาดเชิงซ้อน (Slope Complex ; SC)
  - พื้นที่ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35
  - ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกำเนิดในบริเวณนั้น
  - มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพื้นโผล่ กระจัดกระจายทั่วไป

กิจกรรมของโครงการไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลางในการบำบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็นต้น ดังนั้น ผลกระทบต่อลักษณะทางธรณีวิทยาและทรัพยากรดินในช่วงก่อสร้างและในช่วงดำเนินการคาดว่าอยู่ในระดับต่ำ

ที่ตั้งโครงการ ขอบเขตพื้นที่ศึกษา รัศมี 3 กิโลเมตร และจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

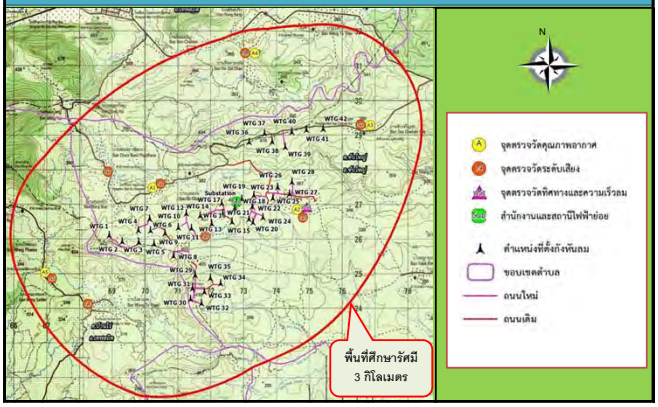

การเก็บข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม







3) คุณภาพอากาศ

- **ช่วงก่อสร้าง** :จากการประเมินกิจกรรมต่างๆ ในระยะก่อสร้าง พบว่า จะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศเกิดขึ้นสูงสุด 0.000312 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับค่าการตรวจวัดความเข้มข้นสูงสุดซึ่งมีค่า 0.154 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะทำให้ ปริมาณฝุ่นละอองในระยะก่อสร้างโครงการมีค่า 0.154312 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่าที่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (มาตรฐานฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้เตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในพื้นที่ก่อสร้างจึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ

- **ช่วงเปิดดำเนินการ** : การดำเนินการของโครงการซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังลมซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการมีเพียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม โดยไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจึงไม่มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ

ผลตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (จำนวน 5 สถานี)

สถานี	ผลตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)		
	2-3 เม.ย. 2557	3-4 เม.ย. 2557	4-5 เม.ย. 2557
โรงเรียนบ้านบุฉนวน (A1)	0.146	0.145	0.144
ศาลาประชาคมบ้านซับห้าง (A2)	0.154	0.150	0.152
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข (A3)	0.082	0.087	0.086
วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง) (A4)	0.089	0.092	0.094
สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ (A5)	0.085	0.086	0.089
มาตรฐาน*	0.330		

* ค่ามาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547*

3) คุณภาพอากาศ

- โครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในช่วงก่อสร้าง ได้แก่
  - รถบรรทุกวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือยึงยูกผ้าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุหรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
  - ควบคุมให้บริษัทรับเหมาฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง
  - จำกัดความเร็วของรถและยานพาหนะต่างๆ ที่มีการเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและไอเสียจากรถยนต์
  - กำหนดให้มีการตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำบำรุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร)
  - ป้องกันเศษดินและทรายที่อาจติดไปกับล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
  - ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง

ดังนั้น การผลิตไฟฟ้าของโครงการจึงส่งผลต่อคุณภาพอากาศในระดับต่ำ

4) ระดับเสียง

- การประเมินผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจะพิจารณาบริเวณพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการได้รับระดับเสียงรอบที่ตั้งของโครงการ จำนวน 7 จุด และบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 จุด โดยทำการ**ประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงทั่วไป และระดับเสียงรบกวน**ในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ

- การประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงทั่วไป เลือกใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SPM9613 ซึ่งแบบจำลองฯ SPM9613 เป็นแบบจำลองสำหรับทำนายการลดลงของเสียงเนื่องจากระยะทาง การลดลงเนื่องจากการดูดซับเสียงของพื้นดิน การลดระดับเสียงจากสิ่งกีดขวาง และการดูดซับเสียงจากบรรยากาศ

4) ระดับเสียง

ผลการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงทั่วไปและระดับเสียงรบกวน ต่อพื้นที่อ่อนไหวรอบที่ตั้งโครงการ

- ระดับเสียงทั่วไป
  - **ช่วงก่อสร้าง : ในช่วงก่อสร้างมีแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง คือ การทำงานของเครื่องจักรต่างๆ โดยในที่นี้จะพิจารณาให้เครื่องจักรที่มีหลายๆ ชนิดทำงานพร้อมกัน ซึ่งผลจากการประเมินโครงการอาจส่งผลให้ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hr) บริเวณพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการได้รับระดับเสียงรอบที่ตั้งของโครงการ จำนวน 7 จุด และบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีค่าอยู่ในช่วง 49.8-58.9 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ พบว่า มีค่าไม่เกินมาตรฐานกำหนด ดังนั้นคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ**

4) ระดับเสียง

ผลการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงทั่วไปและระดับเสียงรบกวน ต่อพื้นที่อ่อนไหวรอบที่ตั้งโครงการ

- ระดับเสียงทั่วไป
  - **ช่วงดำเนินการ : ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการได้รับระดับเสียงรอบที่ตั้งของโครงการ จำนวน 7 จุด และบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 จุด ระดับเสียงทั่วไปมีค่าเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อย โดยภายหลังเปิดดำเนินโครงการมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 48.9-58.8 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ**

ผลตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (จำนวน 8 สถานี)

สถานี	ผลตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (เดซิเบลเอ)		
	2-3 เม.ย. 2557	3-4 เม.ย. 2557	4-5 เม.ย. 2557
บริเวณโรงเรียนบ้านบุฉนวน (N1)	49.9	50.7	49.8
ศาลาประชาคมบ้านซับห้าง (N2)	48.4	49.7	48.6
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข (N3)	55.9	52.9	54.7
บริเวณวัดพุทธกิจจาราม (N4)	49.5	48.0	50.5
สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ (N5)	58.8	54.2	57.6
บริเวณโรงเรียนวังตาเทพ (N6)	56.1	53.2	53.5
บริเวณบ้านหนองบัว (N7)	48.9	47.4	46.5
พื้นที่โครงการ WTG 11 (N8)	48.1	45.5	44.2
มาตรฐาน*	70		

* ค่ามาตรฐาน: มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540*

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง *ช่วงก่อสร้าง*


สถานี	ระยะห่างจากพื้นที่ตั้งโครงการ (เมตร)	ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)	
		ปัจจุบัน	ช่วงก่อสร้างโครงการ
บริเวณโรงเรียนบ้านบุฉนวน (N1)	1,084	50.7	52.4
ศาลาประชาคมบ้านชับห่าง (N2)	834	49.7	52.8
โรงเรียนบ้านชับเจริญลุ่ย (N3)	1,167	55.9	56.4
บริเวณวัดพุทธกิจจาราม (N4)	2,500	50.5	50.9
สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ (N5)	2,167	58.8	58.9
บริเวณโรงเรียนวังตาเทพ (N6)	2,084	56.1	56.3
บริเวณบ้านหนองบัว (N7)	1,917	48.9	49.8
พื้นที่โครงการ WTG 11 (N8)	417	48.1	56.6
มาตรฐาน		70	

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง *ช่วงดำเนินการ*


สถานี	ระยะห่างจากพื้นที่ตั้งโครงการ (เมตร)	ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)	
		ปัจจุบัน	ช่วงดำเนินการ
บริเวณโรงเรียนบ้านบุฉนวน (N1)	1,084	50.7	50.9-51.1
ศาลาประชาคมบ้านชับห่าง (N2)	834	49.7	50.1-50.4
โรงเรียนบ้านชับเจริญลุ่ย (N3)	1,167	55.9	55.9
บริเวณวัดพุทธกิจจาราม (N4)	2,500	50.5	50.5
สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ (N5)	2,167	58.8	58.8
บริเวณโรงเรียนวังตาเทพ (N6)	2,084	56.1	56.1
บริเวณบ้านหนองบัว (N7)	1,917	48.9	48.9-49.0
พื้นที่โครงการ WTG 11 (N8)	417	48.1	51.4-53.3
มาตรฐาน		70	

ที่ความเร็วลม 5-10 เมตรต่อวินาที


ระดับเสียงที่ความเร็วลม 5 เมตรต่อวินาที

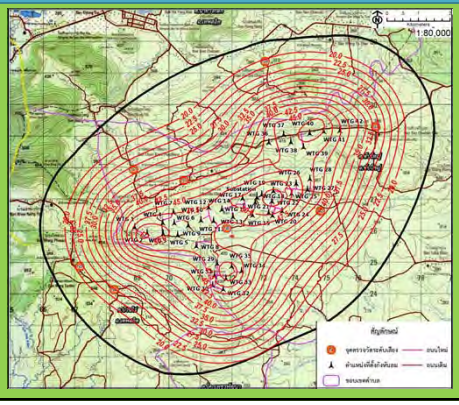


ระดับเสียงที่ความเร็วลม 6 เมตรต่อวินาที

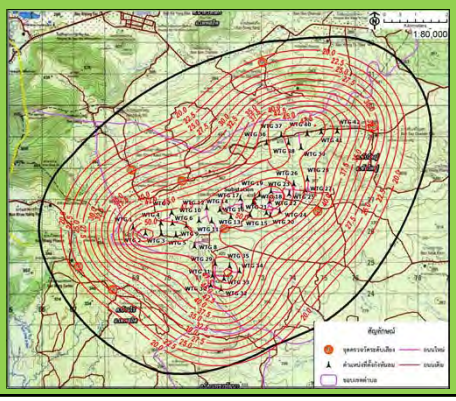

ระดับเสียงที่ความเร็วลม 7 เมตรต่อวินาที

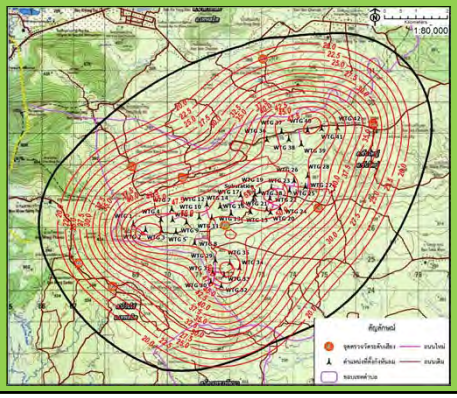


ระดับเสียงที่ความเร็วลม 8-10 เมตรต่อวินาทีขึ้นไป

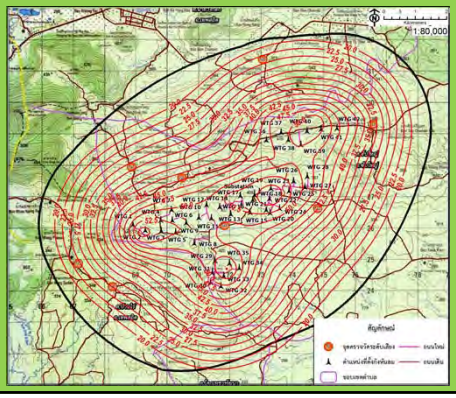


4) ระดับเสียง

- **ระดับเสียงรบกวน**
  - **ช่วงก่อสร้าง** : จากผลการประเมิน พบว่า มีเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้นที่ระดับเสียงรบกวนเกิน 10 เดซิเบลเอ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการส่งผลให้ระดับเสียงเพิ่มขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เฉพาะกิจกรรมงานก่อสร้างฐานราก รวมทั้งโครงการกำหนดให้งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน
  - **ช่วงดำเนินการ** : การดำเนินการของโครงการจะไม่ทำให้ระดับเสียงที่ผู้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินกว่า 9.1 เดซิเบลเอ ซึ่งเมื่อเทียบกับ ค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวนที่กำหนดไว้ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ จะพบว่าผลกระทบด้านเสียงรบกวนมีผลกระทบต่อชุมชนนอกโครงการค่อนข้างน้อย

ระดับเสียงจากกังหันลม

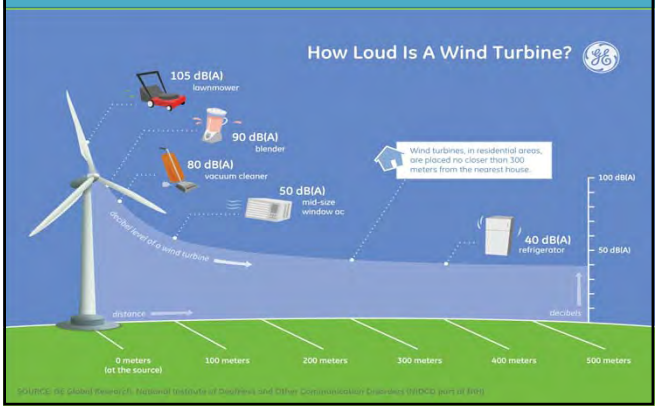

ผลกระทบจากเสียงดัง

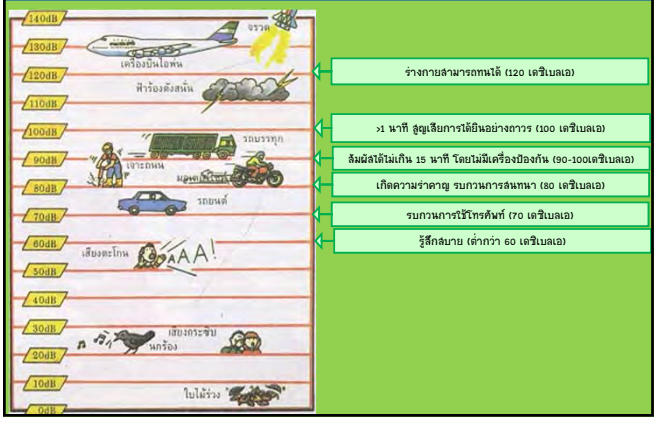

5) คุณภาพน้ำ

- **ช่วงก่อสร้าง : ติดตั้งกังหันลมรวมถึงถนนสำหรับใช้เดินทางเข้าสู่พื้นที่โดยมิได้มีการก่อสร้างรุกล้ำน้ำหรือมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ทำให้มีการเปลี่ยนทิศทางการไหลของลำน้ำ**

น้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง ส่วนใหญ่มาจากห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง และน้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งโครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ดังนี้


- **จัดหาห้องส้วมแบบเคลื่อนที่ที่มีถังรองรับสิ่งปฏิกูลให้เพียงพอกับจำนวนคนงานก่อสร้าง เมื่อรองรับของเสียที่เกิดขึ้น ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปกำจัดต่อไป**
- **น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างเป็นน้ำเสียที่ใช้ในการบ่มคอนกรีต และน้ำล้างทำความสะอาดทั่วไปจะถูกปล่อยให้ซึมลงดิน**
- **น้ำฝนที่ตกในพื้นที่ก่อสร้าง จะจัดทำและสร้างทางระบายน้ำชั่วคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะสร้างทางระบายถาวรในเขตของโครงการ เมื่อระบายน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการลงสู่ระบบระบายน้ำฝนของโครงการต่อไป**

ดังนั้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจึงมิได้มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งทำให้ผลกระทบต่อน้ำผิวดินในช่วงการก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำ

5) คุณภาพน้ำ

- **ช่วงเปิดดำเนินการ : กิจกรรมของโครงการเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการไม่มีการใช้น้ำ และไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางโครงการมีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้น ดังนี้**
  - **น้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีพนักงาน 7 คน โดยคาดว่าจะเกิดน้ำเสียจากการอุปโภคบริโภค น้ำล้าง และกิจกรรมอื่นๆ ประมาณ 280 ลิตร/วัน น้ำเสียดังกล่าวจะถูกบำบัดขั้นต้นด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนถูกปล่อยให้ซึมลงดินไป**

เมื่อโครงการควบคุมดูแลและจัดการน้ำเสียตามมาตรการดังกล่าวแล้ว คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ

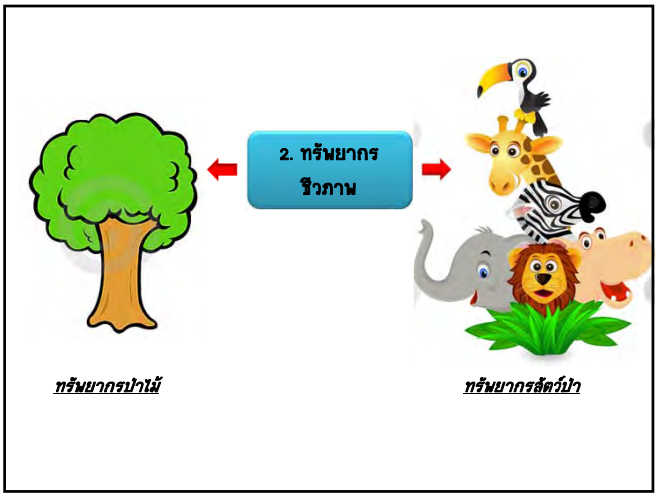

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

- ***ทรัพยากรป่าไม้***

จากการสำรวจทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งนี้ในพื้นที่ศึกษามีพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายโดยเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลัก สภาพปัจจุบันส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรมโดยพบบริเวณพื้นที่สันเขาที่มีหินโผล่ ไม่มีหน้าดินปกคลุม และพบป่าผสมผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณในบริเวณที่เป็นที่หุบเขาค่อนข้างชุ่มชื้นและมีหน้าดินปกคลุมอยู่

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

- ***ทรัพยากรสัตว์ป่า***

จากการสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่า พบว่า ไม่พบสัตว์ป่าชนิดที่หายากหรือสัตว์ป่าสงวนในพื้นที่ศึกษาหรือพื้นที่โครงการ ซึ่งสัตว์ป่าที่สำรวจพบ 70 ชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 52 ชนิด จากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย สภาพถิ่นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าจึงมีหลากหลายสภาพ ทำให้พบสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เช่น สัตว์ป่าในกลุ่มนกที่พบหากินในพื้นที่โล่ง นอกจากนั้น จากสภาพพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โล่ง และทุ่งหญ้า เนื่องจากพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง รวมทั้งพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง สัตว์ป่าที่พบจึงเป็นชนิดสัตว์ป่าที่ใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายสภาพ



1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน

- ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ รองลงมาเป็น พื้นที่ชุมชน พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรม พื้นที่รกร้างเสื่อมโทรม และพื้นที่แหล่งน้ำ
- การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินส่งผลด้านบวกในด้านการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

ดังนั้น ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ

2) การคมนาคมขนส่ง

- **ช่วงก่อสร้าง** คาดการณ์ว่า ปริมาณการจราจรเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนมีโครงการเล็กน้อย โดยการจราจรยังอยู่ในสภาพดีมาก

ทั้งนี้ ผลกระทบจากการคมนาคมขนส่งในระหว่างการก่อสร้าง**จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว** โดยทางโครงการจะขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ เพื่อทำการปิดถนนบางช่วงสำหรับขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักร และทางโครงการได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

- มีการสำรวจเส้นทางและพื้นที่ในการขนส่งล่วงหน้า รวมถึงการออกแบบปรับปรุงเส้นทางให้มีความปลอดภัยในการขนส่งโดยทีมงานด้านวิศวกรรมขนส่ง
- หลีกเลี่ยงการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรในชั่วโมงเร่งด่วน (7.00-8.00 น. และ 17.00-18.00 น.)
- จำกัดความเร็วรถในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบในกรณีที่ต้องมีการปิดเส้นทาง เพื่อทำการขนส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เพื่อให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น อันเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
- จัดให้มีทีมประสานงานในกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างทำการขนส่งอุปกรณ์ เพื่อทำการคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น คาดว่า ผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งอยู่ในระดับต่ำ

2) การคมนาคมขนส่ง

- **ช่วงเปิดดำเนินการ** มีเพียงการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ของพนักงาน ซึ่งไม่ทำให้สภาพการจราจรเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อการคมนาคมให้มากที่สุด โครงการได้กำหนดมาตรการต่างๆ ดังนี้

- กวดขันพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
- จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งผ่านชุมชนให้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาถนนภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาลอย่างปลอดภัย
- ติดตั้งสัญญาณไฟบนโครงสร้างเสาก้งหันลมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างในเส้นทางการบิน


ดังนั้น คาดว่า ผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งอยู่ในระดับต่ำ



การประเมินการจราจร

ทางหลวงหมายเลข 2354	ค่า V/C		
	ก่อนมีโครงการ	หลังมีโครงการ	เกณฑ์ความหนาแน่น
ช่วงก่อสร้าง	0.21	0.22	สภาพดีมาก (0.20-0.36)
ช่วงดำเนินการ	0.28	0.28	

เส้นทางการขนส่ง

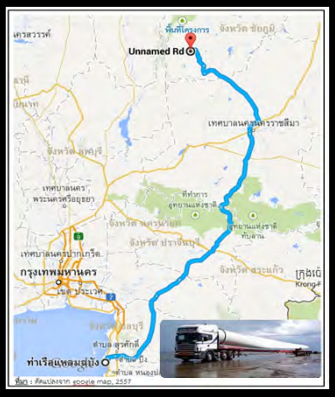

- จากท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
- มุ่งสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-ชลบุรี (Motor Way)
- เส้นทางหลวงหมายเลข 331 ไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทางหลวงหมายเลข 304 มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา
- เส้นทางหลวงหมายเลข 205 มุ่งหน้าสู่อำเภอบ่าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
- เลี้ยวขวาเพื่อแล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2069 มุ่งสู่อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
- วิ่งต่อไปยังเส้นทางหลวง 2354 จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบท 4020 เพื่อเข้าสู่ที่ตั้งของโครงการ รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 417 กิโลเมตร

3) การใช้น้ำ



- **ช่วงก่อสร้าง** มีการใช้น้ำในกิจกรรมก่อสร้างและน้ำใช้สำหรับคนงานก่อสร้างประมาณ 22.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยบริษัทรับเหมาจะติดต่อซื้อน้ำจากรถบรรทุกน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่มาเก็บกักไว้ในพื้นที่โครงการ สำหรับน้ำดื่มของคนงานก่อสร้างจะใช้น้ำดื่มบรรจุขวดซึ่งกำหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาให้อย่างเพียงพอ
- **ช่วงดำเนินการ** ปริมาณน้ำใช้สำหรับพนักงานประมาณ 0.35ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะติดต่อซื้อน้ำมาเก็บกักไว้ในพื้นที่โครงการ ส่วนน้ำดื่มของพนักงานจะใช้น้ำดื่มบรรจุขวด

ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการใช้น้ำอยู่ในระดับต่ำ

4) การใช้พลังงานไฟฟ้า



- **ช่วงก่อสร้าง** ขอติดต่อขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างมีปริมาณการใช้ไม่มากนัก และเป็นการใช้ไฟฟ้าเพียงชั่วคราวในระยะก่อสร้าง ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ
- **ช่วงดำเนินการ** โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 105 เมกะวัตต์ ดังนั้น การดำเนินการของโครงการ ถือเป็นการเพิ่มความสามารถในการให้บริการกระแสไฟฟ้าในภาพรวมให้แก่ระบบจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ ทั้งเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้พลังงานลมที่เป็นพลังงานสะอาดเป็นแหล่งผลิต ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลกระทบด้านบวก


5) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

- **ก่อสร้าง** : โครงการจะจัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวในแนวเดียวกับที่จะจัดสร้างรางระบายน้ำถาวร
- **ดำเนินการ** : โครงการได้ออกแบบรางระบายน้ำฝนภายในโครงการเพื่อรวบรวมน้ำฝนและน้ำหลากจากบริเวณพื้นที่โครงการก่อนระบายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป และตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำฝนอย่างสม่ำเสมอ

6) การจัดการของเสีย

- **ส่วนใหญ่เป็นของเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน**
- **ส่งเสริมการแยกขยะ การรีไซเคิล และการลดปริมาณการใช้**
- **ก่อนที่ติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปกำจัดต่อไป**



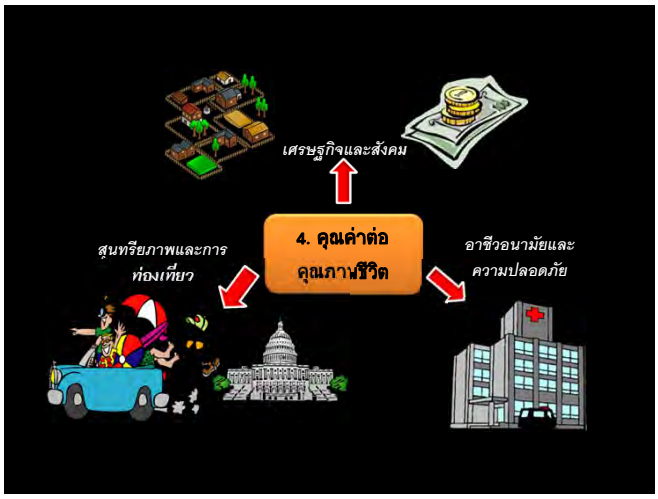

1) เศรษฐกิจและสังคม

- จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ
- น่าข้อวิตกกังวล ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อนำไปกำหนดเป็นมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ที่ชุมชน/หมู่บ้านจะได้รับจากการดำเนินโครงการ




1) เศรษฐกิจและสังคม

- มีนโยบายการรับบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่เข้าทำงานก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ต้องมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับความต้องการของโครงการในระดับต่างๆ
- กำหนดแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงชุมชนและชุมชนสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมแผนรองรับข้อร้องเรียนจากชุมชนและโครงการข้างเคียงเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาและจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อไป

2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


- โครงการได้จัดให้มีมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ
- ควบคุมสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับพนักงานอย่างเพียงพอ



ด้านสาธารณสุข

- จากการรวบรวมข้อมูลจากสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษารัศมี 3 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ พบว่า โรคที่มีสถิติผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ เมื่อพิจารณาผลกระทบด้านสาธารณสุขอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ พบว่า โครงการไม่ได้มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากกระบวนการผลิตของโครงการเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

3) สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว

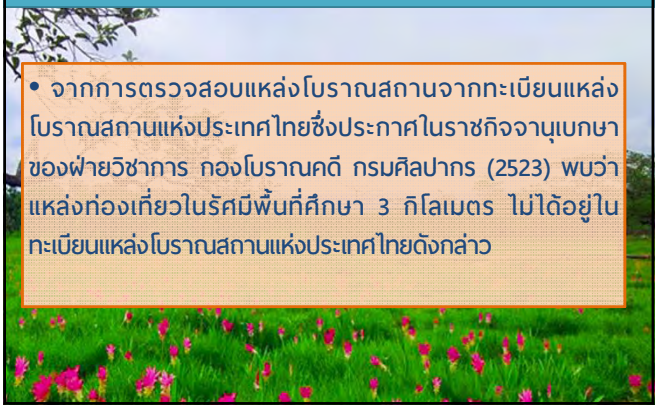

- จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานจากทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร (2523) พบว่า แหล่งท่องเที่ยวในรัศมีพื้นที่ศึกษา 3 กิโลเมตร ไม่ได้อยู่ในทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยดังกล่าว

ภาพจำลองโครงการ

ภาพเชิงซ้อนในมุมมองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่พื้นที่โครงการ



ภาพเชิงซ้อนในมุมมองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พื้นที่โครงการ



ภาพจำลองโครงการ

ภาพเชิงซ้อนในมุมมองด้านทิศเหนือเข้าสู่พื้นที่โครงการ



ภาพจำลองโครงการ

ภาพเชิงซ้อนในมุมมองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่พื้นที่โครงการ



ภาพจำลองโครงการ


ภาพเชิงซ้อนในมุมมองด้านทิศใต้ (มุมมอง A) เข้าสู่พื้นที่โครงการ



4) ผลกระทบด้านเงา

- วิเคราะห์และจำลองภาพเชิงซ้อนด้านการบดบังแสงแดดจากแนวกังหันลมของโครงการทั้ง 42 ต้น ต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง พบว่า โครงการไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน และการอยู่อาศัยของประชาชนใกล้เคียง
- เมื่อจำลองภาพเชิงซ้อนเป็นมุมมองแบบมุมสูง ลักษณะของโครงการเป็นเพียงเสากังหันลม ซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับทัศนียภาพรวมของพื้นที่
- ลักษณะของโครงการเมื่อมองจากชุมชนจะเห็นเป็นเส้นตรงแนวดิ่งที่เว้นระยะห่างกันพอสมควร ไม่หนาแน่นจนเกินไป
- ดังนั้นคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ

ภาพจำลองผลกระทบด้านเงา

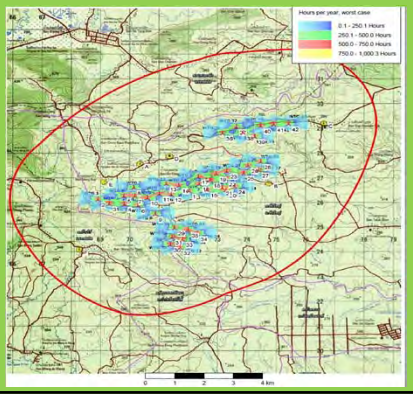

11. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ)
- มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ)



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ	- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุก เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุหรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง - จำกัดความเร็วรถในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง - ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำการบำรุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร) - ป้องกันเศษดินและทรายที่อาจติดไปกับล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง - ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. เสียง	- งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 19.00-07.00 น. - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง - ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตาม ระยะเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำการบำรุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร) - บริษัทรับเหมาต้องกั้นรั้วชั่วคราวบริเวณพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับพื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับเสียงรอบพื้นที่ตั้งโครงการ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณภาพน้ำ	- จัดเตรียมห้องส้วม และระบบการระบายน้ำทิ้งที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอกับจำนวนคนงานก่อสร้าง - กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดทำและสร้างทางระบายน้ำชั่วคราวไว้แนวเดียวกับบริเวณที่จะสร้างทางระบายน้ำถาวร - ควบคุมไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน้ำ หรือทางน้ำสาธารณะอย่างเด็ดขาด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. การคมนาคมขนส่ง	- ติดต่อประสานงานกับกรมทางหลวงและ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างของโครงการ - หลีกเลี่ยงการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับติดตั้งกังหันลม ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (7:00-8:00 น. และ 17:00-18:00 น.) - อบรมพนักงานขับรถในการขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือรับส่งคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - จำกัดความเร็วรถในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม. - ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายเพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นผิวจราจร - จัดระบบการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรถที่เข้า-ออกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. การคมนาคมขนส่ง	- กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบในกรณีที่ต้องมีการปิดเส้นทาง เพื่อทำการขนส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เพื่อให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น - กำหนดให้มีการบำรุงรักษาและตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ทำการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง ก่อนการออกปฏิบัติงานทุกครั้ง - พนักงานขับรถทุกคนต้องมีใบอนุญาตในการขับรถตรงกับยานพาหนะที่ใช้ - มีการสำรวจเส้นทางและพื้นที่ในการขนส่งล่วงหน้า รวมถึงออกแบบการปรับปรุงเส้นทางให้มีความปลอดภัยในการขนส่งโดยทีมงานด้านวิศวกรรมขนส่ง - จัดให้มีทีมประสานงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทำการขนส่งอุปกรณ์ เพื่อทำการคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. การจัดการของเสีย	- จัดหาถุงดำหรือถังรองรับของเสียที่เกิดจากคนงานก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการรับไปกำจัดต่อไป - ห้ามทิ้งของเสียลงในทางระบายน้ำ - จัดให้มีคนงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมของเสียไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - คัดแยกของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก่อนจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อต่อไป - ประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการเข้ามาเก็บขนของเสียเพื่อนำไปกำจัดต่อไป
6. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ปฏิบัติตามนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด - ตรวจตราดูแลมิให้คนงานก่อสร้างมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย - จัดตั้งทีมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการเพื่อติดตามเฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนความเสียหาย

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่และแจ้งแผนให้ทราบล่วงหน้าโดยระบุวันเริ่มงานและวันสิ้นสุดให้ชัดเจนก่อนเริ่มก่อสร้างและแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นรับทราบโดยแจ้งเป็นจดหมาย/เอกสารประชาสัมพันธ์ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประโยชน์ของชุมชนโดยรอบ - ตรวจตราดูแลมิให้คนงานก่อสร้างมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น ลักทรัพย์ ยาเสพติด การพนัน เป็นต้น โดยมีการวางกฎ ระเบียบ และการลงโทษ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนใกล้เคียง โดยพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแสดงรายละเอียดโครงการ จดหมายข่าว เป็นต้น เพื่อแจ้งความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโครงการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแผนการก่อสร้างล่วงหน้าก่อนดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงที่จะต้องขนส่งวัสดุก่อสร้างผ่านชุมชนเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน - จัดตั้งทีมชุมชนสัมพันธ์ของโครงการเพื่อติดตามเฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนความเสียหาย และความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นตลอดช่วงก่อสร้างโครงการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. สาธารณสุข	- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ มีการดำเนินการ ดังนี้ * จัดหาน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับคนงาน * จัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล * จัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วมให้เพียงพอ - ปฏิบัติตามมาตรการในด้านคุณภาพอากาศ เสียง การจัดการขยะมูลฝอย และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีรถสำหรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันที ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- พิจารณารายละเอียดด้านการจัดการความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมา โดยให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการด้วย - ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน - ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น "กำลังติดตั้งเครื่องจักร" "ห้ามเปิดสวิตช์" "เขตก่อสร้าง" "เขตสวมหมวกนิรภัย" เป็นต้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยดูแลตรวจตราทั่วไปและควบคุมการจราจรเข้า-ออกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ให้ถูกต้อง - จัดให้มีและบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน - กำหนดให้ผู้ควบคุมหรือหัวหน้างานติดตั้งเครื่องจักรเป็นผู้ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติตามกฎหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัย - จัดให้มีระบบระงับอัคคีภัยที่เพียงพอและมีความเหมาะสมและจัดให้มีแผนการตรวจสอบเพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน - กำหนดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับคนงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่วงก่อสร้าง - กำหนดให้บริษัทรับเหมาจดบันทึกสถิติและรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ระดับเสียง	- ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่ระบุในข้อกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันเสียงดังที่เกิดจากเครื่องจักร - จัดทำ Noise Contour Map หลังจากโครงการเปิดดำเนินการ โดยนำผลการศึกษามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียง - กำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของรถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์ - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ที่อุดหู (Ear Plug) ให้แก่พนักงานที่ออกปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ตั้งกังหันลม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.การคมนาคมขนส่ง	- กวดขันพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งผ่านชุมชนให้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด - ตรวจสอบและบำรุงรักษาถนนภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาลอย่างปลอดภัย - ติดตั้งสัญญาณไฟบนโครงสร้างเสากังหันลม ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างในเส้นทางการบิน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- รวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะต่อไป - จัดให้มีรางระบายน้ำฝนภายในโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำฝนและน้ำหลากจากบริเวณพื้นที่โครงการก่อนระบายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป - กำหนดให้มีการตรวจสอบและดูแลระบบระบายน้ำฝนอย่างสม่ำเสมอ
4. การจัดการของเสีย	- จัดให้มีถังรองรับของเสีย 3 ประเภท ได้แก่ ของเสียทั่วไป ของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และของเสียอันตราย - เก็บรวบรวมของเสียประเภทต่างๆ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิด แยกตามประเภทของเสีย และสามารถขนถ่ายได้สะดวก ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปกำจัดต่อไป - ขยะมูลฝอยรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้จากโครงการควรนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้บริษัทที่รับซื้อมาเก็บรวบรวมต่อไป

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน - ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ - จัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน
6. ทัศนียภาพ	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวแนวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ - คุณภาพอากาศในบรรยากาศ * TSP (24 ชม.) * ความเร็วและทิศทางลม (สถานี A2)	- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี ● สถานี A1 : โรงเรียนบ้านบุณฑนวน ต.ขับใหญ่ อ.ขับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ● สถานี A2 : ศาลาประชาคมบ้านขับห่าง ต.ขับใหญ่ อ.ขับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ● สถานี A3 : โรงเรียนบ้านขับเจริญสุข ต.ขับใหญ่ อ.ขับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ● สถานี A4 : วัดพุทธกิจจาราม ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ● สถานี A5 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยทำการตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	- เจ้าของโครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. ระดับเสียง - ระดับเสียงในรูป Leq-24 ชั่วโมง Leq-1 ชั่วโมง L_{max} และ L_{90}- 5 นาที	- ตรวจวัดจำนวน 8 สถานี ● สถานี N1 : โรงเรียนบ้านบุณฑนวน ต.ขับใหญ่ อ.ขับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ● สถานี N2 : ศาลาประชาคมบ้านขับห่าง ต.ขับใหญ่ อ.ขับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ● สถานี N3 : โรงเรียนบ้านขับเจริญสุข ต.ขับใหญ่ อ.ขับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ● สถานี N4 : วัดพุทธกิจจาราม ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ● สถานี N5 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ● สถานี N6 : โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ● สถานี N7 : บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) ต.ขับใหญ่ อ.ขับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ● สถานี N8 : บริเวณพื้นที่โครงการ (WTG11) ต.ขับใหญ่ อ.ขับใหญ่ จ.ชัยภูมิ	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยทำการตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	- เจ้าของโครงการ


มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ระดับเสียง - ระดับเสียงในรูป Leq-24 ชั่วโมง Leq-1 ชั่วโมง L_{max} และ L_{90}- 5 นาที	- ตรวจวัดจำนวน 8 สถานี ● สถานี N1 : โรงเรียนบ้านบุฉนวน ต.ชับใหญ่ อ.ชับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ● สถานี N2 : ศาลาประชาคมบ้านชับห่าง ต.ชับใหญ่ อ.ชับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ● สถานี N3 : โรงเรียนบ้านชับเจริญสุข ต.ชับใหญ่ อ.ชับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ● สถานี N4 : วัดพุทธกิจจาราม ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ● สถานี N5 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ● สถานี N6 : โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ● สถานี N7 : บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้ว พุทธาวาส) ต.ชับใหญ่ อ.ชับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ● สถานี N8 : บริเวณพื้นที่โครงการ (WTG11) ต.ชับใหญ่ อ.ชับใหญ่ จ.ชัยภูมิ	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	- เจ้าของโครงการ

12. การดำเนินโครงการที่ผ่านมา

➢ โครงการเทพนา วินด์ฟาร์ม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ





12. การดำเนินโครงการที่ผ่านมา

➢ โครงการเทพนา วินด์ฟาร์ม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ







สภาพพื้นที่การปลูกมันสำปะหลังใกล้ที่ตั้งกังหันลม

13. ความรับผิดชอบต่อสังคม

➢ การเข้าพบและแนะนำโครงการต่อผู้นำท้องถิ่น






13. ความรับผิดชอบต่อสังคม

➢ เข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอชับใหญ่








13. ความรับผิดชอบต่อสังคม

➢ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน





** มอบหนังสือสารานุกรม ณ โรงเรียนบ้านบุฉนวน **

13. ความรับผิดชอบต่อสังคม

- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน



คณะองค์การบริหารส่วนตำบลชับใหญ่ ศึกษาดูงานยังโรงไฟฟ้าระยอง และศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง จ.ระยอง





13. ความรับผิดชอบต่อสังคม

- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน





สนับสนุนกิจกรรม "ศึกรวมน้ำใจมหากุศล"
การแข่งขันชกมวย ณ.ลานีต่ารวจภูธรชับใหญ่



เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.....

เจ้าของโครงการ : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
222 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2998-5321 โทรสาร 0-2955-0956 ต่อ 5321

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
19/2-1 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7 ดี ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-2722727 โทรสาร: 02-2722728
E-Mail: nonglug@greener.co.th



ภาคผนวก ช-5 : เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

ขอบเขตการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ
บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการผลิตในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีการขยายตัวของเมืองหลักๆ รวมถึงมีการพัฒนาในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนภายในประเทศและเพื่อการส่งออก การพัฒนาดังกล่าว ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในปัจจุบันพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล ได้แก่ ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ มีการใช้ในปริมาณมาก ซึ่งเชื้อเพลิงเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเหล่านี้ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) หลายชนิดทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศและพื้นผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น หรือที่เราเรียกกันว่า “ภาวะโลกร้อน” ทำให้มีการหาพลังงานแบบใหม่ขึ้นมาทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากในปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ เพิ่มมากขึ้น พลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่สะอาดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ดังนั้น บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด จึงมีแผนจะจัดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมที่มีกำลังการผลิต (Gross Power Output) 105 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโครงการใช้พลังงานจากลมนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดและเป็นพลังงานทดแทนที่มีความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่นๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาแหล่งพลังงานเพื่อการผลิตไฟฟ้า และช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าของประเทศ

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ขนาดพื้นที่โครงการ : มีพื้นที่โครงการประมาณ 43 ไร่

จำนวนกังหันลม : 42 ต้น

ความสูงของเสา : ประมาณ 120 เมตร

ระยะเวลาก่อสร้าง : ประมาณ 20 เดือน

กำลังการผลิต : ประมาณ 105 เมกะวัตต์

สถานภาพโครงการ : ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม โดยอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม (Wind Turbine Generator) ชนิดแกนหมุนแนวนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) มีใบพัดยึดติดตั้งฉากกับแกนหมุนทำหน้าที่รับแรงลมที่เคลื่อนตัวมากระทบทำให้เกิดการหมุนของใบพัด โครงการเลือกใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิด 3 ใบพัด ซึ่งเป็นชนิดที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานสูงสุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม มีส่วนประกอบและระบบที่สำคัญ คือ ชุดแกนหมุนใบพัด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้องเครื่อง ชุดเสาฐานราก ระบบควบคุมการทำงานของกังหันลม ระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม มีรายละเอียดดังนี้

(1) ชุดแกนหมุนใบพัด (Rotor Blade) เป็นส่วนแรกของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ทำหน้าที่รับหรือปะทะแรงลม โดยประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้

- ใบพัด (Blade) เป็นส่วนที่ยึดติดกับแกนหมุนใบพัด (Rotor Hub) ทำหน้าที่รับพลังงานจลน์ (Kinetic Energy) จากการเคลื่อนที่ของลมและหมุนแกนหมุนเพื่อส่งถ่ายกำลังไปยังเพลาแกนหมุนหลัก ออกแบบโดยใช้หลักการทางพลศาสตร์ของอากาศ เพื่อให้มีน้ำหนักเบาพอเหมาะและทนทานรับกับแรงลม

- แกนหมุนใบพัด (Rotor Hub) ทำหน้าที่ยึดใบพัดทั้ง 3 ใบ เข้าด้วยกัน พร้อมทั้งถ่ายพลังงานลมที่ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานกลเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แกนหมุนใบพัดจะมีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมกับขนาดของกังหันลม

- ดุมแกนหมุน (Nose Cone) เป็นตัวครอบแกนหมุนที่อยู่ส่วนหน้าสุด มีรูปร่างเป็นวงรี

- ระบบปรับหมุนใบพัด (Pitch System) จะมีตัวปรับใบพัด (Pitch) ซึ่งอยู่ระหว่างช่วงรอยต่อของใบพัดกับแกนหมุน ทำหน้าที่ในการปรับใบพัดให้มีความพร้อมและเหมาะสมเมื่อเริ่มรับแรงลมต่ำๆ ในการเริ่มหมุนใบพัด (Cut In) และปรับใบพัดให้ลู่ลมโดยอัตโนมัติ และเพื่อช่วยในการหยุดหมุนของแกนหมุน เมื่อได้รับแรงลมเกินพิกัด (Cut Out) หรือกรณีซ่อมบำรุงรักษา

(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลจากเพลาแกนหมุนความเร็วสูงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ คือ โรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Rotor), สเตเตอร์ (Generator Stator), แบริ่ง (Rotor Bearing) และระบบระบายความร้อน (Cooling System) ที่ทำหน้าที่ในการระบายความร้อนจากการทำงานของกลไกภายในห้องทดรอบกำลังและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

(3) ห้องเครื่อง (Nacelle) เป็นส่วนสำคัญของกังหันลม เพราะมีองค์ประกอบย่อยมากที่สุด ใช้บรรจุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย ระบบควบคุมการหมุน (Yaw System) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เพลาแกนหมุนหลัก (Main Shaft) เบรก (Brake) ระบบควบคุมไฟฟ้า (Controller System) และมอเตอร์ขับแกนคอหมุน (Yaw Motor) นอกจากนี้ ภายนอกยังติดตั้งเครื่องวัดความเร็ว (Anemometer) และเครื่องทิศทางลม (Wind Vane) ด้วย โครงสร้างภายนอกของห้องเครื่องถูกออกแบบมาให้มีความเหมาะสม เพื่อป้องกันสภาพอากาศภายนอกให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ภายในกังหันลม และมีพื้นที่ภายในเพียงพอสำหรับการขึ้นไปติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ได้ รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในห้องเครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

- ระบบควบคุมการหมุน (Yaw System) เป็นตัวบังคับและควบคุมกลไกการขับเคลื่อนการหมุนของกังหันลม เพื่อให้ใบพัดรับแรงลมได้ตามทิศทางการเคลื่อนที่ของลม พร้อมทั้งสามารถชะลอการหมุนและหยุดหมุนของใบพัด ระบบนี้ประกอบด้วย แกนคอหมุนรับทิศทางลม (Yaw Drive) และมอเตอร์ขับแกนคอหมุน (Yaw Motor) ใช้สำหรับปรับแกนคอหมุนรับทิศทางลม

- เพลาแกนหมุนหลัก (Main Shaft) ทำหน้าที่รับแรงจากแกนหมุนใบพัด และส่งผ่านเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมีระบบ Pitch Control ทำหน้าที่ปรับทิศทางของใบพัด เพื่อให้มีความเร็วสม่ำเสมอในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- เบรก (Brake) เป็นระบบกลไกสำหรับควบคุมและยึดการหยุดหมุนของใบพัดและเพลาแกนหมุนของกังหันลม

- ระบบควบคุมไฟฟ้า (Controller System) เป็นระบบควบคุมการทำงานและการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยระบบคอมพิวเตอร์

- เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) เป็นส่วนที่ติดตั้งอยู่ภายนอกห้องเครื่อง โดยจะแสดงผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นตัวชี้วัดปริมาณความเร็วลม เพื่อควบคุมกังหันลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เครื่องวัดทิศทางลม (Wind Vane) เป็นส่วนที่ติดตั้งอยู่ภายนอกห้องเครื่อง ใช้ตรวจสอบทิศทางลม โดยเชื่อมต่อสายสัญญาณและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมทิศทางการรับลมของกังหันลม

(4) ชุดเสา (Tower) เป็นตัวยึดกังหันลมในระดับสูง เพื่อให้สามารถรับกระแสลมที่มาจากทุกทิศทาง และเป็นตัวแบกรับส่วนที่เป็นชุดแกนหมุนใบพัดและตัวห้องเครื่องที่ตั้งอยู่ด้านบน ทั้งนี้ชุดเสาดังกล่าว ได้มีการออกแบบถูกต้องตามหลักด้านวิศวกรรมก่อนการติดตั้ง เพื่อให้สามารถรับน้ำหนัก แรงปะทะของลมต่อพื้นที่กวาดใบพัด และการสั่นสะเทือนของตัวกังหันลมได้ รวมทั้งสามารถตรวจซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในห้องเครื่องได้ โดยทางโครงการเลือกใช้เสาที่ทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทาน ความสูงของเสาจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะความสูงในการรับแรงลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด และขนาดของกังหันลม ชุดเสาประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้

- บันไดหรือลิฟต์ (Stair or Lift) ใช้ในการขึ้นลงสำหรับการตรวจหรือซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งอยู่ด้านบนเสา

- ระบบอุปกรณ์ควบคุมและจอภาพ (Control System and Monitor) ติดตั้งอยู่ด้านล่างสุดของเสา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการติดต่อ ตรวจสอบ และตรวจดูข้อมูลระบบการทำงานต่าง ๆ ของกังหันลมในการผลิตไฟฟ้า

(5) ฐานราก (Foundation) เป็นส่วนที่รับน้ำหนักทั้งหมดของชุดกังหันลม โดยทำเป็นฐานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการคำนวณออกแบบให้เหมาะสมกับขนาดของใบพัด ความสูงของกังหันลม และระดับความเร็วลม พร้อมทั้งคำนึงถึงลักษณะของดินบริเวณที่จะก่อสร้างและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ในพื้นที่ด้วย ส่วนการก่อสร้างจะก่อสร้างอย่างถูกวิธีตามหลักวิศวกรรมโยธา

(6) ระบบควบคุมการทำงานของกังหันลม (Turbine Controller) การควบคุมการทำงานของกังหันลมประกอบด้วยระบบควบคุมหลักและระบบควบคุมย่อย โดยระบบจะได้รับข้อมูลจากระบบย่อยต่างๆ อาทิเช่น ระบบปรับหมุนใบพัด เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดทิศทางลม (Wind Vane) อุปกรณ์ส่งสัญญาณความเร็วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Speed Sensor), ระบบควบคุมการหมุน (Yaw System) เป็นต้น และส่งข้อมูลไปยังระบบควบคุมหลัก

(7) ระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control and Data Acquisition; SCADA) เป็นระบบที่นำเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ มาช่วยในการบริหารและจัดการกระบวนการต่างๆ สามารถทำงานครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องการความมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง โดยระบบนี้จะทำการควบคุมระบบการทำงานของกังหันลมทั้ง 42 ตัว ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เน็ตเข้าถึง โดยประวัติการทำงานของกังหันลมสามารถตรวจสอบได้จากระบบ SCADA

กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ

(1) งานถนนสำหรับเข้าพื้นที่โครงการ

การเตรียมถนนสำหรับการเข้าใช้ในการปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่โครงการ (Access Road) ในเบื้องต้นจะใช้ถนนเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน โดยทำการปรับปรุงและขยายถนนบางส่วน สำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้าง โดยถนนที่ใช้สำหรับเข้าพื้นที่โครงการในช่วงก่อสร้างกว้างประมาณ 5 เมตร ผ่านพื้นที่ไปตามตำแหน่งกังหันลมทั้ง 42 ตัว เพื่อเข้าถึงการก่อสร้างกังหันลม ภายหลังจากก่อสร้างและติดตั้งกังหันลมแล้วเสร็จ จะปรับปรุงถนนเพื่อใช้เป็นถนนตรวจการและซ่อมบำรุงให้กลับสู่สภาพดังเดิม

(2) งานปรับปรุงสภาพพื้นที่เตรียมก่อสร้าง

การเตรียมพื้นที่สำหรับใช้ในการก่อสร้างกังหันลมของโครงการ จะทำการปรับสภาพพื้นที่และระดับของพื้นที่ให้เรียบ โดยโครงการจะใช้พื้นที่ประมาณ 1,750 ตารางเมตร หรือ 1.09 ไร่ สำหรับกังหันลม 1 ต้น เพื่อใช้เป็นพื้นที่วางวัสดุ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนต่างๆ ที่จะนำมาประกอบเป็นกังหันลม รวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับตั้งเครนขนาดใหญ่ เพื่อติดตั้งตัวกังหันลม และเป็นพื้นที่สำหรับตั้งเครนตัวเล็ก สำหรับทำหน้าที่ในการจับหรือประคองเสาหรือตัวกังหันลมขณะติดตั้งและประกอบ

(3) งานฐานราก


งานฐานรากของกังหันลมแต่ละต้นจะมีการเปิดและปรับหน้าดินก่อน จากนั้นจะทำการเจาะลงไปในพื้นดินมีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยม โดยมีขนาดความลึกประมาณ 4.2 เมตร และขนาดฐานกว้างประมาณ 11-18 เมตร ในแต่ละจุดติดตั้งกังหันลม โดยสามารถปรับเปลี่ยนตามลักษณะ และปริมาณน้ำในดินของแต่ละจุด ทั้งนี้ การสร้างฐานของกังหันลมจะมีการเปิดหน้าดินให้มีความกว้างและลึกตามการออกแบบ ทำแบบหล่อโครงเหล็กและเทคอนกรีตลงไป เพื่อให้ฐานรากมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักและแรงเฉือนขณะที่กังหันลมทำงานได้ แสดงดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 ตัวอย่างการก่อสร้างฐานรากของกังหันลม

(4) งานขนส่งวัสดุอุปกรณ์

โครงการจะดำเนินการขนส่งวัสดุอุปกรณ์จากท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร มุ่งสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-ชลบุรี (Motor Way) ระยะทาง 81.8 กิโลเมตร เพื่อเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 331 เพื่อไปยังอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 202.2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 304 มุ่งหน้าสู่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 15.5 กิโลเมตร แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 205 มุ่งหน้าสู่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางประมาณ 72.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเพื่อแล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2069 มุ่งสู่อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 7.6 กิโลเมตร วิ่งต่อไปยังเส้นทางหลวง 2354 ระยะทาง 20.1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบท 4020 ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร เพื่อเข้าสู่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 417 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 1

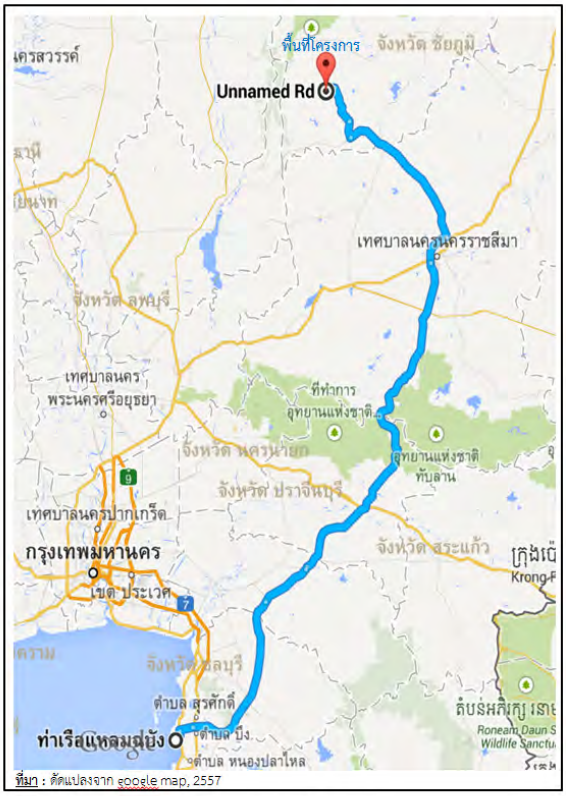

รูปที่ 1 เส้นทางการขนส่งอุปกรณ์จากท่าเรือแหลมฉบัง

สำหรับเส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไปยังพื้นที่ติดตั้งกันหันลม โครงการเลือกใช้เส้นทางที่มีอยู่เดิมของพื้นที่ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เข้าสู่พื้นที่โครงการ รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงถนนเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นถนนสำหรับการเข้าใช้ในการปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่โครงการ (Access Road) ในช่วงการก่อสร้างและการเปิดดำเนินการ

(5) งานติดตั้งเสาและส่วนประกอบ

การประกอบตัวกังหันลม สามารถแยกส่วนประกอบออกจากกันได้เป็น 4 ส่วน คือ

- ตัวเสากังหันลม ที่มีความสูงประมาณ 120 เมตร จะถูกยกด้วยเครนให้ตั้งขึ้นบนฐานกังหันลม (Foundation)

- ตัวกังหันลม ประกอบด้วย อุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้า เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะประกอบด้านล่างให้แล้วเสร็จแล้วส่งขึ้นไปติดตั้งบนยอดเสากังหันลมด้วยเครนยกอันใหญ่

- ใบพัดและแกนหมุนใบพัด จะถูกยกด้วยเครนใหญ่ เพื่อประกอบเข้ากับส่วนเสากังหันลม และห้องเครื่องในระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ ฐานที่รองรับเครนจะต้องมีการสร้างให้มีความแข็งแรงมั่นคง เพื่อการรับน้ำหนักของเครน

- ส่วนต่างๆของกังหันลมที่เหลือจะถูกประกอบ รวมทั้งการติดตั้งระบบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณต่างๆ

(6) งานระบบส่งไฟฟ้า

งานระบบส่งไฟฟ้าของโครงการ ประกอบด้วย การก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าขนาด 33 กิโลโวลต์ แบบฝังใต้ดิน (UG Cable in concrete ductbank) เพื่อส่งไฟฟ้าจากกังหันลม จำนวน 42 ต้น มาที่สถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านซับห่าง ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยกังหันลมแต่ละต้นจะมีหม้อแปลง ขนาด 2,750 กิโลโวลต์แอมแปร์ เพื่อเปลี่ยนแรงดันจาก 690 โวลต์ เป็น 33 กิโลโวลต์ และส่งมาที่สถานีไฟฟ้าย่อย ก่อนจะเชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้า ขนาด 115 กิโลโวลต์ ไปยังสถานีไฟฟ้าชัยภูมิ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ซึ่งขั้นตอนการก่อสร้างจะดำเนินการขุดเปิดหน้าดินกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะดำเนินการกลบพร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมเดิม โดยแนวสายส่งไฟฟ้าใต้ดินจะขนานไปตามแนวถนน ส่วนสถานีไฟฟ้าย่อย จะติดตั้งหม้อแปลง 33/115 กิโลโวลต์ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และเป็น Station Service ภายในโรงไฟฟ้า

(7) งานซ่อมบำรุง

ภายหลังจากการติดตั้งกังหันลมเสร็จสิ้นพร้อมที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนั้น จะให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม ดูแล และรักษาระบบกังหันลมตามข้อตกลงที่มีไว้กับผู้ผลิตกังหัน อย่างไรก็ตาม ความถี่ของการบำรุงรักษากังหันที่ผลิตกระแสไฟฟ้า 1 ตัว ประมาณ 2 ครั้งต่อปี ทำการตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้าง ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) ระบบน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ หม้อแปลง (Transformer) และใบพัด (Blade) เป็นต้น

โดยเฉพาะการดูแลรักษาในปีแรกๆ ต้องมีการตรวจวัดและปรับค่าต่างๆ โดยละเอียด หลังจากนั้นจะทำการดูแลรักษาระบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

(8) งานฟื้นฟูสภาพพื้นที่

ภายหลังจากดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งกังหันลมแล้วเสร็จ โครงการจะทำการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความใกล้เคียงสภาพพื้นที่เดิมให้มากที่สุด

ขอบเขตการศึกษา

(1) ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการ บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจสภาพแวดล้อมปัจจุบันรอบพื้นที่ตั้งโครงการครอบคลุมรัศมี 3 กิโลเมตร (แสดงดังรูปที่ 2) แต่หากพบว่าระดับผลกระทบอาจเกินกว่ารัศมีดังกล่าวก็จะทำการศึกษาครอบคลุมระยะของผลกระทบนั้นๆ ด้วย

(2) แนวทางในการศึกษา

บริษัทที่ปรึกษาได้ใช้แนวทางในการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการโรงไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดของแนวทางการศึกษาดังต่อไปนี้

1) รายละเอียดโครงการ

ศึกษาตำแหน่งสถานที่ตั้ง ขนาดของโครงการ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ เช่น สถานที่ตั้งกังหันลม ทิศทางและกระแสลมประจำฤดู กระบวนการผลิตไฟฟ้า กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ เป็นต้น รวมถึงศึกษาระบบเสริมและระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น การใช้น้ำ ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การจัดการของเสีย เป็นต้น


2) สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สภาพแวดล้อมปัจจุบันของบริเวณพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ศึกษารอบที่ตั้งโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดการศึกษาในแต่ละด้านดังต่อไปนี้

(ก) ทรัพยากรกายภาพ

ก) ลักษณะภูมิประเทศ

ศึกษาลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการและพื้นที่รอบโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร จากข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ ซึ่งจัดทำโดยกรมแผนที่ทหาร จากภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลเพิ่มเติมจากการสำรวจในภาคสนาม ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการประเมินผลกระทบที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ

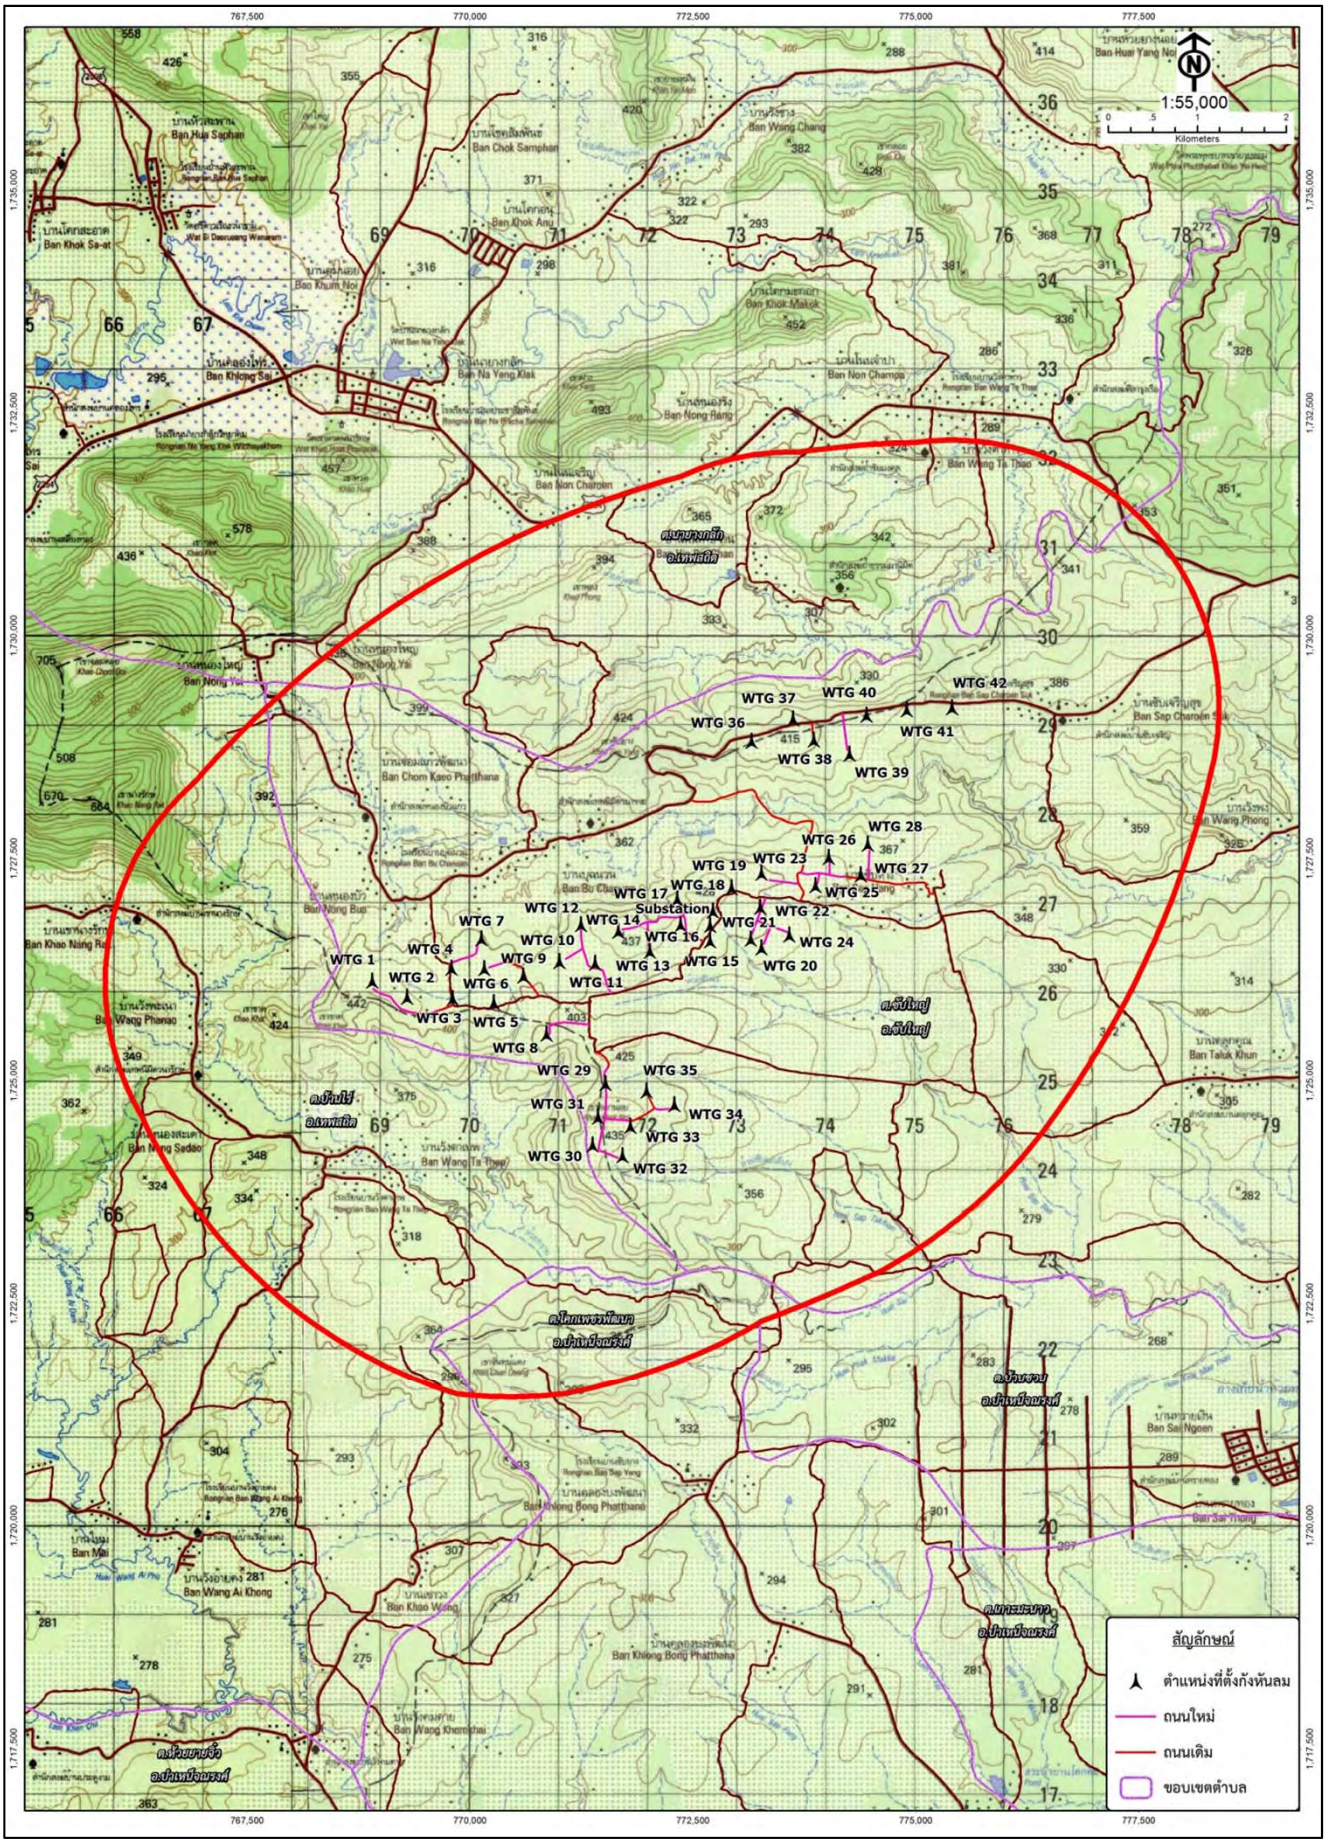

รูปที่ 2 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมรัศมี 3 กิโลเมตร

ข) ลักษณะทรัพยากรดินและการเกิดแผ่นดินถล่ม

ศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทรัพยากรดินจากจากคู่มือการจัดการดินจังหวัดชัยภูมิ จัดทำโดยสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และแผนที่แสดงรายละเอียดกลุ่มชุดดินจากระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน ส่วนการศึกษาการเกิดแผ่นดินถล่มอาศัยข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีที่ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม และหมู่บ้านเสี่ยงภัยทั่วประเทศไทย และพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับการสำรวจทางภาคสนามของคณะผู้ศึกษาฯ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม

ค) ลักษณะภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ทิศทางและความเร็วลม ความดันบรรยากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และลักษณะภูมิอากาศอื่นๆ โดยพิจารณาจากสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2513 - 2556) ของสถานีตรวจวัดอากาศวิเชียรบุรี ซึ่งเป็นสถานีตรวจวัดอากาศที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด นอกจากนี้บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบริเวณพื้นที่ศึกษา ดัชนีที่ทำการศึกษา คือ ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter : PM 10) โดยมีสถานที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศรวม 5 สถานี ได้แก่

- สถานี A1 : โรงเรียนบ้านบุฉนวน ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
- สถานี A2 : ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
- สถานี A3 : โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
- สถานี A4 : วัดพุทธกิจจาราม ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
- สถานี A5 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

ง) ระดับเสียง

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งใช้วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ซึ่งพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ ระดับความดังของเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Level) ในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr) ระดับเสียงทั่วไป (Leq-1 hr) ระดับเสียงพื้นฐาน (Leq_{90}-5 min) และระดับความดังเสียงสูงสุด (L_{max}) โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดเสียงชนิด RION-Integrating Sound Level Meter เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง โดยมีสถานีตรวจวัดรวม 8 สถานี ได้แก่

- สถานี N1 : โรงเรียนบ้านบุฉนวน ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
- สถานี N2 : ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
- สถานี N3 : โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
- สถานี N4 : วัดพุทธกิจจาราม ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
- สถานี N5 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

- สถานี N6 : โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
- สถานี N7 : บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
- สถานี N8 : บริเวณพื้นที่โครงการ (WTG11) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

จ) การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาความเร็วลม (Wind Speed) และทิศทางลม (Wind Direction) โดยมีสถานีตรวจวัดความเร็วลม จำนวน 1 สถานีบริเวณศาลาประชาคมบ้านซับห่าง เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง ด้วยเครื่องตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมชนิด Cup Anemometer และ Wind Vane โดย ใช้เครื่อง Wind Sensor Model 034A และใช้เครื่อง Auto Met Data Logger Model 466A

ฉ) อุทกวิทยา

ศึกษาด้านอุทกวิทยา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ อุทกวิทยาน้ำผิวดิน และอุทกวิทยาน้ำใต้ดิน ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้น

- อุทกวิทยาน้ำผิวดิน การศึกษาโครงข่ายทางน้ำผิวดินที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่โครงการ เนื่องจากการดำเนินโครงการอาจจะมีผลกระทบต่ออุทกวิทยาน้ำผิวดิน

- อุทกวิทยาน้ำใต้ดิน การศึกษาลักษณะอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง โดยศึกษารวบรวมข้อมูลด้านอุทกธรณีวิทยาจาก มาตราส่วน 1:1,000,000 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พ.ศ. 2543 และข้อมูลน้ำบาดาล อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ช) คุณภาพน้ำผิวดิน

การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ บริษัทที่ปรึกษาทำจากศึกษาคุณภาพน้ำผิวดิน โดยเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินแหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ ซึ่งเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี ได้แก่

- สถานี SW1 : ห้วยจอมแก้ว จุดที่ 1
- สถานี SW2 : ห้วยจอมแก้ว จุดที่ 2
- สถานี SW3 : ห้วยซับแร่

(ข) ทรัพยากรชีวภาพ

บริษัทที่ปรึกษาจะทำการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านทรัพยากรชีวภาพ โดยรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะกล่าวถึงทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในบริเวณพื้นที่ศึกษา ตลอดจนทรัพยากรชีวภาพในน้ำ นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจและศึกษาทรัพยากรชีวภาพบริเวณ

ตำแหน่งที่ตั้งกังหันลมแต่ละจุด เพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

(ค) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

ก) การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่ศึกษา เพื่อจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ โดยใช้การศึกษาจากข้อมูลแผนที่สภาพภูมิประเทศ ภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งการสำรวจภาคสนาม

ข) การคมนาคมขนส่ง

การศึกษาถึงลักษณะโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการ และปริมาณการจราจรบนเส้นทางสายหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยทำการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแผนที่ทางหลวงของประเทศไทย และสถิติปริมาณจราจรเฉลี่ยตลอดวันตลอดปี (Average Annual Daily Traffic: AADT) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย (กองวิศวกรรมจราจร) กรมทางหลวง ในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2556 ตลอดจนลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบขนส่งทางบก เนื่องจากการดำเนินงานของโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและดำเนินการ

ค) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

ศึกษาถึงลักษณะการระบายน้ำโดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษา สภาพปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำและภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียง

ง) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แยกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

- การใช้น้ำ ศึกษาแหล่งน้ำใช้ เพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในบริเวณพื้นที่ศึกษา รวมทั้งสภาพปัญหาการใช้น้ำของชุมชน เพื่อประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการต่อสภาพการใช้น้ำของชุมชนหรือกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ศึกษา

- การใช้ไฟฟ้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรพลังงานไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ศึกษาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของชุมชนในพื้นที่ศึกษา

- การจัดการขยะมูลฝอย ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยและขอบข่ายการให้บริการตลอดจนขีดความสามารถในการให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น รวมถึงสถานการณ์และปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ศึกษา

(ง) คุณค่าคุณภาพชีวิต

ก) สภาพสังคม-เศรษฐกิจ

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาถึงสภาพทั่วไปของประชากร สภาพสังคม-เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และผลกระทบที่ประชาชนได้รับในปัจจุบัน ตลอดจนทัศนคติต่อการดำเนินการของโครงการ โดยทำการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและหัวหน้าครัวเรือน/ตัวแทนครัวเรือนเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมทั่วไป การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลจำนวนประชากรจากหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อทำการกำหนดขนาดตัวอย่างครัวเรือนจากจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาให้สอดคล้องกับค่าความเชื่อมั่นทางสถิติที่ยอมรับได้ โดยการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนภายในพื้นที่ศึกษา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ข) สาธารณสุข

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาด้านสาธารณสุขโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการเจ็บป่วยของประชาชน การรักษาพยาบาล และการให้บริการทางด้านสาธารณสุขภายในพื้นที่ศึกษา

ค) สุนทรียภาพ

ศึกษาสถานภาพของแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่มีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวัตถุในบริเวณพื้นที่ศึกษา

3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างและการดำเนินโครงการ

- แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเมื่อดำเนินโครงการ โดยพิจารณากิจกรรมของโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในแต่ละประเด็น

4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(ก) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หากการประเมินพบว่าผลกระทบมีระดับนัยสำคัญ จะเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เหมาะสม โดยระบุรายละเอียดของวิธีการดำเนินการ สถานที่ และระยะเวลา ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ มาตรการในช่วงก่อสร้างนั้นเสนอเป็นแผนปฏิบัติการให้บริษัทรับเหมาสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีหรือเจ้าของโครงการสามารถนำไปผนวกในสัญญารับเหมาก่อสร้างได้

(ข) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทที่ปรึกษาจะเสนอมาตรการแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะต้องติดตามตรวจสอบ
- จุดเก็บตัวอย่าง/สถานที่ตรวจวัด
- ระยะเวลา/ความถี่ของการเก็บตัวอย่างหรือตรวจวัด
- ผู้รับผิดชอบ

ผลการศึกษา

(1) ผลการศึกษาด้านลักษณะภูมิประเทศ

การดำเนินกิจกรรมช่วงก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นผิวจากพื้นที่ตามธรรมชาติเป็นพื้นที่ราบชั่วคราวในช่วงการก่อสร้าง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศน้อยมาก ส่วนช่วงเปิดดำเนินการ กิจกรรมของโครงการที่อาจมีผลต่อสภาพภูมิประเทศจะยังเหลือเพียงถนนและแนวเขตเฝ้าระวังพื้นที่กังหันลม สำหรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ และพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานและสถานีไฟฟ้าย่อย ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศจากกิจกรรมในช่วงดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ

(2) ผลการศึกษาด้านลักษณะทางธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว

โครงการมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ การขุดเจาะและวางฐานราก การปรับถนน และขุดวางท่อระบบสายส่งไฟฟ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อการติดตั้งกังหันลม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของลักษณะธรณีวิทยาของพื้นที่โครงการ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ของบริเวณที่วางฐานรากของกังหันลมซึ่งเมื่อเสร็จกิจกรรมให้ดำเนินปรับพื้นที่ให้ใกล้เคียงสภาพเดิมให้มากที่สุด และผลกระทบจำกัดกิจกรรมเฉพาะช่วงก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้นคาดว่าผลกระทบในการก่อสร้างโครงการต่อลักษณะทางธรณีวิทยาจะอยู่ในระดับต่ำ ส่วนผลกระทบด้านแผ่นดินไหว บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตเสี่ยงภัยในเขตศูนย์ ซึ่งเป็นเขตที่ไม่มีความเสี่ยง ประกอบกับข้อมูลสถิติการเกิดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ. 2506 - 2547) พบว่า จังหวัดชัยภูมิรวมทั้งบริเวณที่ตั้งโครงการไม่เคยปรากฏการณ์แผ่นดินไหว เนื่องจากมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ไหวสะเทือนต่ำของประเทศไทย และไม่ได้อยู่ในเขตที่มีรอยเลื่อนที่มีพลัง ดังนั้นคาดว่าโครงการจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในระดับต่ำ ในช่วงเปิดดำเนินการมีเพียงการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าซึ่งไม่มีกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา ดังนั้นคาดว่าการดำเนินกิจกรรมช่วงดำเนินโครงการจะมีผลกระทบต่อลักษณะทางธรณีวิทยาอยู่ในระดับต่ำ สำหรับผลกระทบด้านแผ่นดินไหวในช่วงดำเนินการมีระดับต่ำเช่นเดียวกับในช่วงระยะก่อสร้าง

(3) ผลการศึกษาด้านทรัพยากรดิน

กิจกรรมในช่วงก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย การก่อสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม การปรับปรุงถนนและแนวเขตทาง การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย และอาคารสำนักงาน ซึ่งอาจมีการเปิดหน้าดินที่ส่งผลกระทบต่อสมบัติทางกายภาพ เคมี และความอุดมสมบูรณ์ของดิน อย่างไรก็ตาม พื้นที่สำหรับการก่อสร้างและกองเก็บวัสดุมีพื้นที่ไม่มากประกอบกับโครงการมีระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างไม่นาน ส่งผลให้การสูญเสียหน้าดินมีปริมาณไม่มากนัก ดังนั้น คาดว่าผลกระทบในช่วงก่อสร้างจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนช่วงดำเนินการไม่มีกิจกรรมรบกวนดิน มีเพียงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม รวมทั้งโครงการจะทำการปรับสภาพพื้นที่ให้คงสภาพเดิมมากที่สุด ดังนั้น คาดว่าผลกระทบช่วงดำเนินการต่อคุณสมบัติของดินทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และความอุดมสมบูรณ์ของดินจะอยู่ในระดับต่ำ

(4) ผลการศึกษาด้านคุณภาพอากาศ

มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ ปรับระดับพื้นดิน การบดอัดในช่วงการทำฐานราก การก่อสร้างอาคารและถนน ซึ่งในการประเมินปริมาณฝุ่นละอองเมื่อพิจารณากรณีเลวร้ายที่สุด โดยใช้พื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของโครงการ พบว่า กิจกรรมต่างๆ ในระยะก่อสร้างจะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศเกิดขึ้นสูงสุด 0.000312 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เมื่อพิจารณารวมกับค่าการตรวจวัดความเข้มข้นสูงสุด ของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ได้จากสถานีตรวจวัด ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2557 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.154 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้ค่าระดับความเข้มข้นของ TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในระยะก่อสร้างโครงการมีค่าประมาณ 0.154312 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่าที่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (มาตรฐานฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้เตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในพื้นที่ก่อสร้างจึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ

ในช่วงการดำเนินการของโครงการซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังลมซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการมีเพียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม โดยไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจึงไม่มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ โครงการเป็นการดำเนินการพัฒนาภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง และลดการนำเข้าน้ำมันดิบสำหรับการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการจึงส่งผลต่อคุณภาพอากาศในระดับต่ำ

(5) ผลการศึกษาด้านเสียง

การประเมินผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากโครงการจะพิจารณาบริเวณพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการได้รับระดับเสียงรอบที่ตั้งของโครงการจำนวน 7 จุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุฉนวน, ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง, โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข, วัดพุทธกิจจาราม (คุ้มหินดาษจาน บ้านหนองรัง), สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์, โรงเรียนบ้านวังตาเทพ และบ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) นอกจากนี้ได้ดำเนินการพิจารณาบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด โดยแบ่งเป็นระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hr) และเสียงรบกวนจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ พบว่า ในช่วงก่อสร้างมีแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง คือ การทำงานของ

เครื่องจักรต่างๆ โดยในที่นี้จะพิจารณาให้เครื่องจักรที่มีหลายๆ ชนิดทำงานพร้อมกัน ซึ่งผลจากการประเมินโครงการอาจส่งผลให้ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hr) บริเวณพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการได้รับระดับเสียงรอบที่ตั้งของโครงการ จำนวน 7 จุด และบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีค่าอยู่ในช่วง 49.8-58.9 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ พบว่า มีค่าไม่เกินมาตรฐานกำหนด ดังนั้นคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ

ในช่วงดำเนินการของโครงการอาจส่งผลให้ระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการได้รับระดับเสียงรอบที่ตั้งของโครงการจำนวน 7 จุด และบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด มีค่าเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อย โดยมีค่าอยู่ในช่วง 48.9 – 58.8 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ พบว่า มีค่าไม่เกินมาตรฐานกำหนด

การประเมินระดับเสียงรบกวน พบว่า ช่วงก่อสร้างในเวลาช่วงกลางวัน (06.00-19.00 น.) มีเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้นที่ระดับเสียงรบกวนเกิน 10 เดซิเบลเอ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการส่งผลให้ระดับเสียงเพิ่มขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เฉพาะกิจกรรมงานก่อสร้างฐานราก รวมทั้งโครงการกำหนดให้งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน ส่วนการประเมินเสียงรบกวน ในช่วงดำเนินการ พบว่า การดำเนินการของโครงการจะไม่ทำให้ระดับเสียงที่ผู้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินกว่า 9.1 เดซิเบลเอ ซึ่งเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวนที่กำหนดไว้ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ จะพบว่าผลกระทบด้านเสียงรบกวนมีผลกระทบต่อชุมชนนอกโครงการค่อนข้างน้อย

(6) ผลการศึกษาด้านคุณภาพน้ำ

สำหรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างส่วนใหญ่มาจากห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง และน้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องน้ำห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง บริษัทรับเหมาจะจัดหาห้องส้วมแบบเคลื่อนที่ที่มีถังรองรับสิ่งปฏิกูลอยู่ด้านล่างให้เพียงพอกับจำนวนคนงานก่อสร้าง เพื่อรองรับของเสียที่เกิดขึ้น ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปกำจัดต่อไป ส่วนน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างเป็นน้ำเสียที่ใช้ในการบ่มคอนกรีต และน้ำล้างทำความสะอาดทั่วไปจะถูกปล่อยให้ซึมลงดิน สำหรับน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการกำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดทำและสร้างทางระบายน้ำชั่วคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะสร้างทางระบายถาวรในเขตของโครงการ เพื่อระบายน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการลงสู่ระบบระบายน้ำฝนของโครงการต่อไป ดังนั้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจึงมิได้มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งทำให้ผลกระทบต่อน้ำผิวดินในช่วงการก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำ ส่วนในช่วงการดำเนินการของโครงการซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการไม่มีการใช้น้ำ และไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าว มีแต่น้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีพนักงาน 7 คน จะถูกบำบัดขั้นต้นด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนถูกปล่อยให้ซึมลงดินไป ดังนั้นคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ

(7) ผลการศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้

โครงการได้ทำการสำรวจพื้นที่ในการติดตั้งกังหันลม โดยพิจารณาเลือกพื้นที่โล่งไม่มีกลุ่มต้นไม้สูงมาบังลม และไม่มีส่วนที่เป็นพื้นที่ป่าไม้ เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดฟันต้นไม้โดยไม่จำเป็น และภายหลังการดำเนินโครงการ ไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า รวมทั้งสภาพที่เกิดขึ้นหากมีการปรับปรุงสภาพพื้นที่ตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า รวมทั้งมาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ำ และมีการควบคุม และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ จะส่งผลให้สภาพป่าสามารถฟื้นคืนสภาพได้ ดังนั้นจึงประเมินว่าหากมีกิจกรรมของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับต่ำ

(8) ผลการศึกษาด้านทรัพยากรสัตว์ป่า

เมื่อพิจารณากิจกรรมในระหว่างการก่อสร้างและดำเนินโครงการ จะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยและรบกวนการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า แต่เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของสัตว์ป่ากับถิ่นที่อยู่อาศัย พบว่า พื้นที่โครงการถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ชุมชน สัตว์ป่าที่พบทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาจึงมีพื้นที่สำหรับกระจายพันธุ์หรืออพยพโยกย้ายต่อเนื่องถึงเกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าซึ่งมีปริมาณพื้นที่มากจึงมีความสามารถในการรองรับประชากร และสัตว์ป่าสามารถดำเนินกิจกรรมการดำรงชีวิตได้อย่างผาสุกได้ ดังนั้นคาดว่าโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับต่ำ

(9) ผลการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมาเป็นพื้นที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลด้านบวกในด้านการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ดังนั้น ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ

(10) ผลการศึกษาด้านการคมนาคมขนส่ง

การขนส่งในช่วงก่อสร้างของโครงการประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและคนงาน และการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลมโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2354 เป็นเส้นทางหลักเข้าสู่พื้นที่โครงการ ผลจากการจราจรที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการส่งผลให้ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2354 เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนมีโครงการเล็กน้อยมาก ซึ่งสภาพการจราจรยังอยู่ในสภาพดีมาก ส่วนการจราจรช่วงการดำเนินงานของโครงการส่วนใหญ่เป็นการเดินทางของพนักงานโครงการ (จำนวน 7 คน) พบว่า สภาพการจราจรอยู่ยังอยู่ในสภาพดีมาก ดังนั้นผลกระทบต่อการคมนาคมที่เกิดขึ้นในช่วงดำเนินการคาดว่าอยู่ในระดับต่ำ

(11) ผลการศึกษาด้านการใช้น้ำ

แหล่งน้ำใช้ของโครงการในช่วงเวลาก่อสร้างบริษัทรับเหมาจะติดต่อซื้อน้ำจากรถบรรทุกน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่มาเก็บกักไว้ในพื้นที่โครงการ สำหรับน้ำดื่มของคนงานก่อสร้างจะใช้น้ำดื่มบรรจุขวดซึ่งกำหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาให้อย่างเพียงพอ ส่วนแหล่งน้ำใช้ของชุมชนภายในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ น้ำประปา

ชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแหล่งน้ำใช้ของโครงการเป็นคนละแหล่งกับชุมชน ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในบริเวณพื้นที่ศึกษา ส่วนในช่วงการดำเนินการของโครงการซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการไม่มีการใช้น้ำแต่อย่างใด สำหรับในส่วนน้ำใช้สำหรับพนักงานโครงการ ซึ่งคาดว่าช่วงดำเนินการจะมีจำนวน 7 คน จะติดต่อซื้อน้ำมาเก็บกักไว้ในพื้นที่โครงการ ส่วนน้ำดื่มของพนักงานจะใช้น้ำดื่มบรรจุขวด ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการใช้น้ำอยู่ในระดับต่ำ

(12) ผลการศึกษาด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า

ช่วงการก่อสร้างโครงการจะขอติดต่อขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย และทำการตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราวในพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตาม การใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างมีปริมาณความต้องการใช้ไม่มากนัก และเป็นการใช้ไฟฟ้าเพียงชั่วคราวในระยะก่อสร้างเท่านั้น ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ ในช่วงดำเนินการโครงการมีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 105 เมกะวัตต์ ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจึงถือเป็นการเพิ่มความสามารถในการให้บริการกระแสไฟฟ้าในภาพรวมให้แก่ระบบจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ รวมทั้งช่วยลดภาระในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้พลังงานลมที่เป็นพลังงานสะอาดเป็นแหล่งผลิต ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลกระทบด้านบวก

(13) ผลการศึกษาด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ช่วงก่อสร้างโครงการจะจัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวในแนวเดียวกับที่จะจัดสร้างรางระบายน้ำถาวร เพื่อป้องกันน้ำฝนที่ชะล้างเศษดินไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียง โดยจะเก็บรวบรวมน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนของโครงการและระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป ดังนั้นผลกระทบต่อการระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วมในช่วงก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำ ในช่วงดำเนินการการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ของโครงการประกอบด้วยฐานรากของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันลม อาคารควบคุม และสถานีไฟฟ้าย่อย น้ำฝนที่ตกลงบนพื้นที่ดังกล่าว จะไหลลงสู่รางระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการและระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

(14) ผลการศึกษาด้านการจัดการของเสีย

ของเสียที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้างจะถูกนำมาทิ้งในถุงดำและ/หรือถังรองรับขยะมูลฝอยที่ทางบริษัทรับเหมาจัดไว้อย่างเพียงพอ โดยจะมีรถเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามาจัดเก็บไปกำจัดต่อไป ส่วนของเสียที่เกิดจากเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก ดิน ไม้ เป็นต้น ซึ่งบางส่วนสามารถนำไปขายหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ สำหรับของเสียที่ไม่สามารถขายได้ โครงการจะกำหนดให้บริษัทรับเหมานำออกจากโครงการทุกวันภายหลังเลิกงานหรือเก็บรวบรวมเพื่อติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปกำจัดต่อไป ดังนั้น เมื่อพิจารณาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าว คาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการจะอยู่ในระดับต่ำ สำหรับช่วงดำเนินการการจะไม่มีของเสียในส่วนกระบวนการผลิตไฟฟ้าและระบบเสริมการผลิตแต่อย่างใด มีเพียงของเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน จำนวน 7 คน โดยจะเก็บรวบรวมของเสียประเภทต่างๆ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิด แยกตามประเภทของเสีย และ

สามารถขนถ่ายได้สะดวก ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปกำจัดต่อไป ดังนั้นจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ

(15) ผลการศึกษาด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม

จากการประชุมชี้แจงโครงการและจากการตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการด้วยเหตุผลต่างๆ กันที่สามารถสรุปได้ คือ ทำให้เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นเจริญเติบโตขึ้น ท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นจะนำไปสู่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในชุมชนให้ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นตามไปด้วย และโครงการได้นำข้อสรุปที่ได้จากแบบสอบถามมาปรับปรุงเป็นมาตรการต่างๆ ของการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญต่อชุมชน รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมแผนรองรับข้อร้องเรียนจากชุมชนและโครงการข้างเคียงเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาและจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อไป

(16) ผลการศึกษาด้านสาธารณสุข

การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุข จะพิจารณาประเด็นทางด้านภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ซึ่งจากการรวบข้อมูลจากสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษาของโครงการ พบว่า โรคที่มีสถิติผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ เมื่อพิจารณาผลกระทบด้านสาธารณสุขอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ พบว่า โครงการไม่ได้มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากกระบวนการผลิตของโครงการเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังลม โดยไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อควบคุมมิให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนบริเวณรอบพื้นที่โครงการ เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานโครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องมลพิษที่เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ศึกษา

(17) ผลการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการได้จัดให้มีมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ ทั้งในส่วนของการควบคุมสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ดังนั้น ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคาดว่าอยู่ในระดับต่ำ

(18) ผลการศึกษาด้านการบดบังแสงแดดต่อพื้นที่ข้างเคียง

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการวิเคราะห์และจำลองภาพเชิงซ้อนด้านการบดบังแสงแดดจากแนวกังหันลมของโครงการทั้ง 42 ต้น ทำการจำลองเงาแสงแดด แบ่งเป็น 3 ช่วงฤดู คือ ช่วงเดือนเมษายน-ฤดูร้อน ช่วงเดือนสิงหาคม-ฤดูฝน และช่วงเดือนธันวาคม-ฤดูหนาว เป็นตัวแทนในการวิเคราะห์เพื่อให้ครอบคลุมทุกช่วงฤดูกาลตลอดทั้งปี พบว่า การบดบังแสงของโครงการที่มีต่อพื้นที่ข้างเคียงไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน และการอยู่อาศัยของประชาชน

(19) ผลการศึกษาด้านทัศนคุณภาพ

บริเวณพื้นที่โครงการมีชุมชนอยู่ใกล้เคียง ลักษณะชุมชนส่วนใหญ่ เป็นชุมชนขนาดเล็กกระจายตัวอยู่ห่างๆ ตามเส้นทางในพื้นที่ศึกษา การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นพืชไร่ มีสวนป่ายูคาลิปตัสบ้างเล็กน้อย ซึ่งประเด็นสำคัญของปัญหามลทัศน์ที่จะพิจารณาจะศึกษาถึงความขัดแย้งระหว่างทัศนียภาพเดิมกับสภาพสิ่งก่อสร้างในโครงการ รวมถึงความกลมกลืนกับบริบทโดยรอบของโครงการ ว่าจะมีความขัดแย้งหรือมีความสอดคล้องกับบริบทโดยทั่วไปมาก-น้อยเพียงใด โดยจำลองภาพก่อนและหลังการมีโครงการเป็นภาพเชิงซ้อนประกอบการวิเคราะห์ เพื่อแสดงมุมมองจากด้านทิศต่างๆ ของผู้มองมายังโครงการ โดยคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยในบริเวณสภาพโดยรอบของโครงการเป็นสำคัญ พบว่า ทัศนียภาพของพื้นที่มีความกลมกลืน ไม่โดดเด่นมากจนเกินไป ดังนั้นจึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบทางทัศนียภาพแต่อย่างใด

(20) ผลการศึกษาด้านเงากระพริบ

บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบเงากระพริบ ซึ่งเกิดจากการหมุนของใบพัดกังหันลมต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงภายในรัศมี 3 กิโลเมตร จำนวน 6 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุฉนวน ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ บ้านหนองบัว และโรงเรียนบ้านวังตาเทพ โดยบริษัทที่ปรึกษาได้เลือกใช้แบบจำลอง WindPRO ในการประเมินครั้งนี้ จะพิจารณากรณีเลวร้ายที่สุด กล่าวคือ กรณีที่กังหันลมหมุนและทำงานตลอดเวลา ท้องฟ้าปลอดโปร่งทำให้แสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านกังหันลมตลอดทั้งวัน และมุมของดวงอาทิตย์กระทำต่อกังหันลมเท่ากับ 3 องศา ซึ่งเป็นมุมที่ทำให้เกิดเงากระพริบมากที่สุด พบว่า ทั้ง 6 สถานี ไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเงากระพริบสูงสุดต่อปีจากกังหันลมของโครงการ

อย่างไรก็ตาม เงากระพริบที่เกิดขึ้นจากโครงการอาจจะก่อให้เกิดความเครียดและก่อให้เกิดความรำคาญแก่บ้านเรือนบริเวณโดยรอบ แต่เป็นเพียงระยะเวลาไม่นาน นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่สภาพภูมิอากาศมีเมฆ หมอก ละอองลอย หรือฝุ่นควันปะปนอยู่ในอากาศปริมาณมาก สามารถช่วยลดระยะเวลาในการเกิดเงากระพริบได้ อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดเป็นมาตรการในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบที่ตั้งโครงการเพื่อลดความเครียด และลดเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดความรำคาญแก่บ้านเรือนบริเวณโดยรอบ รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน ดังนั้น เมื่อโครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการและมีการเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด แสดงไว้ดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4

เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เจ้าของโครงการ : บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
222 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2998-5321 โทรสาร 0-2955-0956 ต่อ 5321

บริษัทที่ปรึกษา : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ด้านสิ่งแวดล้อม 19/2-1 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7 ดี ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02–272-2727 โทรสาร: 02–272-2728
E-Mail: nonglug@greener.co.th

ตารางที่ 1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. คุณภาพอากาศ	- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุก เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุหรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- เส้นทางการขนส่งและในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จำกัดความเร็วรถในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำการบำรุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร)	- เครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ป้องกันเศษดินและทรายที่อาจติดไปกับล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	- รถที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เสียง	- งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 19.00-07.00 น.	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำการบำรุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- บริษัทรับเหมาต้องกั้นรั้วชั่วคราวบริเวณพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับพื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับเสียงรอบพื้นที่ตั้งโครงการ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
3. คุณภาพน้ำ	- จัดเตรียมห้องส้วม และระบบการระบายน้ำทิ้งที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอกับจำนวนคนงานก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดทำและสร้างทางระบายน้ำชั่วคราวไว้แนวเดียวกับบริเวณที่จะสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	ทางระบายน้ำถาวร		
	- ควบคุมไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน้ำ หรือทางน้ำสาธารณะอย่างเด็ดขาด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
4. การคมนาคมขนส่ง	- ติดต่อประสานงานกับกรมทางหลวงและ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างของโครงการ	- เส้นทางการคมนาคมและภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- หลีกเลี่ยงการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับติดตั้งกังหันลม ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (7:00-8:00 น. และ 17:00-18:00 น.)	- เส้นทางการคมนาคมและภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- อบรมพนักงานขับรถในการขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือรับส่งคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จำกัดความเร็วรถในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- เส้นทางการคมนาคม	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายเพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นผิวจราจร	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดระบบการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรถที่เข้า-ออกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบในกรณีที่ต้องมีการปิดเส้นทาง เพื่อทำการขนส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เพื่อให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น	- ชุมชนรอบโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- กำหนดให้มีการบำรุงรักษาและตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ทำการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง ก่อนการออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	- เครื่องจักรกลและยานพาหนะ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- พนักงานขับรถทุกคนต้องมีใบอนุญาตในการขับรถตรงกับยานพาหนะที่ใช้	- เส้นทางการคมนาคมและภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- มีการสำรวจเส้นทางและพื้นที่ในการขนส่งล่วงหน้า รวมถึงออกแบบการปรับปรุงเส้นทางให้มีความปลอดภัยในการขนส่งโดยทีมงานด้านวิศวกรรมขนส่ง	- เส้นทางการคมนาคมและภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดให้มีทีมประสานงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทำการขนส่งอุปกรณ์ เพื่อทำการคลี่คลาย	- เส้นทางการคมนาคมและ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว	ภายในพื้นที่โครงการ	
5. การจัดการของเสีย	- จัดหาถุงดำหรือถังรองรับของเสียที่เกิดจากคนงานก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการรับไปกำจัดต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ห้ามทิ้งของเสียลงในทางระบายน้ำ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดให้มีคนงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมของเสียไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- คัดแยกของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก่อนจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการเข้ามาเก็บขนของเสียเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
6. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่และแจ้งแผนให้ทราบล่วงหน้าโดยระบุวันเริ่มงานและวันสิ้นสุดให้ชัดเจนก่อนเริ่มก่อสร้างและแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นรับทราบโดยแจ้งเป็นจดหมาย/เอกสารประชาสัมพันธ์	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการและชุมชนรอบโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประโยชน์ของชุมชนโดยรอบ	- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ตรวจตราดูแลมิให้คนงานก่อสร้างมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น ลักทรัพย์ ยาเสพติด การพนัน เป็นต้น โดยมีการวางกฎ ระเบียบ และการลงโทษ	- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนใกล้เคียง โดยพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแสดงรายละเอียดโครงการ จดหมายข่าว เป็นต้น เพื่อแจ้งความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแผนการก่อสร้างล่วงหน้าก่อนดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงที่จะต้องขนส่งวัสดุก่อสร้างผ่านชุมชนเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน	- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดตั้งทีมชุมชนสัมพันธ์ของโครงการเพื่อติดตามเฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนความเสียหาย	- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชน	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	และความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นตลอดช่วงก่อสร้างโครงการ	รอบพื้นที่โครงการ	
7. สาธารณสุข	- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ มีการดำเนินการดังนี้ * จัดหาน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคแก่คนงานก่อสร้าง * จัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล * จัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วมให้เพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ปฏิบัติตามมาตรการในด้านคุณภาพอากาศ เสียง การจัดการขยะมูลฝอย และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีรถสำหรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันที ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- พิจารณารายละเอียดด้านการจัดการความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมา โดยให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการด้วย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
	- ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น "กำลังติดตั้งเครื่องจักร" "ห้ามเปิดสวิตช์" "เขตก่อสร้าง" "เขตสวมหมวกนิรภัย" เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยดูแลตรวจตราทั่วไปและควบคุมการจราจรเข้า-ออกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ให้ถูกต้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดให้มีและบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	- กำหนดให้ผู้ควบคุมหรือหัวหน้างานติดตั้งเครื่องจักรเป็นผู้ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติตามกฎหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- จัดให้มีระบบระงับอัคคีภัยที่เพียงพอและมีความเหมาะสมและจัดให้มีแผนการตรวจสอบเพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- กำหนดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับคนงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่วงก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- กำหนดให้บริษัทรับเหมาจดบันทึกสถิติและรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลให้บริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการ

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ระดับเสียง	- ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่ระบุในข้อกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันเสียงดังที่เกิดจากเครื่องจักร	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- จัดทำ Noise Contour Map หลังจากโครงการเปิดดำเนินการ โดยนำผลการศึกษามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียง	- บริเวณพื้นที่รอบที่ตั้งโครงการ	- ภายหลังดำเนินการ 1 ปี	- เจ้าของโครงการ
	- กำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของรถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ที่อุดหู (Ear Plug) ให้แก่พนักงานที่ออกปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ตั้งกังหันลม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
2. การคมนาคมขนส่ง	- กวดขันพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- เส้นทางการคมนาคมและภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งผ่านชุมชนให้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด	- เส้นทางการคมนาคมและภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- ตรวจสอบและบำรุงรักษาถนนภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาลอย่างปลอดภัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- ติดตั้งสัญญาณไฟบนโครงสร้างเสากังหันลม ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างในเส้นทางการบิน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
3. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- รวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- จัดให้มีรางระบายน้ำฝนภายในโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำฝนและน้ำหลาก	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา	- เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	จากบริเวณพื้นที่โครงการก่อนระบายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป - กำหนดให้มีการตรวจสอบและดูแลระบบระบายน้ำฝนอย่างสม่ำเสมอ	 - ภายในพื้นที่โครงการ	ดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	 - เจ้าของโครงการ
4. การจัดการของเสีย	- จัดให้มีถังรองรับของเสีย 3 ประเภท ได้แก่ ของเสียทั่วไป ของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และของเสียอันตราย - เก็บรวบรวมของเสียประเภทต่างๆ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิด แยกตามประเภทของเสีย และสามารถขนถ่ายได้สะดวก ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปกำจัดต่อไป - ขยะมูลฝอยรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้จากโครงการควรนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้บริษัทที่รับซื้อมาเก็บรวบรวมต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
5. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน - ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ - จัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน	- ชุมชนรอบโครงการ - ชุมชนรอบโครงการ - ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนรอบโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
6. สุนทรียภาพ	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 3

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ - คุณภาพอากาศในบรรยากาศ * TSP (24 ชม.) * ความเร็วและทิศทางลม (1 สถานี)	- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี • สถานี A1 : โรงเรียนบ้านบุฉนวน ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี A2 : ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี A3 : โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี A4 : วัดพุทธกิจจาราม ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ • สถานี A5 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยทำการตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	- เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. ระดับเสียง - ระดับเสียงในรูป Leq-24 ชั่วโมง Leq-1 ชั่วโมง L_{max} และ L_{90}- 5 นาที	- ตรวจวัดจำนวน 8 สถานี • สถานี N1 : โรงเรียนบ้านบุฉนวน ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี N2 : ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี N3 : โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี N4 : วัดพุทธกิจจาราม ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ • สถานี N5 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ • สถานี N6 : โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ • สถานี N7 : บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ • สถานี N8 : บริเวณพื้นที่โครงการ (WTG11) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยทำการตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	- เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 4

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ระดับเสียง - ระดับเสียงในรูป Leq-24 ชั่วโมง Leq-1 ชั่วโมง L_{max} และ L_{90}-5 นาที	- ตรวจวัดจำนวน 8 สถานี ● สถานี N1 : โรงเรียนบ้านบุฉนวน ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ● สถานี N2 : ศาลาประชาคมบ้านซับห่าง ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ● สถานี N3 : โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ● สถานี N4 : วัดพุทธกิจจาราม ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ● สถานี N5 : สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนารักษ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ● สถานี N6 : โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ● สถานี N7 : บ้านหนองบัว (วัดบัวแก้วพุทธาวาส) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ● สถานี N8 : บริเวณพื้นที่โครงการ (WTG11) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	- เจ้าของโครงการ

ภาคผนวก ช-6 : สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว ตำบลซับใหญ่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	ติ๋ม หนองบัว		171 ม. 11		ติ๋ม
2	อรวรรณ พิมพ์มณี		206 ม. 11		อรวรรณ
3	นายสมชาย แสงศรี		198 ม 11	084-2494586	สมชาย
4	นายทองดี้ แก้วโยวา		194 ม. 11		ทองดี้
5	นายอิทธ แสงศรี		198 ม. 11		อิทธ
6	นายเสียงดี แสงจันทร์		182 ม. 11		เสียงดี
7	นาง วิลาวัลย์ แสงศรี		4 ม. 11		วิลาวัลย์
8	นาง ประยิม เตียสันเทียะ		199 ม. 11		ประยิม
9	นาง สีราณ มั่งสูงเนิน		165 ม. 11		สีราณ
10	นาง ติ๋ม ชัยวงศ์		83 ม. 11		ติ๋ม
11	นาย เพชร แปลกสันเทียะ		9 ม 11		เพชร
12	นาง กำไร ศรีสังข์		1 ม. 11		กำไร

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว ตำบลซับใหญ่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
13	นาย ...	อบต	52 ม. 11		...
14	นาย อำพล แปลกสันเทอะ		54 ม. 11		อำพล
15	นางสาวสุชิลา ...		200 ม. 11		สุชิลา
16	นางสาวชิรภมร ปรีอาม		30 ม. 11		ชิรภมร
17	นางน้อม แปลกสันเทียะ		39 ม. 11		น้อม
18	นางสาวกัญญา ...		111 ม. 11		กัญญา
19	นายสมบูรณ์ สุโท		111 ม. 11		สมบูรณ์
20	นางสมสมัย สำเภาใหม่		ม. 11		สมสมัย

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่ ตำบลซับใหญ่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	นาย ฟ้ารุ่ง กองโกร	อบต.	160 ม.7 ต.ซับใหญ่		ฟ้ารุ่ง
2	น.ส. สุพรรษา ปัวศิลธรส	อสม.	35 ม.7 ต.ซับใหญ่		สุพรรษา
3	อ่อนอนงค์ ชัยสุทธิ์		15 ม.7 ต.ซับใหญ่	084-9584091	อ่อนอนงค์
4	น.ส. เปรมฤดา จันทร์สิริกุล		98 ม.7 ต.ซับใหญ่		เปรมฤดา
5	นาย มนัช สีแก้ว		114 ม.7 ต. ซับใหญ่		มนัช
6	นาย ประทีป ปัชชาหาร		44 ม.7 ต. ซับใหญ่		ประทีป
7	นายบัวผัน นามมะโน		47 ม.7 ต ซับใหญ่		บัวผัน
8	นายเสน่ห์ เพียรชนกล		26 ม.7 ต. ซับใหญ่		เสน่ห์
9	นาย สมพร สมปาด		157 ม.7 ต.ซับใหญ่		สมพร
10	นางสมพร เพชรศิริพันธ์	อ.สม	74 ม. ต.ซับใหญ่		สมพร
11	นาง สิริธรารัตน์ ทาอา	อ.สม	163 ม.7 ต.ซับใหญ่		สิริธรารัตน์
12	น.ส ปิ่นแก้ว แซ่เต็ง	อสม	115 ม.7 ต. ซับใหญ่		ปิ่นแก้ว

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่ ตำบลซับใหญ่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
13	น.ส. มลิน นพคุณ	อสม.	168 ม.7 ต.ซับใหญ่		มลิน
14	นาย. ธนิต ศรีวงษ์	ผ.ช.ส	53 ม.7 ต. ซับใหญ่		ธนิต
15	นาย ทองดี โสดิด	ผ.ช	117 ม.7 ต. ซับใหญ่		ทองดี
16	นาย ทวน ศิลาบุตร		38/ม.7 /ต ซับใหญ่ อ. ซับใหญ่		ทวน
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 5 บ้านซับเจริญสุข ตำบลซับใหญ่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	นส นิด ชอบบาญ		118 ม.5		ชอ
2	น.ส. สกัญญา สุทธะภักดี		118 ม.5		สกัญญา
3	น.ส. สุริสา ขอมกลาง		144 ม. 5		สุริสา
4	น.ส หน่อย ชอบบาญ		145 ม. 5		หน่อย
5	นาง คิม เป็งจันทึก		96 ม. 5		คิม
6	น.ส. มณี ชอบบาญ		56/1 ม 5		มณี
7	นาง ยรัพนิวร์ ชัยวงค์		60 ม. 5		ยรัพนิวร์
8	นาย แสไพนชนา		93 ม. 5		
9	นางจันทร์เพ็ญ บานทองกลาง		72 ม-5		จันทร์เพ็ญ
10	นาย ชาย ขมากกลาง		93 ม 5		นาย ขมากกลาง
11	นาง สายฝน เป็งจันทึก		9 ม. 5		สายฝน
12	นาง ลักษณ์ ละช้างริมลี่		29/2 ม 5		ลักษณ์

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 5 บ้านซับเจริญสุข ตำบลซับใหญ่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
13	น.ส บุญมา งามวิลัย		41 ม.5		บุญมา
14	นาง หนูกน สุทประทัย		33 ม 5		หนูกน
15	นาง บัวเลียน ยิ่งมาก		137 ม 5		บัวเลียน
~~X~~	~~นาง ละ-ออ ดิ่งสันเทียะ~~		~~144 ม9~~		~~ละ-ออ~~
~~X~~	~~นาย ชัย ภูมิ กุตวัง~~		~~141 ม 9~~		~~ชัยภูมิ~~
~~X~~	~~นาย สม ภูมิ กลางกล่อม~~		~~ม9~~		~~สมภูมิ~~
19	น.ส พยอม โรจน์ไธสง		25 ม.5		พยอม
20	น.ส. อุไรวรรณ ศิลา		40/1		อุไรวรรณ.
21	นส แช่ม บัวย ปานศรี		64 ม.5		แช่ม
22	น.ส สมร แพงจันทึก		35 ม5		สมร
23	หมิว งามวิลัย		118 ม 5		หมิว
24	ธนาพงศ์ ไธ ปัดชา	ผ.ส.	54 ม.5 ชัยภูมิ		ธนา

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ม.5 บ้านชัยเจริญสุข ต.ชัยใหญ่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
25	นาย สวรรค์ พลังสี		11 ม.5		สวรรค์
26	นาย มานพ วันทอง		15 ม.5		มานพ
27	นาย บุญจันทร์ โรจน์ไธสง		81 ม.5		บุญจันทร์
27	นาย ชัยพร ลาบุตรสมบัติ		76 ม 5		ชัยพร
29	นาง พุ่มพวง จอมทรัพย์		53 ม.5		พุ่มพวง
30	นาง มะลิวรรณ พรลี	ผช	121 ม 5		
31	นส พรรณพิพา โรจน์ไธสง		149 ม.5		พรรณพิพา
32	นายชัยสิทธิ์ ศิลีวงศ์		13 ม. 5		ชัยสิทธิ์
33	นายไพรัตน์ ทั่วไธสง	ผู้ใหญ่บ้าน	91 ม.5		ไพรัตน์
34	นางละมล เชยกลาง		165 ม. 5		ละมล
35	นายพลอม เชยกลาง		165 ม. 5		พลอม
36	จำไลพร แรดสันเทียะ		165 ม. 5		จำไลพร

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
37	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-2465067	
38	[illegible]		582.5. ซับใหญ่	0852099363	

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 6 บ้านบุฉนวน ตำบลซับใหญ่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	นาย สุทิน แหบุนกอ		128 ม.6		
2	เทียม แหบุนกอ		35 ม.6		เทียม
3	ประสงค์ คงสา		2 ม.6		
4	จิ หุ่มองคุ		18/1 ม.6		
5	สมบุ่ง ขะบุนกอ		1/2 ม.6		สมบุ่ง
6	ประชุร ธงสันเทียะ		227 ม.6		ประชุร
7	เย็นจิตร โนบุนกอ		233 ม.6		เย็นจิตร
8	นายณพัฒน์ ลาภเกิด		224 ม.6		นายณพัฒน์ ลาภเกิด
9	สงบ่ ยาดบุนกอ		159 ม.6		
10	ไพฑูรย์ สิงหล		140 ม.6		
11	หวงล้อม มักบุนกอ		43 ม.6		
12	ชูชาติ แหบุนกอ	ผ.ป.ม.ต	33 ม.6		

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 6 บ้านบุฉนวน ตำบลซับใหญ่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
13	ม.ล สุดาพร สัตยากร	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	29 ม.6		สุดาพร
14	นาย สิน แม้นเมธร		202 ม.6		
15	นาย สมคาย เสียดชนะ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	81 ม.6		
16	นาย ตาหรัน ตาดลัง		149 ม.6		ตาหรัน
17	นาง สัญญา เสียดชนะ		81 ม.6		สัญญา
18	นางสาว ณิชา แม้นเมธร		37 ม.6		นางสาว
19	[illegible]		36 ม.6		[illegible]
20	นาย สาคร พวงทอง	ผู้ใหญ่บ้าน	201 ม.6	0887140879	สาคร
21	นางโสพิมพ์ ตังพล		137 ม.6		โสพิมพ์
22	นางพิศมัย ลานดก		214 ม.6		พิศมัย
23	นาง สีรวย เจริญตา	สาธารณสุข	186 ม.6	081-0732589	สีรวย

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 9 บ้านซับห่าง ตำบลซับใหญ่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
~~X~~	~~นาย [illegible]~~	~~ปลัดอำเภอ ฯลฯ~~	~~อำเภอ [illegible]~~	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~
2	นายศรีพล [illegible]		15 หมู่ 9 ต. ซับใหญ่	086-0859713	ศรีพล
3	นาย ชาม กลิ่นศรี	ผ.ช.ก.ต	169 ม.9 ต. ซับใหญ่		ชาม
4	ส.ต.ท.ทอง [illegible]		167 ม.9 ต. ซับใหญ่		ส.ต.ท.ทอง
5	ส.ต.ท.ทวี [illegible]		46 ม.9 ต. ซับใหญ่		ส.ต.ท.ทวี
6	เรือง [illegible]		164 ม.9 ต. ซับใหญ่		เรือง
7	อรัญ แซ่อึ้ง		153 ม.9 ต.ซับใหญ่		อรัญ
8	ปกป้อง [illegible]		4 ม.4		ปกป้อง
9	แพ้งเสือ [illegible]		157 ม.9 ซับใหญ่		แพ้งเสือ
10	นายนาค [illegible]		137 ม.9 ซับใหญ่		นาค [illegible]
11	ทองสม กลิ่นศรีสุข		166 ม.9 ซับใหญ่		สมม
12	นาย [illegible]	ส.อ.ม.	89 ม.9 ซับใหญ่		[illegible]

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 9 บ้านซับห่าง ตำบลซับใหญ่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
13	นางพเยาว์ สุขใจ		6 หมู่ 9		พเยาว์
14	นาย [illegible]		11 หมู่ 9		[illegible]
15	นาง ลิ่วลี่ [illegible]		76 หมู่ 9.		[illegible]
16	นายล้าน เมียบุบผา		164 หมู่ 9		ล้าน
17	นาง ปรานีต [illegible]		16 หมู่ 9		ปรานีต
18	นาย อำนาจ [illegible]		67 หมู่ 9		อำนาจ
19	นาย ลิขิต เมี่ยงมุขน่าถด		146 หมู่ 9		ลิขิต
20	นาย [illegible]	ผู้ใหญ่บ้าน ม.9	166 ม.9 ต. [illegible]	089-8863957	
21	เสาวนี เกิดสิน		42 ม.9		เสาวนี
22	ทวีรัตน์ เจียมพยอม.		175 ม.9.		ทวีรัตน์
23	[illegible]		167 ม.9		[illegible]
24	[illegible]		11 หมู่ 9		[illegible]

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

25 พลอย ธาติสอาบ 167 ม.9 พลอย

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ม.ซับหว้า

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
26	เนตร เสียงกันยัง		5 หมู่ 9		เนตร
27	สมบูรณ์ เสียงอินเต็ก		5 หมู่ 9		สมบูรณ์
28	ละออง ทองปันแก้ว		144 ม.9		ละออง
29	นิตยา ดอนโพนค		141 ม.9		นิตยา
30	สมุน กลมกลอม		150 หมู่		สมุน
	นาย พอนรัมย์		121		
31	สำเนียง คงอดสมบัติ	ต.ซ.ม.26	106 ม.		สำเนียง
32	สมพิศ ชัยทิพย์		8		สมพิศ ช

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว ตำบลนายางกลัก

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	[illegible]		23 ม.3 บ้านวังตาท้าว	0855270689	[illegible]
2	น.ส. จิรภัทร [illegible]		221 ม.3 บ้านวังตาท้าว	0857035441	จิรภัทร
3	เพ็ญศรี [illegible]		71 ม.3 บ้านวังตาท้าว		เพ็ญศรี
4	วัลลี [illegible]		68		วัลลี
5	วิชัย [illegible]		110 3		[illegible]
6	นิล ฝ่ายจิตรบอย		93 3		นิล ฝ่ายจิตรบอย
7	เป้า แซ่เฮียว		28		เป้า
8	เพ็ญศรี [illegible]		23 เพ็ญศรี [illegible]		เพ็ญศรี
9	น.ส. อรวร [illegible]		11 ม.3		[illegible]
10	[illegible]	ผ.ผ.บ	15 ม.3	0931057133	[illegible]

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว ตำบลนายางกลัก

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	ดำนาง สาลอินทร		155 ม.3		ดำนาง
2	นายปิยะณัฐ มาสอม	ผู้ใหญ่	7 หมู่3 วังตาท้าว	0872555129	
3	นาง อ๊อด สาลอินทร		155 ม.3		
4	นายสมพง ผิวฟู		217 หมู่3		
5	นาย อาคม เพิ่มพอก		224 หมู่ 2		อาคม
6	นาย สำราญ ชัยชนะ		63 หมู่ 3		
7	นายอิสหาม อัยเรง		312 หมู่3		อิสหาม
~~X~~	~~นางคะม้อย สีแสน~~		~~42 หมู่ 13~~ 2		~~คะม้อย~~
~~X~~	~~นาง คล้าย สมคิด~~		~~36 หมู่ 13~~ 7		~~สมคิด~~
~~X~~	~~นายสมนึก ศิริสุวรรณ~~				

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง (คุ้มหินดาดจาน) ตำบลนายางกลัก

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	นางสมศรี สายดอนหอ		93 ม. 17	0800041328	สมศรี
2	น.ส. ทัศสุวรรณ ดอดำ		153 ม. 17		ทัศสุวรรณ
3	เสวย แซ่ลิ้นเทียะ		107 ม 17		
4	แปลก หินประสมกลาง		45 ม. 17		แปลก
5	น.ส. จตุรัตน์ นอ้วนหม่ากลาง		91 หมู่ 17		จตุรัตน์
6	นาย. สิเรา แซ่ลิ้นเทียะ		153 หมู่ 17	0878715442	สิเรา
7	นางทองอ้อม หรั่งหนู้กลาง		91 17		ทองอ้อม
8	นางสมร สิริรวง		109 หมู่ 17		สมร

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง (คุ้มหินดาดจาน) ตำบลนายางกลัก

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	นาย สุดตา สุพรม	พ.ณ.ม	24 ม 17	0801599437	
2	นาง แพง เสิงขุนทด	กรรมการ	47 หม 17	0856573074	แพง
3	นาง สมฝอง ปีหมื่น	กรรมการ	4 หม 17		สมฝอง
4	นาง ปกิจ หงษ์ณาสูง	กรรมการ	85 หม 17	0934215954	ปกิจ
5	นาง สิงหา ขอรัฐกิจ	กรรมการ	132 หม 14		สิงหา
6	สมส่วน ไชล่กลาง		84 หม 17		สมส่วน
7	นาง พรธิดา กอมค้างพลู		152 หม 17	0644102463	พรธิดา
8	นาย ณรัส บ่อทองหลาง	กรรมการ	24 หม 17		ณรัส

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ ตำบลนายางกลัก

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	นาย แจ็ค ก้อมธิตวิส	ผ.ช.	106 ม.14 บ.โนนเจริญ	084-3563404	
2	นาง กนอม เทยบุญมาน		104 ม 14 บ.โนนเจริญ	093 3893328	
3	นางคูณ เทยพุฒชา		106 หมู่ 14 บ.โนนเจริญ		
4	นางจันท สวนสมบัติ		110 หมู่ 14 บ.โนนเจริญ		
5	นาง กาหลง บุ้มกระโทก		112 หมู่ 14 บ.โนนเจริญ	088-1223049	
6	นาย จอม บุ้มกระโทก		112 หมู่ 14 บ.โนนเจริญ	086-8470678	
7	บงรฤ อ่ำแสงสิทธิ์		111 หมู่ 14 บ.โนนเจริญ		
8	สมควร อ่ำแสงสิทธิ์		111 หมู่ 14 โนนเจริญ		
9	สมชาย รัมย์สร้างงาม		84 ม 14 โนนเจริญ		
10	ไกร มหาทิพอาสน์	ผช	22 ม. 14 โนนเจริญ	085-1918492	
11	น้อยออย ฟิมพ์โคตง		64 ม. 14 โนนเจริญ	089 9994616	
12	จำนง ลุงน้ำคำ		14 โนนเจริญ	=	

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ ตำบลนายางกลัก

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
13	[illegible]	-	37 หมู่ 14 [illegible]	085-2735144	[illegible]
14	นาย [illegible]	-	124 หมู่ 14 บ้านโนนเจริญ	093-4167005	[illegible]
15	[illegible]	-	164 [illegible]		[illegible]
16	นาย [illegible]	-	12 บ้านโนนเจริญ		[illegible]
17	นาย [illegible]	-	21 บ้านโนนเจริญ		[illegible]

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา ตำบลนายางกลัก

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	นายสมพิศ ลักษขัน		21 หมู่ 13		สมพิศ
2	นาง สมคิด ศรีแสง		36 หมู่ 13		สมคิด
3	นาง แฉล่ม ข่ารองหา		98 หมู่ 13		แฉล่ม
4	น.ส. เทพร รัสลัมภ์		12 หมู่ 13		เทพร
5	นาง ขัวผัน ชัยสีแรง		63 ม 13		ขัวผัน
6	น.ส. พรรณวรท ฟังสกุล		78 ม. 13		พรรณวรท
7	นาง วรดา ฟายอิตระยอย		16 ม. 13		วรดา
8	หนุน สีอ่ำๆ		15 ม. 13		หนุน

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา ตำบลนายางกลัก

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	นาง ละม่อม ศรีดา		42/13		ละม่อม
2	นาง ศิริเนียง ไพกระโทก		35/13		ศิริเนียง
3	น.ส ธิธนี คณาหนองแวง		84/13		ธิธนี
4	เธียง พุกสีนเนียน		29/13		เธียง
5	เชิดชน นาคอง		87/13		เชิดชน
6	วีระพงศ์ รัสสัตตุรัส		89/13		วีระพงศ์
7	นายประสิทธิ์ มีบุญ		10 ม.13		

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้ายโพธิ์ (คุ้มเขานางรักษ์) ตำบลบ้านไร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	พุฒยายิ่ม โพธิ์งาม		45 ม.4		พุฒยายิ่ม
2	อำเภียร ยุมจัตุรัส		59 ม.4		อำเภียร
3	ประเสริฐ ดวงประทุม		107 ม.4		ประเสริฐ
4	นายพุฒ สีบ ดวงตาน		312 ม.4		พุฒสีบ
5	นาย อุย วิลัยยาย		196 ม.4		
6	สาลส์ พลประชุม		233 ม.4		สาลส์
7	ทนงศักดิ์ ยอดจันทร์		17 ม.4	0852077187	ทนงศักดิ์
8	นาย ทศพร สัมพันธ์		266 ม.4	0823620093	ทศพร

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้ายโพธิ์ (คุ้มเขานางรักษ์) ตำบลบ้านไร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	นายเกียรติ [illegible]		45. 4 จ.ชัยภูมิ	0901885436	
2	บุญมา [illegible]	อ.บ.ต.	69 ม.4	087-2405465	บุญมา
3	ทำนอง [illegible]		25 ม.4	0931056620	ทำนอง
4	ยงยุทธ [illegible]		26 ม.4		ยงยุทธ
5	[illegible]		27 ม.4		[illegible]
6	นาย [illegible]	ผู้ใหญ่บ้าน ม.4	52 ม.4 ต.ซับใหญ่	082-1396290	[illegible]

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 5 บ้านวังตาเทพ ตำบลบ้านไร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	นายสิทธิชัย ฝึกสุวรรณ	ผู้ใหญ่บ้าน	148 ม.5	087-8892805	
2	น.ส. นภาพร พลับรม		145 ม.5		นภาพร
3	น.ส. นิตยา มอยศิริ		58 ม.5		นิตยา
4	นายน้อย ฝึกสุวรรณ์		113 5		นายน้อย
5	สมศรี ปราอิตร		130 5		สมศรี
6	นายอาทิตย์ ชัยทองเพ็ง	ผ.ช.ญ.	116 ม.5	089-0340394	
7	สำเภา เหียนอดุลย์		30 ม 5		สำเภา
8	ภูริเดช ลิขิตรัตนกุล		146 ม.5.	0821589341	ภูริเดช
9	สมร เชิงพิมพ์	ผ.ช.ม.	181 ม.5		
10	สมัย มั่นหมั่นเพียร		139 ม.5		สมัย
11	ดาว อุ่นศิริ		197 ม5		ดาว
12	ทองใบ อุ่นศิริ		197 ม5		ทองใบ

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 5 บ้านวังตาเทพ ตำบลบ้านไร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
13	สิโรจน์ ชัยสันเทียะ		134 / 5		

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
X	~~นาย สัมพร คัดหมื่นแหล่~~	~~ราษฎร~~	~~อบต โคกเพชรพัฒนา~~	~~080-7396449~~	~~สัมพร~~
2	นาย ทอง ปง: ภูขันหิน	ผู้ใหญ่บ้าน	ต.โคกเพชรพัฒนา	086072743948	
3	นาง เตือนจิต ศรีสมพร่อง		59 ม. 4		เตือนจิต
4	นาย สำเร็จ นนทุนทอง		2 ม. 4		
5	~~นาง~~ นาง ชม้อย เกิดกลางดอน		20 ม.4		ชม้อย
6	สวัสดิ์ เกิดกลางดอน		70		
7	สำเนาว์ ประดับหิน		28		สำเนาว์
8	ชุมพล ศรีธงชัยพันธ์		135		ชุมพล
9	เหลียน สมร้าขัดสีรี		345		
10	จรัล ปรานีตพลกรัง		17 ม.4		จรัล
11	กมลัม ประดับหิน		22 ม.4		กมลัม
12					

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานราชการ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์	นายอำเภอซับใหญ่	ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่		
2	นายอิสระ พรหมเดชบุญ	ผู้อำนวยการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ	044-811466	
3	นายณรงฤทธิ์ มอบสันเทียะ	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ	044-811466	
4	นายนรินทร์ สุวรรณโณ	พลังงานจังหวัดชัยภูมิ	สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ	081-174-7892	
5	นายไพโรจน์ พลตาล	เกษตรอำเภอซับใหญ่	สำนักงานเกษตรอำเภอซับใหญ่	084-961-8889	
6	นายชาติชาย พนิชีพ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบำเหน็จณรงค์	081-760-9206	
7	นายธนินทร์ มาตรสงคราม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านโคกเพชร	081-999-9689	
8	นายวันชัย เกาะสูงเนิน	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัชัยภูมิ	044-811316	
9	นางสุพรรณณี ฝาชัยภูมิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัชัยภูมิ	044-811316	
10	นายกวิน ไตรทิพย์	นักวิชาการสาธารณสุข	โรงพยาบาลซับใหญ่	090-980-1016	
11	นางสาวเนตรชนก ชวัญบุญจันทร์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	โรงพยาบาลซับใหญ่	098-198-4686	
12	นางสาวเมตตา ยิ่งชัยภูมิ	รักษาการผู้อำนวยการ	รพ.สต.บ้านบุฉนวน	086-249-5635	

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานราชการ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-7023242	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(เทศ)
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-644 4644	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียน/วัด

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	นางสุปราณี สงคราม	รกน.ผู้อำนวยการ	โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข	087-257-6552	
2	นายวิทย์ กัญญาสุด	ครู	โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข	088-480-4754	
3	นางสาวสมพร ถาวรกาย	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนบ้านวังตาเทพ	087-869-8650	
4					
5				0853221415	
6					
7					
8					

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	นายสุระ ตั้งใจ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่	081-999-8920	
2	นายบุญหลั่น แก้วสีไว	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่	087-258-5329	
3	นายชัยพร กลิ่นจันทร์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โคกเพชรพัฒนา	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา	080-7396849	
4	นายมนตรี สติรานุวัฒน์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	044-056138	
5	นายโอฬาร เจริญรักไทย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	084-4113702	
7	นาย วิชยุตม์ แหล่มสีทัน	ประธานสภา อบต นายางกลัก	ต. นายางกลัก	081-2551402	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0814164285	
9	[illegible]				
10	นายสิวาชาย พงษ์ศรี	ชาย นายก อบต. โคกเพชรพัฒนา	อบต. โคกเพชรพัฒนา	081-0703042	
~~11~~	~~[illegible]~~	~~ส. อบต.~~	~~อบต. ซับใหญ่~~	~~086-0429469~~	

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้สนใจทั่วไป

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้สนใจทั่วไป

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
~~*~~	~~[illegible]~~	~~พ.ต. ส.ต~~	~~106 ส.ต. ต.ซ.โกทอง อ.ซับใหญ่~~		
~~*~~	~~[illegible]~~		~~8 ม.12 ต.[illegible]~~		~~[illegible]~~
	นาย ชุน พลน้ำ		121 / 8 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ บ้านหลุกอุบ		ชุน
	นาย ชอก พลน้ำ		121/8 บ้านหลุกอุบ ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่		ชอก

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่โครงการ/บริษัทที่ปรึกษา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1	นายคมกฤช ยิ้มเจริญ	ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม	บ.กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	0850749998	
2	นางนงลักษณ์ เทียงดาห์	นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาวุโส	บ.กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	081 2574435	
3	นายนภพร ปิ่นทองคำ	ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม	EGCO	0817151623	
4	นาย สมทพ เปี่ยมอยู่ชัยกุล	ผู้ชำนาญ อาวุโส	EGCO	0896833030	
5	นาย อดิศักดิ์ ฟักวนอง	ผอก.สิ่งแวดล้อม-PB3	EGCO	0806196701	
6	นายธรรชัย ปรางค์	พนักงานปฏิบัติการอาวุโส	EGCO	08-1652-4774	
7	นายอนุชิต สุขสกิตติพงศ์	ชำนาญการสิ่งแวดล้อม อาวุโส	CR-EGCO	08-1704-8886	
8	น.ส. สิริลักษณ์ สุขสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมอาวุโส	EGCO	089-1978826	
9	นาย ศุภกิตติ์ ทินอยู่วงษ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม		014-3719373	
10	น.ส. อัชราภรณ์ เครือวู่	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม		095-7040399	
11	นายธีระวัฒน์ อัจฉกุกษ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม		083-0042650	
12	น.ส.อิทธร ศิริมาตรัตรชัย	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สัมพันธ์		080-6873658	

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ใบลงทะเบียน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่โครงการ/บริษัทที่ปรึกษา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์	ลายเซ็น
1.	อภิญญา ปรีชยพวง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	Global Envi Consultant and Technology	0891466651	
2.	พรนภ ชีวิตการพานิช	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	"	086-9090107	

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นไม่ใช่การลงชื่อเพื่อให้การรับรองหรือเห็นชอบต่อโครงการแต่อย่างใด

ภาคผนวก ช-7 : สำเนาจดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2726 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน.....เวลา.....น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2726 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน พลังงานจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน.....เวลา.....น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Vipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 4 มิ.ย. 57 เวลา 10.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Vipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 4 มิ.ย. 57 เวลา 09.15 น.

ขอแสดงความนับถือ

นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเล็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน เกษตรอำเภอซับใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 4 มิ.ย 57 เวลา 11.45 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเล็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน เกษตรอำเภอเทพสถิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 5 มิ.ย 57 เวลา 09.35 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

สำเนา
BE BETTER
BE GREENER
บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน เกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 5 มิ.ย. 57 เวลา 13.55 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

สำเนา
BE BETTER
BE GREENER
บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 4 มิ.ย. 2557 เวลา 09.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน สาธารณสุขอำเภอซับใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 4 มิ.ย. 57 เวลา 11.45 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน สาธารณสุขอำเภอเทพสถิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 5 มิ.ย. 57 เวลา 14.10 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน สาธารณสุขอำเภอบำเหน็จณรงค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 5 มิ.ย. 57 เวลา 13.50 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน นายอำเภอซับใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 4 มิ.ย. 57 เวลา 11.30 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน นายอำเภอเทพสถิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน.....เวลา.....น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน นายอำเภอบำเหน็จณรงค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน.....เวลา.....น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Weng Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ อนุสิทธิ์ จันอิม
วัน 4/6/57 เวลา 11.08 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Weng Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ
วัน 3 มิ.ย. 57 เวลา 16.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
18/1-2 อาคารวังเล็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
18/1-2 Wang Dak 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 4 มิ.ย. 2557 เวลา 15.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
18/1-2 อาคารวังเล็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
18/1-2 Wang Dak 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 5 มิ.ย. 57 เวลา 09.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO , LTD.
18/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
18/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ .....
วัน 5 มิ.ย. 56 เวลา 11.15 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
18/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
18/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว (หมู่ 11)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ .....
วัน ..... เวลา ..... น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเดิก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหนองใหญ่ (หมู่ 7)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน.....เวลา.....น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเดิก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านซับเจริญสุข (หมู่ 5)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 23 มิ.ย 57 เวลา 18.08 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านบุฉนวน (หมู่ 6)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน.....เวลา.....น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านซับห่าง (หมู่ 9)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 4 มิ.ย. 57 เวลา 17.10 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านวังตาท้าว (หมู่ 3)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ ปิยะพร ม.รวม
วัน 4 มิย 57 เวลา 15.25 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหนองรัง (หมู่ 17) /คุ้มหินดาดจาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ ปิยะพร ม.รวม
วัน 4 มิ.ย. 57 เวลา 15.16 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเดิก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

ต้นฉบับ

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านโนนเจริญ (หมู่ 14)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ .....
วัน 4 มิ.ย. เวลา 1605 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเดิก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านโนนจำปา (หมู่ 13)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ .....
วัน 4 - 8 - ค. 57 เวลา 13. 55 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สิ่งแวดล้อม

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านวังอ้ายโพธิ์ (หมู่ 4) /คุ้มเขานางรักษ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 5 พ.ย. เวลา 08:20 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สิ่งแวดล้อม

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านวังตาเทพ (หมู่ 5)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน..... เวลา..... น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านคลองบงพัฒนา (หมู่ 4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน.....เวลา.....น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน กำนันตำบลซับใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 4 มิถุนายน เวลา 18.05 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chomphol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

ตำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน เจ้าอาวาสวัดป่าหนองบัวทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ .....
วันที่ 2 มิ.ย. 57 เวลา 17.45 น.

ขอแสดงความนับถือ

นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chomphol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

ตำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน เจ้าอาวาสวัดบ้านซับเจริญสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ .....
วันที่ 23 มิ.ย.57 เวลา 19.10 น.

ขอแสดงความนับถือ

นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเดิก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd. Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สิเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตวนาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 3 มิ.ย. เวลา 13.20 น.

ขอแสดงความนับถือ

นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเดิก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd. Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สิเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วพุทธาวาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 3 มิ.ย.๕๗ เวลา 11.25 น.

ขอแสดงความนับถือ

นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chomphol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน เจ้าอาวาสวัดพุทธกิจจาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน..... เวลา..... .....น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chomphol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน เจ้าอาวาสวัดถ้ำเทพนิมิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 4 มิ.ย. 57 เวลา 14.40 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลโนนจำปา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ พระอธิการพยุง ปภาโส
วัน 4 มิ.ย. 57 เวลา 15.45 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน เจ้าอาวาสวัดวังตาเทพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ พระอธิการพยุง ภาโส
วัน 4 มิ.ย. 57 เวลา 07.07 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน เจ้าอาวาสวัดเก่าวังตาเทพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ พระประสิทธิ์ ปุญโญ
วัน 4 มิ.ย. 57 เวลา 09.30 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน เจ้าอาวาสวัดเขานางรักษ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ [illegible]
วัน 5 มิ.ย. เวลา 9.08 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเดิ่ม 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฉนวน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 3 มิ.ย. 57 เวลา 15.10 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเดิ่ม 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน.....เวลา.....น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาเทพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 4 มิ.ย. 57 เวลา 07.20 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 5 มิ.ย. 57 เวลา 13.12 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 3 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซับใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 4 มิ.ย. 57 เวลา 11.45 น.

ขอแสดงความนับถือ

นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
เลขที่ 3 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุฉนวน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 4 มิ.ย. 57 เวลา.....น.

ขอแสดงความนับถือ

นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเดิก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายางกลัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 1 มิ.ย 57 เวลา 15 40 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.
19/1-2 อาคารวังเดิก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7ดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19/1-2 Wang Dek 3 Building, 7th Floor, Unit 7D, Wipawadee-Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel 02-272-2727 Fax 02-272-2728 www.greener.co.th

สำเนา

BE BETTER
BE GREENER

ที่ GNC: 228/2014-06

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ของ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต และตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการมีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-994-1607 ต่อ 102, 105 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วัน 5 มิ.ย. 57 เวลา 08.45 น.

ขอแสดงความนับถือ
นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย
โทร : 080-687-3658 / 02-994-1607